

KeyBorad • 32 键面板 • 1:1

第 1 / 2 张 · A4 竖向 210 × 297 mm · 实际大小 100%（不要选"适应页面"）




用尺量上面这段应为 100 mm；不对就重打。

接缝：与第 2 张重叠 20 mm，对齐虚线

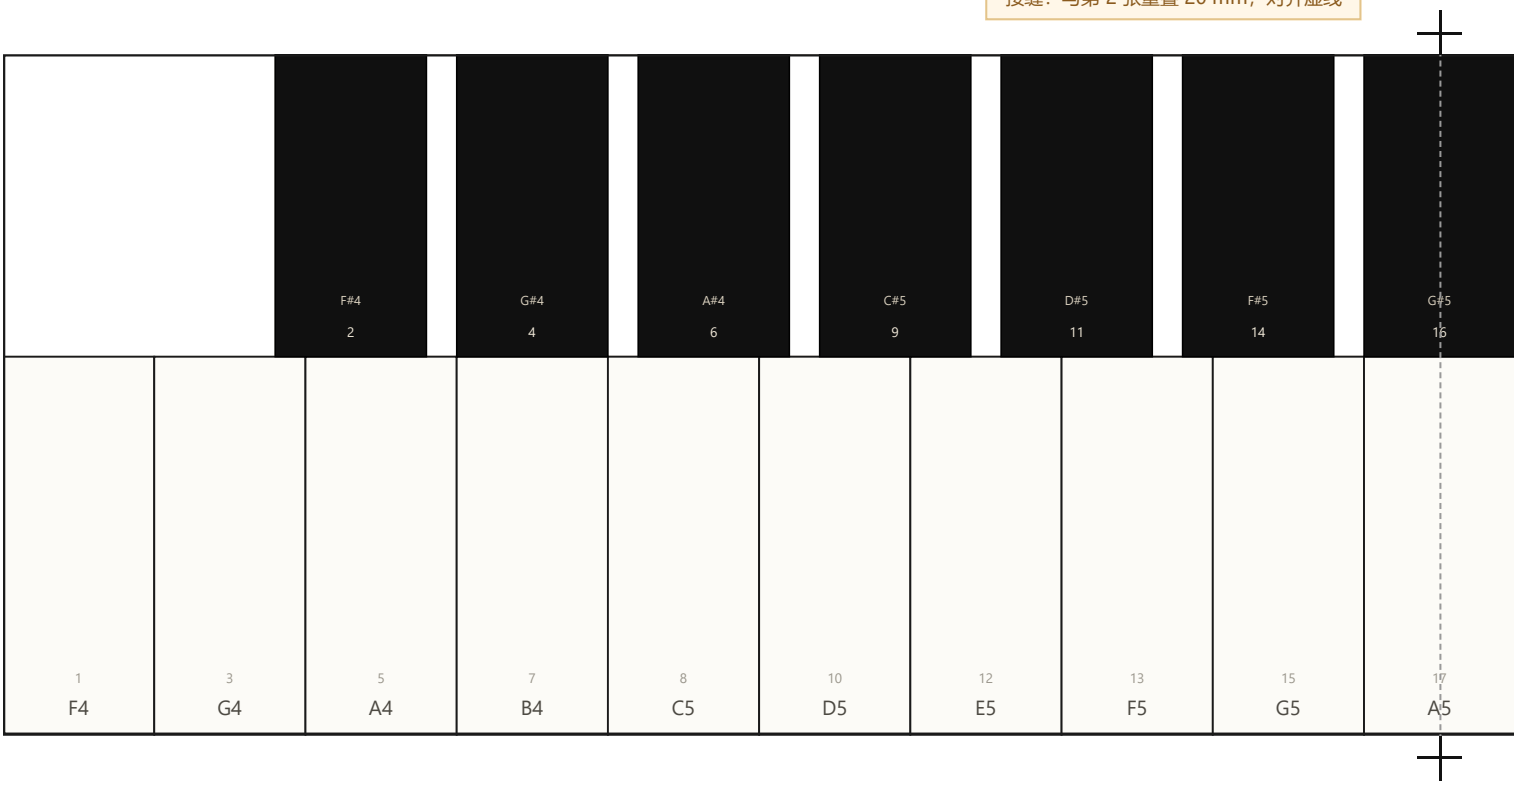

可选：黑色键帽片 20 × 40 mm × 13


剪下后垫在对应黑键上，可获得 1–2 mm 高度。

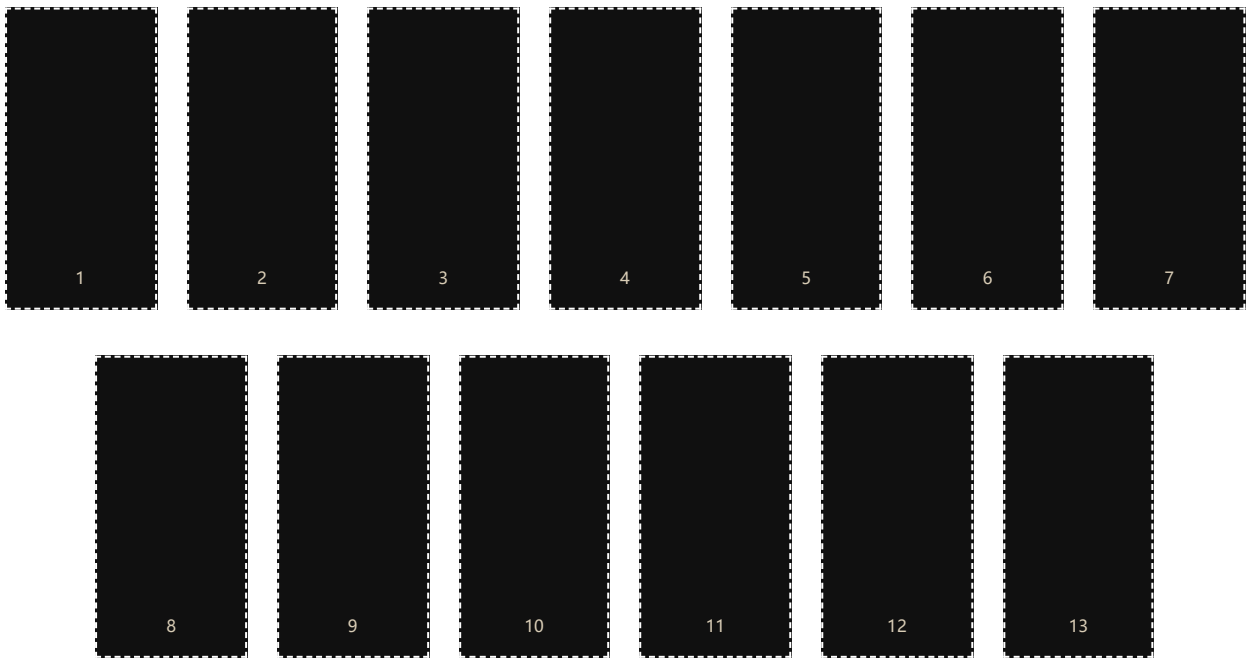

第 1 张：裁左、上、下三边；右边是接缝，不要裁。第 2 张：保留左侧 20 mm 重叠区，只裁上、下、右三边。
接缝在 A5 / B5 之间，且落在 G#5 / A#5 的黑键白缝里。建议 100–150 g 哑光纸或薄 PVC；覆盖后请重新校准阈值。此图只含 32 个琴键。


KeyBorad • 32 键面板 • 1:1

第 2 / 2 张 · A4 竖向 210 × 297 mm · 左侧 20 mm 重叠



键盘部分：0–200 mm；右侧 10 mm 留白可裁掉。

← 重叠区 20 mm：对齐虚线 / 上下十字

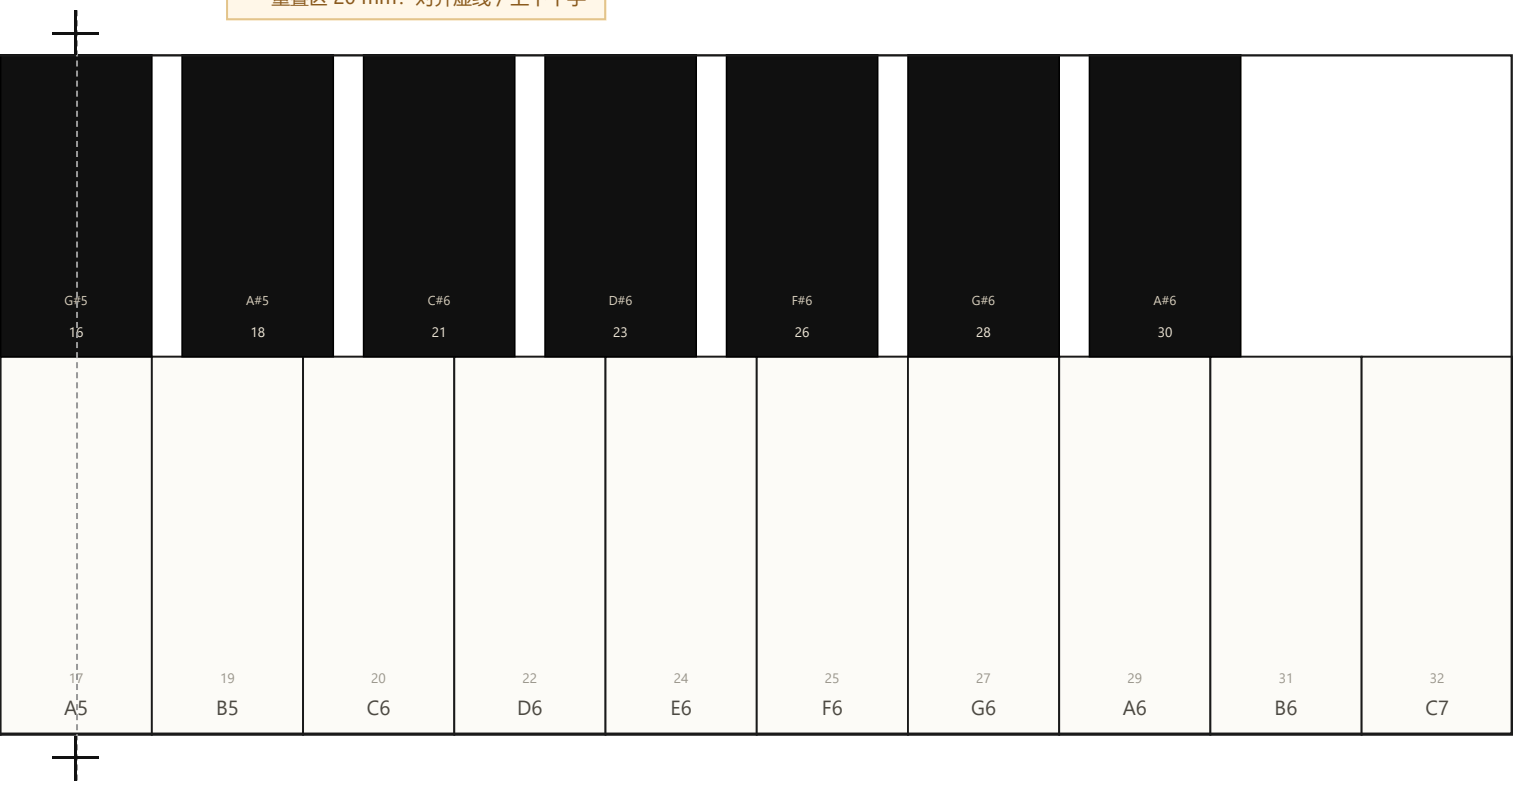

拼接步骤

1. 两页都按 100% 打印，先用 100 mm 校准尺核对。
2. 第 1 张裁左、上、下；右边是接缝，不要裁。第 2 张保留左侧 20 mm，只裁上、下、右。
3. 把第 2 张左侧 20 mm 叠到第 1 张右侧，让虚线 + 上下十字重合。
4. 从背面胶带固定；接缝在 A5 / B5 之间，黑键白缝处。
5. 可选：把第 1 张下方的 13 个黑键片剪下，垫高 1–2 mm。
6. 覆盖后跑一次阈值校准（静置 / 悬停 / 逐键）。

尺寸：白键 20 × 50 mm × 19；黑键 20 × 40 mm × 13，白缝 4 mm；总宽 380 mm，总深 90 mm。
下排白键 19 个连续排列；上排黑键单独一排，居中放置，同组不再相接。
黑键排与白键排分开；黑键白缝宽度可改成 3–5 mm（改脚本里的 BLACK_GAP 后重新生成）。