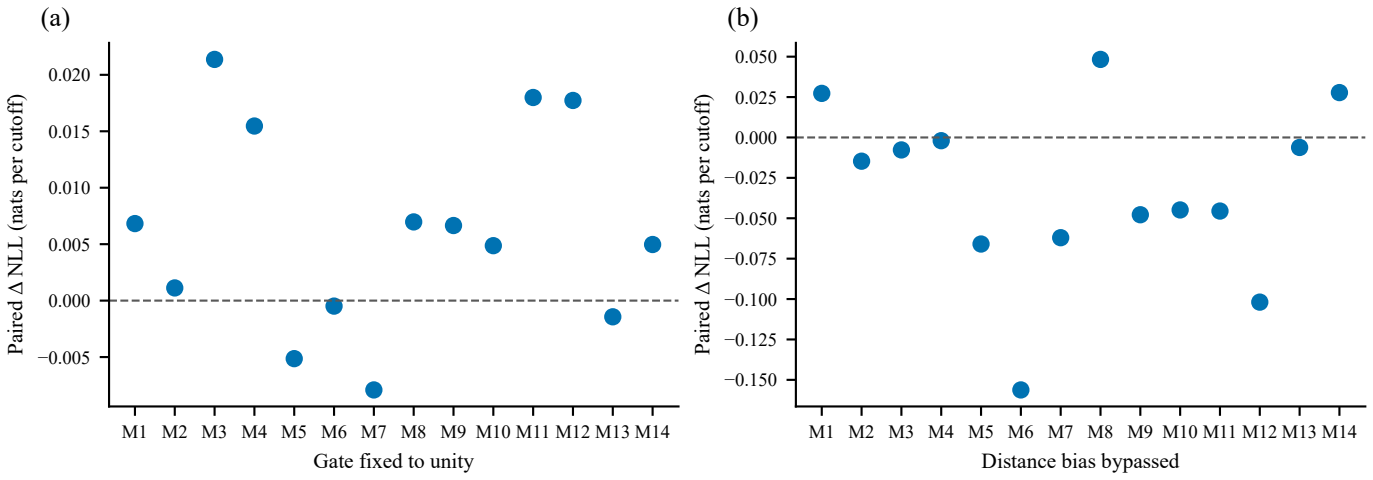
(a)
Paired Δ NLL (nats per cutoff)
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14
Gate fixed to unity
(b)
Paired Δ NLL (nats per cutoff)
0.050
0.025
0.000
−0.025
−0.050
−0.075
−0.100
−0.125
−0.150
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14
Distance bias bypassed