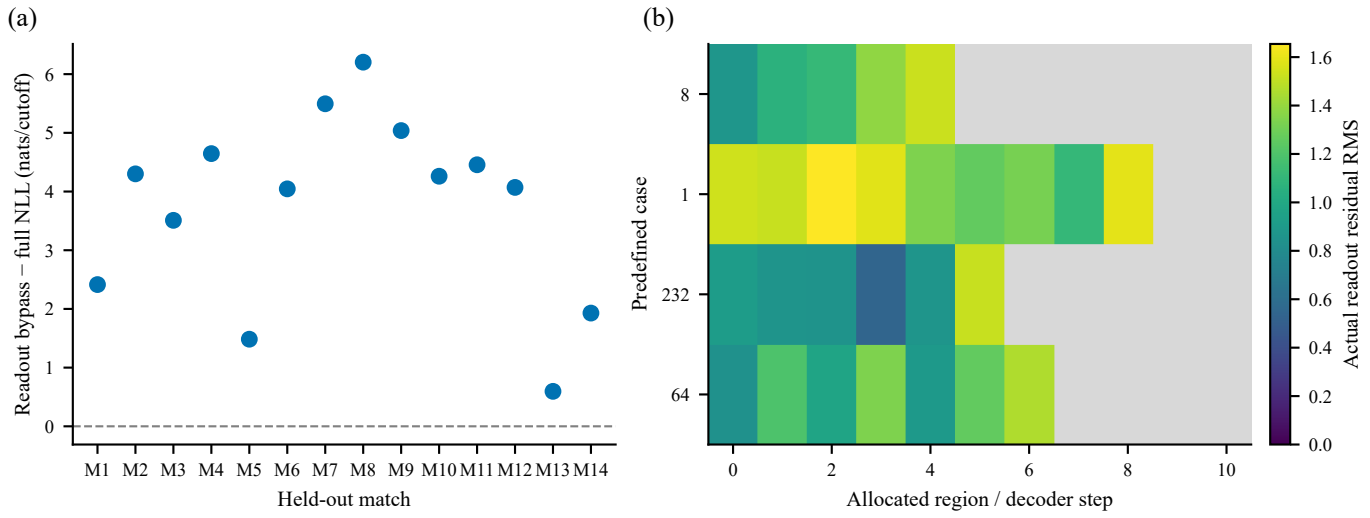
(a)
Readout bypass − full NLL (nats/cutoff)
0
1
2
3
4
5
6
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
Held-out match
(b)
Predefined case
8
1
232
64
0
2
4
6
8
10
Allocated region / decoder step
Actual readout residual RMS
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6