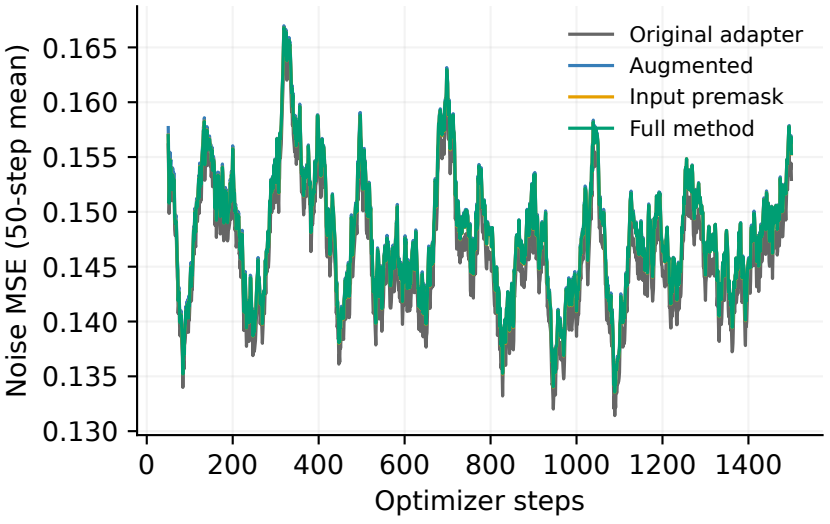
Original adapter
Augmented
Input premask
Full method
Noise MSE (50-step mean)
0.165
0.160
0.155
0.150
0.145
0.140
0.135
0.130
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Optimizer steps

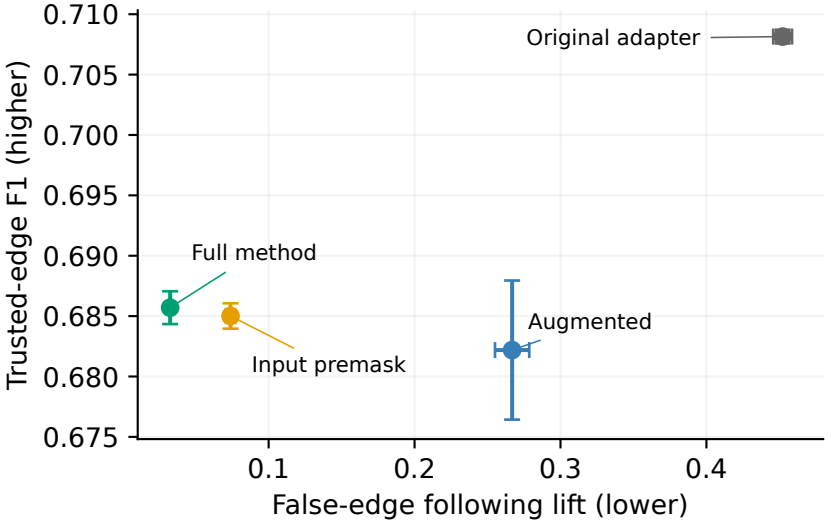
Original adapter
Full method
Augmented
Input premask
Trusted-edge F1 (higher)
0.710
0.705
0.700
0.695
0.690
0.685
0.680
0.675
0.1
0.2
0.3
0.4
False-edge following lift (lower)