

2020 年江苏高考

物理试题

一、单项选择题：本题共 5 小题，每小题 3 分，共计 15 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. 质量为 $1.5 \times 10^3 \text{ kg}$ 的汽车在水平路面上匀速行驶，速度为 20 m/s ，受到的阻力大小为 $1.8 \times 10^3 \text{ N}$ 。此时，汽车发动机输出的实际功率是（ ）

- (A) 90 W (B) 30 kW (C) 36 kW (D) 300 kW


【解析】汽车匀速行驶，则牵引力与阻力平衡 $F = f = 1.8 \times 10^3 \text{ N}$

汽车发动机的功率 $P = Fv = 1.8 \times 10^3 \times 20 \text{ W} = 36 \text{ kW}$

故选 C。

2. 电流互感器是一种测量电路中电流的变压器，工作原理如图所示。其原线圈匝数较少，串联在电路中，副线圈匝数较多，两端接在电流表上。则电流互感器（ ）

- (A) 是一种降压变压器
(B) 能测量直流电路的电流
(C) 原、副线圈电流的频率不同
(D) 副线圈的电流小于原线圈的电流



【解析】A. 原线圈匝数较少，电流互感器是一种降电流的变压器，A 选项错误。

B. 电流互感器的工作原理是电磁感应中的互感现象，只可以测量交变电流，B 选项错误。

C. 电流互感器不会改变电流的频率，只改变电流，故原、副线圈电流的频率相同。C 选项错误。


D. 原线圈匝数较少，电流互感器是一种降电流的变压器，副线圈的电流小于原线圈的电流。

D 正确。

故选 D。

3. 如图所示，两匀强磁场的磁感应强度 B_1 和 B_2 大小相等、方向相反。金属圆环的直径与两磁场的边界重合。下列变化会在环中产生顺时针方向感应电流的是（ ）

- (A) 同时增大 B_1 减小 B_2
(B) 同时减小 B_1 增大 B_2
(C) 同时以相同的变化率增大 B_1 和 B_2
(D) 同时以相同的变化率减小 B_1 和 B_2





【解析】AB. 产生顺时针方向的感应电流则感应磁场的方向垂直纸面向里。由楞次定律可知，圆环中的净磁通量变化为向里磁通量减少或者向外的磁通量增多，A 错误，B 正确。


CD. 同时以相同的变化率增大 B_1 和 B_2 ，或同时以相同的变化率减小 B_1 和 B_2 ，两个磁场的磁通量总保持大小相同，所以总磁通量为 0，不会产生感应电流，CD 错误。

故选 B。


4. 如图所示，一小物块由静止开始沿斜面向下滑动，最后停在水平地面上。斜面 and 地面平滑连接，且物块与斜面、物块与地面间的动摩擦因数均为常数。该过程中，物块的动能 E_k 与水平位移 x 关系的图象是（ ）




A



B



C



D

【解析】由题意可知设斜面倾角为 θ ，动摩擦因数为 μ ，则物块在斜面上下滑水平距离 x 时根据动能定理有

$$mgx \tan \theta - \mu mg \cos \theta \cdot \frac{x}{\cos \theta} = E_k$$

整理可得 $(mg \tan \theta - \mu mg)x = E_k$

即在斜面上运动时动能与 x 成线性关系；当小物块在水平面运动时有 $\mu mgx = E_k$

即在水平面运动时动能与 x 也成线性关系；综上所述可知 A 正确。

故选 A。

5. 中欧班列在欧亚大陆开辟了“生命之路”，为国际抗疫贡献了中国力量。某运送防疫物资的班列由 40 节质量相等的车厢组成，在车头牵引下，列车沿平直轨道匀加速行驶时，第 2 节对第 3 节车厢的牵引力为 F 。若每节车厢所受摩擦力、空气阻力均相等，则倒数第 3 节对倒数第 2 节车厢的牵引力为（ ）

- (A) F (B) $\frac{19F}{20}$ (C) $\frac{F}{19}$ (D) $\frac{F}{20}$

【解析】根据题意可知第 2 节车厢对第 3 节车厢的牵引力为 F ，因为每节车厢质量相等，阻力相同，故第 2 节对第 3 节车厢根据牛顿第二定律有

$$F - 38f = 38ma$$

设倒数第 3 节车厢对倒数第 2 节车厢的牵引力为 F_1 ，则根据牛顿第二定律有

$$F_1 - 2f = 2ma$$


联立解得 $F_1 = \frac{F}{19}$ 。

故选 C。

二、多项选择题：本题共 4 小题，每小题 4 分，共计 16 分。每小题有多个选项符合题意。全部选对的得 4 分，选对但不全的得 2 分，错选或不答的得 0 分。

6. 某汽车的电源与启动电机、车灯连接的简化电路如图所示。当汽车启动时，开关 S 闭合，电机工作，车灯突然变暗，此时（ ）

- (A) 车灯的电流变小 (B) 路端电压变小
(C) 电路的总电流变小 (D) 电源的总功率变大



【解析】A. 开关闭合时，车灯变暗，故流过车灯的电流 $I_{\text{灯}}$ 变小，A 正确；

B. 电路的路端电压为 $U_{\text{路}} = U_{\text{灯}} = I_{\text{灯}} R_{\text{灯}}$ ， $I_{\text{灯}}$ 变小，路端电压变小，B 正确；

C. 总电流即干路电流为 $I_{\text{干}} = \frac{U_{\text{内}}}{r} = \frac{E - U_{\text{路}}}{r}$ ， $U_{\text{路}}$ 减小，干路电流增大，C 错误；

D. 电源总功率为 $P_{\text{总}} = EI_{\text{干}}$ ， $I_{\text{干}}$ 增大，总功率变大，D 正确。

故选 ABD。

7. 甲、乙两颗人造卫星质量相等，均绕地球做圆周运动，甲的轨道半径是乙的 2 倍。下列应用公式进行的推论正确的有 ()

(A) 由 $v = \sqrt{gR}$ 可知，甲的速度是乙的 $\sqrt{2}$ 倍

(B) 由 $a = \omega^2 r$ 可知，甲的向心加速度是乙的 2 倍

(C) 由 $F = G \frac{Mm}{r^2}$ 可知，甲的向心力是乙的 $\frac{1}{4}$

(D) 由 $\frac{r^3}{T^2} = k$ 可知，甲的周期是乙的 $2\sqrt{2}$ 倍

【解析】卫星绕地球做圆周运动，万有引力提供向心力，则

$$F_{\text{向}} = \frac{GMm}{r^2} = \frac{mv^2}{r} = m\omega^2 r = m \frac{4\pi^2}{T^2} r = ma$$

A. 因为在不同轨道上 g 是不一样的，故不能根据 $v = \sqrt{gR}$ 得出甲乙速度的关系，卫星的运

行线速度 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ ，代入数据可得 $\frac{v_{\text{甲}}}{v_{\text{乙}}} = \sqrt{\frac{r_{\text{乙}}}{r_{\text{甲}}}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ，故 A 错误；

B. 因为在不同轨道上两卫星的角速度不一样，故不能根据 $a = \omega^2 r$ 得出两卫星加速度的关

系，卫星的运行加速度 $a = \frac{GM}{r^2}$ ，代入数据可得 $\frac{a_{\text{甲}}}{a_{\text{乙}}} = \frac{r_{\text{乙}}^2}{r_{\text{甲}}^2} = \frac{1}{4}$ ，故 B 错误；


C. 根据 $F_{\text{向}} = G \frac{Mm}{r^2}$ ，两颗人造卫星质量相等，可得 $\frac{F_{\text{向甲}}}{F_{\text{向乙}}} = \frac{r_{\text{乙}}^2}{r_{\text{甲}}^2} = \frac{1}{4}$ ，故 C 正确；

D. 两卫星均绕地球做圆周运动，根据开普勒第三定律 $\frac{r^3}{T^2} = k$ ，可得 $\frac{T_{\text{甲}}}{T_{\text{乙}}} = \sqrt{\frac{r_{\text{甲}}^3}{r_{\text{乙}}^3}} = 2\sqrt{2}$ ，故

D 正确。

故选 CD。

8. 如图所示, 小球 A、B 分别从 $2l$ 和 l 的高度水平抛出后落地, 上述过程中 A、B 的水平位移分别为 l 和 $2l$ 。忽略空气阻力, 则 ()



- (A) A 和 B 的位移大小相等
- (B) A 的运动时间是 B 的 2 倍
- (C) A 的初速度是 B 的 $\frac{1}{2}$
- (D) A 的末速度比 B 的大

【解析】A. 位移为初位置到末位置的有向线段, 如图所示可得

$$s_A = \sqrt{l^2 + (2l)^2} = \sqrt{5}l, \quad s_B = \sqrt{l^2 + (2l)^2} = \sqrt{5}l$$

A 和 B 的位移大小相等, A 正确;

$$t_A = \sqrt{\frac{2 \times 2l}{g}} = \sqrt{2} \times \sqrt{\frac{2l}{g}}, \quad t_B = \sqrt{\frac{2 \times l}{g}} = \sqrt{\frac{2l}{g}},$$

B. 平抛运动运动的时间由高度决定, 即

则 A 的运动时间是 B 的 $\sqrt{2}$ 倍, B 错误;

C. 平抛运动, 在水平方向上做匀速直线运动, 则 $v_{xA} = \frac{l}{t_A} = \frac{\sqrt{gl}}{2}$, $v_{xB} = \frac{2l}{t_B} = \sqrt{2gl}$, 则


A 的初速度是 B 的 $\frac{1}{2\sqrt{2}}$, C 错误;

D. 小球 A、B 在竖直方向上的速度分别为 $v_{yA} = 2\sqrt{gl}$, $v_{yB} = \sqrt{2gl}$, 所以可得

$$v_A = \frac{\sqrt{17gl}}{2}, \quad v_B = 2\sqrt{gl} = \frac{\sqrt{16gl}}{2}, \quad \text{即 } v_A > v_B, \text{ D 正确。}$$

故选 AD。

9. 如图所示, 绝缘轻杆的两端固定带有等量异号电荷的小球 (不计重力)。开始时, 两小球分别静止在 A、B 位置。现外加一匀强电场 E , 在静电力作用下, 小球绕轻杆中点 O 转到水平位置。取 O 点的电势为 0。下列说法正确的有 ()



- (A) 电场 E 中 A 点电势低于 B 点
- (B) 转动中两小球的电势能始终相等
- (C) 该过程静电力对两小球均做负功
- (D) 该过程两小球的总电势能增加

【解析】A. 沿着电场线方向, 电势降低, A 正确;

B. 由于 O 点的电势为 0, 根据匀强电场的对称性 $\varphi_A = -\varphi_B$, 又 $q_A = -q_B$, $E_p = q\varphi$, 所以 $E_{pA} = E_{pB}$,

B 正确;


CD. A、B 位置的小球受到的静电力分别水平向右、水平向左, 绝缘轻杆逆时针旋转, 两小球静电力对两小球均做正功, 电场力做正功, 电势能减少, CD 错误;

故选 AB。

三、简答题：本题分必做题（第 10~12 题）和选做题（第 13 题）两部分，共计 42 分。请将解答填写在答题卡相应的位置。

【必做题】

10. （8 分）某同学描绘一种电子元件的 $I-U$ 关系图象，采用的实验电路图如题图 1 所示， V 为电压表， mA 为电流表， E 为电源（电动势约 6 V ）， R 为滑动变阻器（最大阻值 $20\ \Omega$ ）， R_0 为定值电阻， S 为开关。

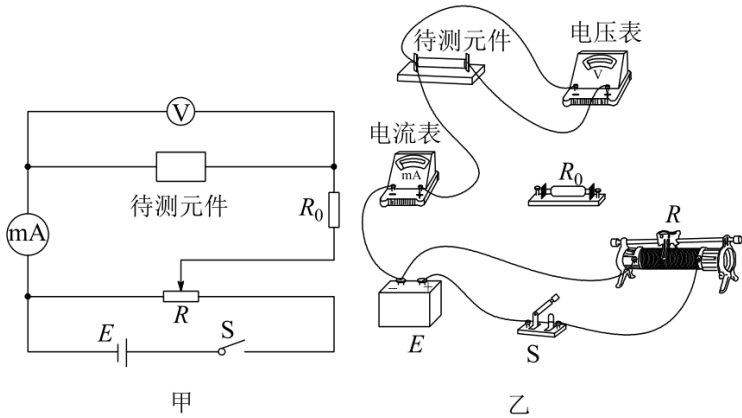


(1) 请用笔画线代替导线，将题图 2 所示的实物电路连接完整_____。

(2) 调节滑动变阻器，记录电压表和电流表的示数如下表：

电压 U/V	0.000	0.250	0.500	0.650	0.700	0.725	0.750
电流 I/mA	0.00	0.10	0.25	0.60	1.70	4.30	7.50

请根据表中的数据，在方格纸上作出该元件的 $I-U$ 图线_____。

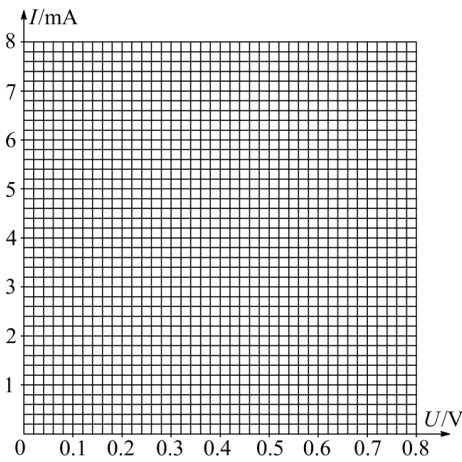


(3) 根据作出的 $I-U$ 图线可知，该元件是_____（选填“线性”或“非线性”）元件。


(4) 在上述测量中，如果用导线代替电路中的定值电阻 R_0 ，会导致的两个后果是_____。

- A. 电压和电流的测量误差增大
- B. 可能因电流过大烧坏待测元件
- C. 滑动变阻器允许的调节范围变小
- D. 待测元件两端电压的可调节范围变小

【解析】(1) 根据题意连接电路如图

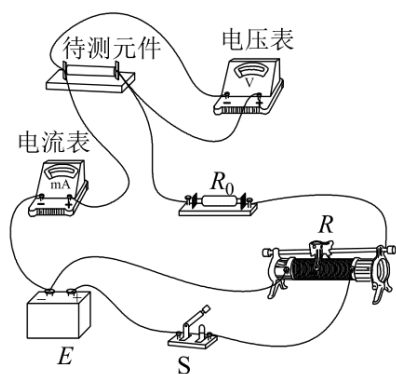

(2) 根据表格中数据描点，并用平滑的曲线连接各点如图

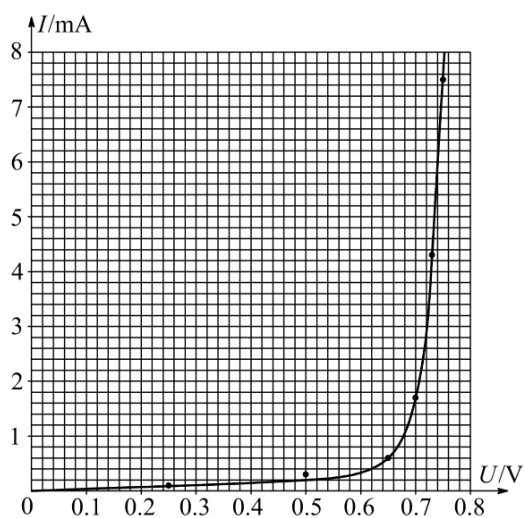



(3) 根据图像可知该元件是非线性元件。

(4) AB. $I-U$ 图线上某点与原点连线的斜率为 $\frac{1}{R}$ ，根据元件的特性可知，当电压超过一定数值时，电流会急剧增大，所以电阻会急剧减小，若用导线代替 R_0 ，电流急剧增大，可能会烧坏待测元件，对电流表和电压表的测量误差无影响，A 错误，B 正确；

CD. 根据图像可知待测元件的电压范围小于 1 V，而电源电动势为 6 V，因为待测元件两端电压非常小，如果用导线代替 R_0 ，会导致滑动变阻器的调节范围变得非常小，难以调节，C 正确，D 错误。

故选 BC。

11. (10 分) 疫情期间“停课不停学”，小明同学在家自主开展实验探究。用手机拍摄物体自由下落的视频，得到分帧图片，利用图片中小球的位置来测量当地的重力加速度，实验装置如题图甲所示。

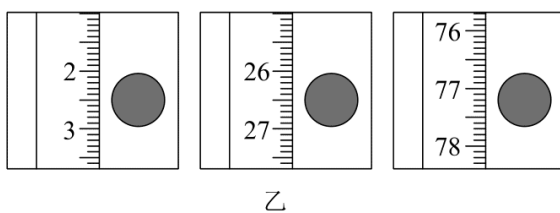

(1) 家中有乒乓球、小塑料球和小钢球，其中最适合作为实验中下落物体的是_____。

(2) 下列主要操作步骤的正确顺序是_____。(填写各步骤前的序号)

- ①把刻度尺竖直固定在墙上
- ②捏住小球，从刻度尺旁静止释放
- ③手机固定在三角架上，调整好手机镜头的位置
- ④打开手机摄像功能，开始摄像

(3) 停止摄像，从视频中截取三帧图片，图片中的小球和刻度如题图乙所示。已知所截取的图片相邻两帧之间的时间间隔为 $\frac{1}{6}$ s，刻度尺的分度值是 1 mm，由此测得重力加速度为_____m/s²。

(4) 在某次实验中，小明释放小球时手稍有晃动，视频显示小球下落时偏离了竖直方向。从该视频中截取图片，_____ (选填“仍能”或“不能”) 用 (3) 问中的方法测出重力加速度。

【解析】(1) 要测量当地重力加速度需要尽量减小空气阻力的影响，所以密度大体积小的小钢球最适合；

(2) 要完成实验首先应该将刻度尺竖直固定在墙上，安装好三脚架，调整好手机摄像头的位置；因为下落时间很短，所以一定要先打开摄像头开始摄像，然后在将小球从刻度尺旁静止释放，故顺序为①③④②；

(3) 由三张图片读出小球所在位置的刻度分别为 2.50 cm，26.50 cm，77.20 cm；小球做自由落体运动，根据 $\Delta x = gT^2$ 可得

$$g = \frac{\Delta x}{T^2} = \frac{(77.20-26.50) \times 10^{-2} - (26.50-2.50) \times 10^{-2}}{(\frac{1}{6})^2} \text{ m/s}^2 = 9.61 \text{ m/s}^2$$


(4) 因为就算小球偏离了竖直方向，但是小球在竖直方向上的运动依然是自由落体运动，对实验结果无影响，故仍能用前面的方法测量出重力加速度。

12. 【选修 3-5】(12 分)

(1) “测温枪”(学名“红外线辐射测温仪”)具有响应快、非接触和操作方便等优点。它是根据黑体辐射规律设计出来的，能将接收到的人体热辐射转换成温度显示。若人体温度升高，则人体热辐射强度 I 及其极大值对应的波长 λ 的变化情况是 ()

- (A) I 增大， λ 增大 (B) I 增大， λ 减小 (C) I 减小， λ 增大 (D) I 减小， λ 减小

【解析】黑体辐射的实验规律如图

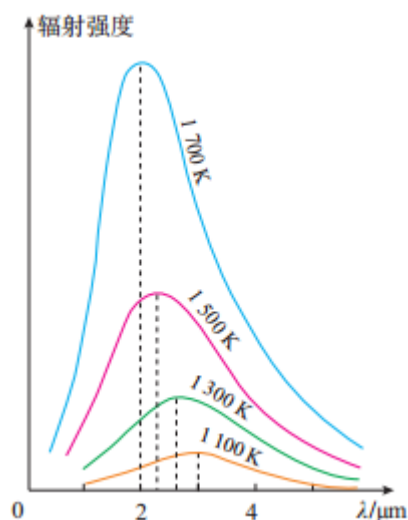

特点是，随着温度升高，各种波长的辐射强度都有增加，所以人体热辐射的强度 I 增大；随着温度的升高，辐射强度的峰值向波长较短的方向移动，所以 λ 减小。

故选 B。

(2) 大量处于某激发态的氢原子辐射出多条谱线，其中最长和最短波长分别为 λ_1 和 λ_2 ，则该激发态与基态的能量差为_____，波长为 λ_1 的光子的动量为_____。(已知普朗克常量为 h ，光速为 c)

【解析】根据 $c = \lambda\nu$ 可知波长越短，对应光子的频率越大，对应跃迁的能级差越大；可知最短波长 λ_2 对应基态到激发态的能量差最大，结合 $E = h\nu$ 得 $\Delta E = h\nu_2 = \frac{hc}{\lambda_2}$

波长为 λ_1 对应的光子动量为 $p_1 = \frac{h}{\lambda_1}$

(3) 一只质量为 1.4 kg 的乌贼吸入 0.1 kg 的水，静止在水中。遇到危险时，它在极短时间内把吸入的水向后全部喷出，以 2 m/s 的速度向前逃窜。求该乌贼喷出的水的速度大小 v 。

【解析】乌贼喷水过程，时间较短，内力远大于外力；选取乌贼逃窜的方向为正方向，根据动量守恒定律得

$$0 = Mv_1 - mv_2$$

解得喷出水的速度大小为

$$v_2 = \frac{Mv_1}{m} = \frac{1.4 \times 2}{0.1} \text{ m/s} = 28 \text{ m/s}$$

【选做题】

13. 本题包括 A、B 两小题，请选定其中一小题，并在相应的答题区域内作答。若多做，则按 A 小题评分。

A. [选修 3-3] (12 分)

(1) 玻璃的出现和使用在人类生活里已有四千多年的历史，它是一种非晶体。下列关于玻璃的说法正确的有 ()

- (A) 没有固定的熔点
- (B) 天然具有规则的几何形状
- (C) 沿不同方向的导热性能相同
- (D) 分子在空间上周期性排列


【解析】根据非晶体的特点可知非晶体是指组成物质的分子(或原子、离子)不呈空间有规则周期性排列的固体。它没有一定规则的外形。它的物理性质在各个方向上是相同的，叫“各向同性”。它没有固定的熔点。

故选 AC。

(2) 一瓶酒精用了一些后，把瓶盖拧紧，不久瓶内液面上方形成了酒精的饱和汽，此时_____ (选填“有”或“没有”) 酒精分子从液面飞出。当温度升高时，瓶中酒精饱和汽的密度_____ (选填“增大”“减小”或“不变”)。

【解析】形成饱和汽后，酒精还是会蒸发，只是液体里跑到气体中的分子和气体中的分子跑到液体里的速度一样快，整体来看是不变的。即此时仍然会有酒精分子从液面飞出；温度升高使气体分子的动能增大，离开液体表面的气体分子更多，饱和汽密度增大。

(3) 一定质量的理想气体从状态 A 经状态 B 变化到状态 C，其 $p-\frac{1}{V}$ 图象如图所示，求该过程中气体吸收的热量 Q 。



【解析】根据 $p-\frac{1}{V}$ 图像可知状态 A 和状态 C 温度相同，内能相同；故从 A 经 B 到 C 过程中气体吸收的热量等于气体对外所做的功。根据图像可知状态 A 到状态 B 为等压过程，气体对外做功为

$$W_1 = p\Delta V = 2 \times 10^5 \times (2-1) \text{ J} = 2 \times 10^5 \text{ J}$$

状态 B 到状态 C 为等容变化，气体不做功；故 A 经 B 到 C 过程中气体吸收的热量为 $Q = W_1 = 2 \times 10^5 \text{ J}$

B. [选修 3-4] (12 分)

(1) 电磁波广泛应用在现代医疗中。下列属于电磁波应用的医用器械有 ()

- (A) 杀菌用的紫外灯 (B) 拍胸片的 X 光机
(C) 治疗咽喉炎的超声波雾化器 (D) 检查血流情况的“彩超”机

【解析】A. 紫外灯的频率高，能量强，所以用于杀菌，属于电磁波的应用，A 正确；
B. X 光的穿透能力较强，所以用于拍胸片，属于电磁波的应用，B 正确；
C. 超声波雾化器是超声波的应用，与电磁波无关，C 错误；
D. 彩超属于超声波的应用，与电磁波无关，D 错误。
故选 AB。

(2) 我国的光纤通信技术处于世界领先水平。光纤内芯（内层玻璃）的折射率比外套（外层玻璃）的_____（选填“大”或“小”）。某种光纤的内芯在空气中全反射的临界角为 43° ，则该内芯的折射率为_____。（取 $\sin 43^\circ = 0.68$ ， $\cos 43^\circ = 0.73$ ，结果保留 2 位有效数字）

$$\sin C = \frac{1}{n}$$

【解析】(1) 根据全反射定律 $\sin C = \frac{1}{n}$ 可知光纤内芯的折射率比外套的折射率大，这样光在内芯和外壳的界面上才能发生全反射，保证信息的传输。

(2) 折射率为

$$n = \frac{1}{\sin 43^\circ} = \frac{1}{0.68} = 1.5$$

(3) 国际宇航联合会将 2020 年度“世界航天奖”授予我国“嫦娥四号”任务团队。“嫦娥四号”任务创造了多项世界第一、在探月任务中，“玉兔二号”月球车朝正下方发射一束频率为 f 的电磁波，该电磁波分别在月壤层的上、下表面被反射回来，反射波回到“玉兔二号”的时间差为 Δt 。已知电磁波在月壤层中传播的波长为 λ ，求该月壤层的厚度 d 。


【解析】电磁波在土壤中的传播速度满足 $v = \lambda f$

根据题意可知 $2d = v\Delta t$

解得土壤厚度为 $d = \frac{\lambda \Delta t}{2}$

四、计算题：本题共 3 小题，共计 47 分。解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

14. (15 分) 如图所示，电阻为 0.1Ω 的正方形单匝线圈 $abcd$ 的边长为 0.2 m ， bc 边与匀强磁场边缘重合。磁场的宽度等于线圈的边长，磁感应强度大小为 0.5 T 。在水平拉力作用下，线圈以 8 m/s 的速度向右穿过磁场区域。求线圈在上述过程中：

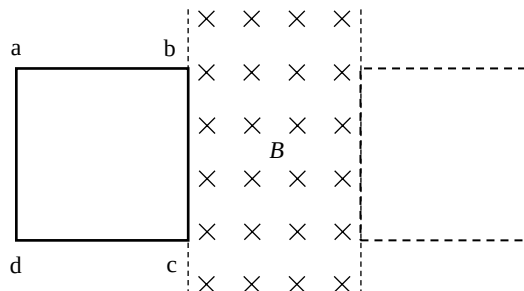

- (1) 感应电动势的大小 E ;
- (2) 所受拉力的大小 F ;
- (3) 感应电流产生的热量 Q 。

【解析】(1) 由题意可知当线框切割磁感线是产生的电动势为

$$E = BLv = 0.5 \times 0.2 \times 8 \text{ V} = 0.8 \text{ V}$$

- (2) 因为线框匀速运动故所受拉力等于安培力，有 $F = F_{\text{安}} = BIL$

$$I = \frac{E}{R}$$

根据闭合电路欧姆定律有

结合 (1) 联立各式代入数据可得 $F = 0.8 \text{ N}$;


- (3) 线框穿过磁场所用的时间为

$$t = \frac{2L}{v} = \frac{2 \times 0.2}{8} \text{ s} = 0.05 \text{ s}$$

$$Q = I^2 R t = \frac{E^2}{R} t = \frac{0.8^2}{0.1} \times 0.05 \text{ J} = 0.32 \text{ J}$$

故线框穿越过程产生的热量为

15. (16 分) 如图所示，鼓形轮的半径为 R ，可绕固定的光滑水平轴 O 转动。在轮上沿相互垂直的直径方向固定四根直杆，杆上分别固定有质量为 m 的小球，球与 O 的距离均为 $2R$ 。在轮上绕有长绳，绳上悬挂着质量为 M 的重物。重物由静止下落，带动鼓形轮转动。重物落地后鼓形轮匀速转动，转动的角速度为 ω 。绳与轮之间无相对滑动，忽略鼓形轮、直杆和长绳的质量，不计空气阻力，重力加速度为 g 。求：



- (1) 重物落地后，小球线速度的大小 v ;
- (2) 重物落地后一小球转到水平位置 A ，此时该球受到杆的作用力的大小 F ;
- (3) 重物下落的高度 h 。

【解析】(1) 由题意可知当重物落地后鼓形轮转动的角速度为 ω ，则根据线速度与角速度的关系 $v = \omega r$ ，可知小球的线速度为

$$v = 2\omega R$$

- (2) 小球匀速转动，当在水平位置时设杆对球的作用力为 F ，合力提供向心力，则有

$$\sqrt{F^2 - (mg)^2} = m \frac{v^2}{2R}$$

结合 (1) 可解得杆对球的作用力大小为

$$F = \sqrt{(2m\omega^2 R)^2 + (mg)^2}$$

(3) 设重物下落高度为 H ，重物下落过程中对重物、鼓形轮和小球组成的系统，根据系统机械能守恒可知

$$MgH = \frac{1}{2} Mv_1^2 + \frac{1}{2} \cdot 4mv^2$$


而重物的速度等于鼓形轮的线速度，有

$$v_1 = \omega R$$

联立各式解得

$$H = \frac{(M+16m)R^2\omega^2}{2Mg}$$

16. (16 分) 空间存在两个垂直于 Oxy 平面的匀强磁场， y 轴为两磁场的边界，磁感应强度分别为 $2B_0$ 、 $3B_0$ 。甲、乙两种比荷不同的粒子同时从原点 O 沿 x 轴正向射入磁场，速度均为 v 。甲第 1 次、第 2 次经过 y 轴的位置分别为 P 、 Q ，其轨迹如图所示。甲经过 Q 时，乙也恰好同时经过该点。已知甲的质量为 m ，电荷量为 q 。不考虑粒子间的相互作用和重力影响。求：

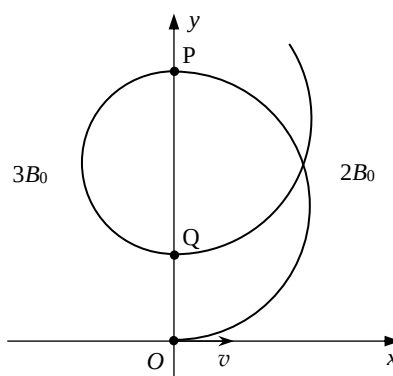

- (1) Q 到 O 的距离 d ;
- (2) 甲两次经过 P 点的时间间隔 Δt ;
- (3) 乙的比荷 $\frac{q'}{m'}$ 可能的最小值。

【解析】(1) 甲粒子先后在两磁场中做匀速圆周运动，设半径分别为 r_1 、 r_2

带电粒子在磁场中做匀速圆周运动，由洛伦兹力提供向心力，由 $qvB = m \frac{v^2}{R}$ 得，

$$r_1 = \frac{mv}{2qB_0}, \quad r_2 = \frac{mv}{3qB_0}$$

$$Q、O \text{ 的距离为: } d = 2r_1 - 2r_2 = \frac{mv}{3qB_0}$$

(2) 【官方解答】甲粒子先后在两磁场中做匀速圆周运动，设运动时间分别为 t_1 、 t_2

$$\text{由 } T = \frac{2\pi m}{qB} \text{ 得, } t_1 = \frac{\pi m}{2qB_0}, \quad t_2 = \frac{\pi m}{3qB_0} \quad \text{且} \quad \Delta t = 2t_1 + 3t_2$$

$$\text{解得} \quad \Delta t = \frac{2\pi m}{qB_0}$$

由 (1) 可知，完成一周期运动上升的距离为 d ，粒子再次经过 P ，经过 N 个周期，

$$N = \frac{OP}{d} = \frac{2R_1}{d} = 3$$

所以，再次经过 P 点的时间为 $t = NT = 3T$

$$T_1 = \frac{2\pi R_1}{v} = \frac{\pi m}{qB_0}, \quad T_2 = \frac{2\pi R_2}{v} = \frac{2\pi m}{3qB_0}$$

由匀速圆周运动的规律得，

$$T = \frac{T_1}{2} + \frac{T_2}{2}$$

绕一周的时间为：

$$\text{解得： } T = \frac{5\pi m}{6qB_0}$$

$$\text{所以，再次经过 P 点的时间为 } t = 3T = \frac{5\pi m}{2qB_0}$$

$$\Delta t = t - \frac{T_1}{2}$$

两次经过 P 点的时间间隔为：

$$\text{解得： } \Delta t = \frac{2\pi m}{qB_0}$$

(3) 【官方解答】乙粒子周期性地先后在两磁场中做匀速圆周运动

$$\text{若经过两磁场的次数均为 } n \ (n = 1, 2, 3, \dots) \quad \text{相遇时，有 } n \frac{m'v}{3q'B_0} = d, n \frac{5\pi m'}{6q'B_0} = t_1 + t_2$$

$$\text{解得 } \frac{q'}{m'} = n \frac{q}{m} \quad \text{根据题意，} n = 1 \text{ 舍去，当 } n = 2 \text{ 时，} \frac{q'}{m'} \text{ 有最小值 } \left(\frac{q'}{m'}\right)_{\min} = \frac{2q}{m}$$

若先后经过右侧、左侧磁场的次数分别为 $(n+1)$ 、 n $(n = 1, 2, 3, \dots)$ ，经分析不可能相遇。

综上所述，比荷的最小值为 $\frac{2q}{m}$

$$\text{由洛伦兹力提供向心力，由 } qvB = m \frac{v^2}{R} \text{ 得， } R_1' = \frac{m'v}{2q'B_0}$$

$$R_2' = \frac{m'v}{3q'B_0}$$

$$d' = 2R_1' - 2R_2'$$

若乙粒子从第一象限进入第二象限的过程中与甲粒子在 Q 点相遇，则：

$$2R_1' + nd' = OQ = d$$

$$n\left(\frac{T_1'}{2} + \frac{T_2'}{2}\right) + \frac{T_1'}{2} = \frac{T_1}{2} + \frac{T_2}{2}$$

结合以上式子， n 无解。

若乙粒子从第二象限进入第一象限的过程中与甲离子在 Q 点相遇，则：

$$nd' = OQ$$

$$n\left(\frac{T_1'}{2} + \frac{T_2'}{2}\right) = \frac{T_1}{2} + \frac{T_2}{2}$$

计算可得 $\frac{q'}{m'} = n \frac{q}{m}$ ($n = 1, 2, 3, \dots$)

由于甲乙粒子比荷不同，则 $n = 2$ 时，乙的比荷 $\frac{q'}{m'}$ 最小，为 $\frac{q'}{m'} = \frac{2q}{m}$

解析

1. C

【解析】汽车做匀速直线运动，牵引力大小等于阻力大小，即 $F = f = 1.8 \times 10^3 \text{ N}$ ，所以汽车发动机输出的实际功率为 $P = Fv = 1.8 \times 10^3 \text{ N} \times 20 \text{ m/s} = 36 \text{ kW}$ ，故 C 正确 ABD 错误。

2. D 【解析】电流互感器原线圈匝数较少，副线圈匝数较多，由 $\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$ 可知 $U_2 > U_1$ ，所以

电流互感器是升压变压器，故 A 错误；电流互感器只能测量交流电路的电流，不能测量直流电路的电流，故 B 错误；电流互感器不改变交变电流的频率，所以原、副线圈电流的频率相同，故 C 错误；由 $U_1 I_1 = U_2 I_2$ 可知， $I_2 < I_1$ ，即副线圈的电流小于原线圈的电流，故 D 正确。

3. B

金属圆环中产生顺时针方向的感应电流，由右手螺旋定则可知感应电流的磁场方向垂直圆环向里，根据楞次定律可知原磁场的磁通量垂直圆环向里减小或垂直圆环向外增大，A 项情况为原磁场的磁通量垂直圆环向里增大，故 A 错误；B 项情况为原磁场的磁通量垂直圆环向外增大，故 B 正确；CD 项情况为原磁场的磁通量不变，故 CD 错误。

4. A 【解析】由动能定理可知 $E_k - x$ 图像的斜率表示物块受到的合外力，因为物块与斜面、物块与地面间的动摩擦因数均为常数，所以物块在斜面、地面上运动时受到的合外力均为恒力， $E_k - x$ 图像为两段直线，故 A 正确 BCD 错误。

5. C 【解析】设每节车厢的质量为 m_0 ，每节车厢受到的摩擦力和空气阻力的合力为 f ，列车运动的加速度为 a ，以后38节车厢为研究对象，由牛顿第二定律得 $F - 38f = 38m_0 a$ ，以最后2节车厢为研究对象，由牛顿第二定律得 $F' - 2f = 2m_0 a$ ，解得 $F' = \frac{F}{19}$ ，故 C 正确，

ABD 错误。

6. ABD 【解析】由题意可知开关S闭合时车灯突然变暗，由 $P = I^2 R$ 可知车灯的电流变小，故 A 正确；由欧姆定律可知车灯两端电压变小，即路端电压变小，故 B 正确；由闭合电路

欧姆定律可知电源内电压变大，由 $I_{\text{总}} = \frac{U_{\text{内}}}{r}$ 可知电路的总电流变大，故 C 错误；由 $P_{\text{总}} = EI_{\text{总}}$ 可知电源的总功率变大，故 D 正确

7. CD 【解析】由 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$ 可知，甲的速度是乙的 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 倍，故 A 错误；由 $G \frac{Mm}{r^2} = ma$ 可知，


甲的向心加速度是乙的 $\frac{1}{4}$ ，故 B 错误；由 $F = G \frac{Mm}{r^2}$ 可知，甲的向心力是乙的 $\frac{1}{4}$ ，故 C 正确；

由 $\frac{r^3}{T^2} = k$ 可知，甲的周期是乙的 $2\sqrt{2}$ 倍，故 D 正确。


8. AD【解析】小球A和B的位移大小都为 $\sqrt{(2l)^2 + l^2} = \sqrt{5}l$ 故 A 正确；由 $h = \frac{1}{2}gt^2$ 可知小球的运动时间是小球B的 $\sqrt{2}$ 倍，故 B 错误；由 $h = \frac{1}{2}gt^2$ 、 $x = v_0t$ 可知小球A的初速度是小球B的 $\frac{\sqrt{2}}{4}$ ，故 C 错误；由 $h = \frac{1}{2}gt^2$ 、 $x = v_0t$ 、 $v_y = gt$ 、 $v = \sqrt{v_0^2 + v_y^2}$ 末速度为可知小球A的末速度为 $v_A = \frac{\sqrt{17}}{2}\sqrt{gl}$ ，所以小球B的末速度为 $v_B = 2\sqrt{gl}$ ，因此小球A的末速度比小球B的大，故 D 正确。

9. AB【解析】沿着电场线的方向电势降低，所以电场E中A点电势低于B点，故 A 正确；取O点的电势为0，两小球在转动过程中的电势总是大小相等，方向相反，由 $E_p = q\varphi$ 可知两小球在转动过程中的电势能始终相等，故 B 正确；该过程中静电力对两小球均做正功，故 C 错误；由功能关系可知该过程两小球的总电势能减小，故 D 错误。

10. (1)如图甲所示；

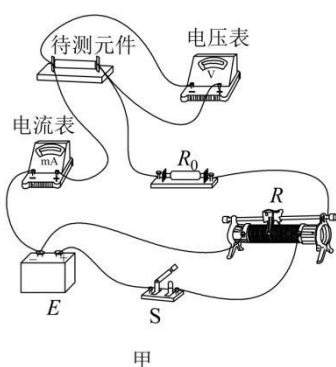

(2)如图乙所示；

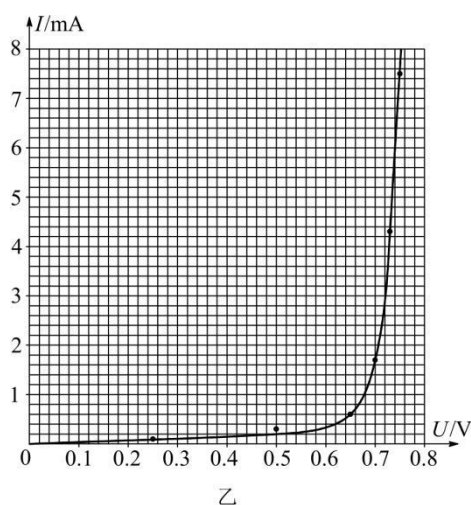

(3)非线性;(4)BC.

【解析】(1)根据电路图连接实物图，画线不能跨过仪器、不能交叉，滑动变阻器采用分压式接法，实物图如答图甲所示。

(2)根据表格数据描点连线，让尽可能多的点在线上，线尽可能平滑地连接各点，偏离过大的点应舍去，则该元件的 $I-U$ 图线如答图乙所示。

(3)根据作出的 $I-U$ 图线可知该元件是非线性元件。

(4)定值电阻 R_0 在电路中起到分压、保护电路的作用，如果用导线代替 R_0 ，电压和电流的测量误差不会增大，待测元件两端电压的可调节范围不变，会导致滑动变阻器允许的调节范围变小，也可能因电流过大烧坏待测元件，故 **AD** 错误 **BC** 正确。

11. (1)小钢球;(2)①③④②;(3)9.6(9.5~9.7 都算对);

(4)仍能。

【解析】(1)为减小实验误差，应采用密度大、体积小的球，所以最适合用作实验中下落物体的是小钢球。

(2)实验中主要操作步骤是：把刻度尺竖直固定在墙上；手机固定在三脚架上，调整好手机镜头的位置；打开手机摄像功能，开始摄像；捏住小球，从刻度尺旁静止释放，所以正确的顺序是①③④②。

(3)由题图乙可知小球由第 1 张图到第 2 张图下落的高度为 $h_1 = 26.50\text{cm} - 2.50\text{cm} = 24.0\text{cm} = 0.2400\text{m}$ ，由第 2 张图到第 3 张图下落的高度为 $h_2 = 77.15\text{cm} - 26.50\text{cm} = 50.65\text{cm} = 0.5065\text{m}$ ，由 $\Delta h = h_2 - h_1 = gT^2$ 可得，重力加速度为 $g = \frac{h_2 - h_1}{T^2} = \frac{0.5065 - 0.2400}{\frac{1}{36}} \text{m/s}^2 \approx 9.6\text{m/s}^2$ 。

(4)若某次实验中视频显示小球下落时偏离了竖直方向，不影响从截图中读取小球下落的高度，仍能用(3)问中的方法测出重力加速度。

12. (1)**B**;(2) $\frac{hc}{\lambda_2}$; $\frac{h}{\lambda_1}$;(3)28m/s.

【解析】(1)由黑体辐射规律可知若人体温度升高，人体热辐射强度 I 增大，其极大值对应的波长 λ 减小，故 **B** 正确 **ACD** 错误。

(2)波长最短的谱线应是由该激发态跃迁至基态的过程中辐射出的，所以该激发态与基态的能量差为 $h \frac{c}{\lambda_2}$ ，波长为 λ_1 的光子的动量为 $p = \frac{h}{\lambda_1}$ 。

(3)由动量守恒得

$$mv - Mv' = 0, \text{ 解得 } v = \frac{Mv'}{m}, \text{ 代入数据得 } v = 28\text{m/s}.$$

13A. (1)AC.

【解析】(1)玻璃是非晶体，没有固定的熔点，不具有规则的几何形状，分子在空间上没有周期性排列，物理性质具有各向同性，即沿不同方向的导热性能相同，故 AC 正确，BD 错误.

(2)有；增大；

【解析】(2)与液体处于动态平衡的蒸汽叫作饱和汽，所以此时有酒精分子从液面飞出；当温度升高时，饱和汽中酒精分子数增多，体积不变，所以瓶中酒精饱和汽的密度增大.

(3) $2 \times 10^5 \text{J}$.

【解析】(3) $A \rightarrow B$ 过程，外界对气体做的功 $W_1 = p(V_A - V_B)$,

$B \rightarrow C$ 过程 $W_2 = 0$,

由热力学第一定律得

$$\Delta U = (W_1 + W_2) + Q,$$

A 和 C 的温度相等，故 $\Delta U = 0$,

代入数据解得 $Q = 2 \times 10^5 \text{J}$.

13B. (1)AB.

【解析】(1)杀菌用的紫外灯用的是紫外线，拍胸片的X光机用的是X射线，都是电磁波的应用，故 AB 正确；超声波雾化器、“彩超”机都是超声波的应用，都是机械波的应用，故 CD 错误.

(2)大；1.5.

【解析】(2)光纤通信利用了光的全反射现象，光由光密介质射入光疏介质时才会发生全反射，所以光纤内芯的折射率比外套的大；该内芯的折射率为 $n = \frac{1}{\sin C} = \frac{1}{\sin 43^\circ} = \frac{1}{0.68} \approx 1.5$.

(3) $\frac{f\lambda\Delta t}{2}$.

【解析】(3)电磁波的传播速度 $v = f\lambda$,

由题意得 $2d = v\Delta t$ ，解得 $d = \frac{f\lambda\Delta t}{2}$.

14. (1)0.8V;(2)0.8N;(3)0.32J

【解析】(1)由法拉第电磁感应定律得，线圈切割产生的感应电动势为

$$E = Blv,$$

代入数据得 $E = 0.8 \text{V}$.

(2)由欧姆定律知，回路中的感应电流为

$$I = \frac{E}{R},$$

由线圈的运动状态知，拉力的大小等于安培力，有

$$F = BIl,$$

联立解得 $F = \frac{B^2 l^2 v}{R}$,

代入数据得 $F = 0.8\text{N}$.

(3)线圈运动的时间为 $t = \frac{2l}{v}$,

由焦耳定律得 $Q = I^2 R t$,

联立解得 $Q = \frac{2B^2 l^3 v}{R}$,

代入数据得 $Q = 0.32\text{J}$.

15. (1) $2\omega R$; (2) $\sqrt{(2m\omega^2 R)^2 + (mg)^2}$; (3) $\frac{M+16m}{2Mg}(\omega R)^2$.

【解析】(1)由角速度和线速度关系得

$v = \omega r$, 解得 $v = 2\omega R$.

(2)由牛顿第二定律知, 小球的向心力为

$$F_{\text{向}} = 2m\omega^2 R,$$

设 F 与水平方向的夹角为 α , 由受力分析知

$$F \cos \alpha = F_{\text{向}}, \quad F \sin \alpha = mg,$$

联立解得 $F = \sqrt{(2m\omega^2 R)^2 + (mg)^2}$.

(3)落地时, 重物的速度为

$$v' = \omega R,$$

由机械能守恒得

$$\frac{1}{2} M v'^2 + 4 \times \frac{1}{2} m v^2 = Mgh,$$

联立解得 $h = \frac{M+16m}{2Mg}(\omega R)^2$.

16. (1) $\frac{mv}{3qB_0}$; (2) $\frac{2m\pi}{qB_0}$; (3) $\frac{2q}{m}$.

【解析】(1)甲粒子先后在两磁场中做匀速圆周运动, 设半径分别为 r_1 、 r_2 , 由半径 $r = \frac{mv}{qB}$ 得

$$r_1 = \frac{mv}{2qB_0}, \quad r_2 = \frac{mv}{3qB_0}, \quad \text{且 } d = 2r_1 - 2r_2,$$

联立解得 $d = \frac{mv}{3qB_0}$.

(2)甲粒子先后在两磁场中做匀速圆周运动, 设运动时间分别为 t_1 、 t_2 .

$$\text{由 } T = \frac{2\pi m}{qB} \text{ 得 } t_1 = \frac{\pi m}{2qB_0}, \quad t_2 = \frac{\pi m}{3qB_0}$$

$$\text{且 } \Delta t = 2t_1 + 3t_2,$$

联立解得 $\Delta t = \frac{2\pi m}{qB_0}$.

(3)乙粒子周期性地先后在两磁场中做匀速圆周运动, 若经过两磁场的次数均为 n ($n = 1, 2, 3, \dots$), 相遇时, 有

$$n \frac{mv'}{3q'B_0} = d, \quad n \frac{5\pi m'}{6q'B_0} = t_1 + t_2,$$

解得 $\frac{q'}{m'} = n \frac{q}{m}$,

根据题意, $n = 1$ 舍去.

当 $n = 2$ 时, $\frac{q'}{m'}$ 有最小值 $\left(\frac{q'}{m'}\right)_{\min} = \frac{2q}{m}$.

若先后经过右侧、左侧磁场的次数分别为 $(n + 1)$ 、 n ($n = 1, 2, 3, \dots$), 经分析不可能相遇.

综上所述, 比荷的最小值为 $\frac{2q}{m}$.