

2020 年天津市普通高中学业水平等级性考试

物理

本试卷分为第 I 卷（选择题）和第 II 卷（非选择题）两部分，共 100 分，考试用时 60 分钟。第 I 卷 1 至 3 页，第 II 卷 4 至 7 页。

答卷前，考生务必将自己的姓名、考生号、考场号和座位号填写在答题卡上，并在规定位置粘贴考试用条形码。答卷时，考生务必将答案涂写在答题卡上，答在试卷上的无效。考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

祝各位考生考试顺利！


第 I 卷

注意事项：

1. 每题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。
2. 本卷共 8 题，每题 5 分，共 40 分。

一、单项选择题（每小题 5 分，共 25 分。每小题给出的 4 个选项中，只有一个选项是正确的）

1. 在物理学发展的进程中，人们通过对某些重要物理实验的深入观察和研究，获得正确的理论认识。下列图示的实验中导致发现原子具有核式结构的是（ ）

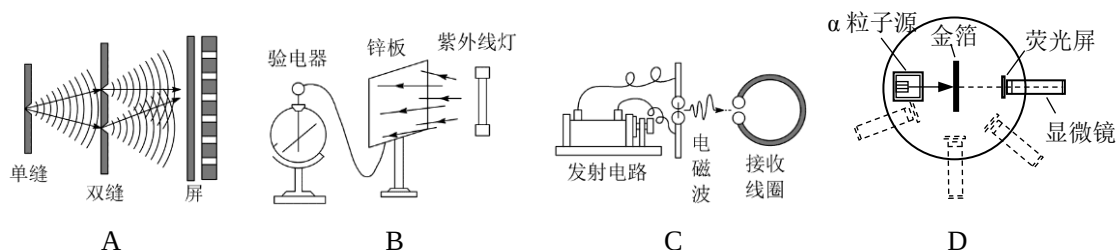

- 【解析】A. 双缝干涉实验说明了光具有波动性，故 A 错误；
B. 光电效应实验，说明了光具有粒子性，故 B 错误；
C. 实验是有关电磁波的发射与接收，与原子核无关，故 C 错误；
D. 卢瑟福的 α 粒子散射实验导致发现了原子具有核式结构，故 D 正确；
故选 D。

2. 北斗问天，国之夙愿。我国北斗三号系统的收官之星是地球静止轨道卫星，其轨道半径约为地球半径的 7 倍。与近地轨道卫星相比，地球静止轨道卫星（ ）

- (A) 周期大 (B) 线速度大
(C) 角速度大 (D) 加速度大

【解析】卫星有万有引力提供向心力有

$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} = mr\omega^2 = m \frac{4\pi^2}{T^2} r = ma$$

可解得



$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}}$$

$$a = \frac{GM}{r^2}$$

可知半径越大线速度，角速度，加速度都越小，周期越大；故与近地卫星相比，地球静止轨道卫星周期大，故 A 正确，BCD 错误。

故选 A。

3. 新冠肺炎疫情突发，中华儿女风雨同舟、守望相助，筑起了抗击疫情的巍峨长城。志愿者用非接触式体温测量仪，通过人体辐射的红外线测量体温，防控人员用紫外线灯在无人的环境下消杀病毒，为人民健康保驾护航。红外线和紫外线相比较（ ）

- (A) 红外线的光子能量比紫外线的大
- (B) 真空中红外线的波长比紫外线的长
- (C) 真空中红外线的传播速度比紫外线的大
- (D) 红外线能发生偏振现象，而紫外线不能

【解析】A. 因为红外线的频率小于紫外线，根据 $E = h\nu$ 可知红外线的光子能量比紫外线的低，故 A 错误；

B. 根据 $\nu = \frac{c}{\lambda}$ 可知红外线的波长比紫外线的波长长，故 B 正确；

C. 真空中红外线和紫外线的传播速度是一样的，故 C 错误；


D. 光都具有偏振现象，故 D 错误。

故选 B。

4. 一列简谐横波沿 x 轴正方向传播，周期为 T，t = 0 时的波形

如图所示。t = $\frac{T}{4}$ 时（ ）

- (A) 质点 a 速度方向沿 y 轴负方向
- (B) 质点 b 沿 x 轴正方向迁移了 1 m
- (C) 质点 c 的加速度为零
- (D) 质点 d 的位移为 -5 cm




【解析】经过 $\frac{T}{4}$ 时间，波向右传播了 $\frac{\lambda}{4}$ ，波形如图所示。

A. 由图可知，质点 a 点恰好运动到平衡位置且沿着 y 轴正方向运动，A 错误；

B. 质点 b 点只在竖直方向上运动不会随波迁移，B 错误；


C. 质点 c 恰好运动到平衡，速度最大，加速度为零，C 正确；

D. 质点 d 的位移为 5cm，D 错误。



故选 C。

5. 水枪是孩子们喜爱的玩具，常见的气压式水枪储水罐示意图如图。从储水罐充气口充入气体，达到一定压强后，关闭充气口。扣动扳机将阀门 M 打开，水即从枪口喷出。若在不断喷出的过程中，罐内气体温度始终保持不变，则气体（ ）



- (A) 压强变大 (B) 对外界做功
(C) 对外界放热 (D) 分子平均动能变大

【解析】A. 随着水向外喷出，气体的体积增大，由于温度不变，根据 $pV = \text{恒量}$ 可知气体压强减小，A 错误；


BC. 由于气体体积膨胀，对外界做功，根据热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$ ，气体温度不变，内能不变，一定从外界吸收热量，B 正确，C 错误；

D. 温度是分子平均动能的标志，由于温度不变，分子的平均动能不变，D 错误。

故选 B。

二、不定项选择题（每小题 5 分，共 15 分。每小题给出的四个选项中，都有多个选项是正确的。全部选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分，选错或不答的得 0 分）

6. 手机无线充电是比较新颖的充电方式。如图所示，电磁感应式无线充电的原理与变压器类似，通过分别安装在充电基座和接收能量装置上的线圈，利用产生的磁场传递能量。当充电基座上的送电线圈通入正弦式交变电流后，就会在邻近的受电线圈中感应出电流，最终实现为手机电池充电。在充电过程中（ ）



- (A) 送电线圈中电流产生的磁场呈周期性变化
(B) 受电线圈中感应电流产生的磁场恒定不变
(C) 送电线圈和受电线圈通过互感现象实现能量传递
(D) 手机和基座无需导线连接，这样传递能量没有损失


【解析】AB. 由于送电线圈输入的是正弦式交变电流，是周期性变化的，因此产生的磁场也是周期性变化的，A 正确，B 错误；

C. 根据变压器原理，原、副线圈是通过互感现象实现能量传递，因此送电线圈和受电线圈也是通过互感现象实现能量传递，C 正确；

D. 手机与机座无需导线连接就能实现充电，但磁场能有一部分以电磁波辐射的形式损失掉，因此这样传递能量是有能量损失的，D 错误。

故选 AC。

7. 如图所示，在 Oxy 平面的第一象限内存在方向垂直纸面向里，磁感应强度大小为 B 的匀强磁场。一带电粒子从 y 轴上的 M 点射入磁场，速度方向与 y 轴正方向的夹角 $\theta = 45^\circ$ 。粒子经过磁场偏转后在 N 点（图中未画出）垂直穿过 x 轴。已知 $OM = a$ ，粒子电荷量为 q ，质量为 m ，重力不计。则（ ）



- (A) 粒子带负电荷
(B) 粒子速度大小为 $\frac{qBa}{m}$
(C) 粒子在磁场中运动的轨道半径为 a

(D) N 与 O 点相距 $(\sqrt{2} + 1)a$

【解析】A. 粒子向下偏转，根据左手定则判断洛伦兹力，可知粒子带负电，A 正确；

BC. 粒子运动的轨迹如图

由于速度方向与 y 轴正方向的夹角 $\theta = 45^\circ$ ，根据几何关系可知

$\angle OMO_1 = \angle OO_1M = 45^\circ$ ， $OM = OO_1 = a$

则粒子运动的轨道半径为 $r = O_1M = \sqrt{2} a$


洛伦兹力提供向心力 $qvB = m\frac{v^2}{r}$

解得 $v = \frac{\sqrt{2}qBa}{m}$

BC 错误；

D. N 与 O 点的距离为 $NO = OO_1 + r = (\sqrt{2} + 1)a$ ，D 正确。

故选 AD。



8. 复兴号动车在世界上首次实现速度 350 km/h 自动驾驶功能，成为我国高铁自主创新的又一重大标志性成果。一列质量为 m 的动车，初速度为 v_0 ，以恒定功率 P 在平直轨道上运动，经时间 t 达到该功率下的最大速度 v_m ，设动车行驶过程所受到的阻力 F 保持不变。动车在时间 t 内 ()

(A) 做匀加速直线运动

(B) 加速度逐渐减小

(C) 牵引力的功率 $P = Fv_m$

(D) 牵引力做功 $W = \frac{1}{2} mv_m^2 - \frac{1}{2} mv_0^2$



【解析】AB. 动车的功率恒定，根据 $P = F_{\text{牵}}v$ 可知动车的牵引力减小，根据牛顿第二定律得

$F_{\text{牵}} - F = ma$

可知动车的加速度减小，所以动车做加速度减小的加速运动，A 错误，B 正确；

C. 当加速度为 0 时，牵引力等于阻力，则额定功率为 $P = Fv_m$ ，C 正确；

D. 动车功率恒定，在 t 时间内，牵引力做功为 $W = Pt$ ，根据动能定理得 $Pt - Fs = \frac{1}{2} mv_m^2 -$

$\frac{1}{2} mv_0^2$ ，D 错误。

故选 BC。

第 II 卷

注意事项：

1. 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。

2. 本卷共 4 题，共 60 分。

9. (12 分)

(1) 某实验小组利用图 1 所示装置测定平抛运动的初速度。把白纸和复写纸叠放一起固定在竖直木板上，在桌面上固定一个斜面，斜面的底边 ab 与桌子边缘及木板均平行。每次改

变木板和桌边之间的距离，让钢球从斜面顶端同一位置滚下，通过碰撞复写纸，在白纸上记录钢球的落点。

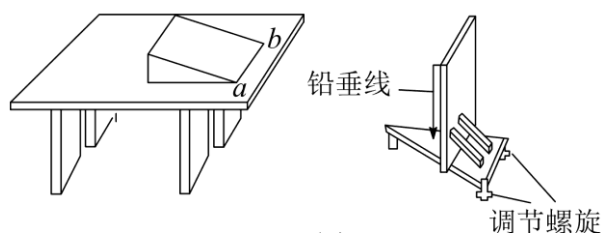


图1

①为了正确完成实验，以下做法必要的是_____。

- (A) 实验时应保持桌面水平
- (B) 每次应使钢球从静止开始释放
- (C) 使斜面的底边 ab 与桌边重合
- (D) 选择对钢球摩擦力尽可能小的斜面

②实验小组每次将木板向远离桌子的方向移动 0.2 m ，在白纸上记录了钢球的 4 个落点，相邻两点之间的距离依次为 15.0 cm 、 25.0 cm 、 35.0 cm ，示意如图 2。重力加速度 $g = 10\text{ m/s}^2$ ，钢球平抛的初速度为_____ m/s 。

③图 1 装置中，木板上悬挂一条铅垂线，其作用是_____。




图 2

【答案】(1) AB

(2) 2

(3) 方便调整木板保持在竖直平面上

【解析】(1) A. 实验过程中要保证钢球水平抛出，所以要保持桌面水平，故 A 正确；
B. 为保证钢球抛出时速度相同，每次应使钢球从同一位置静止释放，故 B 正确；
CD. 实验只要每次钢球抛出时速度相同即可，斜面底边 ab 与桌面是否重合和钢球与斜面间的摩擦力大小对于每次抛出的速度无影响，故 C 错误，D 错误。

故选 AB

(2) 每次将木板向远离桌子的方向移动 0.2 m ，则在白纸上记录钢球的相邻两个落点的时间间隔相等，刚球抛出后在竖直方向做自由落体运动，根据 $\Delta y = gT^2$ 可知相邻两点的时间间隔为

$$T = \sqrt{\frac{(25-15) \times 10^{-2}}{10}} \text{ s} = 0.1 \text{ s}$$

钢球在水平方向上做匀速直线运动，所以小球初速度为

$$v = \frac{x}{T} = \frac{0.2}{0.1} \text{ m/s} = 2 \text{ m/s}$$

(3) 悬挂铅垂线的目的是方便调整木板保持在竖直平面上。

(2) 某实验小组选用以下器材测定电池组的电动势和内阻，要求测量结果尽量准确。

电压表 (量程 $0 \sim 3\text{ V}$ ，内阻约为 $3\text{ k}\Omega$)


电流表 (量程 $0 \sim 0.6\text{ A}$ ，内阻约为 1Ω)

滑动变阻器 ($0 \sim 20\Omega$ ，额定电流 1 A)

待测电池组 (电动势约为 3 V ，内阻约为 1Ω)

开关、导线若干


①该小组连接的实物电路如图所示，经仔细检查，

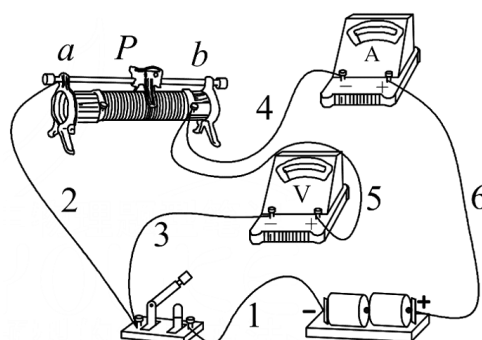

发现电路中有一条导线连接不当，这条导线对应的编号是_____。

②改正这条导线的连接后开始实验，闭合开关前，滑动变阻器的滑片 P 应置于滑动变阻器的_____端（填“a”或者“b”）

③实验中发现调节滑动变阻器时，电流表读数变化明显但电压表读数变化不明显。为了解决这个问题，在电池组负极和开关之间串联一个阻值为 5Ω 的电阻，之后该小组得到了几组电压表读数 U 和对应的电流表读数 I ，并作出 $U-I$ 图像，如图所示。根据图像可知，电池组的电动势为_____V，内阻为_____ Ω 。（结果均保留两位有效数字）

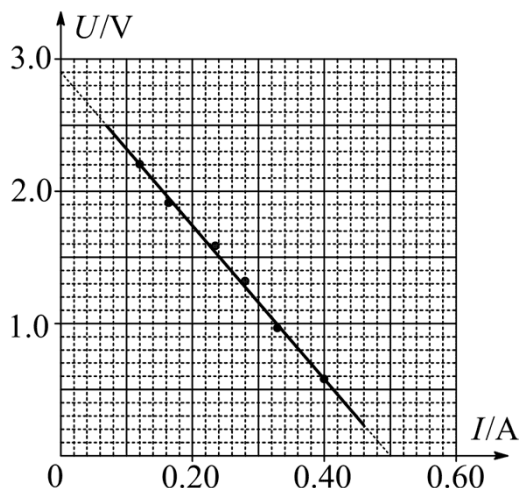

【解析】（1）因为电源内阻较小，故对于电源来说应该采用电流表外接法，图中采用的是电流表内接；故导线 5 连接不当，应该从电压表正接线柱接到电流表正接线柱；

（2）开始实验前应该让滑动变阻器连入电路阻值最大，故应将滑片置于 a 端；

（3）由图线可知图线与纵轴的交点即为电源电动势，故 $E = 2.9\text{ V}$ ；图线与横轴的交点为短路电流 $I = 0.50\text{ A}$ ，故可得等效内阻为

$$r' = \frac{E}{I} = \frac{2.9}{0.5} \Omega = 5.80 \Omega$$


又因为在开关和电池负极之间接有 5Ω 的电阻，在计算过程中等效为内阻，故电源内阻为 $r = (5.80 - 5) \Omega = 0.80 \Omega$

10. （14 分）如图所示，垂直于纸面向里的匀强磁场，磁感应强度 B 随时间 t 均匀变化。正方形硬质金属框 abcd 放置在磁场中，金属框平面与磁场方向垂直，电阻 $R = 0.1\Omega$ ，边长 $l = 0.2\text{ m}$ 。求

（1）在 $t = 0$ 到 $t = 0.1\text{ s}$ 时间内，金属框中的感应电动势 E ；

（2） $t = 0.05\text{ s}$ 时，金属框 ab 边受到的安培力 F 的大小和方向；

（3）在 $t = 0$ 到 $t = 0.1\text{ s}$ 时间内，金属框中电流的电功率 P 。

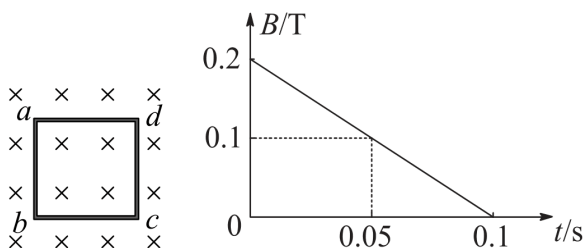

【详解】（1）在 $t = 0$ 到 $t = 0.1\text{ s}$ 的时间 Δt 内，磁感应强度的变化量 $\Delta B = 0.2\text{ T}$ ，设穿过金属框的磁通量变化量为 $\Delta\Phi$ ，有

$$\Delta\Phi = \Delta B l^2 \text{ ①}$$

由于磁场均匀变化，金属框中产生的电动势是恒定的，有

$$E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \text{ ②}$$

联立①②式，代入数据，解得

$$E = 0.08 \text{ V} \text{ ③}$$

(2) 设金属框中的电流为 I ，由闭合电路欧姆定律，有

$$I = \frac{E}{R} \text{ ④}$$

由图可知， $t = 0.05 \text{ s}$ 时，磁感应强度为 $B_1 = 0.1 \text{ T}$ ，金属框 ab 边受到的安培力

$$F = IlB_1 \text{ ⑤}$$

联立①②④⑤式，代入数据，解得

$$F = 0.016 \text{ N} \text{ ⑥}$$

方向垂直于 ab 向左。⑦

(3) 在 $t = 0$ 到 $t = 0.1 \text{ s}$ 时间内，金属框中电流的电功率

$$P = I^2 R \text{ ⑧}$$

联立①②④⑧式，代入数据，解得

$$P = 0.064 \text{ W} \text{ ⑨}$$

11. (16 分) 长为 l 的轻绳上端固定，下端系着质量为 m_1 的小球 A，处于静止状态。A 受到一个水平瞬时冲量后在竖直平面内做圆周运动，恰好能通过圆周轨迹的最高点。当 A 回到最低点时，质量为 m_2 的小球 B 与之迎面正碰，碰后 A、B 粘在一起，仍做圆周运动，并能通过圆周轨迹的最高点。不计空气阻力，重力加速度为 g ，求

(1) A 受到的水平瞬时冲量 I 的大小；

(2) 碰撞前瞬间 B 的动能 E_k 至少多大？

【详解】(1) A 恰好能通过圆周轨迹的最高点，此时轻绳的拉力刚好为零，设 A 在最高点时的速度大小为 v ，由牛顿第二定律，有

$$m_1 g = m_1 \frac{v^2}{l} \text{ ①}$$

A 从最低点到最高点的过程中机械能守恒，取轨迹最低点处重力势能为零，设 A 在最低点的速度大小为 v_A ，有

$$\frac{1}{2} m_1 v_A^2 = \frac{1}{2} m_1 v^2 + 2 m_1 g l \text{ ②}$$

由动量定理，有

$$I = m_1 v_A \text{ ③}$$

联立①②③式，得

$$I = m_1 \sqrt{5gl} \text{ ④}$$

(2) 设两球粘在一起时速度大小为 v' ，A、B 粘在一起后恰能通过圆周轨迹的最高点，需满足

$$v' = v_A \text{ ⑤}$$

要达到上述条件，碰后两球速度方向必须与碰前 B 的速度方向相同，以此方向为正方向，设 B 碰前瞬间的速度大小为 v_B ，由动量守恒定律，有

$$m_2 v_B - m_1 v_A = (m_1 + m_2) v' \text{ ⑥}$$


又

$$E_k = \frac{1}{2} m_2 v_B^2 \text{ ⑦}$$

联立①②⑤⑥⑦式，得碰撞前瞬间 B 的动能 E_k 至少为

$$E_k = \frac{5gl(2m_1 + m_2)^2}{2m_2} \quad \text{⑧}$$

12. (18 分) 多反射飞行时间质谱仪是一种测量离子质量的新型实验仪器, 其基本原理如图所示, 从离子源 A 处飘出的离子初速度不计, 经电压为 U 的匀强电场加速后射入质量分析器。质量分析器由两个反射区和长为 l 的漂移管(无场区域)构成, 开始时反射区 1、2 均未加电场, 当离子第一次进入漂移管时, 两反射区开始加上电场强度大小相等、方向相反的匀强电场, 其电场强度足够大, 使得进入反射区的离子能够反射回漂移管。离子在质量分析器中经多次往复即将进入反射区 2 时, 撤去反射区的电场, 离子打在荧光屏 B 上被探测到, 可测得离子从 A 到 B 的总飞行时间。设实验所用离子的电荷量均为 q , 不计离子重力。

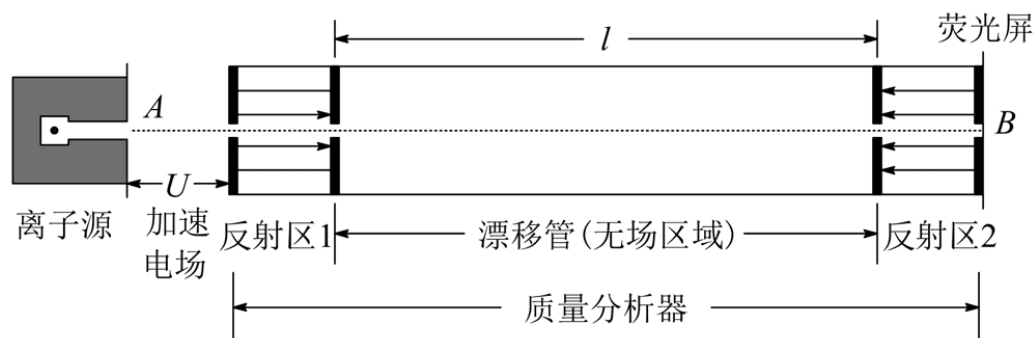

(1) 求质量为 m 的离子第一次通过漂移管所用的时间 T_1 ;

(2) 反射区加上电场, 电场强度大小为 E , 求离子能进入反射区的最大距离 x ;

(3) 已知质量为 m_0 的离子总飞行时间为 t_0 , 待测离子的总飞行时间为 t_1 , 两种离子在质量分析器中反射相同次数, 求待测离子质量 m_1 。

【解析】(1) 设离子经加速电场加速后的速度大小为 v , 有

$$qU = \frac{1}{2}mv^2 \quad \text{①}$$

离子在漂移管中做匀速直线运动, 则

$$T_1 = \frac{l}{v} \quad \text{②}$$

联立①②式, 得

$$T_1 = \sqrt{\frac{ml^2}{2qU}} \quad \text{③}$$

(2) 根据动能定理, 有

$$qU - qEx = 0 \quad \text{④}$$

$$\text{得 } x = \frac{U}{E} \quad \text{⑤}$$

(3) 离子在加速电场中运动和反射区电场中每次单向运动均为匀变速直线运动, 平均速度大小均相等, 设其为 $\bar{v}$, 有

$$\bar{v} = \frac{v}{2}$$

⑥

通过⑤式可知, 离子在反射区的电场中运动路程是与离子本身无关的, 所以不同离子在电场区运动的总路程相等, 设为 L_1 , 在无场区的总路程设为 L_2 , 根据题目条件可知, 离子在无场区速度大小恒为 v , 设离子的总飞行时间为 $t_{\text{总}}$ 。有

$$t_{总} = \frac{L_1}{\bar{v}} + \frac{L_2}{v} \quad (7)$$

联立①⑥⑦式，得

$$t_{总} = (2L_1 + L_2) \sqrt{\frac{m}{2qU}} \quad (8)$$

可见，离子从 A 到 B 的总飞行时间与 $\sqrt{m}$ 成正比。由题意可得

$$\frac{t_1}{t_0} = \sqrt{\frac{m_1}{m_0}}$$

可得

$$m_1 = \left(\frac{t_1}{t_0}\right)^2 m_0 \quad (9)$$

解析

1. D【解析】题图 A 是光的双缝干涉实验，是光的波动性的有力证据，故 A 不符合题意；题图 B 是光电效应实验，是光的粒子性的有力证据，故 B 不符合题意；题图 C 是电磁波的发射和接收，故 C 不符合题意；题图 D 是 α 粒子散射实验，是卢瑟福发现原子具有核式结构的实验，故 D 符合题意。

2. A【解析】由万有引力提供向心力得 $G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{4\pi^2}{T^2}r = m\frac{v^2}{r} = m\omega^2r = ma$ ，解得 $T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r^3}{GM}}$ ， $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ ， $\omega = \sqrt{\frac{GM}{r^3}}$ ， $a = \frac{GM}{r^2}$ ，地球静止轨道卫星比近地轨道卫星的轨道半径大，故地球静止轨道卫星的周期大，线速度小，角速度小，向心加速度小，故 A 正确 BCD 错误。


3. B【解析】红外线比紫外线频率低，根据 $E = h\nu$ ，红外线的光子能量比紫外线的小，故 A 错误；根据 $\lambda = \frac{c}{\nu}$ 可知，真空中红外线的波长比紫外线的波长长，故 B 正确；红外线和紫外线都是电磁波，在真空中的传播速度都等于光速，故 C 错误；电磁波是横波，横波都能发生偏振现象，故 D 错误。

4. C【解析】 $t = \frac{T}{4}$ 时，质点 a 处于平衡位置向 y 轴正方向运动，故 A 错误；简谐波的传播过程是振动形式的传播，质点不会随波迁移，故 B 错误； $t = \frac{T}{4}$ 时，质点 c 处于平衡位置，回复力为零，加速度为零，故 C 正确；简谐横波沿 x 轴正向传播， $t = 0$ 时，d 质点处于平衡位置，向 y 轴正方向运动， $t = \frac{T}{4}$ 时，质点 d 处于波峰位置，故质点 d 的位移为 5cm，故 D 错误。

5. B【解析】气体等温膨胀，根据玻意耳定律 $p_1V_1 = p_2V_2$ 可知，气体体积增大，压强减小，故 A 错误；气体体积增大，对外界做功，故 B 正确；根据热力学第一定律 $\Delta U = W + Q$ 可知，气体内能不变，对外界做功，故气体一定从外界吸热，故 C 错误；气体温度不变，分子平均动能不变，故 D 错误。

6. AC【解析】送电线圈通入正弦式交变电流后，产生周期性变化的磁场，故 A 正确；由于送电线圈的磁场不是均匀变化，因此受电线圈的感应电流不是恒定的，其产生的磁场不是恒定不变的，故 B 错误；送电线圈和受电线圈的工作原理和变压器相似，通过互感现象实现能量传递，但一定有漏磁现象，一定有能量损失，故 C 正确 D 错误。

7. AD【解析】粒子在磁场中的运动轨迹如图所示，根据左手定则可知，粒子一定带负电，故 A 正确；设粒子的运动半径为 r ，由几何关系得 $r\sin\theta = a$ ，由洛伦兹力提供向心力得 $qvB = m\frac{v^2}{r}$ ，解得 $r = \sqrt{2}a$ ， $v = \frac{\sqrt{2}qBa}{m}$ ，故 BC 错误；N 点与 O 点相距 $r + r\cos\theta = (\sqrt{2} + 1)a$ ，故 D 正确。



8. BC【解析】根据 $P = F_{\text{牵}}v$ 可知，动车速度逐渐增大，牵引力逐渐减小，加速度逐渐减小，故 A 错误 B 正确；动车达到最大速度 v_m 时，牵引力和阻力相等，即 $F_{\text{牵}} = F$ ，故牵引力的功率为 $P = Fv_m$ ，

故 C 正确; 设加速过程中动车克服阻力做功为 $W_{\text{阻}}$, 由动能定理得 $W - W_{\text{阻}} = \frac{1}{2}mv_{\text{m}}^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$, 即牵引

力做功为 $W = \frac{1}{2}mv_{\text{m}}^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 + W_{\text{阻}}$, 故 D 错误.

9. (1)①AB; ②2; ③方便将木板调整到竖直平面;
(2)①5; ②a; ③2.9; 0.80.

【解析】(1)①为了保证钢球抛出时速度水平, 故必须保持桌面水平, 故 A 正确; 为了保证钢球抛出时速度大小不变, 每次应使钢球从静止开始释放, 故 B 正确; 斜面的底边 ab 与桌边重合时, 钢球将做斜下抛运动, 故 C 错误, 只要钢球从同一斜面的同一位置由静止释放, 钢球从桌边抛出的速度大小就不变, 与摩擦力的大小无关, 故 D 错误.

②在竖直方向有 $\Delta y = gT^2$, 解得 $T = 0.1\text{s}$; 又 $v_0 = \frac{x}{T}$, 解得 $v_0 = 2\text{m/s}$.

③铅垂线的方向总是竖直向下的, 其作用是把木板调整到竖直方向.

(2)①由于待测电池内阻较小, 因此对滑动变阻器来说电流表应该内接, 因此导线 5 连接不当.

②闭合开关前, 滑动变阻器要接到最大阻值处, 因此滑片 P 应置于滑动变阻器的 a 端.

③定值电阻 $R_0 = 5\Omega$, 由闭合电路欧姆定律得 $U = E - I(R_0 + r)$, 由题中 $U - I$ 图像可知, 图线的纵轴截距表示电动势, 斜率表示 $R_0 + r$, 则有 $E = 2.9\text{V}$, $R_0 + r = \frac{2.9}{0.50}\Omega = 5.80\Omega$, 解得 $r = 0.80\Omega$.

10. (1)0.08V; (2)0.016N; 方向垂直于 ab 向左; (3)0.064W.

【解析】(1) $t = 0$ 到 $t = 0.1\text{s}$ 的时间 Δt 内, 磁感应强度的变化量 $\Delta B = 0.2\text{T}$, 设穿过金属框的磁通量变化量为

$$\Delta\Phi = \Delta B l^2 \text{ ①,}$$

由于磁场均匀变化, 金属框中产生的电动势是恒定的, 有

$$E = \frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \text{ ②,}$$

联立①②式, 代入数据解得

$$E = 0.08\text{V} \text{ ③.}$$

(2) 设金属框中的电流为 I , 由闭合电路欧姆定律得

$$I = \frac{E}{R} \text{ ④,}$$

由图可知, $t = 0.05\text{s}$ 时, 磁感应强度为 $B_1 = 0.1\text{T}$, 金属框 ab 边受到的安培力为

$$F = B_1 I l \text{ ⑤,}$$

联立①②④⑤式, 代入数据解得

$$F = 0.016\text{N} \text{ ⑥,}$$

方向垂直于 ab 向左⑦.

(3) 在 $t = 0$ 到 $t = 0.1\text{s}$ 的时间内, 金属框中电流的电功率为

$$P = I^2 R \text{ ⑧,}$$

联立①②④⑧式, 代入数据, 解得 $P = 0.064\text{W}$ ⑨.

11. (1) $m_1\sqrt{5gl}$; (2) $\frac{5gl(2m_1+m_2)^2}{2m_2}$.

【解析】(1) A 恰好能通过圆周轨迹的最高点, 此时轻绳的拉力刚好为零, 设 A 在最高点时的速度大

小为 v ，由牛顿第二定律得

$$m_1 g = m_1 \frac{v^2}{l} \text{①},$$

A 从最低点到最高点的过程中机械能守恒，取轨迹最低点处力势能为零，设 A 在最低点的速度大小为 v_A ，有

$$\frac{1}{2} m_1 v_A^2 = \frac{1}{2} m_1 v^2 + 2m_1 gl \text{②},$$

由动量定理得

$$I = m_1 v_A \text{③},$$

联立①②③式，得

$$I = m_1 \sqrt{5gl} \text{④}.$$

(2)设两球粘在一起时的速度大小为 v' ， A 、 B 粘在一起后恰通过圆周轨迹的最高点，需满足为

$$v' = v_A \text{⑤},$$

要达到上述条件，碰后两球速度方向必须与碰前 B 的速度方向相同，以此方向为正方向，设 B 碰前瞬间的速度大小为 B ，由动量守恒得

$$m_2 v_B - m_1 v_A = (m_1 + m_2) v' \text{⑥},$$

$$\text{又 } E_k = \frac{1}{2} m_2 v_B^2 \text{⑦},$$

联立①②⑤⑥⑦式，得碰撞前瞬间 B 的动能 E_k 至少为

$$E_k = \frac{5gl(2m_1+m_2)^2}{2m_2} \text{⑧}.$$

$$12. (1) \sqrt{\frac{ml^2}{2qU}}; (2) \frac{U}{E}; (3) \left(\frac{t_1}{t_0}\right)^2 m_0.$$

【解析】(1)设离子经加速电场加速后的速度大小为 v ，由动能定理得

$$qU = \frac{1}{2} mv^2 \text{①},$$

离子在漂移管中做匀速直线运动，则

$$T_1 = \frac{l}{v} \text{②},$$

联立①②式，得

$$T_1 = \sqrt{\frac{ml^2}{2qU}} \text{③}.$$

(2)反射区加上电场后，由动能定理得

$$qU - qEx = 0 \text{④},$$

$$\text{解得 } x = \frac{U}{E} \text{⑤}.$$

(3)离子在加速电场中运动和反射区电场中每次单向运动均为匀变速直线运动，平均速度大小均相等，设其为 $\bar{v}$ ，有

$$\bar{v} = \frac{v}{2} \text{⑥},$$

通过⑤式可知，离子在反射区的电场中运动路程是与离子本身无关的，所以不同离子在电场区运动的总路程相等，设为 L_1 ，在无场区的总路程设为 L_2 ，根据题目条件可知，离子在无场区速度大小恒为 v ，设离

子的总飞行时间为 $t_{\text{总}}$ ，有

$$t_{\text{总}} = \frac{L_1}{v} + \frac{L_2}{v} \textcircled{7},$$

联立①⑥⑦式解得

$$t_{\text{总}} = (2L_1 + L_2) \sqrt{\frac{m}{2qU}} \textcircled{8},$$

可见，离子从 A 到 B 的总飞行时间与 $\sqrt{m}$ 成正比，依题意可得

$$\frac{t_1}{t_0} = \sqrt{\frac{m_1}{m_0}},$$

$$\text{可得 } m_1 = \left(\frac{t_1}{t_0}\right)^2 m_0 \textcircled{9}.$$