

2021 年广东省普通高中学业水平选择性考试

物理

一、单项选择题：本题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 科学家发现银河系中存在大量的放射性同位素铝 26，铝 26 的半衰期为 72 万年，其衰变方程为 ${}^{26}_{13}\text{Al} \rightarrow {}^{26}_{12}\text{Mg} + \text{Y}$ ，下列说法正确的是（ ）

- (A) Y 是氦核
- (B) Y 是质子
- (C) 再经过 72 万年，现有的铝 26 衰变一半
- (D) 再经过 144 万年，现有的铝 26 全部衰变

【详解】AB. 根据核反应的质量数和电荷数守恒可知，该核反应是 ${}^{26}_{13}\text{Al} \rightarrow {}^{26}_{12}\text{Mg} + {}^0_{+1}\text{e}$

即 Y 是正电子，选项 AB 错误；

CD. 因 72 万年是一个半衰期，可知再过 72 万年，现有的铝 26 衰变一半；再过 144 万年，即两个半衰期，现有的铝 26 衰变四分之三，选项 C 正确，D 错误；
故选 C。

2. 2021 年 4 月，我国自主研发的空间站“天和”核心舱成功发射并入轨运行，若核心舱绕地球的运行可视为匀速圆周运动，已知引力常量，由下列物理量能计算出地球质量的是（ ）

- (A) 核心舱的质量和绕地半径
- (B) 核心舱的质量和绕地周期
- (C) 核心舱的绕地角速度和绕地周期
- (D) 核心舱的绕地线速度和绕地半径

【详解】根据核心舱做圆周运动的向心力由地球的万有引力提供，可得


$$G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r} = m\omega^2 r = m \frac{4\pi^2}{T^2} r$$

可得

$$M = \frac{v^2 r}{G} = \frac{\omega^2 r^3}{G} = \frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$$

可知已知核心舱的质量和绕地半径、已知核心舱的质量和绕地周期以及已知核心舱的角速度和绕地周期，都不能求解地球的质量；若已知核心舱的绕地线速度和绕地半径可求解地球的质量。
故选 D。

3. 唐代《耒耜经》记载了曲辕犁相对直辕犁的优势之一是起土省力，设牛用大小相等的拉力 F 通过耕索分别拉两种犁， F 与竖直方向的夹角分别为 α 和 β ， $\alpha < \beta$ ，如图所示，忽略耕索质量，耕地过程中，下列说法正确的是（ ）

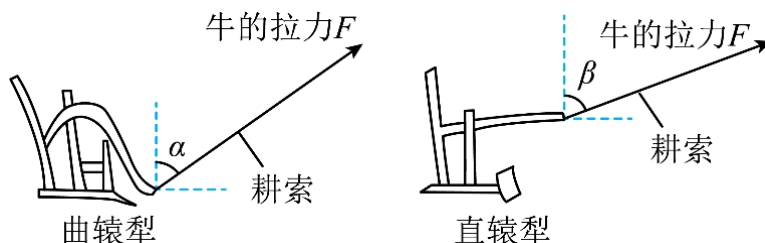

- (A) 耕索对曲辕犁拉力的水平分力比对直辕犁的大
- (B) 耕索对曲辕犁拉力的竖直分力比对直辕犁的大

(C) 曲辕犁匀速前进时，耕索对犁的拉力小于犁对耕索的拉力

(D) 直辕犁加速前进时，耕索对犁的拉力大于犁对耕索的拉力

【详解】A. 将拉力 F 正交分解如图所示

则在 x 方向可得出: $F_{x\text{曲}} = F\sin\alpha$, $F_{x\text{直}} = F\sin\beta$

在 y 方向可得出: $F_{y\text{曲}} = F\cos\alpha$, $F_{y\text{直}} = F\cos\beta$


由题知 $\alpha < \beta$, 则 $\sin\alpha < \sin\beta$, $\cos\alpha > \cos\beta$

则可得到: $F_{x\text{曲}} < F_{x\text{直}}$, $F_{y\text{曲}} > F_{y\text{直}}$

A 错误、B 正确;

CD. 耕索对犁的拉力与犁对耕索的拉力是一对相互作用力, 它们大小相等, 方向相反, 无论是加速还是匀速, 则 CD 错误。

故选 B。




4. 由于高度限制, 车库出入口采用图所示的曲杆道闸, 道闸由转动杆 OP 与横杆 PQ 链接而成, P、Q 为横杆的两个端点。在道闸抬起过程中, 杆 PQ 始终保持水平。杆 OP 绕 O 点从与水平方向成 30° 匀速转动到 60° 的过程中, 下列说法正确的是 ()

(A) P 点的线速度大小不变

(B) P 点的加速度方向不变

(C) Q 点在竖直方向做匀速运动

(D) Q 点在水平方向做匀速运动

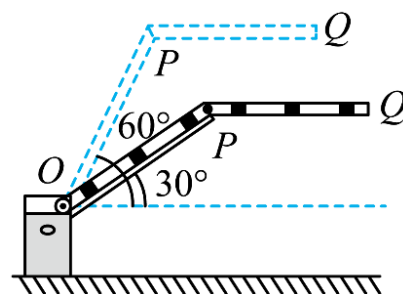

【详解】A. 由题知杆 OP 绕 O 点从与水平方向成 30° 匀速转动到 60° , 则 P 点绕 O 点做匀速圆周运动, 则 P 点的线速度大小不变, A 正确;

B. 由题知杆 OP 绕 O 点从与水平方向成 30° 匀速转动到 60° , 则 P 点绕 O 点做匀速圆周运动, P 点的加速度方向时刻指向 O 点, B 错误;

C. Q 点在竖直方向的运动与 P 点相同, 位移 y 关于时间 t 的关系为: $y = l_{OP} \cdot \sin(\frac{\pi}{6} + \omega t)$

则可看出 Q 点在竖直方向不是匀速运动, C 错误;



D. Q 点在水平方向的位移 x 关于时间 t 的关系为

$$x = l_{OP} \cdot \cos(\frac{\pi}{6} + \omega t) + l_{PQ}$$


则可看出 Q 点在水平方向也不是匀速运动, D 错误。

故选 A。


5. 截面为正方形的绝缘弹性长管中心有一固定长直导线, 长管外表面固定着对称分布的四根平行长直导线, 若中心直导线通入电流 I_1 , 四根平行直导线均通入电流 I_2 , $I_1 \gg I_2$, 电流方向如图所示, 下列截面图中可能正确表示通电后长管发生形变的是 ()




A



B



C




D

【详解】因 $I_1 \gg I_2$, 则可不考虑四个边上的直导线之间的相互作用; 根据两通电直导线间的安培力作用满足“同向电流相互吸引, 异向电流相互排斥”, 则正方形左右两侧的直导线 I_2 要受到 I_1 吸引的安培力, 形成凹

形，正方形上下两边的直导线 I_2 要受到 I_1 排斥的安培力，形成凸形，故变形后的形状如图 C。
故选 C。

6. 图是某种静电推进装置的原理图，发射极与吸极接在高压电源两端，两极间产生强电场，虚线为等势面，在强电场作用下，一带电液滴从发射极加速飞向吸极，a、b 是其路径上的两点，不计液滴重力，下列说法正确的是（ ）

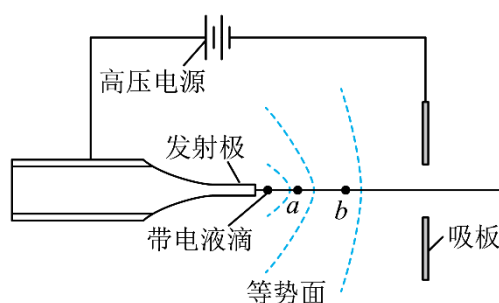

- (A) a 点的电势比 b 点的低
- (B) a 点的电场强度比 b 点的小
- (C) 液滴在 a 点的加速度比在 b 点的小
- (D) 液滴在 a 点的电势能比在 b 点的大


【详解】A. 高压电源左为正极，则所加强电场的场强向右，而沿着电场线电势逐渐降低，可知 $\varphi_a > \varphi_b$ ，故 A 错误；

B. 等差等势线的疏密反映场强的大小，由图可知 a 处的等势线较密，则 $E_a > E_b$ ，故 B 错误；

C. 液滴的重力不计，根据牛顿第二定律可知，液滴的加速度为 $a = \frac{qE}{m}$ ；因 $E_a > E_b$ ，可得 $a_a > a_b$ ，故 C 错误；

D. 液滴在电场力作用下向右加速，则电场力做正功，动能增大，电势能减少，即 $E_{pa} > E_{pb}$ ，故 D 正确；
故选 D。

7. 某同学设计了一个充电装置，如图所示，假设永磁铁的往复运动在螺线管中产生近似正弦式交流电，周期为 0.2 s，电压最大值为 0.05 V，理想变压器原线圈接螺线管，副线圈接充电电路，原、副线圈匝数比为 1 : 60，下列说法正确的是（ ）

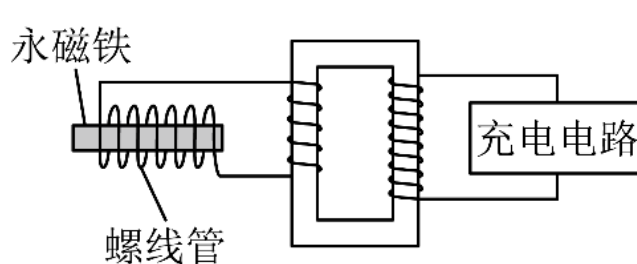

- (A) 交流电的频率为 10 Hz
- (B) 副线圈两端电压最大值为 3 V
- (C) 变压器输入电压与永磁铁磁场强弱无关
- (D) 充电电路的输入功率大于变压器的输入功率

【详解】A. 周期是 $T = 0.2s$ ，频率是

$$f = \frac{1}{T} = 5\text{Hz}$$

故 A 错误；

B. 由理想变压器原理可知

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

解得，副线两端的最大电压为

$$U_2 = \frac{n_2}{n_1} U_1 = 3V$$

故 B 正确；


C. 根据法拉第电磁感应定律可知，永磁铁磁场强，线圈中产生的感应电动势越大，变压器的输入电压会越大，故 C 错误；

D. 由理想变压器原理可知，充电电路的输入功率等于变压器的输入功率，故 D 错误。

故选 B。

二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

8. 赛龙舟是端午节的传统活动。下列 $v-t$ 和 $s-t$ 图像描述了五条相同的龙舟从同一起点线同时出发、沿长直河道划向同一终点线的运动全过程，其中能反映龙舟甲与其它龙舟在途中出现船头并齐的有（ ）

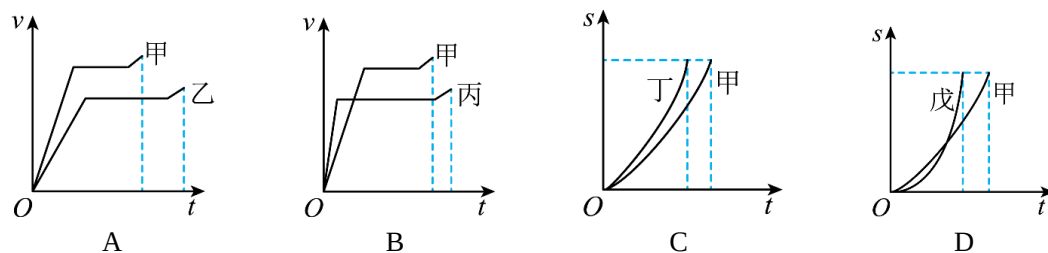

【详解】A. 此图是速度图像，由图可知，甲的速度一直大于乙的速度，所以中途不可能出现甲乙船头并齐，故 A 错误；


B. 此图是速度图像，由图可知，开始丙的速度大，后来甲的速度大，速度图像中图像与横轴围成的面积表示位移，由图可以判断在中途甲、丙位移会相同，所以在中途甲丙船头会并齐，故 B 正确；

C. 此图是位移图像，由图可知，丁一直运动在甲的前面，所以中途不可能出现甲丁船头并齐，故 C 错误；

D. 此图是位移图像，交点表示相遇，所以甲戊在中途船头会齐，故 D 正确。

故选 BD。

9. 长征途中，为了突破敌方关隘，战士爬上陡峭的山头，居高临下向敌方工事内投掷手榴弹，战士在同一位置先后投出甲、乙两颗质量均为 m 的手榴弹，手榴弹从投出的位置到落地点的高度差为 h ，在空中的运动可视为平抛运动，轨迹如图所示，重力加速度为 g ，下列说法正确的有（ ）

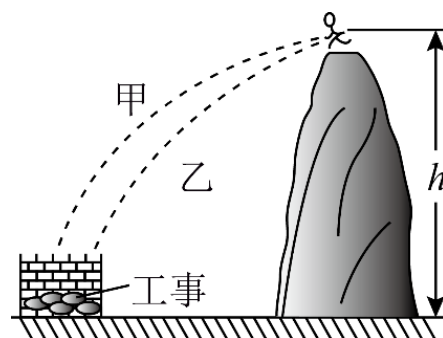

(A) 甲在空中的运动时间比乙的长

(B) 两手榴弹在落地前瞬间，重力的功率相等

(C) 从投出到落地，每颗手榴弹的重力势能减少 mgh

(D) 从投出到落地，每颗手榴弹的机械能变化量为 mgh

【详解】A. 由平抛运动规律可知，做平抛运动的时间

$$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$$

因为两手榴弹运动的高度差相同，所以在空中运动时间相等，故 A 错误；

B. 做平抛运动的物体落地前瞬间重力的功率

$$P = mgv \cos \theta = mgv_y = mg\sqrt{2gh}$$

因为两手榴弹运动的高度差相同，质量相同，所以落地前瞬间，两手榴弹重力功率相同，故 B 正确；

C. 从投出到落地，手榴弹下降的高度为 h ，所以手榴弹重力势能减小量


$$\Delta E_p = mgh$$

故 C 正确；

D. 从投出到落地，手榴弹做平抛运动，只有重力做功，机械能守恒，故 D 错误。

故选 BC。

10. 如图所示, 水平放置足够长光滑金属导轨 abc 和 de , ab 与 de 平行, bc 是以 O 为圆心的圆弧导轨, 圆弧 be 左侧和扇形 Obc 内有方向如图的匀强磁场, 金属杆 OP 的 O 端与 e 点用导线相接, P 端与圆弧 bc 接触良好, 初始时, 可滑动的金属杆 MN 静止在平行导轨上, 若杆 OP 绕 O 点在匀强磁场区内从 b 到 c 匀速转动时, 回路中始终有电流, 则此过程中, 下列说法正确的有 ()

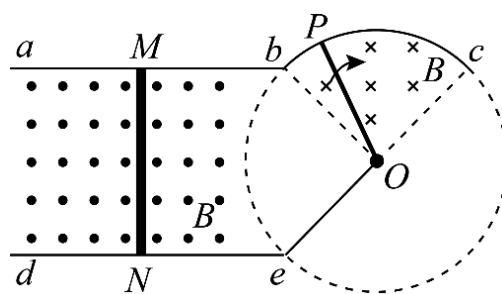

- (A) 杆 OP 产生的感应电动势恒定
(B) 杆 OP 受到的安培力不变
(C) 杆 MN 做匀加速直线运动
(D) 杆 MN 中的电流逐渐减小

【详解】A. OP 转动切割磁感线产生的感应电动势为

$$E = \frac{1}{2} Br^2 \omega$$

因为 OP 匀速转动, 所以杆 OP 产生的感应电动势恒定, 故 A 正确;


BCD. 杆 OP 匀速转动产生的感应电动势产生的感应电流由 M 到 N 通过 MN 棒, 由左手定则可知, MN 棒会向左运动, MN 棒运动会切割磁感线, 产生电动势与原来电流方向相反, 让回路电流减小, MN 棒所受合力为安培力, 电流减小, 安培力会减小, 加速度减小, 故 D 正确, BC 错误。

故选 AD。

三、非选择题: 共 54 分, 第 11~14 题为必考题, 考生都必须作答。第 15~16 题为选考题, 考生根据要求作答。

(一) 必考题: 共 42 分。

11. (7 分) 某兴趣小组测量一缓冲装置中弹簧的劲度系数, 缓冲装置如图所示, 固定在斜面上的透明有机玻璃管与水平面夹角为 30° , 弹簧固定在有机玻璃管底端。实验过程如下: 先沿管轴线方向固定一毫米刻度尺, 再将单个质量为 200g 的钢球 (直径略小于玻璃管内径) 逐个从管口滑进, 每滑进一个钢球, 待弹簧静止, 记录管内钢球的个数 n 和弹簧上端对应的刻度尺示数 L_0 , 数据如表所示。实验过程中弹簧始终处于弹性限度内。采用逐差法计算弹簧压缩量, 进而计算其劲度系数。

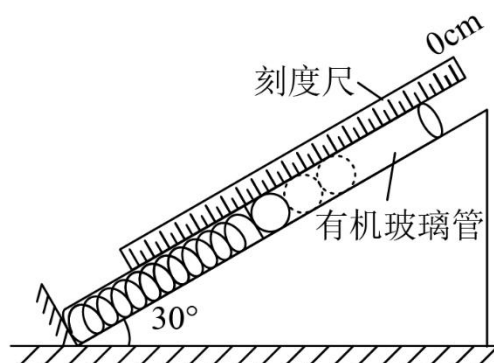

n	1	2	3	4	5	6
L_n/cm	8.04	10.03	12.05	14.07	16.11	18.09

(1) 利用 $\Delta L_i = L_{i+3} - L_i$ ($i = 1, 2, 3$) 计算弹簧的压缩量: $\Delta L_1 = 6.03\text{ cm}$, $\Delta L_2 = 6.08\text{ cm}$, $\Delta L_3 = \underline{\hspace{2cm}}\text{ cm}$, 压缩量的平均值 $\overline{\Delta L} = \frac{\Delta L_1 + \Delta L_2 + \Delta L_3}{3} = \underline{\hspace{2cm}}\text{ cm}$;

(2) 上述 $\overline{\Delta L}$ 是管中增加 个钢球时产生的弹簧平均压缩量;

(3) 忽略摩擦, 重力加速度 g 取 9.80 m/s^2 , 该弹簧的劲度系数为 N/m 。(结果保留 3 位有效数字)

【详解】(1) 根据压缩量的变化量为

$$\Delta L_3 = L_6 - L_3 = (18.09 - 12.05)\text{cm} = 6.04\text{cm}$$

压缩量的平均值为

$$\overline{\Delta L} = \frac{\Delta L_1 + \Delta L_2 + \Delta L_3}{3} = \frac{6.03 + 6.08 + 6.04}{3}\text{cm} \approx 6.05\text{cm}$$

(2) 因三个 ΔL 是相差 3 个钢球的压缩量之差，则所求平均值为管中增加 3 个钢球时产生的弹簧平均压缩量；

(3) 根据钢球的平衡条件有

$$3mg \sin \theta = k \cdot \overline{\Delta L}$$


解得

$$k = \frac{3mg \sin \theta}{\overline{\Delta L}} = \frac{3 \times 0.2 \times 9.8 \times \sin 30^\circ}{6.05 \times 10^{-2}} \text{ N/m} \approx 48.6 \text{ N/m}$$

12. (9 分) 某小组研究热敏电阻阻值随温度的变化规律。根据实验需要已选用了规格和量程合适的器材。

(1) 先用多用电表预判热敏电阻阻值随温度的变化趋势。选择适当倍率的欧姆挡，将两表笔_____，调节欧姆调零旋钮，使指针指向右边“ 0Ω ”处。测量时观察到热敏电阻温度越高，相同倍率下多用电表指针向右偏转角度越大，由此可判断热敏电阻阻值随温度的升高而_____。

(2) 再按图连接好电路进行测量。

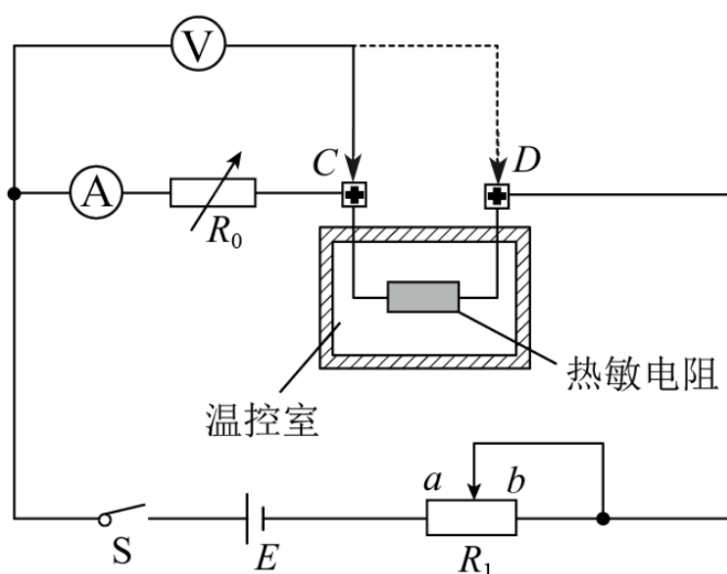

① 闭合开关 S 前，将滑动变阻器 R_1 的滑片滑到_____端 (选填“a”或“b”)。

将温控室的温度设置为 T ，电阻箱 R_0 调为某一阻值 R_{01} 。闭合开关 S，调节滑动变阻器 R_1 ，使电压表和电流表的指针偏转到某一位置。记录此时电压表和电流表的示数、 T 和 R_{01} 。断开开关 S。

再将电压表与热敏电阻 C 端间的导线改接到 D 端，闭合开关 S。反复调节 R_0 和 R_1 ，使电压表和电流表的示数与上述记录的示数相同。记录此时电阻箱的阻值 R_{02} 。断开开关 S。

② 实验中记录的阻值 R_{01} _____ R_{02} (选填“大于”、“小于”或“等于”)。此时热敏电阻阻值 R_T = _____。

【详解】(1) 选择倍率适当的欧姆档，将两表笔短接；欧姆表指针向右偏转角度越大，则阻值越小，可判断热敏电阻的阻值随温度升高而减小。

(2) ① 闭合开关 S 前，应将滑动变阻器 R_1 的阻值调到最大，即将滑片滑到 b 端；

② 因两次电压表和电流表的示数相同，因为

$$R_{01} = R_{02} + R_T$$

即

$$R_T = R_{01} - R_{02}$$


可知 R_{01} 大于 R_{02} 。

13. (11 分) 算盘是我国古老的计算工具，中心带孔的相同算珠可在算盘的固定导杆上滑动，使用前算珠需要归零，如图所示，水平放置的算盘中有甲、乙两颗算珠未在归零位置，甲靠边框 b，甲、乙相隔 $s_1 = 3.5$

$\times 10^{-2} \text{ m}$ ，乙与边框 a 相隔 $s_2 = 2.0 \times 10^{-2} \text{ m}$ ，算珠与导杆间的动摩擦因数 $\mu = 0.1$ 。现用手指将甲以 0.4 m/s 的初速度拨出，甲、乙碰撞后甲的速度大小为 0.1 m/s ，方向不变，碰撞时间极短且不计，重力加速度 g 取 10 m/s^2 。

(1) 通过计算，判断乙算珠能否滑动到边框 a；

(2) 求甲算珠从拨出到停下所需的时间。

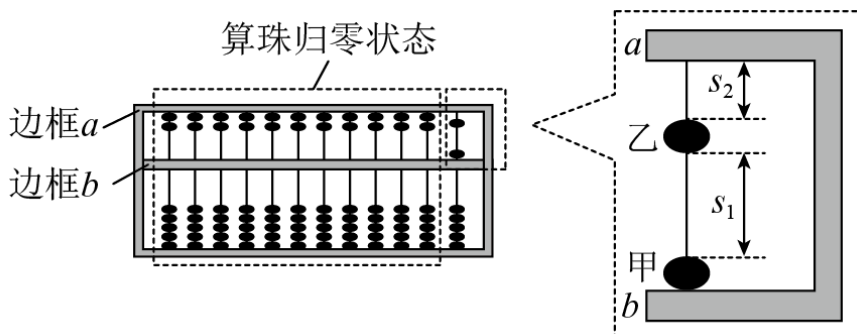

【详解】(1) 甲乙滑动时的加速度大小均为

$$a = \mu g = 1 \text{ m/s}^2$$

甲与乙碰前的速度 v_1 ，则

$$v_1^2 = v_0^2 - 2as_1$$

解得 $v_1 = 0.3 \text{ m/s}$

甲乙碰撞时由动量守恒定律

$$mv_1 = mv_2 + mv_3$$

解得碰后乙的速度

$$v_3 = 0.2 \text{ m/s}$$

然后乙做减速运动，当速度减为零时则

$$x = \frac{v_3^2}{2a} = \frac{0.2^2}{2 \times 1} \text{ m} = 0.02 \text{ m} = s_2$$

可知乙恰好能滑到边框 a；

(2) 甲与乙碰前运动的时间

$$t_1 = \frac{v_0 - v_1}{a} = \frac{0.4 - 0.3}{1} \text{ s} = 0.1 \text{ s}$$

碰后甲运动的时间

$$t_2 = \frac{v_2}{a} = \frac{0.1}{1} \text{ s} = 0.1 \text{ s}$$

则甲运动的总时间为


$$t = t_1 + t_2 = 0.2 \text{ s}$$

14. (15 分) 如图是一种花瓣形电子加速器简化示意图，空间有三个同心圆 a、b、c 围成的区域，圆 a 内为无场区，圆 a 与圆 b 之间存在辐射状电场，圆 b 与圆 c 之间有三个圆心角均略小于 90° 的扇环形匀强磁场区

I、II和III。各区感应强度恒定，大小不同，方向均垂直纸面向外。电子以初动能 E_{k0} 从圆 b 上 P 点沿径向进入电场，电场可以反向，保证电子每次进入电场即被全程加速，已知圆 a 与圆 b 之间电势差为 U ，圆 b 半径为 R ，圆 c 半径为 $\sqrt{3}R$ ，电子质量为 m ，电荷量为 e ，忽略相对论效应，取 $\tan 22.5^\circ = 0.4$ 。

(1) 当 $E_{k0} = 0$ 时，电子加速后均沿各磁场区边缘进入磁场，且在电场内相邻运动轨迹的夹角 θ 均为 45° ，最终从 Q 点出射，运动轨迹如图中带箭头实线所示，求 I 区的磁感应强度大小、电子在 I 区磁场中的运动时间及在 Q 点出射时的动能；

(2) 已知电子只要不与 I 区磁场外边界相碰，就能从出射区域出射。当 $E_{k0} = keU$ 时，要保证电子从出射区域出射，求 k 的最大值。

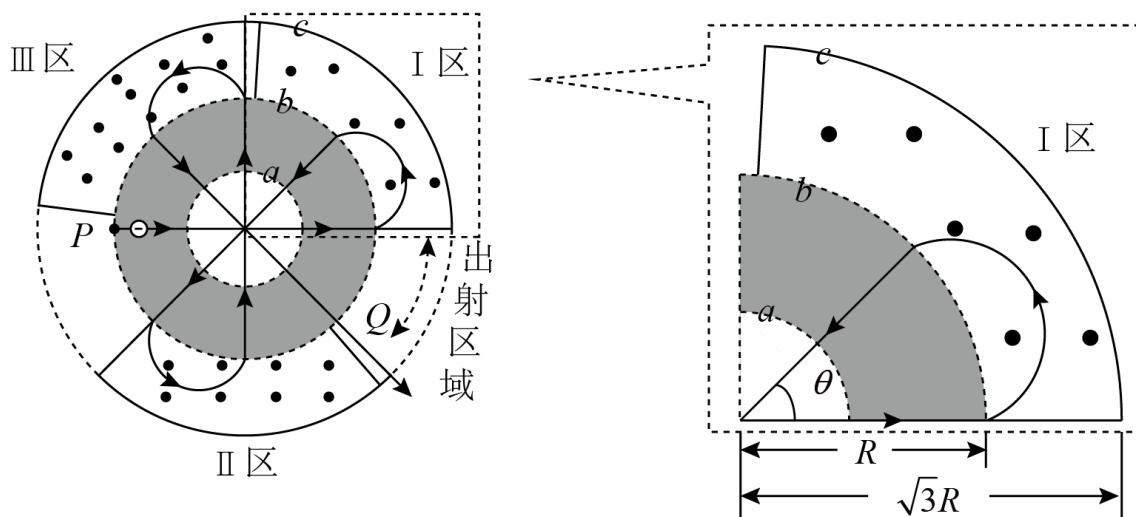

【详解】(1) 电子在电场中加速有

$$2eU = \frac{1}{2}mv^2$$

在磁场 I 中，由几何关系可得

$$r = R \tan 22.5^\circ = 0.4R$$

$$B_1 ev = m \frac{v^2}{r}$$

联立解得

$$B_1 = \frac{5\sqrt{eUm}}{eR}$$

在磁场 I 中的运动周期为

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

由几何关系可得，电子在磁场 I 中运动的圆心角为

$$\varphi = \frac{5}{4}\pi$$

在磁场 I 中的运动时间为

$$t = \frac{\varphi}{2\pi} T$$

联立解得

$$t = \frac{\pi R \sqrt{meU}}{4eU}$$

从 Q 点出来的动能为

$$E_k = 8eU$$

(2) 在磁场 I 中的做匀速圆周运动的最大半径为 r_m ，此时圆周的轨迹与 I 边界相切，由几何关系可得

$$(\sqrt{3}R - r_m)^2 = R^2 + r_m^2$$

解得

$$r_m = \frac{\sqrt{3}}{3}R$$

由于

$$B_1 e v_m = m \frac{v_m^2}{r_m}$$

$$2eU = \frac{1}{2} m v_m^2 - k e U$$

联立解得

$$k = \frac{13}{6}$$

(二) 选考题：共 12 分，请考生从 2 道题中任选一题作答。如果多做，则按所做的第一题计分。

【选修 3-3】

15. (6 分) 在高空飞行的客机上某乘客喝完一瓶矿泉水后，把瓶盖拧紧。下飞机后发现矿泉水瓶变瘪了，机场地面温度与高空客舱内温度相同。由此可判断，高空客舱内的气体压强_____ (选填“大于”、“小于”或“等于”) 机场地面大气压强；从高空客舱到机场地面，矿泉水瓶内气体的分子平均动能_____ (选填“变大”、“变小”或“不变”)。

【详解】(1) 机场地面温度与高空客舱温度相同，由题意知瓶内气体体积变小，以瓶内气体为研究对象，根据波意耳定律 $pV = C$ ，故可知高空客舱内的气体压强小于机场地面大气压强；

(2) 由于温度是平均动能的标志，气体的平均动能只与温度有关，机场地面温度与高空客舱温度相同，故从高空客舱到机场地面，瓶内气体的分子平均动能不变。

16. (6 分) 为方便抽取密封药瓶里的药液，护士一般先用注射器注入少量气体到药瓶里后再抽取药液，如图所示，某种药瓶的容积为 0.9 mL，内装有 0.5 mL 的药液，瓶内气体压强为 1.0×10^5 Pa，护士把注射器内横截面积为 0.3 cm^2 、长度为 0.4 cm、压强为 1.0×10^5 Pa 的气体注入药瓶，若瓶内外温度相同且保持不变，气体视为理想气体，求此时药瓶内气体的压强。

【详解】以注入后的所有气体为研究对象，由题意可知瓶内气体发生等温变化，设瓶内气体体积为 V_1 ，有

$$V_1 = 0.9 \text{ mL} - 0.5 \text{ mL} = 0.4 \text{ mL} = 0.4 \text{ cm}^3$$

注射器内气体体积为 V_2 ，有

$$V_2 = 0.3 \times 0.4 \text{ cm}^3 = 0.12 \text{ cm}^3$$

根据理想气体状态方程有



$$p_0(V_1 + V_2) = p_1 V_1$$

代入数据解得



$$p_1 = 1.3 \times 10^5 \text{ Pa}$$

【选修 3-4】

17. (6 分) 如图所示, 一个轻质弹簧下端挂一小球, 小球静止。现将小球向下拉动距离 A 后由静止释放, 并开始计时, 小球在竖直方向做简谐运动, 周期为 T 。经 $\frac{T}{8}$ 时间, 小球从最低点向上运动的距离

_____ $\frac{A}{2}$ (选填“大于”、“小于”或“等于”);

在 $\frac{T}{4}$ 时刻, 小球的动能_____ (选填“最大”或“最小”)。

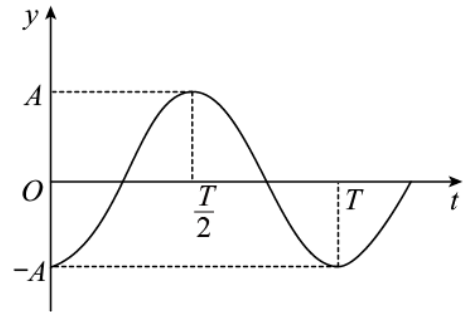

【详解】(1) 根据简谐振动的位移公式

$$y = -A \cos\left(\frac{2\pi}{T} t\right)$$

则 $t = \frac{T}{8}$ 时有

$$y = -A \sin\left(\frac{2\pi}{T} \times \frac{T}{8}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} A$$

所以小球从最低点向上运动的距离为


$$\Delta y = A - \frac{\sqrt{2}}{2} A = \frac{2 - \sqrt{2}}{2} A < \frac{1}{2} A$$

则小球从最低点向上运动的距离小于 $\frac{A}{2}$ 。

$$t = \frac{T}{4}$$

(2) 在 $t = \frac{T}{4}$ 时, 小球回到平衡位置, 具有最大的振动速度, 所以小球的动能最大。

18. (6 分) 如图所示, 一种光学传感器是通过接收器 Q 接收到光的强度变化而触发工作的。光从挡风玻璃内侧 P 点射向外侧 M 点再折射到空气中, 测得入射角为 α , 折射角为 β ; 光从 P 点射向外侧 N 点, 刚好发生全反射并被 Q 接收, 求光从玻璃射向空气时临界角 θ 的正弦值表达式。

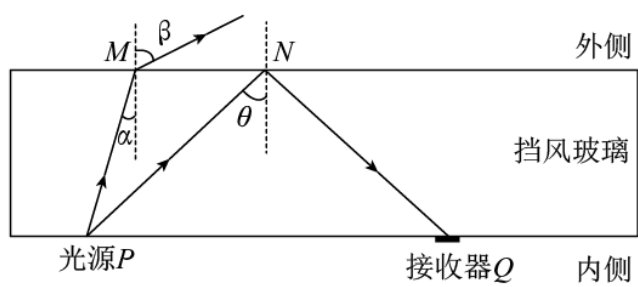

【详解】根据光的折射定律有： $n = \frac{\sin\beta}{\sin\alpha}$

根据光的全反射规律有： $\sin\theta = \frac{1}{n}$

联立解得： $\sin\theta = \frac{\sin\alpha}{\sin\beta}$