

2023 年广东省普通高中学业水平选择性考试

物理

本试卷满分 100 分，考试时间 75 分钟

一、单项选择题（本题共 7 小题，每小题 4 分，共 28 分在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 理论认为，大质量恒星塌缩成黑洞的过程，受核反应 $^{12}_6\text{C} + \text{Y} \rightarrow ^{16}_8\text{O}$ 的影响。下列说法正确的是（ ）

- A. Y 是 α 粒子， β 射线穿透能力比 γ 射线强
- B. Y 是 β 粒子， β 射线电离能力比 γ 射线强
- C. Y 是 α 粒子， α 射线穿透能力比 γ 射线强
- D. Y 是 α 粒子， α 射线电离能力比 γ 射线强

【详解】根据受核反应满足质量数和电荷数守恒可知，Y 是 α 粒子 (^4_2He)，三种射线的穿透能力， γ 射线最强， α 射线最弱；三种射线的电离能力， α 射线最强， γ 射线最弱。故选 D。

2. 如图所示，可视为质点的机器人通过磁铁吸附在船舷外壁面检测船体。壁面可视为斜面，与竖直方向夹角为 θ 。船和机器人保持静止时，机器人仅受重力 G 、支持力 F_N 、摩擦力 F_f 和磁力 F 的作用，磁力垂直壁面。下列关系式正确的是（ ）

- A. $F_f = G$ B. $F = F_N$
- C. $F_f = G \cos \theta$ D. $F = G \sin \theta$

【详解】如图所示，将重力垂直于斜面方向和沿斜面方向分解

AC. 沿斜面方向，由平衡条件得 $F_f = G \cos \theta$


故 A 错误，C 正确；

BD. 垂直斜面方向，由平衡条件得


$$F = G \sin \theta + F_N$$

故 BD 错误。

故选 C。

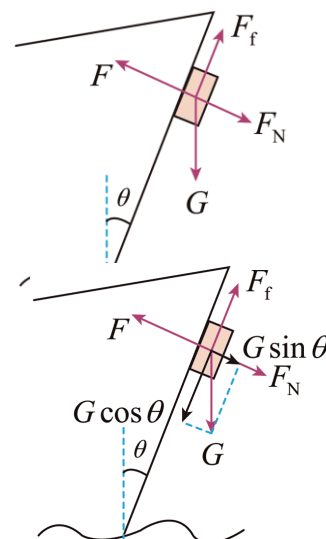

3. 铯原子喷泉钟是定标“秒”的装置。在喷泉钟的真空系统中，可视为质点的铯原子团在激光的推动下，获得一定的初速度。随后激光关闭，铯原子团仅在重力的作用下做竖直上抛运动，到达最高点后再做一段自由落体运动。取竖直向上为正方向。下列可能表示激光关闭后铯原子团速度 v 或加速度 a 随时间 t 变化的图像是（ ）

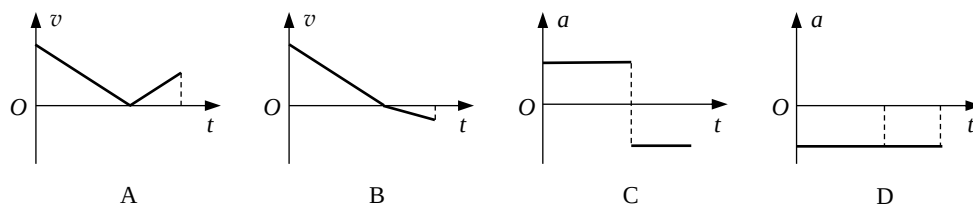

【详解】AB. 铯原子团仅在重力的作用，加速度 g 竖直向下，大小恒定，在 $v-t$ 图像中，斜率为加速度，故斜率不变，所以图像应该是一条倾斜的直线，故选项 AB 错误；

CD. 因为加速度恒定, 且方向竖直向下, 故为负值, 故选项 C 错误, 选项 D 正确。
故选 D。

4. 渔船常用回声探测器发射的声波探测水下鱼群与障碍物声波在水中传播速度为 1 500 m/s, 若探测器发出频率为 1.5×10^6 Hz 的声波, 下列说法正确的是 ()

- A. 两列声波相遇时一定会发生干涉
- B. 声波由水中传播到空气中, 波长会改变
- C. 该声波遇到尺寸约为 1 m 的被探测物时会发生明显衍射
- D. 探测器接收到的回声频率与被探测物相对探测器运动的速度无关

【详解】AD. 根据多普勒效应可知, 探测器接收到的回声频率与被探测物相对探测器运动的速度有关, 而两列声波发生干涉的条件是频率相等, 所以两列声波相遇时不一定发生干涉, 故 AD 错误;

B. 声波由水中传播到空气中时, 声波的波速发生变化, 所以波长会发生改变, 故 B 正确;

C. 根据波长的计算公式可得

$$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{1\,500}{1.5 \times 10^6} = 1 \times 10^{-3} \text{ m}$$

当遇到尺寸约 1 m 的被探测物时不会发生明显衍射, 故 C 错误;

故选 B。

5. 某小型医用回旋加速器, 最大回旋半径为 0.5 m, 磁感应强度大小为 1.12 T, 质子加速后获得的最大动能为 1.5×10^7 eV。根据给出的数据, 可计算质子经该回旋加速器加速后的最大速率约为 (忽略相对论效应, $1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J}$) ()

- A. 3.6×10^6 m/s
- B. 1.2×10^7 m/s
- C. 5.4×10^7 m/s
- D. 2.4×10^8 m/s

【详解】洛伦兹力提供向心力有 $qvB = m \frac{v^2}{R}$

质子加速后获得的最大动能为 $E_k = \frac{1}{2} mv^2$

解得最大速率约为 $v = 5.4 \times 10^7$ m/s

故选 C。

6. 用一台理想变压器对电动汽车充电, 该变压器原、副线圈的匝数比为 1 : 2, 输出功率为 8.8 kW, 原线圈的输入电压 $u = 220\sqrt{2} \sin 100\pi t$ V。关于副线圈输出电流的有效值和频率正确的是 ()

- A. 20 A, 50 Hz
- B. $20\sqrt{2}$ A, 50 Hz
- C. 20 A, 100 Hz
- D. $20\sqrt{2}$ A, 100 Hz

$$U_1 = \frac{220\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 220 \text{ V}$$

【详解】由题可知原线圈输入电压的有效值为

$$I_1 = \frac{P}{U_1} = 40 \text{ A}$$

原线圈电流为


$$I_2 = \frac{n_1}{n_2} I_1 = 20 \text{ A}$$

副线圈输出电流的有效值为

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{100\pi}{2\pi} \text{ Hz} = 50\text{Hz}$$

变压器无法改变电流的频率，故
故选 A。

7. 如图 (a) 所示，太阳系外的一颗行星 P 绕恒星 Q 做匀速圆周运动。由于 P 的遮挡，探测器探测到 Q 的亮度随时间做如图 (b) 所示的周期性变化，该周期与 P 的公转周期相同。已知 Q 的质量为 M，引力常量为 G。关于 P 的公转，下列说法正确的是 ()

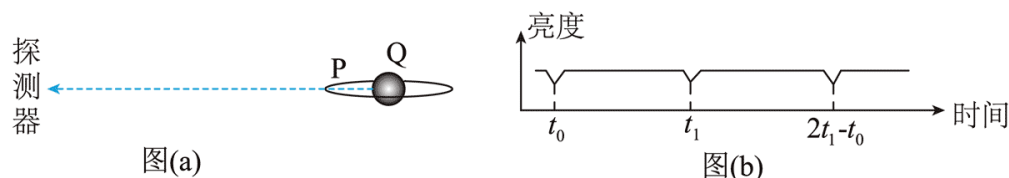

- A. 周期为 $2t_1 - t_0$ B. 半径为 $\sqrt[3]{\frac{GM(t_1 - t_0)^2}{4\pi^2}}$
- C. 角速度的大小为 $\frac{\pi}{t_1 - t_0}$ D. 加速度的大小为 $\sqrt[3]{\frac{2\pi GM}{t_1 - t_0}}$

【详解】A. 由图 (b) 可知探测器探测到 Q 的亮度随时间变化的周期为 $T = t_1 - t_0$ ，则 P 的公转周期为 $t_1 - t_0$ ，故 A 错误；

B. P 绕恒星 Q 做匀速圆周运动，由万有引力提供向心力可得

$$\frac{GMm}{r^2} = m \frac{4\pi^2}{T^2} r$$

$$\text{解得半径为 } r = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}} = \sqrt[3]{\frac{GM(t_1 - t_0)^2}{4\pi^2}}$$

故 B 正确；

$$\text{C. P 的角速度为 } \omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{t_1 - t_0}$$

故 C 错误；

D. P 的加速度大小为

$$a = \omega^2 r = \left(\frac{2\pi}{t_1 - t_0}\right)^2 \cdot \sqrt[3]{\frac{GM(t_1 - t_0)^2}{4\pi^2}} = \frac{2\pi}{t_1 - t_0} \cdot \sqrt[3]{\frac{2\pi GM}{t_1 - t_0}}$$


故 D 错误。

故选 B。

二、多项选择题（本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分）

8. 人们用滑道从高处向低处运送货物。如图所示，可看作质点

的货物从 $\frac{1}{4}$ 圆弧滑道顶端 P 点静止释放，沿滑道运动到圆弧末端 Q 点时速度大小为 6 m/s。已知货物质量为 20 kg，滑道高度 h 为 4 m，且过 Q 点的切线水平，重力加速度取 10 m/s^2 。关于货物从 P 点运动到 Q 点的过程，下列说法正确的有（ ）



- A. 重力做的功为 360 J
- B. 克服阻力做的功为 440 J
- C. 经过 Q 点时向心加速度大小为 9 m/s^2
- D. 经过 Q 点时对轨道的压力大小为 380 N

【详解】A. 重力做的功为 $W_G = mgh = 800 \text{ J}$ 。A 错误；

B. 下滑过程据动能定理可得 $W_G - W_f = \frac{1}{2}mv_Q^2$ ，代入数据解得，克服阻力做的功为 $W_f = 440 \text{ J}$ 。B 正确；

C. 经过 Q 点时向心加速度大小为 $a = \frac{v_Q^2}{h} = 9 \text{ m/s}^2$ 。C 正确；


D. 经过 Q 点时，据牛顿第二定律可得 $F - mg = ma$

解得货物受到的支持力大小为 $F = 380 \text{ N}$

据牛顿第三定律可知，货物对轨道的压力大小为 380 N，D 正确。

故选 BCD。

9. 电子墨水是一种无光源显示技术，它利用电场调控带电颜料微粒的分布，使之在自然光的照射下呈现出不同颜色。透明面板下有一层胶囊，其中每个胶囊都是一个像素。如图所示，胶囊中有带正电的白色微粒和带负电的黑色微粒。当胶囊下方的电极极性由负变正时，微粒在胶囊内迁移（每个微粒电量保持不变），像素由黑色变成白色。下列说法正确的有（ ）

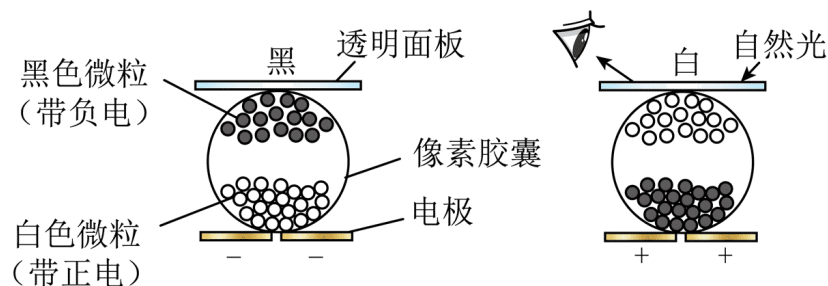

- A. 像素呈黑色时，黑色微粒所在区域的电势高于白色微粒所在区域的电势
- B. 像素呈白色时，黑色微粒所在区域的电势低于白色微粒所在区域的电势
- C. 像素由黑变白的过程中，电场力对白色微粒做正功
- D. 像素由白变黑的过程中，电场力对黑色微粒做负功

【详解】A. 像素呈黑色时，当胶囊下方的电极带负电，像素胶囊里电场线方向向下，所以黑色微粒所在的区域的电势高于白色微粒所在区域的电势，故 A 正确；

B. 像素呈白色时，当胶囊下方的电极带正电，像素胶囊里电场线方向向上，所以黑色微粒所在的区域的电势高于白色微粒所在区域的电势，故 B 错误；


C. 像素由黑变白的过程中，白色微粒受到的电场力向上，位移向上，电场力对白色微粒做

正功，故 C 正确；

D. 像素由白变黑的过程中，黑色微粒受到的电场力向下，位移向下，电场力对黑色微粒做正功，故 D 错误。

故选 AC。

10. 某同学受电动窗帘的启发，设计了如图所示的简化模型。多个质量均为 1 kg 的滑块可在水平滑轨上滑动，忽略阻力。开窗帘过程中，电机对滑块 1 施加一个水平向右的恒力 F ，推动滑块 1 以 0.40 m/s 的速度与静止的滑块 2 碰撞，碰撞时间为 0.04 s ，碰撞结束后瞬间两滑块的共同速度为 0.22 m/s 。关于两滑块的碰撞过程，下列说法正确的有（ ）



A. 该过程动量守恒

B. 滑块 1 受到合外力的冲量大小为 $0.18\text{ N} \cdot \text{s}$

C. 滑块 2 受到合外力的冲量大小为 $0.40\text{ N} \cdot \text{s}$

D. 滑块 2 受到滑块 1 的平均作用力大小为 5.5 N

【详解】A. 取向右为正方向，滑块 1 和滑块 2 组成的系统的初动量为

$$p_1 = mv_1 = 1 \times 0.40\text{ kg} \cdot \text{m/s} = 0.40\text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

碰撞后的动量为

$$p_2 = 2mv_2 = 2 \times 1 \times 0.22\text{ kg} \cdot \text{m/s} = 0.44\text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

则滑块的碰撞过程动量不守恒，故 A 错误；

B. 对滑块 1，取向右为正方向，则有

$$I_1 = mv_2 - mv_1 = (1 \times 0.22 - 1 \times 0.40)\text{ kg} \cdot \text{m/s} = -0.18\text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

负号表示方向水平向左，故 B 正确；

C. 对滑块 2，取向右为正方向，则有

$$I_2 = mv_2 = 1 \times 0.22\text{ kg} \cdot \text{m/s} = 0.22\text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

故 C 错误；

D. 对滑块 2 根据动量定理有 $F\Delta t = I_2$

解得 $F = 5.5\text{ N}$

则滑块 2 受到滑块 1 的平均作用力大小为 5.5 N ，故 D 正确。

故选 BD。

三、非选择题（本题共 5 小题，共 54 分。考生根据要求作答）


11. （7 分）某同学用激光笔和透明长方体玻璃砖测量玻璃的折射率，实验过程如下：


（1）将玻璃砖平放在水平桌面上的白纸上，用大头针在白纸上标记玻璃砖的边界

（2）①激光笔发出的激光从玻璃砖上的 M 点水平入射，到达 ef 面上的 O 点后反射到 N 点射出。用大头针在白纸上标记 O 点、M 点和激光笔出光孔 Q 的位置

②移走玻璃砖，在白纸上描绘玻璃砖的边界和激光的光路，作 QM 连线的延长线与 ef 面的边界交于 P 点，如图（a）所示

③用刻度尺测量 PM 和 OM 的长度 d_1 和 d_2 ，PM 的示数如图（b）所示， d_1 为_____cm。测得 d_2 为 3.40 cm

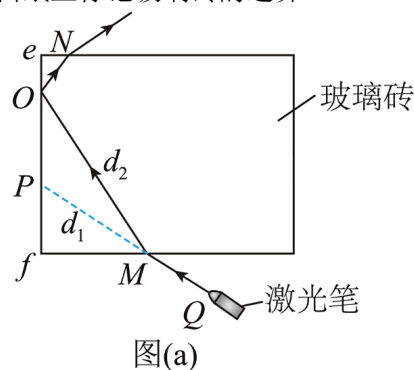

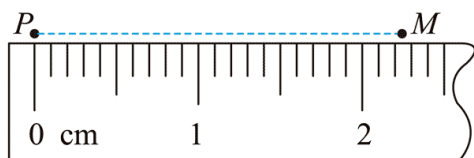

图(b)

(3) 利用所测量的物理量，写出玻璃砖折射率的表达式 $n = \frac{OM}{PM}$ ；由测得的数据可得折射率 n 为 1.51 （结果保留 3 位有效数字）

(4) 相对误差的计算式为 $\delta = \frac{\text{测量值} - \text{真实值}}{\text{真实值}} \times 100\%$ 。为了减小 d_1 、 d_2 测量的相对误差，实验中激光在 M 点入射时应尽量使入射角 θ 稍小一些。

【详解】(2) ③ 刻度尺的最小分度为 0.1 cm，由图可知， d_1 为 2.25 cm；

(3) 玻璃砖折射率的表达式

$$n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\frac{fM}{OM}}{\frac{MP}{OM}} = \frac{OM}{PM} = \frac{d_2}{d_1}$$

$$n = \frac{3.40}{2.25} = 1.51$$


代入数据可知

(4) 为了减小 d_1 、 d_2 测量的相对误差，实验中 d_1 、 d_2 要尽量稍大一些，即激光在 M 点入射时应尽量使入射角稍小一些。

12. (10 分) 某兴趣小组设计了测量盐水电导率的实验。所用器材有：电源 E （电动势恒定，内阻可忽略）；毫安表 mA（量程 15 mA，内阻可忽略）；电阻 R_1 （阻值 500 Ω ）、 R_2 （阻值 500 Ω ）、 R_3 （阻值 600 Ω ）和 R_4 （阻值 200 Ω ）；开关 S_1 和 S_2 ；装有耐腐蚀电极板和温度计的有机玻璃样品池；导线若干。请完成下列实验操作和计算。

(1) 电路连接

图(a)为实验原理图。在图(b)的实物图中，已正确连接了部分电路，只有 R_4 一端的导线还未连接，该导线应接到 R_3 的 左（填“左”或“右”）端接线柱

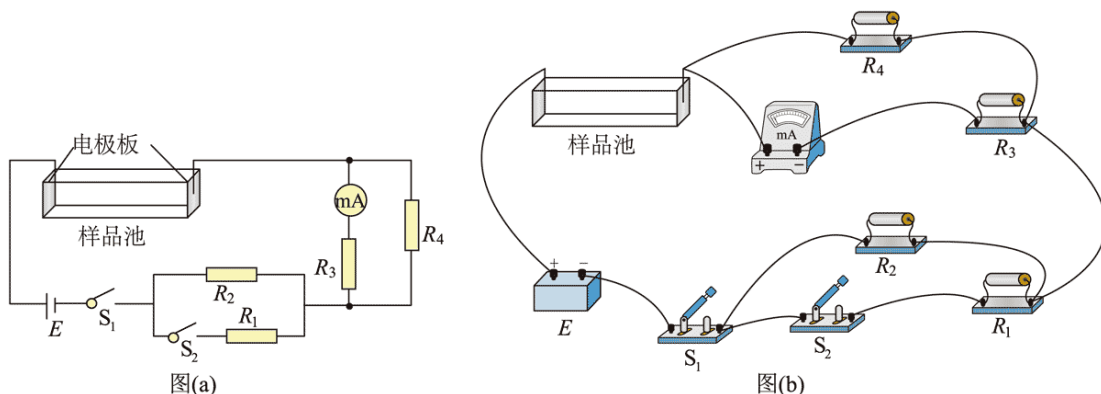

(2) 盐水电导率和温度的测量

① 测量并记录样品池内壁的长宽高。在样品池中注满待测盐水。

② 闭合开关 S_1 ，断开 开关 S_2 ，毫安表的示数为 10.0 mA，记录此时毫安表的示数；计算得到流过样品池的电流 I_1 为 10.0 mA。

③ 闭合 开关 S_2 ，毫安表的示数为 15.0 mA，记录此时毫安表的示数；计算得到流过样

品池的电流 I_2 为_____mA。

④断开开关 S_1 ，测量并记录盐水的温度。

(3) 根据上述数据，计算得到样品池两电极板间待测盐水的电阻为_____Ω，进而可求得该温度时待测盐水的电导率。

【详解】(1) 根据图 (a) 为电路可知， R_4 一端的导线应接到 R_3 的右端接线柱；

(2) ②闭合开关 S_1 ，断开开关 S_2 ，毫安表的示数为 10.0 mA，则通过电阻 R_4 的电流为

$$I_4 = \frac{I_3 R_3}{R_4}$$

根据电路构造可知，流过样品池的电流为

$$I_1 = I_3 + I_4 = 40.0 \text{ mA}$$

③闭合开关 S_2 ，毫安表的示数为 15.0 mA，则流过 R_4 的电流为

$$I'_4 = \frac{I'_3 R_3}{R_4}$$

流过样品池的电流 I_2 为

$$I_2 = I'_3 + I'_4 = 60.0 \text{ mA}$$

(3) 设待测盐水的电阻为 R_0 ，根据闭合电路欧姆定律，开关 S_2 断开时

$$E = I_1 \left(R_0 + R_2 + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} \right)$$

开关 S_2 闭合时

$$E = I_2 \left(R_0 + \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} + \frac{R_3 R_4}{R_3 + R_4} \right)$$

代入数据解得 $R_0 = 100 \Omega$

13. (9 分) 在驻波声场作用下，水中小气泡周围液体的压强会发生周期性变化，使小气泡周期性膨胀和收缩，气泡内气体可视为质量不变的理想气体，其膨胀和收缩过程可简化为如图所示的 $p-V$ 图像，气泡内气体先从压强为 p_0 、体积为 V_0 、温度为 T_0 的状态 A 等温膨胀到体积为 $5V_0$ 、压强为 p_B 的状态 B，然后从状态 B 绝热收缩到体积为 V_0 、压强为 $1.9p_0$ 、温度为 T_C 的状态 C，B 到 C 过程中外界对气体做功为 W 。已知 p_0 、 V_0 、 T_0 和 W 。求：


(1) p_B 的表达式；

(2) T_C 的表达式；

(3) B 到 C 过程，气泡内气体的内能变化了多少？

【详解】(1) 由题可知，根据玻意耳定律可得 $p_A V_A = p_B V_B$

$$\text{解得 } p_B = \frac{1}{5} p_0$$

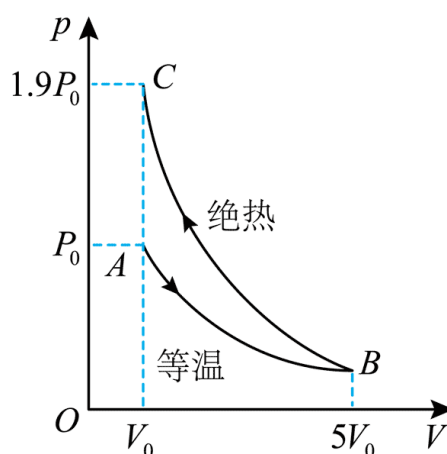


(2) 根据理想气体状态方程可知 $\frac{p_B V_B}{T_B} = \frac{p_C V_C}{T_C}$


解得 $T_C = 1.9T_0$

(3) 根据热力学第一定律可知 $\Delta U = W + Q$, 其中 $Q = 0$, 故气体内能增加 $\Delta U = W$ 。

14. (13 分) 光滑绝缘的水平面上有垂直平面的匀强磁场, 磁场被分成区域 I 和 II, 宽度均为 h , 其俯视图如图 (a) 所示, 两磁场磁感应强度随时间 t 的变化如图 (b) 所示, $0 \sim \tau$ 时间内, 两区域磁场恒定, 方向相反, 磁感应强度大小分别为 $2B_0$ 和 B_0 , 一电阻为 R , 边长为 h 的刚性正方形金属框 $abcd$, 平放在水平面上, ab 、 cd 边与磁场边界平行。 $t = 0$ 时, 线框 ab 边刚好跨过区域 I 的左边界以速度 v 向右运动。在 τ 时刻, ab 边运动到距区域 I 的左边界 $\frac{h}{2}$ 处, 线框的速度近似为零, 此时线框被固定, 如图 (a) 中的虚线框所示。随后在 $\tau \sim 2\tau$ 时间内, I 区磁感应强度线性减小到 0, II 区磁场保持不变; $2\tau \sim 3\tau$ 时间内, II 区磁感应强度也线性减小到 0。求:



图(a)

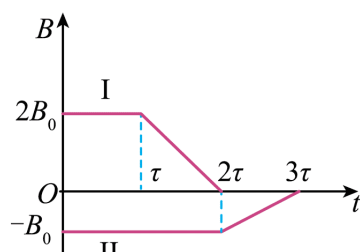

图(b)

- (1) $t = 0$ 时线框所受的安培力 F ;
- (2) $t = 1.2\tau$ 时穿过线框的磁通量 Φ ;
- (3) $2\tau \sim 3\tau$ 时间内, 线框中产生的热量 Q 。

【详解】(1) 由图可知 $t = 0$ 时线框切割磁感线的感应电动势为

$$E = 2B_0 hv + B_0 hv = 3B_0 hv$$

$$I = \frac{E}{R} = \frac{3B_0 hv}{R}$$

则感应电流大小为

$$F = 2B_0 \frac{3B_0 hv}{R} h + B_0 \frac{3B_0 hv}{R} h = \frac{9B_0^2 h^2 v}{R}$$

方向水平向左;

(2) 在 τ 时刻, ab 边运动到距区域 I 的左边界 $\frac{h}{2}$ 处, 线框的速度近似为零, 此时线框被固定, 则 $t = 1.2\tau$ 时穿过线框的磁通量为

$$\Phi = 2B_0 h \cdot \frac{1}{2} h - B_0 h \cdot \frac{1}{2} h = \frac{1}{2} B_0 h^2$$

方向垂直纸面向里;

(3) $2\tau \sim 3\tau$ 时间内, II 区磁感应强度也线性减小到 0, 则有

$$E' = \frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{B_0 \frac{1}{2} h^2}{\tau} = \frac{B_0 h^2}{2\tau}$$


感应电流大小为

$$I' = \frac{E'}{R} = \frac{B_0 h^2}{2\tau R}$$

则 $2\tau \sim 3\tau$ 时间内，线框中产生的热量为

$$Q = I'^2 R t = \frac{B_0^2 h^4}{4\tau R}$$

15. (15 分) 如图为某药品自动传送系统的示意图。该系统由水平传送带、竖直螺旋滑槽和与滑槽平滑连接的平台组成，滑槽高为 $3L$ ，平台高为 L 。药品盒 A、B 依次被轻放在以速度 v_0 匀速运动的传送带上，在与传送带达到共速后，从 M 点进入滑槽，A 刚好滑到平台最右端 N 点停下，随后滑下的 B 以 $2v_0$ 的速度与 A 发生正碰，碰撞时间极短，碰撞后 A、B 恰好落在桌面上圆盘内直径的两端。已知 A、B 的质量分别为 m 和 $2m$ ，碰撞过程中损失的能量为碰撞前瞬间总动能的 $\frac{1}{4}$ 。A

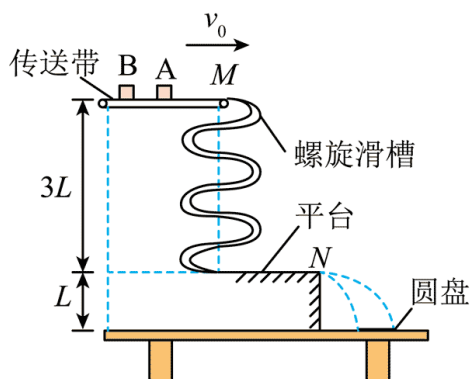

与传送带间的动摩擦因数为 μ ，重力加速度为 g ，AB 在滑至 N 点之前不发生碰撞，忽略空气阻力和圆盘的高度，将药品盒视为质点。求：

- (1) A 在传送带上由静止加速到与传送带共速所用的时间 t ；
- (2) B 从 M 点滑至 N 点的过程中克服阻力做的功 W ；
- (3) 圆盘的圆心到平台右端 N 点的水平距离 s 。

【详解】(1) A 在传送带上运动时的加速度 $a = \mu g$

由静止加速到与传送带共速所用的时间 $t = \frac{v_0}{a} = \frac{v_0}{\mu g}$

(2) B 从 M 点滑至 N 点的过程中克服阻力做的功

$$W = \frac{1}{2} \cdot 2mv_0^2 + 2mg \cdot 3L - \frac{1}{2} 2m(2v_0)^2 = 6mgL - 3mv_0^2$$

(3) AB 碰撞过程由动量守恒定律和能量关系可知

$$2m \cdot 2v_0 = mv_1 + 2mv_2$$

$$\frac{1}{2} \cdot 2m \cdot (2v_0)^2 - \left(\frac{1}{2} mv_1^2 + \frac{1}{2} \cdot 2mv_2^2 \right) = \frac{1}{4} \left[\frac{1}{2} \cdot 2m \cdot (2v_0)^2 \right]$$

$$\text{解得 } v_1 = 2v_0, v_2 = v_0 \quad \left(\text{另一组 } v_1 = \frac{2}{3}v_0, v_2 = \frac{5}{3}v_0 \text{ 舍掉} \right)$$

$$t_1 = \sqrt{\frac{2L}{g}}$$

两物体平抛运动的时间

则 $s - r = v_2 t_1$, $s + r = v_1 t_1$

解得 $s = \frac{3v_0}{2} \sqrt{\frac{2L}{g}}$