ORIGINE
HELMETS

DINAMO

USER'S MANUAL

CONTENTS / INDICE / ÍNDICE SOMMAIRE / INHALT

ENGLISH 3-11

1. Introduction 3
2. Safety Standards & Certification 3
3. Warnings 4
4. Helmet Size Chart 5
5. Fitting and Adjustment 6
6. Care and Cleaning 8
7. Shield Removal / Installation 9
8. Comfort Liner Removal / Installation 10
9. Warranty 11

ITALIANO 12-20

1. Introduzione 12
2. Standard di sicurezza e certificazione 12
3. Avvertenze 13
4. Tabella delle taglie 14
5. Calzata e regolazione 15
6. Cura e pulizia 17
7. Smontaggio / montaggio della visiera 18
8. Smontaggio / montaggio degli interni 19
9. Garanzia 20

ESPAÑOL 21-29

1. Introducción 21
2. Normas de seguridad y certificación 21
3. Advertencias 22
4. Tabla de tallas 23
5. Colocación y ajuste 24
6. Cuidado y limpieza 26
7. Desmontaje / montaje de la visera 27
8. Desmontaje / montaje del acolchado 28
9. Garantía 29

FRANÇAIS 30-38

1. Introduction 30
2. Normes de sécurité et certification 30
3. Avertissements 31
4. Tableau des tailles 32
5. Mise en place et réglage 33
6. Entretien et nettoyage 35
7. Dépose / installation de l'écran 36
8. Dépose / installation de la garniture 37
9. Garantie 38

DEUTSCH 39-47

1. Einführung 39
2. Sicherheitsstandards und Zertifizierung 39
3. Warnhinweise 40
4. Größentabelle 41
5. Aufsetzen und Einstellen 42
6. Pflege und Reinigung 44
7. Visier ausbauen / einbauen 45
8. Komfortpolster ausbauen / einbauen 46
9. Garantie 47

1. Introduction

Thank you for purchasing ORIGINE safety helmet. This helmet has been designed and manufactured to provide essential head protection in accordance with industry safety standards.
Please read this manual completely and carefully before using the helmet. This document contains important information regarding the correct fitting, use, maintenance, and limitations of this product. Failure to follow these instructions can result in improper fit, compromised protection, serious personal injury, or death. No helmet can protect the user from all foreseeable impacts. To maximize the protection offered by this helmet design, it must fit securely. The chin strap must be securely fastened. For maximum protection, the helmet must fit firmly on head and the retention system must be securely fastened. With the retention system comfortably, but firmly, adjusted, it should not be possible for the helmet to be removed from the head when pulled at the rear in an upward and forward direction. Before your first ride, you should read this owner's manual carefully for important information about your new ORIGINE helmet. You should also store this manual in a place where you can reference it if any questions arise. You should not use your new ORIGINE helmet until you have read and fully understood the contents of this manual.

Safety First
Keep this manual in a safe place for future reference. Ensure that all users of this helmet have access to and fully understand these instructions. For your safety, only use manufacturer-approved accessories with this helmet. Do not use paints, solvents, adhesives, or decals not explicitly authorized by the manufacturer, as these can weaken the helmet shell and compromise safety. If you have any questions regarding the use, care, or limitations of your helmet, please contact: customercareorigine@hhsportsprotection.it

2. Safety Standards & Certification

This helmet meets the requirements of the following standards: ECE2206, NBR

3. Warnings

Your ORIGINE helmet is designed to reduce or prevent certain injuries, and studies show you are better off in an accident if you are wearing a helmet than if you are not. However, a motorcycle helmet cannot protect against all foreseeable impacts or injuries. For example, your helmet cannot protect against spinal injuries, neck injuries, or any portion of the body it does not cover. In addition, it may not protect against injuries to areas the helmet does cover. For example, your helmet is made of energy absorbing materials which may or may not crush depending upon the impact. Depending on the force of the impact, the helmet can either result undamaged or crush completely. In either case at least some of the force of the impact is transmitted to the head and brain, and permanent injury or death may result. In addition, some head injuries are not caused by impacts. They are caused by other forces, like scrambling an egg just by shaking it. You do not have to destroy the shell to destroy the contents. Helmets cannot prevent this type of injury. Because of the wide variety of accident scenarios, it is impossible to tell when your helmet will or will not protect against injury or death.

Limitation:

- This helmet provides limited protection only. Certain conditions or impacts may exceed the helmet's capacity to protect against serious injury or death.

- The helmet is designed to absorb the energy of a blow by partial destruction or damage to the shell and harness. Even if damage is not readily apparent, any helmet subjected to a severe impact must be replaced immediately.

- Do NOT alter, modify, or remove any of the original component parts of the helmet without express written approval from the manufacturer.

Impact and Replacement: The helmet is designed to absorb the energy of an impact by partial destruction or damage to the shell and harness. Any helmet that has suffered a severe impact, dropped, or struck a stationary object MUST be retired from service and replaced immediately, even if no damage is visible.

Modifications and Alterations: DO NOT alter, modify, engrave, drill, or remove any original component parts of the helmet shell, harness, or chinstrap system. Unauthorized modifications can reduce the

product's effectiveness and invalidate its certification. Only use genuine, manufacturer-approved spare parts and accessories.

Chemical Exposure: DO NOT use paints, solvents, thinners, adhesives, gasoline, or hydrocarbon-type cleaners (e.g., MEK, kerosene) on this helmet. These substances can chemically damage the helmet material in a way that is not visible to the naked eye, compromising its structural integrity.

Temperature Extremes and UV Damage: Avoid exposing the helmet to high temperatures or direct sunlight for prolonged periods, such as leaving it in a vehicle on a sunny day. Heat and UV radiation can degrade the plastic material, making it brittle and less effective over time.


Fit and Position: The helmet must be worn correctly (not backward, unless explicitly certified and marked for "reverse donning") and fit snugly on the head to provide proper protection.

4. Helmet size chart

Position the Tape: Place the tape measure approximately 1 inch (2.5 cm) above your eyebrows, wrapping it around the widest part of your head, just above the ears and around the back of your skull.

Measure Multiple Times: To ensure accuracy, take the measurement several times and use the largest measurement obtained.

Determine Your Size: Refer to the size chart below to find the helmet size that corresponds to your head circumference. If your measurement falls between two sizes, it's recommended to choose the larger size for a more comfortable fit.

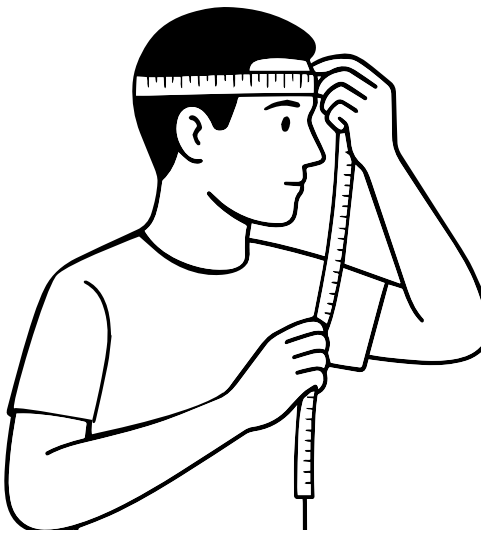

Size	Cm	inches
XS	53 - 54	20.8–21.25
S	55 - 56	21.6–22
M	57 - 58	22.4–22.8
L	59 - 60	23.25–23.6
XL	61 - 62	24–24.3
XXL	63 - 64	24.8–25.2

5. Fitting and Adjustment

Proper Fit

In order to work right, your helmet must fit right. If your helmet does not fit right, it may come off in an accident, in which case it will not provide any protection. Because many motorcyclists are killed each year when their helmets do not stay on in an accident, do not wear a motorcycle helmet that does not fit right. If the helmet does not fit right, do not wear it. This section is very important: your helmet must be snug on all areas of your head and must be comfortable. Here are two good tests the helmet must pass:

1. Fasten the chin strap under your chin so it is snug with your mouth closed and makes it uncomfortable to open your mouth. Grab the helmet with both hands and try to move the helmet forward and backward and from side to side. The helmet does not fit right if your skin does not move with the liner of the helmet.
2. With the chin strap snug under your chin, grab the helmet in the rear at the base and try to pull the helmet forward on your head. Do the same test except grab the helmet in the front and try to roll the helmet rearward. If the helmet comes off your head, the helmet does not fit right and you should not wear it. This is also important. Check to make sure the chin strap is tight periodically while you ride. If the chin strap has become lose, immediately stop and re-tighten the chin strap.

Warning:

Do not wear a motorcycle helmet which does not fit right. Failure to follow this instruction could lead to serious personal injury or death. If you have purchased one of our full-face models, check the position of your eyes in relation to the eye opening of the helmet. Check to make sure that the helmet is positioned on your head so that you have adequate downward and upward vision to properly operate your vehicle. Adjust the position of the helmet on your head to achieve this relationship. Failure to use proper eye protection can cause an accident and result in serious injury or death.

Firmly And Securely Fasten Your Chinstrap.

Check your chinstrap for tightness occasionally as vibration or wind may loosen it. The helmet chin strap must be securely fastened and snug

under your chin and against your throat or the helmet may not stay on in an accident. If the helmet does not stay on, serious injury or death may result.

Check For Adequate Vision
Always check for adequate vision. For example, when helmets are used in conjunction with goggles or other eye coverings, vision restrictions can occur. Make sure your motorcycle is equipped with effective mirrors, and use them for peripheral vision to enhance your direct vision of traffic and other riding hazards. It is the responsibility of each user to assure the adequacy of his or her vision prior to using this helmet.

Warning
Never use a helmet or eye protection which restricts your vision so that you are unable to safely operate your vehicle.

Warning
Tinted lenses are not suitable for use at night. Lenses damaged by scratches will reduce visibility and should be replaced. Visors and goggles having minor scuffed areas or small surface scratches should not be used at night. Contact with petroleum products and other solvents may impair the optical properties and reduce the mechanical strength.

Check for Adequate Hearing
Research has shown that in many cases shielding the ears from wind noise results in the ability to more accurately detect important traffic sounds (such as horns and sirens).

Warning
It is the responsibility of each user to determine which helmet model is more suited to their needs and preferences. Helmet models that cover less of the head provide less impact protection and may be more susceptible to helmet ejection, which can result in injury or death. It is also the helmet user's responsibility to determine his or her ability to hear important traffic sounds while wearing and using this helmet.

Accessories
No attachments should be made to the helmet except those recommended by the helmet manufacturer. Do not drill or cut shell.
WARNING! Never rigidly attach anything to the outshell of your helmet. If struck in an accident it can cause the force of the blow to be more concentrated and greatly increase your chance of injury or death. Never mount a rigid object inside of your helmet. If struck in an accident it could become a projectile, greatly increasing the chance of injury or death. Never drop your helmet, as this may cause damage which is invisible to you.

6. Care and Cleaning

Helmets are energy absorbing devices intended to deform, fracture, crush, and collapse as they absorb as much of the energy generated by an impact as they possibly can. They are durable, but should be treated as though they are fragile so that you will have all of the available energy absorbing materials if you should ever need them. Your helmet will give you years of good service if properly cared for.


Only use mild soap and water to clean the interior and exterior of your helmet. Never decorate your helmet with paint, decals, stickers, or tape. Torc helmets should not be painted by anyone other than the manufacturer. Many helmet components can be seriously damaged by chemicals and/or solvents contained in most paint or by careless handling during the repainting process. Chemicals used in many items can be harmful to the outer shell of your helmet.

Frequently, chemical based damage is not visible and can result in premature fracturing of the shell when impacted.

Never allow your helmet to come in contact with gasoline or other petroleum products, as this will cause serious damage to the energy absorbing liner and/or the outer shell. Never drop or throw your helmet as this may cause structural damage; sometimes that damage can be invisible to the user.


7. Shield removal/Installation

How to remove the Shield

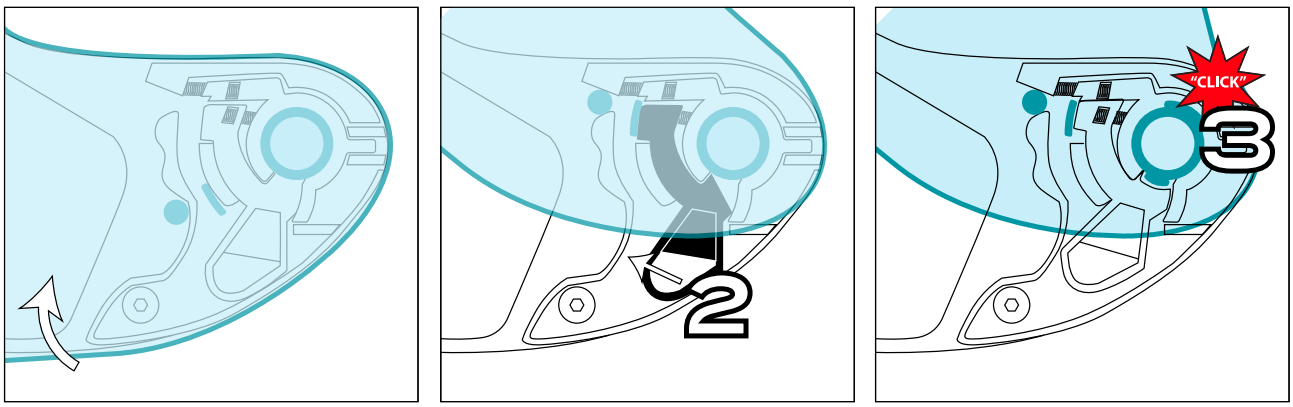

1. OPEN the shield / **2.** Move the black safety catch / **3.** After the click the visor releases

How to install the Shield

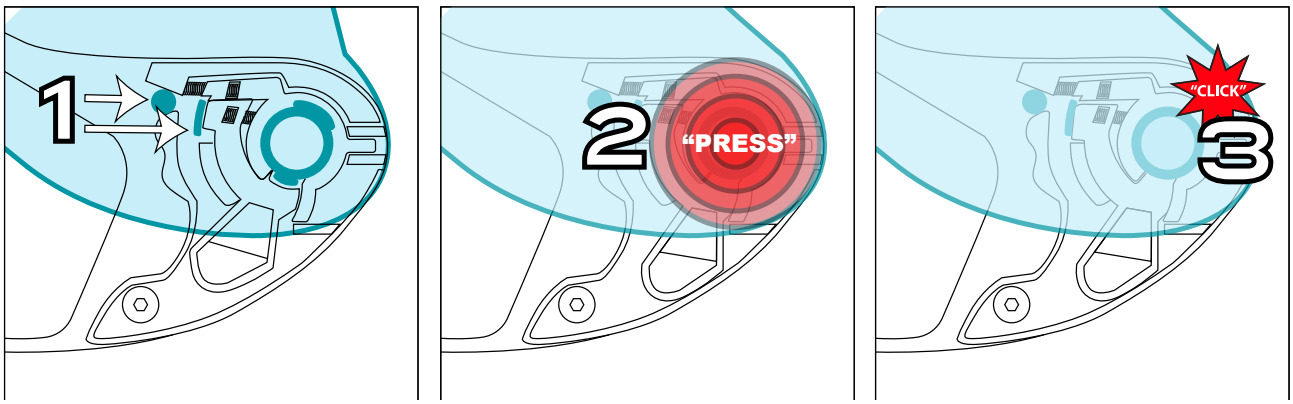

1. Position the visor using the two points indicated by the arrows as reference. / **2.** Press the center of the circle drawn above / **3.** After the click the visor is installed

8. Comfort liner removal / installation

Top liner rear snaps





Cheek pad installation



Head Pad aligment points



1. Gently pull cheek pad inward at front to unsnap. Next pull down and forward to release it from helmet base.

2. Gently pull Head pad from the rear bottom 2 snaps and plastic tabs in front.

3. To install, Head pad first. Notice alignment marks on helmet. Insert liner at those points until fully connected. Fasten snaps at rear of liner.
4. Chinstrap passes thru opening in cheek pads. Insert rear tab of cheek pad into rear of helmet and continue around base. Fasten snap at side and front of cheek pad.
5. Hand wash with mild soap and water. Hang to dry.

9. Warranty

ORIGINE guarantees its motorcycle helmets against defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of original purchase, provided the helmet is used under normal conditions and maintained according to the instructions in this manual.

This warranty does not cover:

Accidents and Impacts: Damage caused by impact, accidental drops, or crashes. NOTE: Helmets involved in an impact should be replaced immediately, as their protective capacity may be compromised even if visible damage is not present.

Normal Wear and Tear: Scratches on the shell or visor, wear of internal linings, degradation of colors or materials due to prolonged sun exposure or lack of maintenance.

Improper Use: Damage resulting from misuse, alteration, modifications (e.g., painting, application of adhesives not approved by the manufacturer, drilling), or failure to follow the care and maintenance instructions provided in this manual.

External Factors: Damage caused by extreme temperatures, contact with chemicals (including certain cleaning agents or fuel vapors), or submersion in water (unless the product is specifically rated as waterproof).

Commercial Use: Helmets used for rental or commercial purposes.

Making a Warranty Claim If you discover a defect covered by this warranty:

Stop Using the Helmet Immediately: Continuing to use a potentially defective helmet may compromise your safety.

Contact the Seller: Start the claim process with the authorized dealer or retailer where you originally purchased the helmet. They are your first point of contact for legal guarantee claims.

Provide Proof of Purchase: A valid sales receipt, invoice, or other official proof of purchase showing the date of purchase is required.

Do Not Attempt Repairs: Any attempt to disassemble or repair the helmet yourself will invalidate this warranty.

Resolution: ORIGINE or its authorized representative will, at its sole discretion, decide to either: 1.Repair the defective product using new or refurbished parts. 2.Replace the product with an identical or equivalent model. 3.The consumer shall not be charged for repair or replacement, including shipping costs incurred to return the repaired or replacement item.

1. Introduzione

Grazie per aver acquistato un casco di protezione ORIGINE. Questo casco è stato progettato e realizzato per offrire una protezione essenziale della testa in conformità agli standard di sicurezza del settore. Leggere attentamente e integralmente questo manuale prima di utilizzare il casco. Contiene informazioni importanti sulla corretta calzata, sull'uso, sulla manutenzione e sui limiti del prodotto. Il mancato rispetto delle istruzioni può causare una calzata non corretta, una protezione compromessa, lesioni gravi o morte. Nessun casco può proteggere da tutti gli urti prevedibili. Per sfruttare al massimo la protezione offerta, il casco deve aderire saldamente alla testa e il cinturino sottogola deve essere ben allacciato. Con il sistema di ritenzione regolato in modo comodo ma saldo, non deve essere possibile sfilare il casco tirandolo dalla parte posteriore verso l'alto e in avanti. Prima del primo utilizzo, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per eventuali dubbi futuri. Non utilizzare il nuovo casco ORIGINE finché non si è letto e compreso integralmente il manuale.

La sicurezza prima di tutto

Conservare il manuale in un luogo sicuro. Assicurarsi che tutti gli utilizzatori del casco possano consultarlo e comprendano pienamente le istruzioni. Utilizzare soltanto accessori approvati dal produttore. Non utilizzare vernici, solventi, adesivi o decalcomanie non espressamente autorizzati dal produttore: possono indebolire la calotta e compromettere la sicurezza. Per domande sull'uso, sulla cura o sui limiti del casco, contattare: customercareorigine@hhsportsprotection.it

2. Standard di sicurezza e certificazione

Questo casco soddisfa i requisiti dei seguenti standard: ECE2206, NBR.

3. Avvertenze

Il casco ORIGINE è progettato per ridurre o prevenire alcune lesioni. Gli studi indicano che, in caso di incidente, indossare un casco offre una protezione maggiore rispetto a non indossarlo. Tuttavia, un casco da moto non può proteggere da tutti gli urti o dalle lesioni prevedibili. Non protegge da lesioni alla colonna vertebrale, al collo o alle parti del corpo che non copre; inoltre, potrebbe non impedire lesioni alle zone che copre. I materiali che assorbono energia possono schiacciarsi oppure no, a seconda dell'urto. In funzione della forza dell'impatto, il casco può apparire integro oppure schiacciarsi completamente. In entrambi i casi, una parte della forza viene trasmessa alla testa e al cervello, con possibile lesione permanente o morte. Alcune lesioni alla testa sono provocate da forze diverse dagli urti: come un uovo il cui contenuto viene danneggiato scuotendolo, il contenuto può subire danni senza che il guscio si rompa. Il casco non può prevenire questo tipo di lesione. La varietà degli incidenti rende impossibile stabilire quando il casco impedirà o non impedirà lesioni o morte.

Limiti:

- Il casco offre soltanto una protezione limitata. Determinate condizioni o determinati urti possono superare la sua capacità di proteggere da lesioni gravi o morte.
- Il casco assorbe l'energia di un colpo mediante la distruzione parziale o il danneggiamento della calotta e del sistema di ritenzione. Anche in assenza di danni evidenti, un casco sottoposto a un forte impatto deve essere sostituito immediatamente.
- NON alterare, modificare o rimuovere componenti originali senza l'espressa autorizzazione scritta del produttore.

Urti e sostituzione: Il casco assorbe l'energia di un colpo mediante la distruzione parziale o il danneggiamento della calotta e del sistema di ritenzione. Qualsiasi casco che abbia subito un forte impatto, sia caduto o abbia urtato un oggetto fisso DEVE essere ritirato dall'uso e sostituito immediatamente, anche se non presenta danni visibili.

Modifiche e alterazioni: NON modificare, incidere, forare o rimuovere parti originali della calotta, del sistema di ritenzione o del cinturino sottogola.

Le modifiche non autorizzate possono ridurre l'efficacia del prodotto e invalidarne la certificazione. Utilizzare soltanto ricambi e accessori originali approvati dal produttore.

Esposizione a sostanze chimiche: NON utilizzare vernici, solventi, diluenti, adesivi, benzina o detergenti a base di idrocarburi, come MEK o cherosene. Possono danneggiare chimicamente i materiali in modo invisibile a occhio nudo, compromettendone l'integrità strutturale.

Temperature estreme e raggi UV: Evitare l'esposizione prolungata ad alte temperature o alla luce solare diretta, ad esempio lasciando il casco in un veicolo al sole. Il calore e i raggi UV possono degradare la plastica, rendendola fragile e meno efficace nel tempo.


Calzata e posizione: Indossare correttamente il casco e assicurarsi che aderisca alla testa. Non indossarlo al contrario, salvo che sia espressamente certificato e contrassegnato per tale utilizzo.

4. Tabella delle taglie

Posizionamento del metro: Posizionare il metro circa 2,5 cm (1 pollice) sopra le sopracciglia, facendolo passare intorno alla parte più larga della testa, appena sopra le orecchie e dietro il cranio.

Ripetere la misurazione: Ripetere la misurazione più volte e utilizzare il valore maggiore per garantire precisione.

Determinare la taglia: Consultare la tabella e scegliere la taglia corrispondente alla circonferenza della testa. Se la misura è compresa tra due taglie, si raccomanda la taglia maggiore per una calzata più confortevole.

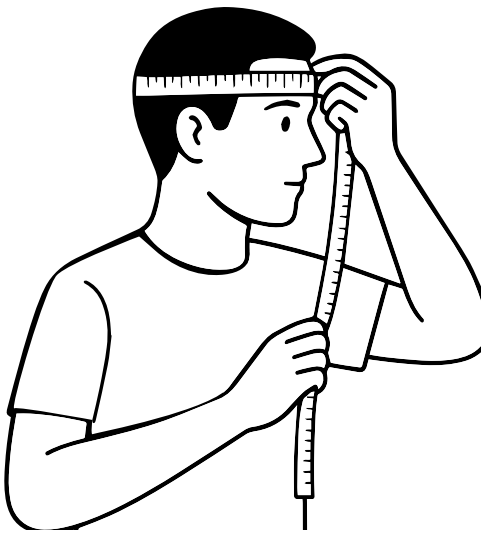

Taglia	cm	pollici
XS	53 - 54	20.8-21.25
S	55 - 56	21.6-22
M	57 - 58	22.4-22.8
L	59 - 60	23.25-23.6
XL	61 - 62	24-24.3
XXL	63 - 64	24.8-25.2

5. Calzata e regolazione

Calzata corretta

Per funzionare correttamente, il casco deve calzare correttamente. Un casco che non calza bene può sfilarsi durante un incidente e non offrire alcuna protezione. Ogni anno molti motociclisti muoiono perché il casco non rimane in posizione durante un incidente. Non indossare un casco che non calza correttamente. Il casco deve aderire a tutte le zone della testa ed essere confortevole. Deve superare entrambe le prove seguenti.

1. Allacciare il cinturino sotto il mento in modo che sia aderente con la bocca chiusa e renda scomoda l'apertura della bocca. Afferrare il casco con entrambe le mani e provare a muoverlo avanti, indietro e lateralmente. Se la pelle non si muove insieme all'imbottitura, la calzata non è corretta.
2. Con il cinturino aderente, afferrare la parte posteriore del casco alla base e provare a ruotarlo in avanti sulla testa. Ripetere afferrando la parte anteriore e provando a ruotarlo all'indietro. Se si sfila, non calza correttamente e non deve essere indossato. Controllare periodicamente la tensione del cinturino durante la guida. Se si allenta, fermarsi immediatamente e serrarlo nuovamente.

AVVERTENZA

Non indossare un casco da moto che non calza correttamente. Il mancato rispetto di questa istruzione può causare lesioni gravi o morte. Nei modelli integrali, controllare la posizione degli occhi rispetto all'apertura del casco. Regolare la posizione in modo da avere una visibilità sufficiente verso l'alto e verso il basso per guidare correttamente. La mancata utilizzazione di una protezione adeguata per gli occhi può causare incidenti, lesioni gravi o morte.

Allacciare saldamente il cinturino sottogola

Controllarne periodicamente la tensione: vibrazioni e vento possono allentarlo.

Deve essere saldamente allacciato e aderire sotto il mento e contro la gola, altrimenti il casco può sfilarsi in un incidente, causando lesioni gravi o morte.

Verificare una visibilità adeguata
Controllare sempre la visibilità. Occhiali o altre protezioni per gli occhi utilizzati con il casco possono limitare il campo visivo. Assicurarsi che la moto abbia specchietti efficaci e utilizzarli per integrare la visione diretta del traffico e dei pericoli. Ogni utilizzatore è responsabile della verifica della propria visibilità prima dell'uso.

AVVERTENZA
non utilizzare mai un casco o una protezione per gli occhi che limiti la visibilità al punto da impedire una guida sicura.

AVVERTENZA
le lenti scure non sono adatte all'uso notturno. Le lenti graffiate riducono la visibilità e devono essere sostituite. Visiere e occhiali con piccole abrasioni o graffi superficiali non devono essere usati di notte. Il contatto con prodotti petroliferi e altri solventi può compromettere le proprietà ottiche e ridurre la resistenza meccanica.

Verificare una capacità uditiva adeguata
Gli studi dimostrano che, in molti casi, proteggere le orecchie dal rumore del vento permette di distinguere meglio suoni importanti del traffico, come clacson e sirene.

AVVERTENZA
ogni utilizzatore deve scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze e preferenze. I modelli che coprono meno la testa offrono una minore protezione dagli urti e possono sfilarsi più facilmente, con rischio di lesioni o morte. L'utilizzatore deve inoltre verificare la propria capacità di udire i suoni importanti del traffico mentre indossa il casco.

Accessori
Non applicare accessori diversi da quelli raccomandati dal produttore. Non forare né tagliare la calotta.
AVVERTENZA: non fissare mai rigidamente oggetti alla calotta esterna. In caso di urto possono concentrare la forza dell'impatto, aumentando notevolmente il rischio di lesioni o morte. Non montare oggetti rigidi all'interno: possono diventare proiettili durante un incidente. Non far cadere il casco, poiché potrebbero verificarsi danni invisibili.

6. Cura e pulizia

I caschi sono dispositivi che assorbono energia deformandosi, fratturandosi, schiacciandosi e collassando per assorbire quanto più possibile l'energia di un impatto. Sono resistenti, ma vanno trattati come oggetti fragili affinché tutti i materiali protettivi restino disponibili in caso di necessità. Una cura adeguata permette anni di buon servizio.


Pulire l'interno e l'esterno esclusivamente con acqua e sapone delicato. Non decorare il casco con vernici, decalcomanie, adesivi o nastro. I caschi ORIGINE devono essere verniciati soltanto dal produttore. Le sostanze chimiche e i solventi contenuti in molte vernici, o una manipolazione imprudente durante la riverniciatura, possono danneggiare gravemente diversi componenti. Le sostanze chimiche presenti in molti prodotti possono danneggiare la calotta esterna.

I danni chimici sono spesso invisibili e possono causare una frattura prematura della calotta durante un impatto.

Non lasciare mai che il casco entri in contatto con benzina o altri prodotti petroliferi: possono danneggiare gravemente l'imbottitura che assorbe energia e/o la calotta. Non lasciarlo cadere né lanciarlo, perché può subire danni strutturali talvolta invisibili.


7. Rimozione e installazione della visiera

Rimozione della visiera

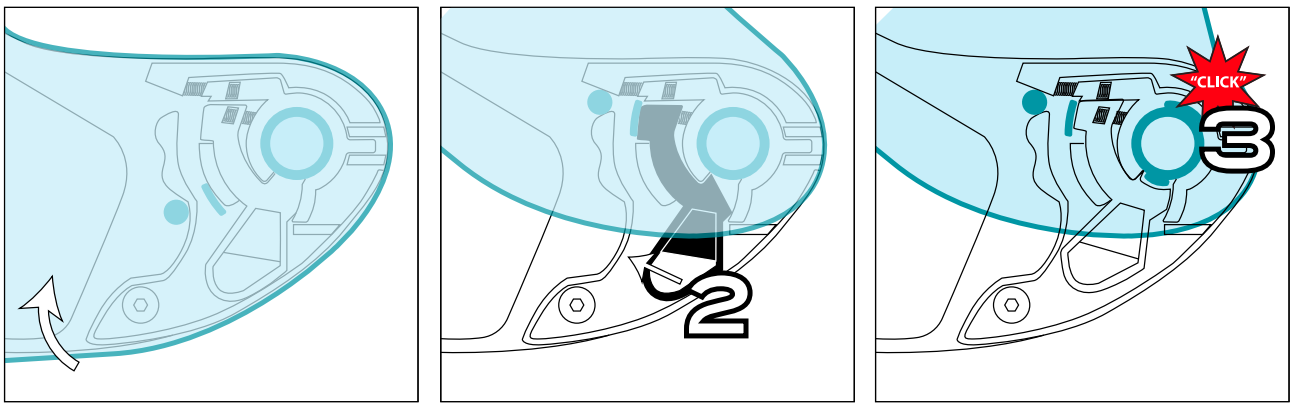

1. APRIRE la visiera. 2. Spostare il fermo di sicurezza nero. 3. Dopo lo scatto, la visiera si sgancia.

Installazione della visiera

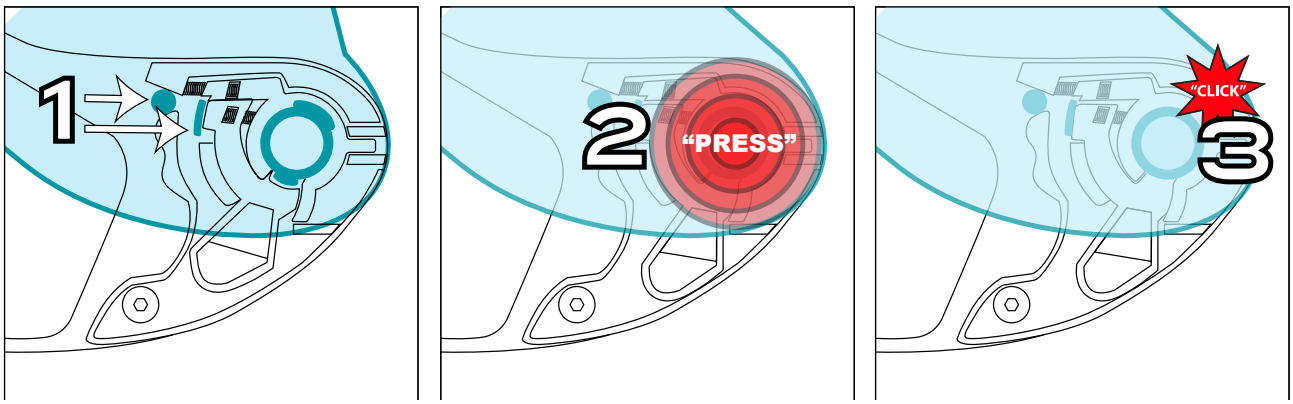

1. Posizionare la visiera usando i due punti indicati dalle frecce come riferimento. 2. Premere (PRESS) al centro del cerchio illustrato. 3. Dopo lo scatto, la visiera è installata.

8. Rimozione e installazione dell'imbottitura interna

Bottoni automatici posteriori della cuffia interna





Montaggio del guanciale



Allineamento della cuffia



1. Tirare delicatamente verso l'interno la parte anteriore del guanciale per sganciare il bottone automatico. Quindi tirare verso il basso e in avanti per liberarlo dalla base del casco.

2. Sganciare delicatamente la cuffia dai due bottoni automatici posteriori inferiori e dalle linguette di plastica anteriori.

3. Montare prima la cuffia. Allinearla ai riferimenti del casco, inserirla fino al completo fissaggio e chiudere i bottoni automatici posteriori.

4. Far passare il cinturino attraverso l'apertura dei guanciali. Inserire la linguetta posteriore del guanciale nella parte posteriore del casco e proseguire lungo la base. Chiudere i bottoni automatici laterali e anteriori del guanciale.

5. Lavare a mano con acqua e sapone delicato. Appendere per asciugare.

9. Garanzia

ORIGINE garantisce i propri caschi da moto contro difetti di materiali e fabbricazione per due anni dalla data di acquisto originale, purché siano utilizzati in condizioni normali e mantenuti secondo questo manuale.

La garanzia non copre

Incidenti e urti: danni da impatto, cadute accidentali o incidenti. NOTA: sostituire immediatamente un casco coinvolto in un impatto, poiché la capacità protettiva può essere compromessa anche senza danni visibili.

Normale usura: graffi su calotta o visiera, usura delle imbottiture, alterazione di colori o materiali dovuta a esposizione prolungata al sole o mancanza di manutenzione.

Uso improprio: danni da uso scorretto, alterazioni, modifiche (come verniciatura, applicazione di adesivi non approvati o foratura), oppure inosservanza delle istruzioni di cura e manutenzione.

Fattori esterni: danni da temperature estreme, sostanze chimiche, inclusi alcuni detergenti o vapori di carburante, o immersione in acqua, salvo che il prodotto sia espressamente classificato come impermeabile.

Uso commerciale: caschi utilizzati per noleggio o attività commerciali.

Richiesta di intervento in garanzia: Se si riscontra un difetto coperto dalla garanzia:

1. Interrompere immediatamente l'uso. Continuare a utilizzare un casco potenzialmente difettoso può compromettere la sicurezza.
2. Contattare il venditore. Avviare la richiesta presso il rivenditore autorizzato o il negozio dove è stato acquistato il casco, primo interlocutore per le richieste relative alla garanzia legale.
3. Presentare una prova d'acquisto valida: scontrino, fattura o altro documento ufficiale che riporti la data di acquisto.
4. Non tentare riparazioni. Qualsiasi tentativo di smontare o riparare autonomamente il casco invalida questa garanzia.

Soluzione: ORIGINE o il suo rappresentante autorizzato deciderà, a propria esclusiva discrezione, di: 1. riparare il prodotto difettoso usando ricambi nuovi o ricondizionati; oppure 2. sostituirlo con un modello identico o equivalente. 3. Il consumatore non sosterrà costi di riparazione o sostituzione, comprese le spese di spedizione per la restituzione dell'articolo riparato o sostitutivo.

1. Introducción

Gracias por adquirir un casco de protección ORIGINE. Este casco ha sido diseñado y fabricado para proporcionar una protección esencial de la cabeza conforme a las normas de seguridad del sector. Lea este manual completo y detenidamente antes de utilizar el casco. Contiene información importante sobre el ajuste correcto, el uso, el mantenimiento y las limitaciones del producto. No seguir estas instrucciones puede provocar un ajuste incorrecto, una protección insuficiente, lesiones graves o la muerte. Ningún casco puede proteger de todos los impactos previsibles. Para aprovechar al máximo su protección, debe quedar firmemente ajustado a la cabeza y la correa de la barbilla debe estar bien abrochada. Con el sistema de retención ajustado de forma cómoda pero firme, no debe ser posible quitarse el casco tirando desde la parte posterior hacia arriba y hacia delante. Antes de su primer viaje, lea detenidamente este manual y guárdelo para futuras consultas. No utilice su nuevo casco ORIGINE hasta haber leído y comprendido completamente el manual.

La seguridad es lo primero

Guarde el manual en un lugar seguro. Asegúrese de que todos los usuarios puedan consultarlo y comprendan plenamente estas instrucciones. Utilice únicamente accesorios aprobados por el fabricante. No utilice pinturas, disolventes, adhesivos o calcomanías sin autorización expresa del fabricante: pueden debilitar la calota y comprometer la seguridad. Para consultas sobre el uso, el cuidado o las limitaciones del casco, contacte con: customercareorigine@hhsportsprotection.it

2. Normas de seguridad y certificación

Este casco cumple los requisitos de las siguientes normas: ECE2206, NBR.

3. Advertencias

Su casco ORIGINE está diseñado para reducir o prevenir determinadas lesiones. Los estudios indican que, en un accidente, llevar un casco ofrece mayor protección que no llevarlo. Sin embargo, un casco de motocicleta no puede proteger de todos los impactos o lesiones previsibles. No protege de lesiones de columna, de cuello ni de las partes del cuerpo que no cubre; además, puede no impedir lesiones en las zonas que sí cubre. Los materiales que absorben energía pueden aplastarse o no, según el impacto. Dependiendo de su fuerza, el casco puede quedar aparentemente intacto o aplastarse por completo. En ambos casos, parte de la fuerza se transmite a la cabeza y al cerebro, y puede causar lesiones permanentes o la muerte. Algunas lesiones de cabeza se deben a fuerzas distintas de los impactos: como un huevo cuyo contenido se altera al agitarlo, el interior puede dañarse sin romper la cáscara. Los cascos no pueden prevenir ese tipo de lesión. La variedad de accidentes hace imposible determinar cuándo un casco evitará o no lesiones o la muerte.

Limitaciones:

- Este casco ofrece únicamente una protección limitada. Ciertas condiciones o impactos pueden superar su capacidad de proteger frente a lesiones graves o la muerte.
- El casco absorbe la energía de un golpe mediante la destrucción parcial o el deterioro de la calota y del sistema de retención. Todo casco que sufra un impacto grave debe sustituirse inmediatamente, aunque los daños no sean evidentes.
- NO altere, modifique ni retire componentes originales sin autorización expresa y por escrito del fabricante.

Impactos y sustitución: El casco absorbe la energía de un golpe mediante la destrucción parcial o el deterioro de la calota y del sistema de retención. Todo casco que haya sufrido un impacto grave, se haya caído o haya golpeado un objeto fijo DEBE retirarse del uso y sustituirse inmediatamente, aunque no presente daños visibles.

Modificaciones y alteraciones: NO modifique, grabe, perfore ni retire componentes originales de la calota, del sistema de retención o de la correa de la barbilla.

Las modificaciones no autorizadas pueden reducir la eficacia del producto e invalidar su certificación. Utilice únicamente repuestos y accesorios originales aprobados por el fabricante.

Exposición a productos químicos: NO utilice pinturas, disolventes, diluyentes, adhesivos, gasolina ni limpiadores de hidrocarburos, como MEK o queroseno. Pueden dañar químicamente el material de forma invisible a simple vista y comprometer su integridad estructural.

Temperaturas extremas y radiación UV: Evite la exposición prolongada a temperaturas elevadas o a la luz solar directa, como dejar el casco en un vehículo al sol. El calor y la radiación UV pueden degradar el plástico, volverlo quebradizo y reducir su eficacia con el tiempo.


Ajuste y posición: Lleve el casco correctamente y bien ajustado a la cabeza. No lo lleve al revés, salvo que esté expresamente certificado y marcado para ese uso.

4. Tabla de tallas

Colocación de la cinta métrica: Coloque la cinta unos 2,5 cm (1 pulgada) por encima de las cejas y pásela alrededor de la parte más ancha de la cabeza, justo por encima de las orejas y por detrás del cráneo.

Repita la medición: Para asegurar la precisión, mida varias veces y utilice el valor más alto.

Determine su talla: Consulte la tabla para elegir la talla correspondiente al contorno de su cabeza. Si la medida queda entre dos tallas, se recomienda elegir la mayor para un ajuste más cómodo.

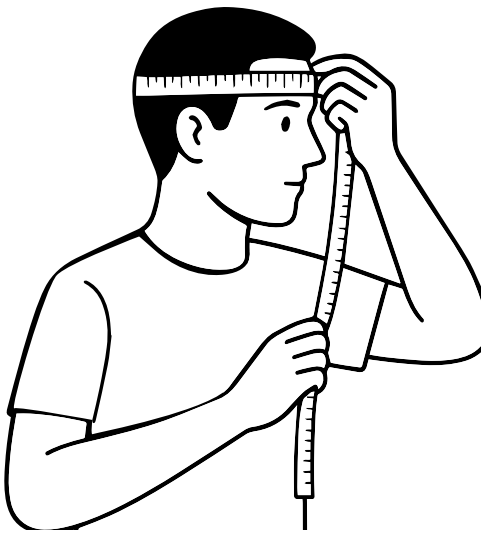

Talla	cm	pulgadas
XS	53 - 54	20.8-21.25
S	55 - 56	21.6-22
M	57 - 58	22.4-22.8
L	59 - 60	23.25-23.6
XL	61 - 62	24-24.3
XXL	63 - 64	24.8-25.2

5. Colocación y ajuste

Ajuste correcto

Para funcionar correctamente, el casco debe ajustarse correctamente. Si no se ajusta bien, puede desprenderse en un accidente y no proporcionar ninguna protección. Cada año mueren muchos motoristas porque sus cascos no permanecen puestos durante un accidente. No use un casco que no se ajuste correctamente. Debe quedar ceñido en todas las zonas de la cabeza y resultar cómodo. Debe superar las dos pruebas siguientes.

1. Abroche la correa bajo la barbilla de modo que quede ceñida con la boca cerrada y resulte incómodo abrirla. Sujete el casco con ambas manos e intente moverlo hacia delante, hacia atrás y hacia los lados. Si la piel no se mueve junto con el acolchado, el ajuste no es correcto.

2. Con la correa ceñida, agarre la parte posterior del casco por la base e intente hacerlo girar hacia delante sobre la cabeza. Repita agarrándolo por delante e intentando hacerlo girar hacia atrás. Si se sale, no se ajusta correctamente y no debe usarlo. Compruebe periódicamente la tensión de la correa durante la conducción. Si se afloja, deténgase inmediatamente y vuelva a ajustarla.

ADVERTENCIA

No use un casco de motocicleta que no se ajuste correctamente. El incumplimiento puede causar lesiones graves o la muerte. En los modelos integrales, compruebe la posición de los ojos respecto a la abertura del casco. Ajuste la posición para disponer de suficiente visión hacia arriba y hacia abajo y conducir correctamente. No utilizar una protección ocular adecuada puede provocar un accidente y causar lesiones graves o la muerte.

Abroche firmemente la correa de la barbilla

Compruebe su tensión de vez en cuando: la vibración y el viento pueden aflojarla.

Debe estar bien abrochada y quedar ceñida bajo la barbilla y contra la garganta; de lo contrario, el casco puede desprenderse en un accidente y causar lesiones graves o la muerte.

Compruebe que la visión sea suficiente
Compruebe siempre la visibilidad. Las gafas u otras protecciones oculares utilizadas con el casco pueden restringirla. Asegúrese de que la motocicleta tenga espejos eficaces y utilícelos para complementar la visión directa del tráfico y de los peligros. Cada usuario es responsable de comprobar que su visión sea suficiente antes de usar el casco.

ADVERTENCIA
nunca utilice un casco o una protección ocular que limite la visión hasta impedir una conducción segura.

ADVERTENCIA
las lentes tintadas no son adecuadas para uso nocturno. Las lentes rayadas reducen la visibilidad y deben sustituirse. No use de noche viseras ni gafas con pequeñas rozaduras o arañazos superficiales. El contacto con productos derivados del petróleo y otros disolventes puede alterar las propiedades ópticas y reducir la resistencia mecánica.

Compruebe que la audición sea suficiente
Los estudios han demostrado que, en muchos casos, proteger los oídos del ruido del viento permite detectar con mayor precisión sonidos importantes del tráfico, como bocinas y sirenas.

ADVERTENCIA
cada usuario debe elegir el modelo más adecuado para sus necesidades y preferencias. Los modelos que cubren menos la cabeza ofrecen menor protección frente a impactos y pueden desprenderse más fácilmente, causando lesiones o la muerte. El usuario también debe comprobar su capacidad para oír los sonidos importantes del tráfico mientras lleva el casco.

Accesorios
No añada elementos salvo los recomendados por el fabricante. No perfore ni corte la calota.
ADVERTENCIA: nunca fije rígidamente objetos a la calota exterior. En un accidente pueden concentrar la fuerza del golpe y aumentar considerablemente el riesgo de lesiones o muerte. No monte objetos rígidos dentro del casco: pueden convertirse en proyectiles durante un accidente. No deje caer el casco, ya que puede sufrir daños invisibles.

6. Cuidado y limpieza

Los cascos absorben energía deformándose, fracturándose, aplastándose y colapsando para absorber la mayor cantidad posible de energía de un impacto. Son resistentes, pero deben tratarse como objetos frágiles para conservar todos los materiales de absorción disponibles en caso de necesidad. Con un cuidado adecuado, el casco prestará un buen servicio durante años.


Limpie el interior y el exterior únicamente con agua y jabón suave. Nunca decore el casco con pintura, calcomanías, pegatinas ni cinta adhesiva. Los cascos ORIGINE solo deben ser pintados por el fabricante. Los productos químicos y disolventes de muchas pinturas, o una manipulación descuidada durante el repintado, pueden dañar gravemente diversos componentes. Los productos químicos presentes en muchos artículos pueden perjudicar la calota exterior.

Los daños químicos a menudo son invisibles y pueden provocar una fractura prematura de la calota durante un impacto.

Nunca permita que el casco entre en contacto con gasolina u otros derivados del petróleo: pueden dañar gravemente el revestimiento de absorción de energía y/o la calota. Nunca lo deje caer ni lo arroje, ya que puede sufrir daños estructurales que a veces no son visibles.


7. Desmontaje e instalación de la visera

Desmontaje de la visera

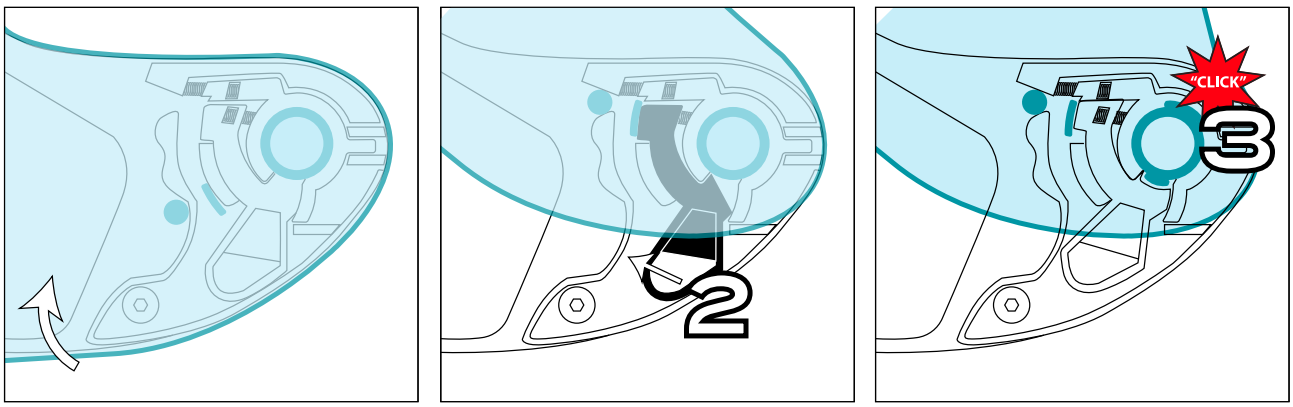

1. ABRA la visera. 2. Mueva el cierre de seguridad negro. 3. Tras el clic, la visera se libera.

Instalación de la visera

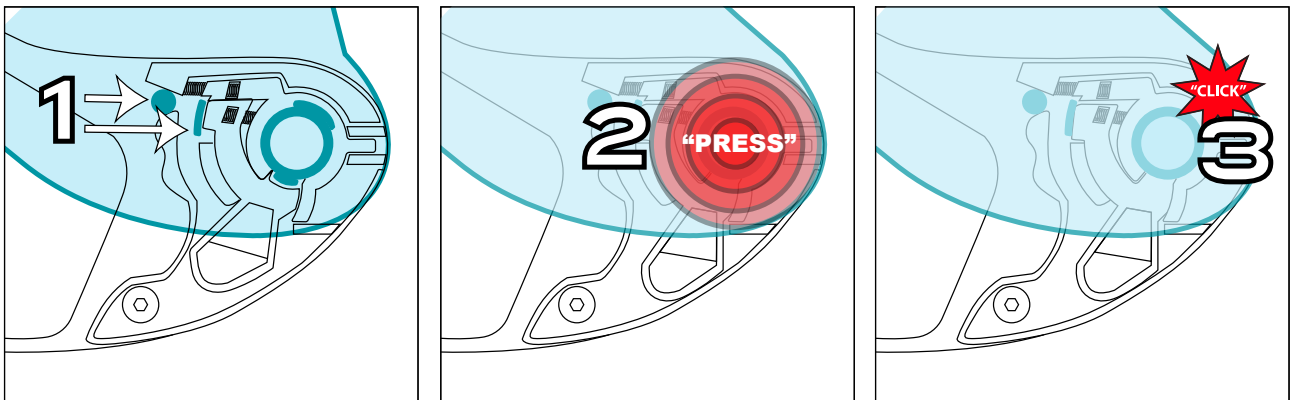

1. Coloque la visera tomando como referencia los dos puntos indicados por las flechas. 2. Presione (PRESS) el centro del círculo ilustrado. 3. Tras el clic, la visera queda instalada.

8. Desmontaje e instalación del acolchado interior

Broches traseros del acolchado superior





Montaje de la carrillera



Alineación del acolchado



1. Tire suavemente hacia dentro de la parte delantera de la almohadilla de mejilla para soltar el broche. Después tire hacia abajo y hacia delante para liberarla de la base del casco.

2. Suelte con cuidado el acolchado superior de los dos broches inferiores traseros y de las lengüetas de plástico delanteras.

3. Instale primero el acolchado superior. Alinee las marcas del casco, insértelo hasta fijarlo por completo y abroche los broches traseros.

4. Pase la correa por la abertura de las almohadillas de mejilla. Introduzca la lengüeta trasera de la almohadilla en la parte posterior del casco y continúe alrededor de la base. Cierre los broches laterales y delanteros de la almohadilla.

5. Lave a mano con agua y jabón suave. Cuelgue para secar.

9. Garantía

ORIGINE garantiza sus cascos de motocicleta contra defectos de materiales y fabricación durante dos años desde la fecha de compra original, siempre que se utilicen en condiciones normales y se mantengan según este manual.

La garantía no cubre

Accidentes e impactos: daños causados por impactos, caídas accidentales o accidentes. NOTA: sustituya inmediatamente los cascos que hayan sufrido un impacto, ya que su capacidad protectora puede estar comprometida aunque no haya daños visibles.

Desgaste normal: arañazos en la calota o la visera, desgaste del acolchado interior y deterioro de colores o materiales por exposición prolongada al sol o falta de mantenimiento.

Uso inadecuado: daños por uso indebido, alteraciones, modificaciones, como pintura, adhesivos no aprobados o perforaciones, o incumplimiento de las instrucciones de cuidado y mantenimiento.

Factores externos: daños por temperaturas extremas, contacto con productos químicos, incluidos ciertos limpiadores o vapores de combustible, o inmersión en agua, salvo que el producto esté expresamente clasificado como impermeable.

Uso comercial: cascos utilizados para alquiler o fines comerciales.

Solicitud de garantía: Si detecta un defecto cubierto por esta garantía:

1. Deje de utilizar el casco inmediatamente. Seguir usando un casco potencialmente defectuoso puede comprometer su seguridad.
2. Contacte con el vendedor. Inicie la solicitud con el distribuidor autorizado o la tienda donde compró el casco, su primer punto de contacto para reclamaciones de garantía legal.
3. Presente un comprobante de compra válido: recibo, factura u otro documento oficial que indique la fecha de compra.
4. No intente repararlo. Cualquier intento de desmontar o reparar el casco por su cuenta invalidará esta garantía.

Resolución: ORIGINE o su representante autorizado decidirá, a su exclusiva discreción: 1. reparar el producto defectuoso con piezas nuevas o reacondicionadas; o 2. sustituirlo por un modelo idéntico o equivalente.
3. El consumidor no pagará la reparación ni la sustitución, incluidos los gastos de envío para devolver el artículo reparado o de sustitución.

1. Introduction

Merci d'avoir acheté un casque de protection ORIGINE. Ce casque a été conçu et fabriqué pour assurer une protection essentielle de la tête conformément aux normes de sécurité du secteur. Lisez attentivement l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser le casque. Il contient des informations importantes sur l'ajustement, l'utilisation, l'entretien et les limites du produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un mauvais ajustement, une protection compromise, des blessures graves ou la mort. Aucun casque ne peut protéger contre tous les impacts prévisibles. Pour bénéficier au maximum de la protection offerte, le casque doit tenir fermement sur la tête et la jugulaire doit être solidement attachée. Lorsque le système de maintien est ajusté confortablement mais fermement, il ne doit pas être possible de retirer le casque en tirant depuis l'arrière vers le haut et l'avant. Avant votre premier trajet, lisez attentivement ce manuel et conservez-le pour toute question ultérieure. N'utilisez pas votre nouveau casque ORIGINE avant d'avoir lu et entièrement compris ce manuel.

La sécurité avant tout

Conservez ce manuel dans un endroit sûr. Assurez-vous que tous les utilisateurs y ont accès et comprennent parfaitement les instructions. Utilisez uniquement des accessoires approuvés par le fabricant. N'utilisez pas de peintures, solvants, adhésifs ou autocollants sans autorisation expresse du fabricant : ils peuvent fragiliser la coque et compromettre la sécurité. Pour toute question sur l'utilisation, l'entretien ou les limites du casque, contactez : customercareorigine@hhsportsprotection.it

2. Normes de sécurité et certification

Ce casque répond aux exigences des normes suivantes : ECE2206, NBR.

3. Avertissements

Votre casque ORIGINE est conçu pour réduire ou prévenir certaines blessures. Les études montrent qu'en cas d'accident, le port d'un casque offre une meilleure protection que l'absence de casque. Cependant, un casque de moto ne peut pas protéger contre tous les impacts ou blessures prévisibles. Il ne protège pas contre les blessures de la colonne vertébrale, du cou ou des parties du corps qu'il ne couvre pas ; il peut également ne pas empêcher certaines blessures dans les zones qu'il couvre. Les matériaux absorbant l'énergie peuvent s'écraser ou non selon l'impact. En fonction de la force du choc, le casque peut paraître intact ou être complètement écrasé. Dans les deux cas, une partie de la force est transmise à la tête et au cerveau, avec un risque de blessure permanente ou de mort. Certaines blessures à la tête résultent de forces autres que les impacts : comme le contenu d'un œuf qui peut être endommagé en le secouant, l'intérieur peut être abîmé sans que la coque soit détruite. Les casques ne peuvent pas empêcher ce type de blessure. La diversité des accidents rend impossible de prévoir quand le casque protégera ou non contre les blessures ou la mort.

Limites:

- Ce casque offre uniquement une protection limitée. Certaines conditions ou certains impacts peuvent dépasser sa capacité à protéger contre des blessures graves ou la mort.
- Le casque absorbe l'énergie d'un choc par une destruction partielle ou une détérioration de la coque et du système de maintien. Tout casque ayant subi un impact violent doit être remplacé immédiatement, même si les dommages ne sont pas apparents.
- NE PAS altérer, modifier ou retirer des composants d'origine sans l'autorisation écrite expresse du fabricant.

Impacts et remplacement: Le casque absorbe l'énergie d'un choc par une destruction partielle ou une détérioration de la coque et du système de maintien. Tout casque ayant subi un impact violent, une chute ou un choc contre un objet fixe DOIT être retiré du service et remplacé immédiatement, même en l'absence de dommages visibles.

Modifications et altérations: NE PAS modifier, graver, percer ou retirer des composants d'origine de la coque, du système de maintien ou de la jugulaire.

Des modifications non autorisées peuvent diminuer l'efficacité du produit et invalider sa certification. Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires d'origine approuvés par le fabricant.

Exposition aux produits chimiques: NE PAS utiliser de peintures, solvants, diluants, adhésifs, essence ou nettoyants à base d'hydrocarbures, comme le MEK ou le kérosène. Ces substances peuvent endommager chimiquement les matériaux de manière invisible à l'œil nu et compromettre leur intégrité structurelle.

Températures extrêmes et rayons UV: Évitez toute exposition prolongée à des températures élevées ou au soleil direct, par exemple en laissant le casque dans un véhicule au soleil. La chaleur et les UV peuvent dégrader le plastique, le rendre cassant et réduire son efficacité au fil du temps.


Ajustement et position: Portez le casque correctement et bien ajusté à la tête. Ne le portez pas à l'envers, sauf s'il est expressément certifié et marqué pour cet usage.

4. Tableau des tailles

Position du mètre ruban: Placez le ruban environ 2,5 cm (1 pouce) au-dessus des sourcils, autour de la partie la plus large de la tête, juste au-dessus des oreilles et à l'arrière du crâne.

Répétez la mesure: Pour garantir la précision, mesurez plusieurs fois et retenez la valeur la plus élevée.

Déterminez votre taille: Consultez le tableau pour choisir la taille correspondant à votre tour de tête. Si la mesure se situe entre deux tailles, il est recommandé de choisir la taille supérieure pour un ajustement plus confortable.

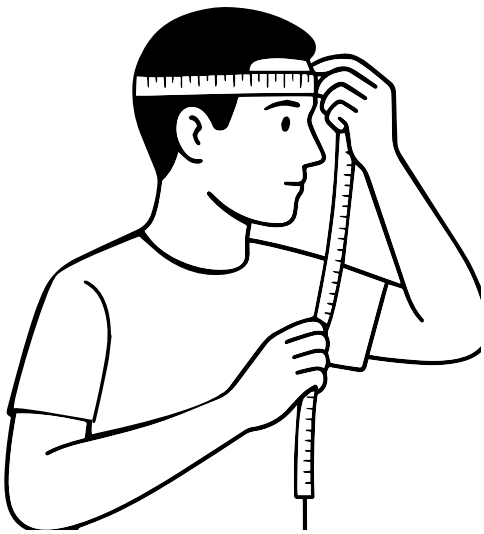

Taille	cm	pouces
XS	53 - 54	20.8-21.25
S	55 - 56	21.6-22
M	57 - 58	22.4-22.8
L	59 - 60	23.25-23.6
XL	61 - 62	24-24.3
XXL	63 - 64	24.8-25.2

5. Mise en place et réglage

Ajustement correct

Pour fonctionner correctement, le casque doit être bien ajusté. S'il ne l'est pas, il peut se détacher lors d'un accident et n'offrir aucune protection. Chaque année, de nombreux motocyclistes meurent parce que leur casque ne reste pas en place pendant un accident. Ne portez pas un casque mal ajusté. Il doit être bien ajusté sur toutes les zones de la tête et confortable. Il doit réussir les deux tests suivants.

1. Attachez la jugulaire sous le menton pour qu'elle soit ajustée lorsque la bouche est fermée et rende l'ouverture de la bouche inconfortable. Saisissez le casque à deux mains et essayez de le déplacer vers l'avant, l'arrière et les côtés. Si la peau ne bouge pas avec la garniture, l'ajustement est incorrect.
2. Avec la jugulaire bien ajustée, saisissez la base arrière du casque et essayez de le faire basculer vers l'avant sur la tête. Recommencez en saisissant l'avant et en le faisant basculer vers l'arrière. Si le casque se retire, il est mal ajusté et ne doit pas être porté. Vérifiez régulièrement la tension de la jugulaire pendant la conduite. Si elle se desserre, arrêtez-vous immédiatement et resserrez-la.

AVERTISSEMENT

Ne portez pas un casque de moto mal ajusté. Le non-respect de cette instruction peut entraîner des blessures graves ou la mort. Sur les modèles intégraux, vérifiez la position des yeux par rapport à l'ouverture du casque. Ajustez sa position pour disposer d'une visibilité suffisante vers le haut et le bas et conduire correctement. L'absence de protection oculaire adaptée peut provoquer un accident et entraîner des blessures graves ou la mort.

Attachez fermement la jugulaire

Vérifiez régulièrement sa tension : les vibrations ou le vent peuvent la desserrer.

Elle doit être solidement attachée et ajustée sous le menton et contre la gorge ; sinon, le casque peut se détacher lors d'un accident, entraînant des blessures graves ou la mort.

Vérifiez que la visibilité est suffisante
Vérifiez toujours votre visibilité. Des lunettes ou d'autres protections oculaires utilisées avec le casque peuvent restreindre la vision. Assurez-vous que la moto dispose de rétroviseurs efficaces et utilisez-les pour compléter la vision directe de la circulation et des dangers. Chaque utilisateur doit vérifier que sa visibilité est suffisante avant d'utiliser le casque.

AVERTISSEMENT
n'utilisez jamais un casque ou une protection oculaire qui limite votre vision au point de vous empêcher de conduire en sécurité.

AVERTISSEMENT
les verres teintés ne conviennent pas à une utilisation nocturne. Les verres rayés réduisent la visibilité et doivent être remplacés. N'utilisez pas de nuit des écrans ou lunettes présentant de petites éraflures ou rayures superficielles. Le contact avec des produits pétroliers et d'autres solvants peut altérer les propriétés optiques et réduire la résistance mécanique.

Vérifiez que l'audition est suffisante
Les études montrent que, dans de nombreux cas, protéger les oreilles du bruit du vent permet de mieux distinguer les sons importants de la circulation, comme les klaxons et les sirènes.

AVERTISSEMENT
chaque utilisateur doit choisir le modèle adapté à ses besoins et préférences. Les modèles qui couvrent moins la tête offrent moins de protection contre les impacts et peuvent se détacher plus facilement, entraînant des blessures ou la mort. L'utilisateur doit également vérifier sa capacité à entendre les sons importants de la circulation lorsqu'il porte le casque.

Accessoires

N'ajoutez aucun accessoire autre que ceux recommandés par le fabricant. Ne percez pas et ne découpez pas la coque.

AVERTISSEMENT : ne fixez jamais rigidement un objet sur la coque extérieure. En cas d'accident, il peut concentrer la force du choc et augmenter considérablement le risque de blessure ou de mort. Ne montez aucun objet rigide à l'intérieur : il pourrait devenir un projectile lors d'un accident. Ne laissez jamais tomber votre casque, car cela peut provoquer des dommages invisibles.

6. Entretien et nettoyage

Les casques absorbent l'énergie en se déformant, se fracturant, s'écrasant et s'affaissant afin d'absorber autant que possible l'énergie d'un impact. Ils sont résistants, mais doivent être traités comme des objets fragiles afin de préserver tous les matériaux absorbants en cas de besoin. Un entretien correct permet des années de bon service.


Nettoyez l'intérieur et l'extérieur uniquement avec de l'eau et un savon doux. Ne décorez jamais le casque avec de la peinture, des décalcomanies, des autocollants ou du ruban adhésif. Les casques ORIGINE ne doivent être peints que par le fabricant. Les produits chimiques et solvants contenus dans de nombreuses peintures, ou une manipulation négligente lors de la remise en peinture, peuvent gravement endommager plusieurs composants. Les produits chimiques présents dans de nombreux articles peuvent endommager la coque extérieure.

Les dommages chimiques sont souvent invisibles et peuvent entraîner une fracture prématurée de la coque lors d'un impact.

Ne laissez jamais le casque entrer en contact avec de l'essence ou d'autres produits pétroliers : ils peuvent gravement endommager le revêtement absorbant l'énergie et/ou la coque. Ne faites jamais tomber le casque et ne le jetez pas, car cela peut provoquer des dommages structurels parfois invisibles.


7. Dépose et installation de l'écran

Dépose de l'écran

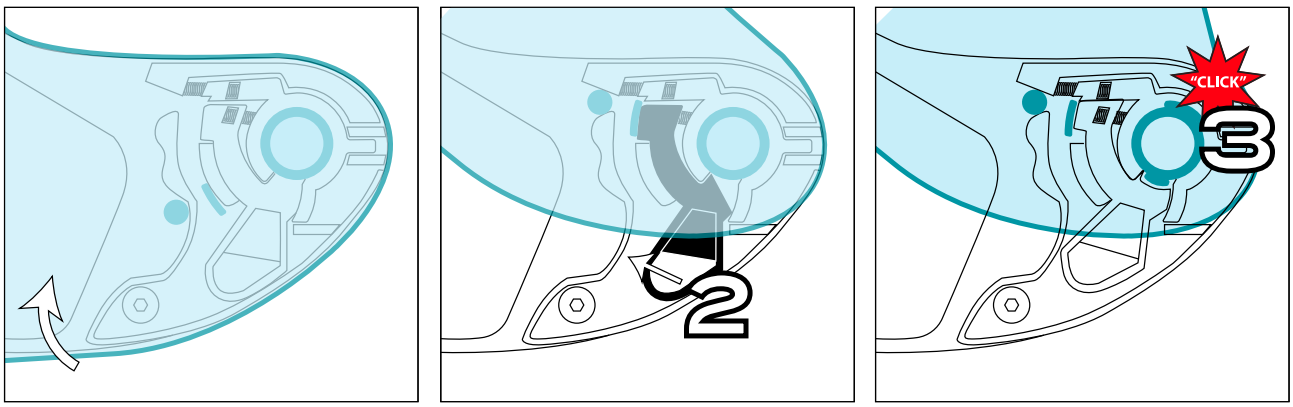

1. OUVREZ l'écran. 2. Déplacez le loquet de sécurité noir. 3. Après le clic, l'écran se libère.

Installation de l'écran

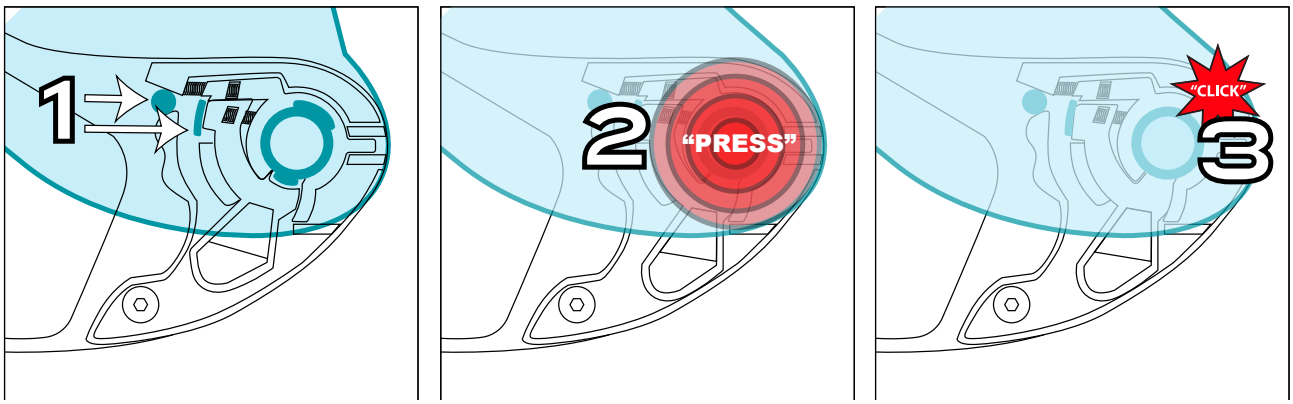

1. Positionnez l'écran en prenant comme repères les deux points indiqués par les flèches. 2. Appuyez (PRESS) au centre du cercle illustré. 3. Après le clic, l'écran est installé.

8. Dépose et installation de la garniture intérieure

Boutons-pression arrière de la coiffe





Montage de la mousse de joue



Repères de la coiffe



1. Tirez doucement la partie avant de la mousse de joue vers l'intérieur pour défaire le bouton-pression. Tirez ensuite vers le bas et l'avant pour la dégager de la base du casque.

2. Détachez doucement la coiffe des deux boutons-pression arrière inférieurs et des languettes en plastique à l'avant.

3. Installez d'abord la coiffe. Alignez les repères du casque, insérez-la jusqu'à fixation complète et fermez les boutons-pression arrière.

4. Faites passer la jugulaire par l'ouverture des mousses de joue. Insérez la languette arrière de la mousse dans la partie arrière du casque et poursuivez autour de la base. Fermez les boutons-pression sur le côté et à l'avant de la mousse.

5. Lavez à la main avec de l'eau et un savon doux. Suspendez pour sécher.

9. Garantie

ORIGINE garantit ses casques de moto contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant deux ans à compter de la date d'achat initial, à condition qu'ils soient utilisés dans des conditions normales et entretenus selon ce manuel.

La garantie ne couvre pas

Accidents et impacts : dommages causés par un impact, une chute accidentelle ou un accident. REMARQUE : remplacez immédiatement tout casque ayant subi un impact, car sa capacité de protection peut être compromise même sans dommages visibles.

Usure normale : rayures sur la coque ou l'écran, usure des garnitures et dégradation des couleurs ou matériaux due à une exposition prolongée au soleil ou à un manque d'entretien.

Utilisation incorrecte : dommages résultant d'un mauvais usage, d'altérations, de modifications, comme la peinture, les adhésifs non approuvés ou le perçage, ou du non-respect des instructions d'entretien.

Facteurs externes : dommages causés par des températures extrêmes, des produits chimiques, notamment certains nettoyants ou vapeurs de carburant, ou une immersion dans l'eau, sauf si le produit est expressément classé comme étanche.

Usage commercial : casques utilisés pour la location ou à des fins commerciales.

Demande de prise en charge: Si vous constatez un défaut couvert par cette garantie :

1. Cessez immédiatement d'utiliser le casque. Continuer à utiliser un casque potentiellement défectueux peut compromettre votre sécurité.
2. Contactez le vendeur. Engagez la démarche auprès du revendeur agréé ou du magasin où le casque a été acheté, votre premier interlocuteur pour les demandes au titre de la garantie légale.
3. Présentez une preuve d'achat valide : ticket, facture ou autre document officiel indiquant la date d'achat.
4. N'essayez pas de réparer le casque. Toute tentative de démontage ou de réparation par vous-même invalidera cette garantie.

Solution: ORIGINE ou son représentant agréé décidera, à sa seule discrétion : 1. de réparer le produit défectueux avec des pièces neuves ou reconditionnées ; ou 2. de le remplacer par un modèle identique ou équivalent. 3. Le consommateur ne paiera ni la réparation ni le remplacement, y compris les frais d'expédition pour le retour de l'article réparé ou de remplacement.

1. Einführung

Vielen Dank für den Kauf eines ORIGINE Schutzhelms. Dieser Helm wurde entwickelt und hergestellt, um grundlegenden Kopfschutz gemäß den Sicherheitsstandards der Branche zu bieten. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung vollständig und sorgfältig. Es enthält wichtige Informationen zur richtigen Passform, Verwendung, Pflege und zu den Grenzen dieses Produkts. Die Nichtbeachtung kann zu einer falschen Passform, eingeschränkter Schutzwirkung, schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Kein Helm kann vor allen vorhersehbaren Aufprallereignissen schützen. Für die bestmögliche Schutzwirkung muss der Helm fest auf dem Kopf sitzen und der Kinnriemen sicher geschlossen sein. Bei bequem, aber fest eingestelltem Rückhaltesystem darf sich der Helm nicht vom Kopf abziehen lassen, wenn er hinten nach oben und vorne gezogen wird. Lesen Sie das Handbuch vor Ihrer ersten Fahrt und bewahren Sie es für spätere Fragen auf. Verwenden Sie Ihren neuen ORIGINE Helm erst, wenn Sie das gesamte Handbuch gelesen und verstanden haben.

Sicherheit geht vor

Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Ort auf. Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer darauf zugreifen können und die Anweisungen vollständig verstehen. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller zugelassenes Zubehör. Verwenden Sie keine Farben, Lösungsmittel, Klebstoffe oder Aufkleber, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden: Sie können die Helmschale schwächen und die Sicherheit beeinträchtigen. Bei Fragen zu Verwendung, Pflege oder Grenzen des Helms wenden Sie sich an: customercareorigine@hhsportsprotection.it

2. Sicherheitsstandards und Zertifizierung

Dieser Helm erfüllt die Anforderungen der folgenden Standards: ECE2206, NBR.

3. Warnhinweise

Ihr ORIGINE Helm soll bestimmte Verletzungen verringern oder verhindern. Studien zeigen, dass Sie bei einem Unfall mit Helm besser geschützt sind als ohne Helm. Ein Motorradhelm kann jedoch nicht vor allen vorhersehbaren Aufprallereignissen oder Verletzungen schützen. Er schützt nicht vor Wirbelsäulen- oder Halsverletzungen und nicht vor Verletzungen an Körperteilen, die er nicht bedeckt. Auch in den bedeckten Bereichen kann es zu Verletzungen kommen. Die energieabsorbierenden Materialien können je nach Aufprall zusammengedrückt werden oder unverändert bleiben. Abhängig von der Aufprallkraft kann der Helm unbeschädigt erscheinen oder vollständig zusammengedrückt werden. In beiden Fällen wird ein Teil der Kraft auf Kopf und Gehirn übertragen; bleibende Verletzungen oder der Tod können die Folge sein. Manche Kopfverletzungen entstehen durch andere Kräfte als einen Aufprall: Wie bei einem Ei, dessen Inhalt durch Schütteln beschädigt werden kann, muss die Schale nicht zerstört werden, um den Inhalt zu schädigen. Helme können solche Verletzungen nicht verhindern. Aufgrund der Vielfalt möglicher Unfälle lässt sich nicht vorhersagen, wann Ihr Helm vor Verletzungen oder dem Tod schützt und wann nicht.

Grenzen der Schutzwirkung:

- Dieser Helm bietet nur begrenzten Schutz. Bestimmte Bedingungen oder Aufprallereignisse können seine Fähigkeit zum Schutz vor schweren Verletzungen oder dem Tod übersteigen.
- Der Helm nimmt die Energie eines Schlags durch teilweise Zerstörung oder Beschädigung der Schale und des Rückhaltesystems auf. Ein Helm, der einem schweren Aufprall ausgesetzt war, muss sofort ersetzt werden, auch wenn keine Schäden erkennbar sind.
- Originalteile dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers NICHT verändert, modifiziert oder entfernt werden.

Aufprall und Austausch: Der Helm nimmt die Energie eines Schlags durch teilweise Zerstörung oder Beschädigung der Schale und des Rückhaltesystems auf. Jeder Helm, der einen schweren Aufprall erlitten hat, fallen gelassen wurde oder gegen einen feststehenden Gegenstand gestoßen ist, MUSS sofort außer Betrieb genommen und ersetzt werden, auch wenn keine sichtbaren Schäden vorliegen.

Änderungen und Umbauten: Originalteile der Helmschale, des Rückhaltesystems und des Kinnriemens dürfen NICHT verändert, graviert, angebohrt oder entfernt werden.

Unzulässige Änderungen können die Schutzwirkung mindern und die Zertifizierung ungültig machen. Nur originale, vom Hersteller zugelassene Ersatz- und Zubehörteile verwenden.

Kontakt mit Chemikalien: Verwenden Sie KEINE Farben, Lösungsmittel, Verdünner, Klebstoffe, Benzin oder kohlenwasserstoffhaltigen Reiniger, beispielsweise MEK oder Kerosin. Diese Stoffe können das Material chemisch schädigen, ohne dass dies mit bloßem Auge sichtbar ist, und seine strukturelle Festigkeit beeinträchtigen.

Extreme Temperaturen und UV-Strahlung: Setzen Sie den Helm nicht über längere Zeit hohen Temperaturen oder direkter Sonne aus, etwa in einem Fahrzeug an einem sonnigen Tag. Wärme und UV-Strahlung können den Kunststoff schädigen, spröde machen und seine Wirksamkeit mit der Zeit verringern.


Passform und Position: Tragen Sie den Helm richtig und eng anliegend. Tragen Sie ihn nicht verkehrt herum, sofern er nicht ausdrücklich dafür zertifiziert und gekennzeichnet ist.

4. Größentabelle

Maßband anlegen: Legen Sie das Maßband etwa 2,5 cm (1 Zoll) über den Augenbrauen an. Führen Sie es um die breiteste Stelle des Kopfes, direkt oberhalb der Ohren und um den Hinterkopf.

Mehrmals messen: Messen Sie für ein genaues Ergebnis mehrmals und verwenden Sie den größten gemessenen Wert.

Größe bestimmen: Wählen Sie anhand der Tabelle die zu Ihrem Kopfumfang passende Helmgröße. Liegt Ihr Messwert zwischen zwei Größen, wird die größere Größe für eine bequemere Passform empfohlen.

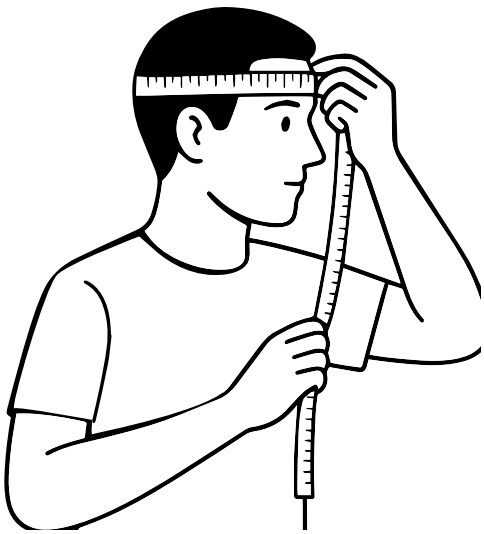

Größe	cm	Zoll
XS	53 - 54	20.8-21.25
S	55 - 56	21.6-22
M	57 - 58	22.4-22.8
L	59 - 60	23.25-23.6
XL	61 - 62	24-24.3
XXL	63 - 64	24.8-25.2

5. Aufsetzen und Einstellen

Richtige Passform

Damit Ihr Helm richtig funktioniert, muss er richtig passen. Ein schlecht sitzender Helm kann bei einem Unfall vom Kopf rutschen und bietet dann keinen Schutz. Jedes Jahr sterben viele Motorradfahrer, weil ihre Helme bei einem Unfall nicht auf dem Kopf bleiben. Tragen Sie keinen Helm, der nicht richtig passt. Er muss in allen Bereichen des Kopfes eng anliegen und bequem sein. Der Helm muss beide folgenden Prüfungen bestehen.

1. Schließen Sie den Kinnriemen unter dem Kinn so eng, dass er bei geschlossenem Mund anliegt und das Öffnen des Mundes unangenehm macht. Fassen Sie den Helm mit beiden Händen und versuchen Sie, ihn nach vorne, hinten und seitlich zu bewegen. Wenn sich Ihre Haut nicht mit dem Innenpolster bewegt, passt der Helm nicht richtig.
2. Greifen Sie bei eng anliegendem Kinnriemen den unteren hinteren Helmrand und versuchen Sie, den Helm auf dem Kopf nach vorne zu rollen. Wiederholen Sie die Prüfung am vorderen Rand und rollen Sie ihn nach hinten. Lässt er sich abnehmen, passt er nicht richtig und darf nicht getragen werden. Prüfen Sie während der Fahrt regelmäßig die Spannung des Kinnriemens. Hat er sich gelockert, halten Sie sofort an und ziehen Sie ihn wieder fest.

WARNUNG

Tragen Sie keinen Motorradhelm, der nicht richtig passt. Die Nichtbeachtung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Prüfen Sie bei Integralhelmen die Position der Augen zur Sichtöffnung. Richten Sie den Helm so aus, dass Sie ausreichend nach oben und unten sehen können, um Ihr Fahrzeug richtig zu bedienen. Ungeeigneter oder fehlender Augenschutz kann einen Unfall mit schweren Verletzungen oder Todesfolge verursachen.

Kinnriemen fest und sicher schließen

Prüfen Sie gelegentlich seine Spannung: Vibrationen oder Wind können ihn lockern.

Der Riemen muss sicher geschlossen sein und eng unter dem Kinn sowie am Hals anliegen. Andernfalls kann der Helm bei einem Unfall vom Kopf rutschen, wodurch schwere Verletzungen oder der Tod drohen.

Ausreichende Sicht prüfen

Prüfen Sie immer Ihre Sicht. Schutzbrillen oder andere Augenschutzmittel können in Verbindung mit dem Helm die Sicht einschränken. Achten Sie auf wirksame Spiegel am Motorrad und nutzen Sie diese, um die direkte Sicht auf Verkehr und Gefahren zu ergänzen. Jeder Benutzer ist dafür verantwortlich, vor der Verwendung eine ausreichende Sicht sicherzustellen.

WARNUNG

Verwenden Sie niemals einen Helm oder Augenschutz, der die Sicht so einschränkt, dass Sie Ihr Fahrzeug nicht sicher bedienen können.

WARNUNG

Getönte Scheiben sind für Nachtfahrten ungeeignet. Verkratzte Scheiben mindern die Sicht und müssen ersetzt werden. Visiere und Schutzbrillen mit kleinen Scheuerstellen oder oberflächlichen Kratzern dürfen nachts nicht verwendet werden. Kontakt mit Erdölprodukten und anderen Lösungsmitteln kann die optischen Eigenschaften beeinträchtigen und die mechanische Festigkeit verringern.

Ausreichendes Hörvermögen prüfen

Untersuchungen zeigen, dass das Abschirmen der Ohren gegen Windgeräusche in vielen Fällen das Erkennen wichtiger Verkehrsgeräusche, beispielsweise Hupen und Sirenen, verbessert.

WARNUNG

Jeder Benutzer muss das für seine Bedürfnisse und Vorlieben geeignete Helmmodell auswählen. Modelle, die weniger vom Kopf bedecken, bieten geringeren Aufprallschutz und können leichter vom Kopf rutschen, was zu Verletzungen oder zum Tod führen kann. Der Benutzer muss außerdem prüfen, ob er beim Tragen des Helms wichtige Verkehrsgeräusche ausreichend hört.

Zubehör
Bringen Sie nur vom Helmhersteller empfohlenes Zubehör an. Bohren oder schneiden Sie nicht in die Schale.
WARNUNG: Befestigen Sie niemals Gegenstände starr an der Außenschale. Bei einem Unfall können sie die Aufprallkraft konzentrieren und das Risiko von Verletzungen oder Tod erheblich erhöhen. Montieren Sie keine starren Gegenstände im Helm: Sie können bei einem Unfall zu Geschossen werden. Lassen Sie den Helm niemals fallen, da unsichtbare Schäden entstehen können.

6. Pflege und Reinigung

Helme nehmen Energie auf, indem sie sich verformen, brechen, zusammengedrückt werden und zusammenfallen, um möglichst viel Aufprallenergie zu absorbieren. Sie sind robust, sollten aber wie zerbrechliche Gegenstände behandelt werden, damit alle energieabsorbierenden Materialien im Bedarfsfall erhalten bleiben. Bei richtiger Pflege wird Ihr Helm Ihnen jahrelang gute Dienste leisten.


Reinigen Sie Innen- und Außenseite ausschließlich mit Wasser und milder Seife. Verzieren Sie den Helm niemals mit Farbe, Abziehbildern, Aufklebern oder Klebeband. ORIGINE Helme dürfen nur vom Hersteller lackiert werden. Chemikalien und Lösungsmittel in vielen Farben oder unachtsame Handhabung beim Neulackieren können zahlreiche Komponenten schwer beschädigen. Chemikalien in vielen Produkten können die Außenschale schädigen.

Chemische Schäden sind häufig unsichtbar und können bei einem Aufprall zu einem vorzeitigen Bruch der Schale führen.

Lassen Sie den Helm niemals mit Benzin oder anderen Erdölprodukten in Kontakt kommen: Diese können die energieabsorbierende Innenschicht und/oder die Außenschale schwer beschädigen. Lassen Sie den Helm niemals fallen und werfen Sie ihn nicht, da dabei strukturelle, teilweise unsichtbare Schäden entstehen können.


7. Visier ausbauen und einbauen

Visier ausbauen

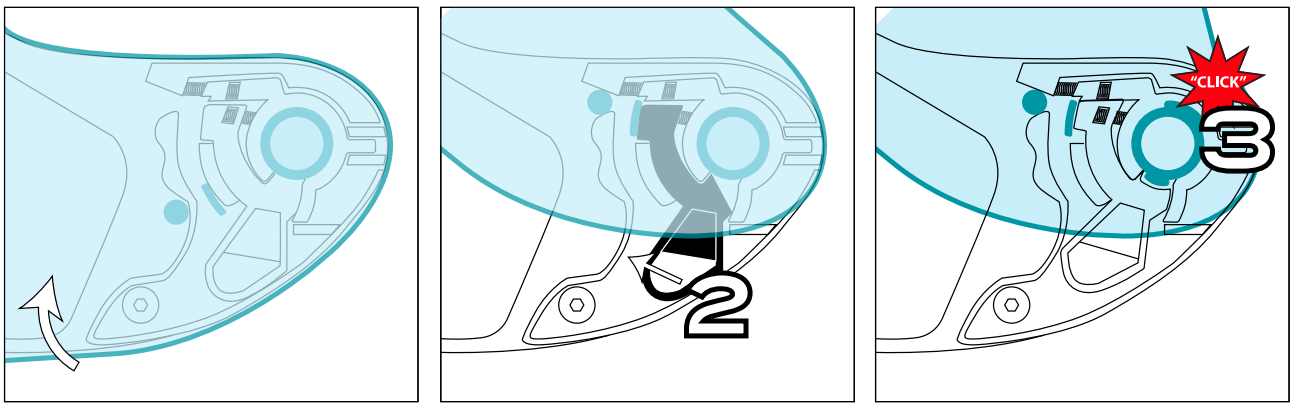

1. ÖFFNEN Sie das Visier. 2. Bewegen Sie die schwarze Sicherheitsverriegelung. 3. Nach dem Klicken löst sich das Visier.

Visier einbauen

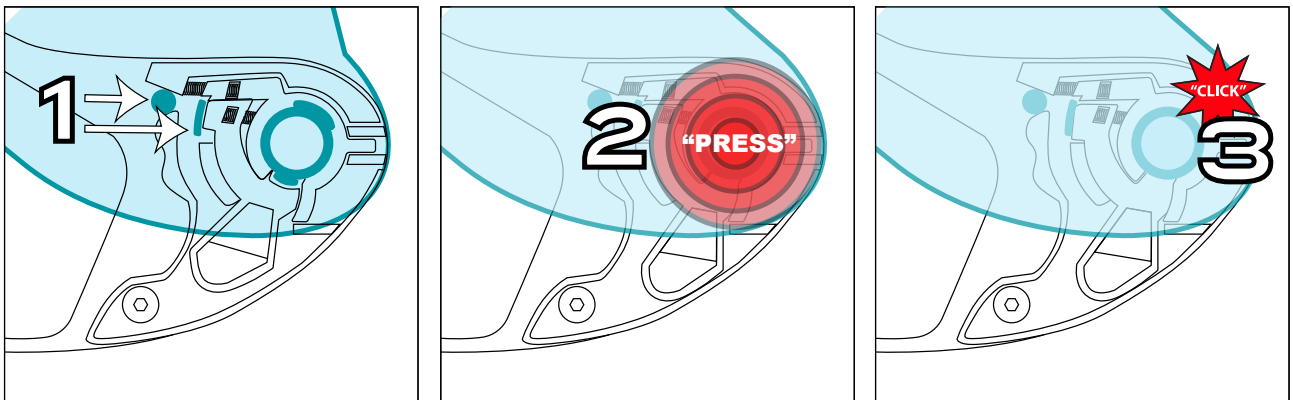

1. Positionieren Sie das Visier anhand der beiden mit Pfeilen markierten Punkte. 2. Drücken Sie (PRESS) in die Mitte des abgebildeten Kreises. 3. Nach dem Klicken ist das Visier eingesetzt.

8. Komfortpolster ausbauen und einbauen

Hintere Druckknöpfe des Kopfpolsters





Wangenpolster einsetzen



Kopfpolster: Ausrichtung



1. Ziehen Sie das Wangenpolster vorne vorsichtig nach innen, um den Druckknopf zu lösen. Ziehen Sie es anschließend nach unten und vorne, um es von der Helmbasis zu lösen.

2. Lösen Sie das Kopfpolster vorsichtig von den beiden unteren hinteren Druckknöpfen und den vorderen Kunststofflaschen.

3. Zuerst das Kopfpolster einsetzen. An den Markierungen ausrichten und vollständig befestigen. Hintere Druckknöpfe schließen.

4. Führen Sie den Kinnriemen durch die Öffnung in den Wangenpolstern. Setzen Sie die hintere Lasche des Wangenpolsters hinten im Helm ein und fahren Sie entlang der Basis fort. Schließen Sie die seitlichen und vorderen Druckknöpfe des Wangenpolsters.

5. Mit Wasser und milder Seife von Hand waschen. Zum Trocknen aufhängen.

9. Garantie

ORIGINE gewährt auf seine Motorradhelme eine Garantie gegen Material- und Verarbeitungsfehler für zwei Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum, sofern der Helm unter normalen Bedingungen verwendet und gemäß diesem Handbuch gepflegt wird.

Nicht von der Garantie abgedeckt

Unfälle und Aufprall: Schäden durch Aufprall, versehentliches Fallenlassen oder Unfälle. HINWEIS: Ein Helm, der einem Aufprall ausgesetzt war, muss sofort ersetzt werden, da seine Schutzwirkung auch ohne sichtbare Schäden beeinträchtigt sein kann.

Normaler Verschleiß: Kratzer an Schale oder Visier, Verschleiß der Innenpolster sowie Veränderungen von Farben oder Materialien durch längere Sonnenexposition oder fehlende Pflege.

Unsachgemäße Verwendung: Schäden durch Fehlgebrauch, Veränderungen, Umbauten, etwa Lackieren, nicht genehmigte Klebstoffe oder Bohren, oder Nichtbeachtung der Pflege- und Wartungsanweisungen.

Äußere Einflüsse: Schäden durch extreme Temperaturen, Chemikalien, darunter bestimmte Reinigungsmittel oder Kraftstoffdämpfe, oder Eintauchen in Wasser, sofern das Produkt nicht ausdrücklich als wasserdicht eingestuft ist.

Gewerbliche Nutzung: Helme, die zur Vermietung oder für gewerbliche Zwecke eingesetzt werden.

Garantieanspruch geltend machen: Wenn Sie einen von dieser Garantie abgedeckten Defekt feststellen:

1. Verwenden Sie den Helm sofort nicht mehr. Die weitere Nutzung eines möglicherweise defekten Helms kann Ihre Sicherheit gefährden.
2. Kontaktieren Sie den Verkäufer. Wenden Sie sich an den autorisierten Händler oder das Geschäft, bei dem Sie den Helm gekauft haben. Dies ist Ihre erste Anlaufstelle für gesetzliche Gewährleistungsansprüche.
3. Legen Sie einen gültigen Kaufnachweis vor: Kassenbon, Rechnung oder ein anderes offizielles Dokument mit Kaufdatum.
4. Versuchen Sie keine Reparatur. Jeder eigenständige Versuch, den Helm zu zerlegen oder zu reparieren, führt zum Erlöschen dieser Garantie.

Abwicklung: ORIGINE oder sein autorisierter Vertreter entscheidet nach eigenem Ermessen: 1. das defekte Produkt mit neuen oder aufgearbeiteten Teilen zu reparieren; oder 2. es durch ein identisches oder gleichwertiges Modell zu ersetzen. 3. Dem Verbraucher entstehen keine Kosten für Reparatur oder Ersatz, einschließlich der Versandkosten für die Rücksendung des reparierten oder ersetzten Artikels.

PASSION
STYLE
SAFETY



Via Gramsci, 20 51010
Massa e Cozzile (PT)
ITALIA
Tel. 0573919300