


Iluminación Solar

Iluminación solar para exteriores dirigida a importadores,
distribuidores, contratistas y compradores de proyectos.

MAYOREO / OEM / ODM / SUMINISTRO PARA PROYECTOS

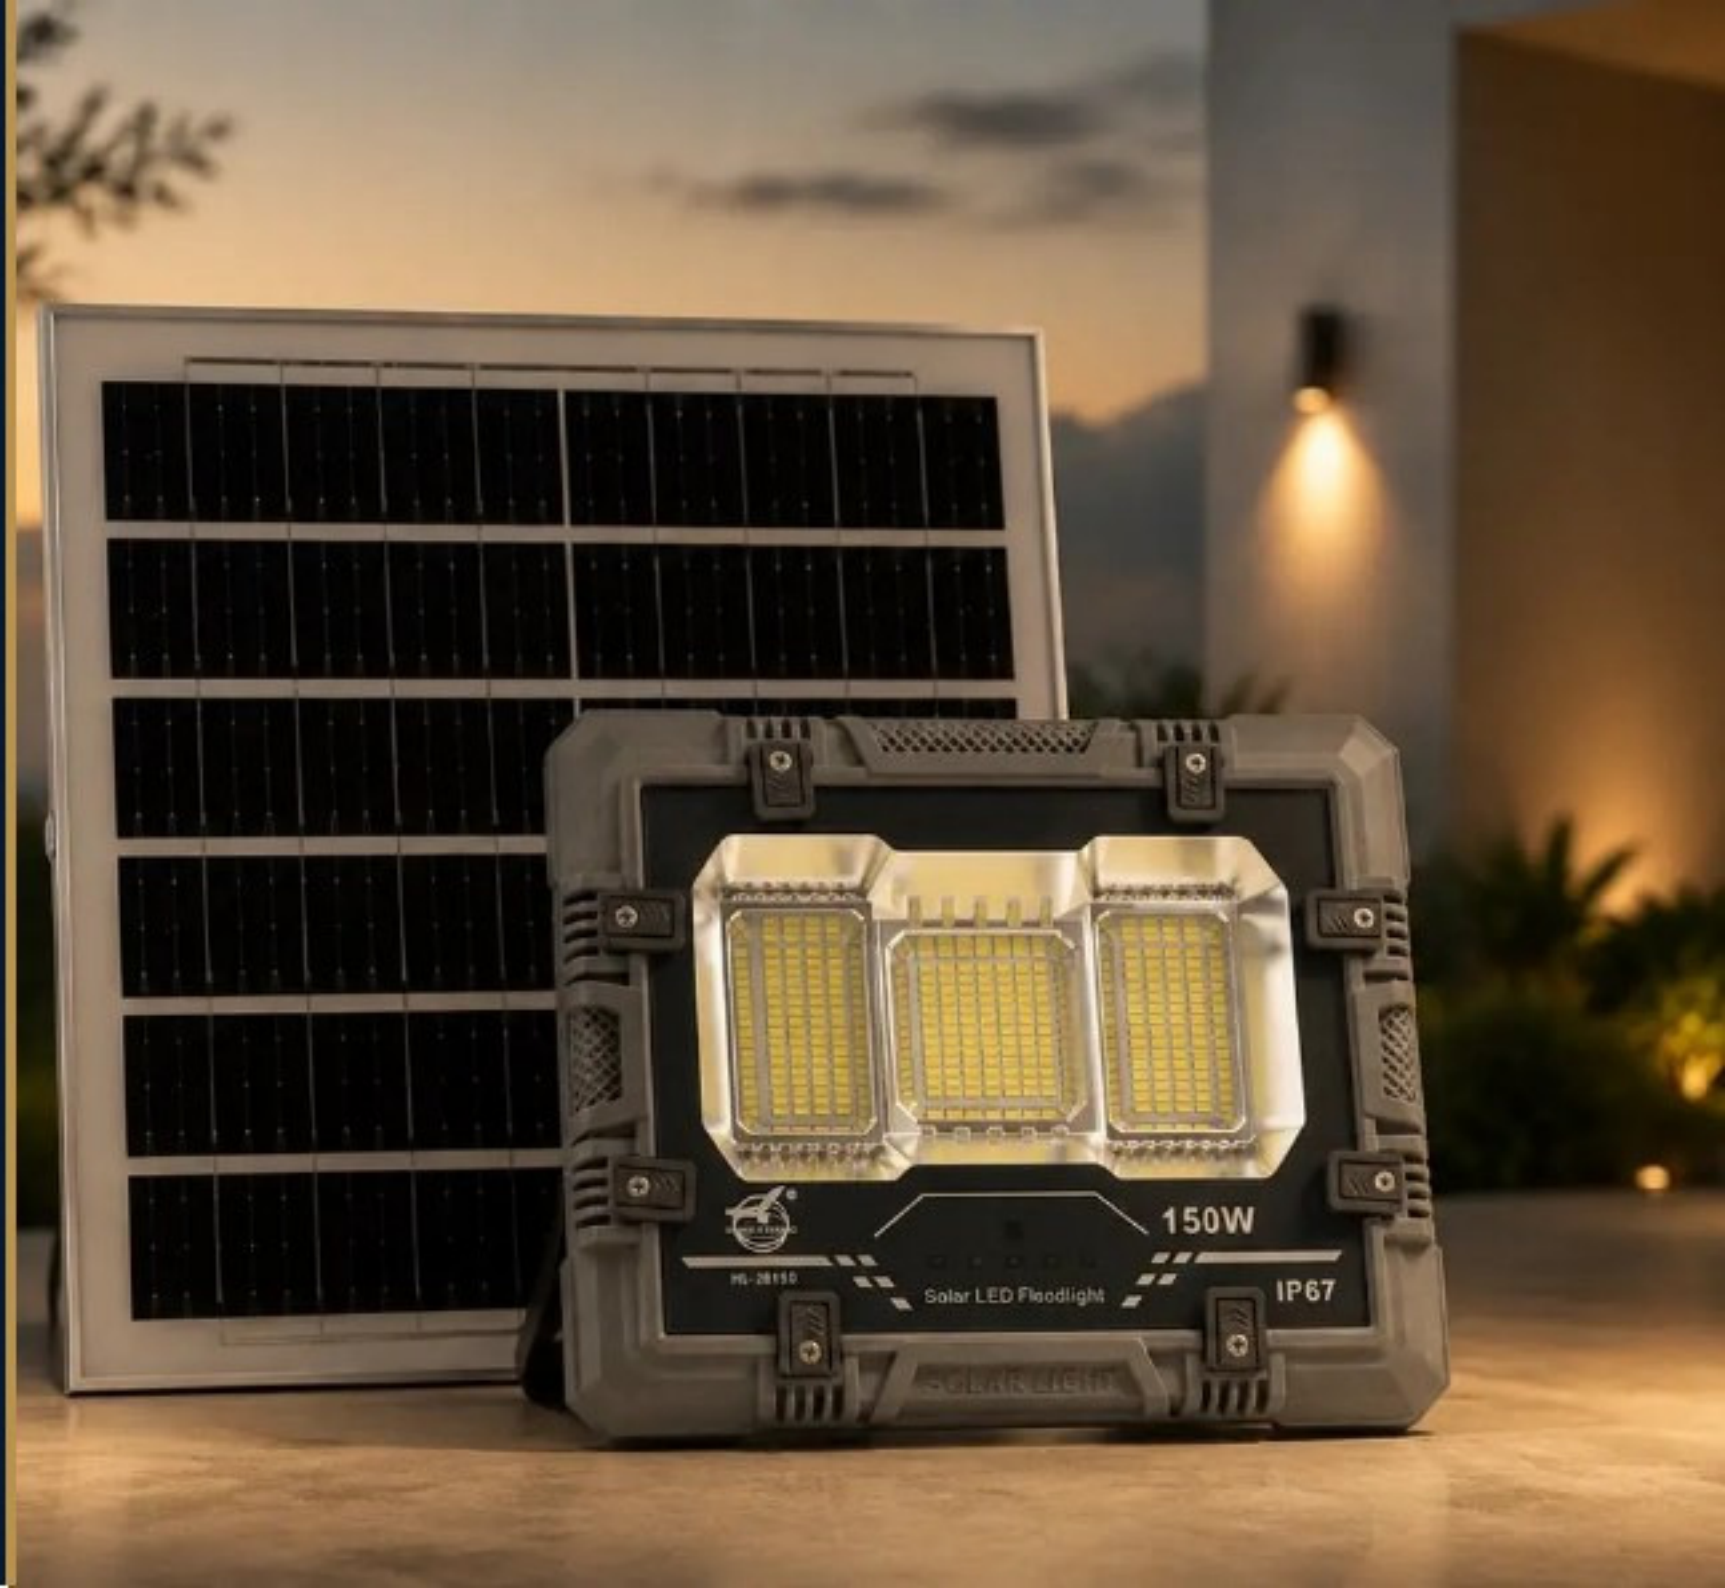

Encuentre la gama solar adecuada.

Seis familias prácticas de productos, organizadas para agilizar la selección y la comparación de proyectos.

06 FAMILIAS DE PRODUCTOS

44 FICHAS DE PRODUCTO

B2B OEM / ODM DISPONIBLE

CONTENIDO

Portafolio de iluminación solar

	Reflectores Solares Iluminación residencial, comercial y de áreas	05–12
	Luminarias Solares para Calle Carreteras, comunidades y proyectos exteriores	13–24
	Luminarias Solares de Muro y Bañadoras Entradas, fachadas e iluminación perimetral	25–27
	Luminarias Solares para Jardín y Poste Paisajismo, senderos y uso decorativo	28–34
	Luminarias Solares Portátiles y de Emergencia Campismo, respaldo e iluminación móvil	35–43
	Lámparas Solares de Mesa Iluminación ambiental portátil para interiores y exteriores	44–48

Las referencias de modelo son únicamente para cotización. La asignación final de SKU y las especificaciones se confirman por pedido.



PRODUCCIÓN Y ENSAMBLE GULAI

Desarrollo coordinado de productos, producción y apoyo a la cadena de suministro



ACERCA DE GULAI LIGHTING

Diseñado para el abastecimiento B2B.

GULAI Lighting atiende a importadores, mayoristas, minoristas, vendedores de comercio electrónico, contratistas y compradores de proyectos de iluminación solar, ambiental y personalizada.

Nuestro equipo de Shenzhen coordina ventas y desarrollo con recursos de fabricación y cadena de suministro en Huizhou y Zhongshan. Acompañamos al comprador desde la selección y personalización hasta la inspección, el empaque y el embarque.

01

Selección de productos

Correspondencia de modelos y configuraciones

02

OEM / ODM

Soporte para marca, color y empaque

03

Coordinación de calidad

Inspección y seguimiento de documentos

04

Soporte de exportación

Coordinación de empaque y embarque

DEL REQUERIMIENTO A LA ENTREGA

Un proceso práctico de abastecimiento.

Comparta su mercado, aplicación, cantidad objetivo, necesidades de empaque y documentos requeridos. Nuestro equipo le ayudará a definir el siguiente paso de abastecimiento.



01

Seleccionar y configurar

Compare familia de producto, panel, batería, potencia y función de iluminación.



02

Personalizar y producir

Confirme muestras, marca, color, empaque y especificaciones del pedido.



03

Inspeccionar y enviar

Coordine controles de calidad, documentación, empaque protector y embarque.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-15400	Aluminio fundido + Glass + ABS	410*315*88mm	3.2V/26AH	32W	5h	Más de 12 h	SI
GL-15300	Aluminio fundido + Glass + ABS	380*280*88mm	3.2V/22AH	28W	5h	Más de 12 h	SI
GL-15150	Aluminio fundido + Glass + ABS	280*230*68mm	3.2V/12AH	17W	5h	Más de 12 h	SI

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.





Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-11000	Aluminio fundido + Glass	240*200*56mm	3.2V/10AH	6V/12W	5-6h	10-12h	No
GL-11120	Aluminio + vidrio	265*212*56mm	3.2V/12AH	6V/15W	5-6h	10-12h	No
GL-11200	Aluminio fundido + vidrio	320*273*56mm	3.2V/15AH	6V/20W	5-6h	10-12h	No
GL-11300	Aluminio fundido + vidrio	360*310*56mm	3.2V/20AH	6V/25W	5-5h	10-12h	No
GL-11400	Die-cast Aluminium + Glass	395*335*56mm	3.2V/24AH	6V/28W	5-8h	10-12h	No
					5-6h	10-12h	NO


Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.

Asesoramiento profesional en iluminación exterior.

3. Multiple functional mode



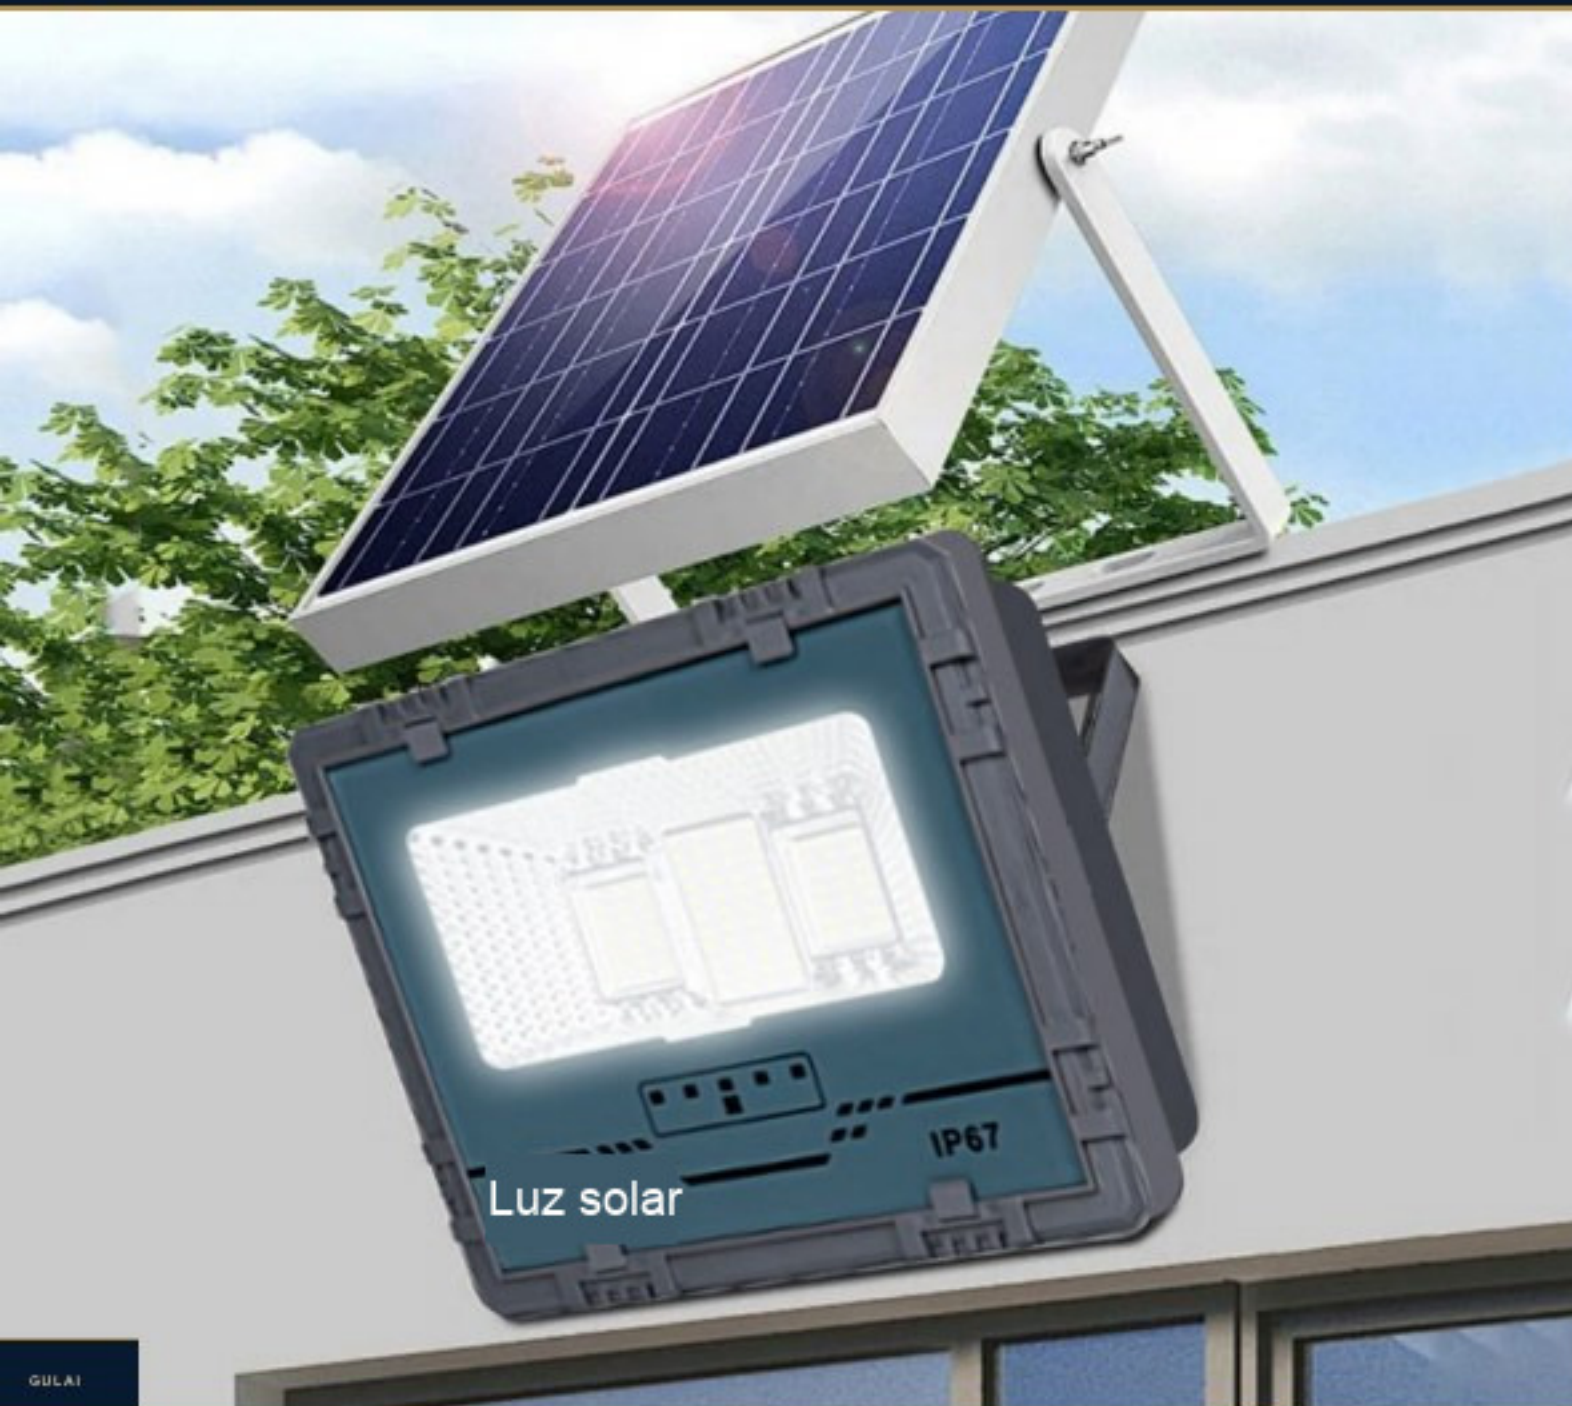

Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-16080	ABS+Glass	202*150*50mm	3.2V/4AH	6V/8W	5-8h	10-12h	No
GL-16120	vidrio + ABS	253*202*50mm	3.2V/8AH	6V/12W	5-5 h	10-12h	No
GL-16200	vidrio + ABS	303*250*50mm	3.2V/12AH	6V/15W	5-5h	10-12h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.





Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-17200	Aluminio fundido vidrio	255*215mm	3.2V/8AH	6V/10W	5h	12h	No
GL-17300	Aluminio fundido vidrio	285*245mm	3.2V/10AH	6V/12W	5h	12h	No
GL-17400	Aluminio fundido vidrio	335*285mm	3.2V/15AH	6V/18W	5h	12h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.

A
1
2

3. Multiple functional mode



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-12120	Aluminio fundido + vidrio	285*212*56mm	3.2V/12AH	6W/15W	5-6h	10-14h	No
GL-12200	Aluminio fundido + vidrio	320*273*56mm	3.2V/16AH	6V/20W	5-6h	10-12h	No
GL-12300	Aluminio fundido + vidrio	360*310*56mm	3.2V/20AH	6V/25W	5 h	10-12h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.

A d

1.E

2.p

3.Multiple functional mode





Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-14100	Aluminio fundido + vidrio	208*55*153mm	3.2V/8AH	6V/8W	4-6h	12h	No
GL-14200	Aluminio fundido + vidrio	253*55*190mm	3.2V/15AH	6V/20W	4-6 h	12h	No
GL-14300	Aluminio fundido + vidrio	301*55*226mm	3.2V/20AH	6V/25W	4-5h	12h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.





Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-15100	vidrio + ABS	208*55*153mm	3.2V/5AH	6V/6W	4-6h	12h	No
GL-15200	vidrio + ABS	253*55*190mm	3.2V/10AH	6V/15W	4-6 h	12h	No
GL-15300	ABS+Glass	301*55*226mm	3.2V/15AH	6V/20W	4 h	12h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.





Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-17200	Aluminio +Glass+PC	255*215mm	3.2V/8AH	6V/10W	9h	Más de 12 h	Si
GL-17300	Die-cast Aluminium + vidrio	285*245mm	3.2V/10AH	6V/12W	9h	Más de 12 h	Si
GL-17400	Die-cast Aluminium +Glass+PC	335*285mm	3.2V/15AH	6V/18W	9h	Más de 12 h	Si

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.





Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
X5-400	ABS	445*260*80mm	3.2V/35AH	6V/40W	4h	Más de 10 h	Si
X5-500	ABS	600*260*60mm	3.2V/35AH	6V/50W	4h	Más de 10 h	Si
X5-600	ABS	700*260*60mm	3.2V/35AH	6V/50W	4h	Más de 10 h	Si

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-22150	ABS+Glass	590*250*60mm	3.2V/8AH	6V/12W	6-7 h	12h	Si
GL-22300	ABS+Glass	680*270*70mm	3.2V/15AH	6V/18W	6-7 h	12h	Si

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
 2. Producto patentado con diseño elegante.
 3. Múltiples modos de funcionamiento.
 4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.
- 4.3-4 rainy & cloudy days by smart power management system



	Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
	GL-24300	vidrio + ABS	615*310*60mm	3.2V/10AH	6V/14W	8h	12 h	SI
	GL-24500	vidrio + ABS	710*315*60mm	3.2V/15AH	6V/18W	5h	12 h	SI

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.

A

- 1.
- 2.
3. Multiple functional mode





Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-06100	Aluminio	460*227*62mm	3.2V/15AH	6V/20W	4h	Más de 10 h	Si
GL-06200	Aluminio	460*227*62mm	3.2V/20AH	6V/25W	4h	Más de 10 h	Si
GL-06300	Aluminio	460*227*62mm	3.2V/20AH	6V/25W	4h	Más de 1 h	Si
GL-06400	Aluminio	460*227*62mm	3.2V/20AH	6V/35W	4h	Más de 10 h	Si

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-06700	Aluminio	520*265*80mm	3.2V/35AH	6V/40W	4h	Más de 10 h	Si
GL-06800	Aluminio	520*265*80mm	3.2V/35AH	6V/50W	4h	10 h sovel	Si

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-22150	ABS+Glass	590*250*60mm	3.2V/8AH	6V/12W	5-7h	12h	SI
GL-22300	ABS+Glass	680*270*70mm	3.2V/15AH	8V/18W	6-7h	12h	SI

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.

4. patent product, elegant design
3. Multiple functional mode



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-41450	PS+ABS	450mm	3.2V/10AH	6V/12W	5-8h	8-12h	Si
GL-43590	PS+ABS	550mm	3.2V/15AH	6V/18W	5-8h	8-12h	Si
GL-43610	PS+ABS	610mm	3.2V/20AH	6V/20W	5-8h	8-12h	Si

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-44810	PS+ABS	610mm	3.2V/20AH	6V/20W	5-8h	8-12h	Yes

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-45430	PS+ABS	420*62mm	3.2V/10AH	6V/12W	6-8h	10-15h	si

Ventajas:


1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-48350	PS+ABS	550mm	3.2V/15AH	6V/18W	6-8h	10-15h	Yes

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.

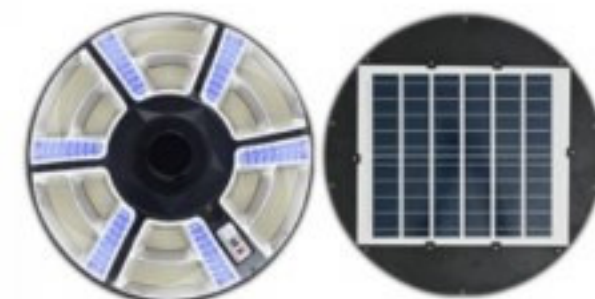

Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-47590	ABS	550*550mm	3.2V/15AH	6V/18W	5 h	10-12 h	SI

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-71050	PC	34*260mm	3.7V/4AH	6V/6W	6-12h	12-15h	No
GL-71100	PC	34*340mm	3.7V/5.2AH	6V/8W	6-12h	12-15h	NO
GL-71150	PC	34*605mm	3.7V/7.8AH	6V/12W	6-12h	12-15 h	No
GL-72050	PC	34*260mm	3.7V/8AH	6V/12W	6-12h	12-15h	No
GL-72100	PC	34*340mm	3.7V/10.4AH	6V/15W	6-12h	12-15h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.

Modelo: GL-71050, GL-71100, GL-71150, GL-72050, GL-72100. Todos los modelos son compatibles con el sistema de gestión de energía.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Frecuencia de inducción	Sensor de radar
GL-13200	vidrio + ABS	197*125*40mm	3.7V/3AH	5V/4W	5h	500veces	SI

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Frecuencia de inducción	Sensor de radar
GL-SH150	PS+ABS	355*115mm	3.7V/1.2AH	5.5V/1.1W	8-9h	500 veces	SI

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.

3. Multiple functional mode






Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-92004	ABS	150*95mm	3.7V/1800mAh	5V/1.5W	4-5h	Más de 12 h	No
GL-92008	ABS	183*95mm	3.7V/1500mAh	5V/2W	4 h	Más de 12 h	No
GL-92008	ABS	230*95mm	3.7V/1800mAh	5V/2.6W	4-5h	Más de 12 h	No
GL-92010	ABS	280*95mm	3.7V/1800mAh	5V/3.2W	4h	Más de 12 h	No

Ventajas:


1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.

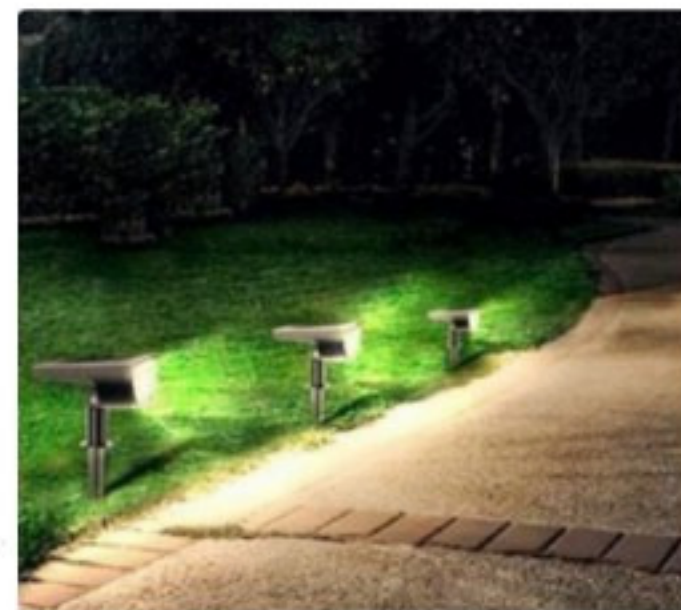

Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-61184	PS+ABS	120*100*31mm	3.7V/1.2AH	5.5V/1.1W	5 h	12h sobre	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.

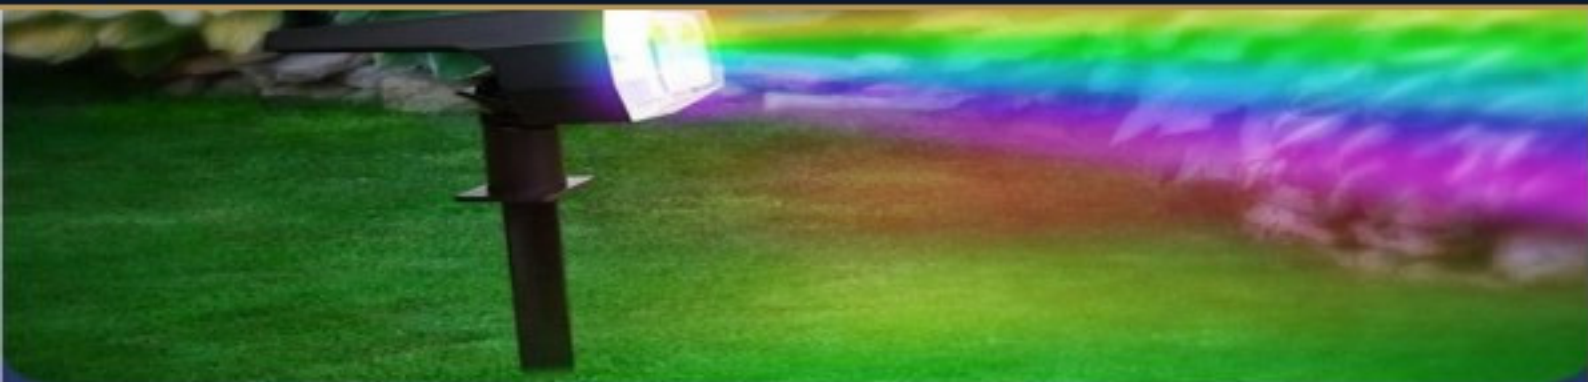

Luz roja



Luz azul



Luz verde



Luz violeta



Luz blanca



Luz ámbar



Control de luz de color



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-02118	PS+ABS	120*10*31mm	3.7V/1.2AH	5.5V/1.1W	5-8h	Más de 12 h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-15100	PC+ABS	215*185mm	3.2V/8AH	6V/10W	4-5h	Más de 12 h	Sí
GL-15200	PC+ABS	225*215mm	3.2V/10AH	6V/14W	4-5h	Más de 12 h	Si
GL-15300	PC+ABS	265*245mm	3.2V/12AH	6V/17W	4-5h	Más de 12 h	Si
GL-15400	PC+ABS	335*285mm	3.2V/18AH	6V/23W	5 h	Más de 12 h	Si

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-S1200	PS+ABS	200*260mm	3.7V/1.2AH	6V/1.5W	5-8h	Más de 12 h	No
GL-S1250	PS+ABS	250*320mm	3.7V/1.2AH	6V/1.5W	5-8h	Más de 12 h	No
GL-S1300	PS+ABS	300*320mm	3.7V/2AH	6V/2W	5-6h	Más de 12 h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-S2250	PS+ABS	200*260mm	3.7V/1.8AH	6V/3W	5-8h	No
GL-S2255	PS+ABS	250*280mm	3.7V/3.6AH	6V/4W	5-8h	No
GL-S2200	PS+ABS	200*260mm	3.7V/1.8AH	6V/3W	5-8h	No
GL-S2250	PS+ABS	250*280mm	3.7V/3.6AH	6V/4W	5-8h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-S2250	PS+ABS	D200*260mm	3.7V/1.8AH	6V/3W	5-8h	No
GL-S2255	PS+ABS	D250*280mm	3.7V/3.6AH	6V/4W	5-8h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-S3100	ABS+PP	100*140mm	3.7V/1.2AH	5.5V/1W	5-8h	No
GL-S3150	ABS+PP	150*190mm	3.7V/1.8AH	6V/2W	5-8h	No
GL-S3200	ABS+PP	200*260mm	3.7V/3.6AH	6V/4W	5-8h	No
GL-S3270	ABS+PP	270*270mm	3.7V/5.4AH	6V/8W	5-8h	No
GL-S3300	ABS+PP	330*330mm	3.7V/9AH	6V/13W	5-8h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.





Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-32100	PP+PS	100*68mm	3.7V/2.4AH	5V	3-4h	8-10h	No
GL-32125	PP+PS	125*70mm	3.7V/3.6AH	6V	4-5h	8-10h	No
GL-32140	PP+PS	140*78mm	3.7V/4.8AH	5V	5 h	8-10h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-33125	PP+PS	125mm	3.7V/3.6AH	5 h	8-10h	No
GL-33100	PP+PS	100mm	3.7V/2.4AH	5-6h	8-10h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-31135	PP	D135*210mm	3.7V/3AH	6V/4.5W	4-5h	8-10h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-32300	ABS+PP	D125*150mm	3,7V/6AH	6h	8-40h	No
GL-32200	ABS+PP	D125*150mm	3,7V/4AH	4h	8-40h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.

A
1.
2.
3.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-33100	ABS+PP	100*125mm	3.7V/1.5AH	3h	6-25h	No
GL-33200	ABS+PP	125*150mm	3.7V/4AH	4h	8-40h	No
GL-33300	ABS+PP	125*150mm	3.7V/4AH	4h	8-40h	NO

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.

A d

1.Ei

2. Product patent, elegant design

3. Multiple functional mode





Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-35105	PS+ABS	105mm	3.7V/1.2AH	5V	5-6h	8-10h	No
GL-35120	PS+ABS	120mm	3.7V/2.4AH	5V	5-6h	8-10h	No
GL-35135	PS+ABS	135mm	3.7V/3.6AH	5V	5-6h	8-10h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-E11025	PS+ABS	D125*70mm	3.7V/4AH	6V/1.5W	5-8h	8-12h	No


A

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.



Panel solar portátil de carga

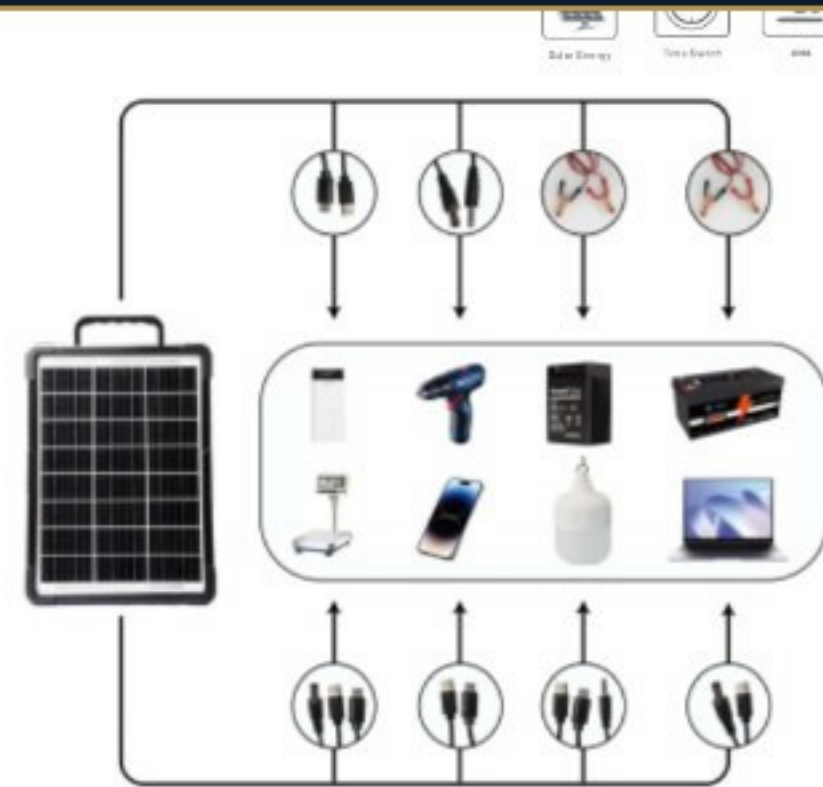

Modelo	Material	Dimensiones	Potencia	Voltaje	Tiempo de carga
GL-3115	PP	D200*260mm	20W	12V	8 h

Ventajas:


1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
GL-SH100	PP+PS	185*150mm	3.7V/1.2AH	5V	4-5h	8-10h	No
GL-SH200	PP+PS	175*180mm	3.7V/1.2AH	5V	5-6h	8-10h	No
GL-SH300	PP+PS	165*195mm	3.7V/1.2AH	5V	5-6h	8-10h	No

Ventajas:


1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.

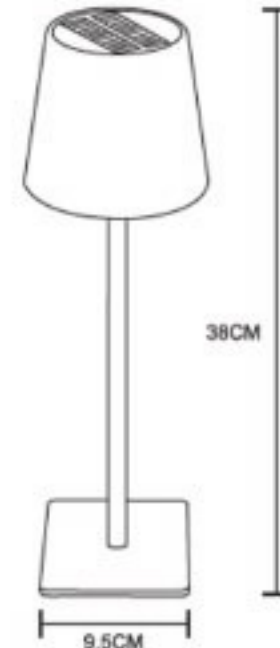

Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
ML-TG01 ZD	Metal+ABS	38*9.5CM	1200mAh	5V/5W	2-3h	3-15 h	No

Ventajas:


1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.

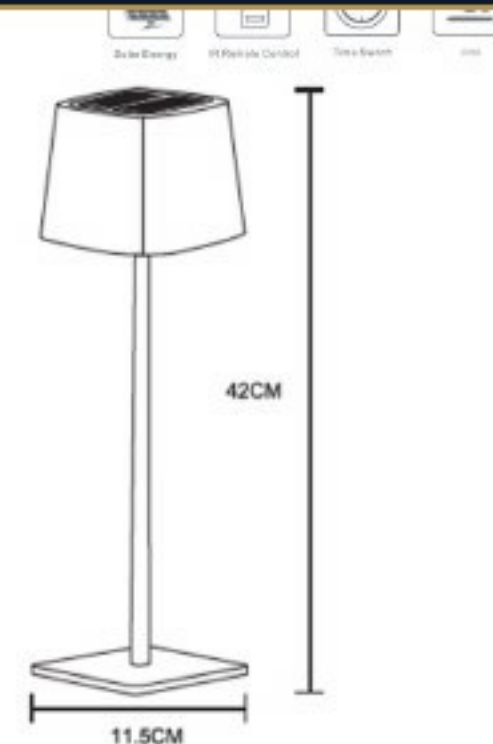

Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
ML-TG13	Metal+ABS	42*11.5CM	1200mAh	5V/5W	2-3h	3-15 h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.

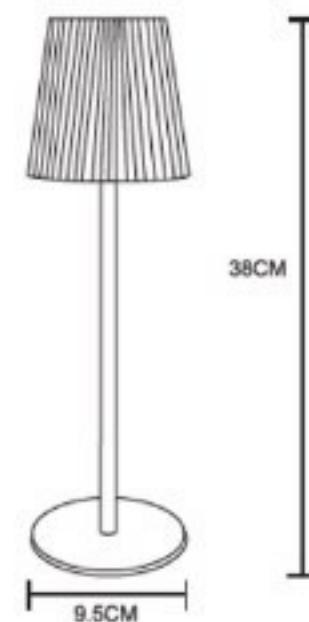

Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
ML-TG02	Metal+ABS	38*9.5CM	1200mAh	5V/5W	2-3h	3-15 h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.



Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
ML-TG06	Metal+ABS	38*11CM	1200mAh	5V/5W	2-3h	3-15 h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.




Carga solar

under an alternative way of charging



Carga Type-C

dos opciones de carga

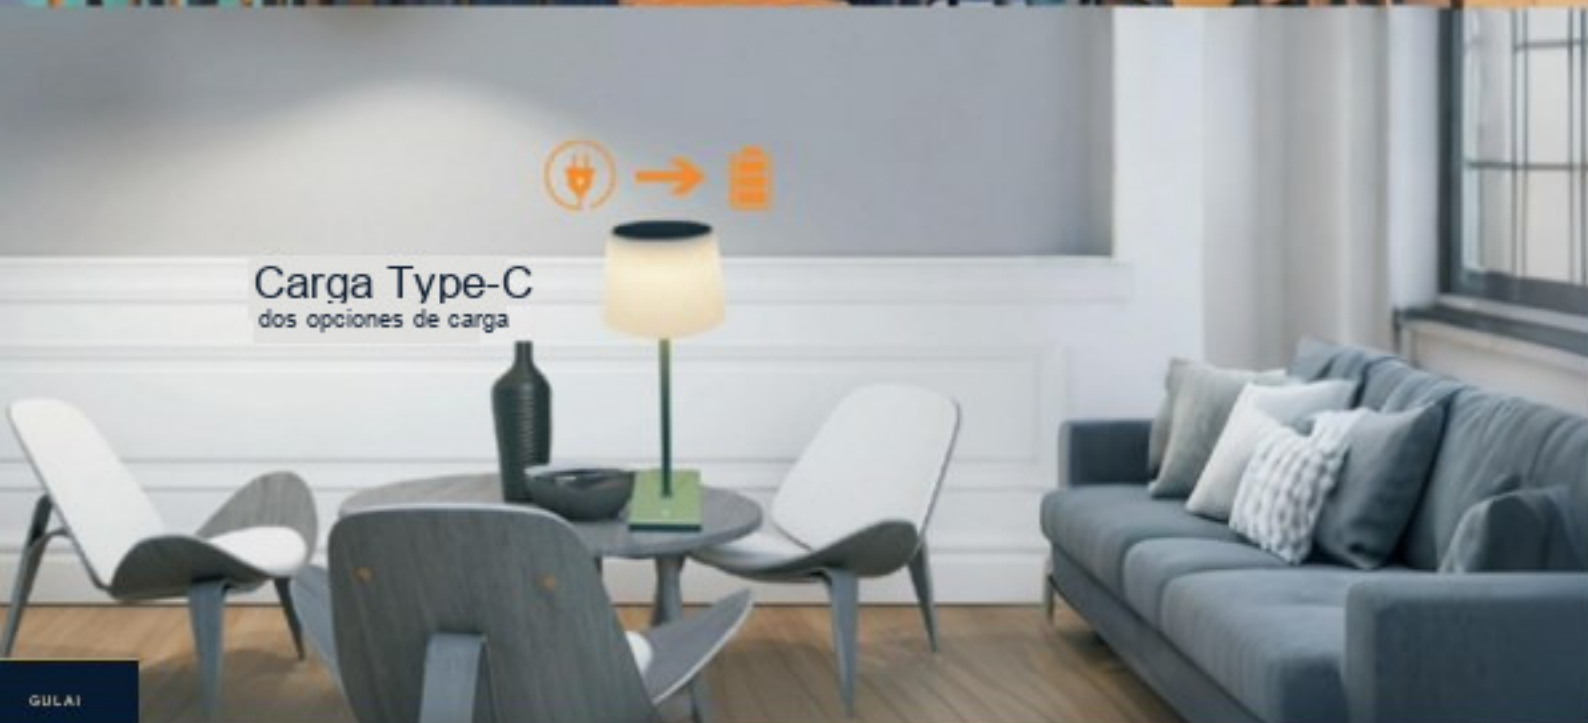

Modelo	Material	Dimensiones	Batería	Panel solar	Tiempo de carga	Tiempo de uso	Sensor de radar
ML-TG02	Metal+ABS+PC	38*10CM	2*1800mAh	5V/5W	5h	6h	No

Ventajas:

1. Fácil montaje y cambio de accesorios.
2. Producto patentado con diseño elegante.
3. Múltiples modos de funcionamiento.
4. 3-4 días lluviosos o nublados con gestión inteligente de energía.

INICIEMOS UNA CONVERSACIÓN

Construya su gama de iluminación solar.

Comparta la categoría de producto, cantidad estimada, mercado objetivo y cualquier requisito de OEM u ODM.

