状态 [ ]受控 [√]试制 [ ]开模 [ ]打样

GRAPHCAUSE / 精密异形减速器端盖 / 平面加工图

图号 GC-RDC-2026-018

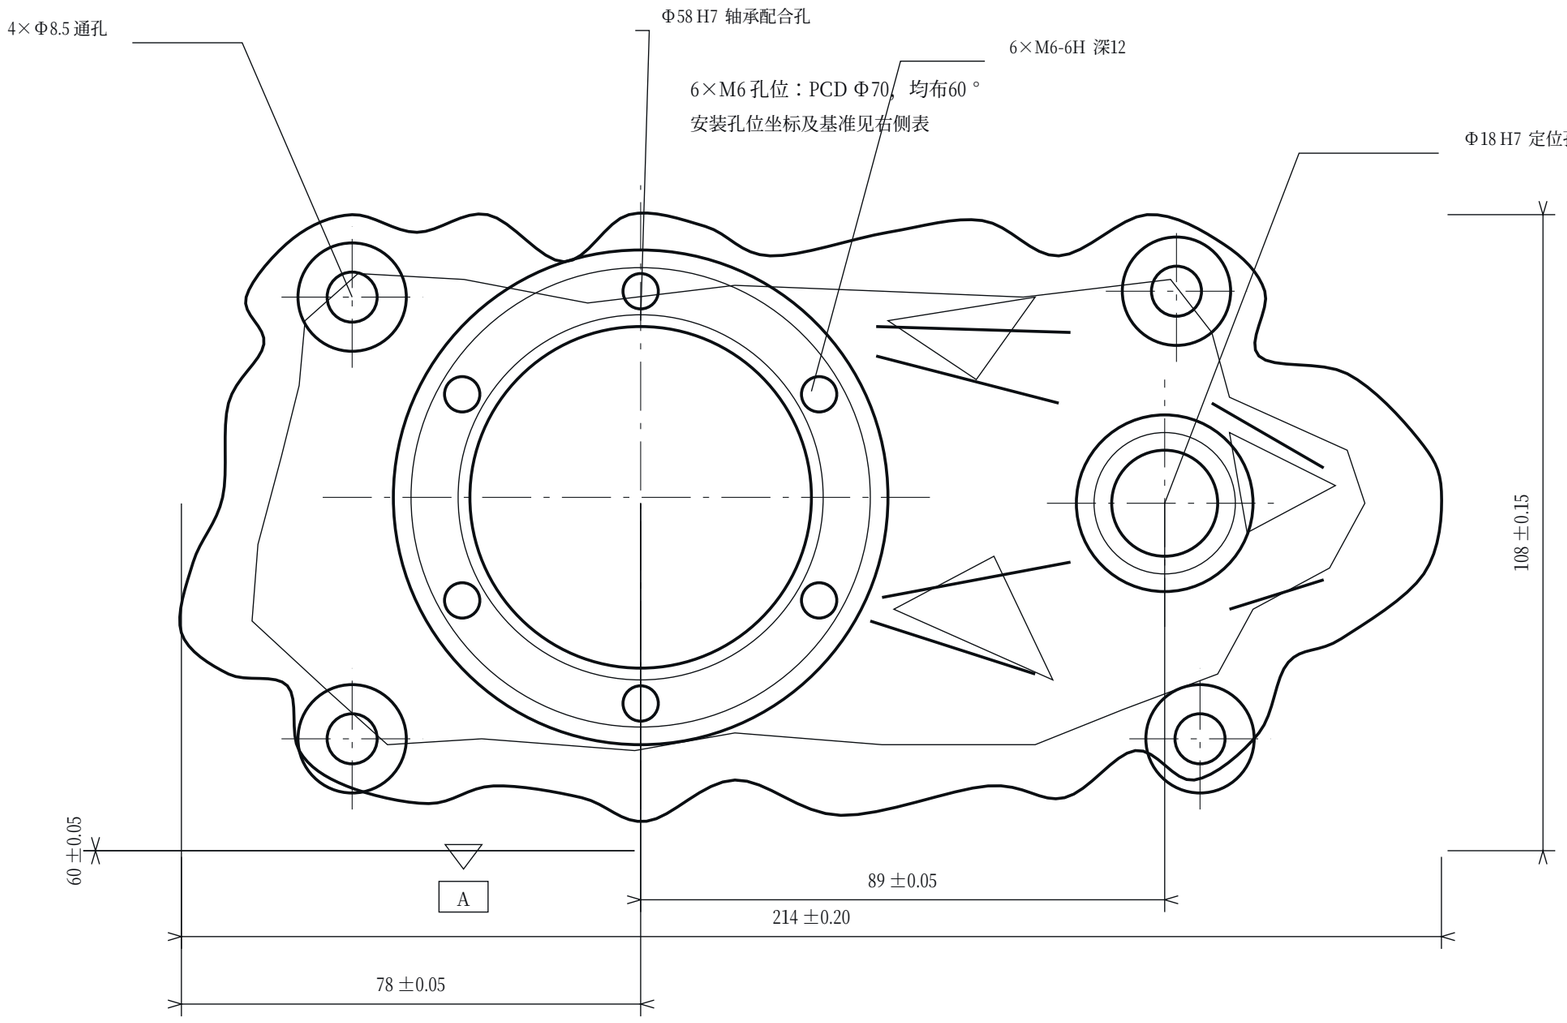

主视图 / PLAN VIEW 比例 1:1.05（示意）

A 基准：安装加工面

局部放大 I / 轴承孔

比例 2:1 · 同心阶梯

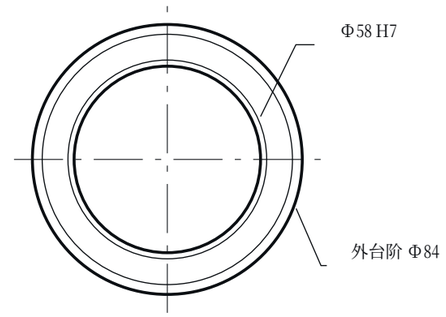

配合面 Ra1.6

圆柱度 0.015

孔位坐标表：X 自 B，Y 自 C（mm）

孔	X	Y
1	29	94
2	169	95
3	29	19
4	173	19

局部放大 II / M6 螺纹孔

剖切结构 · 比例 4:1



有效螺纹深 12

局部放大 III / 安装孔

比例 3:1



孔口倒角 C0.5

技术要求

1. 材料 ADC12，压铸毛坯经去应力后加工；未注铸造圆角 R2。
2. Φ58 H7、Φ18 H7 孔为关键配合面，粗糙度 Ra1.6。
3. 安装面为基准 A，外形左/下理论切线为定位基准 B/C。
4. 安装孔位置度 Φ0.10 |A|B|C；配合孔位置度 Φ0.05 |A|B|C。
5. 六个螺纹孔按 Φ70 分度圆均布，螺纹有效深 12。
6. 其余机加工面 Ra3.2，去毛刺，锐边 C0.5。
7. 未注线性尺寸公差按 GB/T 1804-m；表面处理另定。
8. 异形外轮廓以本 CAD 数字母模为准，轮廓度 0.5 |A|B|C。

注：工程测试样本；关键尺寸与公差为设定值，未经装配/工艺验证，不得用于量产。

零件名称	图号	材料	版本
精密异形减速器端盖	GC-RDC-2026-018	ADC12	V0.3
设计 GRAPHCAUSE	审核 —	比例 见视图	日期 2026.11.08
共 1 页 / 第 1 页	质量 待核定	图幅 A3	单位 mm

GRAPHCAUSE 图因智检 | PRECISION ENGINEERING