


VER.	REVISED RECORD	DATA
V1.0	第一次发行	2019-07-30

1. 外形图

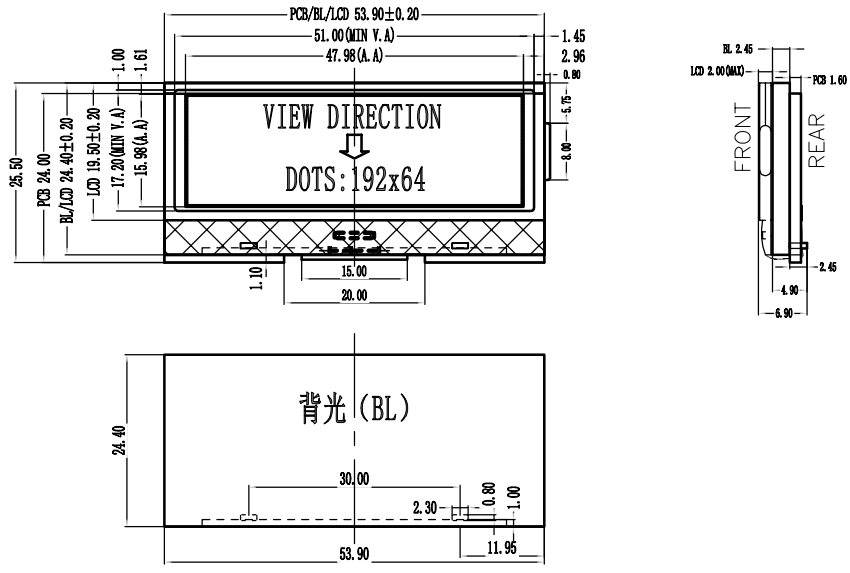

2. 功能&特性

- 2-1. 点阵: 192X64 Dots
- 2-2. LCD模式: FSTN, 正性, 全透
- 2-3. 视角方向: 12 o' clock
- 2-4. 驱动方式: 1/64 Duty, 1/9 Bias
- 2-5. 工作电压 (VDD:模块供电电源电压): 3V
- 2-6. LCD驱动电压VLCD (VOP): 12V
- 2-7. 工作温度: -10℃~60℃
- 2-8. 储存温度: -20℃~70℃
- 2-9. 连接方式/驱动IC: COG/UC1609C
- 2-10. 背光 (BL): 4个白色LED (并联)
(15mA/LED), If=60mA (Type), Vf=3.0V (Type)

3. 机械规格

- 3-1. 模块尺寸: 53.9mm (L)*25.5mm (W)*6.9mm (H)
- 3-2. 可视区域 (V/A): 51.0mm (L)*17.2mm (W)
- 3-3. 有效区域 (A/A): 47.98mm (L)*15.86mm (W)
- 3-4. 点距离: 0.25mm (L)*0.25mm (W)
- 3-5. 点尺寸: 0.23mm (L)*0.23mm (W)

PIN	DESCRIPTION
1	A
2	GND
3	VDD(3V)
4	SCK
5	SDA
6	/RST
7	CD
8	/CS

SHEET: 1 of 1

APPROVALS

DATE

DWN

ZJP

2019-07-30

CHK

APP

金逸晨电子有限公司

MODEL NUMBER :
GM19264-05V1.5_LCM

SCALE:
GENERAL TOL:± 0.2
DO NOT SCALE THIS DRAWING.

UNITS:
MM