

外观



智能窗帘电机Pro

产品参数

产品颜色：白色	通讯距离：80-120m(空旷无遮挡)
产品材质：航空铝	工作温度：-10℃~50℃
安装方式：墙体固定架安装	额定扭矩：1.5N·m
产品尺寸：310×68×50mm	开合速度：12cm/s(可调)
工作电压：AC100-240V 50/60HZ	防护等级：IP20
通讯方式：ZigBee	控制方式：RF遥控/APP（Zigbee）

支持功能

- 1：本产品可以接入智能家居系统。
- 2：通过APP可以控制窗帘电机的开关，百分比。
- 3：通过APP实时显示窗帘电机状态。
- 4：可以把窗帘电机加入到场景控制中，一键控制窗帘电机。
- 5：宽电压设计，适用全球各国电压。
- 6：柔性、超静音设计，采用三大无声专利技术，运行时噪音可低至30分贝。
- 7：多种控制接口，包括：RF遥控、APP中央控制。
- 8：遇阻停止功能：运行时遇到一定阻力时会自动停止保护整个系统。
- 9：停电手拉功能：断电状态下可像普通手动窗帘一样通过手动来打开或关闭窗帘。

10：手拉启动功能：通电状态下轻轻拉动窗帘移动5CM，窗帘将会自动启动运行。


11：信息反馈功能：可以通过APP实现双向通讯，实时反馈窗帘状态。

12：自动记忆行程功能：上电初次运行时，电机可以自动记忆窗帘行程位置，断电后仍会保存。

13：布料反弹功能：当遇阻设置行程时，电机自动记忆反弹后的位置当做行程点，可以有效的避免每次打开窗帘时挤压布料。

结构及安装


1:外形及安装环境

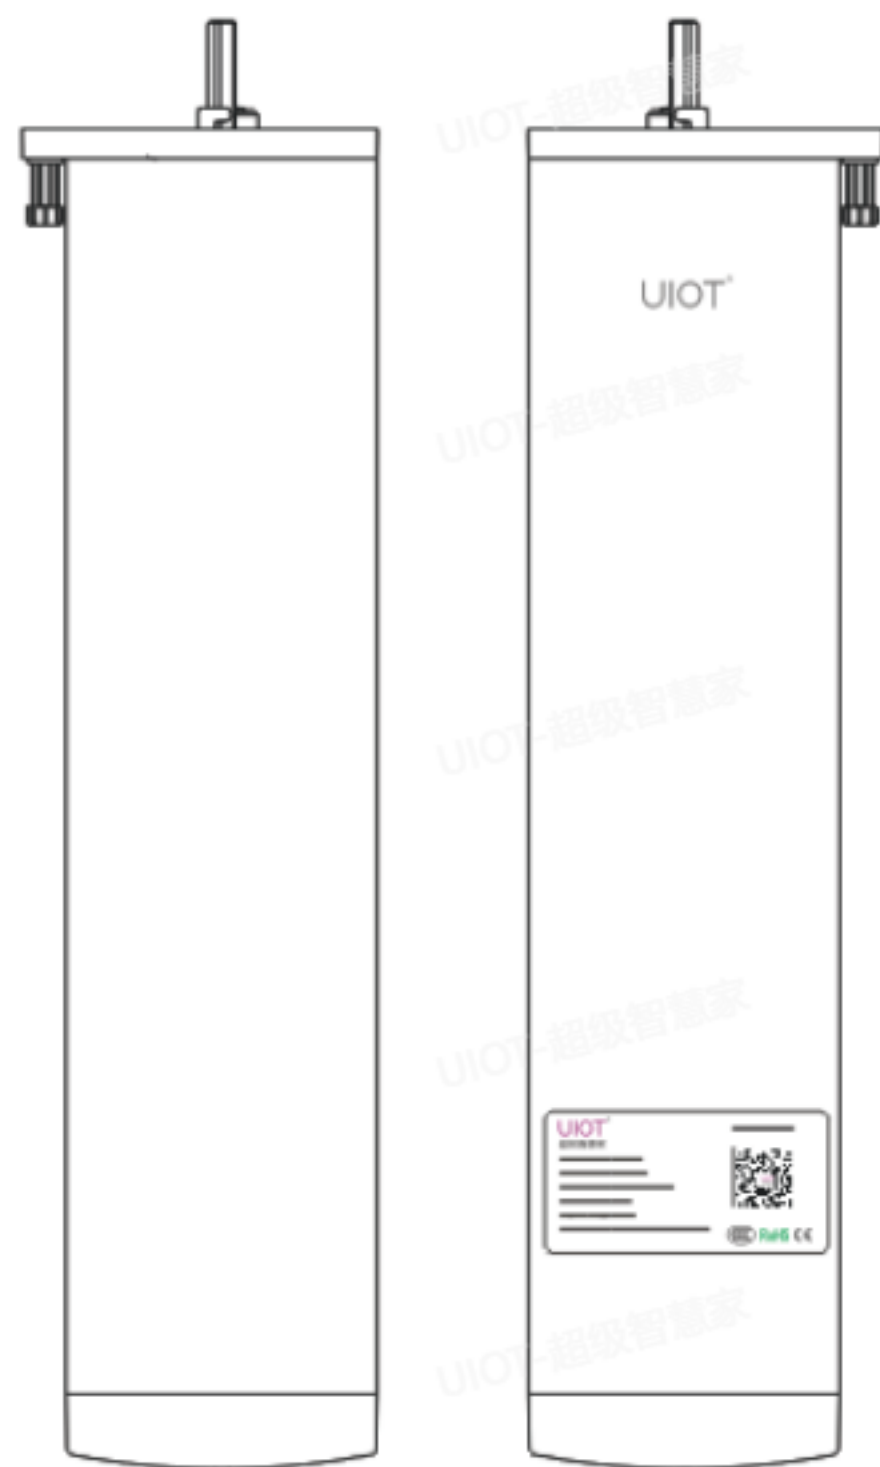

轨道与开合 帘布重量								
轨道长度	电机双开合	电机单开合	电机双开合	电机单开合	电机双开合	电机单开合	电机双开合	电机单开合
4m	90kg	75kg	67.5kg	60kg	52.5kg	45kg	46.5kg	31.5kg
8m	82.5kg	67.5kg	60kg	52.5kg	45kg	37.5kg	31.5kg	24kg
12m	75kg	60kg	52.5kg	45kg	37.5kg	30kg		

2:设备组件

机构图与相关配件

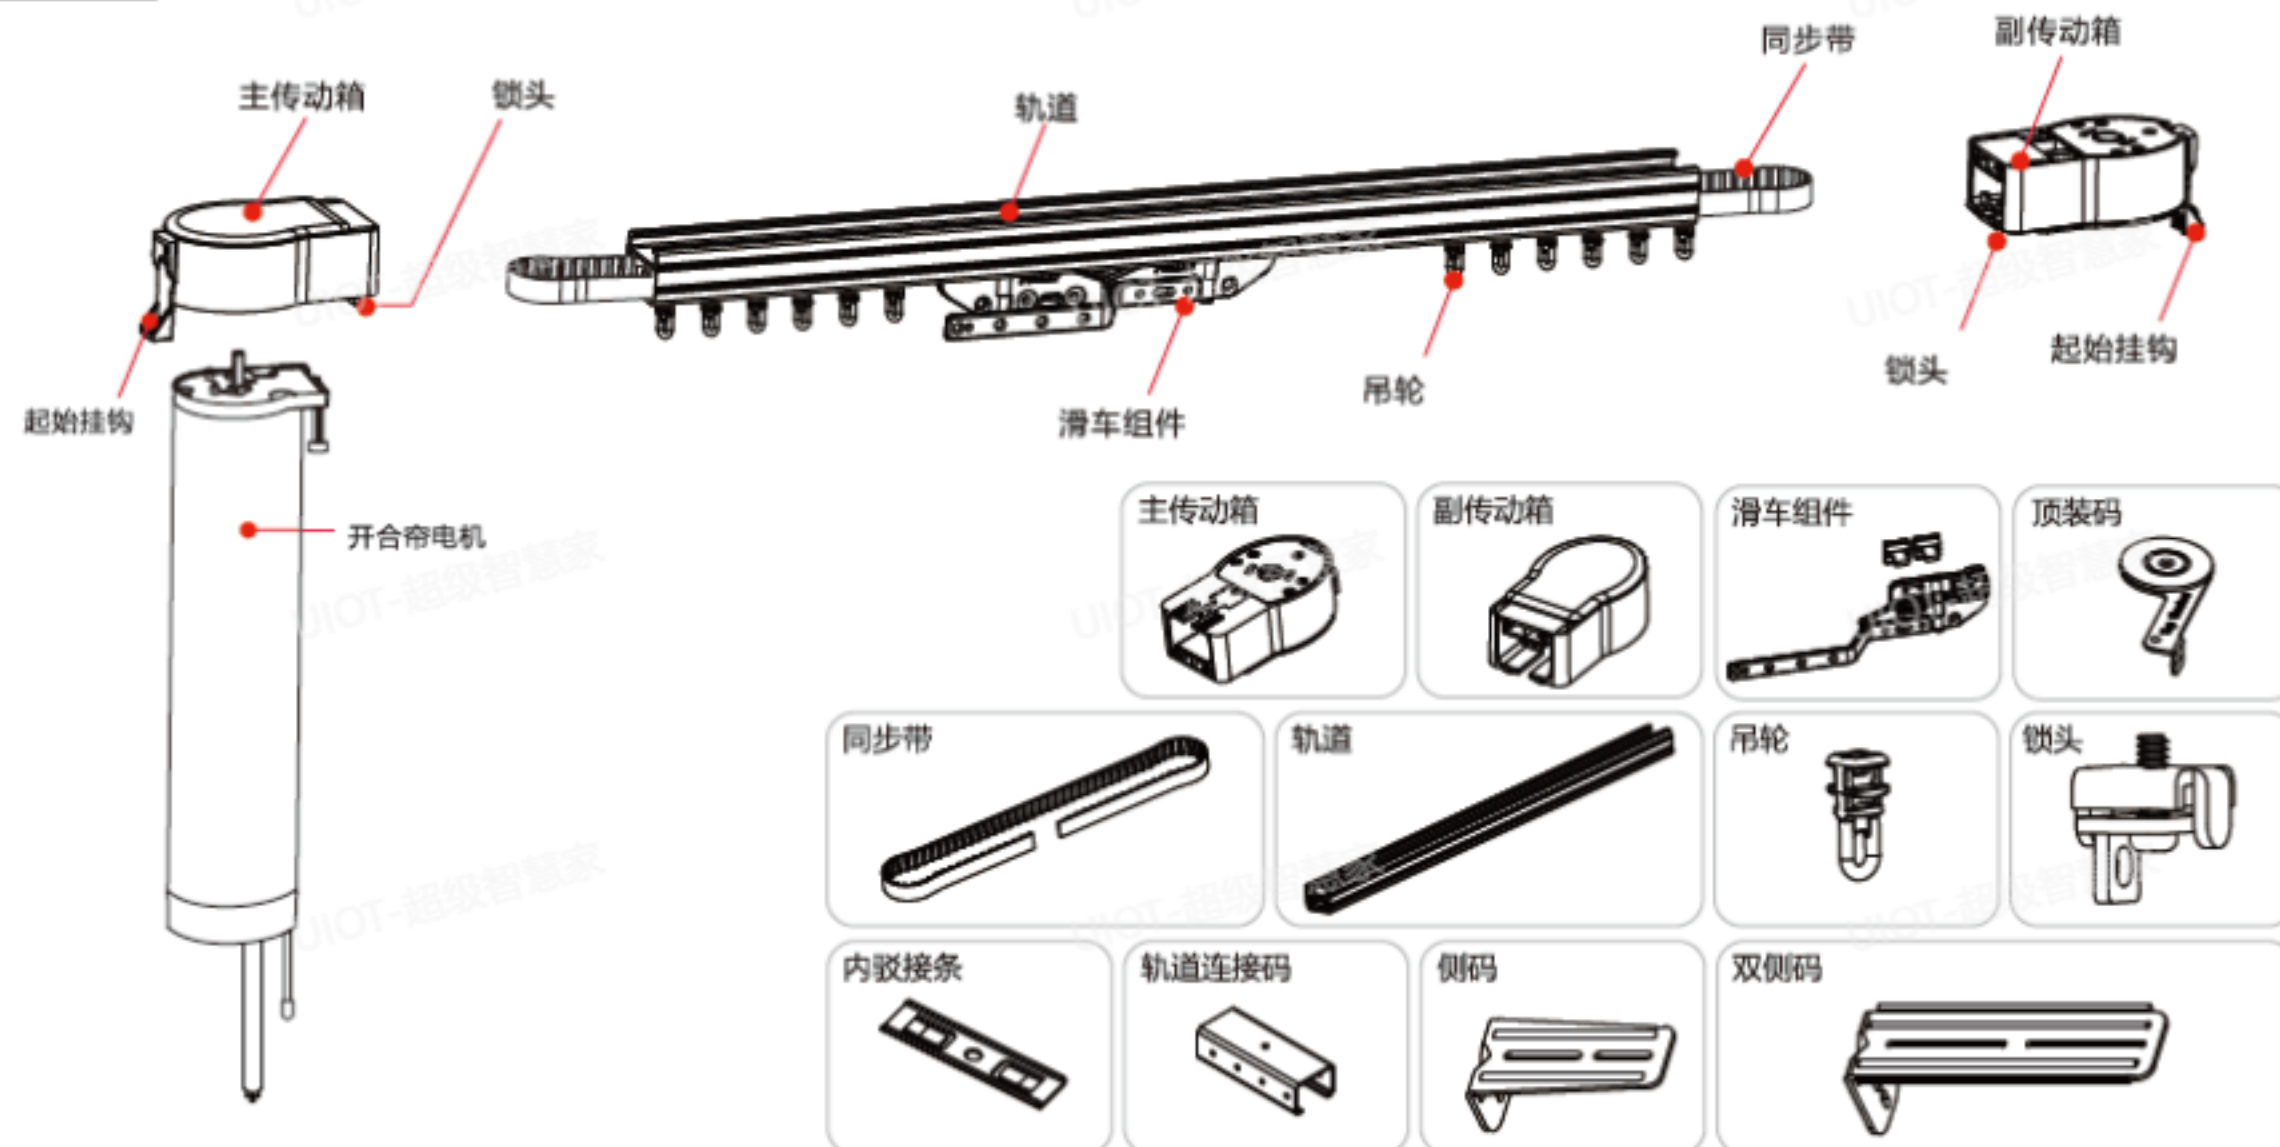

3: 安装步骤

(1) 安装方式


解决方案



① 单轨单电机单开合



② 单轨单电机双开合

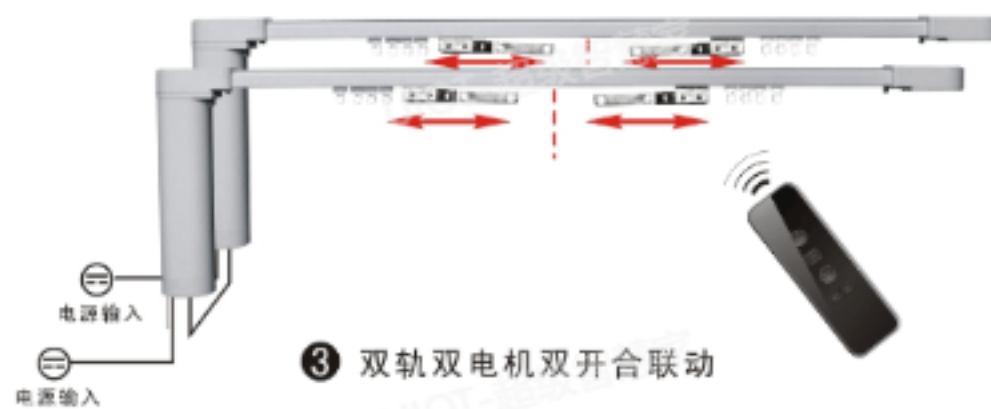

③ 双轨双电机双开合联动




④ 双轨双电机单开合联动



⑤ 单轨双电机双开合联动

(2) 安装与接线

安装与接线

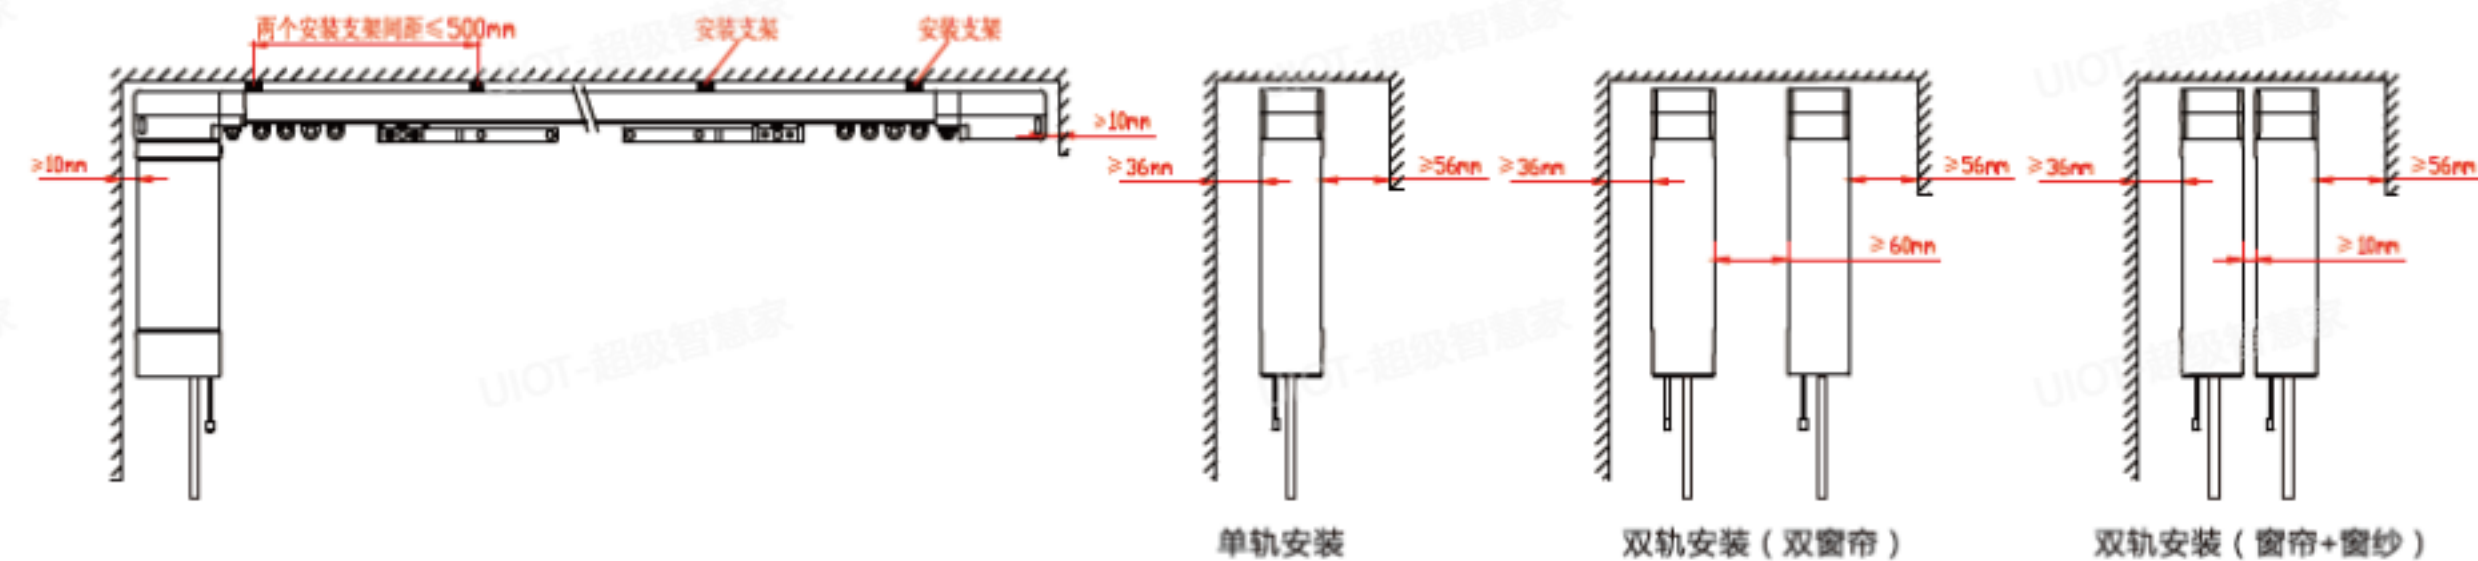

电机安装

