

Redőny-konfigurátor / Ajánlatkérő lap

Ajánlatkérés: ☐
Megrendelés: ☐
Dátum: _____
Kért határidő: _____
Vevő/ érdeklődő: _____
Projekt/ megbízás:






*E méreteket **mindig** adja meg, szükség szerint vázlattal pontosítva*



*E méreteket **helyette** adja meg*



*Ezek a méretek **a beépítéstől függően** szükségesek*

		Itt adja meg a kívánt alumínium redőnyök darabszámát és méreteit! [mm]			
		Redőny 1	**Redőny 2**	**Redőny 3**	**Redőny 4**
	Darabszám:				
B	Szabad szélesség beépítés előtt				
HD	Szabad magasság a teljes redőnyrendszer felső éléig:				
Beff	Hasznos nyílásszélesség beépítés után:				
HB	Magasság a takaróelem alsó éléig:				
Heff	Hasznos nyílásmagasság beépítés után:				
D	Távolság a terelőtengelytől a rugós tengelyig:				
E	Vízszintes vezetősín hossza:				
F	Hátsó függőleges vezetősín hossza:				
	Kívánt szín (porfestés), pl. RAL				
Salapkivitel **O**Opció	Redőnypalást súlya kb. 9 kg/m² záróprofil nélkül				

*Itt válassza ki **a kívánt opciót (jelölje be ☒)** vagy adja meg az (alapkivitel-től eltérő) kívánt méreteket [mm]-ben .....*

Redőnyváltozataink					**Alapkivitelünk**		**Az Ön által kért redőnyök kivitele (megadás hiányában az alapkivitelt vesszük alapul):**			
1	**Redőny-profil**	**1.1**	Redőnyprofil eloxált alumíniumból (eloxálási minőség minden profilnál: E6/EV1), PVC közbenső tömítéssel és PA6 csúszó véglezárókkal, lamellamagasság 35 mm, mélység 8 mm		**S**		☐	☐	☐	☐
2	**Kivitel / feltekercselés**	**2.1**	MODUL (beépítésre kész, előszerelt alumínium doboz előfeszített rugós tengellyel és terelőgörgőkkel). Két különböző méret: MODUL és miniMODUL (kompakt változat 1200 mm-nél alacsonyabb redőnyökhöz)		**S**	Szabványméretek: ha H D>1200: MODUL 255 x 200 x B, ha H D<=1200: miniMODUL 247 x 145 x B	Szabványszélesség B: ☐ Kívánt szélesség: ……..mm	Szabványszélesség B: ☐ Kívánt szélesség: ……..mm	Szabványszélesség B: ☐ Kívánt szélesség: ……..mm	Szabványszélesség B: ☐ Kívánt szélesség: ……..mm
		2.2	Csak rugós tengely (modul nélkül), oldalsó rögzítőlappal		**O**	Szabványszélesség: B	Szabványszélesség B: ☐ Kívánt szélesség: ……..mm	Szabványszélesség B: ☐ Kívánt szélesség: ……..mm	Szabványszélesség B: ☐ Kívánt szélesség: ……..mm	Szabványszélesség B: ☐ Kívánt szélesség: ……..mm
		2.3	MODUL 230 V-os csőmotoros meghajtással, záróléccben acél nehezékkel, vészkézi működtetéssel (pl. hajtókarral működtethető)	mint 2.1	**O**	A modul szélessége B+60 mm (mindkét oldalon +30 mm a vészkézi hajtókaros hajtómű és letekeredés-gátló, ill. csapágy miatt)	elektromos 230 V: ☐	elektromos 230 V: ☐	elektromos 230 V: ☐	elektromos 230 V: ☐
		2.4	Csak tengely (MODUL nélkül, csőmotorral, egyébként mint 2.3)	mint 2.2	**O**		elektromos 230 V: ☐	elektromos 230 V: ☐	elektromos 230 V: ☐	elektromos 230 V: ☐
		2.9	Feltekercselés nélkül (pl. laposan a tető alá tolva)		**O**	B x HD= max. 0,50 m²	☐	☐	☐	☐
3	**Terelés**	**3.1**	Gumírozott terelőgörgők oldalt, bal és jobb, D=80 mm (a terelés megakadályozza a felesleges súrlódást)		**S**	MODUL esetén (2.1 / 2.3) alapkivitelben beépítve	☐	☐	☐	☐
		3.2	Oldalsó terelőív, bal és jobb, R=39 mm, kompatibilis az F001 (5.2), F1F4 (5.3) vezetősínekkel; más sínekhez a központosító füleket levágjuk		**O**	Javaslat: B x H D = max. 0,50 m²	2 db: ☐ 4 db: ☐	2 db: ☐ 4 db: ☐	2 db: ☐ 4 db: ☐	2 db: ☐ 4 db: ☐
		3.3	Átmenő terelőtengely széles redőnyök merevítésére		**O**	B > 2000 mm felett vagy 34,7 kg palástsúly felett alapkivitel	☐	☐	☐	☐
		3.4	Támasztókonzol nehéz redőnyök merevítésére		**O**	27,2 kg palástsúly felett és 2000 mm alatti szél. alapkiv.	☐	☐	☐	☐
		3.9	Terelés nélkül (pl. közvetlenül a rugós tengelyre)		**O**		☐	☐	☐	☐

4	**Felső vég-ütköző**	**4.1**	Külső (fogantyúrúd-visszatartó, kívül bal + jobb oldalon a vezetősín tetejére végütközőként szerelve, ugyanazok az elemek, mint lent a záráshoz); további visszatartók köztes állásokhoz használhatók		**S**	Alapkivitel: 2 db felső végütközőként (bal + jobb)	Alapkivitel 2 db: ☐ Kívánt menny.: ……...	Alapkivitel 2 db: ☐ Kívánt menny.: ……...	Alapkivitel 2 db: ☐ Kívánt menny.: ……...	Alapkivitel 2 db: ☐ Kívánt menny.: ……...
		4.2	Belső felső végütköző (a modulba építve, bal és jobb, gumiütközővel), csak MODUL esetén		**O**	csak MODUL esetén, miniMODUL-nál nem	☐	☐	☐	☐
		4.9	Nélküle		**O**		☐	☐	☐	☐
5	**Vezető-sínek**	**5.1**	F003 alu profil (az F002 helyett), kívül átfedő, befutóval, gumitömítéssel, hátoldali szerelőhornyokkal mágneses érzékelő, világítás és szerelőkészlet rögzítéséhez		**S**	Szabványhossz: H_D- 70 mm, Alapkivitelben felső befutóval, szerelésre készen fúrva és süllyesztve (lásd 5.8)	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz: ……..mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz: ……..mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz: ……..mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz: ……..mm
		5.2	F001 alu profil (az F1F1 helyett), belső, befutóval és gumitömítéssel		**O**		Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz: ……..mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz: ……..mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz: ……..mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz: ……..mm
		5.3	Kiegészítő F1F4 vezetősín (felső vízszintes vagy hátsó függőleges vezetéshez), natúr		**O**	Szabványhossz: E és F, fúrva és süllyesztve	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz: ……..mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz: ……..mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz: ……..mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz: ……..mm
		5.5	11b alu profil, 3 oldali műanyag csúszólécekkel gyakori használathoz és minimális kopáshoz, befutóval, bal és jobb, rögzítés M4 imbuszcsavarral		**O**	Szabványhossz: H_D, Alapkivitelben felső befutóval, szerelésre készen fúrva és süllyesztve (lásd 5.8)	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz: ……..mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz: ……..mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz: ……..mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz: ……..mm
		5.8	Rögzítőfuratok lapos süllyesztett fejű csavarokhoz, a vezetősíneken szerelésre készen fúrva		**S**	Alapméret: 90°-os süllyesztés 5,5 mm-es átmenő furattal M5 süllyesztett csavarhoz	4 mm (5.5-nél alap) ☐ 5 mm (5.1–5.4 alap) ☐ 6 mm ☐ furatok nélkül ☐	4 mm (5.5-nél alap) ☐ 5 mm (5.1–5.4 alap) ☐ 6 mm ☐ furatok nélkül ☐	4 mm (5.5-nél alap) ☐ 5 mm (5.1–5.4 alap) ☐ 6 mm ☐ furatok nélkül ☐	4 mm (5.5-nél alap) ☐ 5 mm (5.1–5.4 alap) ☐ 6 mm ☐ furatok nélkül ☐
6	**Tetőél-profil / esőcsatorna**					Szabványhossz: B + 100 mm				
		6.2	D001 alu profil ragasztásos szereléshez, gumiajakkal és műanyag végzárókkal		**O**		Szabványhossz: ☐ Kívánt hosszban: ……..... mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hosszban: ……..... mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hosszban: ……..... mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hosszban: ……..... mm
		6.3	D006 alu profil, egyrészes takaróelem beépített esőcsatornával és gumiajakkal, teljes magasság 112 mm		**S**		Szabványhossz: ☐ Kívánt hosszban: ……..... mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hosszban: ……..... mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hosszban: ……..... mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hosszban: ……..... mm
		6.4	D004 (F1D1) alu profil, sima profil esőcsatorna nélkül, gumiajakkal				Szabványhossz: ☐ Kívánt hosszban: ……..... mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hosszban: ……..... mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hosszban: ……..... mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hosszban: ……..... mm
		6.5	DPP tömítés: a szilikon P-profil egy lamellára pattintva tömít a redőnypalást és a takaróelem belső felülete között; sima ellenfelületet (pl. lemezt) és kb. 8–12 mm-es rést igényel		**O**	Alap: az első teljes lamellán a takaróelem alsó éle fölött (H B)	Felszerelve alaphelyzetben: ☐ Lazán mellékelve: ☐	Felszerelve alaphelyzetben: ☐ Lazán mellékelve: ☐	Felszerelve alaphelyzetben: ☐ Lazán mellékelve: ☐	Felszerelve alaphelyzetben: ☐ Lazán mellékelve: ☐
		6.6	D002-1 alu profil beépített LED-es környezetvilágítással, magasság 85 mm, mélység 22 mm, vízzáróan kiöntött LED-technika a közvetlen környezet megvilágítására kb. 6 m távolságig, egyenletes, vakításmentes megvilágítás, teljes hossz max. 5300 mm.		**O**	Szabványhossz: B+30; a LED mindig min. 100 mm-rel rövidebb az alu hossznál. 3 mm-es eloxált alu végelemeket mellékelünk. A profil ráhagyással rendelhető és utólag rövidíthető	Darabszám …… Feszültség: 12V☐ 24V ☐ Alu hossz: ……..mm LED hossz: ……..mm Kábelhossz: ……..mm Kábel: jobb ☐bal☐ Tömítés: igen☐nem ☐	Darabszám …… Feszültség: 12V☐ 24V ☐ Alu hossz: ……..mm LED hossz: ……..mm Kábelhossz: ……..mm Kábel: jobb ☐bal☐ Tömítés: igen☐ nem☐	Darabszám …… Feszültség: 12V☐ 24V ☐ Alu hossz: ……..mm LED hossz: ……..mm Kábelhossz: ……..mm Kábel: jobb ☐bal☐ Tömítés: igen☐nem ☐	Darabszám …… Feszültség: 12V☐ 24V ☐ Alu hossz: ……..mm LED hossz: ……..mm Kábelhossz: ……..mm Kábel: jobb ☐bal☐ Tömítés: igen☐nem ☐
		6.7	D003 alu profil beépített LED-es környezetvilágítással, magasság 35 mm, mélység 40 mm, vízzáróan kiöntött LED-technika a közvetlen környezet megvilágítására kb. 6 m távolságig, egyenletes, vakításmentes megvilágítás, teljes hossz max. 5200 mm.		**O**	Szabványhossz: B+30; a LED mindig min. 100 mm-rel rövidebb az alu hossznál. 3 mm-es eloxált alu végelemeket mellékelünk. A profil ráhagyással rendelhető és utólag rövidíthető	Darabszám …… Feszültség: 12V☐ 24V ☐ Alu hossz: ……..mm LED hossz: ……..mm Kábelhossz: ……..mm Kábel: jobb ☐bal☐	Darabszám …… Feszültség: 12V☐ 24V ☐ Alu hossz: ……..mm LED hossz: ……..mm Kábelhossz: ……..mm Kábel: jobb ☐bal☐	Darabszám …… Feszültség: 12V☐ 24V ☐ Alu hossz: ……..mm LED hossz: ……..mm Kábelhossz: ……..mm Kábel: jobb ☐bal☐	Darabszám …… Feszültség: 12V☐ 24V ☐ Alu hossz: ……..mm LED hossz: ……..mm Kábelhossz: ……..mm Kábel: jobb ☐bal☐
		6.9	Nélküle		**O**		☐	☐	☐	☐


7	**Küszöb-profil**	**7.1**	F1S alu profil, csavaros vagy ragasztásos szerelés, mélység 40 mm		**S**	Szabványhossz: B + 50 mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz:……. mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz:……. mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz:……. mm	Szabványhossz: ☐ Kívánt hossz:……. mm
		7.9	Nélküle (javaslat: megemelt vízperem a redőny mögött!)		**O**		☐	☐	☐	☐
8	**Reteszelés**	**8.1**	LDR lehajtható rudas fogantyú zárral, külső reteszelés visszatartóval, zárfedéllel		**S**	Alap: azonos kulcsra záró 1 zár 1500 mm szélességig, 2 zár 1501 mm szélségtől	Azonos kulcsos: ☐ Egyedi kulcsos: ☐ zár nélkül: ☐	Azonos kulcsos: ☐ Egyedi kulcsos: ☐ zár nélkül: ☐	Azonos kulcsos: ☐ Egyedi kulcsos: ☐ zár nélkül: ☐	Azonos kulcsos: ☐ Egyedi kulcsos: ☐ zár nélkül: ☐
		8.4	Elektromos központi zár, 12 V vagy 24 V, LDR lehajtható rudas fogantyú, vésznyitás zárral (az 5.5-tel nem kombinálható!)		**O**	mindkét oldalon, ház az oldalsó vezetőkre szerelve.	12V ☐ 24V ☐	12V ☐ 24V ☐	12V ☐ 24V ☐	12V ☐ 24V ☐
		8.5	Merevítő szögvas széles redőnyök alsó részének további merevítésére; alternatívaként régi/hibás redőnyök utólagos felszerelésére LDR rudas fogantyúval (pl. dupla fogantyú helyett)		**O**	Alap: B=2200 mm vagy szélesebb esetén	☐	☐	☐	☐
		8.9	Reteszelés nélkül (pl. saját zár vagy elektromos)		**O**		☐	☐	☐	☐
9	**Mágneses érzékelő**	**9.1**	Mágnes (az alulról 3. lamellába építve, a legalsó záróprofil nélkül) mindkét oldalon, a vezetősínen lévő érzékelőhöz		**S**		☐	☐	☐	☐
		9.2	Mágnes + mágneses érzékelő *"ifm-MK5156"* (3 eres nyitó, AMR cella), T-hornyos vezetősínekbe illik		**O**	10–30 V, max. 100 mA tartós áram; felhasználás: PLC-vezérlés / kisebb relé csatlakoztatása	☐	☐	☐	☐
		9.3	Mágnes + mágneses érzékelő *"ifm-MR0100"* (2 eres záró, reed), T-hornyos vezetősínekbe illik		**O**		☐	☐	☐	☐
10	**Szerelőkészlet**	**10.1**	Rögzítő szögvasak és csavarok a MODUL (2.1) vezetősínekre szereléséhez, az LDR vezetősínek hátoldali szerelőhornyaihoz		**O**	Az 5.5-tel (11b vezetősín) nem kombinálható!	☐	☐	☐	☐
11	**Egyéb**	**11.1**	Öntapadó prizmák a csuklópántokhoz: narancs (jármű oldala), piros (jármű hátulja) vagy prizma nélkül		**S**	Alapszín: narancs	Narancs: ☐Piros: ☐ Prizma nélkül: ☐	Narancs: ☐Piros: ☐ Prizma nélkül: ☐	Narancs: ☐Piros: ☐ Prizma nélkül: ☐	Narancs: ☐Piros: ☐ Prizma nélkül: ☐
		11.3	Nagy fényerejű, strapabíró alumínium LED-szalag a belső tér egyenletes megvilágítására, IP69K védettség, védelem a járművekre jellemző feszültségingadozás, feszültségcsúcsok és fordított polaritás ellen, 700 mm-es járműkábel (alap)		**O**	Keresztmetszet 18x11 mm, szabványhosszak raktárról, egyedi hossz kérésre	12V ☐ 24V ☐ 250 mm ☐ 450 mm ☐ 1050 mm ☐ Darab / redőny: ……	12V ☐ 24V ☐ 250 mm ☐ 450 mm ☐ 1050 mm ☐ Darab / redőny: ……	12V ☐ 24V ☐ 250 mm ☐ 450 mm ☐ 1050 mm ☐ Darab / redőny: ……	12V ☐ 24V ☐ 250 mm ☐ 450 mm ☐ 1050 mm ☐ Darab / redőny: ……
		11.4	Tartó a LED-szalaghoz (11.3) PA6-ból, állítható dőlésszög, beépített kábelhúzás-tehermentesítés, adapterrel vezető-sínekhez és rendszerprofilokhoz (Item®, Bosch®, Maytec®)		**O**	Alapkivitelben 2 db (fent és lent) lámpánként, szerelési anyagokkal	Tartóval (alap): ☐ Tartó nélkül: ☐	Tartóval (alap): ☐ Tartó nélkül: ☐	Tartóval (alap): ☐ Tartó nélkül: ☐	Tartóval (alap): ☐ Tartó nélkül: ☐
		11.5	Kiváló minőségű rugalmas húzószíj magas redőnyök lehúzásához		**O**	Szabványméret: 25x1400 mm	fekete ☐ piros ☐	fekete ☐ piros ☐	fekete ☐ piros ☐	fekete ☐ piros ☐
			Alumínium billenő fiókok (tűzoltósági szabvány) méretre szállítva, komplett készlet sínekkel				Tájékoztató a billenő fiókokról: ☐			

Állapot: 2026.10.01.


Megrendeléskor kérjük **mindig** küldje el a konfigurátort is.

Nettó ár (euró) / db:				
Határidő / szállítási idő:				

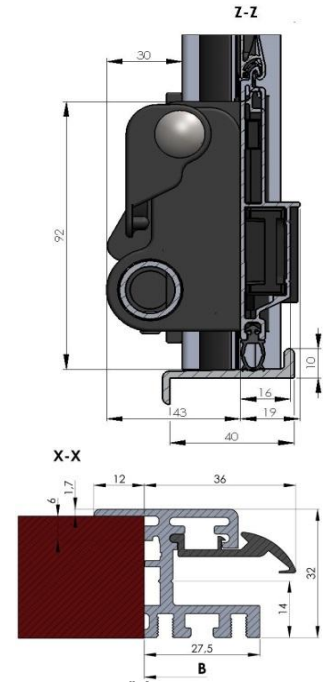Redőny-konfigurátor / Méretrajzok




5.1 F003 vezetősín
(további változatok a profilkatalógusban)



6.3 D006 tetőélprofil

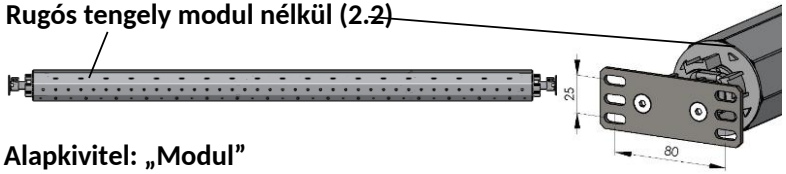
Rugós tengely modul nélkül (2.2)



Alapkivitel: „Modul”
és „MiniModul” (2.1)

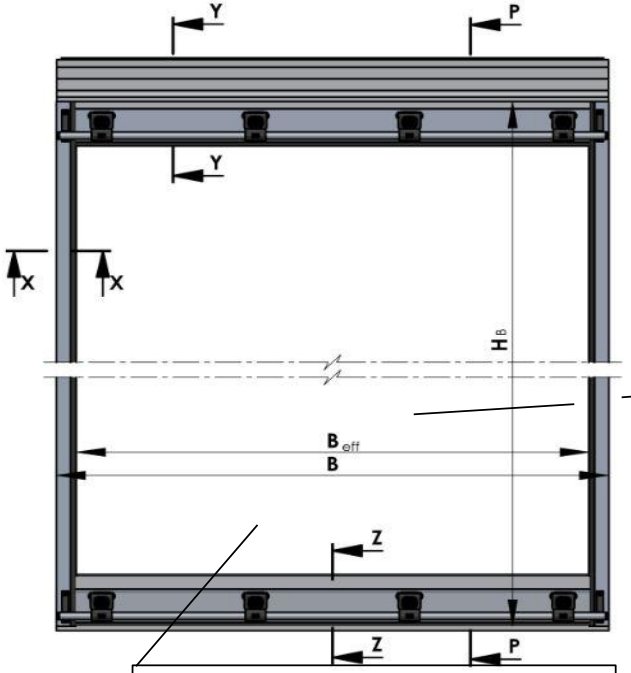
Belső felső végütköző (4.2)





A nyílásszélesség betartandó tűrése
B:
B -2 mm ... +3 mm

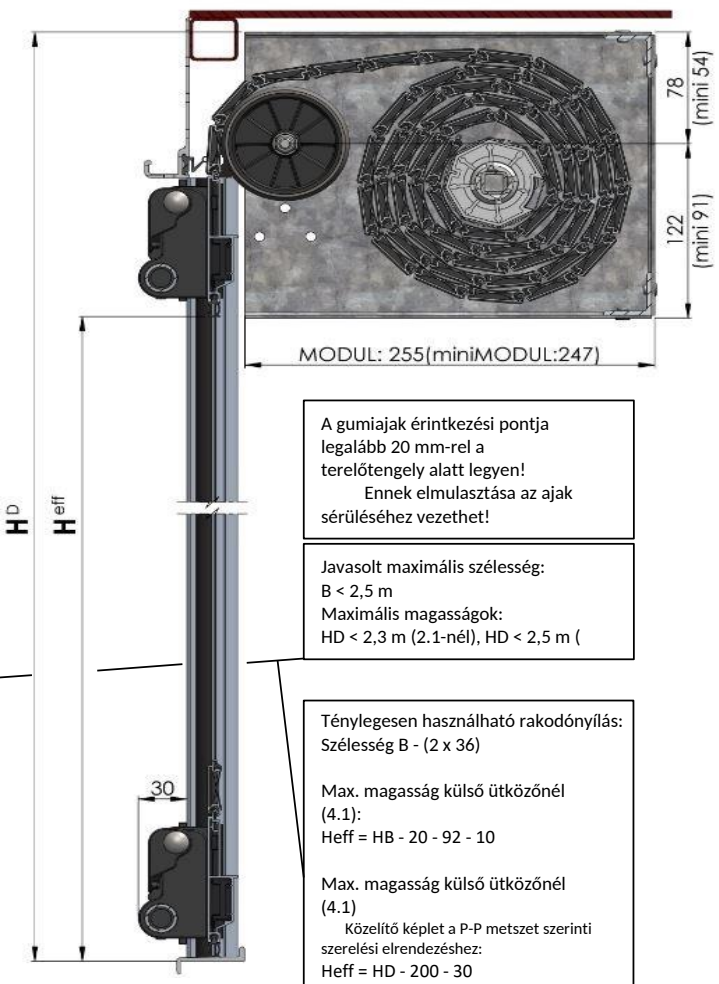P-P



A gumiajak érintkezési pontja legalább 20 mm-rel a terelőtengely alatt legyen!
Ennek elmulasztása az ajak sérüléséhez vezethet!

Javasolt maximális szélesség:
B < 2,5 m
Maximális magasságok:
HD < 2,3 m (2.1-nél), HD < 2,5 m (

Ténylegesen használható rakodónyílás:
Szélesség B - (2 x 36)

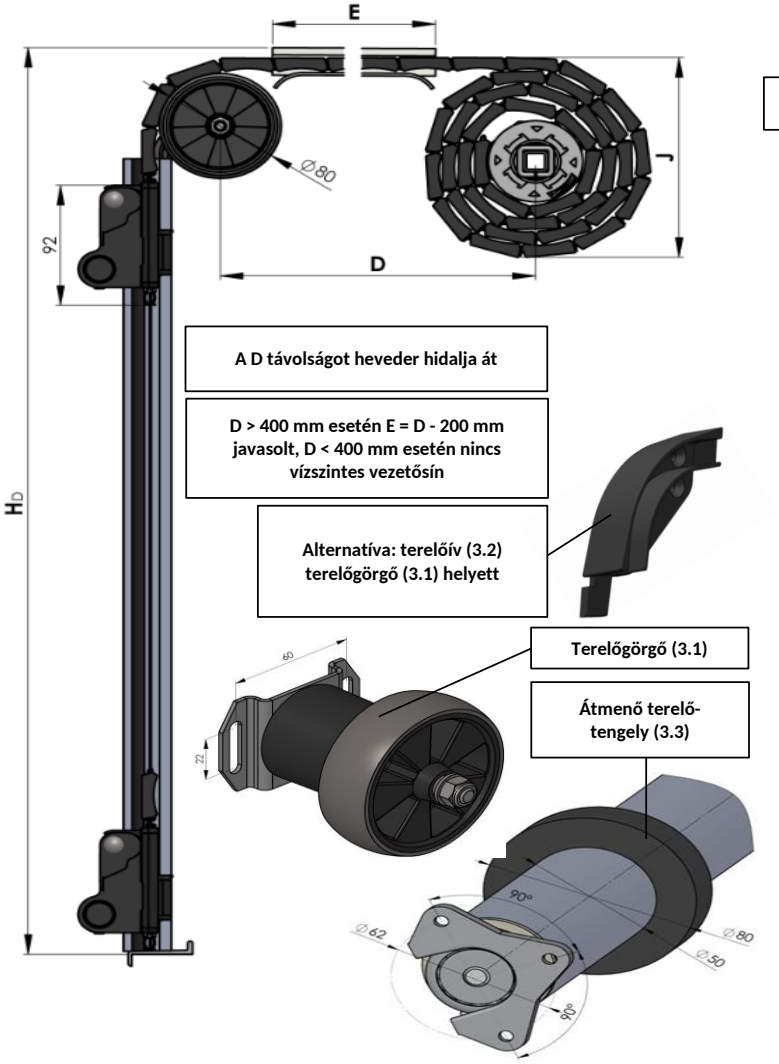
Max. magasság külső ütközőnél (4.1):
Heff = HB - 20 - 92 - 10

Max. magasság külső ütközőnél (4.1)
Közelítő képlet a P-P metszet szerinti szerelési elrendezéshez:
Heff = HD - 200 - 30

Magasság belső ütközőnél (4.2):
Heff = HD - 214 - 10

Redőny-konfigurátor / Méretrajzok

Hátrébb helyezett rugós tengely:



A D távolságot heveder hidalja át

D > 400 mm esetén E = D - 200 mm javasolt, D < 400 mm esetén nincs vízszintes vezetősín

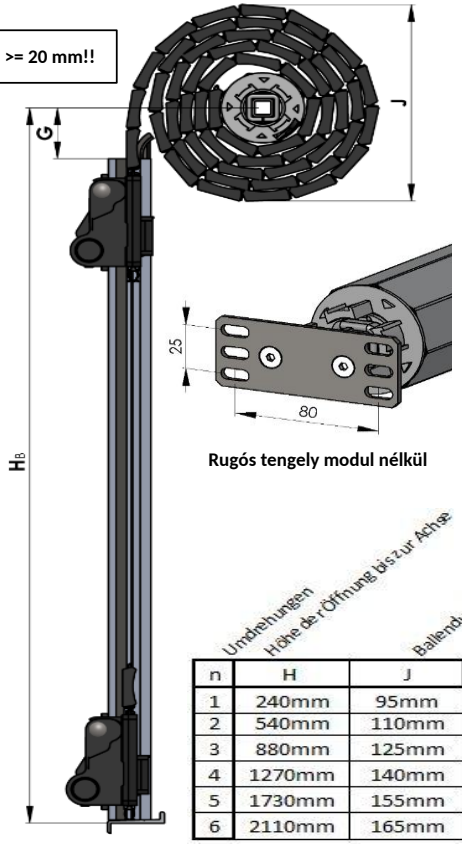
Alternatíva: terelőív (3.2) terelőgörgő (3.1) helyett

Terelőgörgő (3.1)

Átmenő terelő-tengely (3.3)

Rugós tengely terelés nélkül (3.9):

G >= 20 mm!!




Rugós tengely modul nélkül

n	H	J
1	240mm	95mm
2	540mm	110mm
3	880mm	125mm
4	1270mm	140mm
5	1730mm	155mm
6	2110mm	165mm

Umdrehungen
Höhe der Öffnung bis zur Achse
Ballendurchmesser

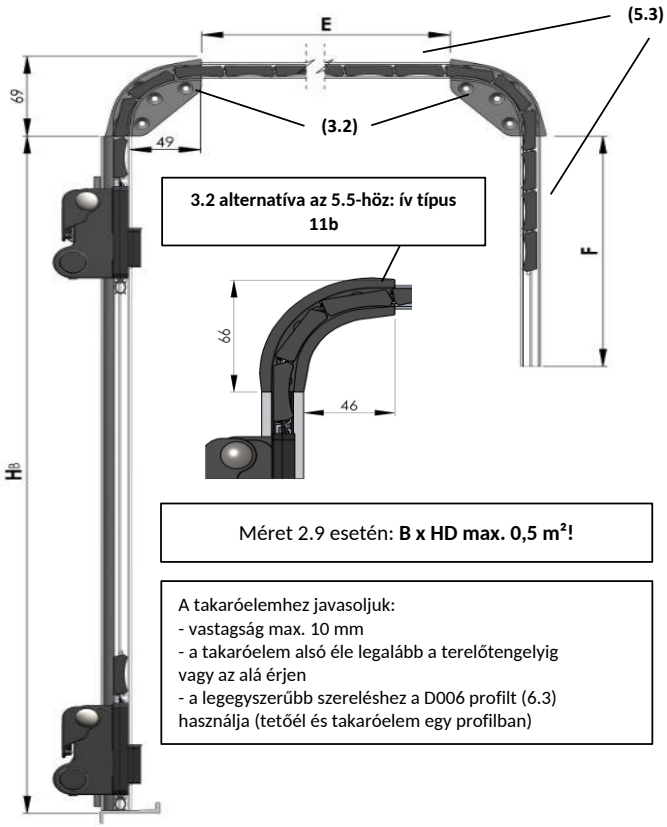Betolás „tető alá” (2.9):












3.2 alternatíva az 5.5-höz: ív típus 11b

Méret 2.9 esetén: **B x HD max. 0,5 m²!**

A takaróelemhez javasoljuk:
- vastagság max. 10 mm
- a takaróelem alsó éle legalább a terelőtengelyig vagy az alá érjen
- a legegyszerűbb szereléshez a D006 profilt (6.3) használja (tetőél és takaróelem egy profilban)

Redőny-konfigurátor / Profilkatalógus

Vezetősínek:

5.1 (alapprofil)	**F003 (az F002 helyett)**	**5.2**	**F001 (az F1F1 helyett)**
	- a perem megkönnyíti az igazítást és takarja a szerelési hézagot / sarokrádiuszt - egységes horonyrendszer a hátoldalon a szerelőkészlet, mágneskapcsolók, LED-lámpák, kábelvezetés stb. legegyszerűbb rögzítéséhez - felül hajlított befutóval - fröccsenő víz és por elleni védelem csúszótömítéssel		- változtatható szerelési mélység - szinte bármely alumínium profilrendszerrel kombinálható - egységes horonyrendszer a hátoldalon (leírás: lásd F003) - felül hajlított befutóval - fröccsenő víz és por elleni védelem csúszótömítéssel
5.5	**11b**		
	- kiváló csúszás a 3 oldali műanyag csúszóléceknek köszönhetően - kompakt szélesség (36 helyett 30) - változtatható szerelési mélység - felül hajlított befutóval - szinte bármely alumínium profilrendszerrel kombinálható - fröccsenő víz ellen nem tömít!		
Tetőél / felső tömítés:			
6.2	**D001**		
	- alumínium esőcsatorna sík külső felülettel - beépített gumi tömítőajak törlő- és tömítőfunkcióval - ideális ragasztáshoz - műanyag végzárók a tiszta lezáráshoz		
6.3 (alapprofil)	**D006**	**6.4**	**D004**
	- egyrészes alumínium takaróelem esőcsatornával és beépített gumi tömítőajakkal (azonos a 6.1-gyel és 6.2-vel) - nincs szükség külön vékony felső takaróelemre - ideális 20 mm-től vastagabb szendvics külső falakhoz		- mint a D001 profil, de esőcsatorna nélkül - beépített gumi tömítőajak törlő- és tömítőfunkcióval - ideális beltéri alkalmazáshoz
6.5	**DPP**	**6.6**	**D002-1**
	- a szilikon P-profil egy redőny-lamellára pattintva nyitáskor azzal együtt feltekeredik - a takaróelem sima belső felületéhez tömít - nagyon jó tömítés - zajtalan, mert nincs súrlódás - 8–12 mm-es rést tömít - Figyelem: a DPP nem törli le a vizet a redőnyről!		- beépített LED-es környezetvilágítás - vakításmentes, egyenletes megvilágítás - a LED-technika poliuretán teljes kiöntéssel tömítve - magasnyomású mosóval tisztítható - teljes hossz egy darabban 5300 mm-ig - a profil hagyományos esőlécként vagy külön felületre szerelt lámpaként is használható - beépített gumi tömítőajak - a profilvégek utólag rövidíthetők
6.7	**D003**		
	- beépített LED-es környezetvilágítás - vakításmentes, egyenletes megvilágítás - a LED-technika poliuretán teljes kiöntéssel tömítve - magasnyomású mosóval tisztítható - teljes hossz egy darabban 5200 mm-ig - a felépítmény felső élének takarása - a kis méret lehetővé teszi a szomszédos felületek teljes kihasználását - a profilvégek utólag rövidíthetők		

Állapot: 2026.10.01.