

KOVOHUTĚ DĚČÍN




STÁTNÍ PODNIK

PROFIL LISOVANÝ Č.

6405

PRŮMĚR	KAD	200
OPSANÉ KRUŽNICE	DO	250
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805		
TVAR PROFILU	DUTÝ	
PARAMETRY	S	0,1
PN 42 0353		

POČET OZVÍCH REZNÍCH ČÍSLY	
PRO SUTINY LVEČENÍ	
V ČSN 42 7805 Č. 20	
PRO OSTATNÍ MATERIÁLY	11
NEVYRABÍ SE	
(KIVOD L mm)	573

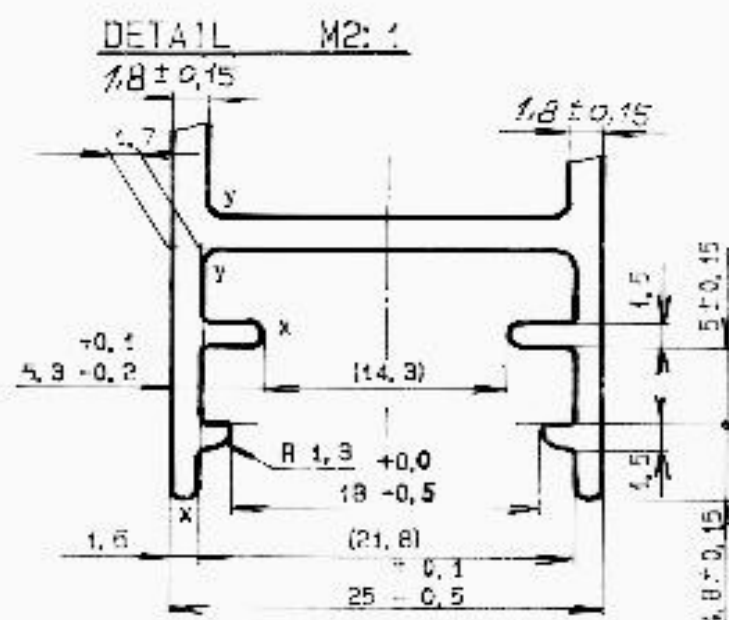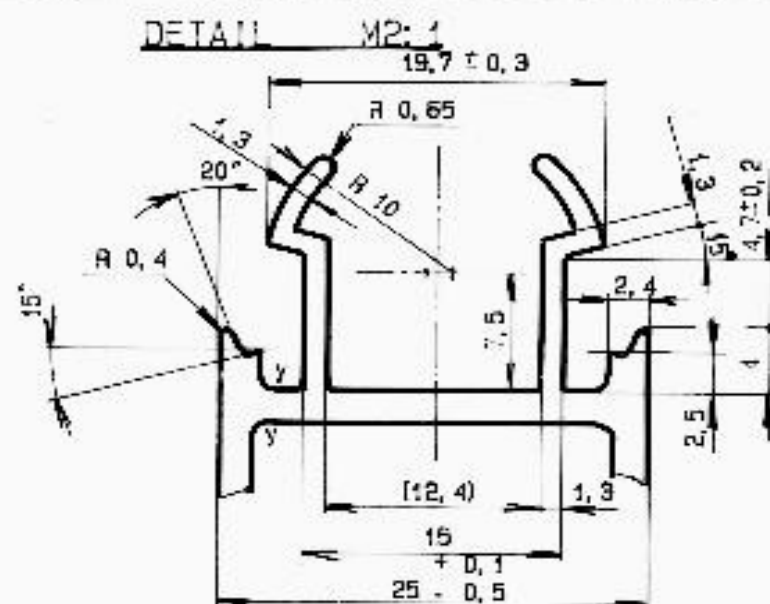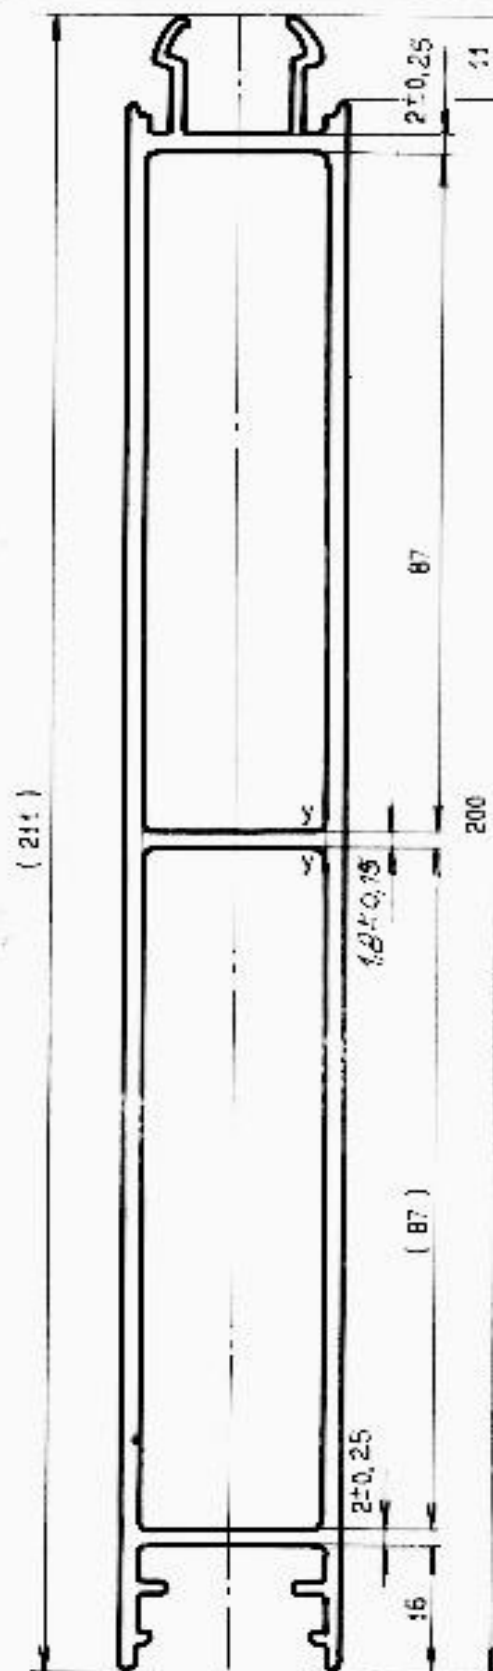

x ... R 0,75
y ... R 1
NEKOTOVANÉ ROHY A HRANY R 0,3

6400K/1 : 28MN/255 : OP.201, 231, 082.2
6430K/1 : 28MN/255 : OP.21, 231, 082.1
6430K/1 < 35MN/255 : OP.544, 08.17, 082.83

3	22.8.94	Plac	2	10.11.1993	520-A	KERITKO	1 : 1 (2:1)	HMOTNOST	(2,4+2) kg/m
Č.	DATUM	JMÉNO	Č.	DATUM	JMÉNO	DATUM	19.8.1990	KATER	(42 4401)
						KRESL	Plac	SCHVÁL	Plac
						DLE VÝKRESU Č.	F 22730		


KOVOHUTĚ DĚČÍN

STÁTNÍ PODNIK


PROFIL UŠOVANÝ Č.

6407

PRŮMĚR	NAD	200	POČET UŽEJŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK	
OPSANÉ KRUŽNICE	DC	250	PRO SLITINY UVEDENÉ	
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805			V ČSN 42 7805 ČL. 20	NEVYRABÍ SE
TVAR PROFILU	DUTÝ		PRO OSTATNÍ MATERIÁLY	B
PARAMETRY	S mm	R	K	A
PN 42 0053	864	-	-	-
			F	Z
			1,5	1

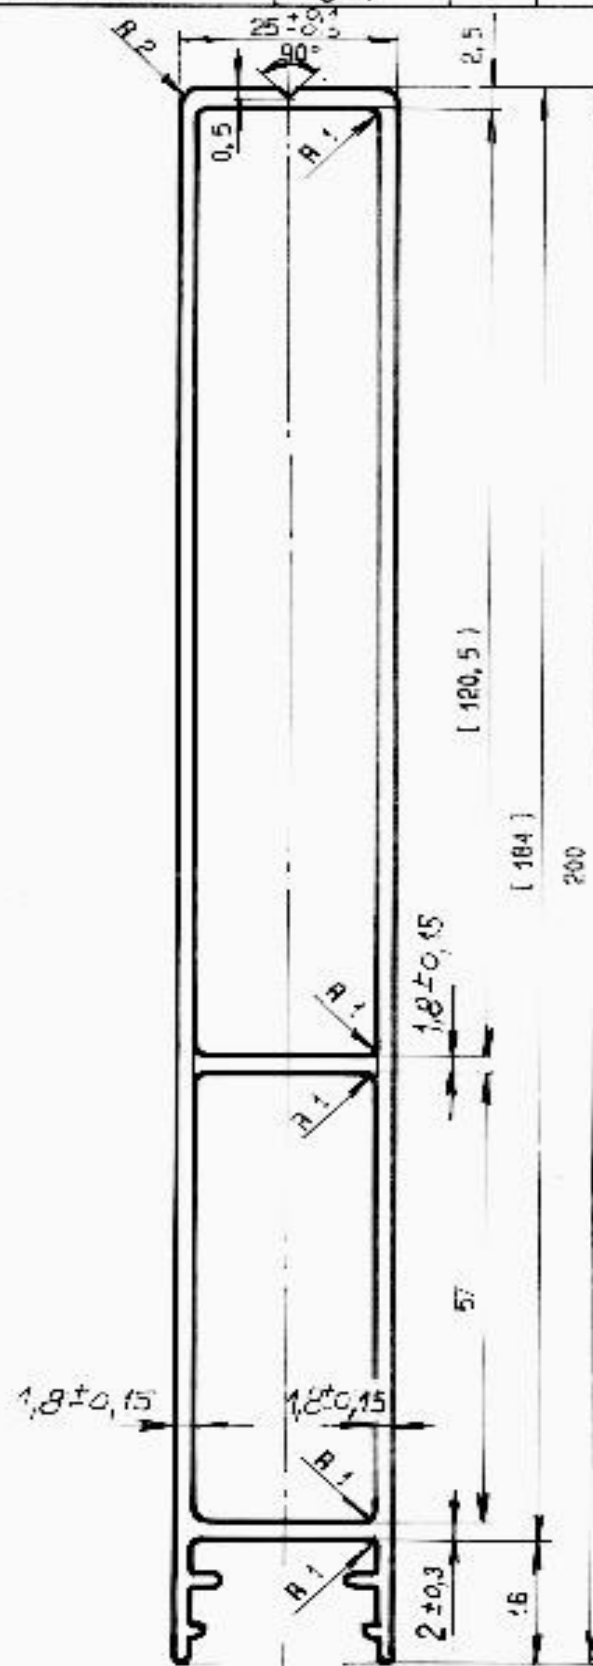

DETAIL M2:1

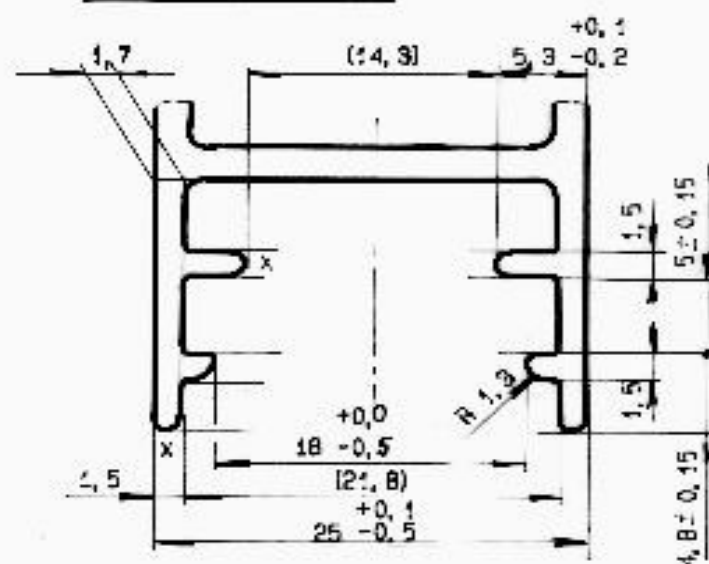

x ... R 0,75
NEKOTOVANÉ ROHY A HRANY R 0,3

t400K/1; 28mm/255; OP. 201, 2.31, 083.2
28mm/255; OP. 21, 2.31, 083.1
t430K/1; 35mm/255; OP. 21, 2.31, 083.1

3	228 94	5.10.94	2	12.11.1993	62.11.1	VERŠTEK	1 : 1 (2:1)	HMOTNOST	(2,341) kg/m
Č.	DATUM	JMÉNO	Č.	DATUM	JMÉNO	DATUM	19.9.1990	MATERIÁL	(42 4401)
						KRESLÍ	3.11.11	SCHVÁLIL	Plach
						JEL. VÝKRESU Č.	F 22727		


KOVOHUTĚ DĚČÍN

STÁTNÍ PODNIK


PROFIL ISOVANÝ Č.

6407

PRŮMĚR	NAD	200	POČET JIŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK			
OPSAKÉ KRUŽNICE	DC	250	PRO SLITINY UVEDENÉ			NEVYRABÍ SE
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805			V ČSN 42 7805 ČL. 20			
TVAR PROFILU	DUTÝ		PRO OSTATNÍ MATERIÁLY			B
PARAMETRY	S mm ²	K	A	F	Z	N
PN 42 0053	864	-	-	1,5	1	-

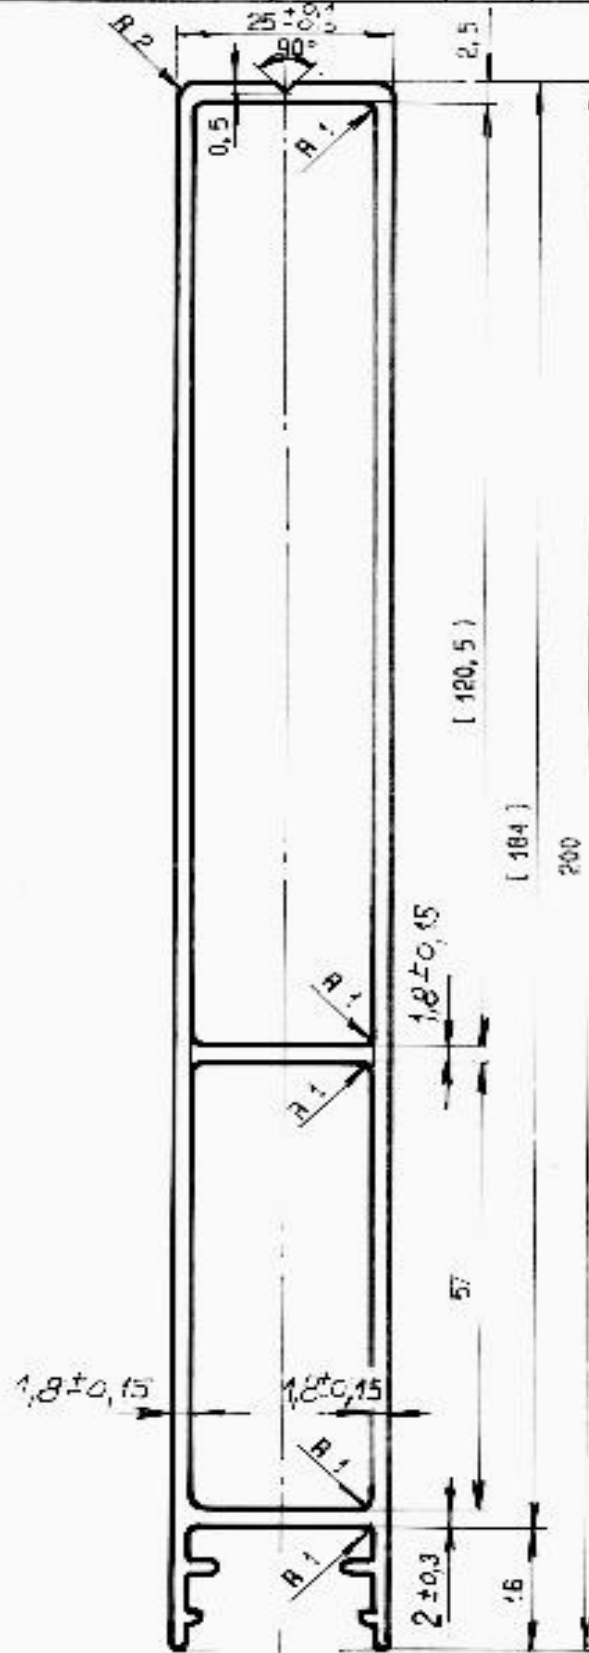

DETAIL M2:1

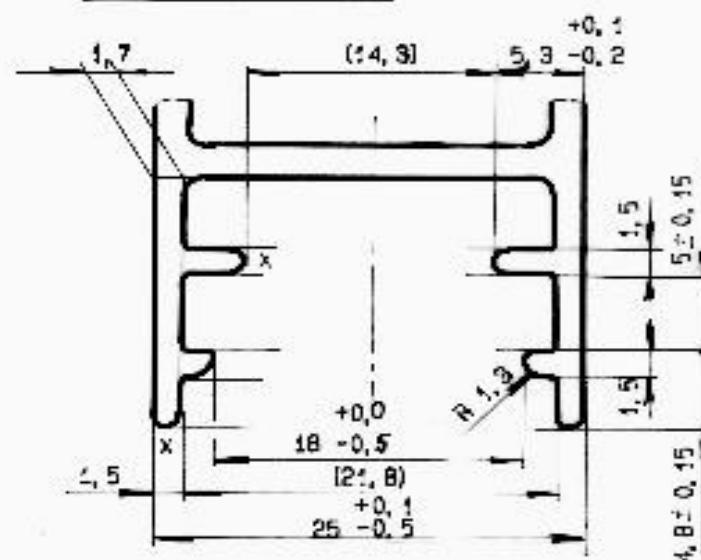

x ... R 0,75
NEKŮTOVANÉ ROHY A HRANY R 0,3

t400K/1, 28.11.1993: OP. 201, 2.31, 082.2
28.11.1993: OP. 21, 2.31, 082.1
t430K/1, 35.11.1993: OP. 54, 08.11, 082.83

3	22.8.94	5.10.94	2	12.11.1993	62.11.1993	KŘÍŽEK	1:1 (2:1)	HMOTNOST	(2,341) kg/m
Č.	DATUM	JMÉNO	Č.	DATUM	JMÉNO	DATUM	19.9.1990	MATERIÁL	(42 4401)
						KŘÍŽEK	3.11.1990	SCHVÁLIL	Plaf
						JEL VÝKRESU Č.	F 22727		

ALUMINIUM DĚČÍN


SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.

6802

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE $D_u = 102$	$\frac{D_u}{S_{min}} = 51$	POČET UŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK PRO SLITINY UVEDENÉ V ČSN 427805 ČL.2C					NEVYRÁBÍ SE
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805		PRO OSTAT. MATER.					4
TVAR PROFILU		DUTÝ					
PARAMETRY PN 42 0053	S [mm ²]	K	A	M	Z	N	
	520	-	-	1,5	1	-	

PRO EXPORT PLATÍ DIN 1748

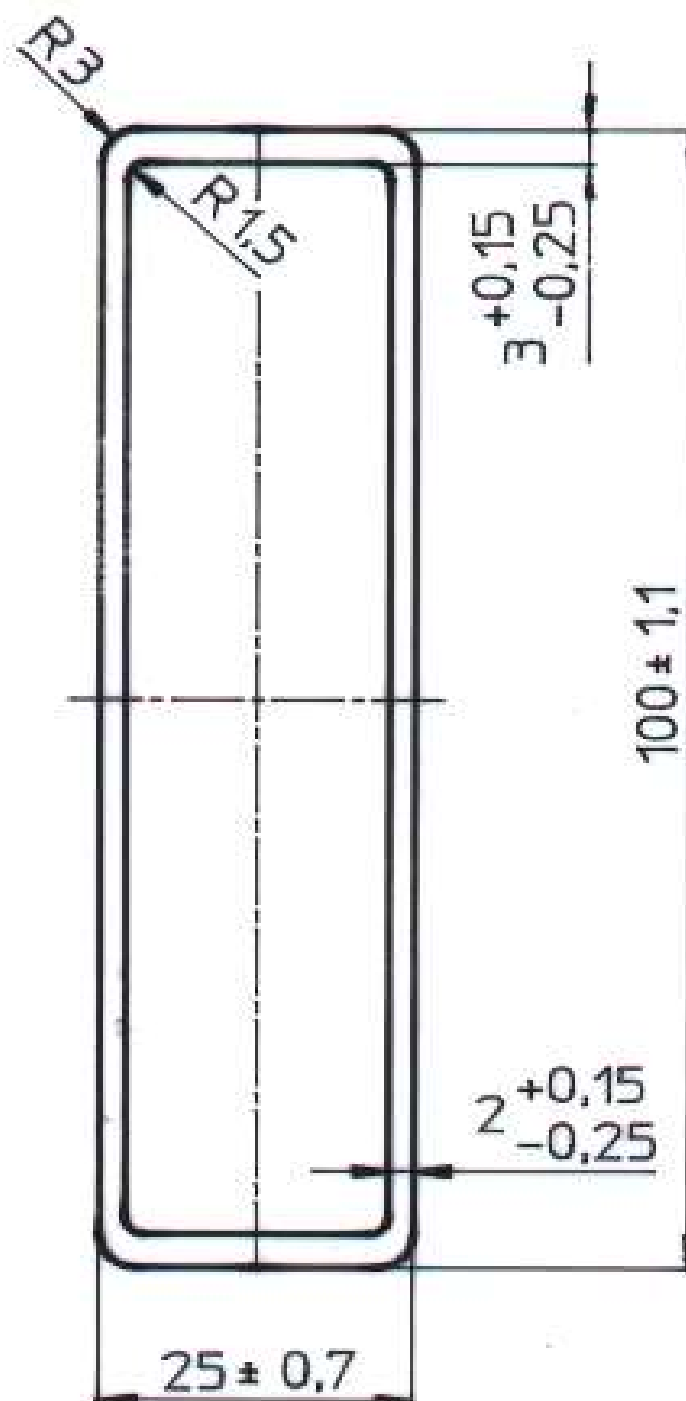

28 HU/255: OP.3, OP.4. 26.0D.30; 021.5
t 250 L11; 200x27/190: OP.2127, OP.44 .0D.3005, 022.5

Č.	DATUM	JMÉNO	MĚŘÍTKO	1 : 1	HMOTNOST	(1,409)kg/m
			DATUM	18.6.1992	MATERIÁL	AlMgSi0,5F25
			KRESLIL	Štorko	SCHVÁLIL	<i>[Signature]</i>
ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. profil			

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL. S R.O.



PROFIL LISOVANÝ Č.

6812

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE $D_u = 215,9$	$\frac{D_u}{S_{min}} = 123,4$	POČET UŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK	
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805		PRO SLITINY UVEDENÉ V ČSN 427805 ČL.2C	NEVYRÁBÍ SE
TVAR PROFILU	DUTÝ	PRO OSTATNÍ MATERIÁLY	9
PARAMETRY PN 42 0053	S [mm ²] 1013	K	A
		M	Z
		N	

PRO EXPORT PLATÍ DIN 1748

M 2 : 1

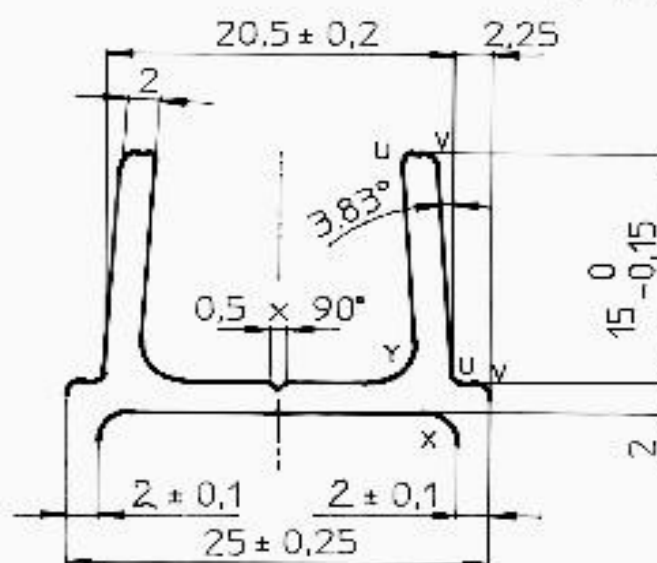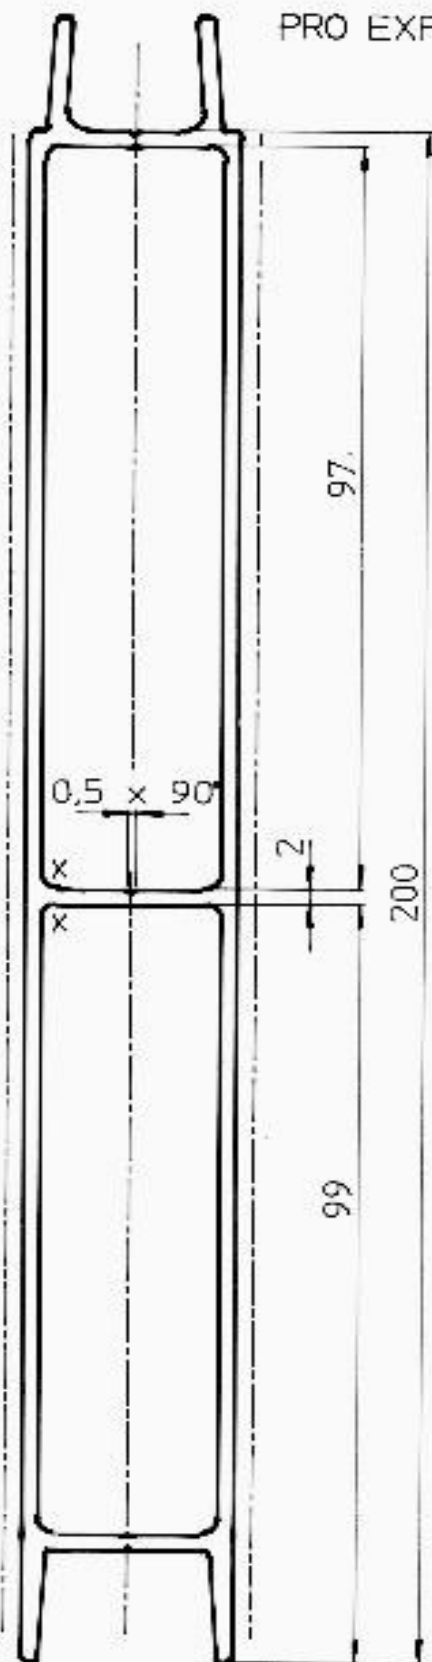

U ... R 0,5

V ... R 1


X ... R 2

Y ... R 2,5

NEKÓT. HRANY R 0,2

NEKÓT. ROHY R 0,1


—— VZHLÉD. PLOCHA

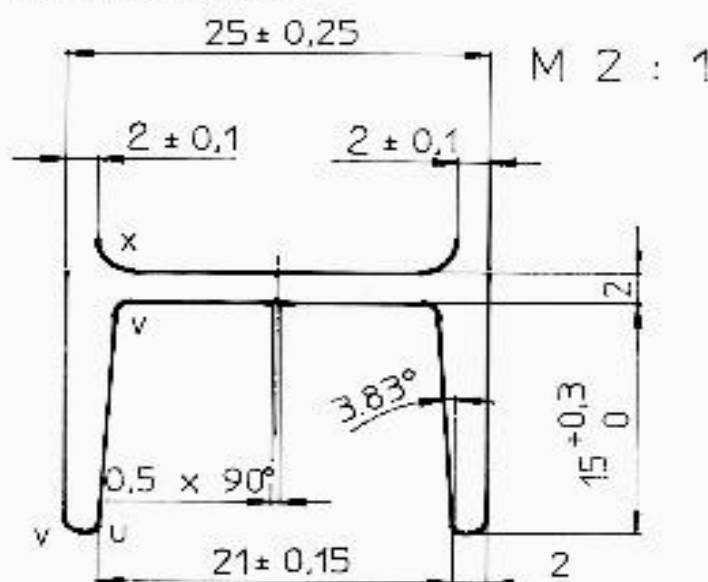

M 2 : 1



430K - 28MM/255 : 0801, OP24, D34

Č.	DATUM	JMÉNO	Č.	DATUM	JMÉNO	MĚŘÍTKO	1 : 1 (2:1)	HMOTNOST	(2,745) kg/m
						DATUM	25.6.1992	MATERIÁL	(AlMgSi0,5)
						KRESLIL		SCHVÁLIL	
						DLE VÝKRESU Č.	1450 A		

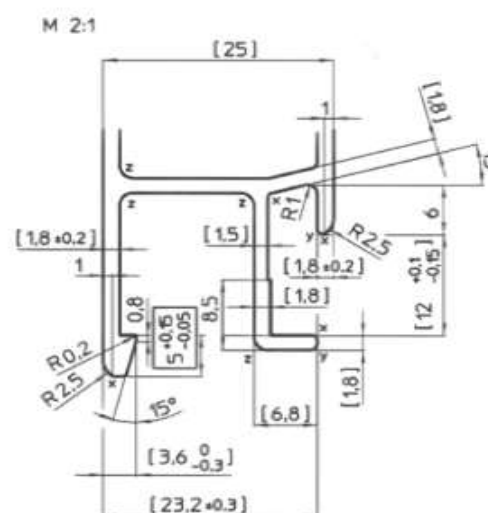

X ... R 0,5
Y ... R 0,7
Z ... R 1,5
NEKOT.HRANY R 0,3
NEKOT.ROHY R 0,1
_____ VZHLED.PLOCHA

				5		2	12.2000	5352	DATUM	22.4.1994	MĚŘITKO	1 : 1 (2:1)
				5		1	23.4.1998	5352				
28MN/255	400K/1	02	08.2.0P201031	4		2	DATUM	JMĚNO	KRESLÍ	5352	SOBĚVIL	5352
tu/recipient	mate./poč.čty.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí	3	11.12.2000	5352		ZMĚNY	DLE VÝKRESU Č.	A 5360	621033	+P. 2308

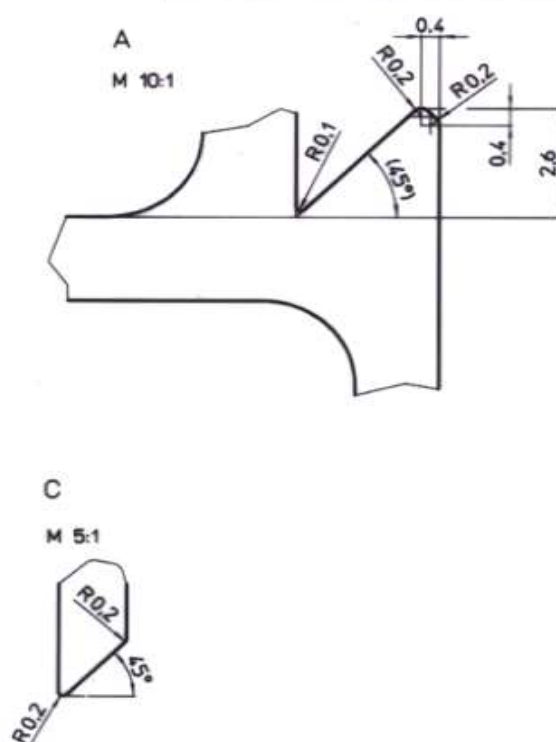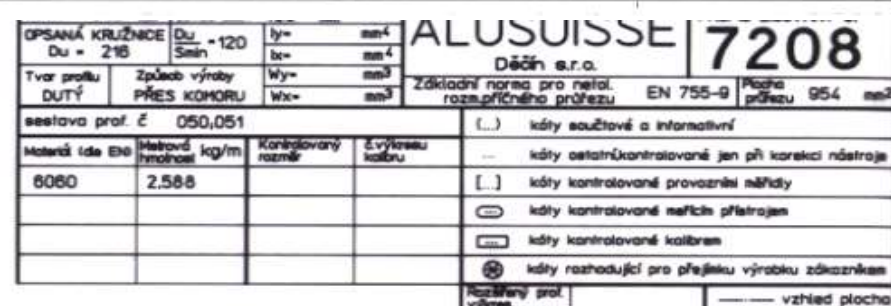

NEKOT.ROHY R 2 (Unibemas.Ecken)

				8		2	21.2.01	<i>SZ</i>	DATUM	12.7.1993	MĚŘÍTKO	1:1 (20:10:15:9)
28M/255	400K/1	02	OP21.0031.08.2	5		1	7.9.93	<i>SZ</i>				
lit/vypění	matr./poč.čtv	eloup.matr.	sestav. optimálního nářadí	4		6	DATUM	MĚNO	KRESLÍ	<i>SZ</i>	SCHVÁL	
				3			ZMĚNY		DLE VÝKRESU Č.		220105	

ALUMINIUM DĚČÍN


SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.

7335

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 162	$\frac{Du}{S_{min}} = 90$	POČET UŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK	
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805		PRO SLITINY UVEDENÉ V ČSN 427805 ČL.2C	NEVYRÁBÍ SE
TVAR PROFILU	DUTÝ	PRO OSTATNÍ MATERIÁL	8
PARAMETRY PN 42 0053	S (mm ²) 734	K	A
		M	Z
		N	
		OBVOD (mm)	397

PRO EXPORT PLATÍ DIN 1748

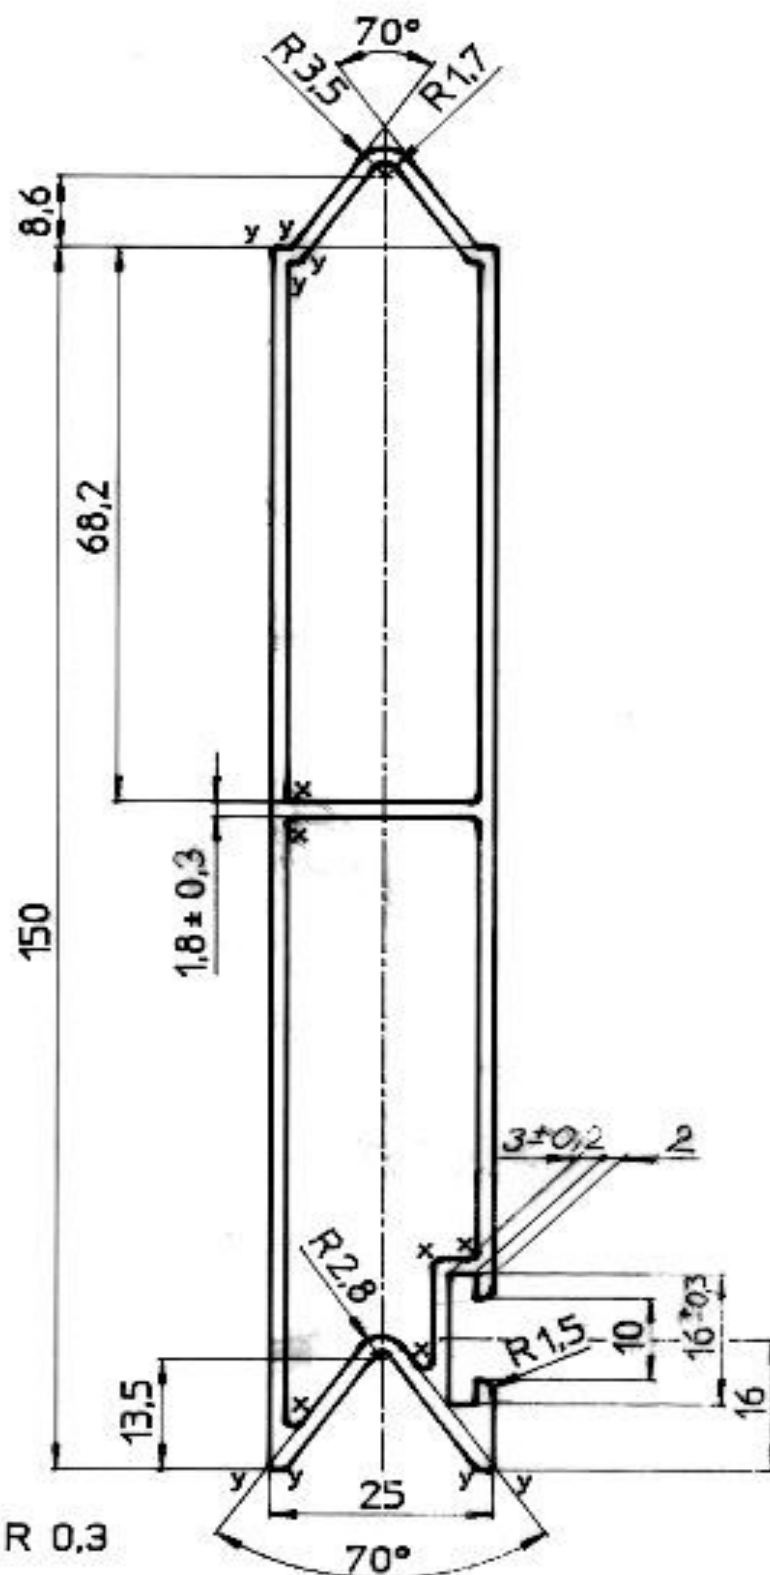

X ... R 1



Y ... R 0.5

NEKÓT.HRANY A ROHY R 0.3

NEKÓT.TL.STĚN 1.8 $\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.4 \end{smallmatrix}$ mm

Č	DATUM	JMÉNO	Č	DATUM	JMÉNO	MĚŘITKO	1 : 1	HMOTNOST	(1.982) kg/m
						DATUM	8.10.1993		(AlMgSi0.5)
						KRESLIL	SKLONČ	MATERIÁL	(F22)
						SCHVÁLIL			()
						DLE VÝKRESU Č.	K 813		

± 330K/1; 281M/255: OP.119, OP.125, D.31
± 330BK/1; 281M/255: - - -

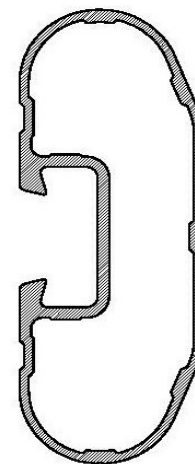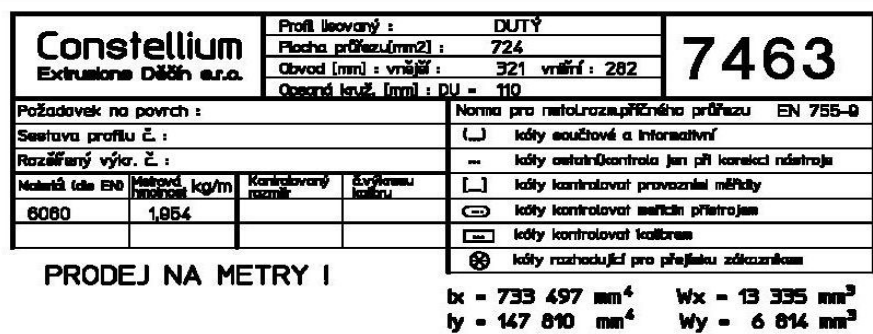

NEKOTJHRANY A ROHY R 0,3 (Unbenutzte Konten und Ecken)

20CXP/210	250SK/1	L 02	OP. 2108 ,OPU. 4 ,OD. 3005 ,OBL 5	6		2		DATUM	27.1.2004	MĚTKO	2 : 1 (11)
28MN/255	250SK/1	L 02	OP. 58 ,OPU. 26 ,OD. 30 ,OBL 5	5		1	20.4.2004	ŠKOLKOVÁ			
le/treclerit	matr./poč.ov.	skup.mater.	sestava opimého nářadí	4		5.	DATUM	JMÉNO			
				3			ZMĚNY				
									DLE VÝKRESU č. M5481 - - 02.3		

ALUMINIUM DĚČÍN


SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.

7554

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du - 206	Du S _{min} - 114,4	POČET UŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK PRO SLITINY UVEDENÉ V ČSN 427805 ČL.2C	NEVYRÁBÍ SE
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805		PRO OSTATNÍ MATERIÁL	8
TVAR PROFILU	DUTÝ		
PARAMETRY PN 42 0053	S [mm ²] 953	K	A
		M	Z
		N	
			OBVOD (mm)
			540

PRO EXPORT PLATÍ DIN 1748

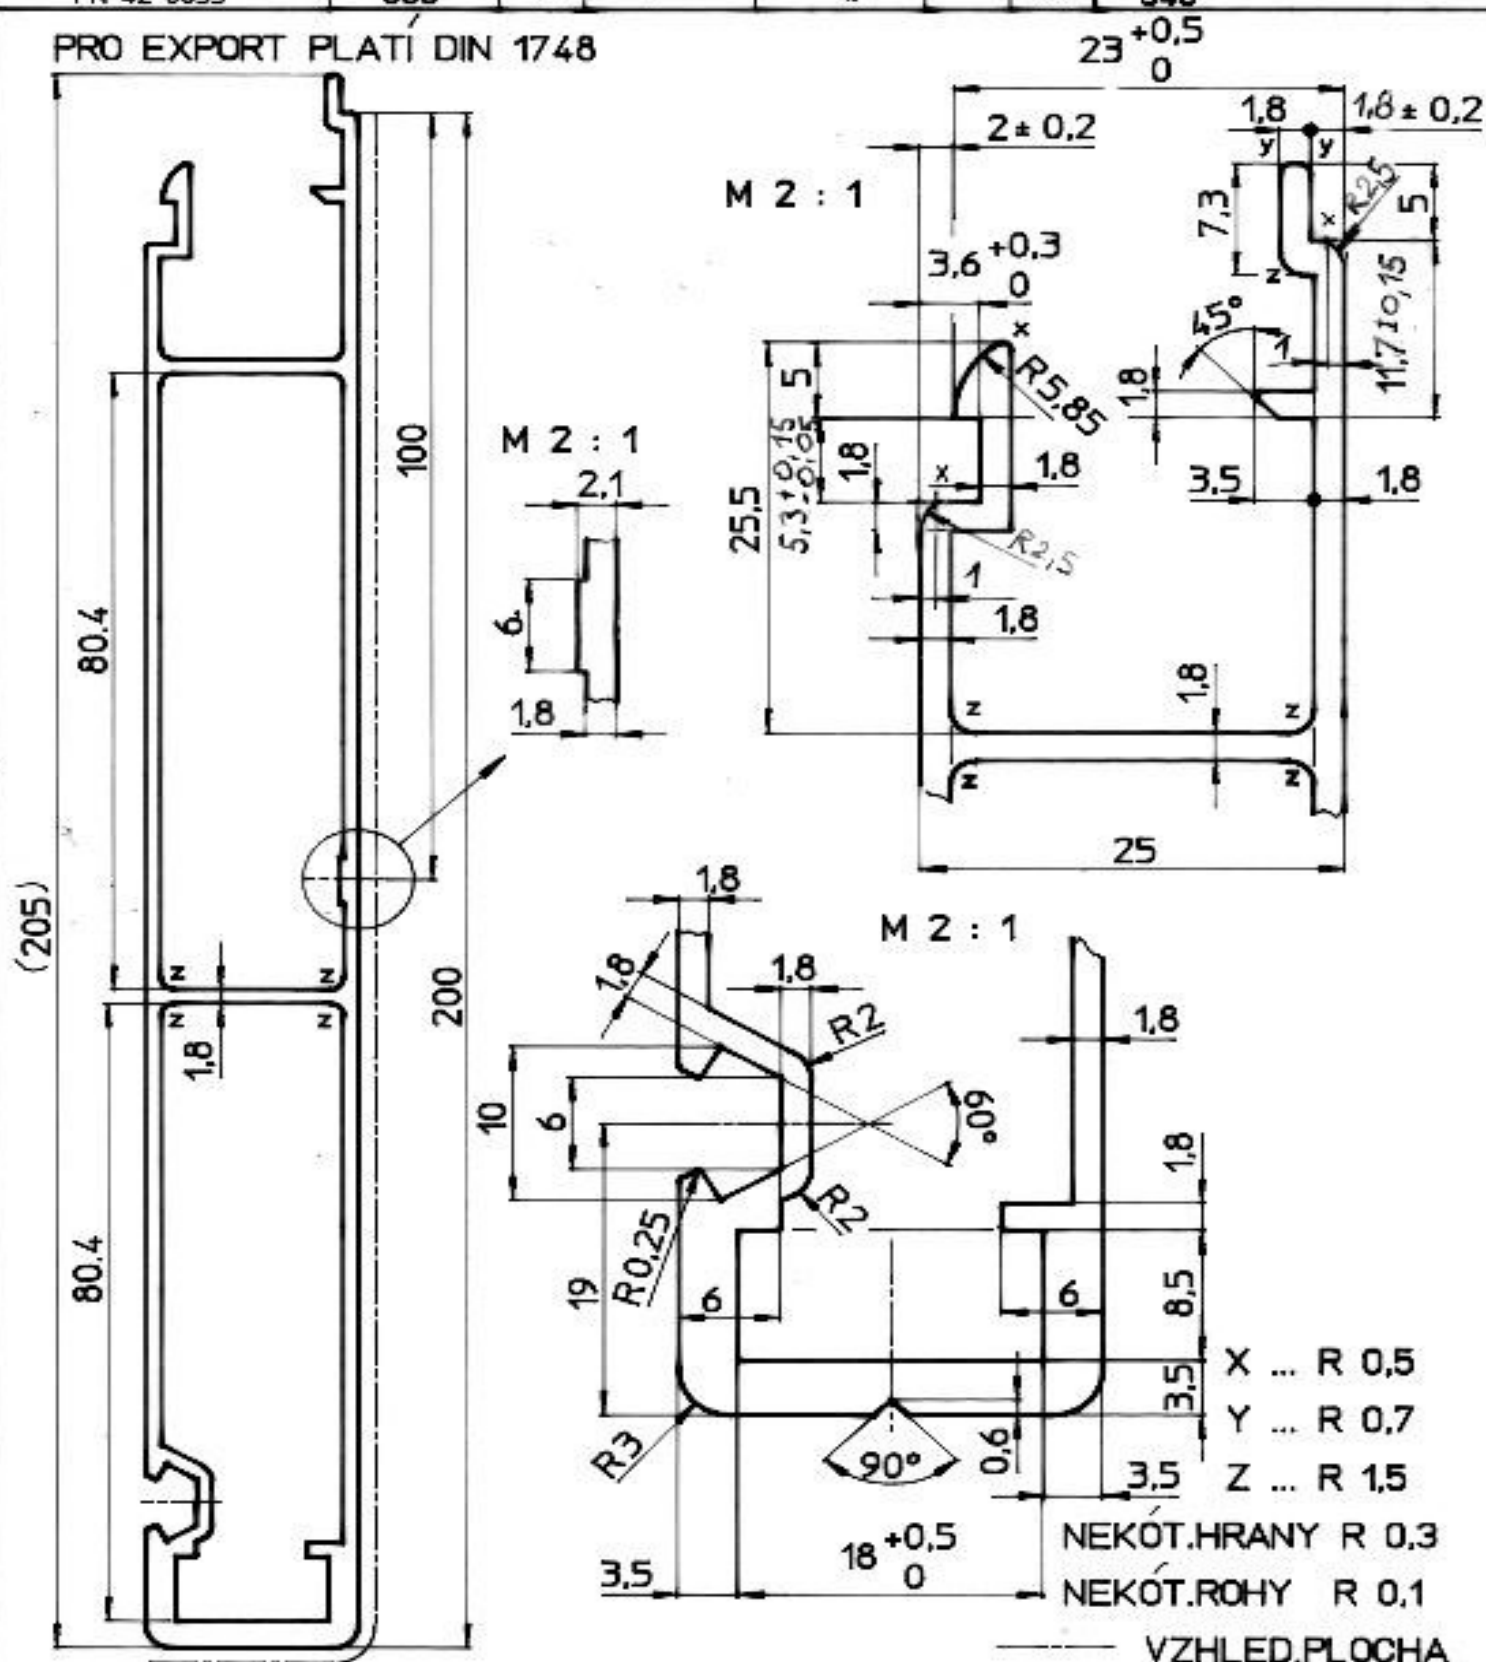

t.400K/1; 28MN/255; OBJ.2; OP.201; D.31

Č.	DATUM	JMÉNO	Č.	DATUM	JMÉNO	MĚŘÍTKO	1 : 1 (2:1)	HMOTNOST	(2,583) kg/m
			2	1.2.00	SPAL	DATUM	22.4.1994		(AlMgSi0,5)
			1	23.4.98	SPAL	KRESLIL	SPAL	MATERIÁL	(F 22)
						SCHVÁLIL	SPAL		()
ZMĚNY			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. Pr.2310			

t 250RP/2; 20CXP/190: PK. 0009, SP. 5276, P. 2104, OPU. 4, D. 3005
t 250RP/6; 20MN/255; LO3: PK. 0523; SP. 5581; OP. 15; OPU. 26; OD. 30; O&J. 5


ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.
7719



PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 21,9	$\frac{Du}{S_{min}} = 11,5$	Obvod : 72 mm Hmotnost : 0,605 kg/m
Tvar profilu	OTEVŘENÝ	Placha průřezu : 216 mm ²
Rozměrová norma	ČSN 42 7805	Material 42 4441
		Ix= mm ⁴ Wx= mm ³
		Iy= mm ⁴ Wy= mm ³

M 1 : 1

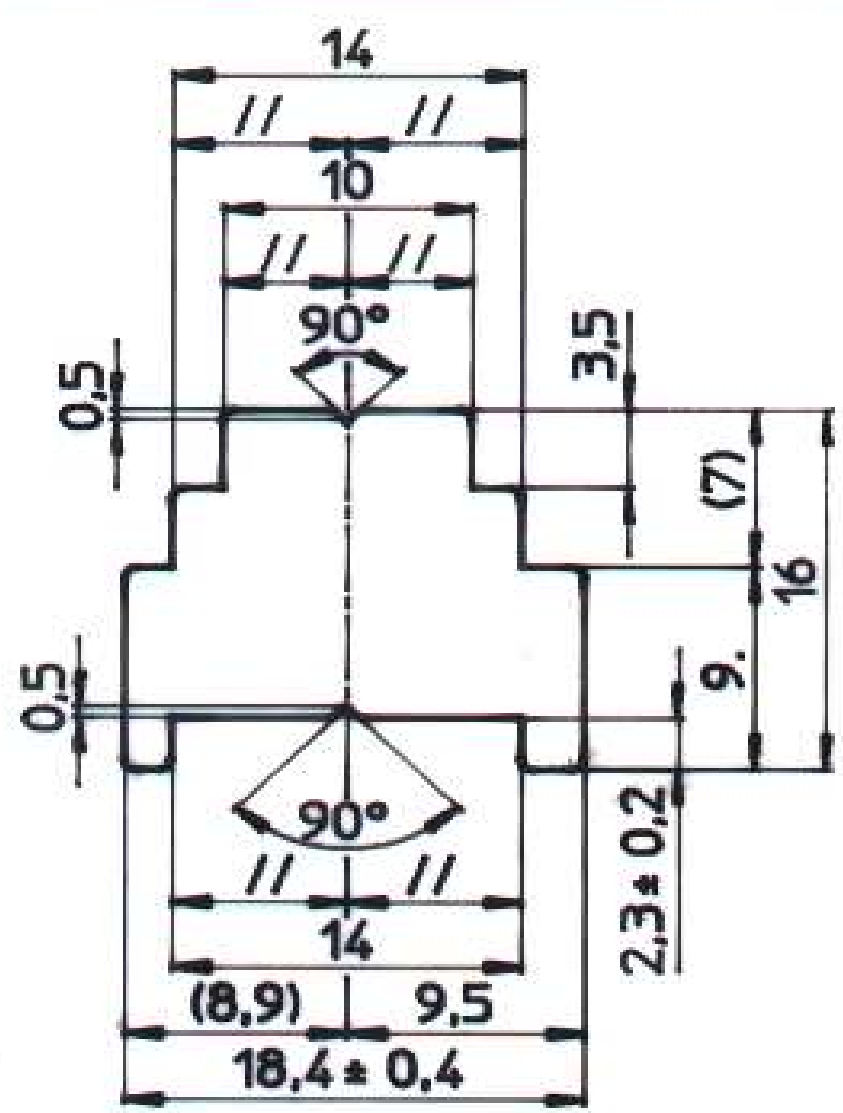

NEKOT.HRANY R 0,5
NEKOT.ROHY R 0,3
POZOR - NESYMETRICKÝ PROFIL
Souvisí s profilem č. 7625




7		2		MĚŘITKO	2 : 1 (1:1)
6		1	20.1.95	DATUM	12.1.1995
5		Č	DATUM	JMÉNO	KRESLIL
4			ZMĚNY	SCHVÁLIL	
3			DLE VÝKRESU Č	upraveny	6410

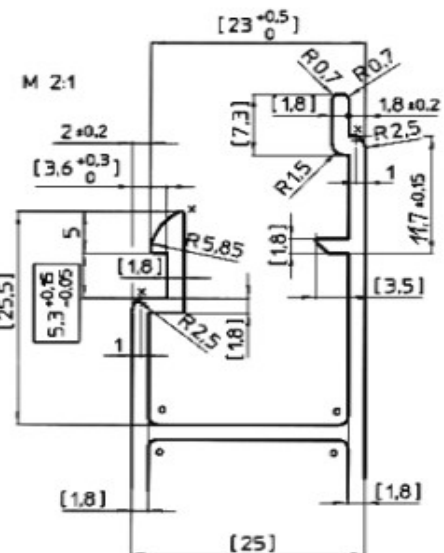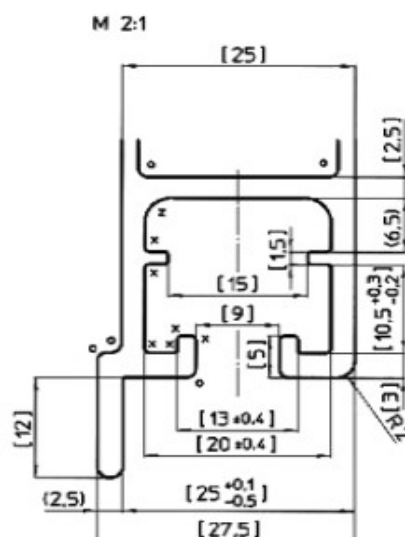

```
X ... R 0.5
O ... R 1
Z ... R 3
NEKÓT.HIRANY R 0.3 (Unbemas.Kanten)
NEKÓT.RÖHY R 0.1 (Unbemas.Ecken)
```

				8		2	12.2000	<i>5/16/2001</i>	DATUM	30.5.1995	MĚŘÍTKO	1 : 1 (2:1)
284M/255	400K/1	02	P201.031.06.J2	5		1	23.4.1998	<i>5/16/2001</i>	KRESLIL	<i>5/16/2001</i>	SCHVÁL	<i>Sign</i>
je/rozpíení	mot./pod.čtv.	skup.mater.	sestavu opérmého nářadí	4		6	DATUM	JMENO	DLE VÝKRESU Č. AS 38276			
				3	3.12001	<i>5/16/2001</i>	ZMĚNY					




Obvod 635 mm	Délka dutin 348 mm	ALUSUISSE	PROFIL LISOVANÝ Č.	
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 206	Du = 137,7 Smin ly = 1,110 ⁵ mm ⁴ lw = 3,910 ⁵ mm ⁴ Wx = 8 240 mm ³ Wy = 33 595 mm ³		7784	
Tvar profilu DUTÝ	Způsob výroby PŘES KOHÓRÚ	Dělní s.r.o. Základní název pro materiál, rozměrného průřezu	EN 755-G	Plocha průřezu 999 mm ²
sestava prof. č. 029.030.031.032		() kóty součtové a informativní		
Materiál (dle EN)	Měřová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	Evropská kalibra	(...) kóty ostatních kontrolovaných jen při korekci nástroje
6060	2,709	5,3 ^{+0,15} _{-0,05}	Vn4-G184	[...] kóty kontrolované provozními měřidly
				() kóty kontrolované seřizovacími přístroji
				() kóty kontrolované kalibrem
				(X) kóty rozhodující pro přesnou výrobu zákaznické
		Rozměry prof. vložky	— — — — — vzhled plochy	

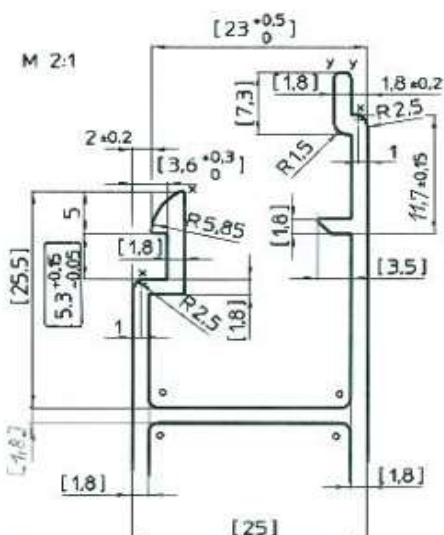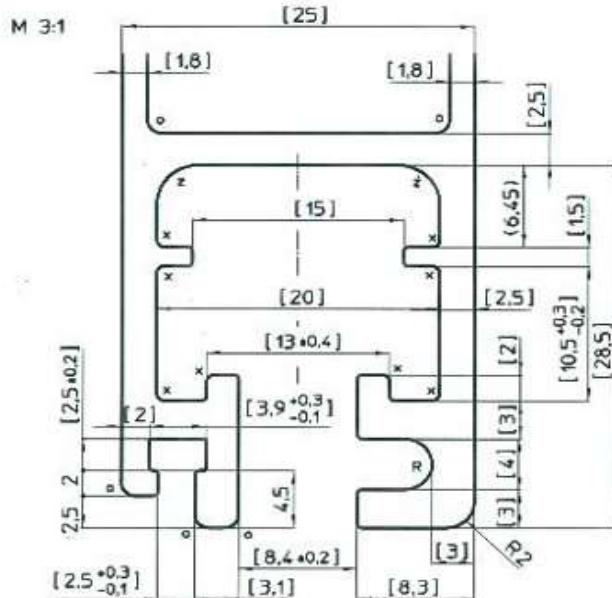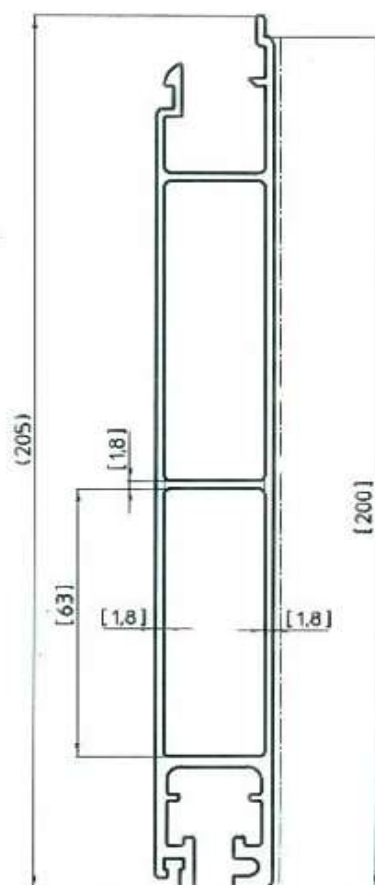

X ... R 0,5
Y ... R 0,7
O ... R 1
Z ... R 3
NEKÖT.HRANY R 0,3 (Unbemas.Kanten)
NEKÖT.ROHY R 0,1 (Unbemas.Ecken)

281MN/255	400K/M	02	P201D31.0B.2	6		2	1.2.2000	38277	DATUM	30.5.1995	MEŠTKO	1:1 (2:13:1)
is/recipient	matr./poč.člv.	skup.mater.	sestava optimého nářadí	5		1	23.4.1998	38277	KRESLIL	38277	SOHVÁLIL	38277
				4		8	DATUM	MENO				
				3	24.1.2001		ZMENY		DLE VÝKRESU Č.	A5 38277		

Obvod 440 mm	Obvod duřin 111 mm	ALUSUISSE Děčín s.r.o.		PROFIL LISOVANÝ Č. 7948	
OPSANÁ KRUŽNICE DU = 107	Du = 71,3 Smin				
Tvar profilu DUTÝ	Způsob výroby PŘES KOMORU	ly = 5,3x10 ⁵ mm ⁴ lx = 5,9x10 ⁴ mm ⁴ Wy = 8 393 mm ³ Wx = 4 217 mm ³	Základní norma pro natol. rozm.příčného průřezu EN 755-9		Plocha průřezu 597 mm ²
sestava prof. č. 029,030,031,032			(...) kóty součtové a informativní		
Materiál (dle EN)	Hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	... kóty ostatní, kontrolované jen při korekci nástroje		
6060	1,619		[...] kóty kontrolované provozními měřidly		
			... kóty kontrolované měřicími přístroji		
			... kóty kontrolované kalibrem		
			⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem		
Rozšířený prof. výkres			— vzhled plocha		

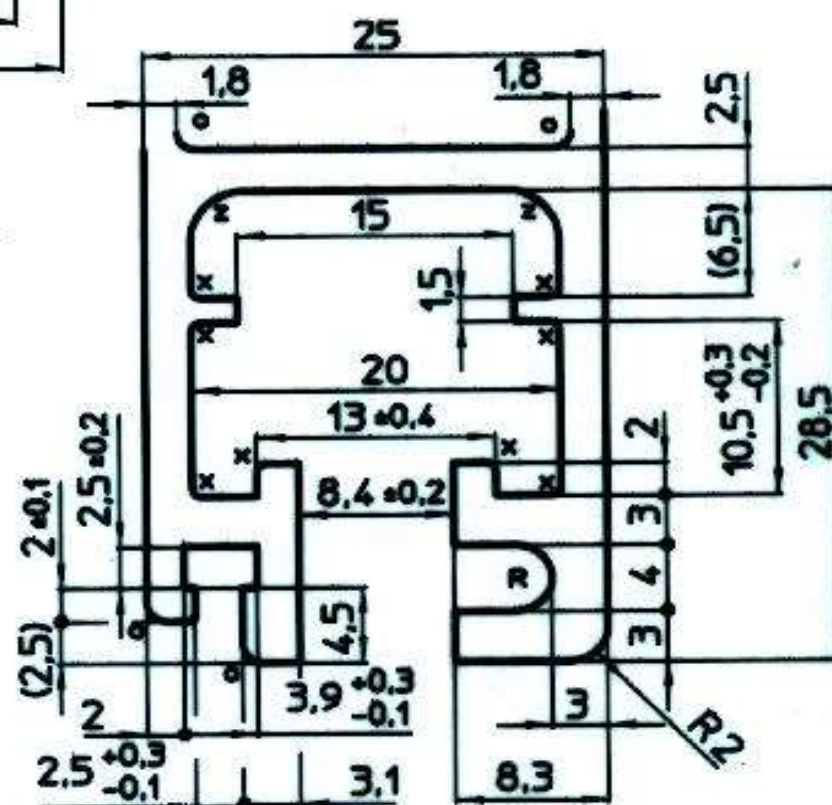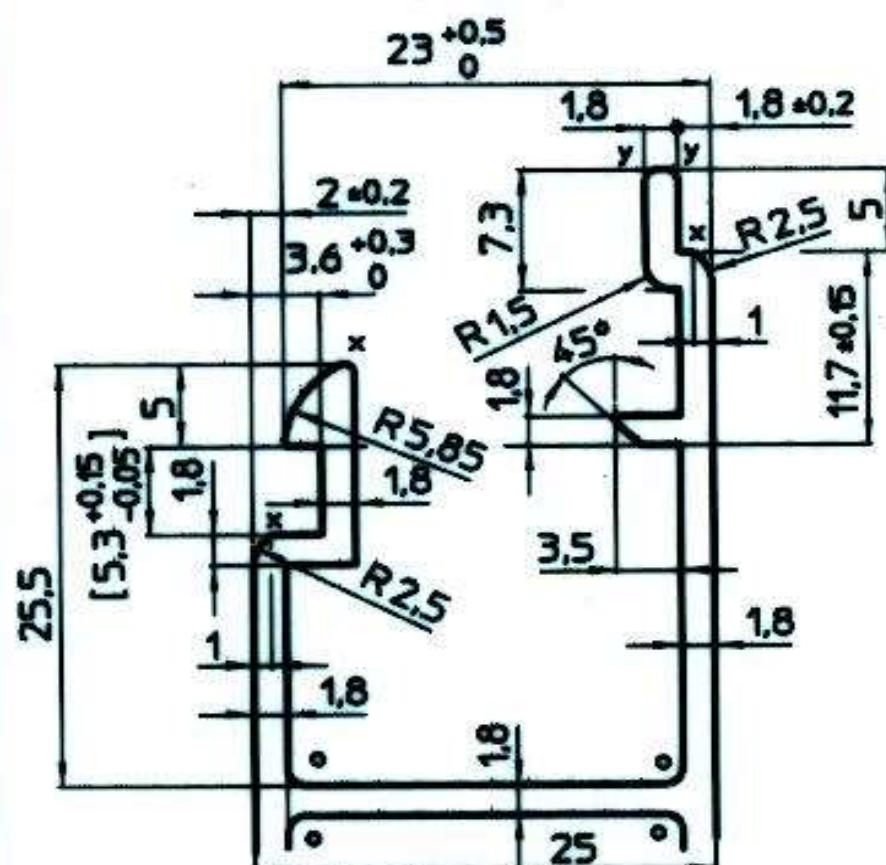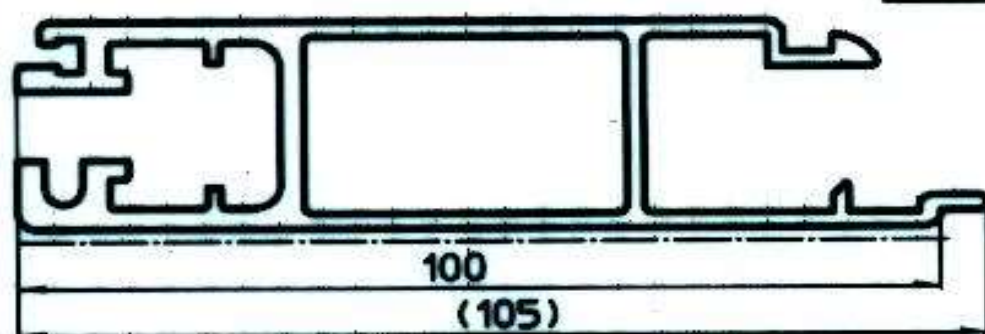

X ... R 0,5

Y ... R 0,7




O ... R 1

Z ... R 3

NEKOT.HRANY R 0.3 (Unbema. Kanten) NEKOT.ROHY R 0.1 (Unbemas.Ecken)



20CKP/210	250SK/1	L 02	OP.2127, OPV.4, D.3006, OBJ.5					
2BMN/255	1250K/1	02	OP58,OPV28,D30					
lie/reipient	matr./poč.čtv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí					
6		2	12.00	SZGL	DATUM	31.1.1996	MĚŘITKO	1 : 1 (2:1)
5		1	23.4.98	SZGL	KRESLIL	SZGL	SCHVÁLIL	
4		8	DATUM	JMENO				
3	30.5.01	SZGL	ZMĚNY		DLE VÝKRESU Č. fax z 12.1.96			

sestava prof. č. 059				(...)	kóty součtové a informativní
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost	kg/m	Kontrolovaný rozměr	č. výkresu kalibru	... kóty ostatní, kontrolované jen při korekci nástroje
6060	2,003				[...] kóty kontrolované provozními měřidly
					⊖ kóty kontrolované měřicím přístrojem
					⊞ kóty kontrolované kalibrem
					⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem
				Rozdělený prof. výkres	—— vzhled plocha

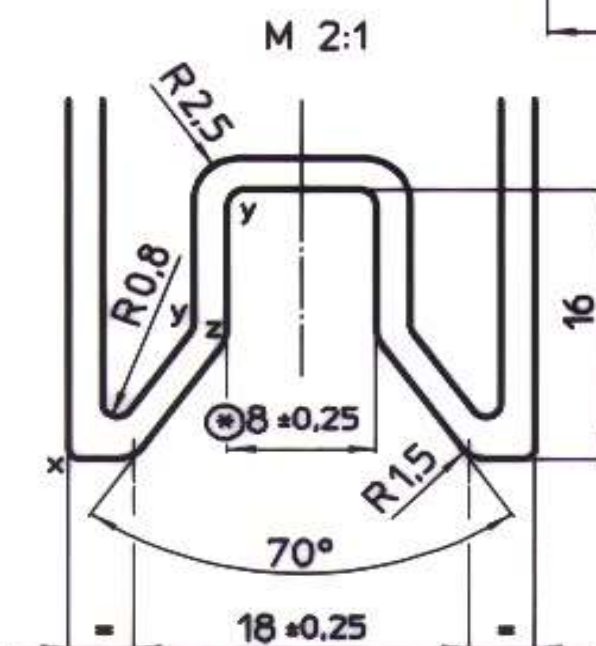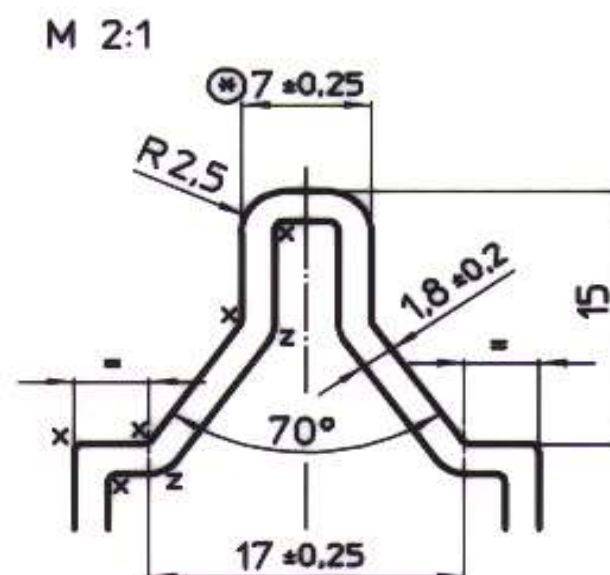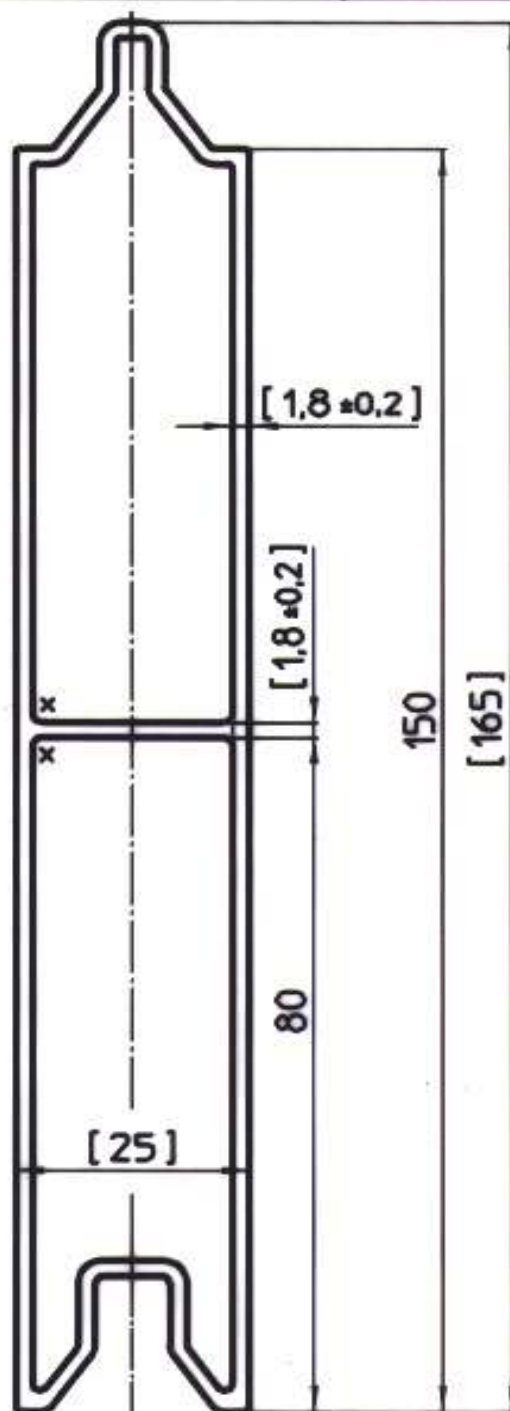

X	...	R	0,5
Y	...	R	1
Z	...	R	2

28MN/255		t33DK/1		02		OP119,OPU25,D30			
lis/recipient		matr./poč.otv.		skup.mater.		sestava opěrného nářadí			
6			2			DATUM	26.6.1996	MĚŘÍTKO	1 : 1 (2:1)
5			1	1.3.2001	SZK	KRESLIL	SZK	SCHVÁLIL	
4			č.	DATUM	JMÉNO				
3			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č.			

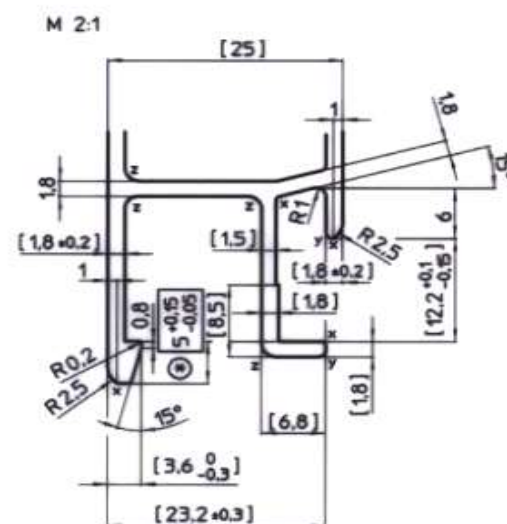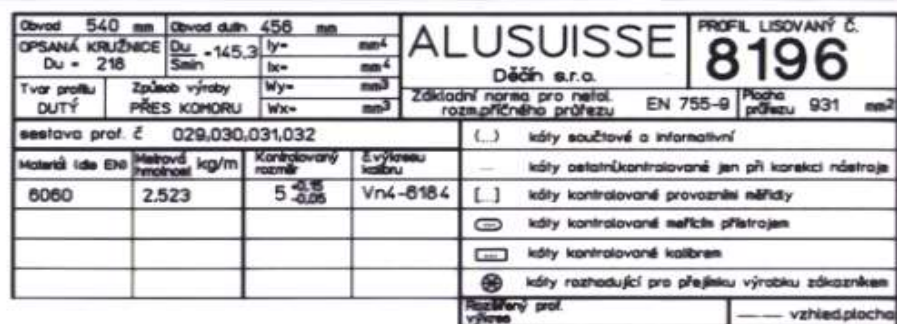

X ... R 0,5
Y ... R 0,7
Z ... R 1,5
NEKOT_HRANY R 0,3
NEKOT_ROHY R 0,1

				8		2	12.2000	SKL	DATUM	23.1.1997	MĚSTKO	1 : 1 (2:1)
				5		1	23.4.1998	SKL	KRESL	SKL	SCHWÄL	
28MN/255	400K/1	02	08.2.0P201.030	4		6	DATUM	MĚNO	DLE VÝKRESU Č.		upravený 7047	
is/recepti	matr./poč.oly.	skup.mater.	sestava celého nářad	3	21.2.2001	SKL	ZMĚNY					

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL.S R.O

PROFIL LISOVANÝ Č.

8197

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE Du = 118

Du = 78,7
Smin

Obvod 430 mm Hmotnost 1,593 kg/m

Plocha průřezu 588 mm²


Tvar profilu DUTÝ

Materiál 42 4401.71

Rozměrová norma ČSN 42 7805

Ix = 5,9 · 10⁵ mm⁴ Wx = 9093 mm³

Iy = 6,2 · 10⁴ mm⁴ Wy = 3995 mm³

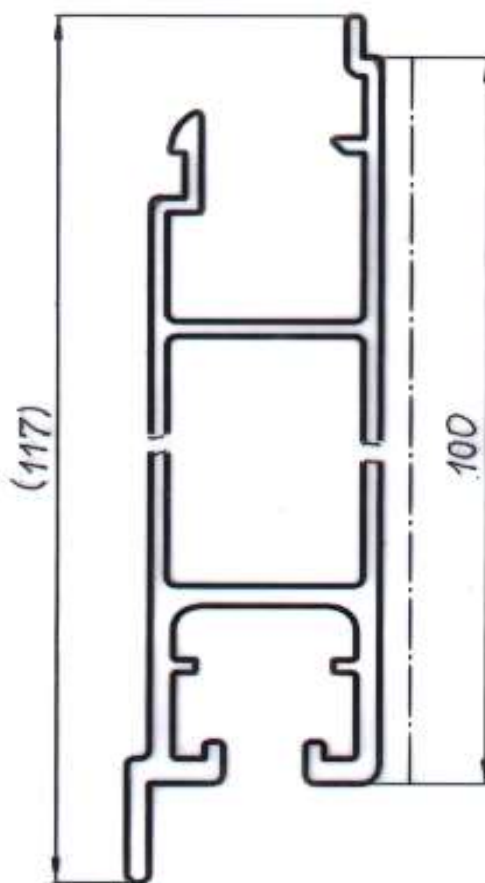

X ... R 0,5

Y ... R 0,7



O ... R 1

Z ... R 3

NEKOT.HRANY R 0,3

NEKOT.ROHY R 0,1

VZHLED.PLOCHA

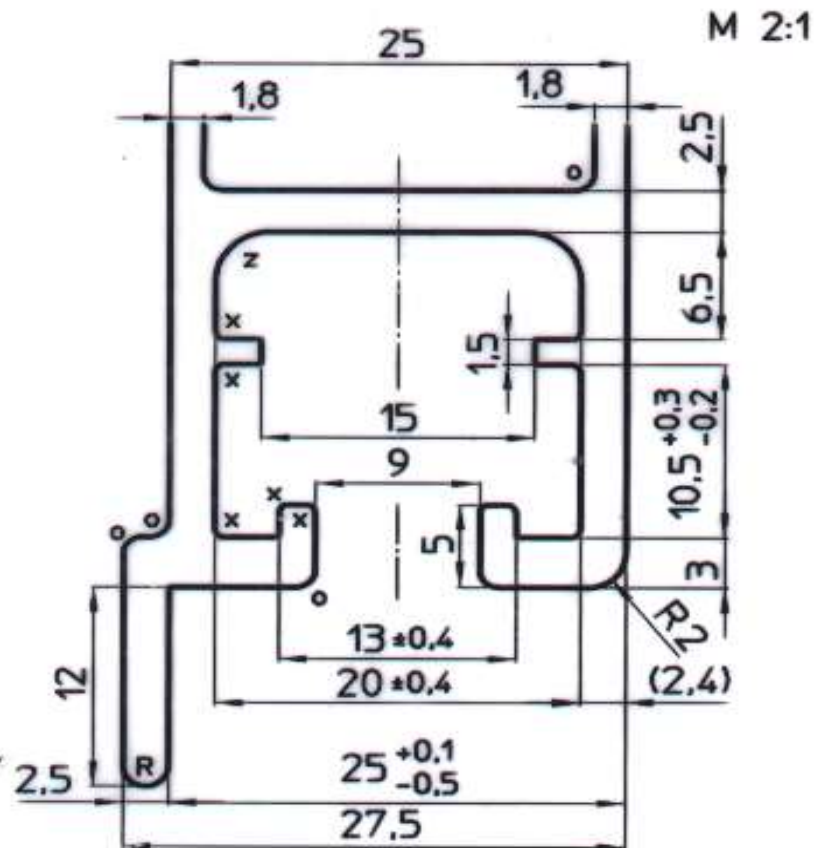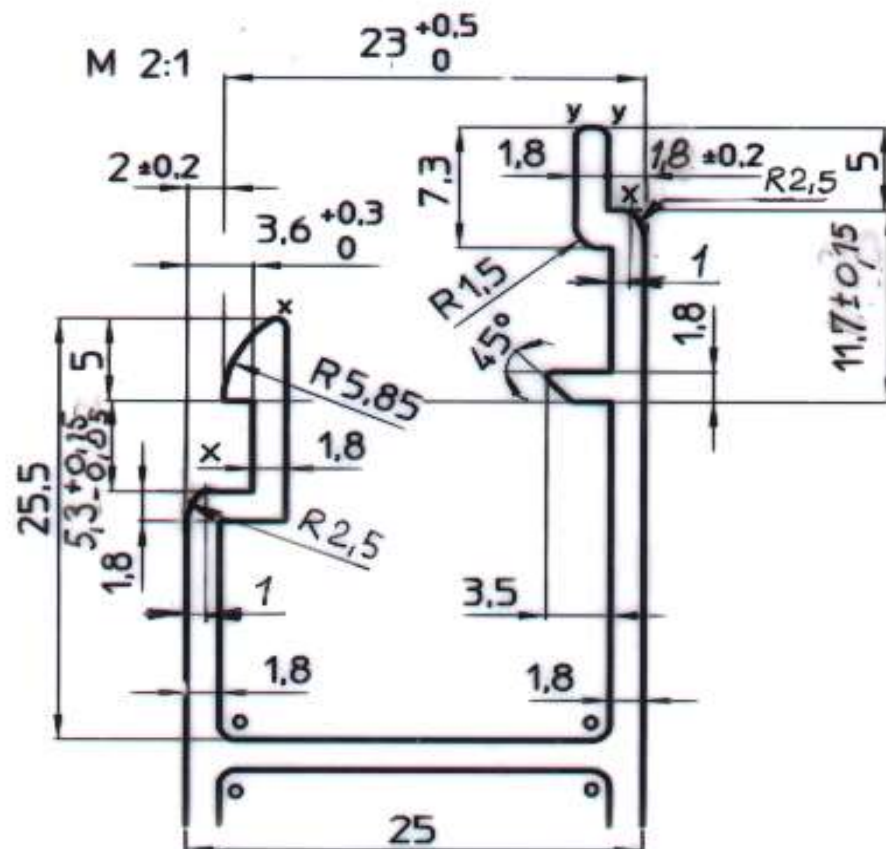

± 330K/2; 28MN/255; OP 188; D.30; 081.3; OP 4.25
± 250K/1; 28MN/255; OP 56; OP 26, OD 32, 081.5

12		7		2	23.4.98	82M	MĚŘITKO	1 : 1 (2:1)
11		6		1	29.1.97	SZL	DATUM	23.1.1997
10		5		č.	DATUM	JMENO	KRESLIL	SZL
9		4			ZMĚNY		SCHVÁLIL	SGZ
8		3	1.2.00		DLE VÝKRESU Č.		upraveny	7948 a 7783

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL.S R.O

PROFIL LISOVANÝ Č.

8199

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE Du - 125

Du
S_{min} = 83,3

Obvod 380 mm Hmotnost 2,748 kg/m

Plocha průřezu 1 014 mm²

Tvar profilu

DUTÝ



Materiál AlMgSi0,5 F22

Rozměrová norma

DIN 1748

I_x= mm⁴ W_x= mm³

I_y= mm⁴ W_y= mm³

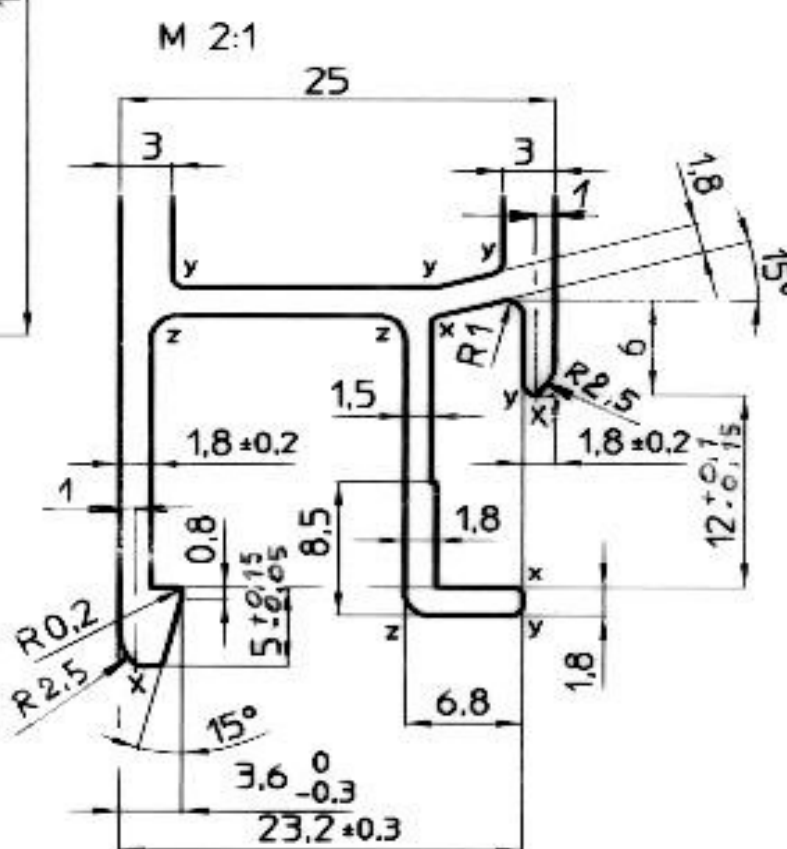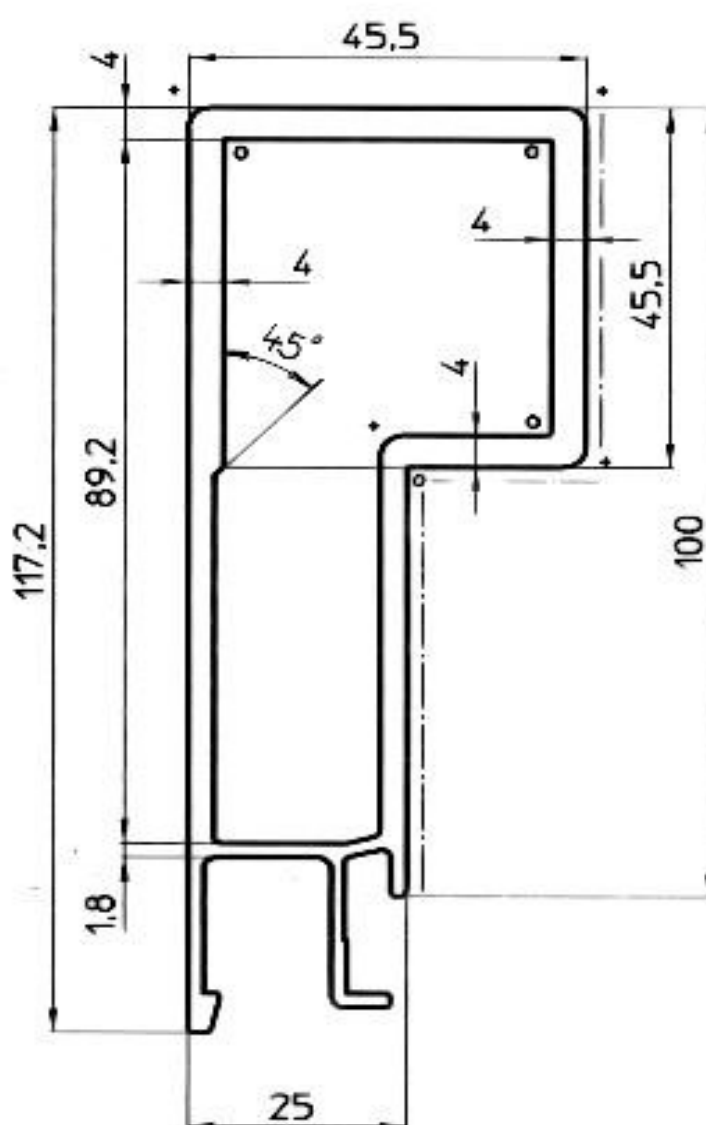

O ... R 0,3

X ... R 0,5

Y ... R 0,7

Z ... R 1,5

+ ... R 2,5

NEKOT.HRANY R 0,3 (Unbemas.Kanten)

NEKOT.ROHY R 0,1 (Unbemas.Ecken)

— VZHLED.PLOCHA (Sichtfläche)

± 330K/1; 28MN/255; OP.118, OP.25, D.30



12			7		2	1.2.00	SZIL	MĚŘITKO	1 : 1 (2:1)
11			6		1	23.4.98	SZIL	DATUM	31.1.1996
10			5		Č.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	SZIL
9			4		ZMĚNY		SCHVÁLIL	Lípa	
8			3		DLE VÝKRESU Č.		UNILOCK		

Constellium
Extrusions Děčín s.r.o.

Profil lisovaný : DUTÝ
Plocha průřezu [mm²] : 565
Obvod [mm] : vnější : 338 vnitřní : 219
Opsaná kruž. [mm] : DU = 119

8240

Požadavek na povrch : Vzhledová plocha ———	Norma pro netol.rozm.příčného průřezu EN 755-9
Sestava profilu č. : 029, 030, 031, 032	(...) kóty součtové a informativní
Rozšířený výkr. č. :	... kóty ostatní/kontrola jen při korekci nástroje
Materiál (dle EN)	[...] kóty kontrolovat provozními měřidly
Metrová hmotnost kg/m	☐ kóty kontrolovat měřicím přístrojem
Kontrolovaný rozměr	☐ kóty kontrolovat kalibrem
č.výkresu kalibru	⊗ kóty rozhodující pro přeřínku zákazníkem
6060	
1,526	

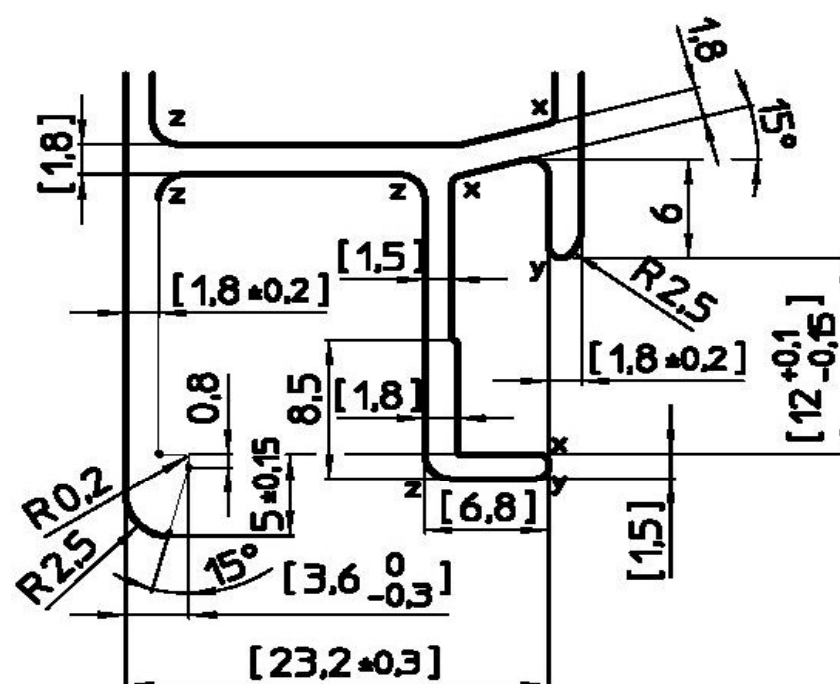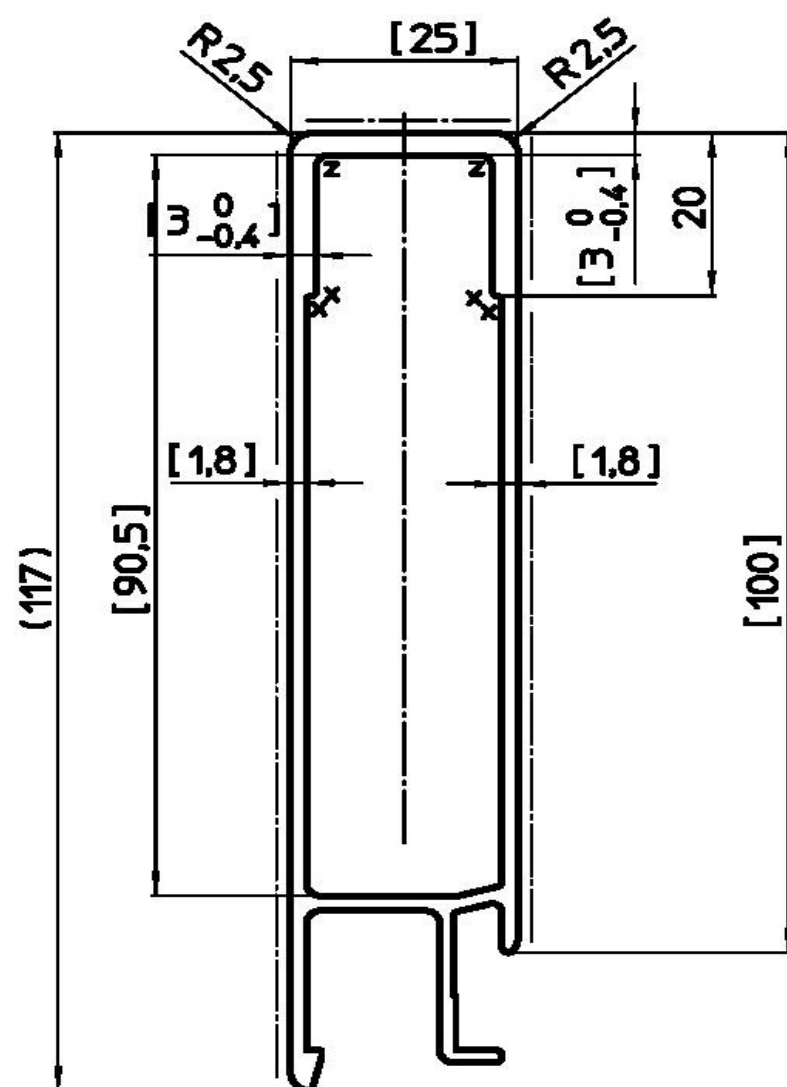

X ... R 0,5

Y ... R 0,7

Z ... R 1,5

NEKOT.HRANY R 0,3 (Unbemas.Kanten)

NEKOT.ROHY R 0,1 (Unbemas.Ecken)


20CXP/210	250SK/1	L 02	OP.2112, OPU.4, D.3019, OBJ.5
28MN/263	250SK/1	L 02	OP.51, OPU.26, D.30, OBJ.5
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6		2	27.5.1998 Staskova
5		1	25.4.1997 Staskova
4		č.	DATUM JMÉNO
3	1.2.2000	Staskova	ZMĚNY
			DLE VÝKRESU Č. 16 425

SPOL,S R,0

PROFIL LISOVANÝ Č.

8244

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 217	Du Smin - 120	Obvod 628 mm	Hmotnost 3,114 kg/m
Tvar profilu	DUTÝ	Plocha průřezu 1 149 mm ²	
Rozměrová norma	DIN 1748	Materiál AlMgSi0.5	F 25
		Ix= mm ⁴	Wx= mm ³
		Iy= mm ⁴	Wy= mm ³

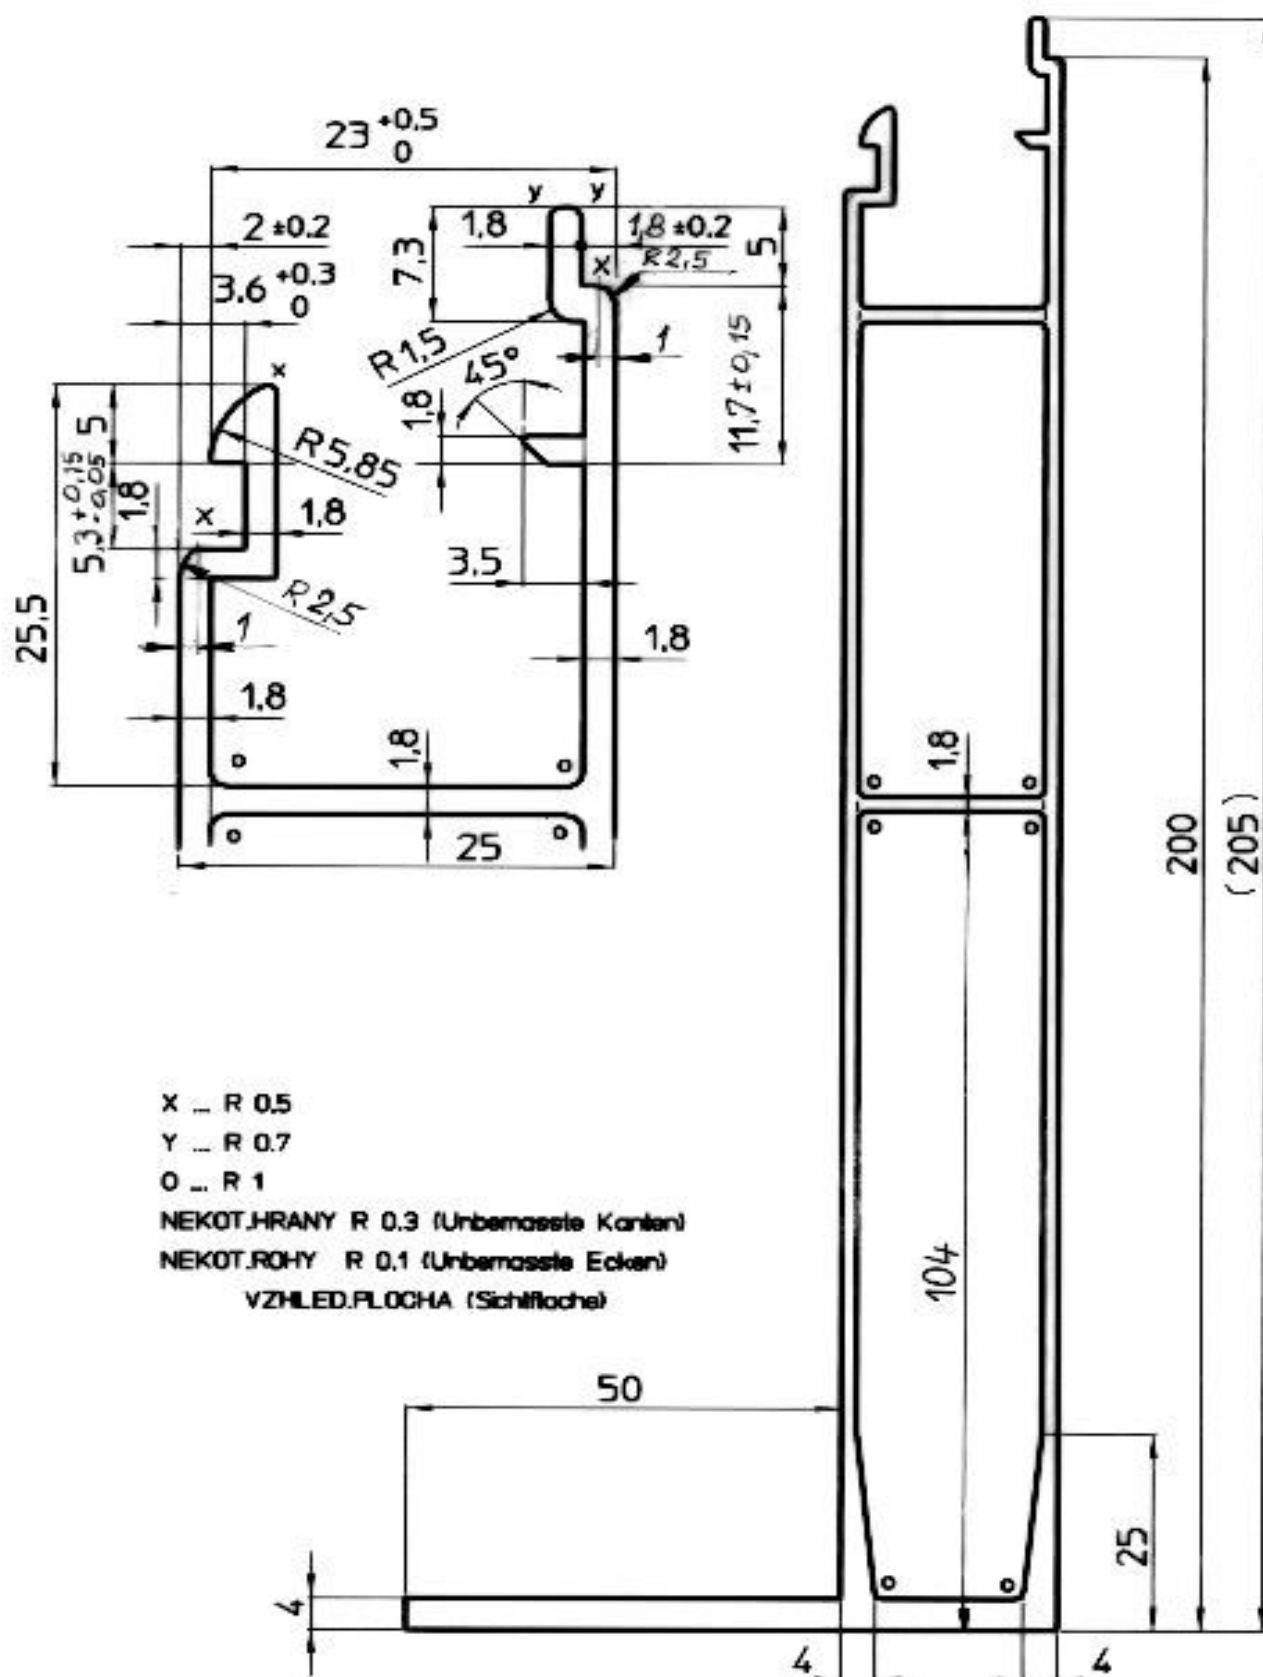

X ... R 0,5
Y ... R 0,7
O ... R 1
NEKOT.HRANY R 0,3 (Unbemastete Kanten)
NEKOT.ROHY R 0,1 (Unbemastete Ecken)
VZHL.D.FLOCHA (Sichtfläche)

12		7		2	1200	820	MÉRITKO	1 : 1 (2:1)
11		6		1	27.5. 90	820	DATUM	25.4.1997
10		5		Č.	DATUM	JMENO	KRESLIL	820
9		4		ZMĚNY			SCHVÁLIL	820
8		3		DLE VÝKRESU Č.			UnlUnl	UnlUnl

$t_{400K/1}$; 287N/255: OP. 212, D. 33

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL.S R.O

PROFIL LISOVANÝ Č.

8266

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE $D_u = 202$

D_u
Smin - 118,8

Obvod 490 mm Hmotnost 2,472 kg/m

Plocha průřezu 912 mm²



Tvar profilu DUTY

Materiál AlMgSi0.5 F25

Rozměrová norma DIN 1748

$I_x =$ mm⁴ $W_x =$ mm³
 $I_y =$ mm⁴ $W_y =$ mm³

SESTAVA : 0071

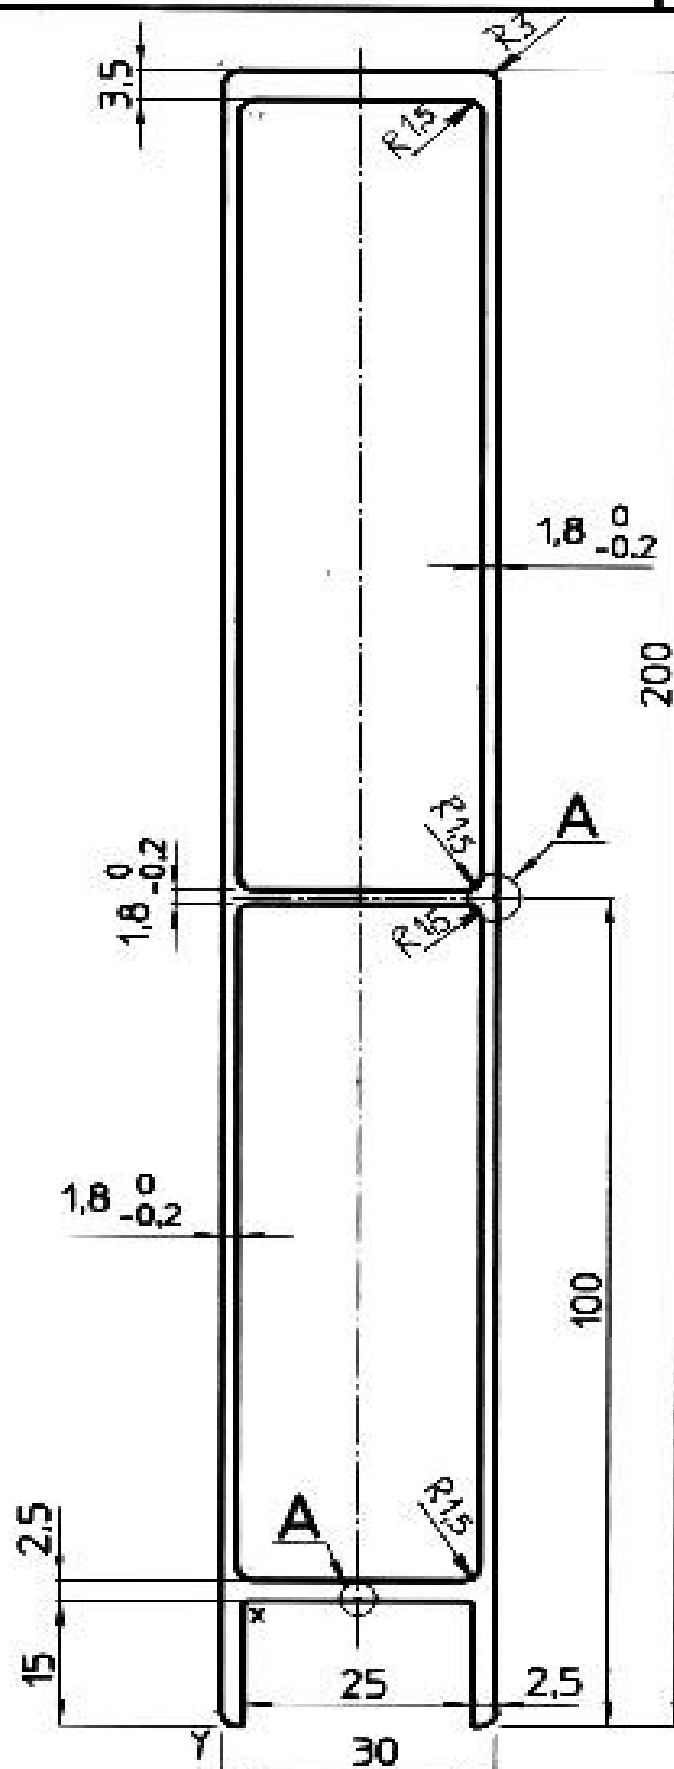

X ... R 0,5

Y ... R 2

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,2

(Unbems.Kanten und Ecken)

K400/1 : 28MM/255 : 20 201, D.31

12			7		2			MĚŘITKO	1 : 1 (10:1)
11			6		1	6.6.97	S. J. L.	DATUM	21.5.1997
10			5		2	DATUM	MĚNO	KRESLIL	S. J. L.
9			4					SCHVÁLIL	S. J. L.
8			3						

ZMĚNY
DLE VÝKRESU Č.

37373

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL.S R.D

PROFIL LISOVANÝ Č.

8267

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE $D_u = 216$

D_u - 120
 S_{min}

Obvod 539 mm Hmotnost 2,512 kg/m

Plocha průřezu 927 mm²

Tvar profilu DUTÝ

Materiál AlMgSi0,5 F25

Rozměrová norma DIN 1748

$I_x =$ mm⁴ $W_x =$ mm³

$I_y =$ mm⁴ $W_y =$ mm³

SESTAVA:
0071

M 2:1

$24,5^{+0,2}_{-0,3}$

(20,5)

2

$14,5^{+0,2}_{-0,3}$

2

$30^{+0,2}_{-0,3}$

$1,8^{+0,2}_{-0,3}$

M 10:1

0,3

90°

M 2:1

$30^{+0,2}_{-0,3}$

2

$15^{+0,2}_{-0,3}$

(2,5)

$25^{+0,3}_{-0,2}$

y

x ... R 1,5

y ... R 2

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,2

(Unbems.Kanten und Ecken)

— VÝHLED.PLOCHA (Sichtfläche)

12			7			2			MĚŘTKO	1 : 1 (2:1)
11			8			1	6.6.93	SKL	DATUM	21.5.1987
10			5			Č.	DATUM	JMENO	KRESLIL	SKL
9			4				ZMĚNY		SCHVÁLIL	SKL
8			3				DLE VÝKRESU Č.			37374

K400/1, 28MN/255: 0A201, 0.31

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL.S R.O

PROFIL LISOVANÝ Č.

8270

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE Du = 203

Du
Smin - 169.2

Obvod 473 mm Hmotnost 2,279 kg/m

Plocha průřezu 841 mm²

Tvar profilu

DUTY

Materiál AlMgSi0.5 F25





Rozměrová norma

DIN 1748

Ix= mm⁴ Wx= mm³

Iy= mm⁴ Wy= mm³

SESTAVA: 0072

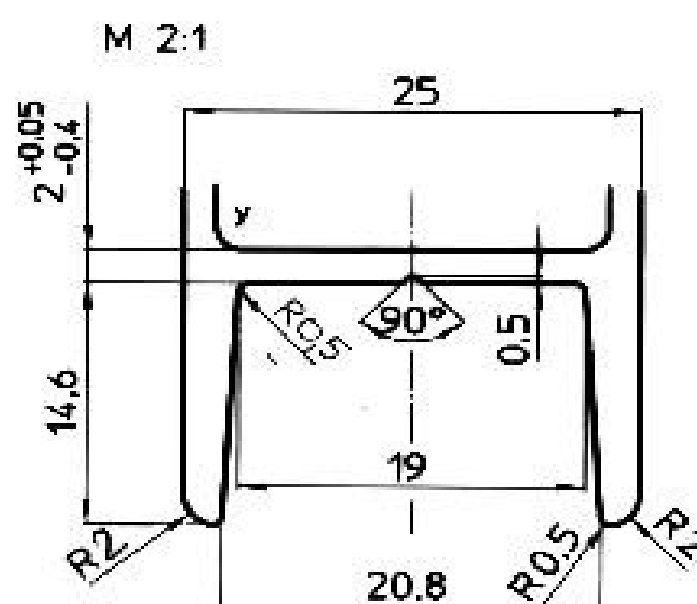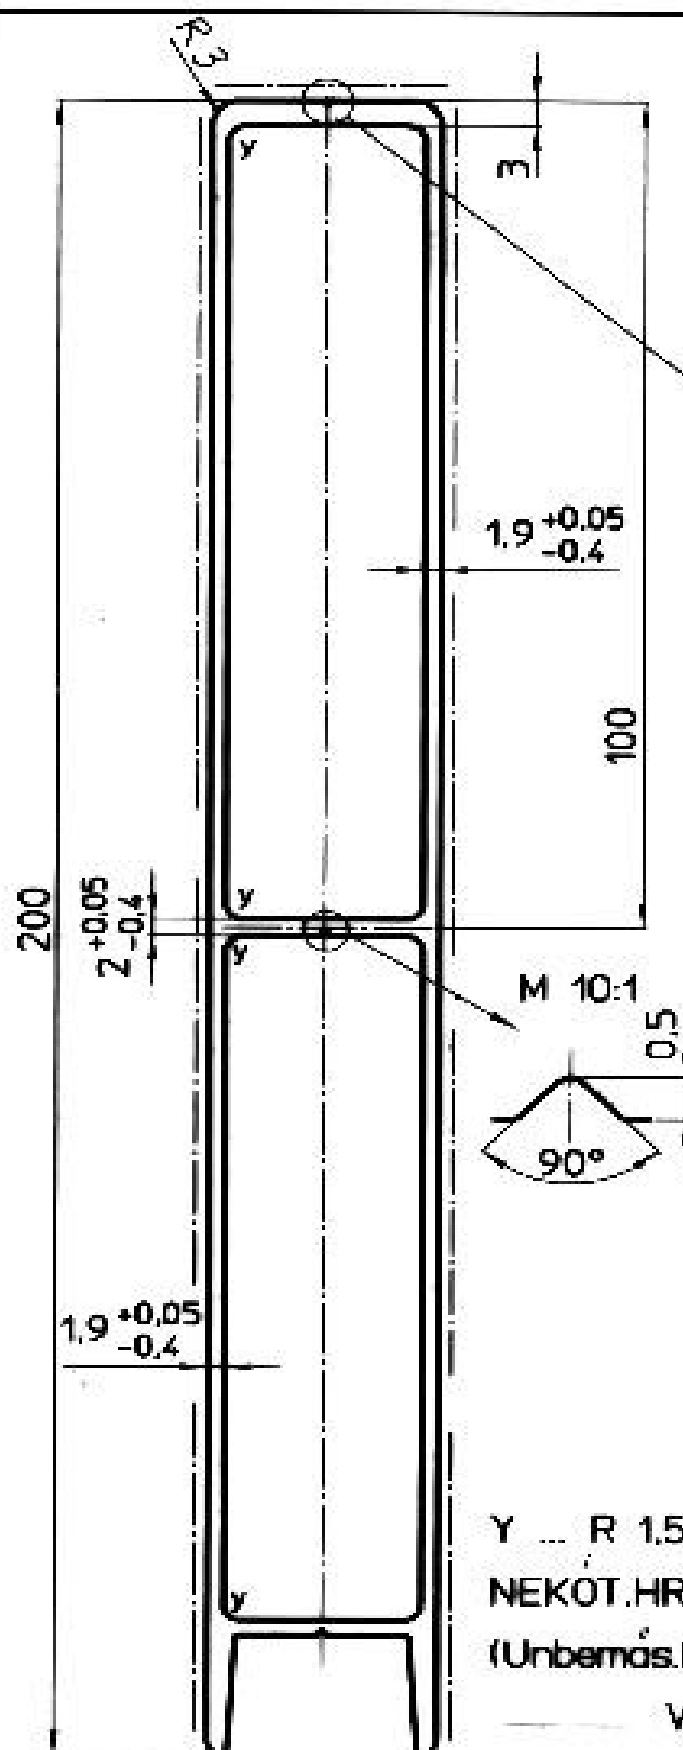

Y ... R 1.5

NEKOT.HRANY A ROHY R 0.2

(Unbemäts.Kanten und Ecken)

VZHLED.PLOCHA (Sichtfläche)

K400/1, 28MM/255, OP 201, D.37

12			7			2			MĚRITKO	1 : 1 (2:1)
11			6			1	6.6.97	52.11.1	DATUM	21.5.1997
10			5			2	DATUM	MĚNO	KRESLIL	STAL
9			4						SCHVÁLIL	STAL
8			3							

DLE VÝKRESU Č.

42796

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL.S R.O

PROFIL LISOVANÝ Č.

8270

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE Du = 203

Du
Smin - 169.2

Obvod 473 mm Hmotnost 2,279 kg/m

Plocha průřezu 841 mm²

Tvar profilu

DUTÝ

Materiál AlMgSi0.5 F25



Rozměrová norma

DIN 1748


Ix= mm⁴ Wx= mm³

Iy= mm⁴ Wy= mm³

SESTAVA: 0072

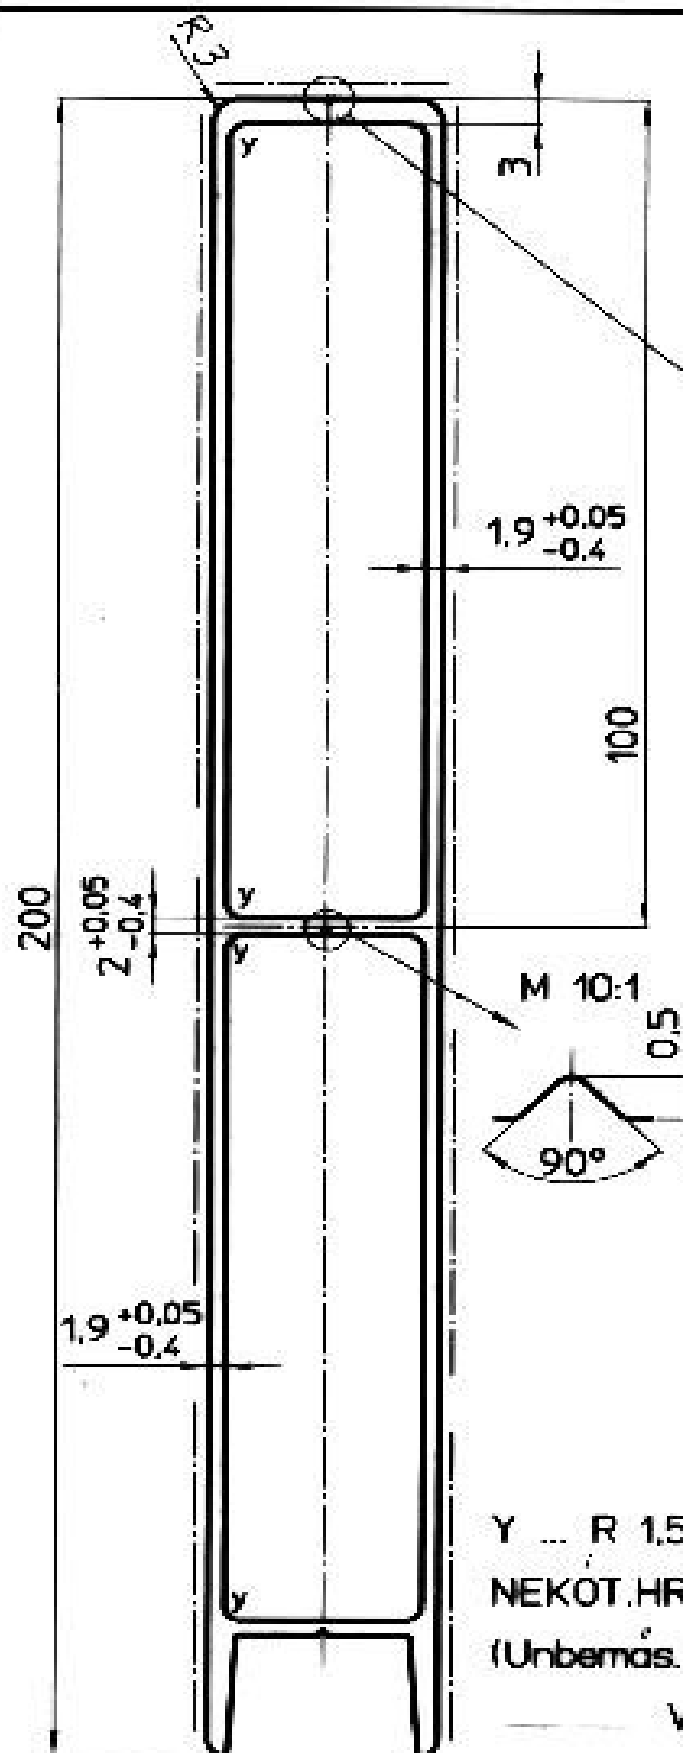

M 2:1

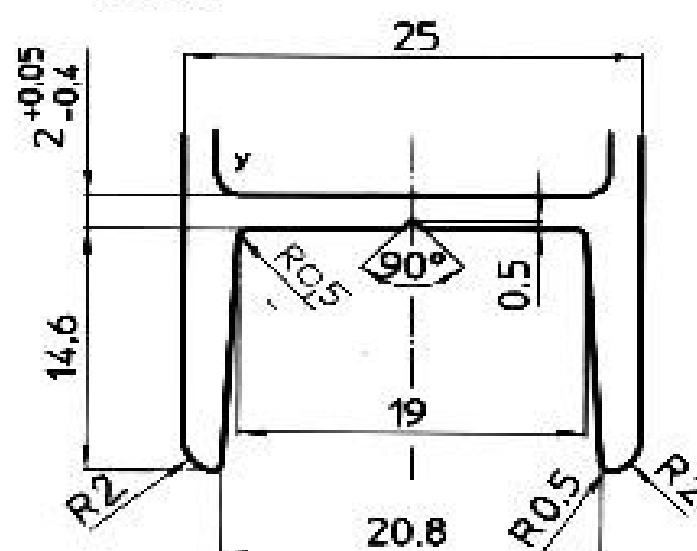

Y ... R 1.5

NEKOT.HRANY A ROHY R 0.2

(Unbemä.s.Kanten und Ecken)

VZHLED.PLOCHA (Sichtfläche)

K400/1, 28MM/255: OP 201, D.37

12			7			2			MĚRITKO	1 : 1 (2:1)
11			8			1	6.6.97	52.02	DATUM	21.5.1997
10			5			Č.	DATUM	MĚNO	KRESLIL	52.02
9			4						SCHVÁLIL	52.02
8			3							

DLE VÝKRESU Č.

42796




Alusuisse
Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.

8390

Rozměrová norma
ČSN 42 7805

Obvod 246 mm	Plocha průřezu 460 mm ²	Hmotnost 1,247 kg/m
PRŮMĚR OPSANÉ KRUZNICE Du = 74,8	$\frac{Du}{S_{min}} = 37,4$	Materiál : 42 4401.71
Tvar profilu DUTÝ		ly = mm ⁴ Wy = mm ³
		lx = mm ⁴ Wx = mm ³

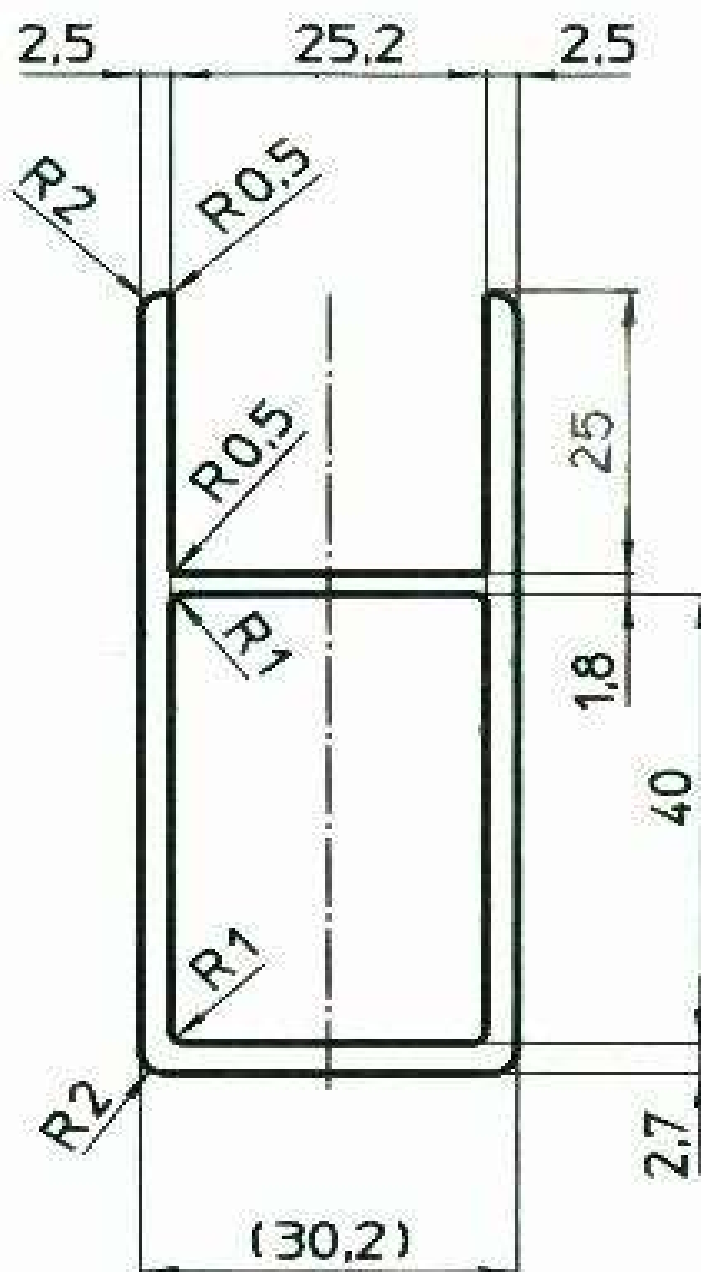

t 250K/2; 28MN/235; OP.34; OP.26; 2.30
20CXP/210; 250K/2; OP.2245; OP.4; OD.3005; OBJ.5;

7			2			MĚŘITKO	1 : 1
6			1			DATUM	11.11.1997
5			C.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	SDIL
4			ZMĚNY			SCHVÁLIL	SLYH
3			DLE VÝKRESU Č.			Upraveny 6409	

ALUSUISSE


Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.

8877

Rozměrová norma
DIN 1748

Obvod	390 mm	Plocha průřezu	748 mm ²	Hmotnost	2.027 kg/m	Rozměrová norma DIN 1748			
Obvod dutin	168 mm	PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 118		$\frac{Du}{S_{min}} = 78,7$	Materiál : AlMgSi0,5 F25				
Tvar profilu	DUTÝ				Iy =	mm ⁴	Wy =	mm ³	
					Ix =	mm ⁴	Wx =	mm ³	

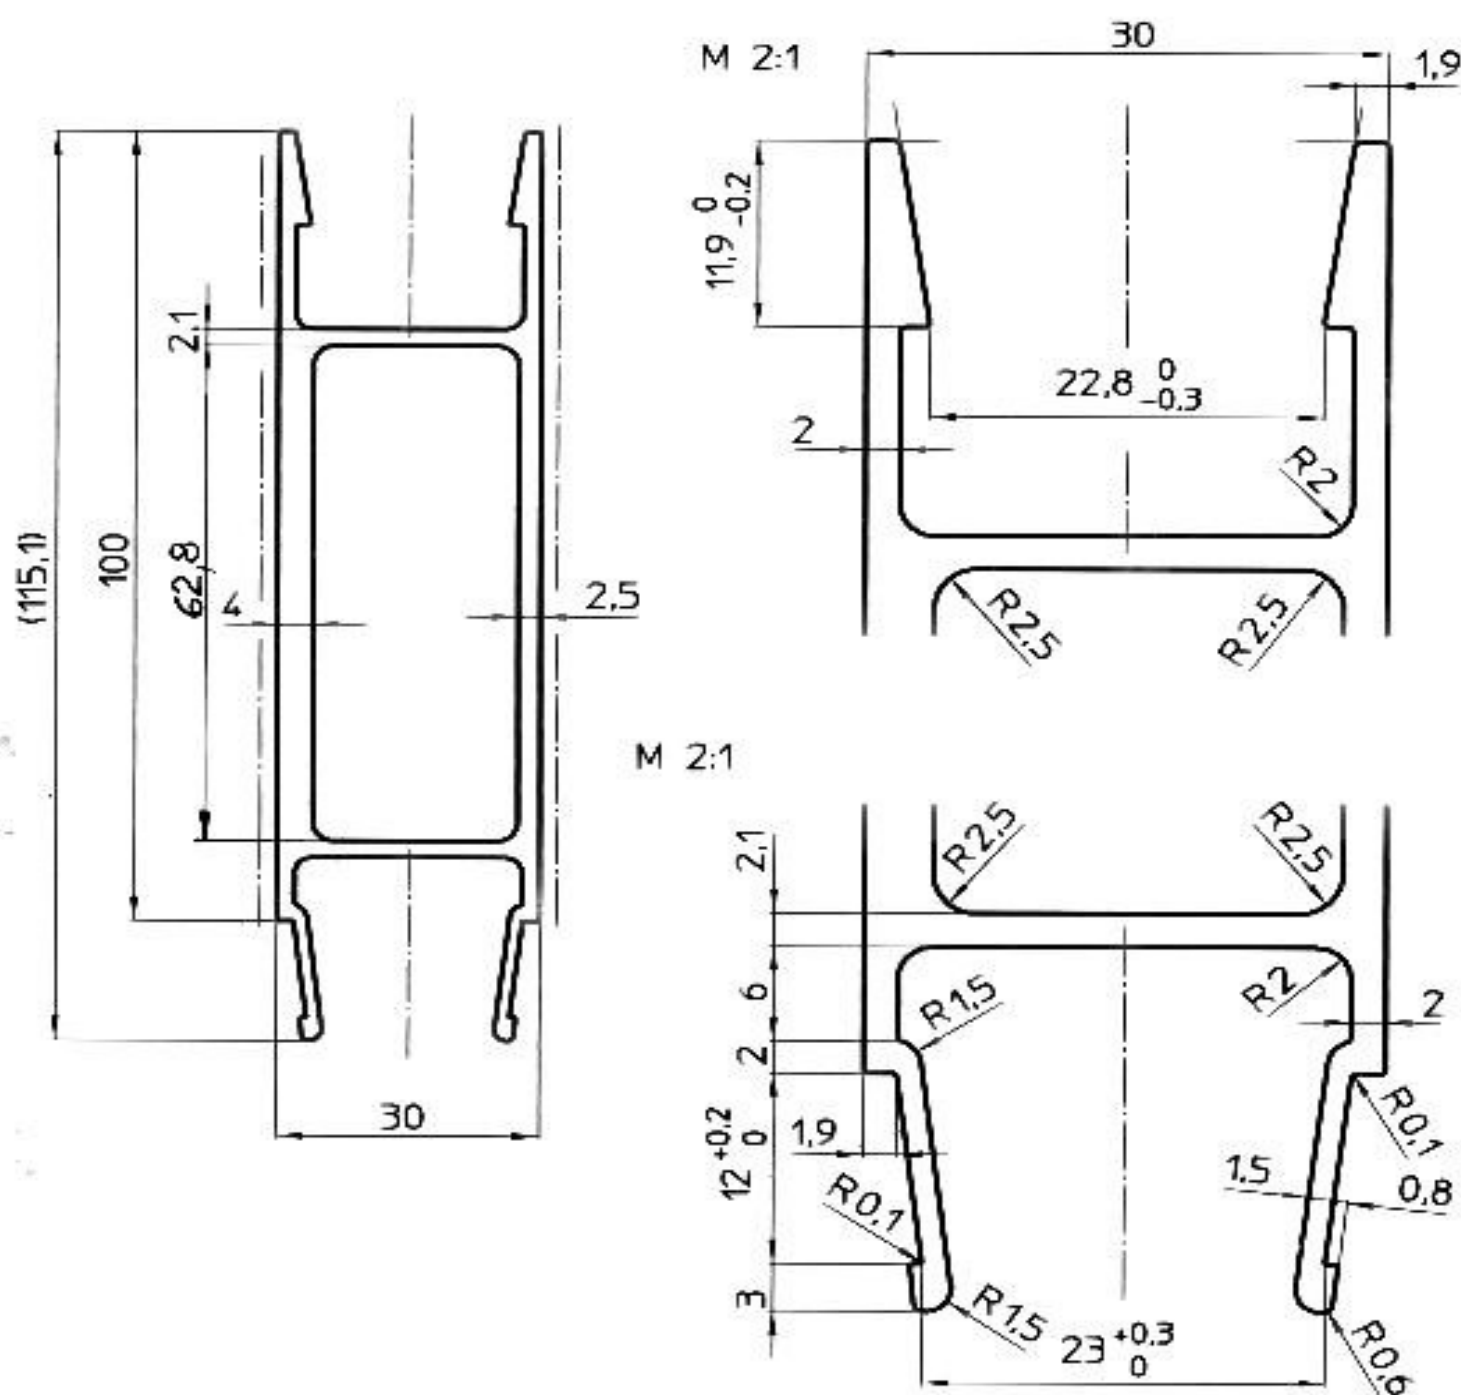

MUSÍ ZAKLAPOVAT (Zusammendippen mit) 8875; 8874; 8879; 8880;
NEKOT. HRANY A ROHY R 0,3 8881;


(Unbemas. Kanten und Ecken)

— VZHLED. PLOCHA (Sichtfläche)



t 250K/11, 28MN/255: OP.4, OP.26, D.30

12		7		2		MĚŘÍTKO	1 : 1 (2:1)
11		6		1	11.2.00	DATUM	8.11.1999
10		5		Č.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL
9		4		ZMĚNY		SCHVÁLIL	
8		3		DLE VÝKRESU Č.		CH 41143	

Obvod 267 mm	Obvod duti 152 mm	ALUSUISSE		PROFIL LISOVANÝ Č.
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 85,6	Du = 45 Smin	ly = mm ⁴	Děčín s.r.o.	10146
Tvar profilu DUTÝ	Způsob výroby PŘES KOMORU	lx = mm ⁴	Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu EN 12020-2	Plocha průřezu 547 mm ²
sestava prof. č. 000		Wy = mm ³	...	
Wx = mm ³		...		kóty součtové a informativní
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	Č.výkresu kalibru	... kóty ostatní, kontrolované jen při korekci nástroje
6060	1,481			[...] kóty kontrolované provozními měřidly
				⊖ kóty kontrolované měřicím přístrojem
				□ kóty kontrolované kalibrem
				⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem
Rozšířený prof. výkres		— vzhled plocha		

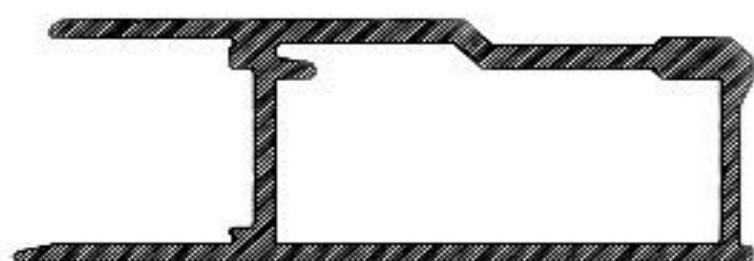


A M 10:1

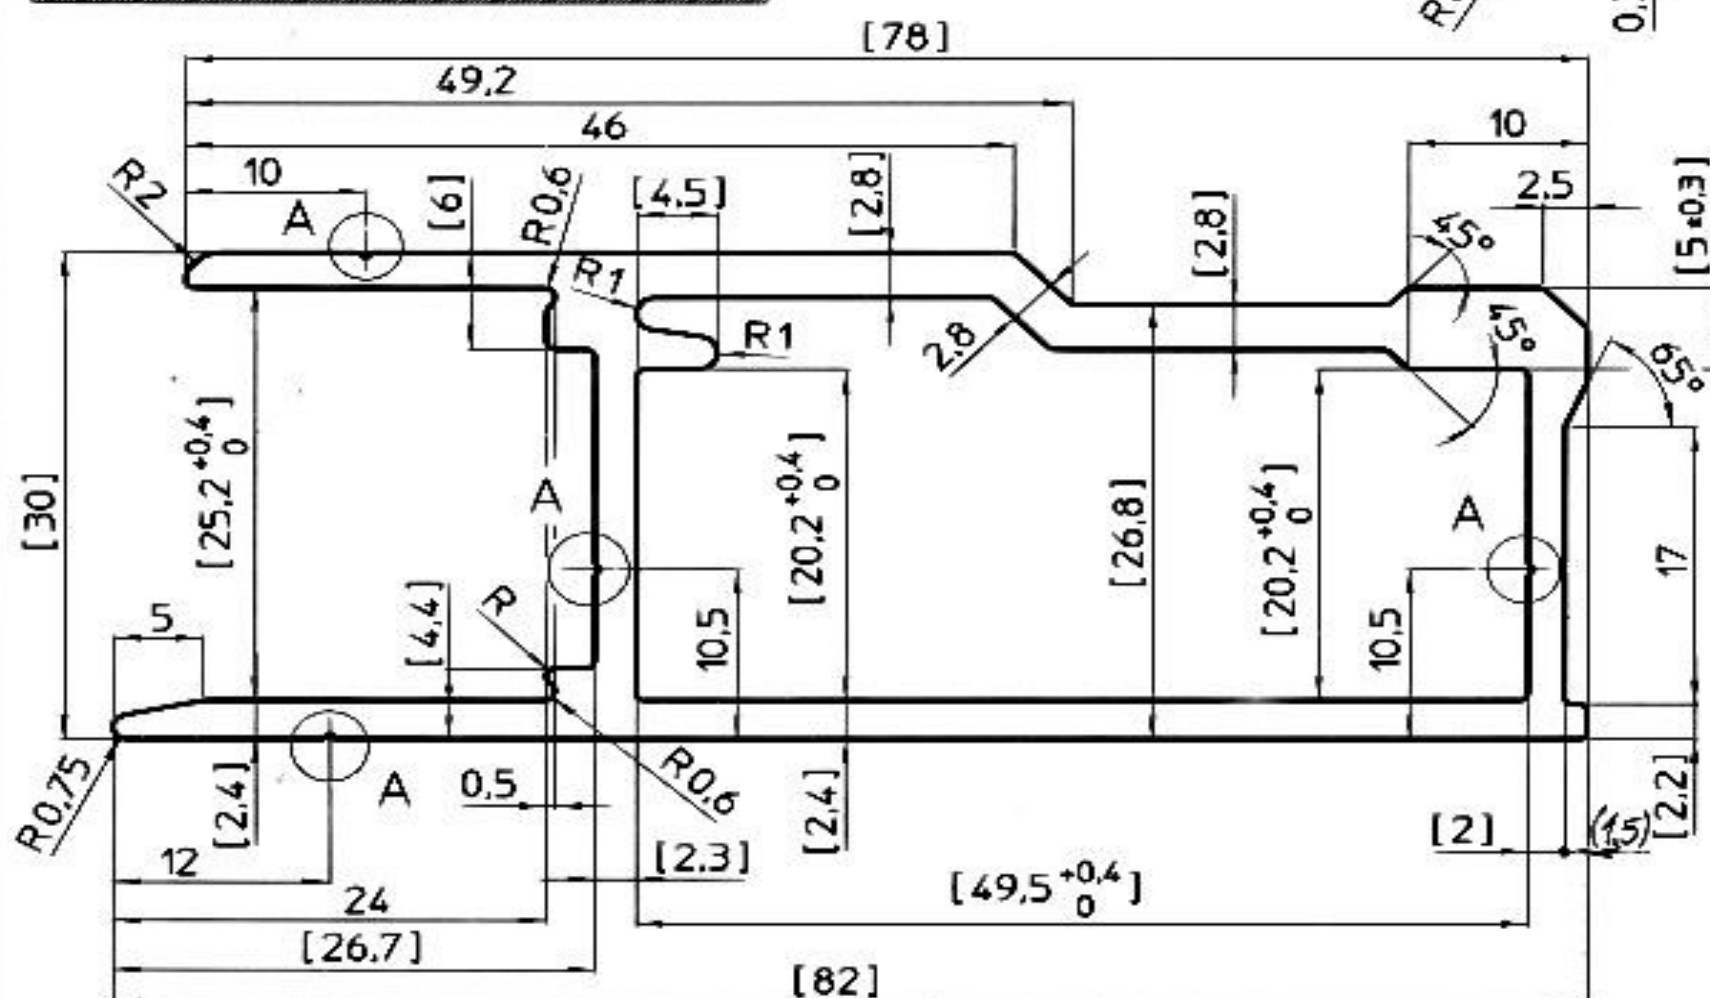


NEKOT.HRANY A ROHY R 0.5

20CXP/210	250K/1	L 02	OP. 2127, DPV. 4, D. 3005, DBJ 5
lis/recipient	matr./poč.olv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6		2	DATUM 7.3.2001
5		1	MĚŘITKO 2 : 1 (1:1, 10:1)
4		č.	KRESLIL <i>Stýhl</i>
3			SCHVÁLIL <i>Stýhl</i>
ZMĚNY		DLE VÝKRESU Č. 6.020.742.04	



Obvod 516 mm	Obvod duřin 399 mm	ALUSUISSE Děln s.r.o. Základní norma pro netol. rozměrného průřezu PROFIL LISOVANÝ Č. 10160 EN 755-9 Plocha průřezu 863 mm²
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 224	Du = 149,3 Smin ly = 1.110 ⁵ mm ⁴ bc = 3.910 ⁶ mm ⁴ Wly = 7.734 mm ³ Wlx = 34.097 mm ³	
Tvar profilu DUTÝ	Způsob výroby PŘES KOMORU	sestava prof. č. 029.030.031.032 () kóty součtové a informativní — kóty ostatních kontrolované jen při korekci nástroje [] kóty kontrolované provozními měřidly ☐ kóty kontrolované měřicími přístroji ☐ kóty kontrolované kalibrem ☒ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem Rozlišený prof. — — — vzhled plochy
Materiál (dle EN) 6060	Měrná hustota 2,338 kg/m ³	Kontrolovaný rozměr 5 -0,15 -0,05 Vn4-6184 5,3 -0,15 -0,05 Vn4-6184

					6		2			DATUM	19.2.2001	MĚŘITKO	1 : 1 (2:1,5:1)
					5		1			KRESLIL	SKL	SCHVÁLIL	SKL
28MNJ/255	400K/1	L 02	OP. 201 2. 37. 082.2		4		E	DATUM	MĚNO	DLE VÝKRESU Č. uprava 7045			
is/recipient	matr./poč.čtv.	skup.mater.	sestava celého nářad		3			ZMĚNY					



Obvod 627 mm	Obvod dutin mm	Alcan Děčín		PROFIL LISOVANÝ Č.
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 218	Du = 145	ly= mm4	Extrusions s.r.o.	10476
Tvar profilu OTEVŘENÝ	Způsob výroby	bx= mm4	Základní norma pro netol. rozdílného průřezu EN 755-9	Plocha průřezu 804 mm²
sestava prof. č 029		Wy= mm3		
Materiál (dle EN)	Metodová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	S.výřezem kalibr	(...) kóty součtové a informativní
6060	2.170			... kóty ostatních kontrolované jen při korekci nástroje
				(...) kóty kontrolované provozními měřidly
				(=) kóty kontrolované měřicí přístrojem
				(=) kóty kontrolované kalibrem
				(*) kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem
Rozměry prof. vzhled		— vzhled plochy		


			8		2			DATUM	22.5.2002	MĚŘÍTKO	1 : 1 (2:1)
			5		1			KRESLIL	SKL	SCHVÁLIL	
SP/19	L 02	OP. 207 D. 34. ORT. 2	4		6.	DATUM	JMÉNO	DLE VÝKRESU Č. upravený 7045 a 7783			
pos.obv.	skup.mater.	sestava optického nářadí	3			ZMĚNY					

Constellium
Extrusions Děčín s.r.o.

Profil lisovaný : DUTÝ
Plocha průřezu [mm²] : 495
Obvod [mm] : vnější : 313 vnitřní : 341
Opsaná kruž. [mm] : DU = 126

11311



Požadavek na povrch :				Norma pro metol.rozm.příčného průřezu EN 755-9	
Sestava profilu č. :				(...) kóty součtové a informativní	
Rozšířený výkr. č. :				... kóty ostatní/kontrola jen při korekci nástroje	
Materiál (dle EN)				[...] kóty kontrolovat provozními měřidly	
Metrová hmotnost kg/m				☐ kóty kontrolovat měřicím přístrojem	
Kontrolovaný rozměr				☐ kóty kontrolovat kalibrem	
č.výkresu kalibru				⊗ kóty rozhodující pro přeřídku zákazníkem	
6060	1,336	8 ⁰ _{-0,3}	Vn4-6496		
		9 ⁰ _{+0,3}	Vn4-6496		
		15 ⁰ _{-0,3}	Vn4-6496		
		15,5 ⁰ _{+0,3}	Vn4-6496		

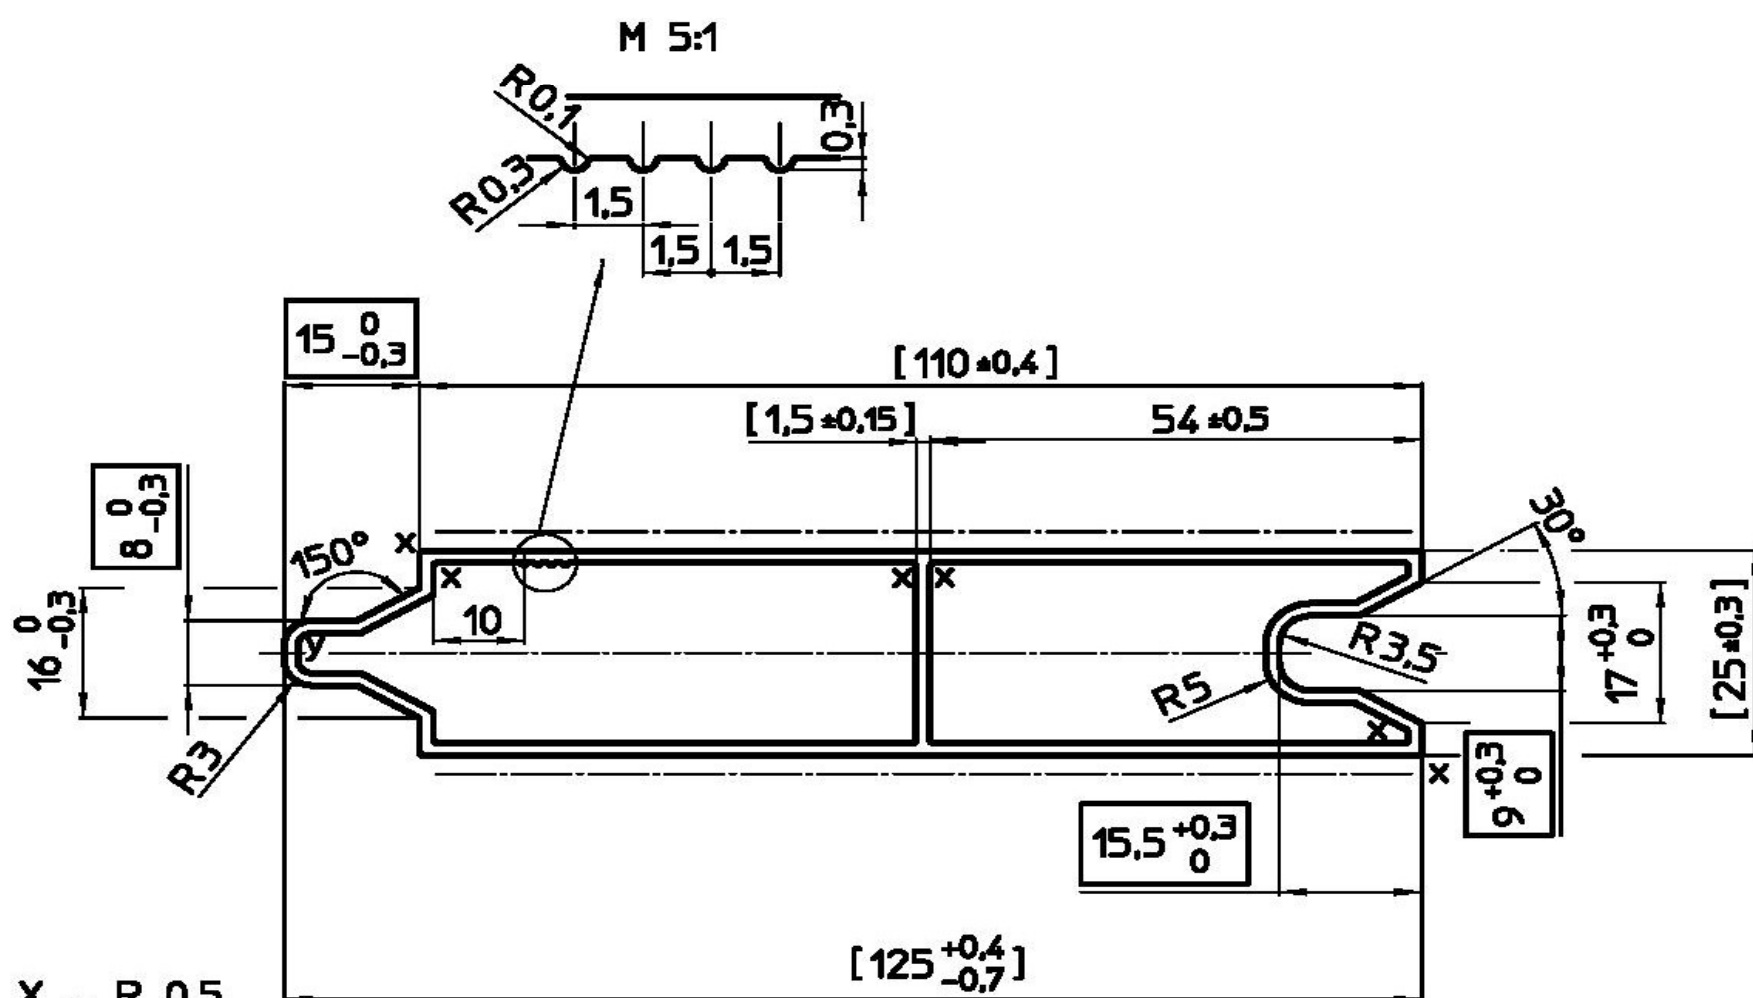


X ... R 0,5
Y ... R 1,5

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3 (Unbemas.Kanten und Ecken)
TLOUSTKA NEKOT.STEN [1,5±0,15 mm] (Wanddicke)

20CXP/210	330EK/2	L.02	D. 3018, OBJ. 8						
20CXP/210	280SK/2	L.02	OP. 2270, OPU. 4, D. 3002, OBJ. 16						
28MN/263	400K/2	L.02	OP. 140, OPU. 25, D. 30, OBJ. 2						
20CXP/198	330EK/1	L.02	D. 3013, OBJ. 8						
20CXP/198	280SK/1	L.02	OP. 2117, OPU. 4, D. 3019, OBJ. 16						
lis/recipient		matr./poč.otv.		skup.mater.	sestava opěrného nářadí				
6			2	3.5.2005	Šlasková	DATUM	27.4.2005	MĚŘÍTKO	1 : 1
5			1	28.4.2005	Šlasková	KRESLIL	Šlasková	SCHVÁLIL	
4			č.	DATUM	JMÉNO				
3			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. 711.202 - 1			

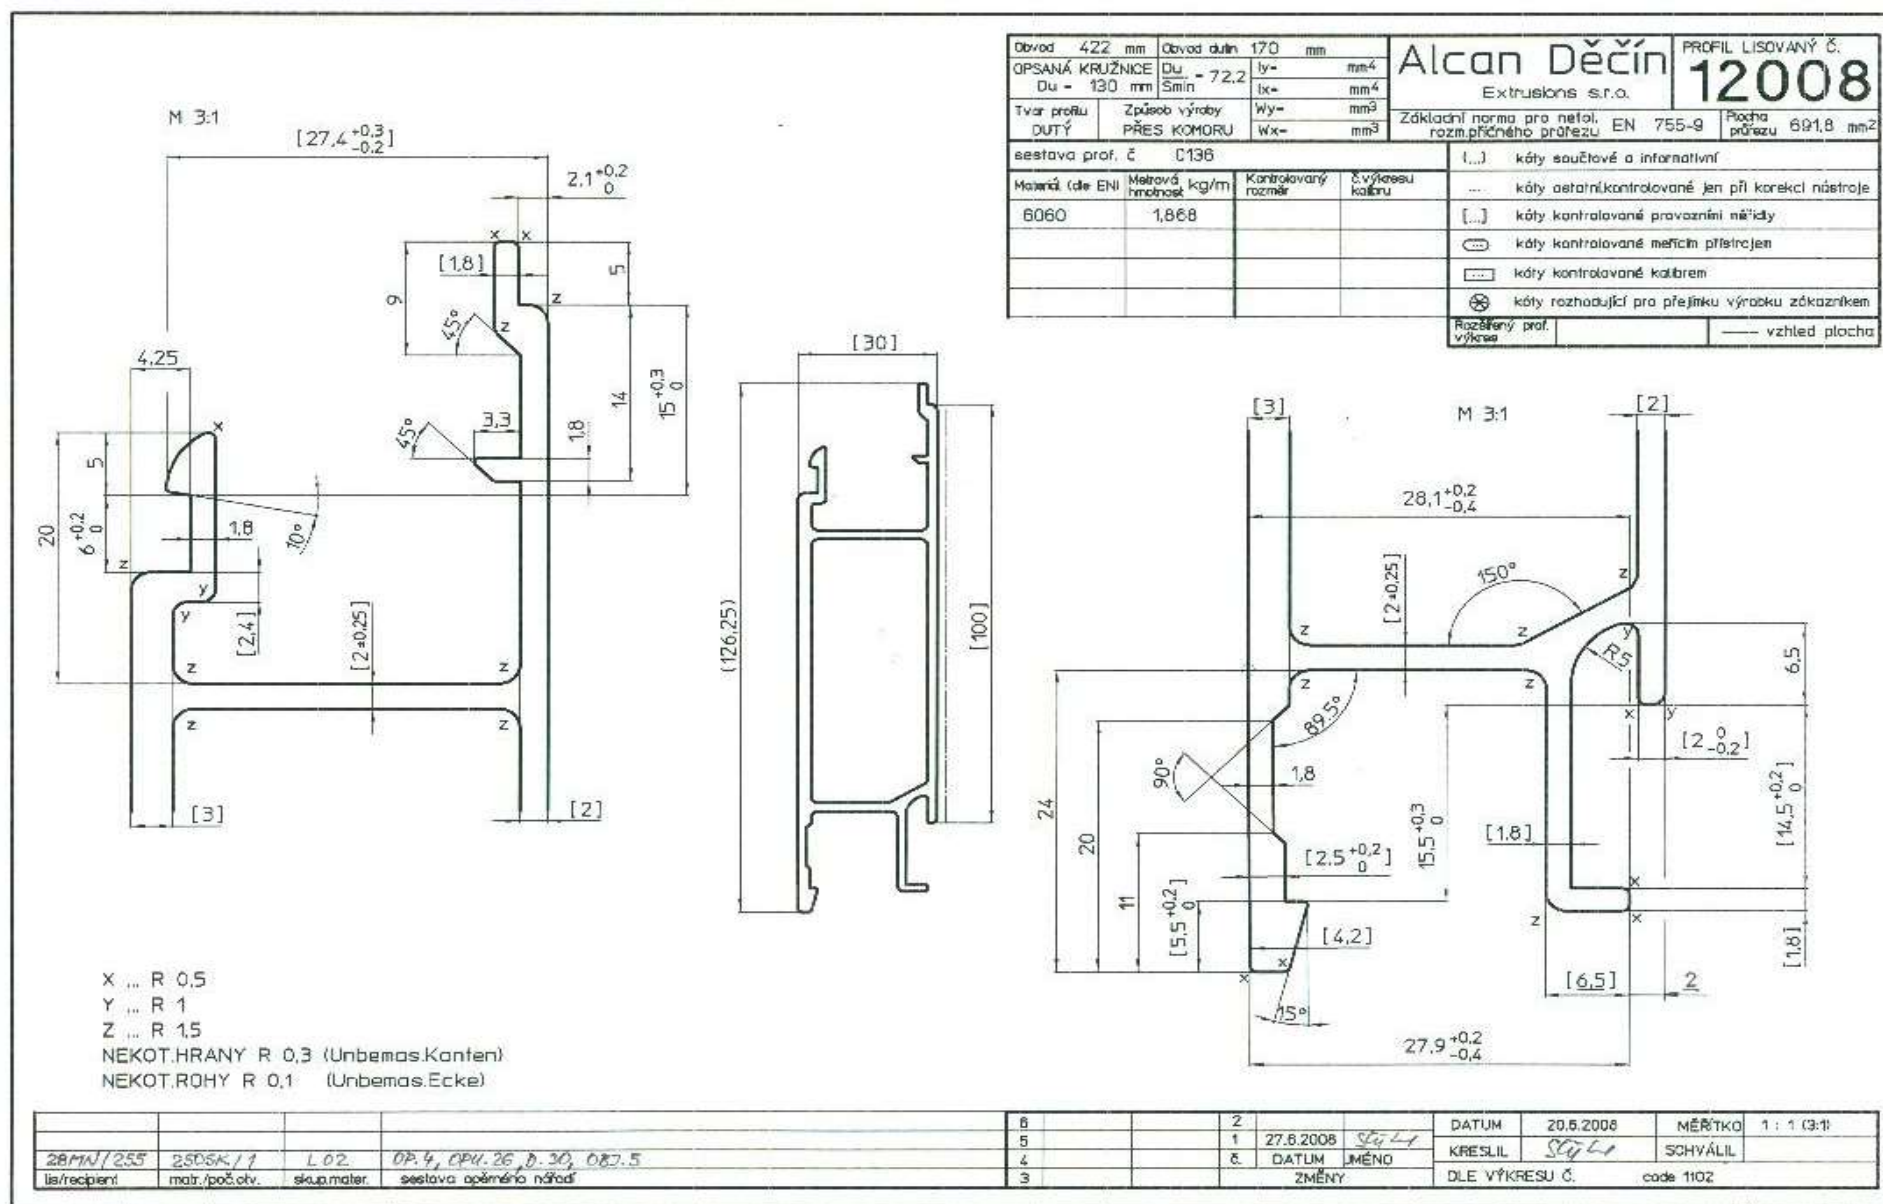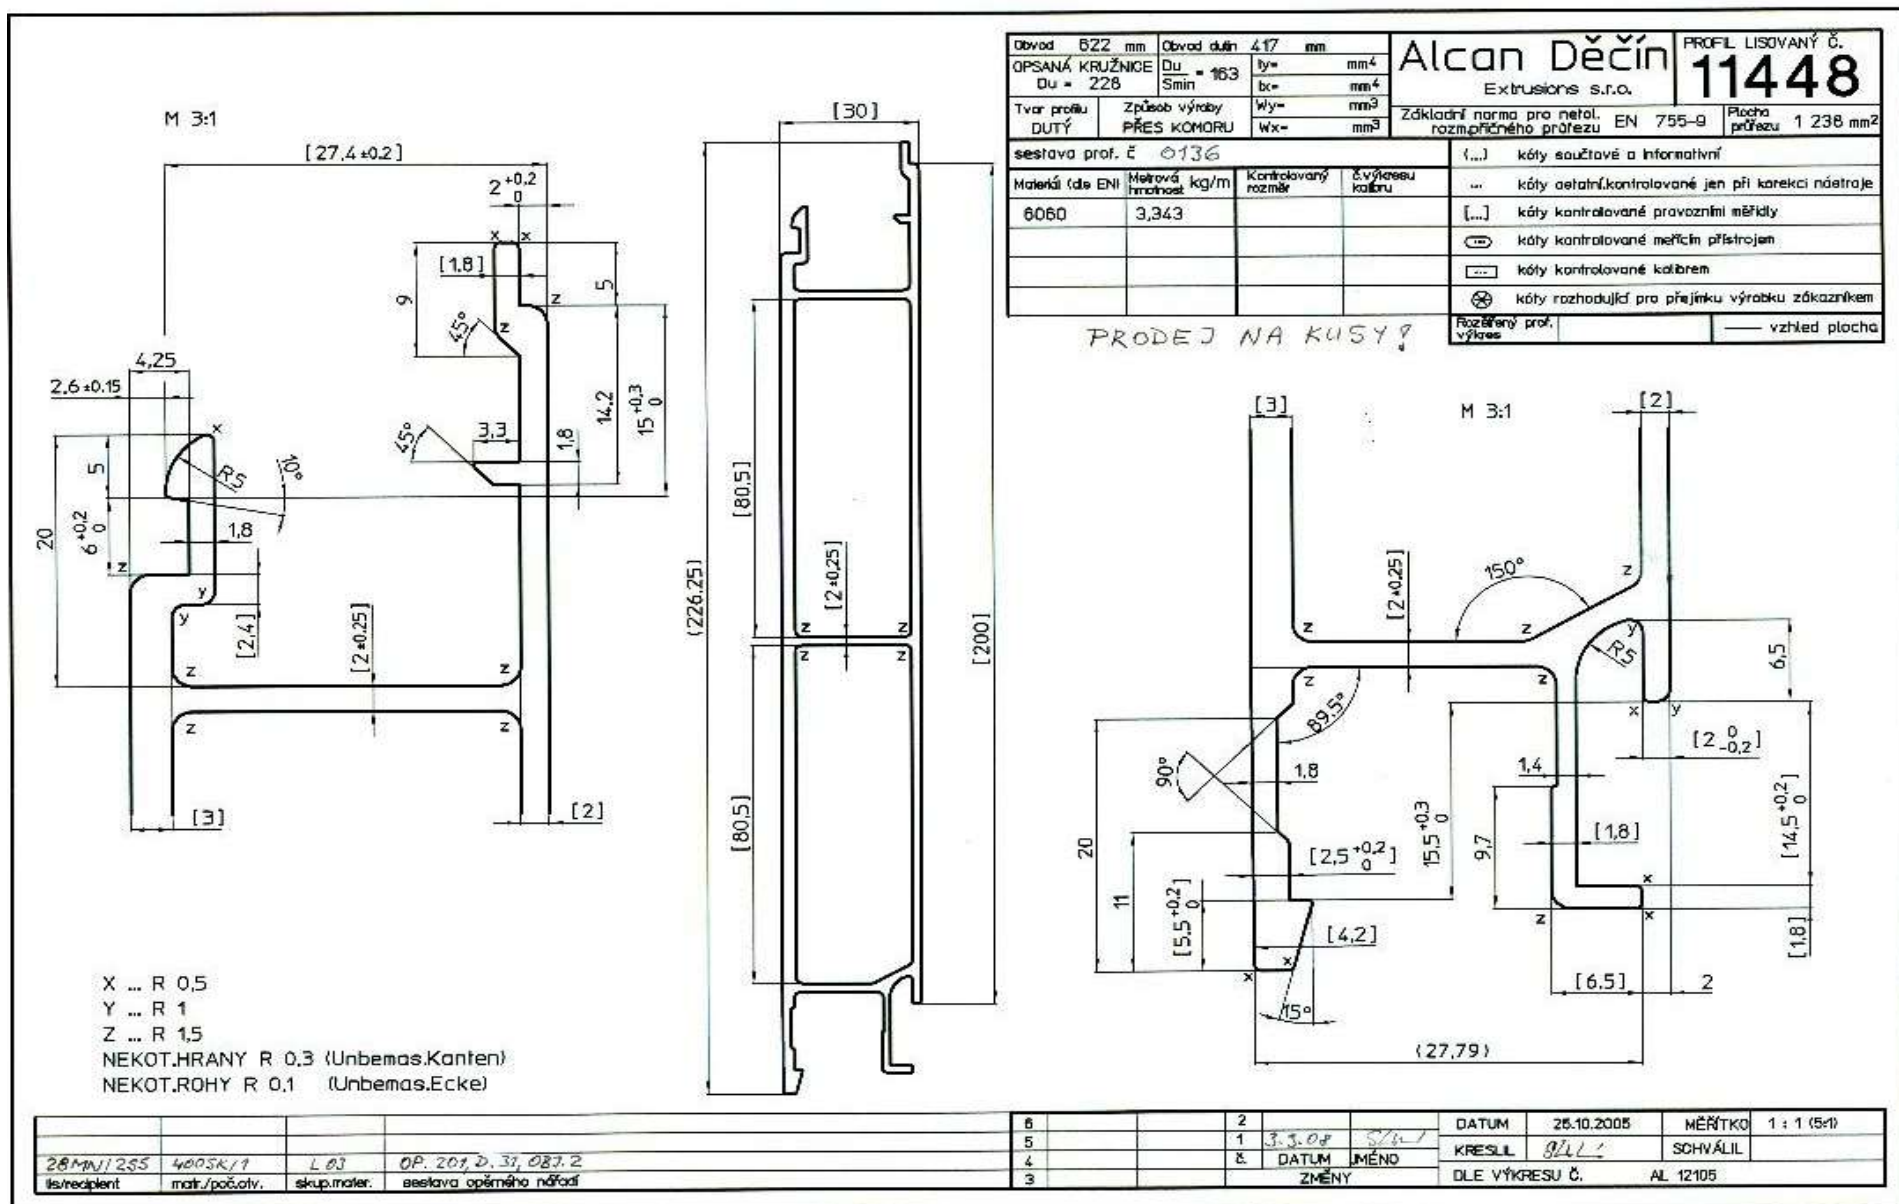

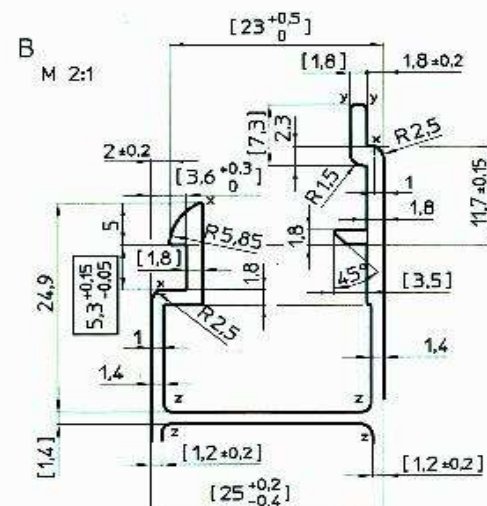

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

28MN/255	400SK/1	L 02	OP. 201, D. 31, OBČ. Z	6	2	DATUM	10.6.2011	MĚŘÍTKO	1 : 1 12:11
is/recipient	matr./posl.obv.	skup.mater.	sestav. osórného nářadí	5	1	KRESLIL	Štásková	SCHVÁLIL	
				4	č.	DATUM			
				3		ZMĚNY			
						DLE VÝKRESU Č.	041x - 024 - 000		

Constellium

Extrusions Děčín s.r.o.

Profil lisovaný : DUTÝ

Plocha průřezu [mm²] : 439

Obvod [mm] : vnější : 176 vnitřní : 158

Opsaná kruž. [mm] : DU = 64,8

12891

Požadavek na povrch : Vzhledová plocha

Norma pro netol.rozm.příčného průřezu EN 755-9

Sestava profilu č. :

(...) kóty součtové a informativní

Rozšířený výkr. č. :

... kóty ostatní, kontrola jen při korekci nástroje

Materiál (dle EN)

Metrová

hmotnost

kg/m

Kontrolovaný

rozměr

č.výkresu

kalibru

(...) kóty kontrolovat provozními měřidly

6005


1,185

(...) kóty kontrolovat měřicím přístrojem



(...) kóty kontrolovat kalibrem

⊗ kóty rozhodující pro přejímku zákazníkem

VÝBĚHOVÁ PLOCHA

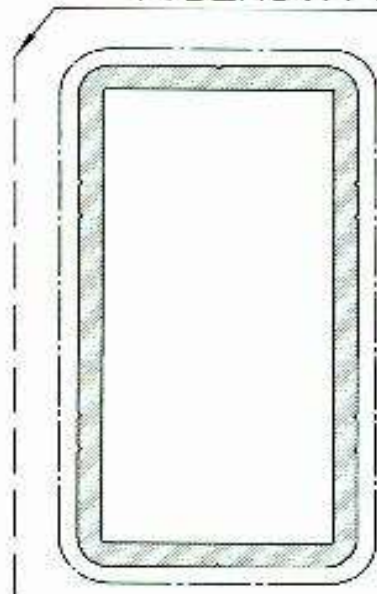

D
M 10:1

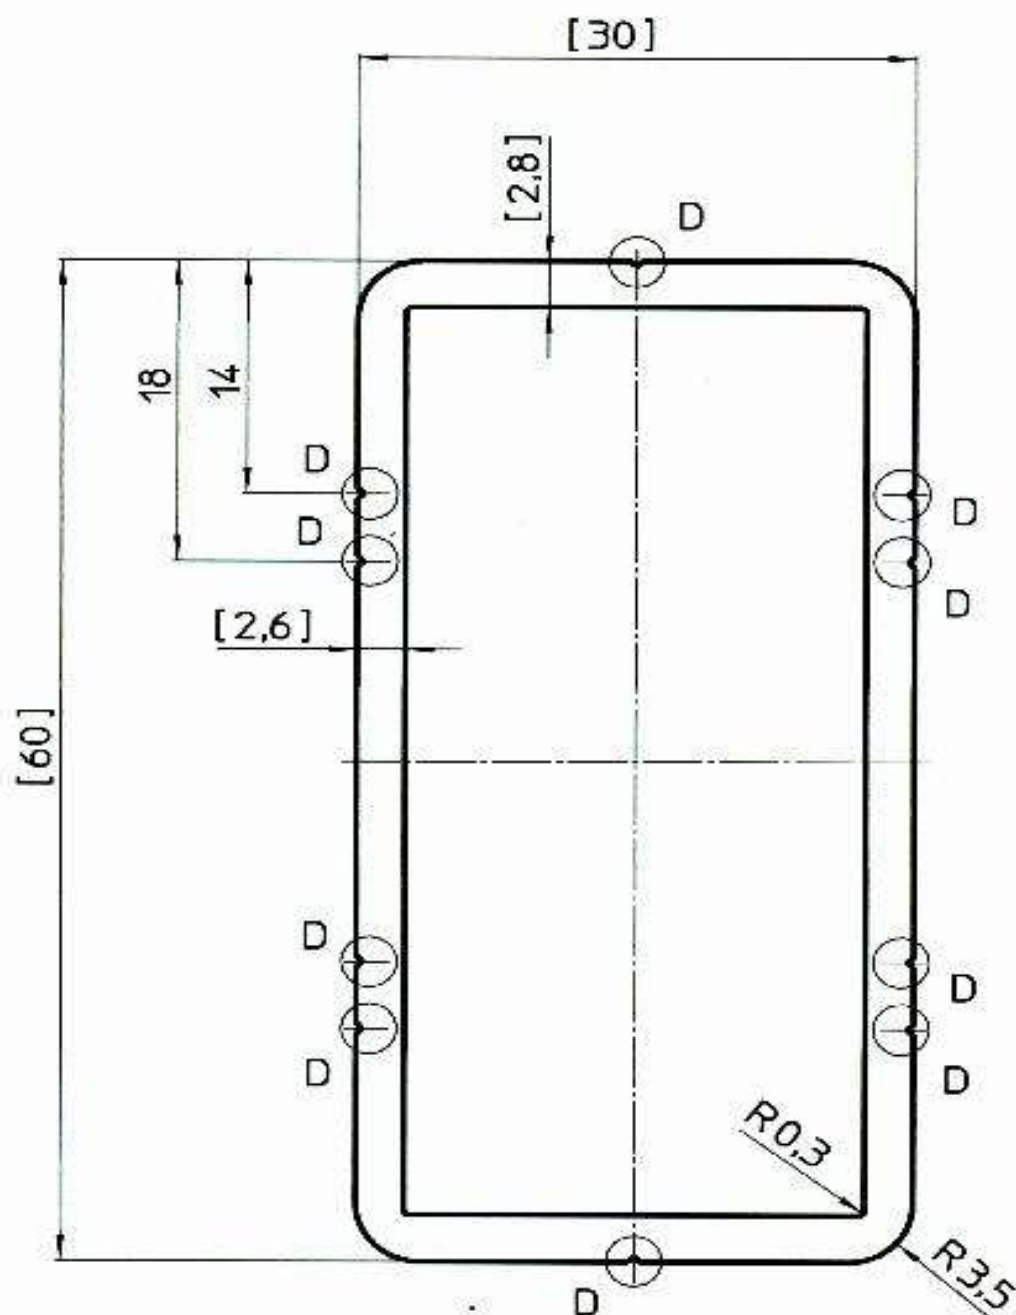

28MN/255	330SK12	L02	OP. 106, OPU. 25, D. 30, OBJ. 3
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6	2	DATUM	1.8.2012
5	1	MĚŘÍTKO	2 : 1 (1:1,10:1)
4	č.	DATUM	Šťásková
3	ZMĚNY	MĚNO	SCHVÁLIL
DLE VÝKRESU Č. 12 - 000063c			

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.

7314

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE Du - 148

$\frac{Du}{S_{min}} = 59,2$

POČET UŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK

PRO SLITINY UVEDENÉ
V ČSN 427805 ČL.2C

NEVYRÁBÍ SE

ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805

TVAR PROFILU

OTEVŘENÝ

PRO OSTATNÍ MATERIÁLY

3

PARAMETRY
PN 42 0053

S [mm²]
822

K
5

A
1,5


M
-

Z
-


N
3

OBYVOD (mm)
531


PRO EXPORT PLATÍ DIN 1748

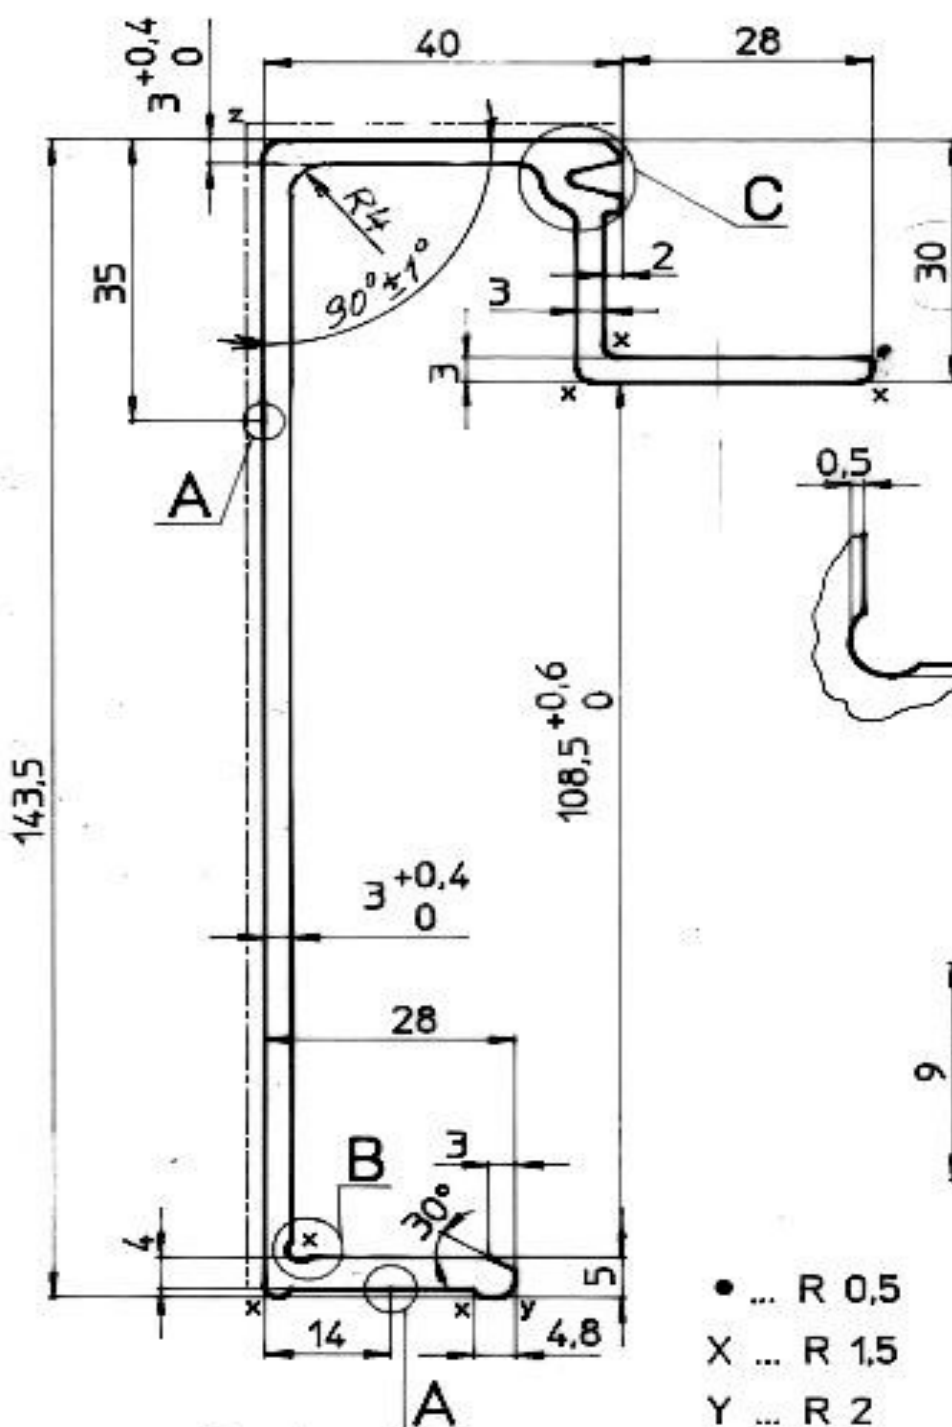


A
M 10 : 1



B
M 3 : 1



C
M 3 : 1

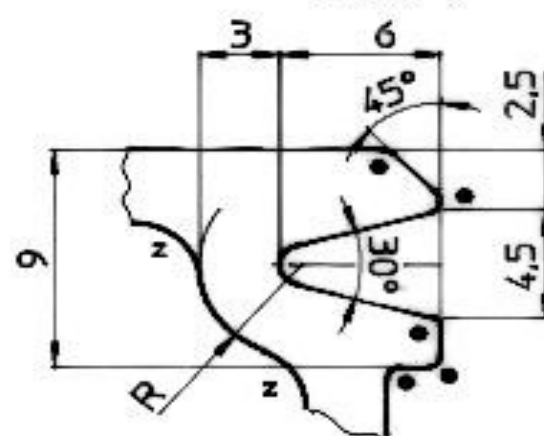

$$I_x = 2,1 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$$

$$I_y = 2,3 \cdot 10^5 \text{ mm}^4$$

$$W_x = 25 220 \text{ mm}^3$$

$$W_y = 4 892 \text{ mm}^3$$

- ... R 0,5
- X ... R 1,5
- Y ... R 2
- Z ... R 2,5

NEKOT.HRANY R 0,3 NEKOT.ROHY R 0,1

----- VZHLED.PLOCHA

Č.	DATUM	JMÉNO	Č.	DATUM	JMÉNO	MĚŘÍTKO	1 : 1 (3:1)	HMOTNOST	(2,228) kg/m
						DATUM	29.9.1993		(AlMgSi0,7)
						KRESLIL	<i>[Signature]</i>	MATERIÁL	(F26/27)
						SCHVÁLIL	<i>[Signature]</i>		()
ZMĚNY			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. M5084 - 198.4 b			

KONTROLNÍ BARCELONA - V.4 - 5499 Y
1) ± 330 BP/1; Lis: 28HN/255; OP 103, OP 25, OD 30, OB 2.4
2) ± 330 SP/1; Lis: 28HN/255; PK 1060, OP 103, OP 25, OD 30, OB 2.4

KONTROLNÍ BARCELONA - V.4 - 5499 Y

ALUMINIUM DĚČÍN


SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.

7315

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du - 122	Du -48,8	POČET UŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK	
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805	Smin	PRO SLITINY UVEDENÉ V ČSN 427805 ČL.2C	NEVYRÁBÍ SE
TVAR PROFILU	OTEVŘENÝ	PRO OSTAT. MATER.	6
PARAMETRY PN 42 0053	S (mm ²)	K	A
	897	3	1,5
		M	-
		Z	-
		N	3
		OBVOD (mm)	520


PRO EXPORT PLATÍ DIN 1748

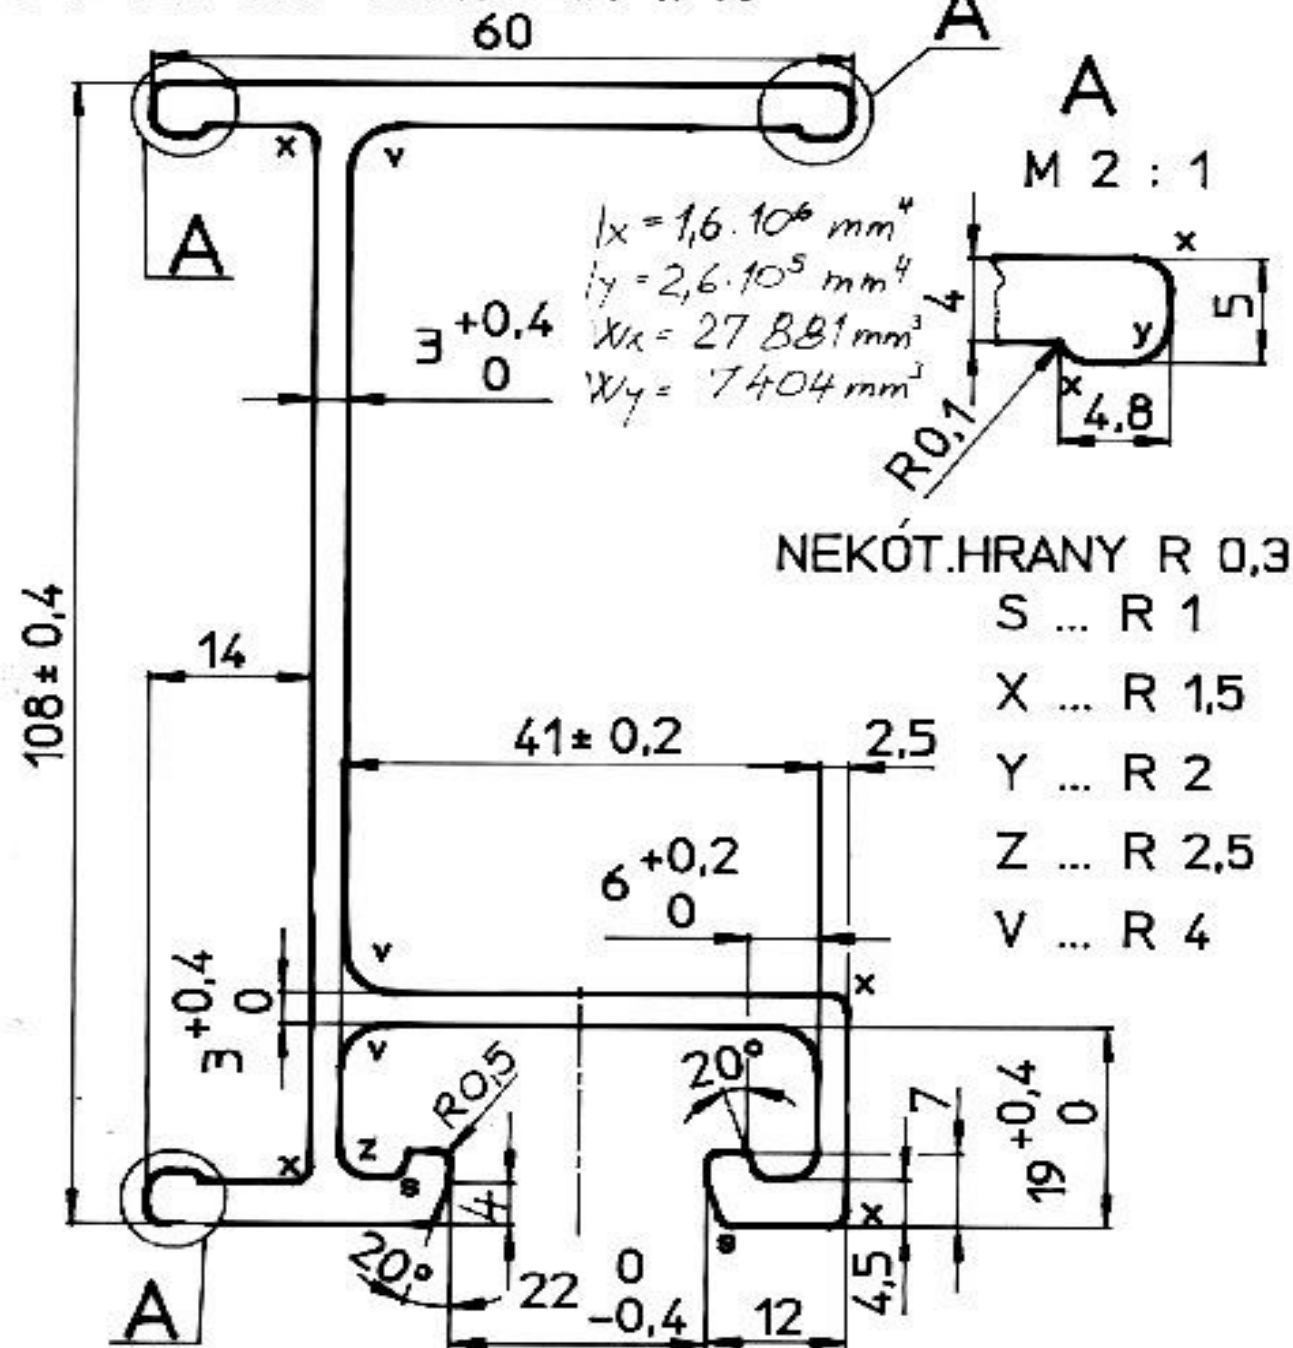

t 330 RP / 2 ; 28 MN / 255 ; D 1077 ; D 157 ; D 25 ; D 33 ; D 33 ; D 33 ;
 t 250 RP / 1 ; 28 MN / 255 ; D 1077 ; D 157 ; D 25 ; D 33 ; D 33 ; D 33 ;

MĚŘÍTKO	1 : 1 (2:1)	HMOTNOST	(2,431) kg/m
DATUM	29.9.1993	MATERIÁL	(AlMgSi0,7)
KRESLIL	SLAHL		(F26/27)
SCHVÁLIL	M		
ZMĚNY	DLE VÝKRESU Č.	M5084	- 185,4 g


Obvod 401 mm		Obvod dutin mm		ALUSUISSE		PROFIL LISOVANÝ Č. 7316	
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 107		Du = 26,8 S _{min}					
Tvar profilu OTEVŘENÝ		Způsob výroby		ly= 1,5.10 ⁶ mm ⁴		Děčín s.r.o.	
				lx= 3,7.10 ⁵ mm ⁴			
				Wy= 34 016 mm ³		Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu EN 755-9	
				Wx= 9 068 mm ³			
sestava prof. č 000						(...) kóty součtové a informativní	
Materiál (dle EN)		Metrová hmotnost kg/m		Kontrolovaný rozměr		č.výkresu kalibru	
6005		3,121				...	
						[...]	
						⊖	
						□	
						⊗	
Rozšířený prof. výkres						——— vzhled plocha	

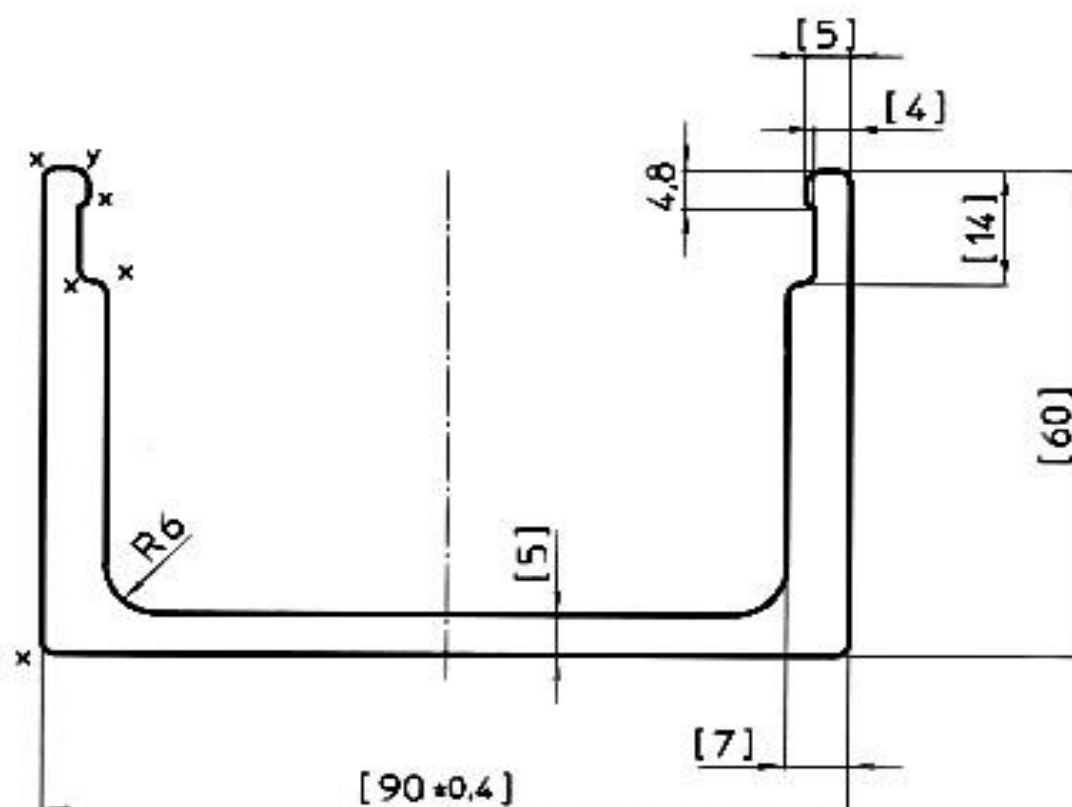

X ... R 1,5
Y ... R 2
NEKÓT.ROH R 0,1

28MN/255	250AP/1	02	SP5155,OP3,OB,6,OPU26,OD30
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6		2	25.1.01
5		1	26.10.94
4		č.	DATUM JMÉNO
3			ZMĚNY
		DLE VÝKRESU Č.	M5384 - 2014
		DATUM	29.9.1993
		KRESLIL	SCHVÁLIL
		MĚŘÍTKO	1 : 1

Obvod 437 mm		Obvod duřin mm		ALUSUISSE Děčín s.r.o.		PROFIL LISOVANÝ Č.			
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 122		Du = 30,5 Smin				7317			
Tvar profilu OTEVŘENÝ		Způsob výroby		ly= 2.3.10 ⁶ mm ⁴		Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu EN 755-9		Plocha průřezu 1 246 mm ²	
				lx= 3.9.10 ⁵ mm ⁴					
				Wy= 43 304 mm ³					
				Wx= 9 364 mm ³					
sestava prof. č 000						() kóty součtové a informativní			
Materiál (dle ENI)		Metrová hmotnost kg/m		Kontrolovaný rozměr		č.výkresu kalibru		... kóty ostatní,kontrolované jen při korekci nástroje	
6005		3,364						[] kóty kontrolované provozními měřidly	
								⊖ kóty kontrolované měřicím přístrojem	
								⊞ kóty kontrolované kalibrem	
								⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem	
Rozšířený prof. výkres						--- vzhled plocha			

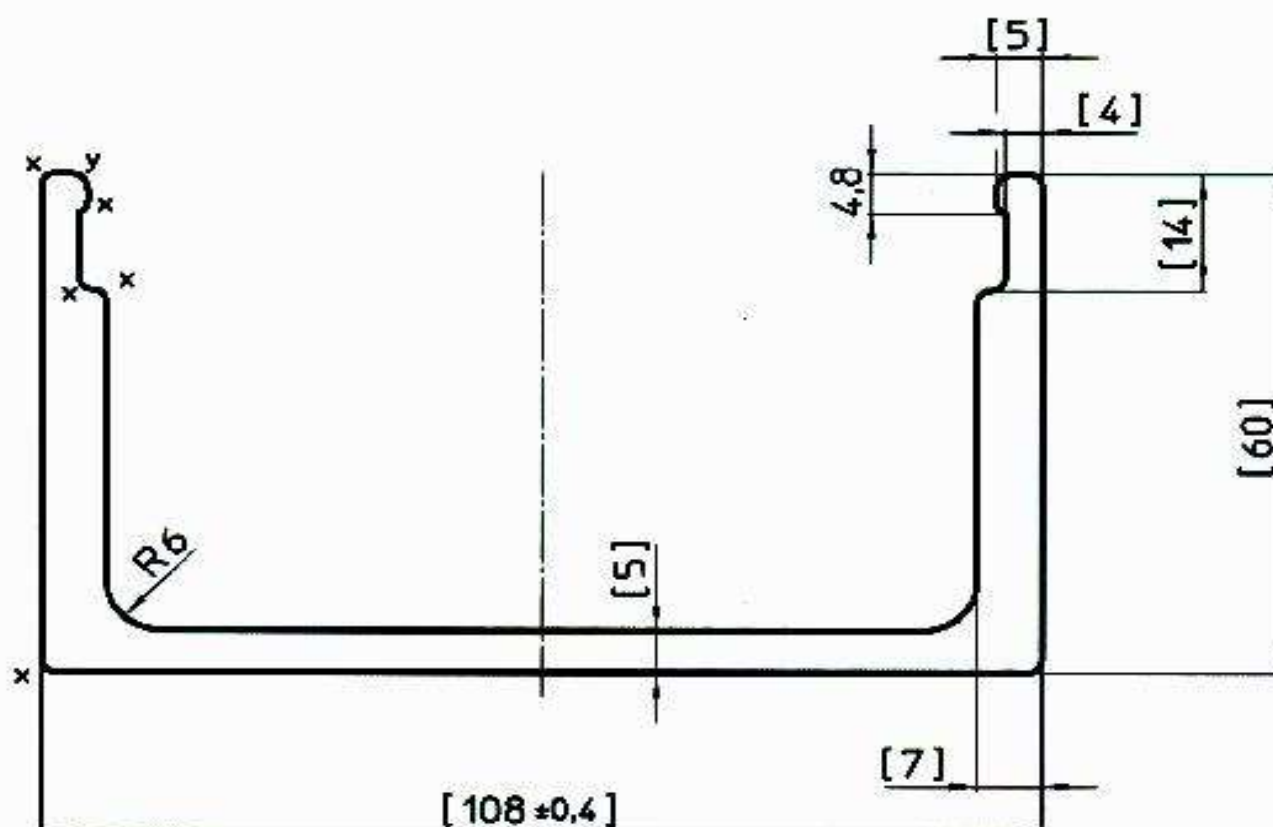

X ... R 1,5



Y ... R 2

NEKOT.ROH R 0,1

28MN/255		250SP/1		L 02		OP. 76, OPU. 26, D. 30, OBJ. 5		
28MN/255		250AP/1		02		SP5156, OP3, OBJ6, OPU26, OD30		
lis/reclent		matr./poč.atv.		skup.mater.		sestava opěrného nářadí		
6		2	25.101	SZAL	DATUM	29.9.1993	MĚŘITKO	1 : 1
5		1	28.10.94	SZAL	KRESLIL	SZAL	SCHVÁLIL	SZAL
4		č.	DATUM	JMENO				
3		ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. M5084 - 183.4 a			

Obvod 461 mm	Obvod duřin	mm	ALUSUISSE	Děčín s.r.o.	PROFIL LISOVANÝ Č. 7318
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 123	Du = 51,3	ly = 1,9.10 ⁵ mm ⁴ lx = 1,3.10 ⁶ mm ⁴			
Tvar profilu OTEVŘENÝ	Způsob výroby	Wy = 4 331 mm ³ Wx = 18 733 mm ³			
			Základní norma pro netař. rozm.příčného průřezu	EN 755-9	Plocha průřezu 710 mm ²

sestava prof. č. 039				(...) kóty součtové a informativní
Materiál (dle ENI)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č. výkresu kalibru	... kóty ostatní kontrolované jen při korekci nástroje
6005	1,924	90,5 $\begin{smallmatrix} +0,8 \\ 0 \end{smallmatrix}$	Vn4-5998	(...) kóty kontrolované provozními měřidly
				(...) kóty kontrolované měřicím přístrojem
				(...) kóty kontrolované kalibrem
				⊗ kóty rozhodující pro přeřímku výrobku zákazníkem
Rozřazený prof. výkres				— vzhled plocha

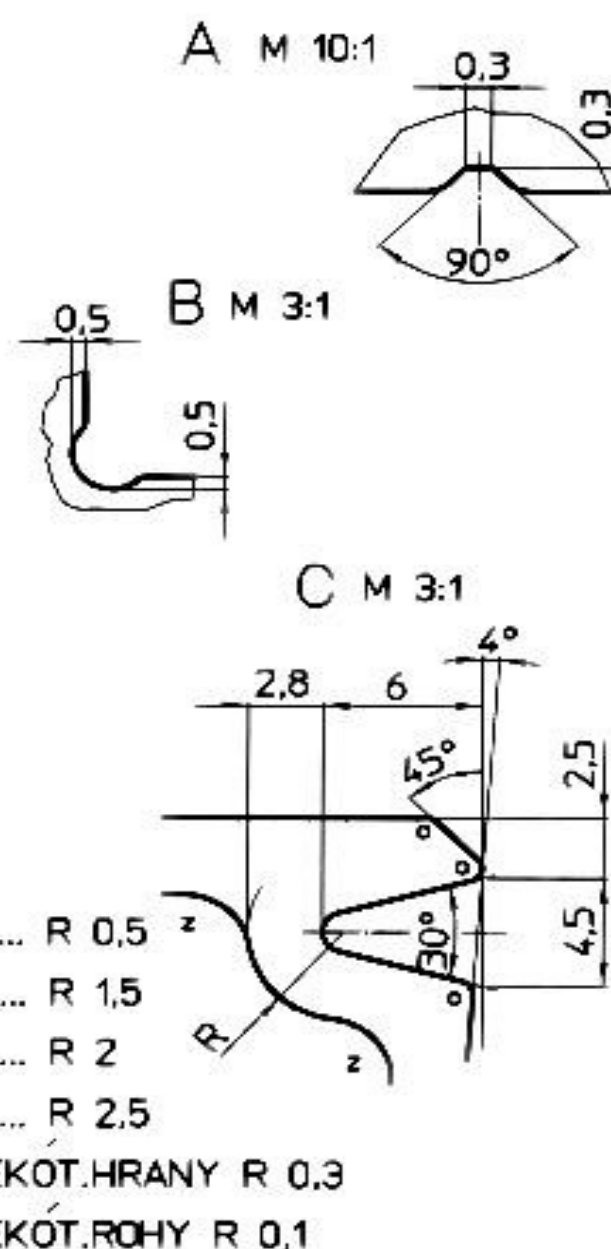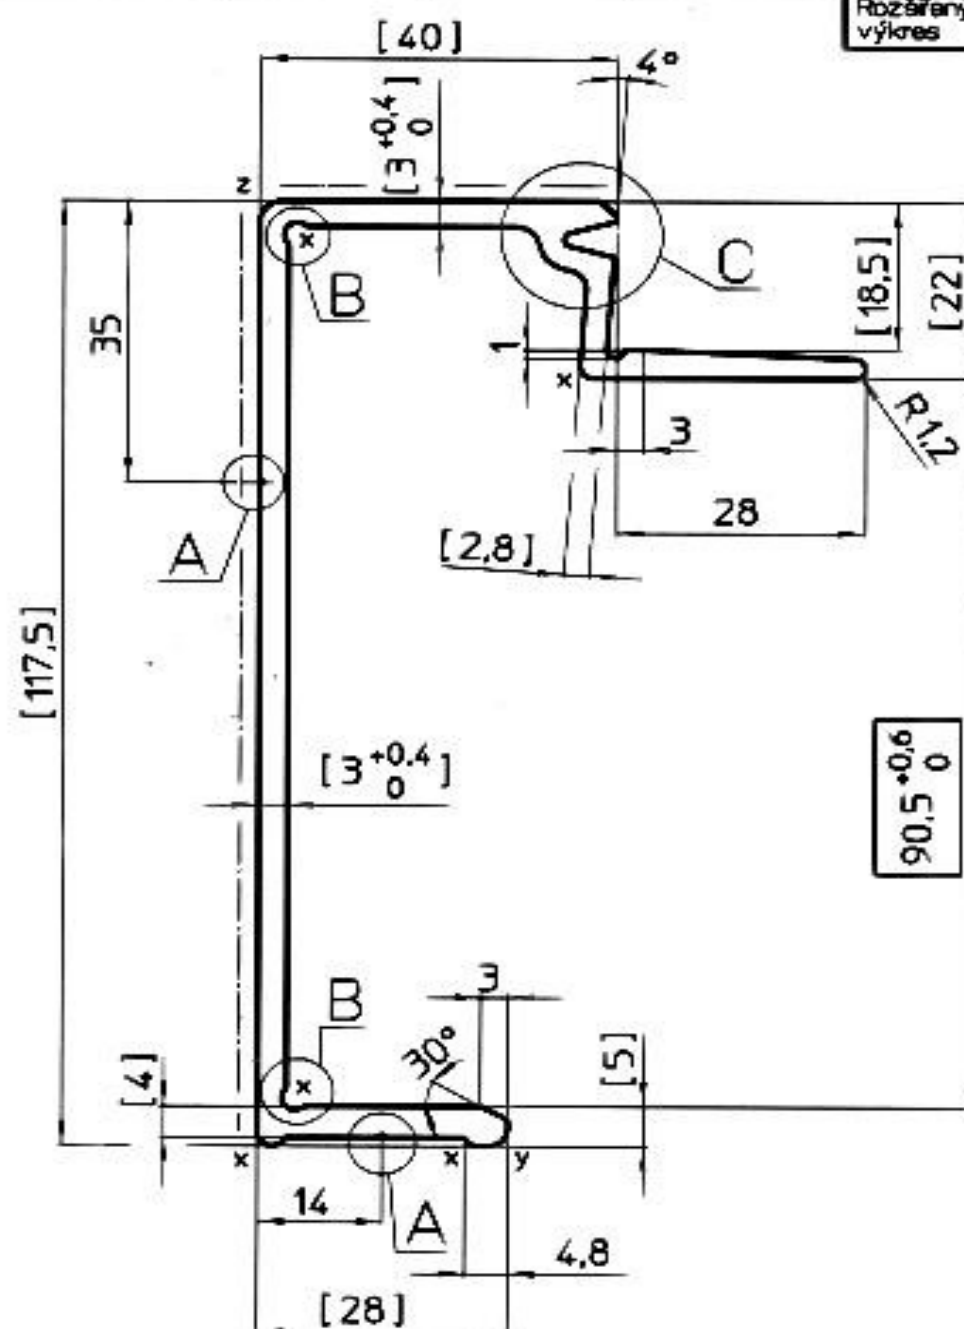

O ... R 0,5
X ... R 1,5
Y ... R 2
Z ... R 2,5
NEKOT.HRANY R 0,3
NEKOT.ROHY R 0,1



28MN/255	250BP/1	02	OBJ6,OP64,OPU26,OD30
lis/recipient	matr./poč.atv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6	2	DATUM	29.9.1993
5	1	KRESLIL	5221-1
4	č.	DATUM	25.1.01
3		JMÉNO	SCHVÁLIL
ZMĚNY		DLE VÝKRESU Č.	M5384 - 198.4 b

Constellium
Extrusions Děčín s.r.o.

Profil lisovaný : OTEVŘENÝ
Plocha průřezu [mm²] : 866
Obvod [mm] : vnější : 483 vnitřní :
Opsaná kruž. [mm] : DU = 107

7319


Požadavek na povrch :				Norma pro netol.rozm.příčného průřezu EN 755-9	
Sestava profilu č. : 039 , 040				(...) kóty součtové a informativní	
Rozšířený výkr. č. :				... kóty ostatní/kontrola jen při korekci nástroje	
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	[...] kóty kontrolovat provozními měřidly	
6005	2,338			☐ kóty kontrolovat měřicím přístrojem	
				☐ kóty kontrolovat kalibrem	
				⊗ kóty rozhodující pro přeřínku zákazníkem	

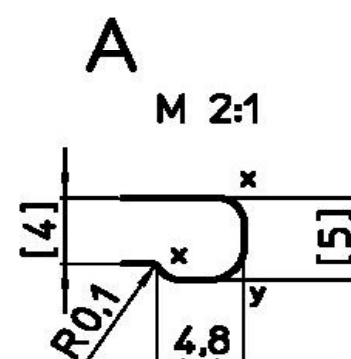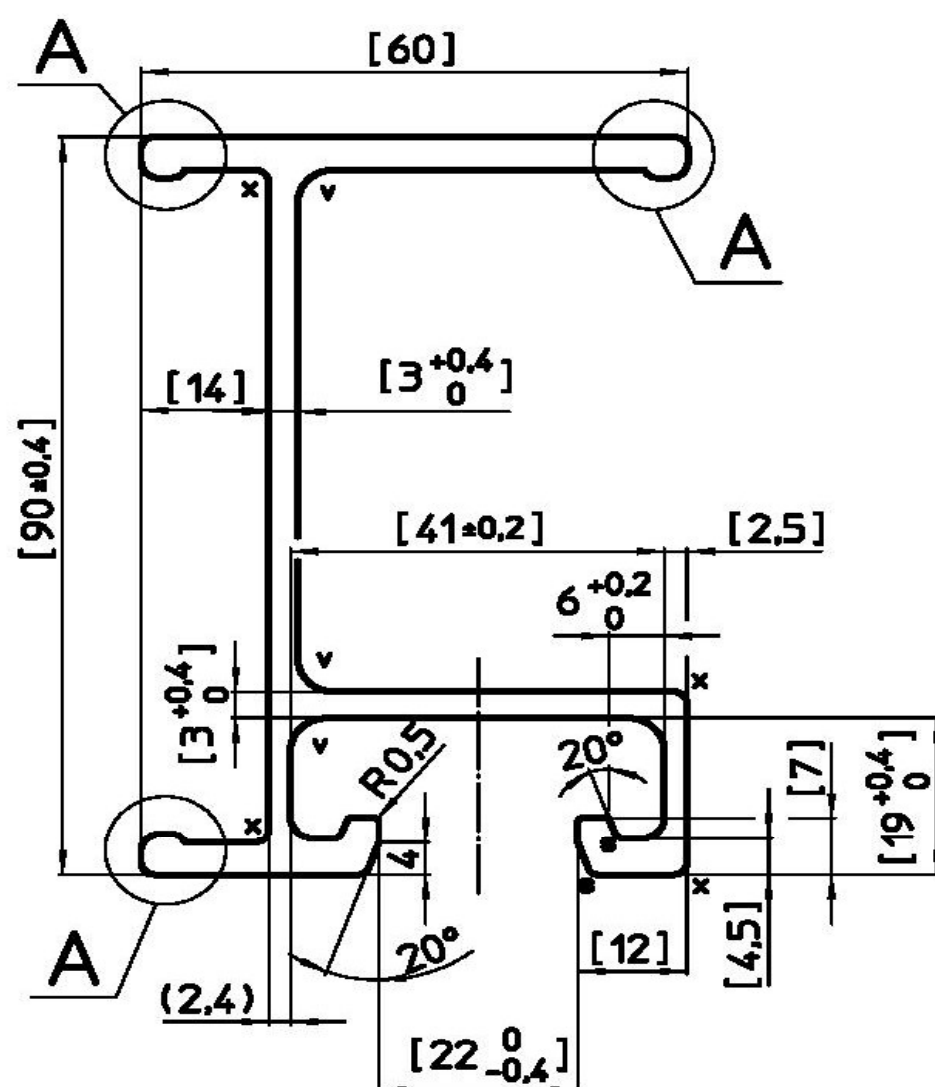

S ... R 1
X ... R 1,5
Y ... R 2
Z ... R 2,5
V ... R 4
NEKOT.HRANY R 0,3

20CXP/210	250SP/1	L 02	OP.2350, OPU.4, D.3006, OBJ.5
28MN/263	330SP/2	L 02	OP. 153 ,OPU. 25 ,D. 30 ,OBJ. 3
28MN/263	330SP/2	L 02	OP. 142 ,OPU. 25 ,D. 30 ,OBJ. 3
28MN/263	330RP/2	L 02	PK. 1031 ,SP. 6030 ,OP. 142 ,OPU. 25 ,D. 30 ,OBJ. 13
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6		2	DATUM 29.9.2001 MĚŘÍTKO 1 : 1 (2:1)
5		1	3.1.2001 Štásková KRESLIL Štásková SCHVÁLIL
4		č.	DATUM JMÉNO
3		ZMĚNY	DLE VÝKRESU Č. M5384 - 196.4 a

Obvod 104 mm		Obvod dutin mm		Alcan Děčín Extrusions s.r.o.		PROFIL LISOVANÝ Č.			
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 40,7		Du = 7,9 Smin				7775			
Tvar profilu OTEVŘENÝ		Způsob výroby		Wy = mm ³ Wx = mm ³		Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu EN 755-9		Plocha průřezu 399 mm ²	
sestava prof. č 0040						(....) kóty součtové a informativní			
Materiál (dle EN)		Metrová hmotnost kg/m		Kontrolovaný rozměr		č.výkresu kalibru		... kóty ostatní,kontrolované jen při korekci nástroje	
6060		1.077						[...] kóty kontrolované provozními měřidly	
								(---) kóty kontrolované měřicím přístrojem	
								[---] kóty kontrolované kalibrem	
								⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem	
Rozšířený prof. výkres						— vzhled plocha			

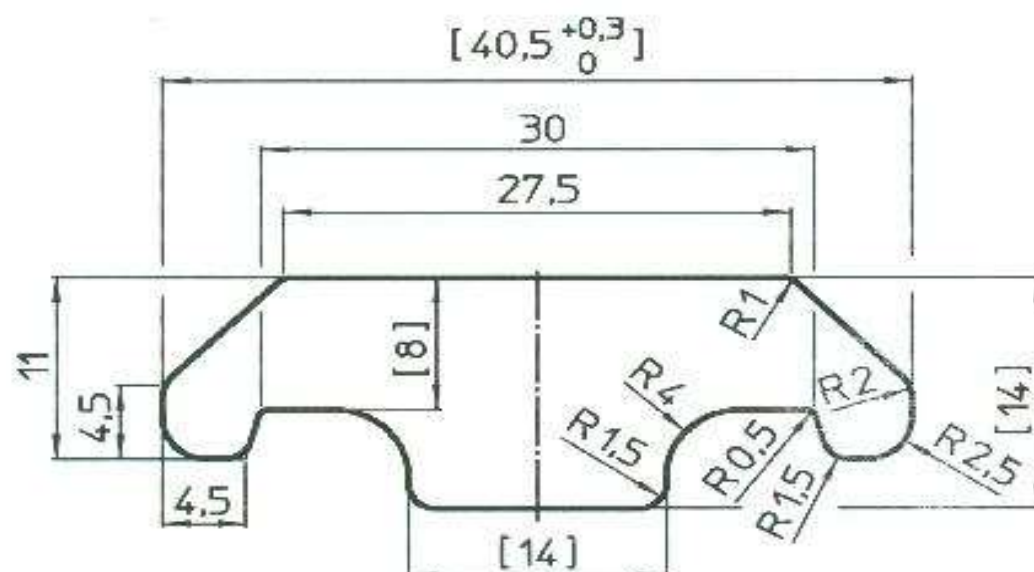

28MN/255	250RP/4	L.03	PK. 0057; SP. 5222; OP. 13; OPU. 26; D. 30; OBJ. 15;						
28MN/255	250RP/2	02	PK. 0007; SP. 5214; OP. 7; OPU. 26; OD. 30;						
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí						
6		2		DATUM	18.5.1995	MĚŘÍTKO	2 : 1 (1:1)		
5		1	28.5.2007	82		SCHVÁLIL			
4		č.	DATUM	JMÉNO					
3			ZMĚNY		DLE VÝKRESU Č.	vzorek			


ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.

7776

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE $D_u = 53,1$	$\frac{D_u}{S_{min}} = 7,1$	Obvod : 136 mm Hmotnost : 1,744 kg/m
Tvar profilu	OTEVŘENÝ	Plocha průřezu : 646 mm ²
Rozměrová norma	ČSN 42 7805	Material 42 4400.71
		$I_x = 9993 \text{ mm}^4$ $W_x = 1097 \text{ mm}^3$
		$I_y = 128792 \text{ mm}^4$ $W_y = 4675 \text{ mm}^3$

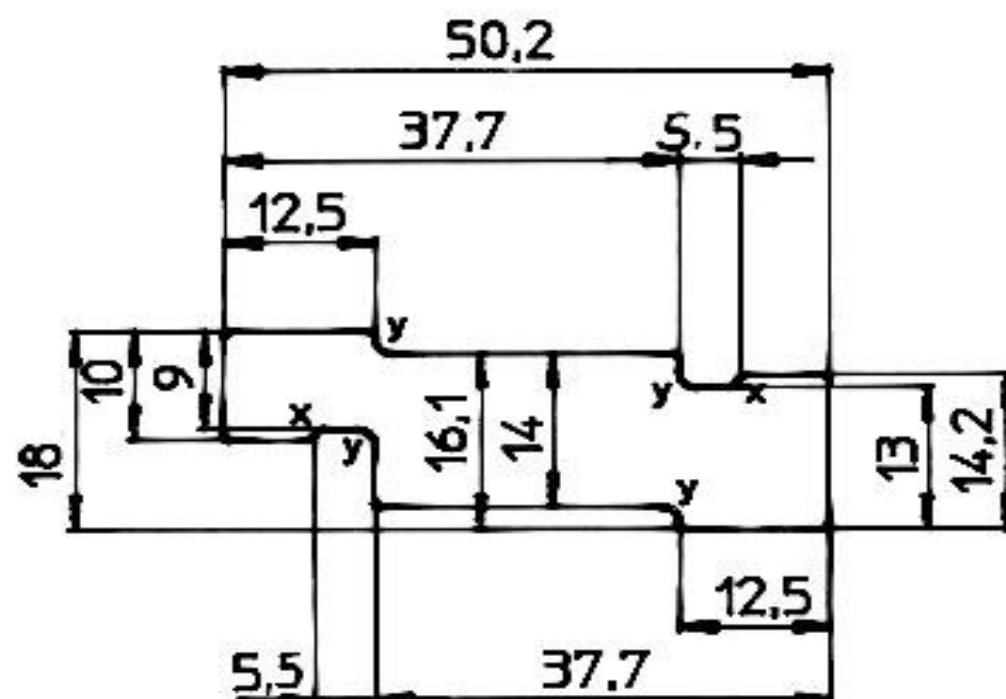

X ... R 1,4

Y ... R 1,8

NEKOT.HRANY R 0,5

7		2		MĚŘITKO	1 : 1
6		1		DATUM	18.5.1995
5		Č	DATUM	JMENO	KRESLIL
4			ZMĚNY	SCHVÁLIL	
3					

DLE VÝKRESU Č. vzorek

t 250 RP/2 ; 28 MN/255 : PK. 0068, SP. 5293, OP. 42 , OP. 26, D. 30



Alusuisse
Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.

8491

Rozměrová norma
DIN 1748

Obvod 672 mm

Plocha průřezu 1 172 mm²

Hmotnost 3,176 kg/m

Tvar profilu OTEVŘENÝ

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUZNICE Du = 173



Du = 60,2
Smin

Matériál : AlMgSi0,5

Iy= mm⁴ Wy= mm³

Ix= mm⁴ Wx= mm³

M 10:1

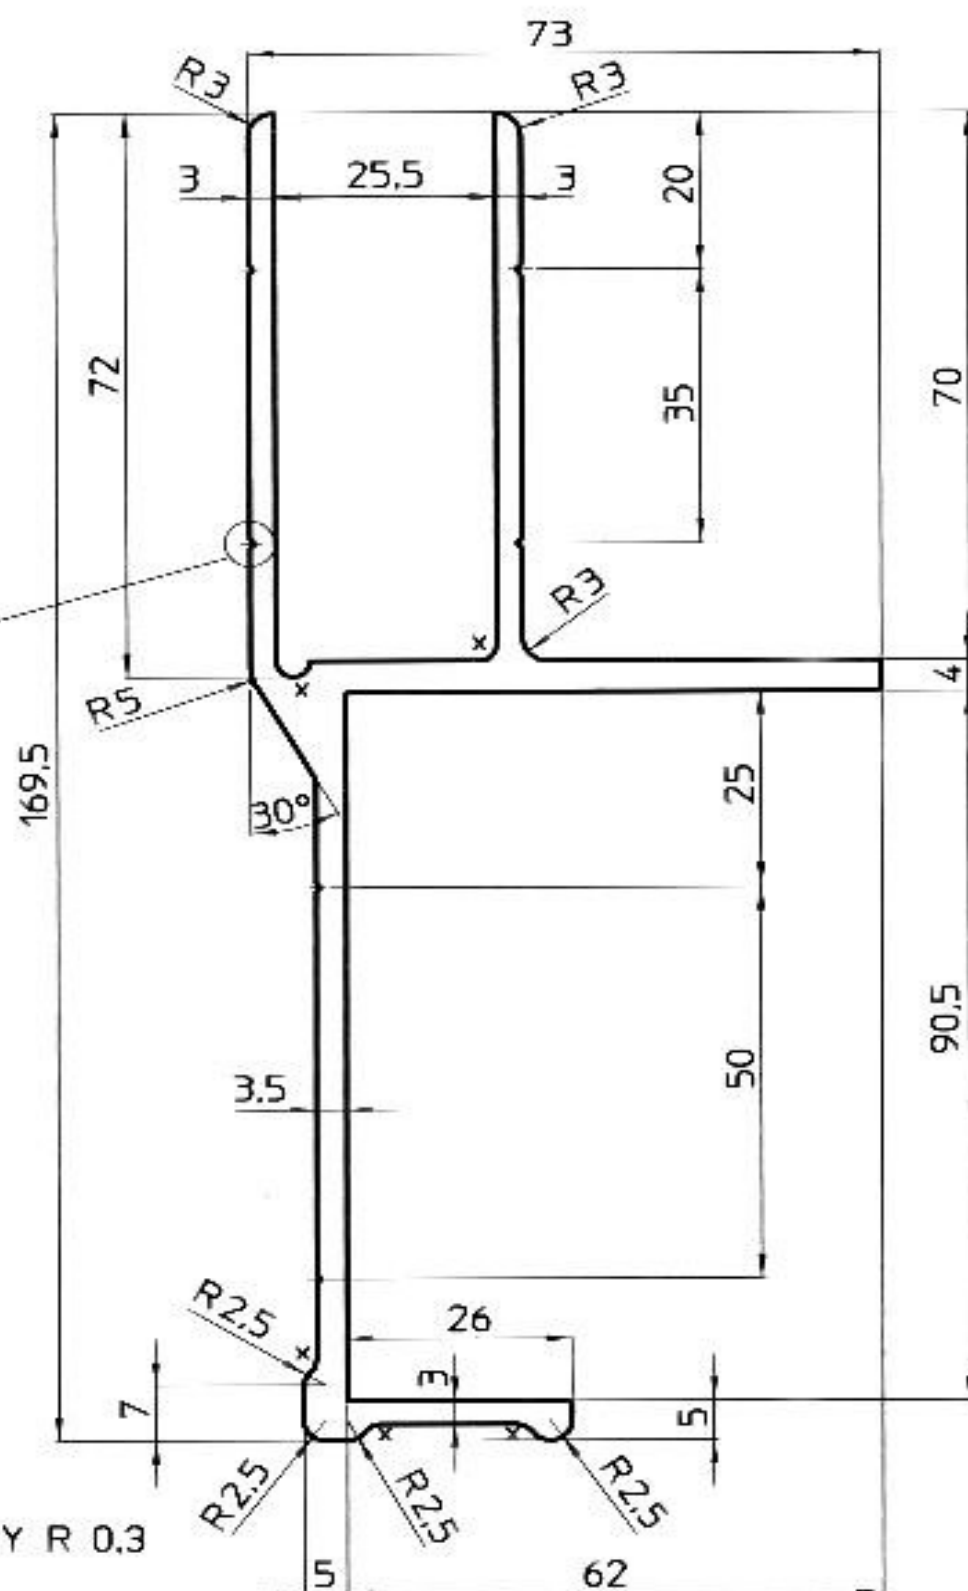

X ... R 2

NEKOT.HRANY A ROHY R 0.3

12		7	2	MĚŘITKO	1 : 1 (10:1)
11		6	1	DATUM	14.5.1998
10		5	č.	DATUM	JMÉNO
9		4		ZMĚNY	SCHVÁLIL
8		3		DLE VÝKRESU Č.	

L 33027/1 - 28MM/255: PE 107B - OF 219, OFU 25, D. 30, DR. 3




t 250 SP/1; 28MN/255: OP. 96, OPU. 26, D. 30

ALUSUISSE
Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.
8652

Rozměrová norma
DIN 1748

Obvod	522 mm	Plocha průřezu	834 mm ²	Hmotnost	2,26 kg/m
Obvod dutin	mm	PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE	Du = 130	Du	86,7
Tvar profilu	OTEVŘENÝ			S _{min}	
				Materiál:	AlMgSi0,5 F25
				I _y	247069 mm ⁴
				I _x	1728506 mm ⁴
				W _y	4728,7 mm ³
				W _x	18085,4 mm ³

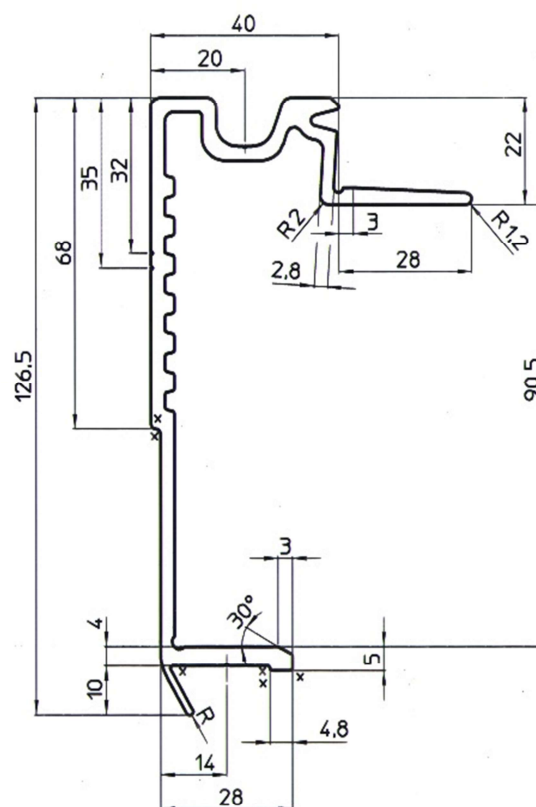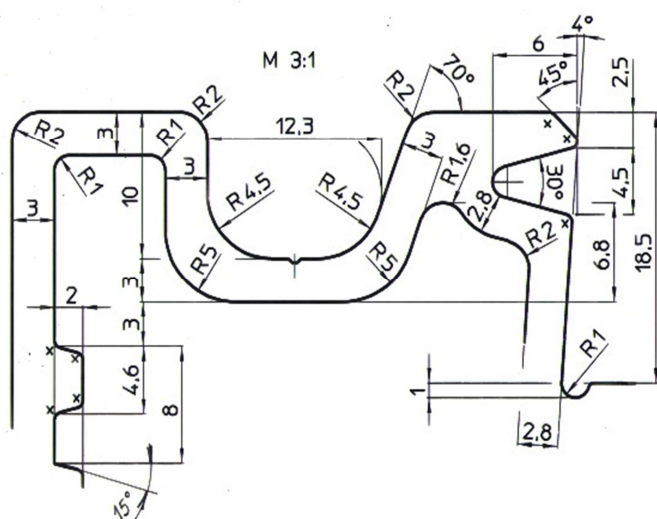

X ... R 0,5
NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3
(Unbemas.Kanten und Ecken)

7		2		MĚŘITKO	1 : 1 (3:1,10:1)
6		1		DATUM	23.2.1999
5		Č.	DATUM	JMĚNO	KRESLIL
4			ZMĚNY	SCHVÁLIL	1007323
3			DLE VÝKRESU Č.		




t 250 SP/1; 28MN/255: OP. 96, OPU. 26, D. 30

ALUSUISSE
Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.
8654

Rozměrová norma
DIN 1748

Obvod	558 mm	Plocha průřezu	889 mm ²	Hmotnost	2,409 kg/m
Obvod dutin	mm	PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE	Du = 149	Du	99,3
Tvar profilu	OTEVŘENÝ			S _{min}	
				Materiál:	AlMgSi0,5 F25
				I _y	254683 mm ⁴
				I _x	2038074 mm ⁴
				W _y	4806,3 mm ³
				W _x	22675,5 mm ³

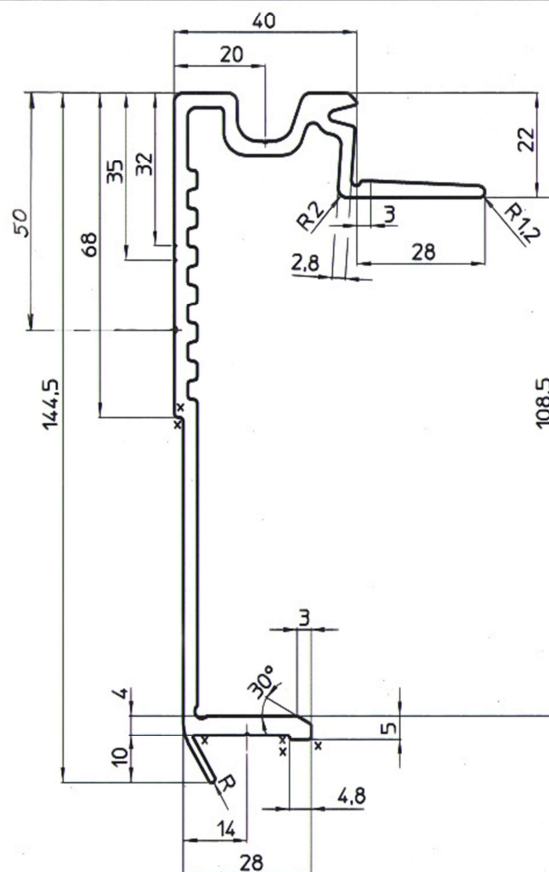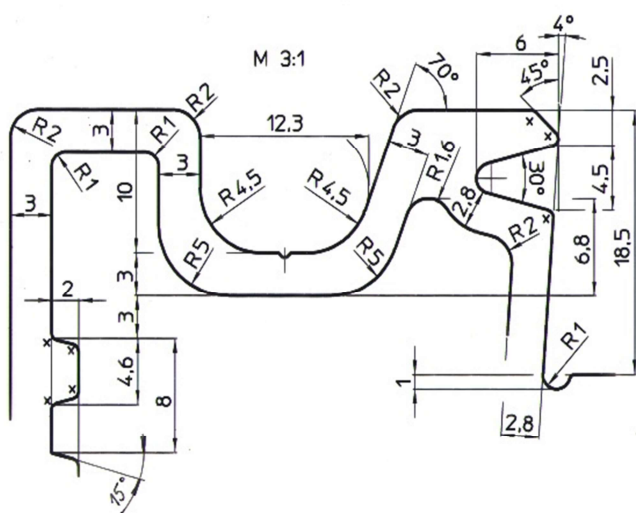

X ... R 0,5
NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3
(Unbemas.Kanten und Ecken)

7		2		MĚŘITKO	1 : 1 (3:1,10:1)
6		1	3.3.99	DATUM	23.2.1999
5		Č.	DATUM	JMĚNO	KRESLIL
4			ZMĚNY	SCHVÁLIL	1007321
3			DLE VÝKRESU Č.		

ALUSUISSE

Děčín s.r.o.


PROFIL LISOVANÝ Č.

8653

Rozměrová norma
DIN 1748

Obvod	511	mm	Plachta průřezu	824	mm ²	Hmotnost	2,233	kg/m	Material:	AlMgSi0,7	F27
Obvod dutin		mm	PRŮMÉR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 122		$\frac{Du}{S_{min}} = 48,8$	Material: AlMgSi0,7 F27					
Tvar profilu	OTEVŘENÝ										
						ly=	mm ⁴	Wy=	mm ³		
						lx=	mm ⁴	Wx=	mm ³		

ZMĚNA SESTAVY

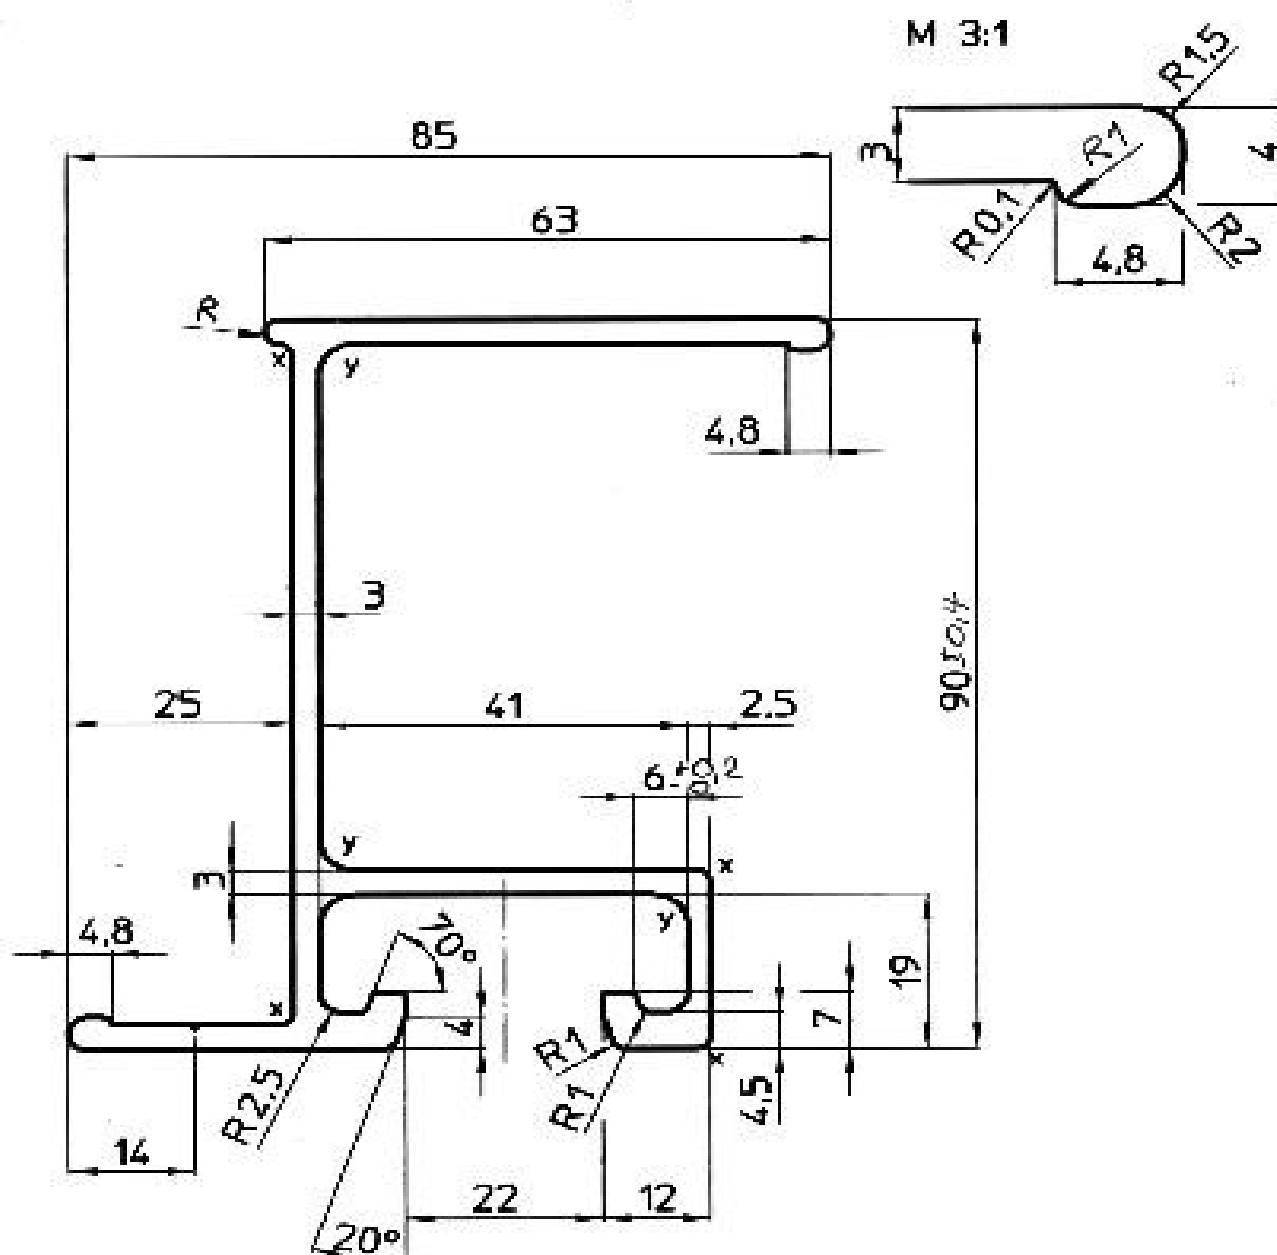

X ... R 1,5
Y ... R 4
NEKOT.HRANY R 0,3
(Unbemas.Kanten)

Č. 330BP/2; 28MN/255: OP. 183; OP. 25, D. 10, 583.4
Č. 250SP/1; 28MN/255: OP. 1, OP. 26, D. 30
Č. 250SP/1; 28MN/255: OP. 309; D. 30; OB. 5; OP. 26

12			7			2		MĚŘTKO	1 : 1 (3:1;10:1)
11			6			1	16.3.99	DATUM	23.2.1999
10			5			2	DATUM	JMENO	KRESLIL
9			4			ZMĚNY		SCHVÁLIL	
8			3			DLE VÝKRESU Č.		1007324	

± 250RP11; 28MN/255; PK0272; SP.5429; OP.76; OP426; 0030; 0835


ALUSUISSE
Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.

8940



Rozměrová norma
DIN 1748

Obvod	436 mm	Obvod dutin	mm	Hmotnost	3,915 kg/m
Plocha průřezu	1 450 mm ²			Materiál :	AlMgSi0,7 F26
PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 122		Du Smin = 24,4		Iy=	mm ⁴ Wy= mm ³
Tvar profilu	OTEVŘENÝ	Ix=	mm ⁴ Wx=	mm ³	

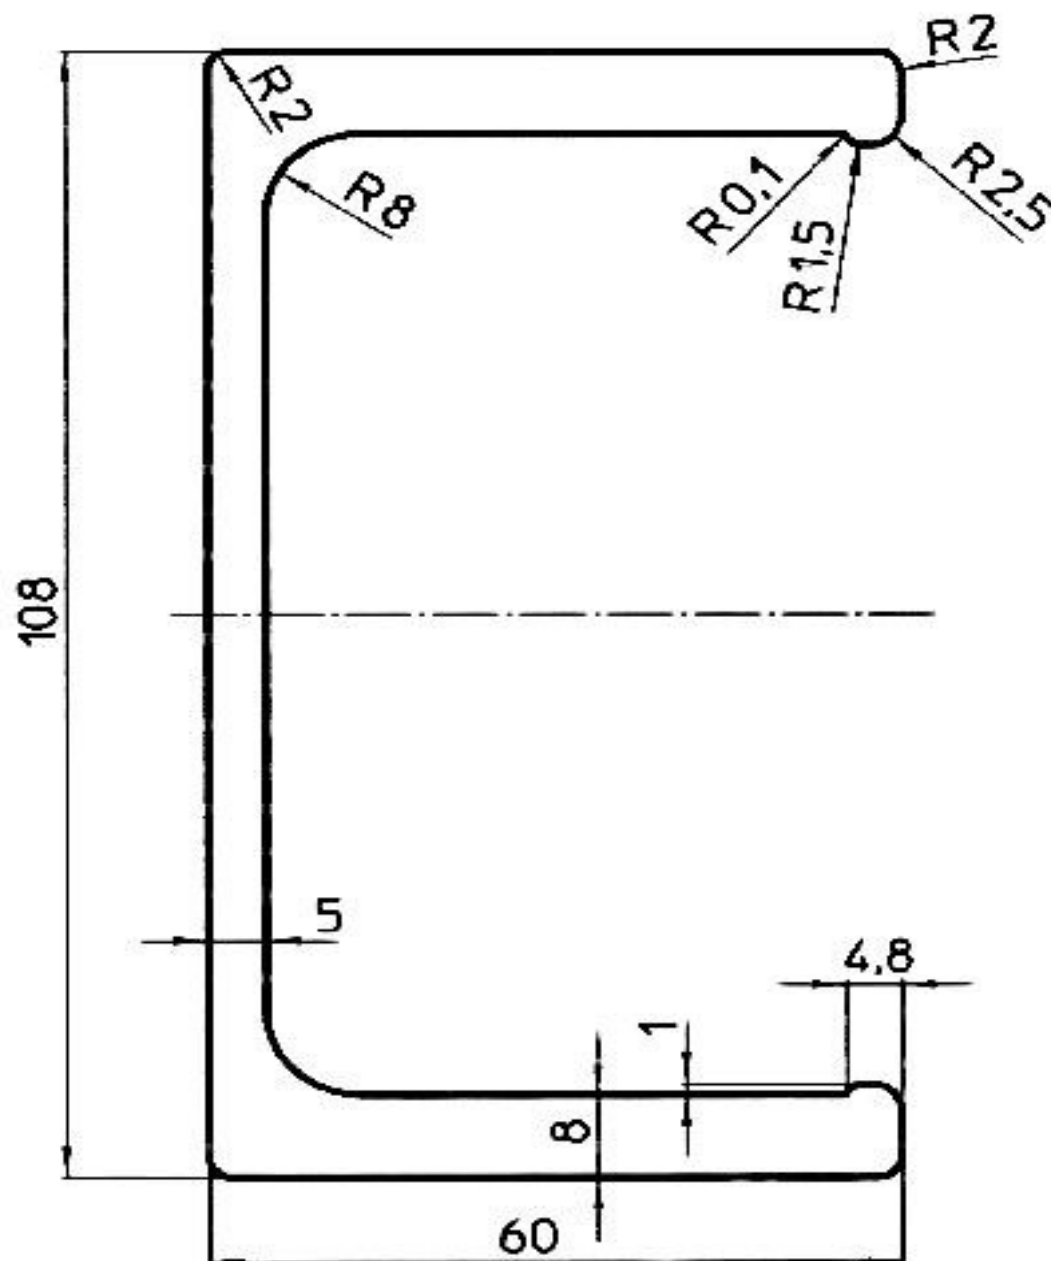

7		2		MĚŘITKO	1 : 1
6		1		DATUM	3.2.2000
5		c.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL <i>Blaž</i>
4			ZMĚNY	SCHVÁLIL	<i>Suž</i>
3			DLE VÝKRESU Č.	M5364/M5084	




Technical drawing of a mechanical part with dimensions and a scale of M 3:1. The drawing shows a complex profile with various radii (R1, R2, R4.5, R5, R16) and dimensions (2.5, 10, 12.3, 2.8, 6, 2.5, 4.5, 18.5, 1, 2.8). The part has a central curved section and a flange on the right.

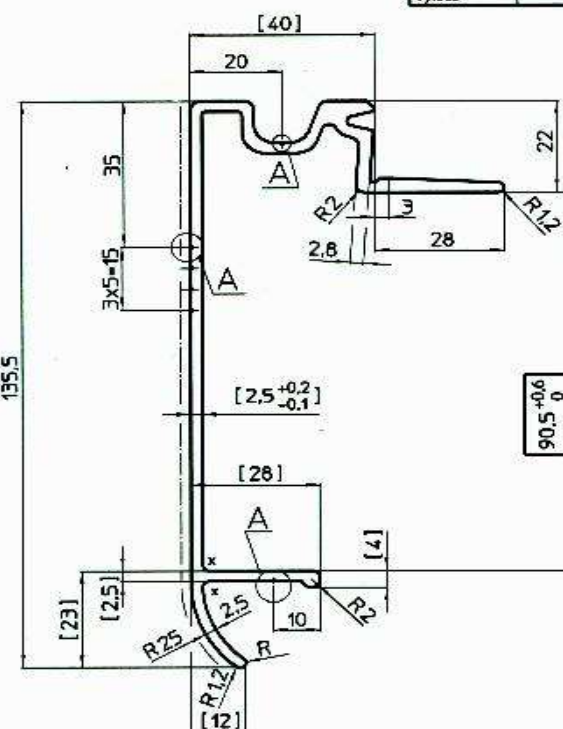

NEKOT.ROHY R 0,1

					6			2	18.3.2002	SLA	DATUM	7.2.2002	MĚŘTKO	1 : 1 (3:10:1)
20CKA/210	250SP/4	L 02	OP.2187, OP.4, D.3605, OBJ.5		5			1	8.3.2002	SLA	KRESLIL	SLA	SCHVÁLIL	SLA
281M/125	250SP/19	L 02	OP. 96, OP. 26, D.36, OBJ.5		4			6	DATUM	JMĚNO	DLE VÝKRESU Č.		upravený 7318	
16/moarent	matr./poč.olv.	skup.matr.	sestavba opárného nářadí		3				ZMĚNY					


Constellium Extrúzione D&S s.r.o.		Profil tvarovaný : OTEVŘENÝ Plocha průřezu (mm ²) : 693 Obvod (mm) : vnější : 514 vnitřní : Osazená krouž. (mm) : DU = 136		10666	
Požadavek na povrch :			Norma pro nehtování/překřížení průřezu EN 755-9		
Seestava profilu č. :			() kódy součtové a intenzivní		
Rozřezný výkr. č. :			— kódy sestavní/kontrola jím při korekci nádetroje		
Materiál (dle EN)			() kódy kontrolovat provozní mřížky		
Hmotnost třída	kg/m	Kontrolovaný rozměr	Sýrová kvalita	() kódy kontrolovat měřiče přístroje	
8005	1,872	90,5	Vn4-5998	() kódy kontrolovat kalibry	
				() kódy rozhodující pro přelisku zářezů	

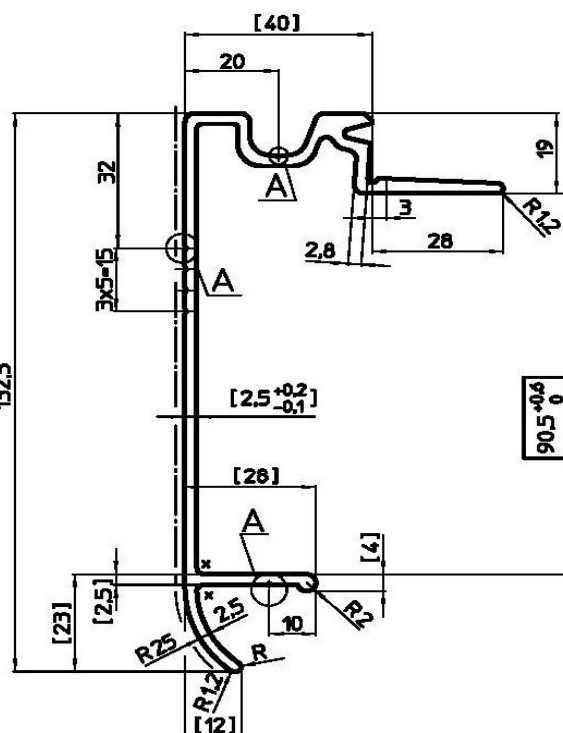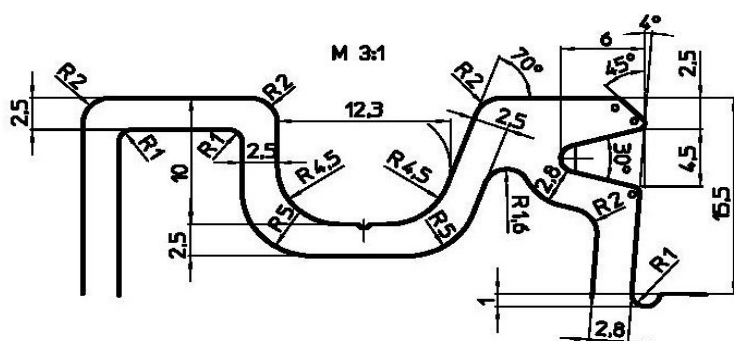

NEKOT.ROHY R 0,1


				0		2		DATUM	7.2.2002	MĚŘÍTKO	1 : 1 (3:1:0:0)
				5		1		KRESLIL	Štávková	SCHVÁLIL	
28MN/255	250SP/M	L 02	OP. 96 , OPU. 28 , OBJ. 5	4		6.	DATUM				
lit./realizant	matr./poř.čiv.	skup.mater.	sestavba optického nářadí	3			ZMĚNY				
								DLE VÝKRESU Č.		upraveny 7316	

Obvod 686 mm	Obvod duhů mm	Alcan Děčín Extrusions s.r.o.		PROFIL LISOVANÝ Č. 10413	
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 196	Du = 46,1 Smin = 46,1				
Tvar profilu OTEVŘENÝ	Způsob výroby	ly = 9,5x10 ⁶ mm ⁴ lx = 6,9x10 ⁵ mm ⁴ Wy = 1,1x10 ⁵ mm ³ Wx = 1,5x10 ⁴ mm ³	Základní norma pro netol. rozměrného průřezu DIN 17615		Plocha průřezu 1 762 mm ²
sestava prof. č. 000			(...) kóty součtové a informativní		
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	Č.výkresu kalibru	... kóty ostatní/kontrolované jen při korekci nástroje	
8060	4,756			[...] kóty kontrolované pravozními měřidly	
				⊖ kóty kontrolované měřicím přístrojem	
				□ kóty kontrolované kalibrem	
				⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem	
Rozšířený prof. výkres				—— vzhled plocha	

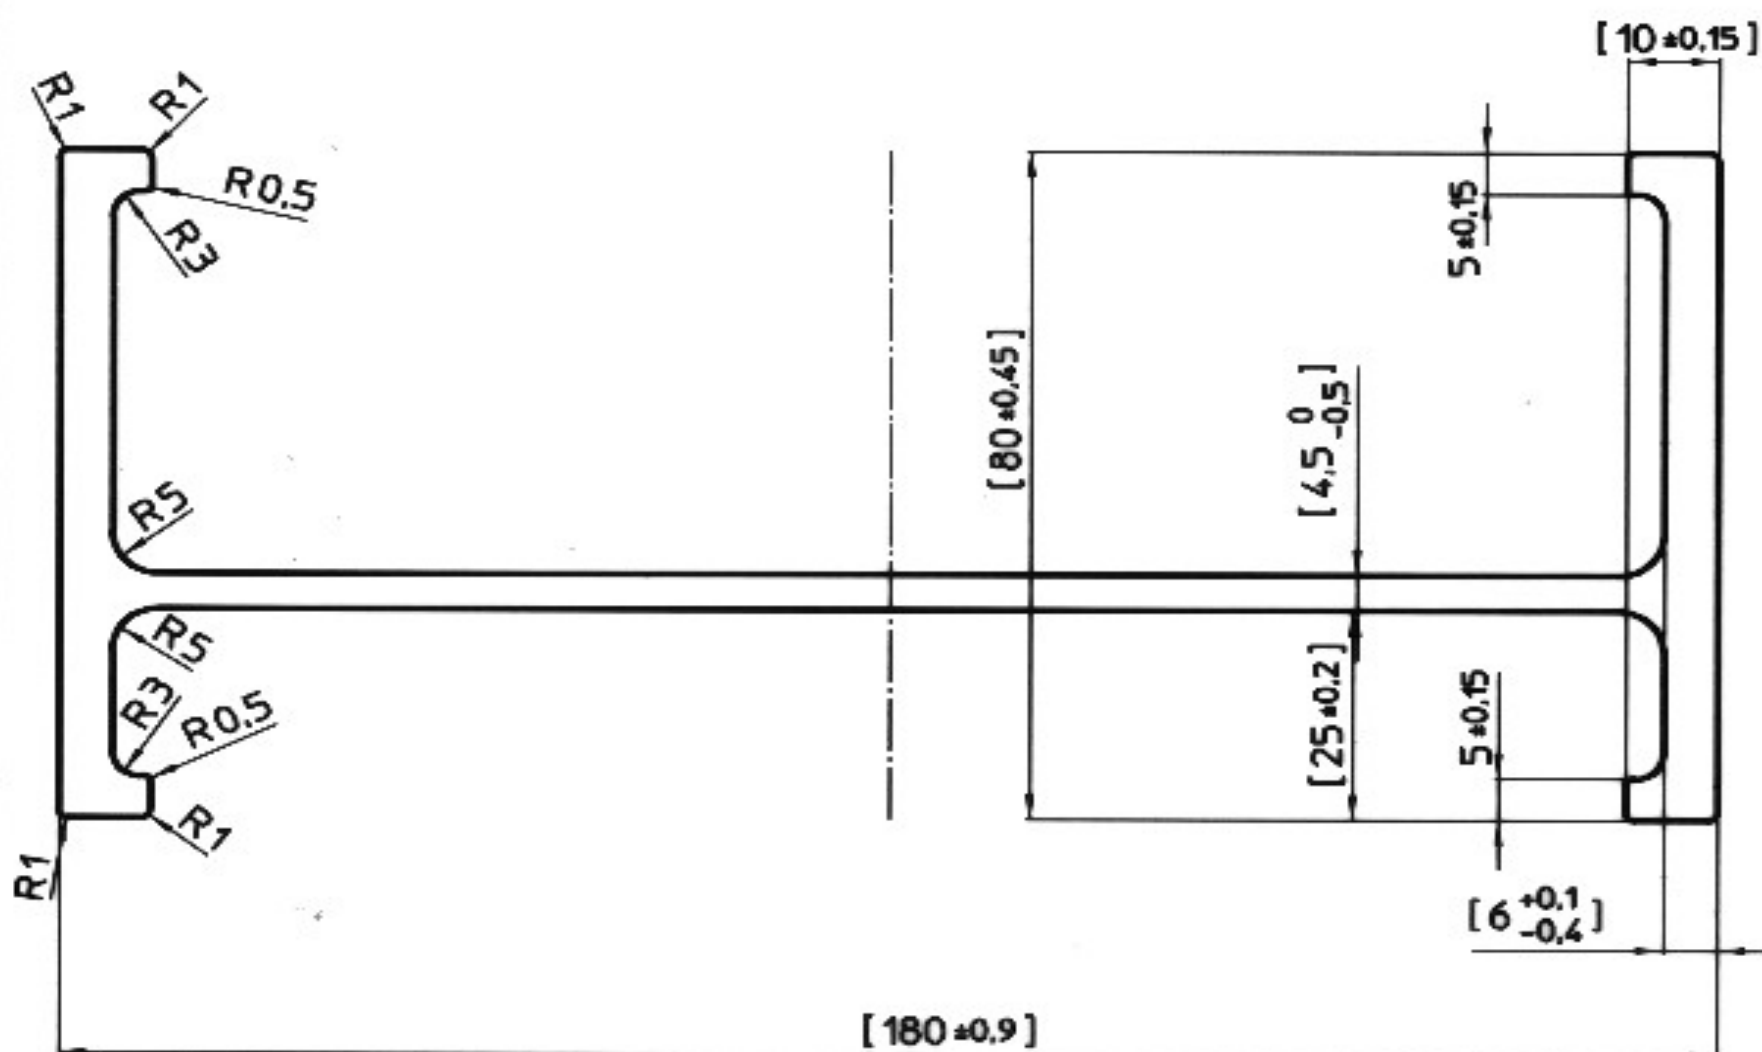


28HN/255		330 SP11		L.02		OP. 205; OP4,25; OD.30; OBJ. 3			
lis/recipient		matr./poč. ovl.		skup. mater.		sestava opěrného nářadí			
6		2	5.3.2002	SKL	DATUM	22.2.2002	MĚŘTKO	1 : 1	
5		1	27.2.2002	SKL	KRESLIL	SKL	SCHVÁLIL	SKL	
4		č.	DATUM	JMENO					
3		ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č.		R30996		

Obvod 511 mm		Obvod dutin mm		Alcan Děčín Extrusions s.r.o.		PROFIL LISOVANÝ Č.					
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 124		Du = 49,6 Smin				10902					
Tvar profilu OTEVŘENÝ		Způsob výroby		ly= 385 655 mm ⁴		Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu EN 755-9		Plocha průřezu 899 mm ²			
				lx=1061 698 mm ⁴							
				Wy= 8254,8 mm ³							
				Wx=19803,5 mm ³							
sestava prof. č 000						(...) kóty součtové a informativní					
Materiál (dle EN)		Metrová hmotnost kg/m		Kontrolovaný rozměr		č.výkresu kalibru		... kóty ostatní, kontrolované jen při korekci nástroje			
6060		2,428						[...] kóty kontrolované provozními měřidly			
								(...) kóty kontrolované měřicím přístrojem			
								[...] kóty kontrolované kalibrem			
								⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem			
Rozšířený prof. výkres						— vzhled plocha					

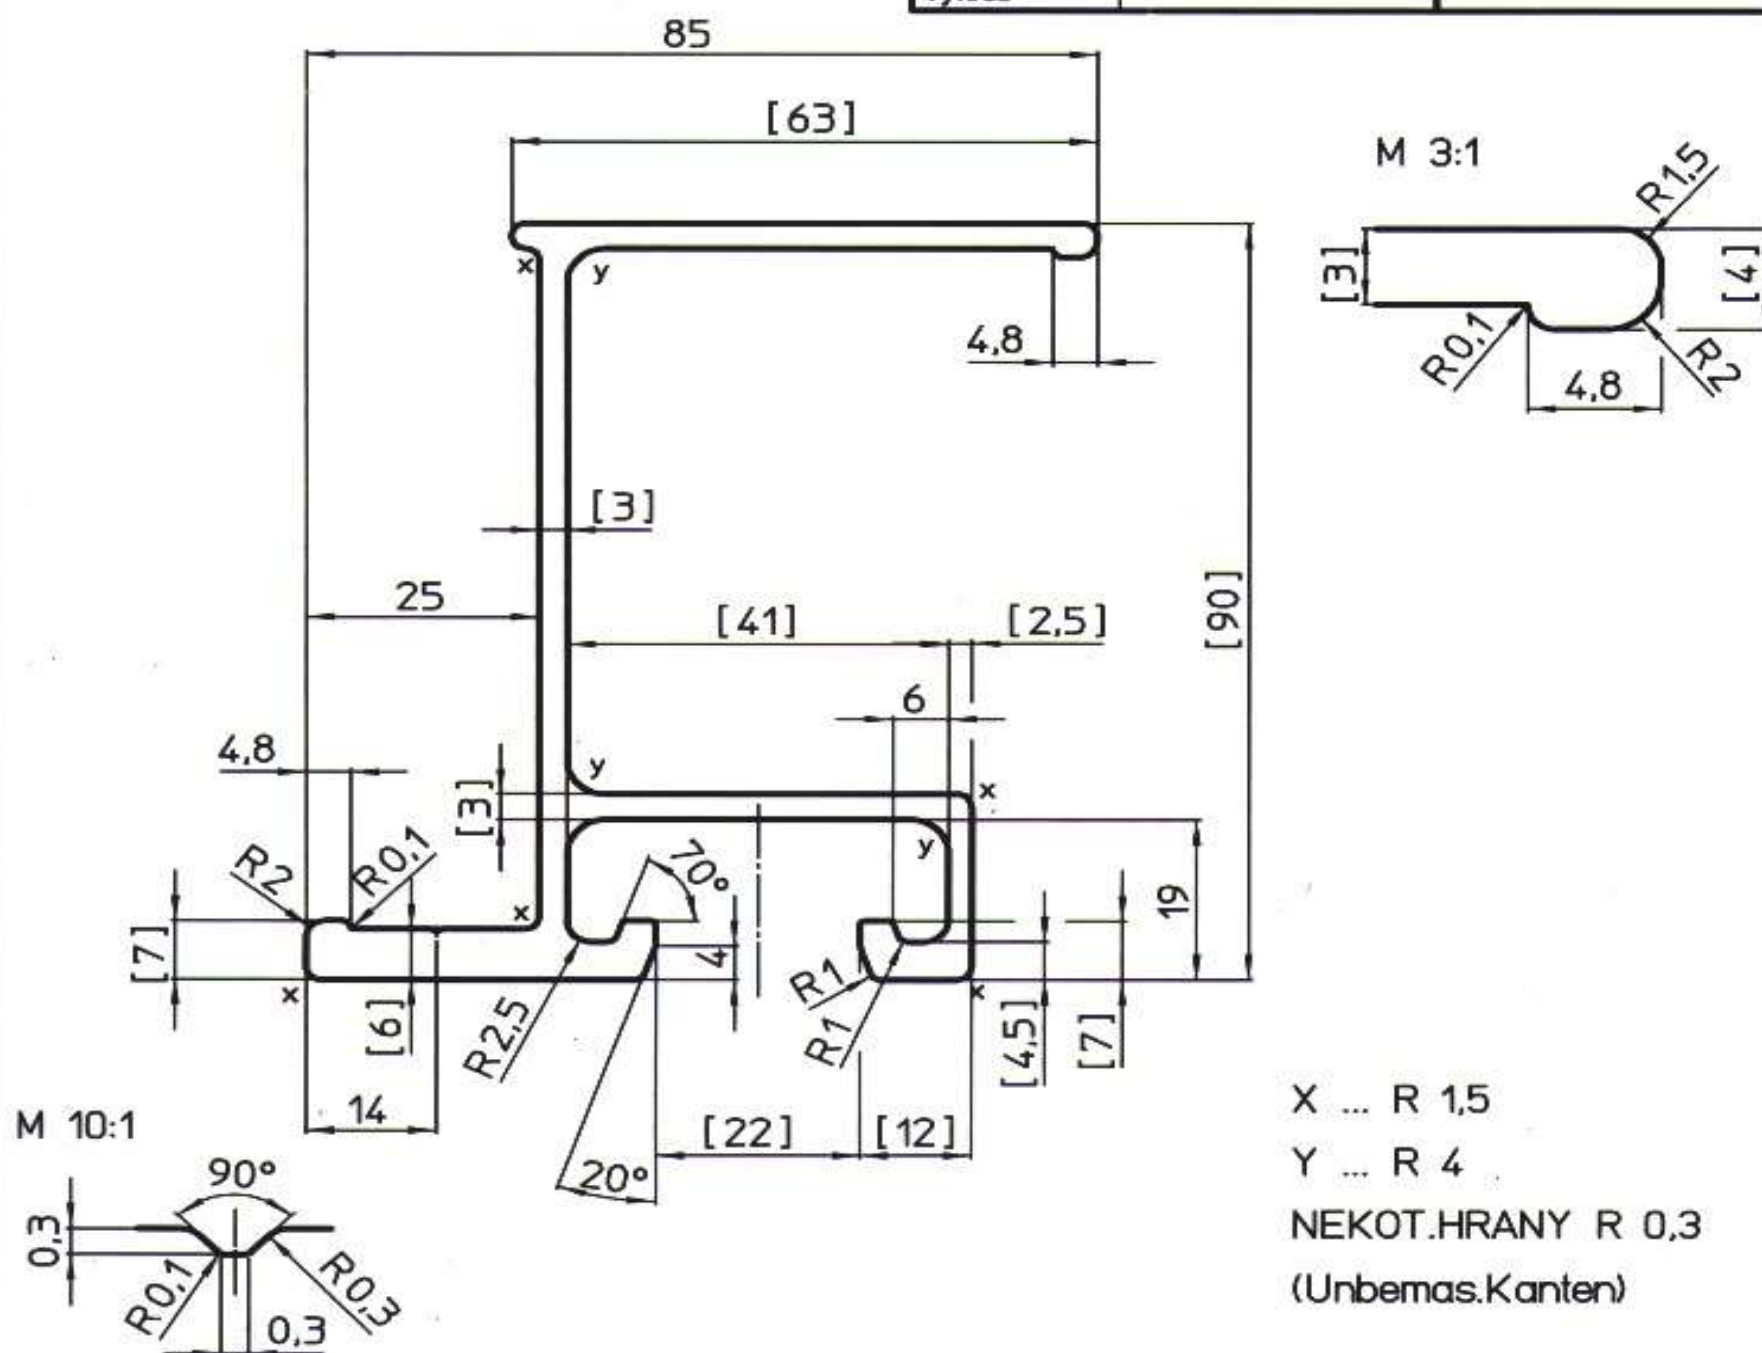

28MIN/255		33ORP/2		L 02		PK. 1112, SP. 6163, OP. 184, , OP. 25, D. 30, OBJ. 3			
lis/recipient		matr./poč.otv.		skup.mater.		sestava opěrného nářadí			
6			2			DATUM	18.8.2003	MĚŘÍTKO	1 : 1 (3:1,10:1)
5			1			KRESLIL	Š/2.1	SCHVÁLIL	
4			č.	DATUM	JMÉNO				
3				ZMĚNY		DLE VÝKRESU Č.	upraveny 8653		


Obvod 516 mm	Obvod dutin mm	Alcan Děčín		PROFIL LISOVANÝ Č.
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 148	Du = 37 Smin	ly = mm ⁴	Extrusions s.r.o.	11071
Tvar profilu OTEVŘENÝ	Způsob výroby	lx = mm ⁴	Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu EN 755-9	Plocha průřezu 1 036 mm ²
Wy = mm ³				
Wx = mm ³				
sestava prof. č 000		(...) kóty součtové a informativní		
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	... kóty ostatní, kontrolované jen při korekci nástroje
6005	2,797			[...] kóty kontrolované provozními měřidly
				(...) kóty kontrolované měřicím přístrojem
				[...] kóty kontrolované kalibrem
				⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem
Rozšířený prof. výkres		vzhled plocha		

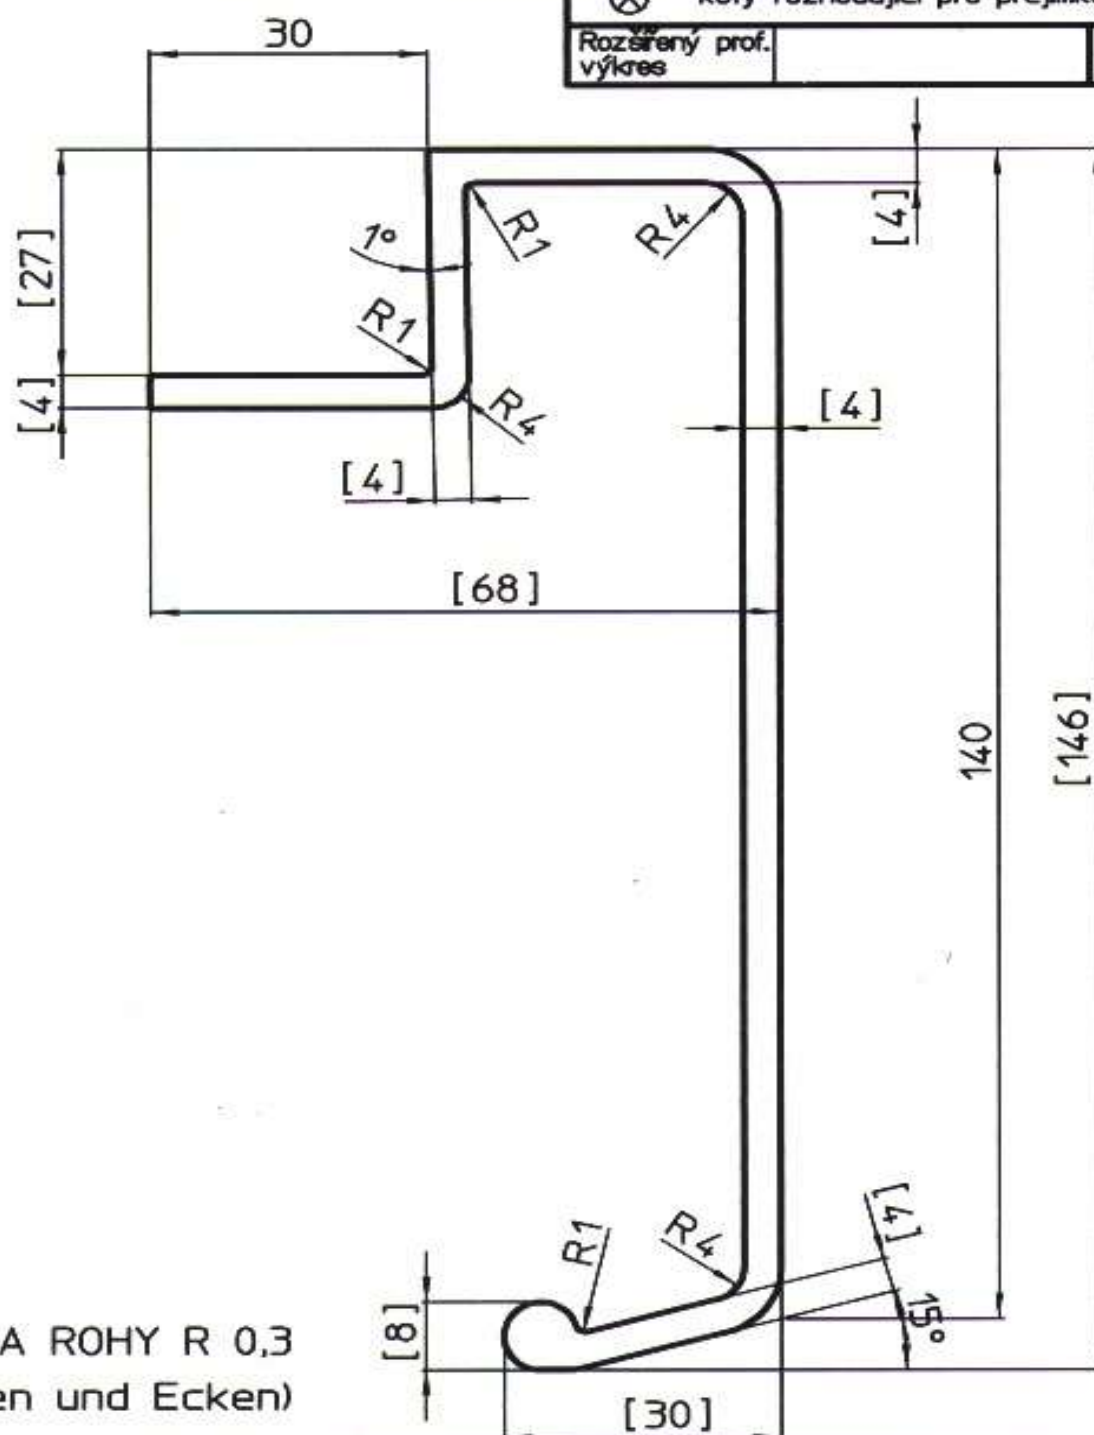


NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3
(Unbemas.Kanten und Ecken)

28MN/255	28OSP/1	L.02	OP. 96; OPU.26; OD. 30; OBJ.8
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6	2	DATUM	5.3.2004
5	1	MĚŘÍTKO	1 : 1
4	č.	KRESLIL	SCHVÁLIL
3	ZMĚNY	DLE VÝKRESU Č.	20837


Obvod 484 mm		Obvod dutin mm		Alcan Děčín Extrusions s.r.o.		PROFIL LISOVANÝ Č.					
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 142 mm		Du = 35,5 Smin				12386					
Tvar profilu OTEVŘENÝ		Způsob výroby		Wy = mm ³ Wx = mm ³		Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu EN 755-9		Plocha průřezu 1 188 mm ²			
sestava prof. č						() kóty součtové a informativní					
Materiál (dle EN)		Metrová hmotnost kg/m		Kontrolovaný rozměr		č.výkresu kalibru		... kóty ostatní,kontrolované jen při korekci nástroje			
6005		3,205						[] kóty kontrolované provozními měřidly			
								⊖ kóty kontrolované měřicím přístrojem			
								□ kóty kontrolované kalibrem			
								⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem			
Rozšířený prof. výkres								— vzhled plocha			

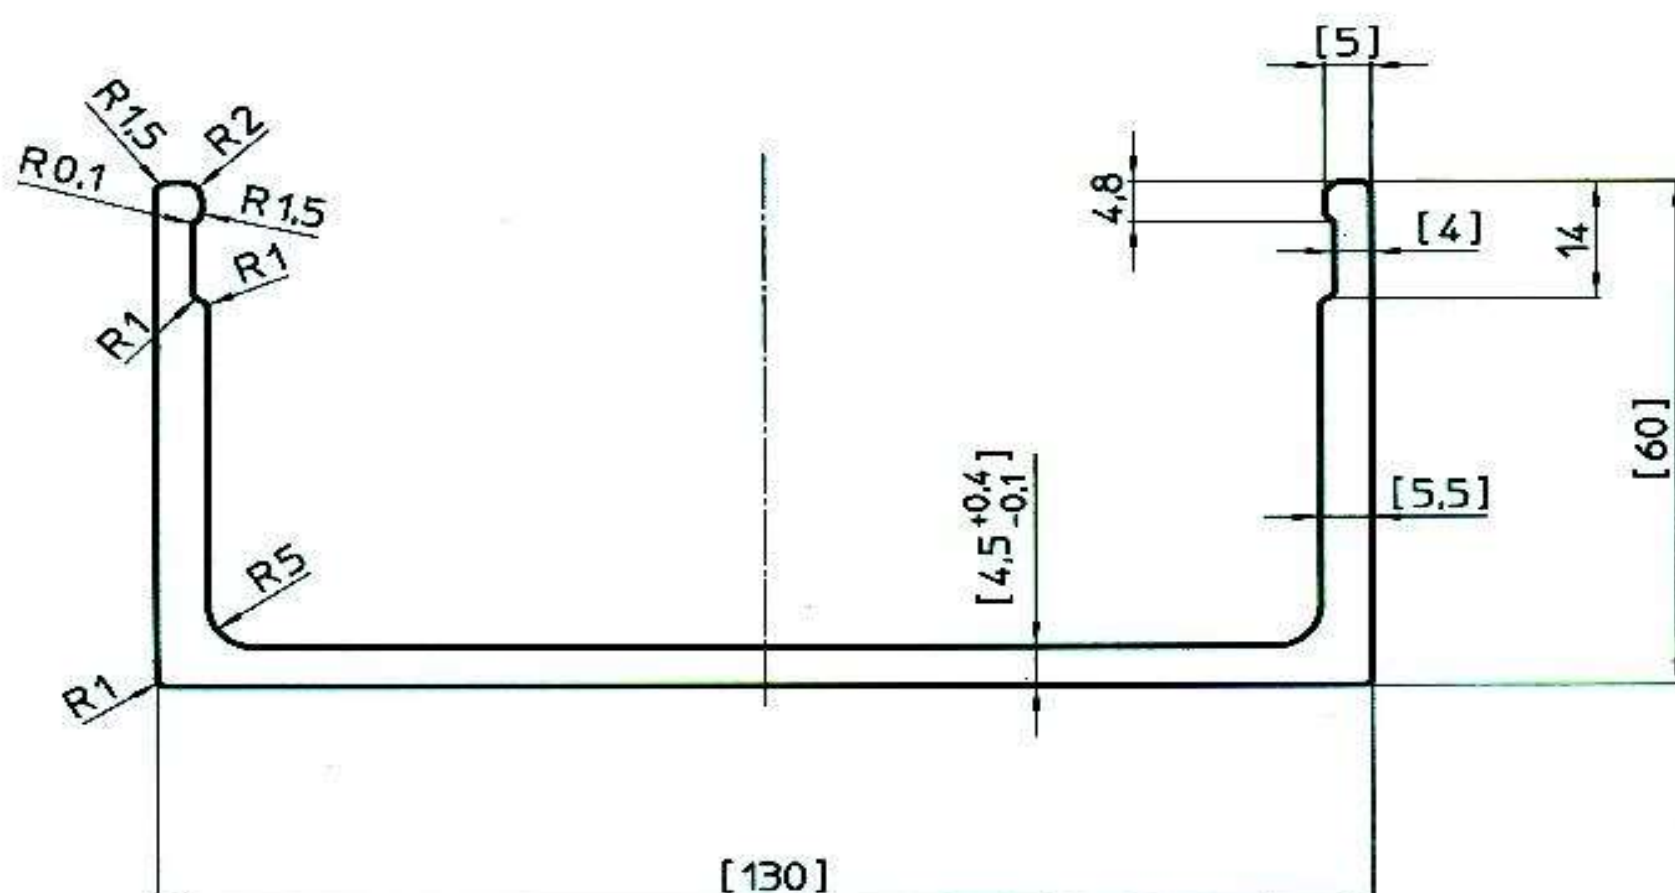

28MN/255	250SP/1	L02	OP.44, OPU.26, D.30, OBJ.5					
lie/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí					
6		2		DATUM	25.5.2010	MĚŘÍTKO	1:1	
5		1		KRESLIL	Štásková	SCHVÁLIL		
4		č.	DATUM	JMÉNO				
3			ZMĚNY		DLE VÝKRESU Č. 0431 012 - 000			

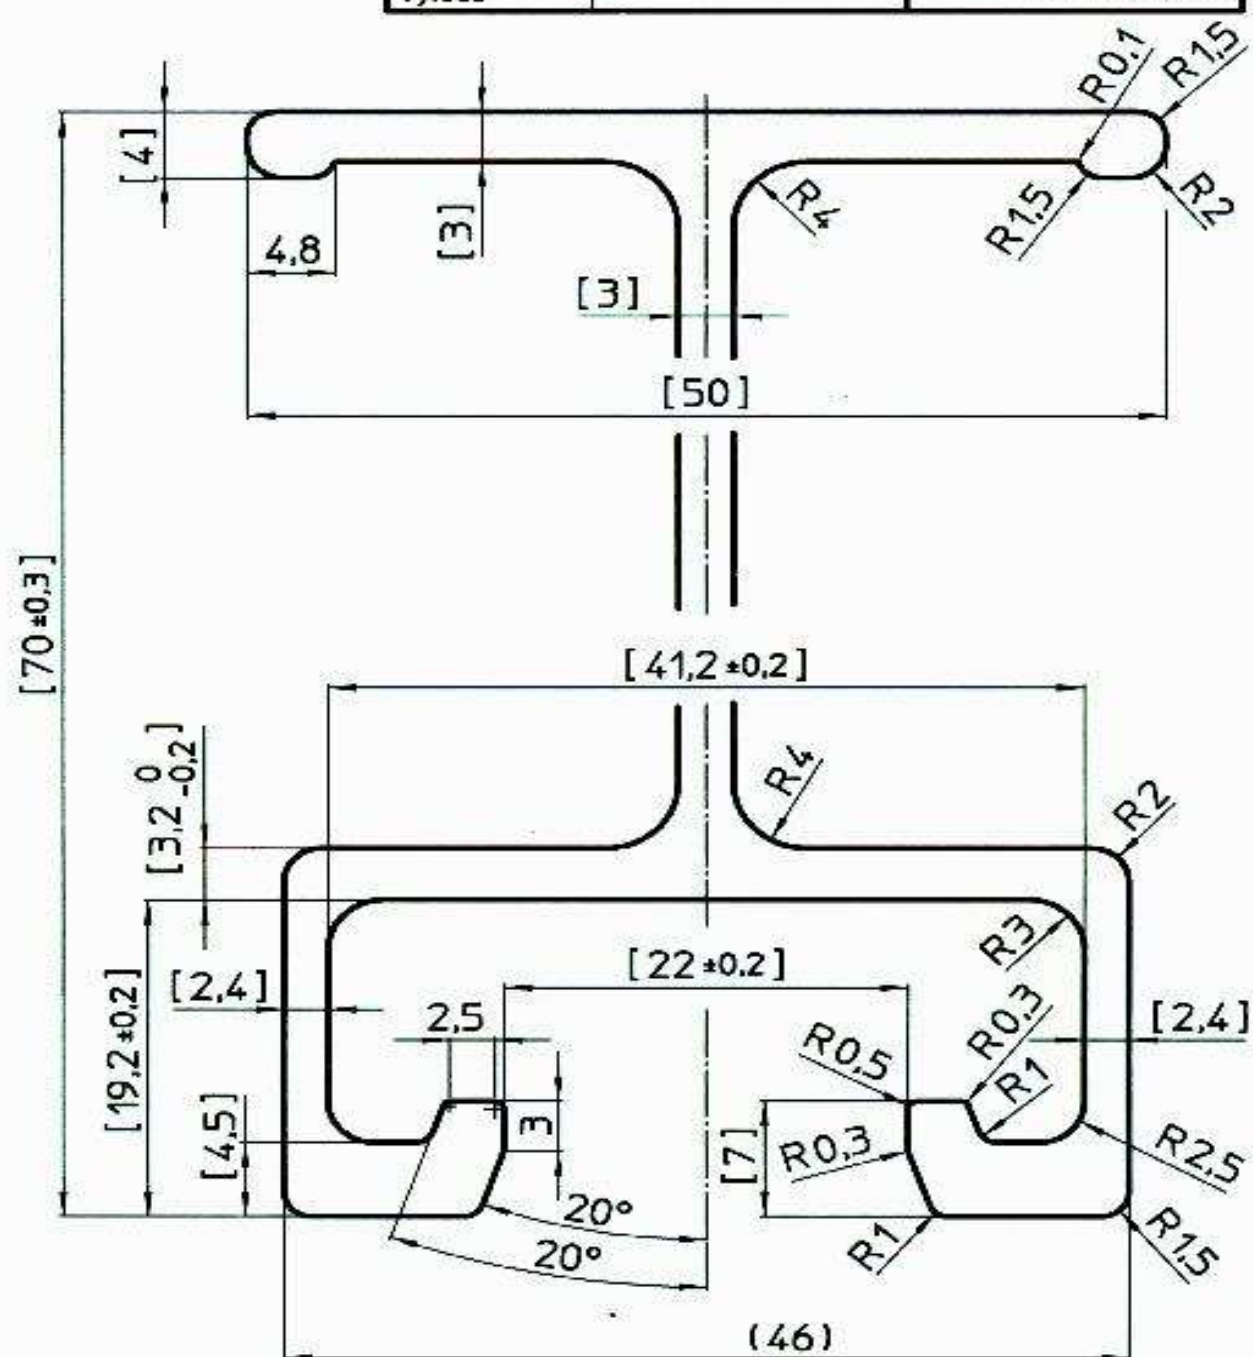

28MN/255		330SP/2		L 02		OP.129, OP.4, D.30, OBJ.13			
lis/recipient		matr./poč.otv.		skup.mater.		sestava opěrného nářadí			
6			2			DATUM	8.6.2010	MĚŘÍTKO	2 : 1 (1:1)
5			1			KRESLIL	Štásková	SCHVÁLIL	
4			č.	DATUM	JMÉNO				
3			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. 0431 015 - 000			

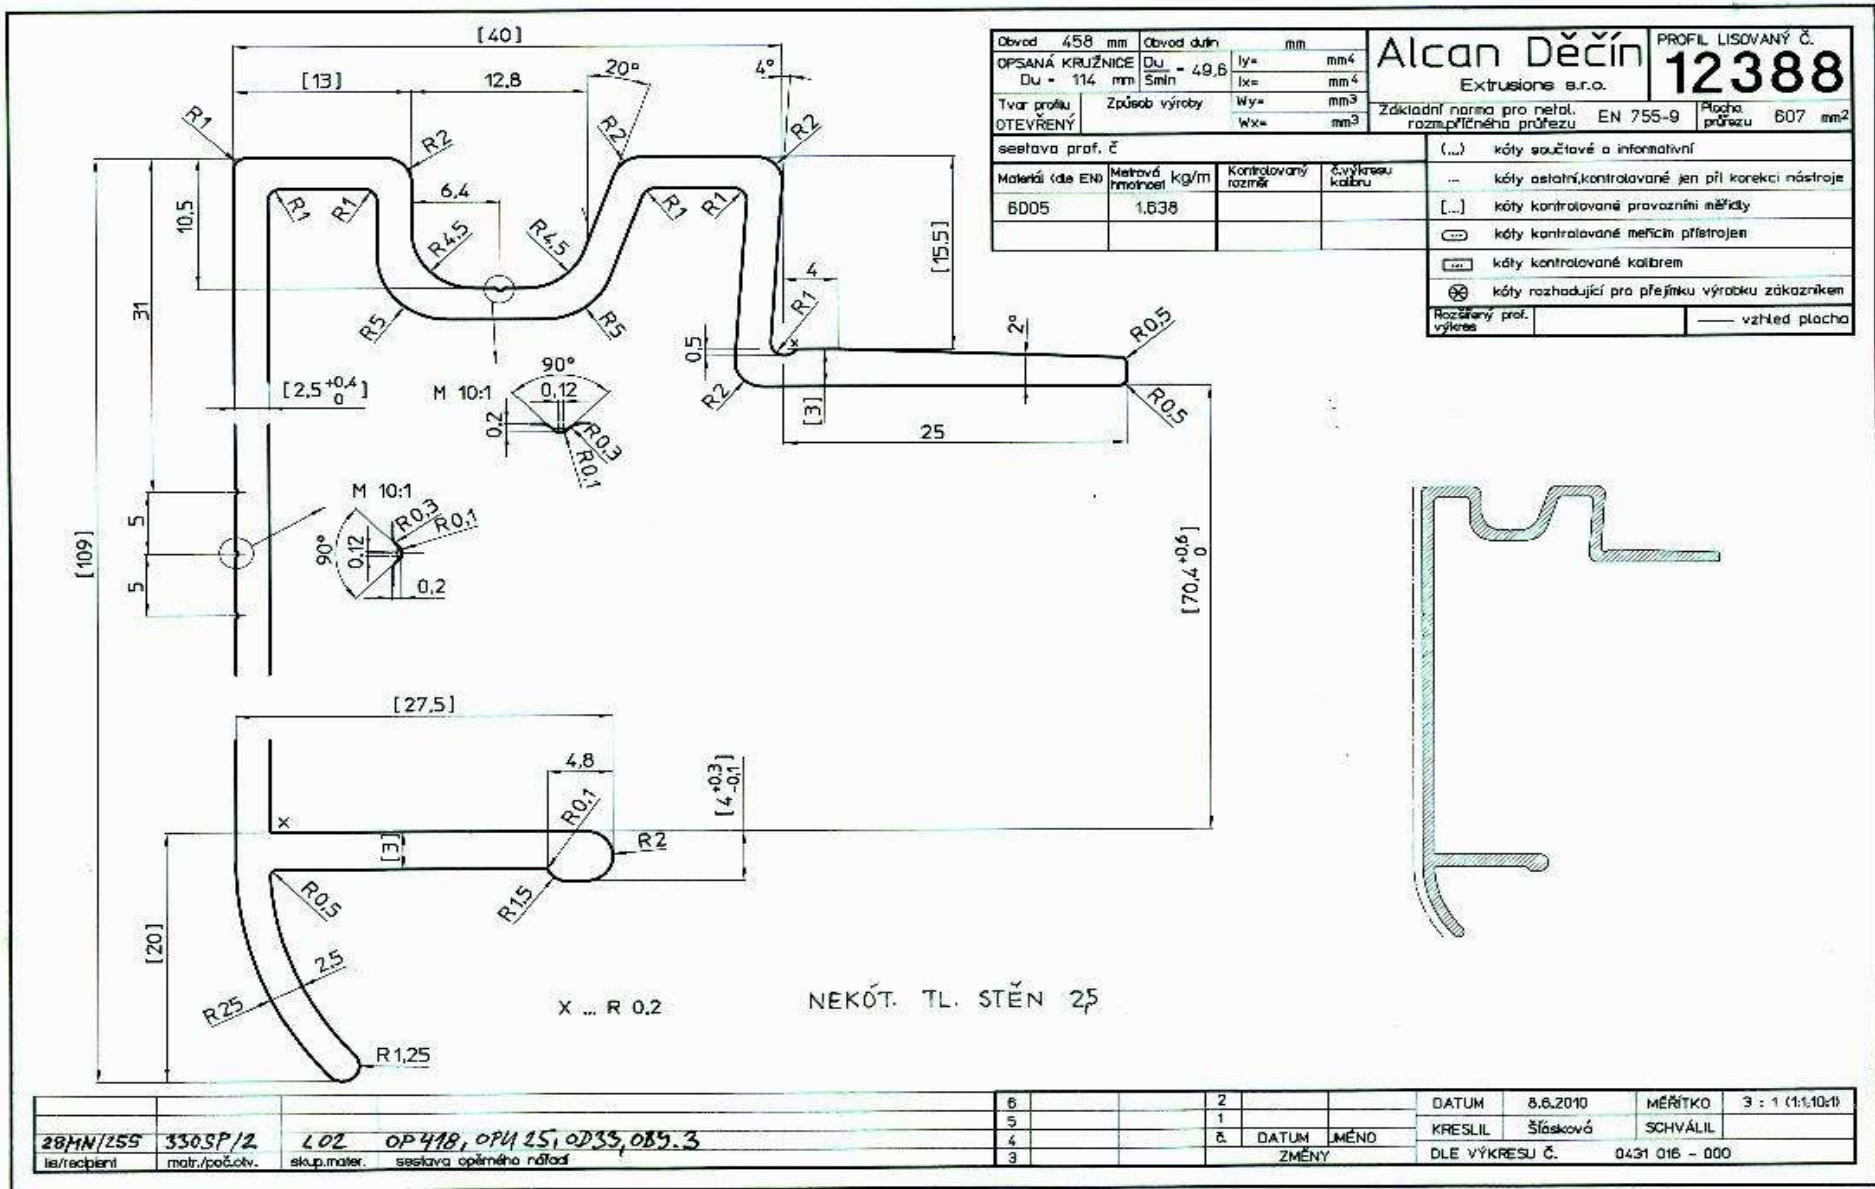

			MĚŘÍTKO	1 : 1	HMOTNOST	(0,244) kg/m
			DATUM	28.6.1988	MATERIÁL	(42 4401)
Č.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	ŠTĚPÁN	SCHVÁLIL	
ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. 51-051-94840			

KOVHUTĚ DĚČÍN
NÁRODNÍ PODNIK
DĚČÍN

PROFIL LISOVANÝ


3589

PRŮMĚR
OPSANÉ KRUŽNICE

NAD —
DO 30

ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805

VÝKRES PLATÍ OD 1.1.1989

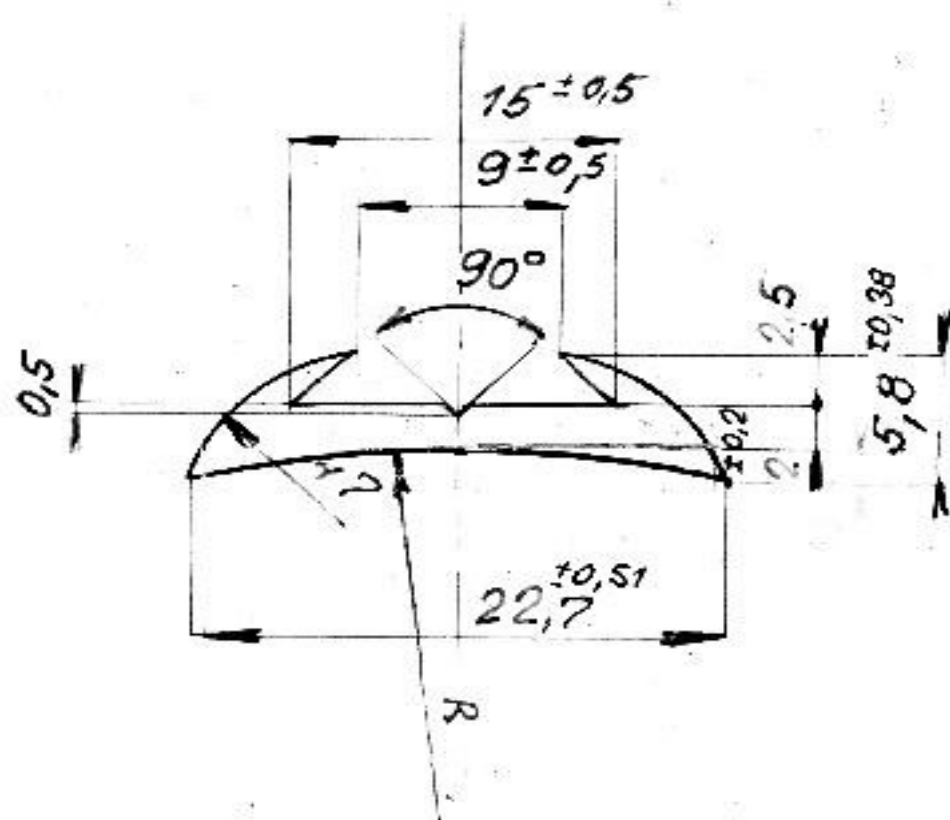

ROHY A HRANY R 0,3

Změna 2.6.80


Měřítko: 2:1	Dle výkresu: 57-156-94840	Provedení: 424401
Datum: 8.6.60		lisková: 7M
Kreslil: Ršmil		—
Zakazatel: KAROSA VYS. MYTO	53	HMOTNOST: 29/m (0,17)

KOVHUTE DEČIN
přeměna nápisu
DEČIN

Profilovaný
díl:

4032

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE	NAD 30
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805	OD 60
VÝKRES PLATÍ OD 1.1.1988	

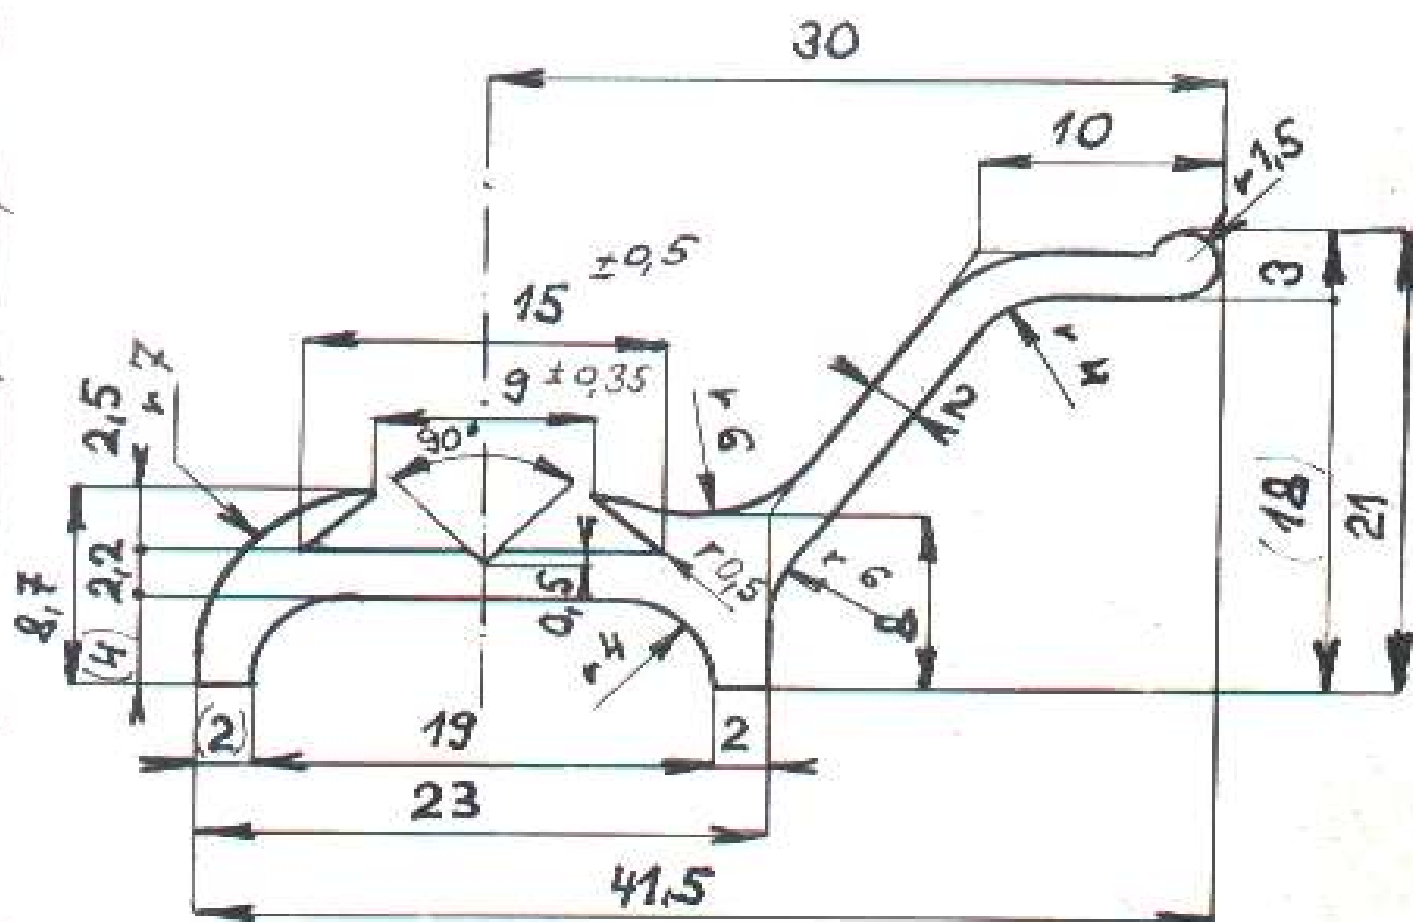

NEKOT. HRANY R=0,3

Měřítko: 2:1	Dle výkresu 51-194-94840	Provedení AI	AI sl. (424401)
Datum: 21.3.1963		Lisování:	
Kres: <i>V. Minich</i>	Změna 26.2.1988 <i>Plach</i>		
Zákazník: KAROSA VYSOKÉ MÝTO	Plocha mm ² 139,7	Hmotnost kg/m	(0,377)

250RP/4 / 20CXP/210: PK.0509, SP.5573, OP.2333, OP.4.4, D.3005, 037.5

KOVYHUTÉ DEČÍN
NÁRODNÍ PODNIK

PROFIL LISOVANÝ Č.


4656

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE

DO 30

ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 427805

VÝKRES PLATÍ OD 1.1.1989

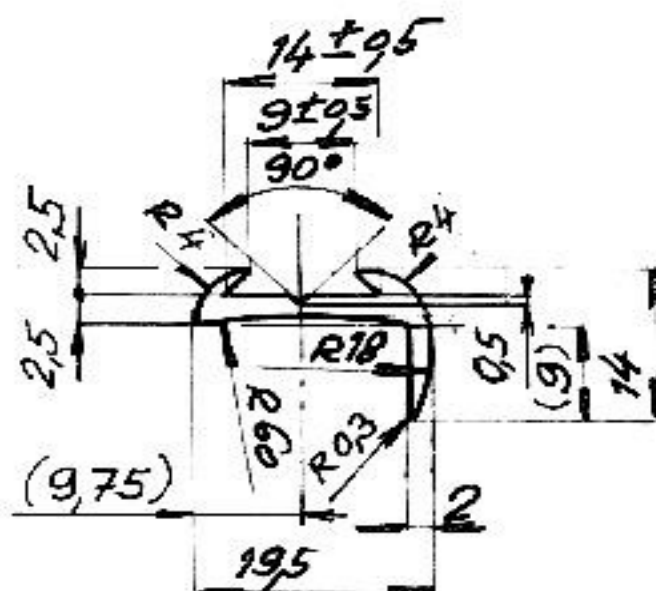

NEKOT. ROHY A HRANY R 0,3

ZMĚNA 11. 10. 1985 - PLATÍ OD 1.1.1986 *RL*

VEŠTĚNÍ 1 : 1	DLE VÝKRESU 2-010-266-94840	PROJEKTANT A1	424401
DATUM 16.7.1968		LISOVANÉ -	111
NABÍDKA Y.M.M.K.			
ZÁKAZNÍK K.B.O.S.A. V.S. 1170	POCNA V mm ² 69,2	HMOTNOST kg/m	0,188

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL. S R. O.

PROFIL LISOVANÝ

5377

PRŮMĚR
OPSANÉ KRUŽNICE


NAD 30

DO 60

ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805

VÝKRES PLATÍ OD 1.1.1989


VZHLEDOVÁ PLOCHA

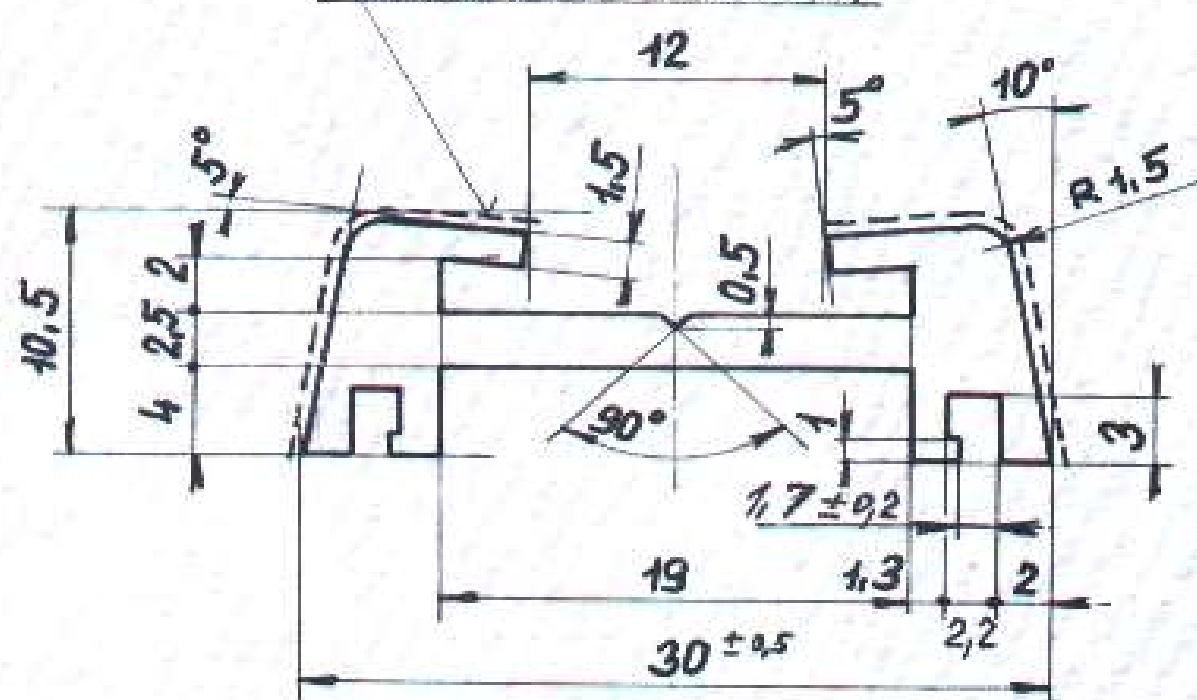

MĚŘ. 5:1

10.5

(INF. 10,4)

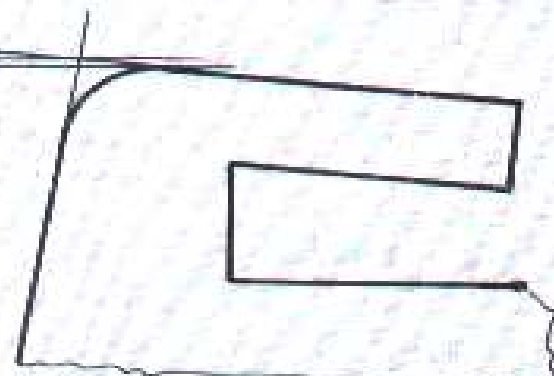

NEKOT. ROHY A HRANY R=0,3

MĚŘÍTKO (5:1) 2:1	DLE VÝKRESU Č. 312-94 840	PROVEDENÍ	A1	(424401)
DATA 26.11.75	Změna 2.2.83 Pla-PP (1.50 1.7.92)	LISOVÁNÉ	-	1M
KRESLIL Karel Hlavinka	OBVOD mm 117			
ZKROUŽENÍ KAROL VYSOKÉ MYTO	PLOCHA mm² 140	HMOTNOST kg/m	-	(0,38)

č. 173HP/4, SP. 1496

č. 250RP/4; 28MN/25: PK.004, SP. 5281, OP. 12, OP. 26, 330

č. 250AP/6; 28MN/25: OP. 15, OP. 26, D. 30, OBJ. 5 (CENTR. PK), SP. 5563

250R2P/6 ; 20CX2P/6S : PK.0144, SP.5232, OP.2337, OP.4, D.3005, OBJ. 5ME
 250R2P/6 ; 20CX2P/60 : PK.0144, SP.5232, OP.2337, OP.4, D.3005


KOVOHUTĚ DĚČÍN

KLASICKÁ PŘÍRODA

PROFIL LISOVANÝ Č.

5378

PRŮMĚR
 OPSANÉ KRUŽNICE
 NAD
 DO 30
 ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805
 VÝKRES PLATÍ OD 1.1.1989

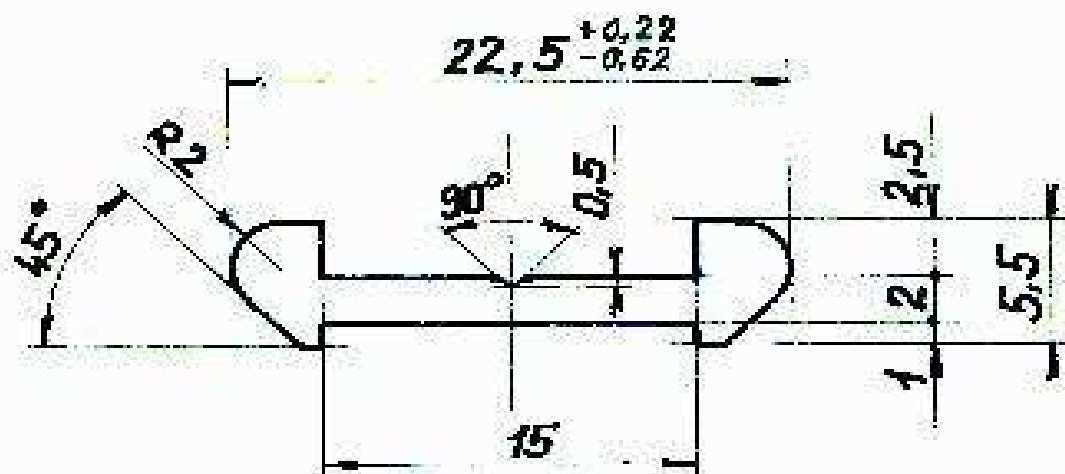

HEŘTIO	2:1	OLE VÝKRESU Č.	315-94840	PROVEDENÍ	A1	(424401)
DATUM	26.11.75			LISOVÁNÍ	-	1M
KRESLIL	Kučera					
ZKOUŠKA	Kučera	PESCHA V mm	62	HODNOTA	-	(0.17)
VÝSLEDK	MÝTO			kg/m		

NARODNI' PORNİK


5956

NAD

00 30

ROZHĚROVÁ NORMA ČSN 42 7005

VÝKES PLATÍ OD 1.1.1989

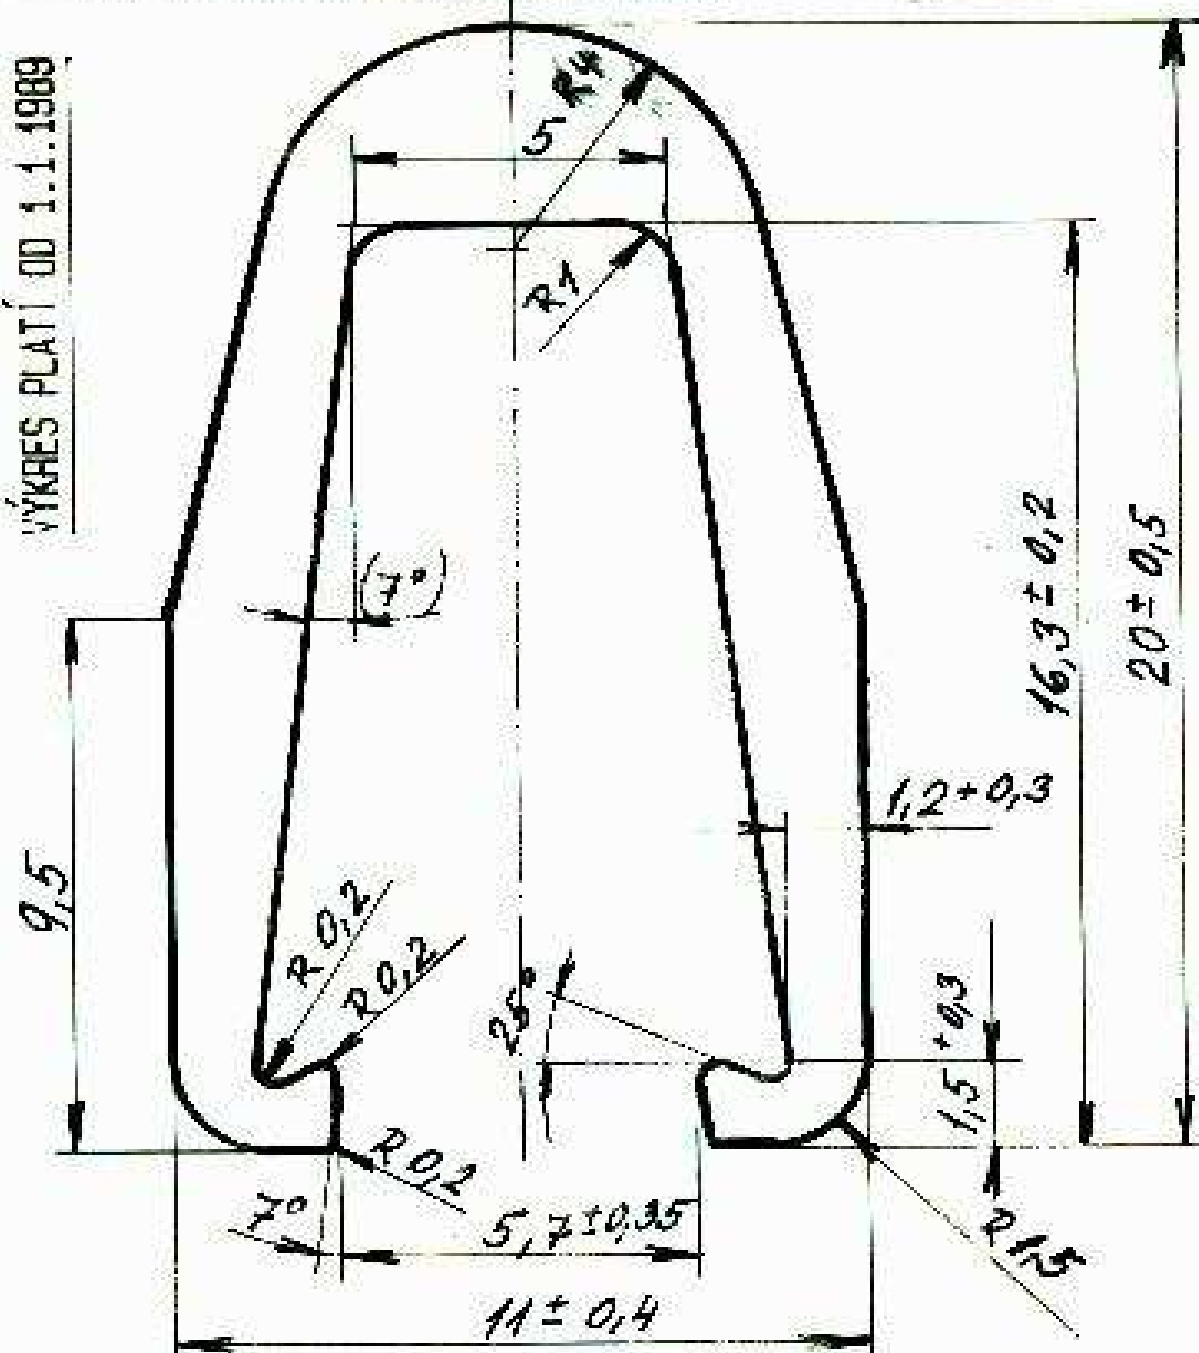

			MĚŘÍTKO	5:1	MATERIÁL	(424401)
			DATUM	5.9.84	PRŮŘEZ MM ²	82
2	25.3.88	<i>Klaafl</i>	KRESLIL	<i>Malová</i>	HMOTNOST KG/M	(0,23)
1	10.9.85	<i>pr</i>	SCHYÁLIL	<i>pr</i>	PROVEDENÍ	LISOVANE ZA TEPLA
Č.21	DATUM	JMÉNO	TPV			
ZMĚNY				DLE VÝKR. Č. 16 403.982		

EMENT

DLE VTKR. C. TA 403.982

206XR/165, 250R/H, L.O2, SP.5666, OP2337, OPV.4, OD.3005, OED.5M
± 250R/H, 250R/H, 1905, FC 0176, 002500, 000000, 000000



Constellium
Extrusions Děčín s.r.o.

Profil lisovaný : OTEVŘENÝ
Plocha průřezu[mm²] : 280
Obvod [mm] : vnější : 223 vnitřní :
Opsaná kruž. [mm] : DU = 50

6009

Požadavek na povrch :				Norma pro netol.rozm.příčného průřezu EN 755-9	
Sestava profilu č. :				(…) kóty součtové a informativní	
Rozšířený výkr. č. :				... kóty ostatní,kontrola jen při korekci nástroje	
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	[...]	kóty kontrolovat provozními měřidly
6060	0,75				kóty kontrolovat měřícím přístrojem
					kóty kontrolovat kalibrem
					kóty rozhodující pro přejímku zákazníkem

DETAIL A
M 5:1

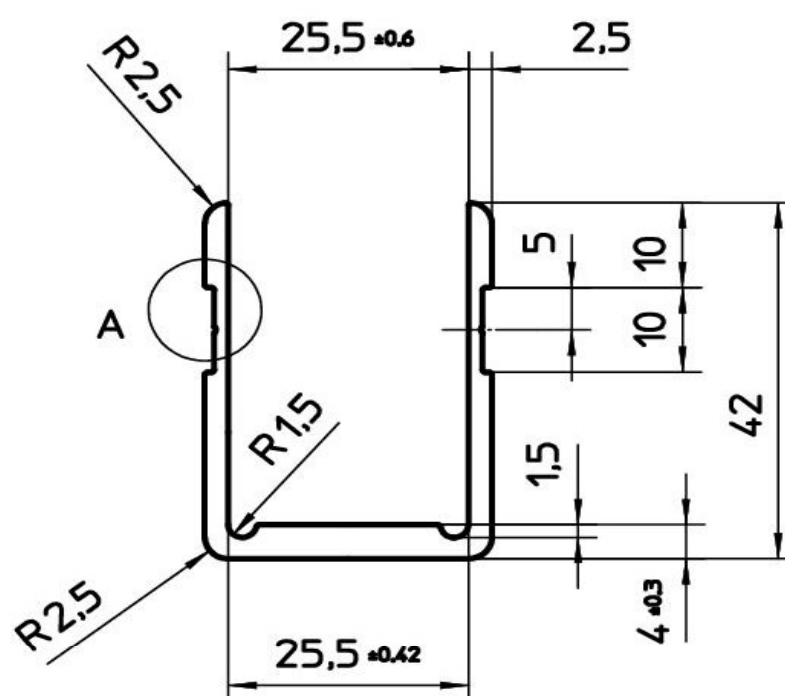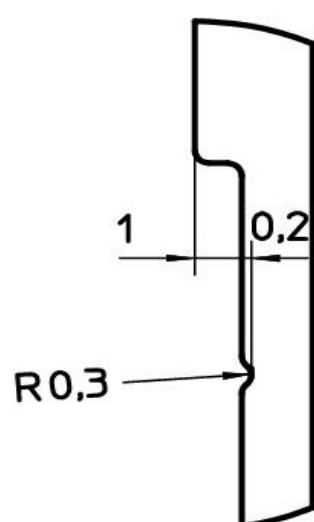

NEKOTOVANE ROHY A HRANY R=0,3


20CXP/210	250SP/2	L 02	OP. 2257, OPU. 4, D. 3008, OBJ. 5
28MN/263	t250SP/2	L 02	OP. 77, OPU.26, D. 30, OBJ. 5
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6		2	DATUM 11.7.1984 MĚŘÍTKO 1 : 1 (5:1)
5		1	KRESLIL Plachý SCHVÁLIL
4		č.	DATUM JMÉNO
3		ZMĚNY	DLE VÝKRESU Č. PROFIL VII č.v.200.7.4897.0060

Constellium
Extrusions Děčín s.r.o.

Profil lisovaný : DUTÝ
Plocha průřezu [mm²] : 458
Obvod [mm] : vnější : 294 vnitřní : 129
Opsaná kruž. [mm] : DU = 95

6409

Požadavek na povrch :				Norma pro netol.rozm.příčného průřezu EN 755-9
Sestava profilu č. :				(...) kóty součtové a informativní
Rozšířený výkr. č. :				... kóty ostatní/kontrola jen při korekci nástroje
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	[...] kóty kontrolovat provozními měřidly
6060	1,237			 kóty kontrolovat měřicím přístrojem
				 kóty kontrolovat kalibrem
				 kóty rozhodující pro přeřínku zákazníkem

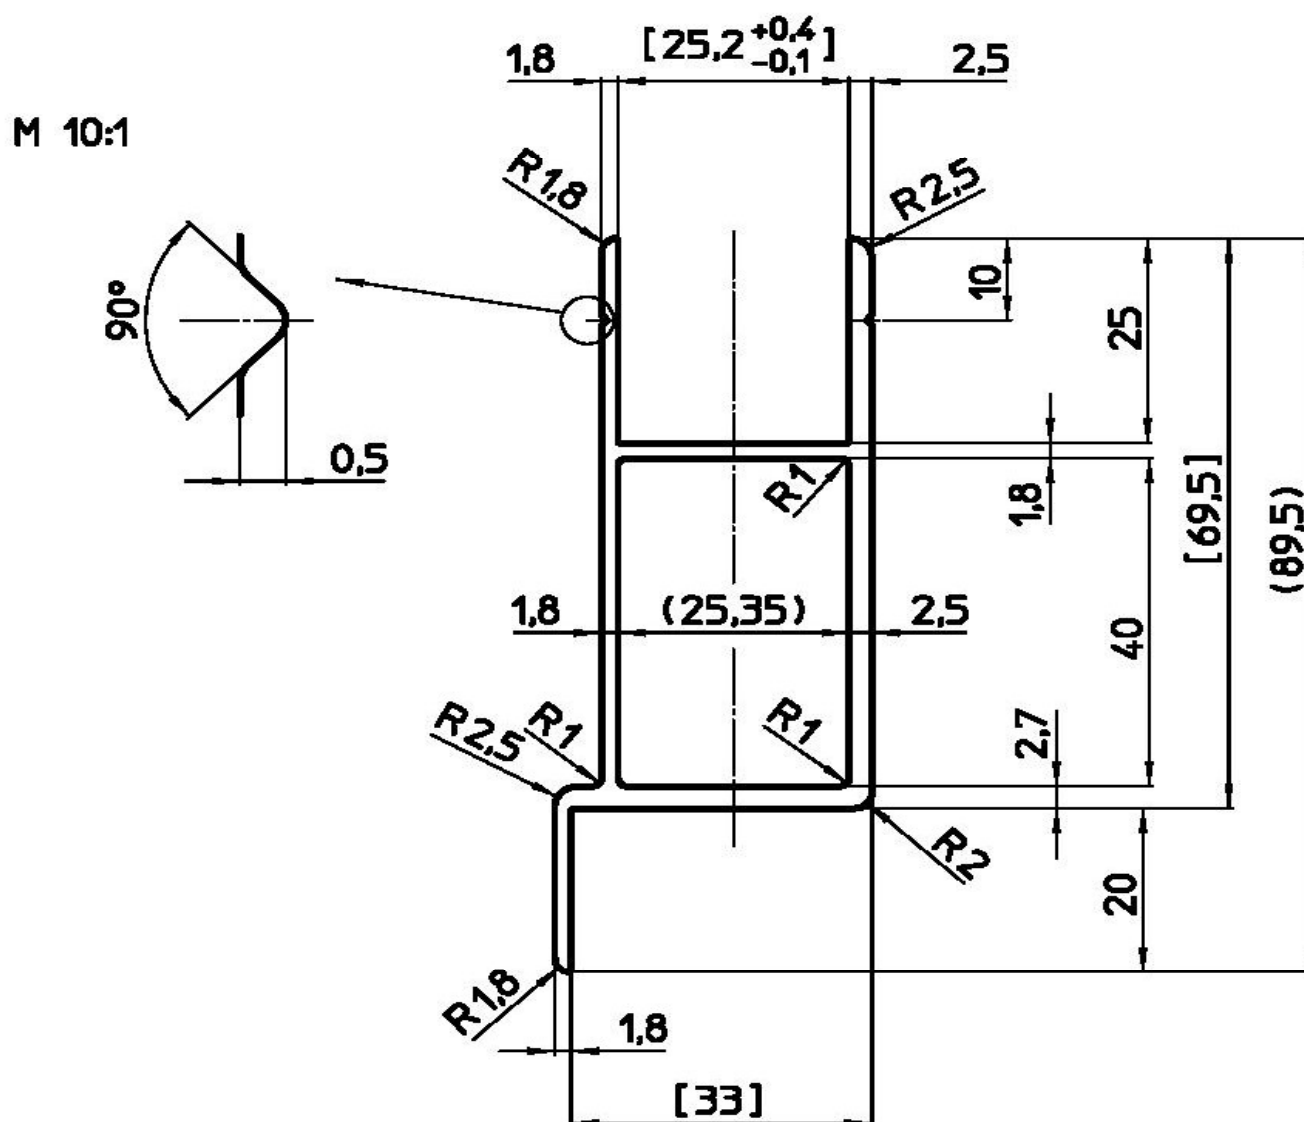

20CXP/210	250SK/1	L 02	OP. 2128 ,OPU. 4 ,D. 3019 ,OBJ. 5
28MN/263	250SK/1	L 02	P. 56 ,OPU. 26 ,D. 30 ,OBJ. 5
28MN/263	330RK/2	L 02	SP. 6105 ,OP. 106 ,OPU. 25 ,D. 30
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6		2	DATUM 19.9.1990 MĚŘITKO 1 : 1 (10:1)
5		1	KRESLIL Štásková SCHVÁLIL
4		č.	DATUM JMÉNO
3		ZMĚNY	DLE VÝKRESU Č. (Vn2-4464) VZOREK


KOVOHUTĚ DĚČÍN

STÁTNÍ PODNIK

PROFIL LISOVANÝ Č.

6470

PRŮMĚR	NAD 60	POČET UŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK					
OPSANÉ KRUŽNICE	DO 100	PRO SLITINY UVEDENÉ					
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805		V ČSN 427805 ČL.2C				NEVYRÁBÍ SE	
TVAR PROFILU OTEVŘENÝ		PRO OSTAT. MATER.				1	
PARAMETRY	S [mm ²]	K	A	M	Z	N	
PN 42 0053	321.5	3	1.35	-	-	3	L = 252 mm

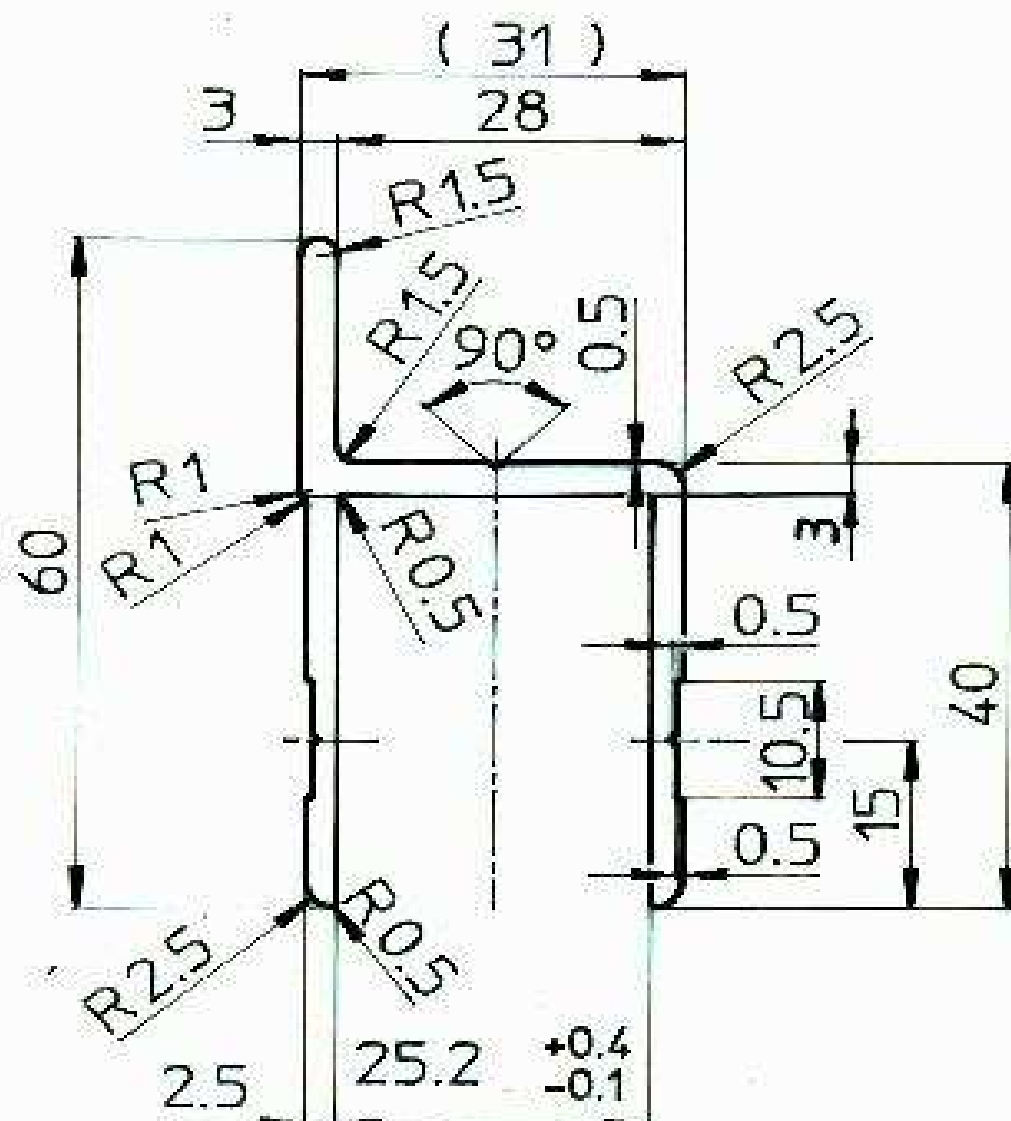

NEKÓTOVANÉ HRANY R = 0.3


NEKÓTOVANÉ ROHY R = 0.1

Č.	DATUM	JMÉNO	MĚŘITKO	1 : 1	HMOTNOST	(0.87) kg/m
			DATUM	28.2.1991	MATERIAL	(42 4401)
			KRESLIL	Placff	SCHVALIL	Dr
ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. PROF. 6408			

20CXP/165: OP. 2241+, OP. 4, D. 3005, OBJ. 5M
 20CXP/270: OP. 2241+, OP. 4, D. 3005, OBJ. 5
 t 250 SP/2, 287N/255: OP. 20, OP. 26, 30

		MĚŘÍTKO	1 : 1	HUSTOTA	(0,70) kg/m ³
		DATUM	28.2.1991	MATERIÁL	(42 4401)
Č.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	SEKVAL	
	ZHĚNY		DE VÝKRESU Č.	PROF. 6408	

Obvod 245 mm	Obvod dutin 219 mm	ALUSUISSE		PROFIL LISOVANÝ Č.	
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 102	Du = 56,7 S _{min}			6914	
Tvar profilu DUTÝ	Způsob výroby PŘES KOMORU	ly = mm ⁴ lx = mm ⁴ Wy = mm ³ Wx = mm ³	Děčín s.r.o.		
		Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu		EN 755-9	Plocha průřezu 579 mm ²
sestava prof. č 000			(...) kóty součtové a informativní		
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	... kóty ostatní, kontrolované jen při korekci nástroje	
6060	1,570			[...] kóty kontrolované provozními měřidly	
				⊖ kóty kontrolované měřicím přístrojem	
				⊞ kóty kontrolované kalibrem	
				⊗ kóty rozhodující pro přejevku výrobku zákazníkem	
			Rozšířený prof. výkres		— vzhled plocha

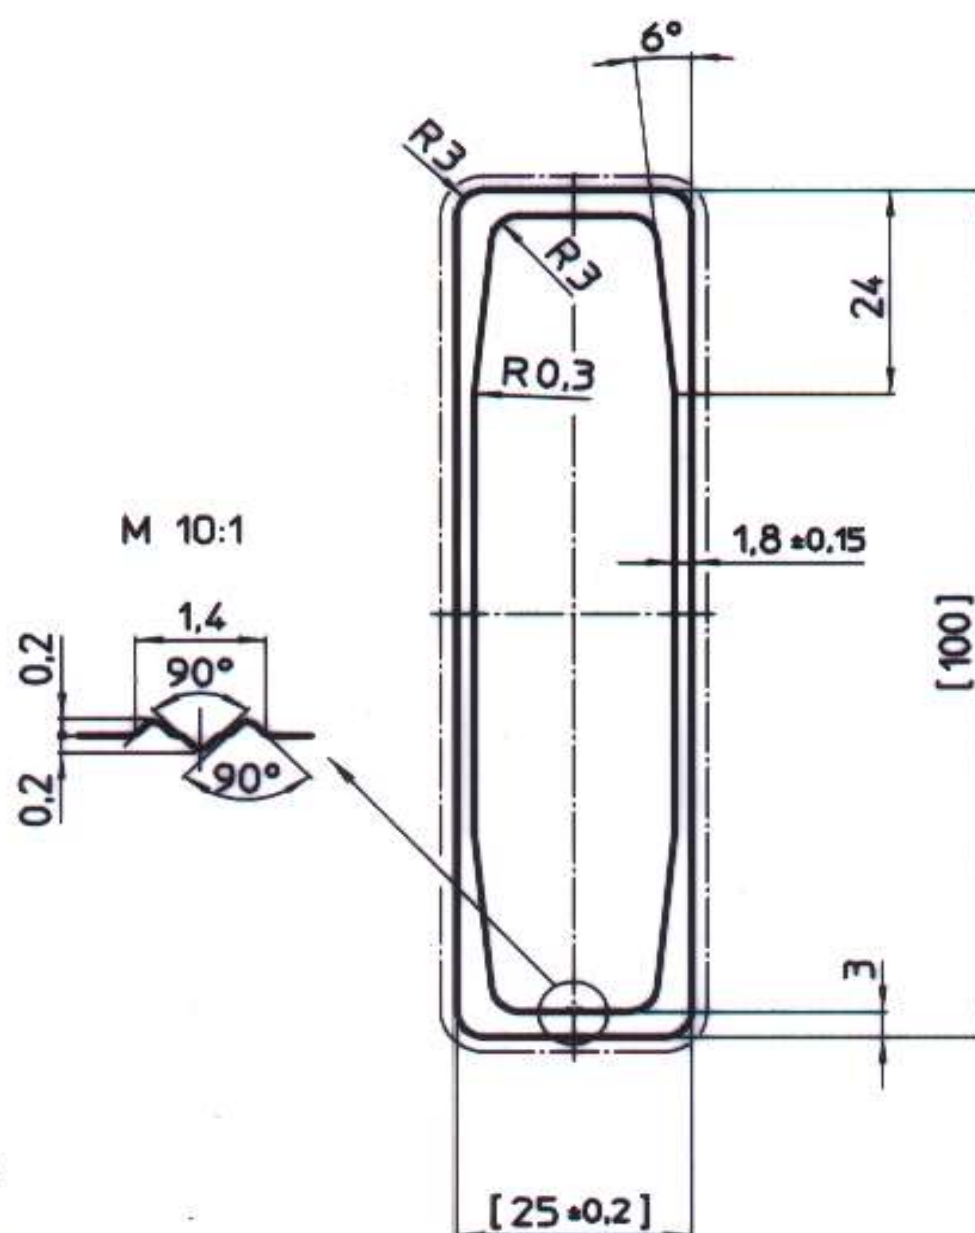

NEKOT.HRANY R 0,2

NEKOT.ROHY R 0,1

28MN/255	I250K/1	02	OP56,OPU26,OD30,OB5	
20CXP/190	I250K/1	02	OP2127,OPU4,OD3005,OB5.5	
28MN/255	I330K/2	02	SP6063,OP115,OPU25,D30	
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí	
6		2	9.12.92	SZLL
5		1	24.11.92	SZLL
4		č.	DATUM	JMÉNO
3	14.5.2001	SZLL	ZMĚNY	
			DLE VÝKRESU Č.	229 405
			DATUM	10.11.1992
			MĚŘÍTKO	1 : 1 (10:1)
			KRESLIL	SZLL
			SCHVÁLIL	

ALUMINIUM DĚČÍN


SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.

6915



PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE $D_u = 51,8$	$\frac{D_u}{S_{min}} = 34,5$	POČET UŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK PRO SLITINY UVEDENÉ V ČSN 427805 ČL. 2C	NEVYRÁBÍ SE
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805		PRO OSTATNÍ MATERIÁL	2
TVAR PROFILU	OTEVŘENÝ		
PARAMETRY PN 42 0053	S [mm ²] 274	K 3	A 1.35
		M -	Z -
			N 2

PRO EXPORT PLATÍ DIN 1748

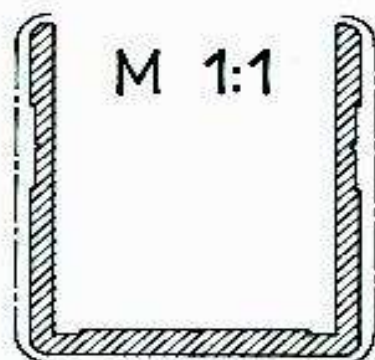

DET. A

M 20:1

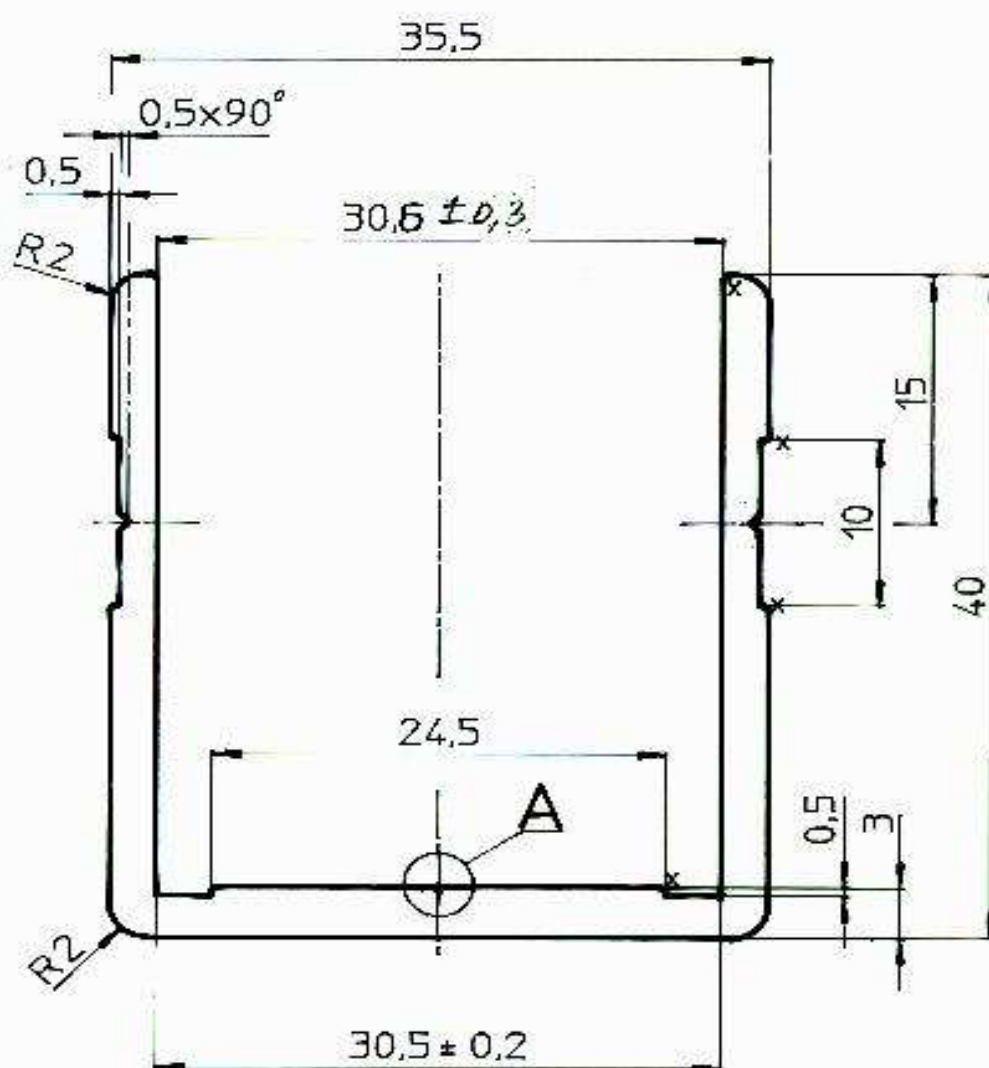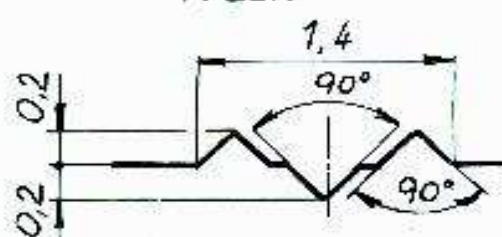

X ... R 0,5

NEKÓT. ROHY R 0,1

NEKÓT. HRANY R 0,2

----- VZHLEDOVÁ PLOCHA

Č	DATUM	JMÉNO	Č	DATUM	JMÉNO	MĚŘITKO	2 : 1 (1:1, 10:1)	HMOTNOST	10,743 kg/m
						DATUM	11.11.1992	MATERIÁL	(AlMgSi0,5F25)
						KRESLIL	Orvich	SCHVÁLIL	
						DLE VÝKRESU Č.	229621		

PL. 0010; SP. 5059 < 20 EX 7/165: OP. 2244; OP. 4; D. 3026, OB. 1.25
 28 MN/255: OP. 6; OP. 261; D. 30
 t 250 20/2

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.

6916

PRŮMĚR OPISANÉ
KRUŽNICE $D_u = 63,9$

$\frac{D_u}{S_{min}} = 42,6$

POČET UŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK

PRO SLITINY UVEDENÉ
V ČSN 427805 ČL.2C

NEVYRÁBÍ SE

ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805

TVAR PROFILU

OTEVŘENÝ

PRO OSTATNÍ MATERIÁLY

2

PARAMETRY

PN 42 0053

S [mm²]

313

K

3

A

1,35

M

-


Z

-

N



2

PRO EXPORT PLATÍ DIN 1748

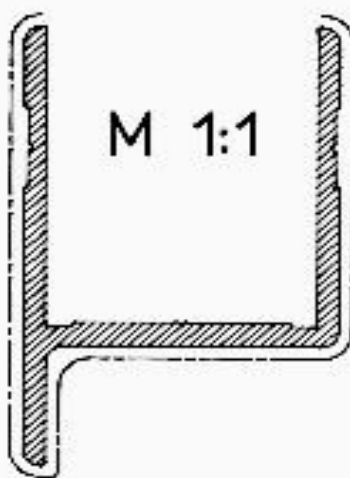

DET.A

M 20:1

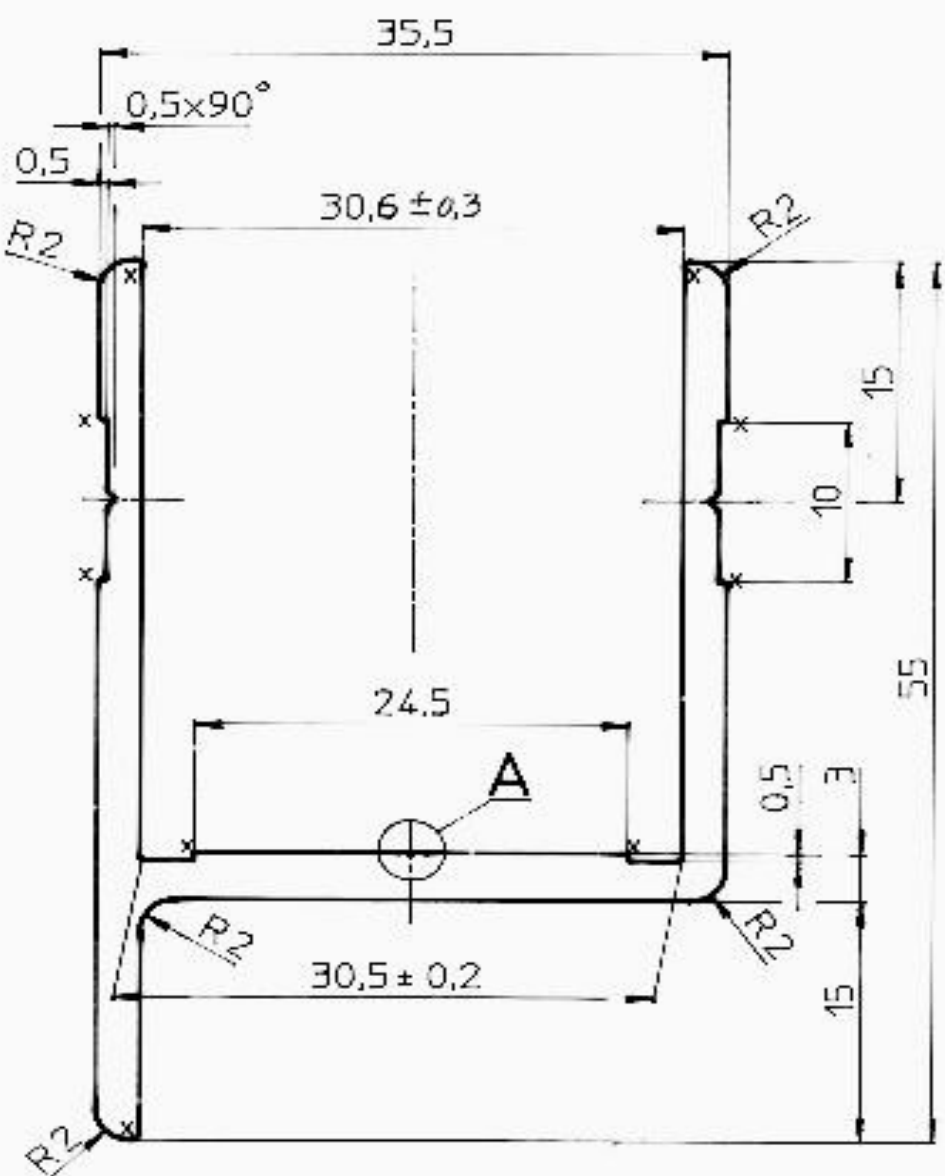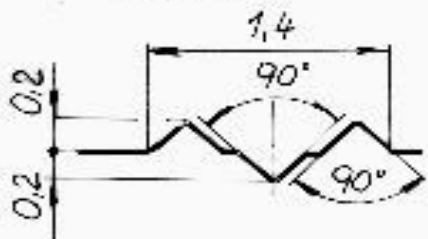

X ... R 0.5

NEKOT.ROHY R 0.1

NEKOT.HRANY R 0.2

--- VZHLEDOVÁ PLOCHA

t 250 RP/2, 28MN/255, PK 0042, SP 5058, P 2241, DN 22, D 30, 087.5
P 2241, OP 14, D 3005, 087.5
20 CXP/190

Č	DATUM	JMÉNO	Č	DATUM	JMÉNO	MĚŘÍTKO	2 : 1 (1:1, 10:1)	HMOTNOST	10,846 kg/m
1	24.11.92		1	24.11.92		DATUM	11.11.1992	MATERIÁL	AlMgSi0,5F25
2	1.12.92		2	1.12.92		KRESLIL	Bojda	SCHVÁLIL	
ZMĚNY						DLE VÝKRESU Č. 229623			

SPOL S RO

7212


PRO EXPORT PLATI DIN 17615


$$X \sim R(0.5)$$
$$Y \sim R^2$$

NEKOT.HRANY R 0.3

NEKOT. ROHY R 0.1

— — — VZHLED.PLOCHA

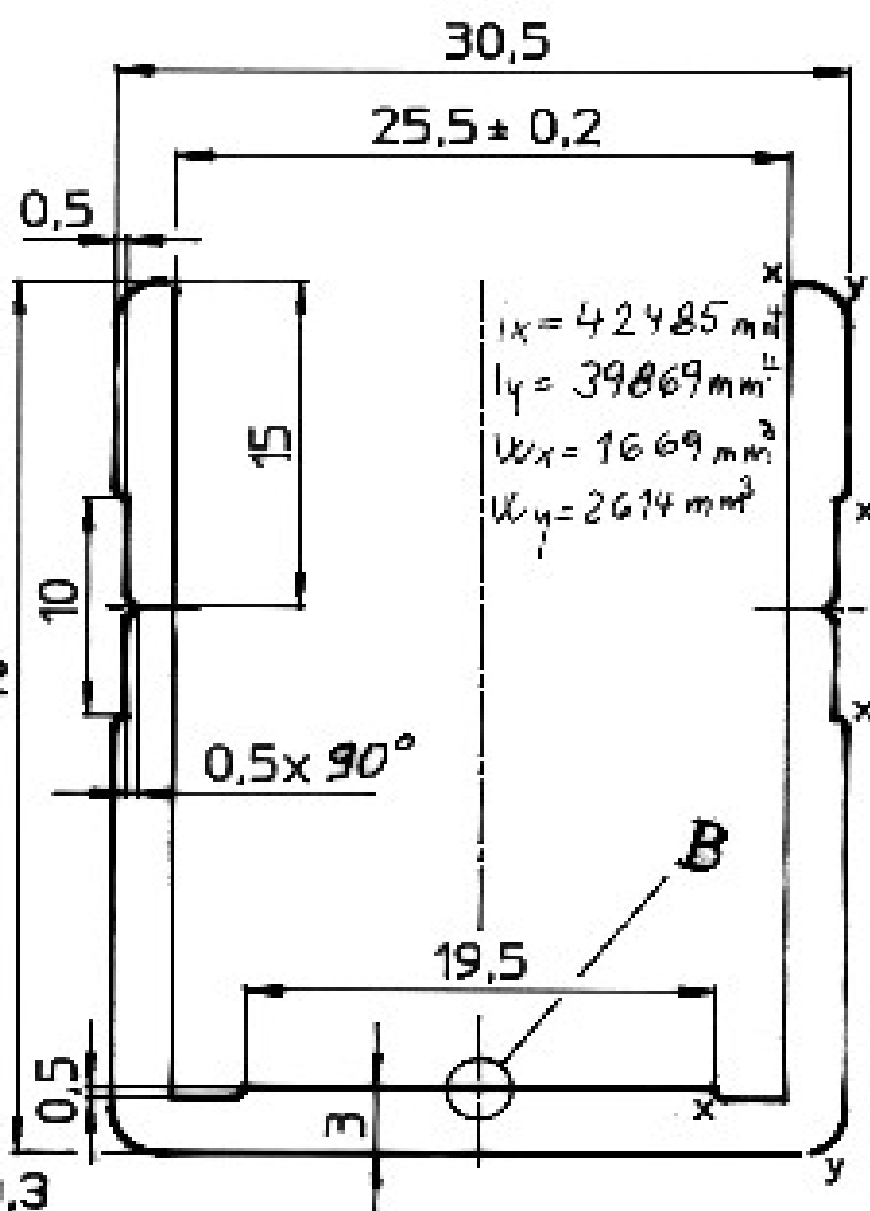

			MĚŘITKO	2:1 (1:1), (20:1)	HMOTNOST	(0,702) kg/m
			DATUM	12.7.1993	MATERIÁL	AlMgSi0.5F22
1	8.9.1993	ZiAn	KRESLIL	52142-1		
Č.	DATUM	JMÉNO	SCHVÁLIL			()
ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. 229403			


20CXP/210: 250BP/2; OP. 2252, OP. 4, 3.3005, 087.5
2BWN/255: 330AP/4; SP. 6071, OP. 111, OP. 25, 3.30, 087.4

Constellium
Extrusions Děčín s.r.o.

Profil lisovaný : OTEVŘENÝ
Plocha průřezu [mm²] : 298
Obvod [mm] : vnější : 244 vnitřní :
Opsaná kruž. [mm] : DU = 61,1



7213

Požadavek na povrch : Vzhledová plocha ———	Norma pro netoler. rozm. příčného průřezu EN 755-9
Sestava profilu č. : 51	(...) kóty součtové a informativní
Rozšířený výkr. č. :	... kóty ostatní kontrola jen při korekci nástroje
Materiál (dle EN)	[...] kóty kontrolovat provozními měřidly
Metrová hmotnost kg/m	⊖ kóty kontrolovat měřicím přístrojem
Kontrolovaný rozměr	⊞ kóty kontrolovat kalibrem
č. výkresu kalibru	⊗ kóty rozhodující pro přejímku zákazníkem
6060	1,638

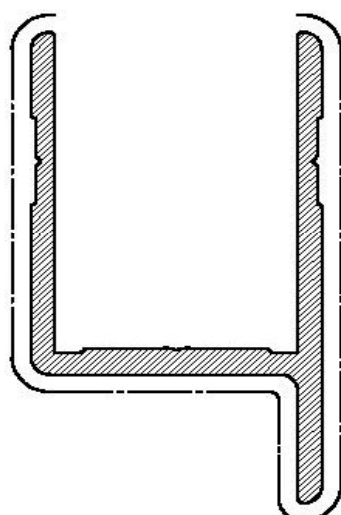

$$I_x = 64\,370 \text{ mm}^4 \quad W_x = 1\,996 \text{ mm}^3$$





$$I_y = 40\,835 \text{ mm}^4 \quad W_y = 1\,646 \text{ mm}^3$$

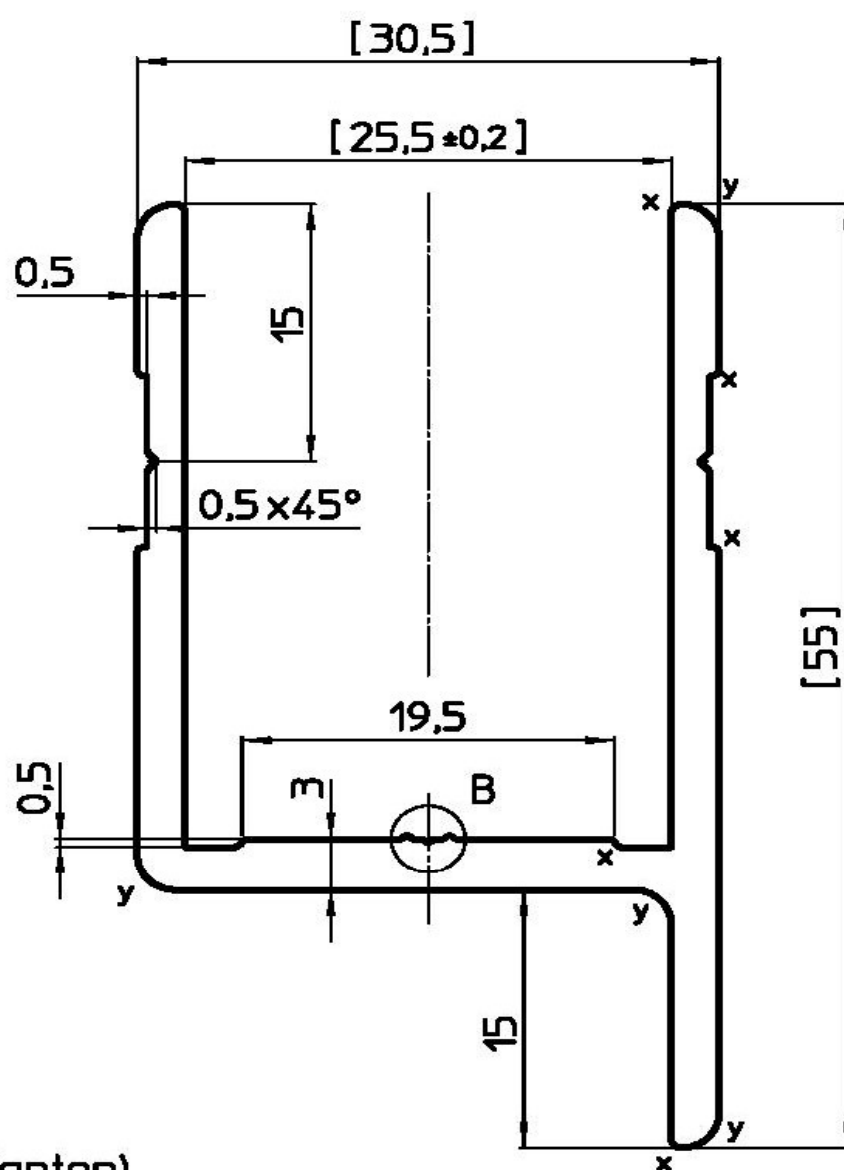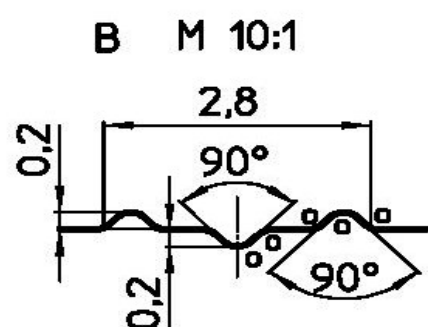

O ... R 0,2
X ... R 0,5
Y ... R 2

NEKOT.HRANY R 0,3 (Unbemas.Kanten)
NEKOT.ROHY R 0,1 (Unbemas.Ecken)

28MN/255		250RP/2		L02		PK. 0042 ,SP. 5154 ,OP. 5 ,OPU. 26 ,OD. 30 ,OBJ. 5			
20CXP/210		250RP/2		L02		PK. 0042 ,SP. 5154 ,OP. 2241 ,OPU. 4 ,D. 3005 ,OBJ. 5			
lis/recipient		matr./poč.otv.		skup.mater.		sestava opěrného nářadí			
8			2			DATUM	12.7.1993	MĚŘÍTKO	2 :1 (1:1,10:1)
5			1	8.9.1993	Zka				
4			č.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	Šťásková	SCHVÁLIL	
3			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. 229392			

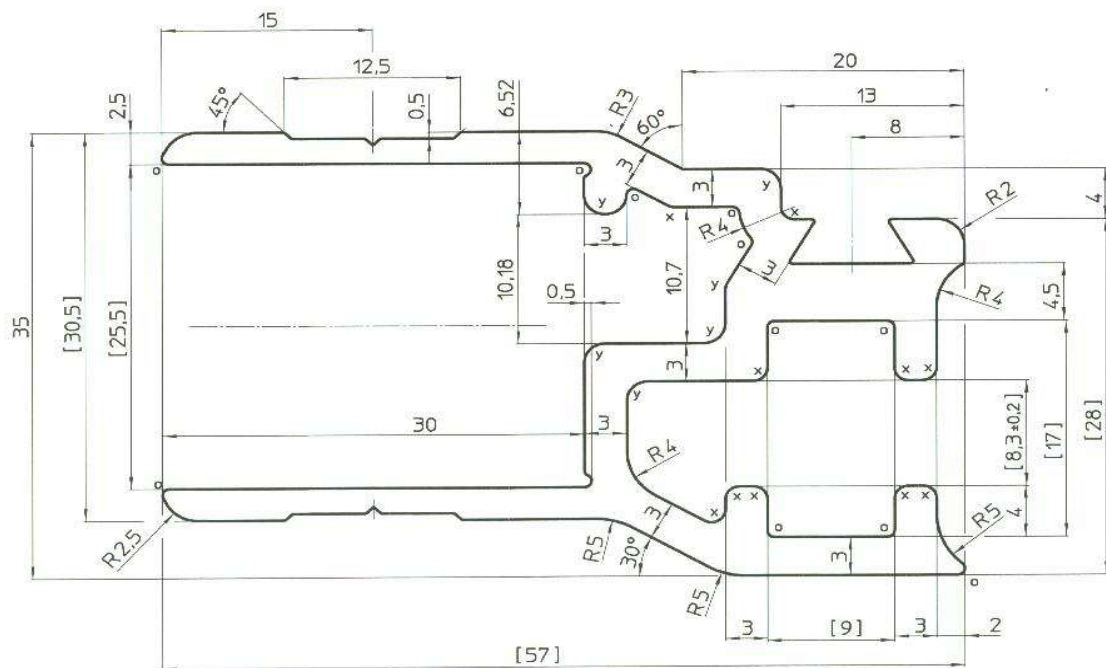

O ... R 0,5
X ... R 1
Y ... R 1,5
NEKOT.HRANY R 0,3 (Unbemas.Kanten)
NEKOT.ROHY R 0,1 (Unbemas.Ecken)

Constellium
Extrusions D  ch s.r.o.

Profil lisovaný : OTEVŘENÝ
Plocha průřezu [mm²] : 476
Obvod [mm] : vnější : 329 vnitřní :
Opsaná kruž. [mm] : DU = 66

7270

Požadavek na povrch : Vzhled.plocha

Norma pro netol.rozmpříčného průřezu EN 755-9

Sestava profilu č. : 0052

(...) kóty součtové a informativní

Rozšířený výkr. č. :

... kóty ostatní.kontrola jen při korekci nástroje

Materiál (dle EN)

Metrová
hmotnost

kg/m

Kontrolovaný
rozměr

č.výkresu
kalibru

(...) kóty kontrolovat provozními měřidly

6060

1,283

(=) kóty kontrolovat měřicím přístrojem

(=) kóty kontrolovat kalibrem

(*) kóty rozhodující pro přejímku zákazníkem

20CXP/165	250SP/1	L 02	OP. 2136 , OPU. 4 , OD. 3006 , OBJ. 5	6		2	6.12.2012	Šlasková	DATUM	27.8.1993	MĚŘÍTKO	2 : 1 (10:1,5:1,1:1)
20CXP/210	250SP/2	L 02	OP. 2249 , OPU. 4 , OD. 3005 , OBJ. 5	5		1	11.10.1293	Šlasková	KRESLIL	Šlasková	SCHVÁLIL	
28MN255	250SP/2	L 02	OP. 20 , OPU. 26 , OD. 30 , OBJ. 5	4		č.	DATUM	JMÉNO				
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí	3			ZMĚNY		DLE VÝKRESU Č.	M5084m-m179.4 b		

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.

7271

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE $D_u = 89,8$

$\frac{D_u}{S_{min}} = 48,4$

POČET UŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK

PRO SLITINY UVEDENÉ
V ČSN 427805 ČL.2C

NEVYRÁBÍ SE

ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805

TVAR PROFILU

DUTÝ

PRO OSTATNÍ MATERIÁL

1

PARAMETRY
PN 42 0053

$S [mm^2]$
454

K
-

A
-


M
3,5

Z
1

N
-

OBVOD (mm)
328

PRO EXPORT PLATÍ DIN 1748

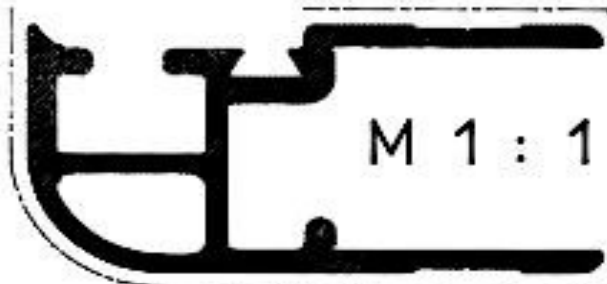

• ... R 0,5

X ... R 1



Y ... R 1,5

Z ... R 2

NEKOT.HRANY R 0,3

NEKOT.ROHY R 0,1

--- VZHLED.PLOCHA

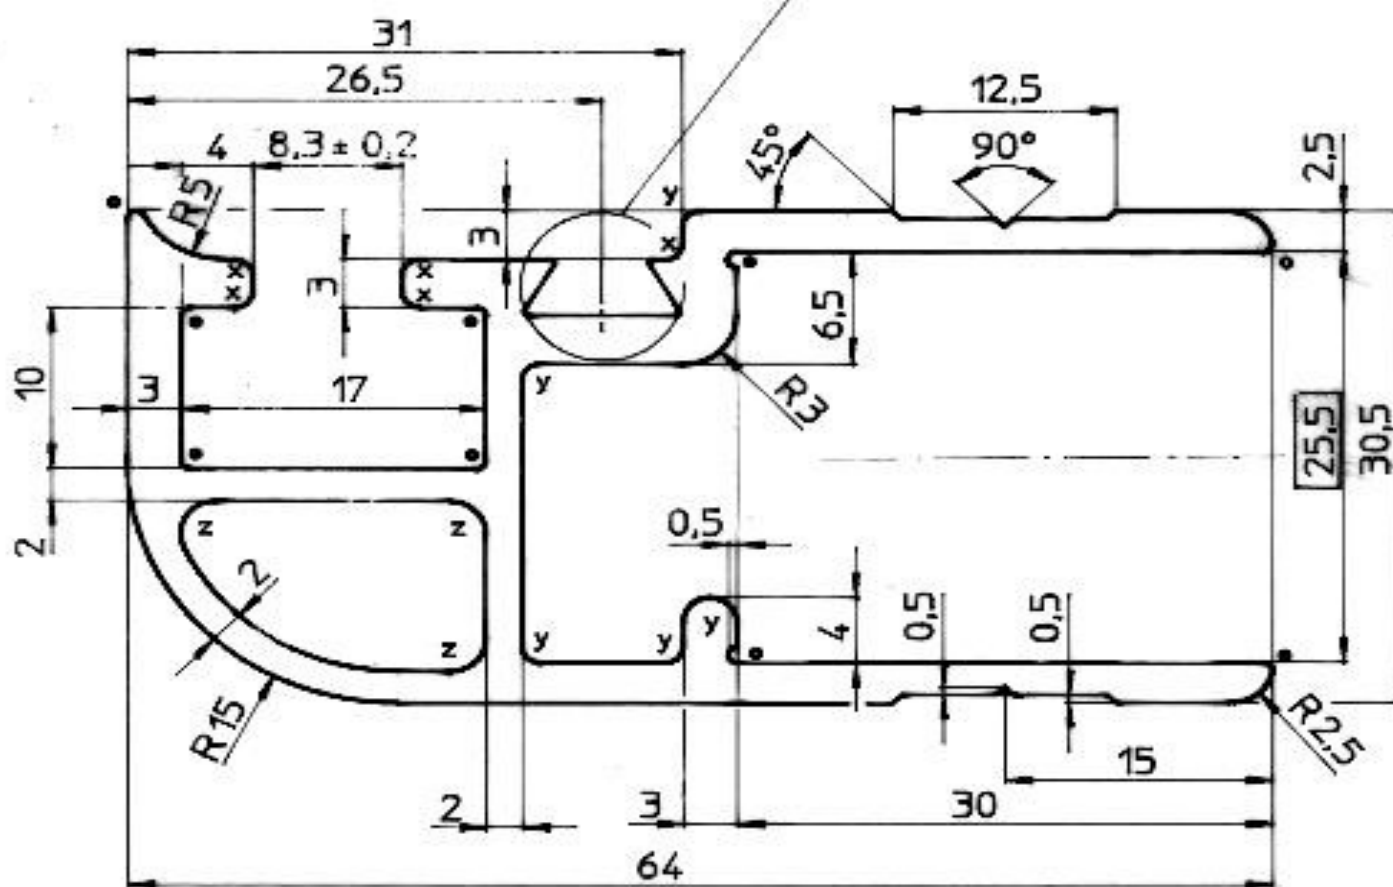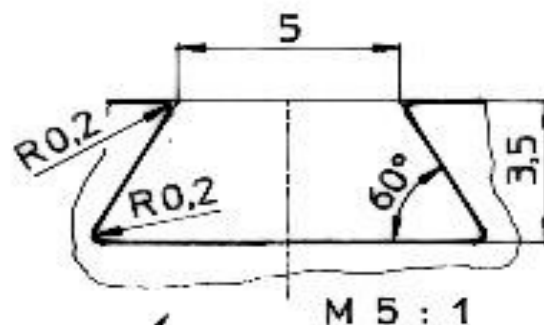

Č.	DATUM	JMÉNO	Č.	DATUM	JMÉNO	MĚŘÍTKO	2 : 1 (1:1)	HMOTNOST	(1,219) kg/m
						DATUM	27.8.1993		(AlMgSi0,5)
						KRESLIL	<i>Stáškova</i>	MATERIÁL	(F22)
						SCHVÁLIL	<i>Stáškova</i>		()
ZMĚNY						DLE VÝKRESU Č. M5084 - 180,4 a			

1/5. MATR. t 250k/2 1/5284N/25J
080.5 OP.42 OPV.26 OD.30

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.

7518

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE $D_u = 86$

$\frac{D_u}{S_{min}} = 44$

POČET UŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK

PRO SLITINY UVEDENÉ
V ČSN 427805 ČL.2C

NEVYRÁBÍ SE

ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805

TVAR PROFILU

OTEVŘENÝ

PRO OSTATNÍ MATERIÁLY

1

PARAMETRY

PN 42 0053

S [mm²]

491

K

3

A

1,35

M

-

Z

-


N

3

OBVOD (mm)

338

PRO EXPORT PLATÍ DIN 1748

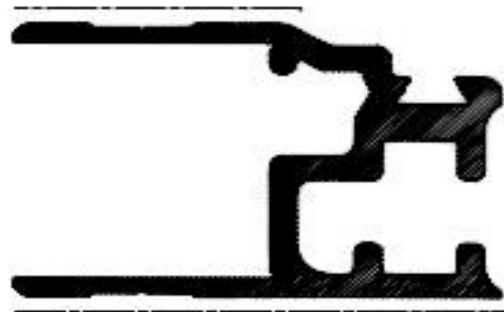

• ... R 0,5



X ... R 1

Y ... R 1,5

NEKOT.HRANY R 0,3

NEKOT.ROHY R 0,1

— VZHLED.PLOCHA

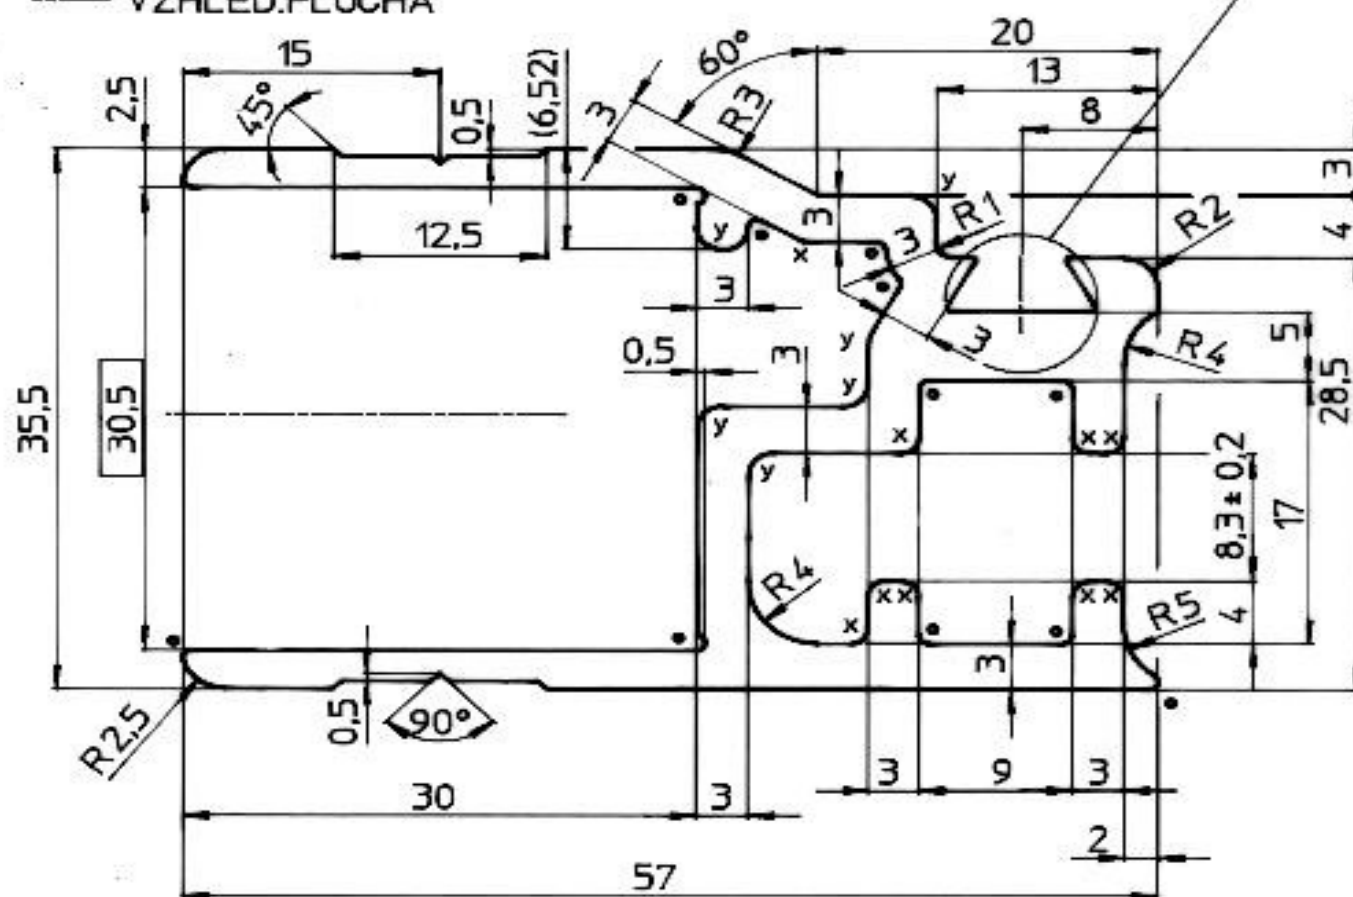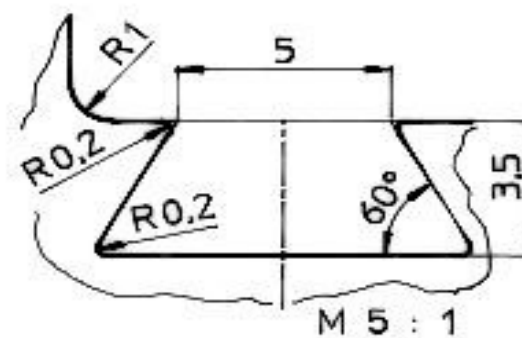


Č	DATUM	JMÉNO	Č	DATUM	JMÉNO	MĚŘITKO	2 : 1 (1:1)	HMOTNOST	(1,331 kg/m)
						DATUM	15.3.1994		(AlMgSi0,5)
						KRESLIL	<i>[Signature]</i>	MATERIÁL	(F 22)
						SCHVÁLIL	<i>[Signature]</i>		()
ZMĚNY			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. upravený 7270			

LIS. MATERIÁL. L250BP/2 LIS 281M/15 0836 0R200PU.26 D30

7572

PRO EXPORT PLATÍ DIN 1748

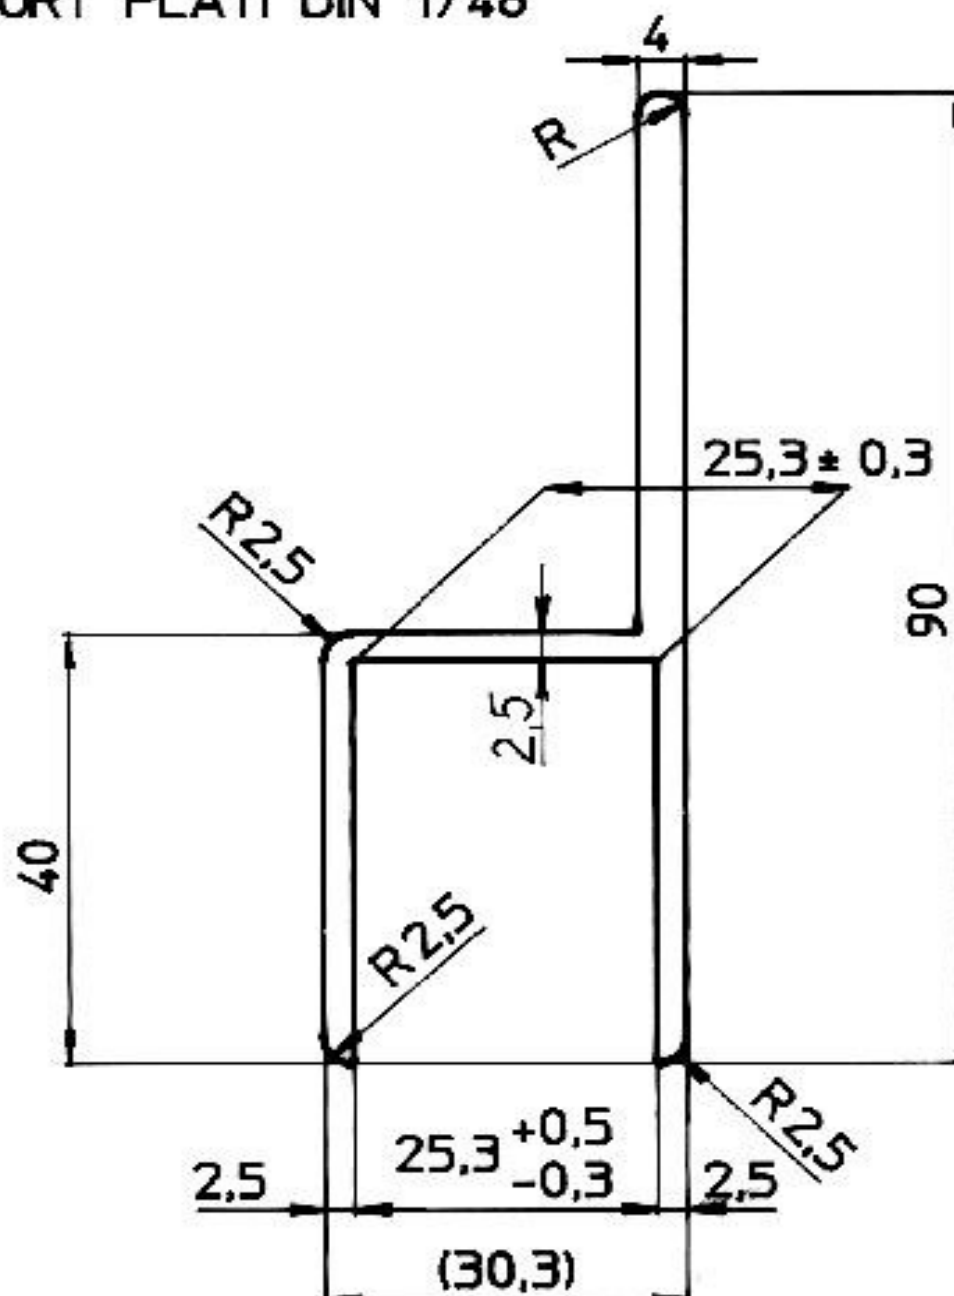

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3

			MĚŘÍTKO	1 : 1	HMOTNOST	(1,241) kg/m
			DATUM	12.5.1994	MATERIÁL	(AlMgSi0,5)
			KRESLIL	<i>S. M. J.</i>		(F 22)
Č.	DATUM	JMÉNO	SCHVÁLIL	<i>[Signature]</i>		
ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. náčrtok 25173			

250RP/2: 28MN/255: PK 0416, SP5Z48, 009, 0BJ5, 0PU2, D30

SPOL. S R.O.

7847



NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3

Unbemaste Kanten und Ecken)


7		2		MĚŘÍTKO	1 : 1
6		1		DATUM	5.9.1995
5		Č.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL S. A. L.
4			ZMĚNY	SCHVÁLIL	S. A. L.
3			DLE VÝKRESU Č. 16380		

Constellium
Extrusions Děčín s.r.o.

Profil lisovaný : OTEVŘENÝ
Plocha průřezu[mm²] : 375
Obvod [mm] : vnější : 272 vnitřní :
Opsaná kruž. [mm] : DU = 68,6

7848

Požadavek na povrch : Vzhledová plocha				Norma pro netol.rozm.příčného průřezu	EN 755-9
Sestava profilu č. :				(...)	kóty součtové a informativní
Rozšířený výkr. č. :				...	kóty ostatní,kontrola jen při korekci nástroje
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	[...]	kóty kontrolovat provozními měřidly
6060	1,012			⊖	kóty kontrolovat měřicím přístrojem
				⊞	kóty kontrolovat kalibrem
				⊗	kóty rozhodující pro přejímku zákazníkem

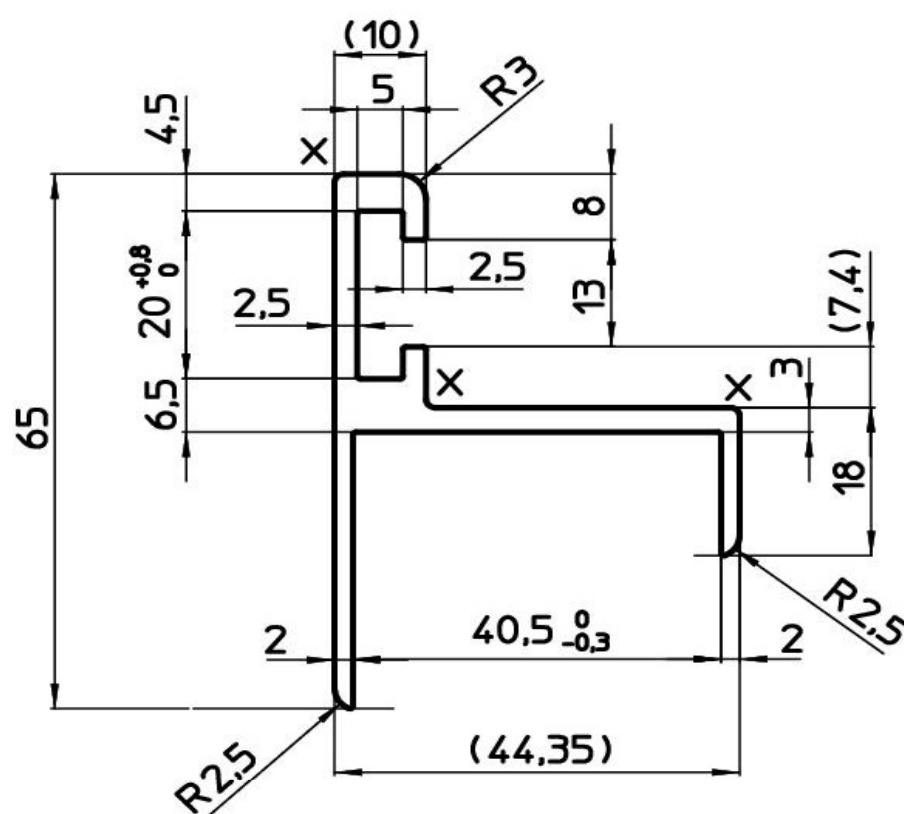

xR1

NEKOT. HRANY A ROHY R 0,3
(Unbemasste Kanten und Ecken)

20CXP/210		250RP/1		L02		PK 0152; OP 2132; OPU 4; D 3005; OBJ 5			
28MN/263		250RP/1		L02		PK 0152; OP 2132; OPU 22; D 30; OBJ 5			
lis/recipient		matr./poč.otv.		skup.mater.		sestava opěrného nářadí			
6			2			DATUM	5.9.1995	MĚŘÍTKO	1 : 1
5			1						
4			č.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	Šťásková	SCHVÁLIL	
3			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. 16381			

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.

7849

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE $D_u = 103$

$\frac{D_u}{S_{min}} = 51,5$

Obvod : 366 mm Hmotnost : 1,095 kg/m

Plocha průřezu : 404 mm²

Tvar profilu OTEVŘENÝ


Material AlMgSi0,5

Rozměrová norma

DIN 1748

$I_x =$ mm⁴ $W_x =$ mm³

$I_y =$ mm⁴ $W_y =$ mm³

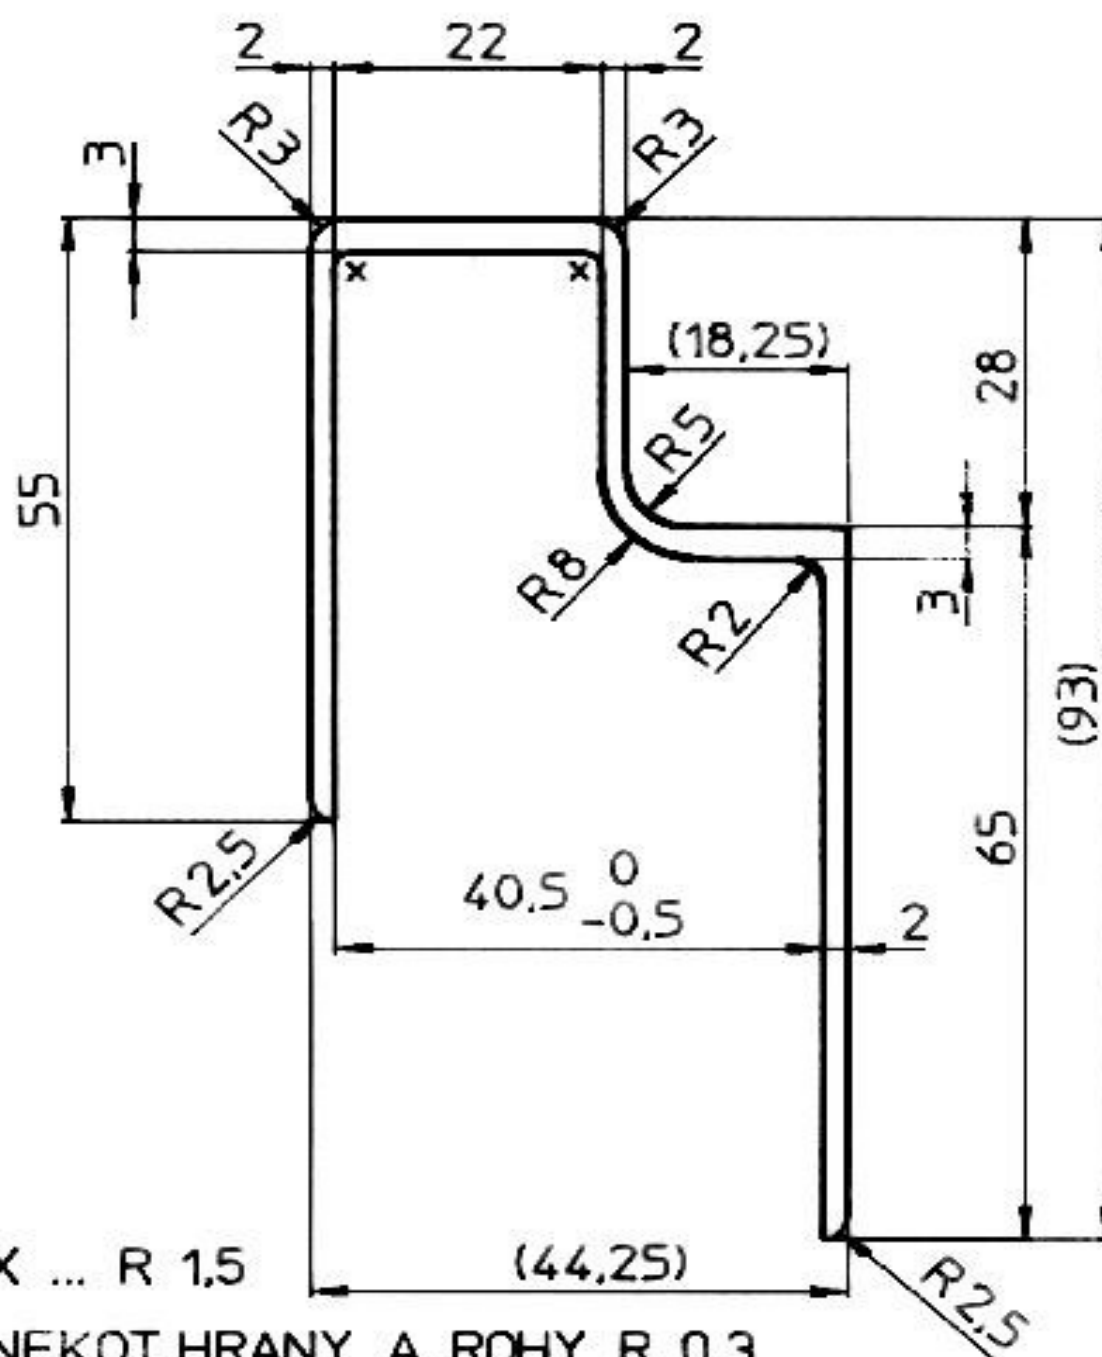

X ... R 1.5

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3


Unbemasste Kanten und Ecken)

t 250SP/1; 28MN/255: OP.3, OP.26, D.30
20EXP/190: OP.2108, OP.44, OD.3005, OBS.5.

7		2			MĚŘÍTKO	1 : 1
6		1			DATUM	5.9.1995
5		Č.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	S. JOL
4			ZMĚNY		SCHVÁLIL	S. JOL
3			DLE VÝKRESU Č.	16382		

8011

20CXP/498: PC-0178; SE 5339; OF 2253; CMV.4; A.3005; 021.5
 + 250 AP/2: 28 MW/255: PK-0178; SP 5339; OP 42; CMV.26; A.10; 021.5

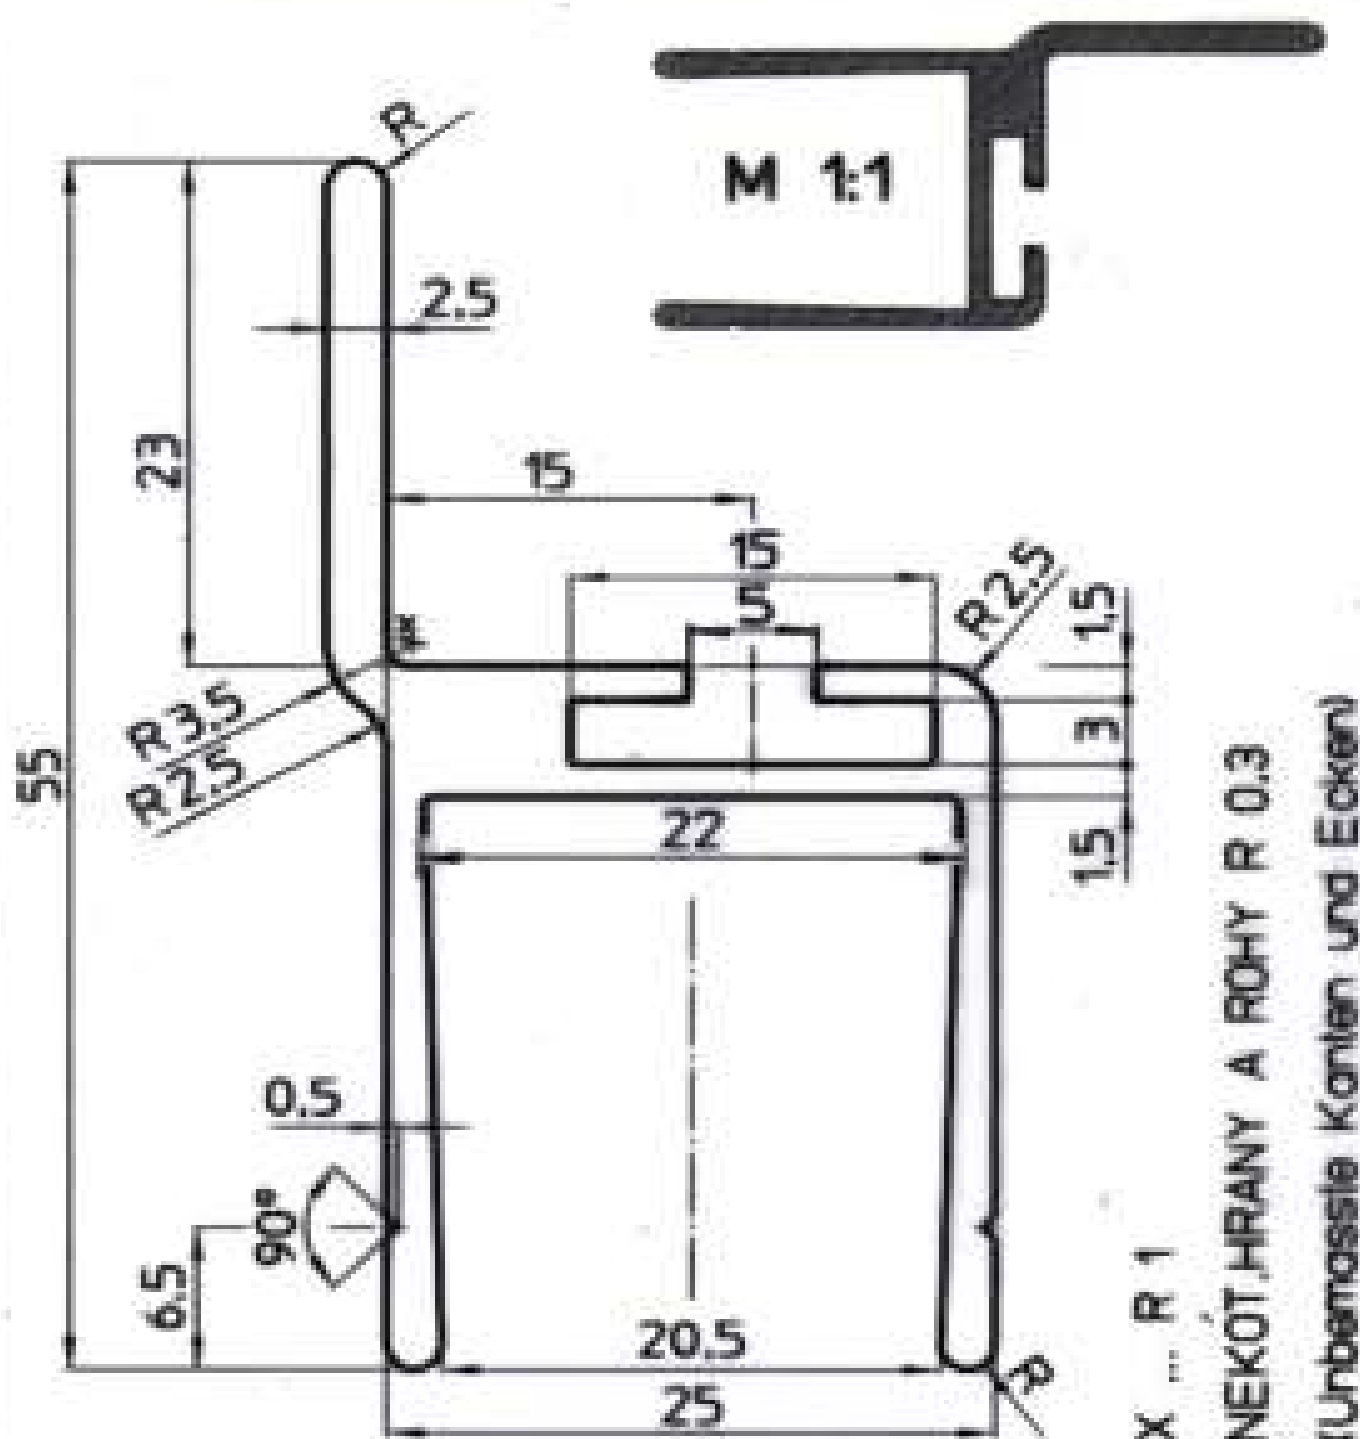

7			2			MĚŘITKO	2 : 1 (1:1)
6			1	25. 96	SLP	DATUM	13.3.1996
5			C.	DATUM	MĚNO	KRESLIL	SLP
4			ZMĚNY			SCHVÁLIL	SLP
3			DLE VÝKRESU Č.			15 408	


ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL.S R.O

PROFIL LISOVANÝ Č.

8049

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE $D_u = 70,2$	$\frac{D_u}{S_{min}} = 17,6$	Obvod 263 mm	Hmotnost 1,927 kg/m
Tvar profilu	DUTÝ	Plocha průřezu 711 mm ²	
Rozměrová norma	DIN 1748	Materiál : AlMgSi0,5 F22	
		$I_x =$ mm ⁴	$W_x =$ mm ³
		$I_y =$ mm ⁴	$W_y =$ mm ³

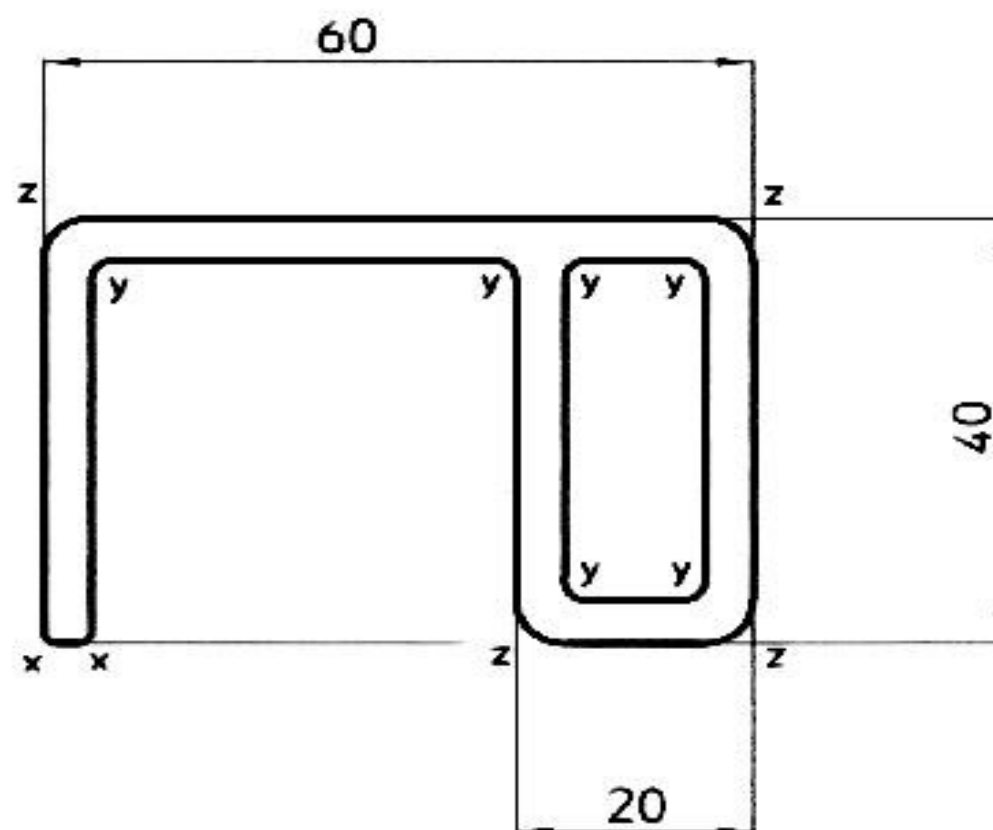

X ... R 1

Y ... R 2

Z ... R 4

NEKOT.TL.STÉN 4 mm (Wanddicke)

± 250K/1; 28MN/255; DP.71; OP.26; D.30; OBJ.5

7			2			MĚŘITKO	1 : 1
6			1			DATUM	18.4.1996
5			c.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	<i>Stan</i>
4				ZMĚNY		SCHVÁLIL	<i>StyL</i>
3				DLE VÝKRESU Č.			1848-016-1000-0124

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL.S R.O

PROFIL LISOVANÝ Č.

8066

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE $D_u = 87,4$

$D_u = 58,3$
 S_{min}

Obvod 318 mm

Hmotnost 1,412 kg/m

Plocha průřezu 521 mm²

Tvar profilu

DUTÝ


Matériál AlMgSi0,5 F25

Rozměrová norma



DIN 1748

$I_x = 2,4 \cdot 10^5$ mm⁴ $W_x = 5515$ mm³

$I_y = 7,1 \cdot 10^4$ mm⁴ $W_y = 2813$ mm³

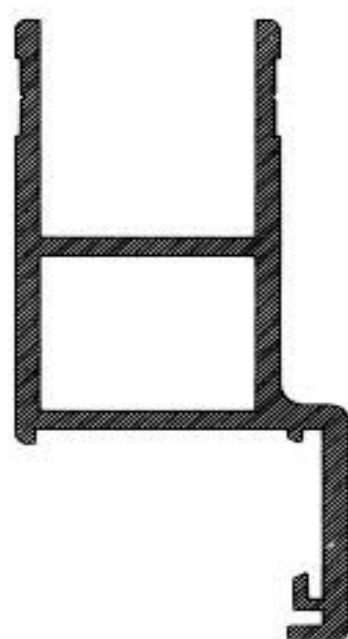

M 10:1

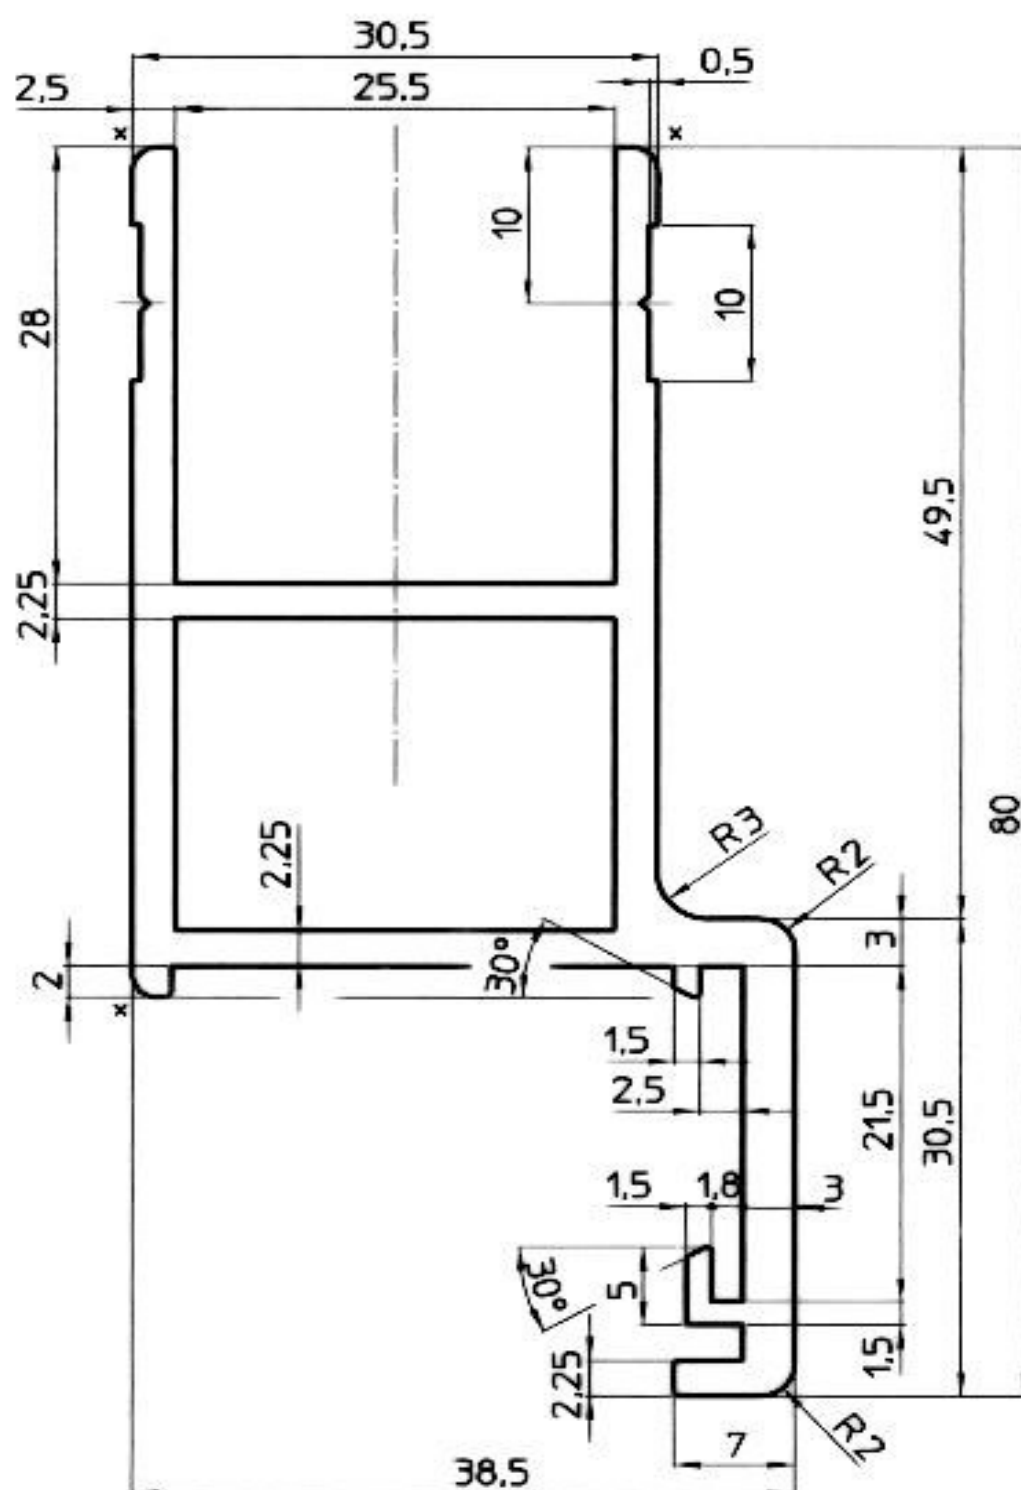


X ... R 1,5

NEKOT.HRANY R 0,3 (Unbemasste Kanten)

NEKOT.ROHY R 0,1 (Unbemasste Ecken)

12		7		2		MĚŘITKO	2 : 1 (1:1;10:1)
11		6		1		DATUM	24.6.1996
10		5		Č.	DATUM	KRESLIL	5261
9		4			ZMĚNY	SCHVÁLIL	5261
8		3			DLE VÝKRESU Č.	K 13369	

L 330 RK/2; 28MN/255; SP.6078, OP.106, D. 30




Alusuisse
Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.

8391

Rozměrová norma
ČSN 42 7805

Obvod 230 mm	Plocha průřezu 369 mm ²	Hmotnost 0,999kg/m
PRŮMĚR OPSANÉ KRUZNICE Du = 69,8	Du - 38,8 Smin	Materiál : 42 4401.71
Tvar profilu	OTEVŘENÝ	ly= mm ⁴ Wy= mm ³ Ix= mm ⁴ Wx= mm ³

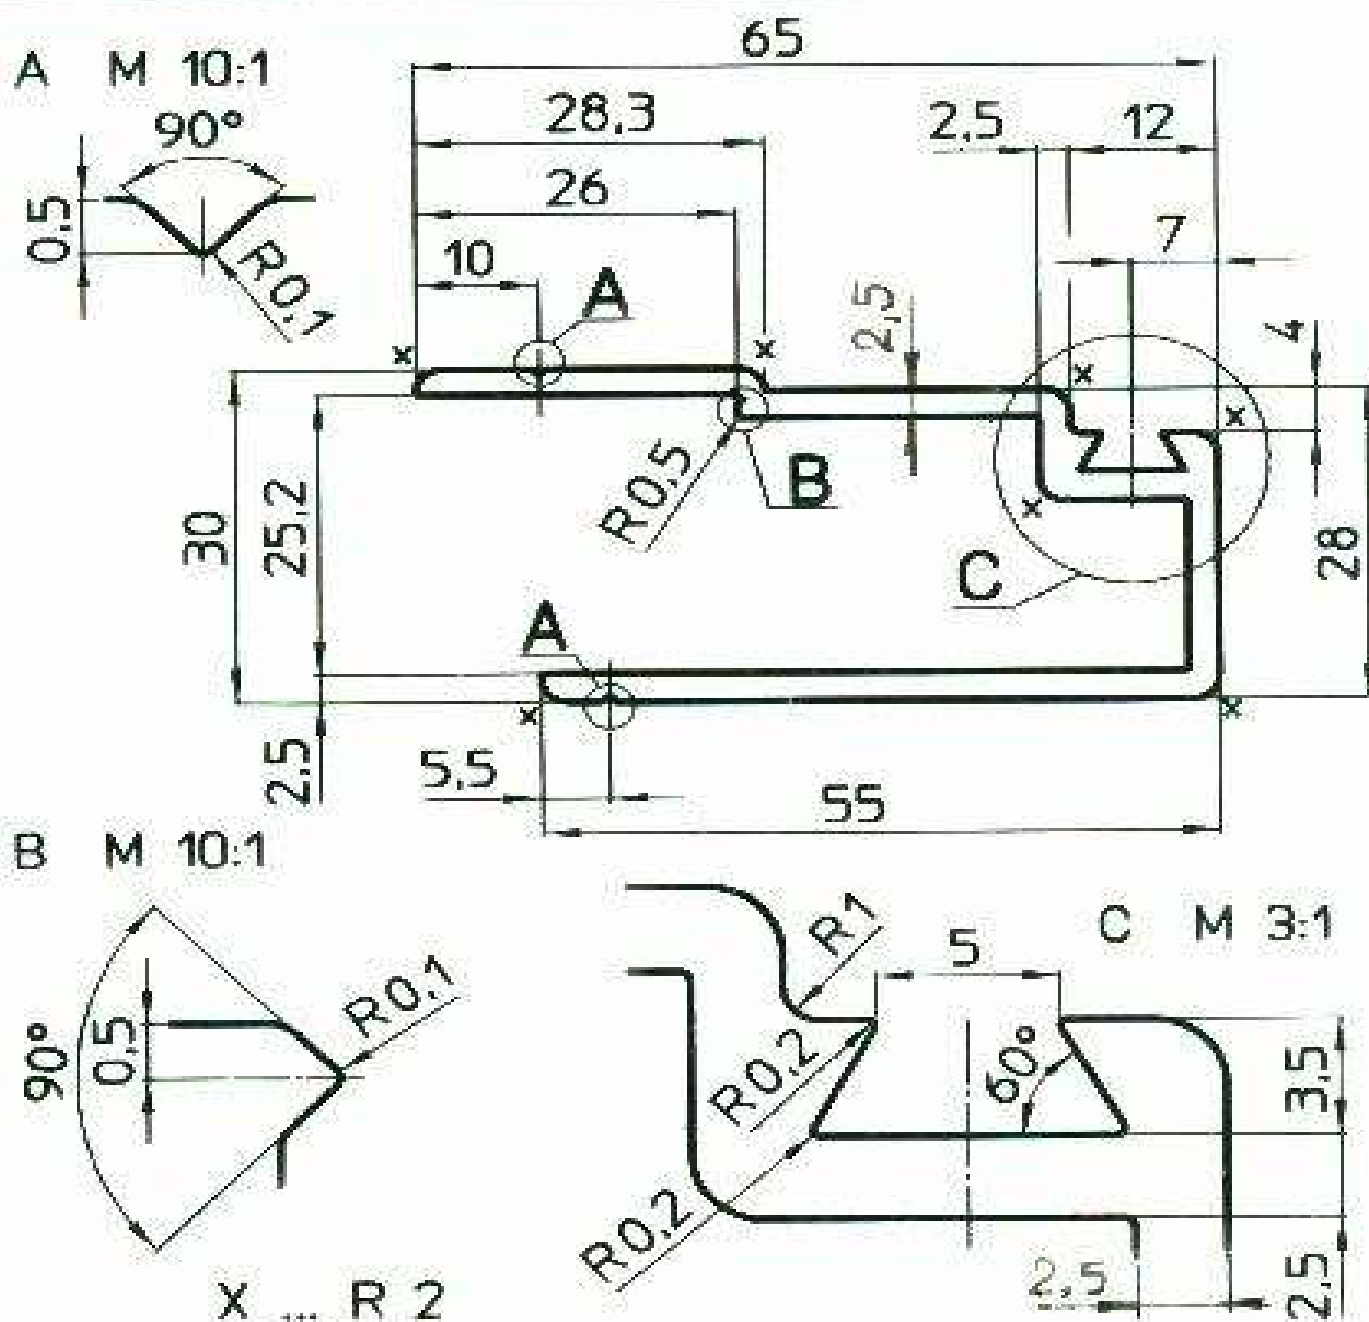

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3

7		2		MĚŘITKO	1 : 1 (3:1;10:1)
6		1		DATUM	11.11.1997
5		C.	DATUM	KRESLIL	<i>SKP</i>
4			ZMĚNY	SCHVÁLIL	<i>SKP</i>
3			DLE VÝKRESU Č.	Lemovací profil	

t 250 SP/2; 287N/255; OP.42; OP.26; D.30
 t 250 SP/2; 20CXP/240; OP.22.56; OP.4; OD.3005; OBJ.5
 t 280 SP/2; 287N/255; OP.42; OP.26; OD.30; OBJ.8

ALUSUISSE

Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.

8898

Rozměrová norma
DIN 1748

Obvod 279 mm Obvod dutin mm

Plocha průřezu 895 mm²

Hmotnost 2,425 kg/m

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE Du = 68,9

$\frac{Du}{S_{min}} = 15,7$


Materiál: AlMgSi0,5 F25

Iy= mm⁴ Wy= mm³

Tvar profilu OTEVŘENÝ

Ix= mm⁴ Wx= mm³

28MN/255: PK. 0270; SP. 5424; OP. 71; OP. 26; D. 30; Q31.5;
± 250 RPI/1; 20CXP/210: PK. 0270; SP. 5424; OP. 2732; OP. 4.4; D. 3005; O32.5

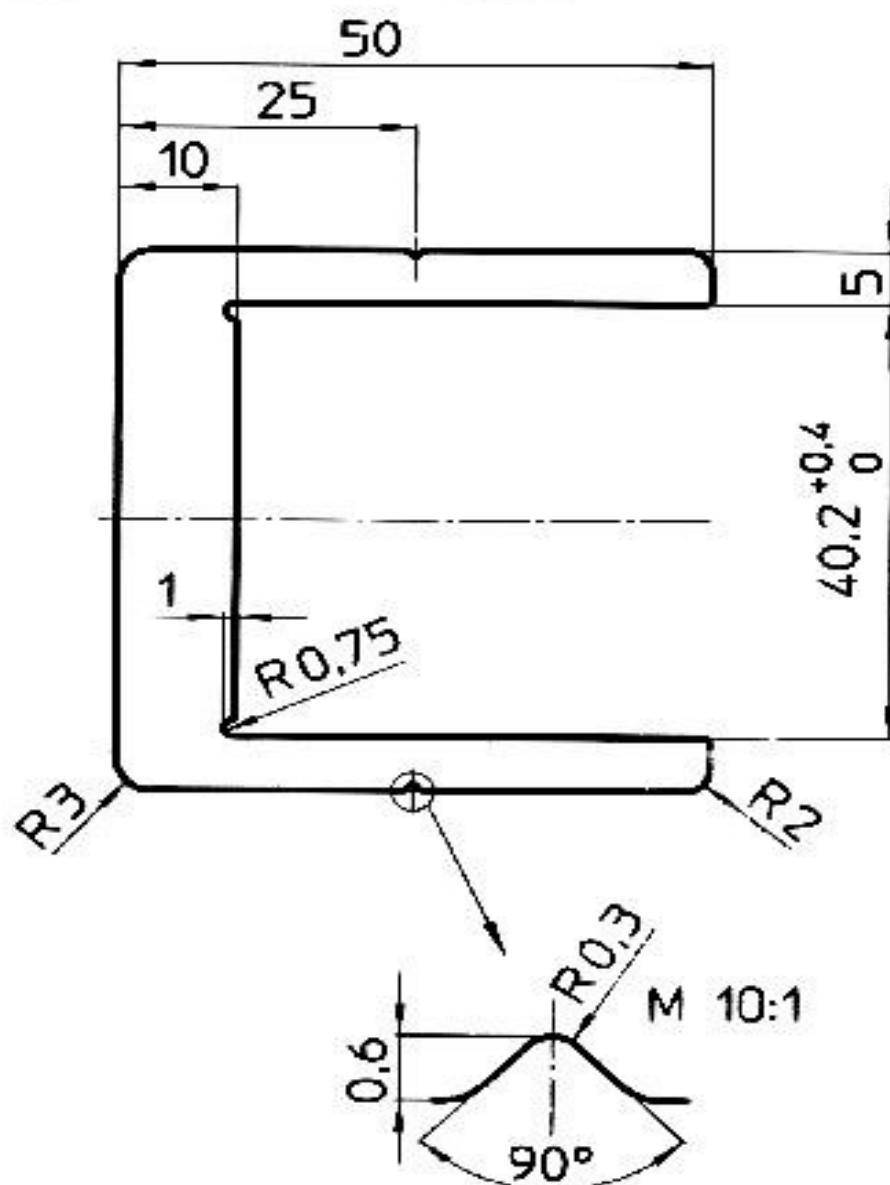

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,5
(Unbemas.Kanten und Ecken)

7			2			MĚŘITKO	1 : 1 (10:1)
6			1			DATUM	24.11.1999
5			c.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	SAL
4			ZMĚNY			SCHVÁLIL	SLY
3			DLE VÝKRESU Č.			RE02A1D1	

ALUSUISSE

Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.

8898

Rozměrová norma
DIN 1748

Obvod 279 mm Obvod dutin mm

Plocha průřezu 895 mm²

Hmotnost 2,425 kg/m

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE Du = 68,9

$\frac{Du}{S_{min}} = 15,7$


Materiál: AlMgSi0,5 F25

Iy= mm⁴ Wy= mm³

Tvar profilu OTEVŘENÝ

Ix= mm⁴ Wx= mm³

28MN/255: PK. 0270; SP. 5424; OP. 71; OP. 26; D. 30; Q31.5;
± 250 RPI/1; 20CXP/210: PK. 0270; SP. 5424; OP. 2732; OP. 4.4; D. 3005; O32.5

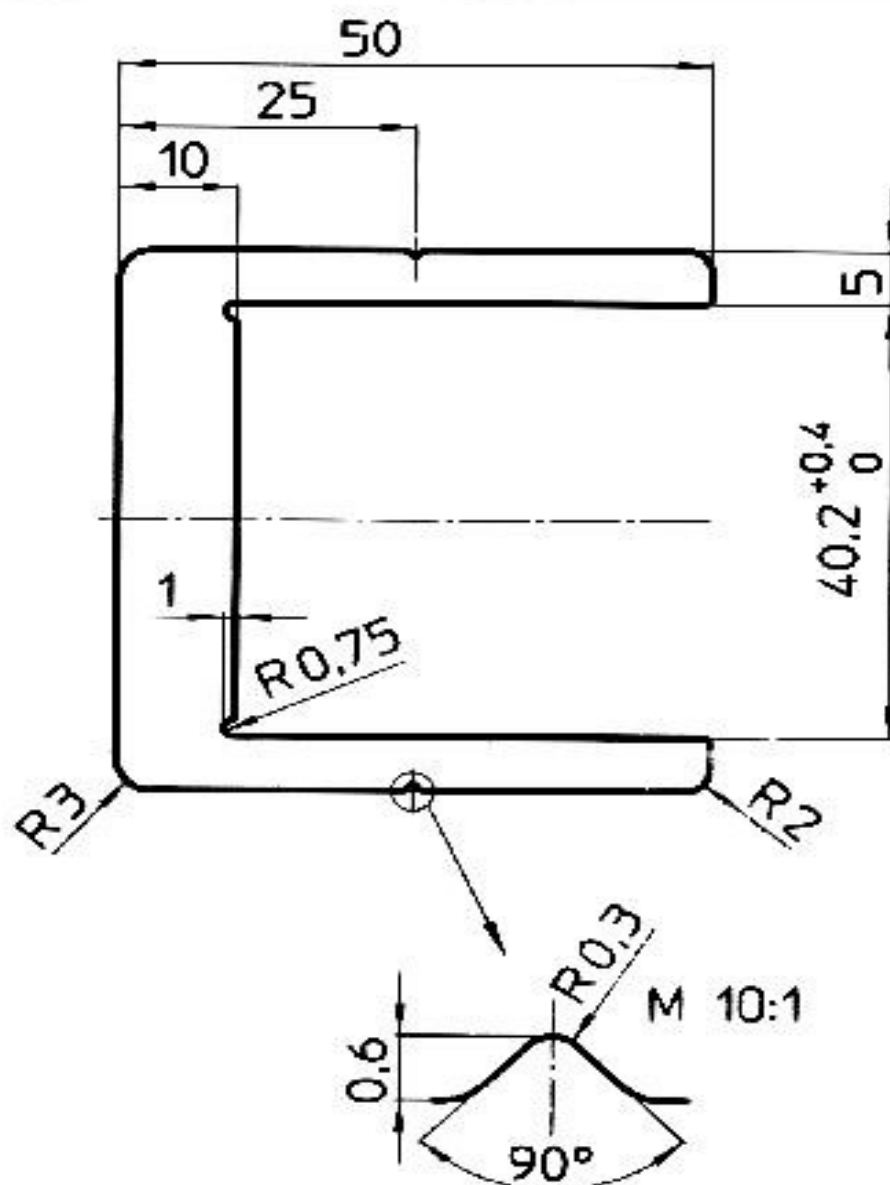

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,5
(Unbemas.Kanten und Ecken)

7			2			MĚŘITKO	1 : 1 (10:1)
6			1			DATUM	24.11.1999
5			c.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	SAL
4			ZMĚNY			SCHVÁLIL	SLY
3			DLE VÝKRESU Č.			RE02A1D1	

ALUSUISSE

Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.

8933

Rozměrová norma
EN 755

Obvod 316 mm Obvod dutin mm

Plocha průřezu 302 mm²

Hmotnost 0,815 kg/m

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE Du = 96


$\frac{Du}{S_{min}} = 56,5$

Material : EN AW 6060-T6

Iy= mm⁴ Wy= mm³

Tvar profilu OTEVŘENÝ

Ix= mm⁴ Wx= mm³

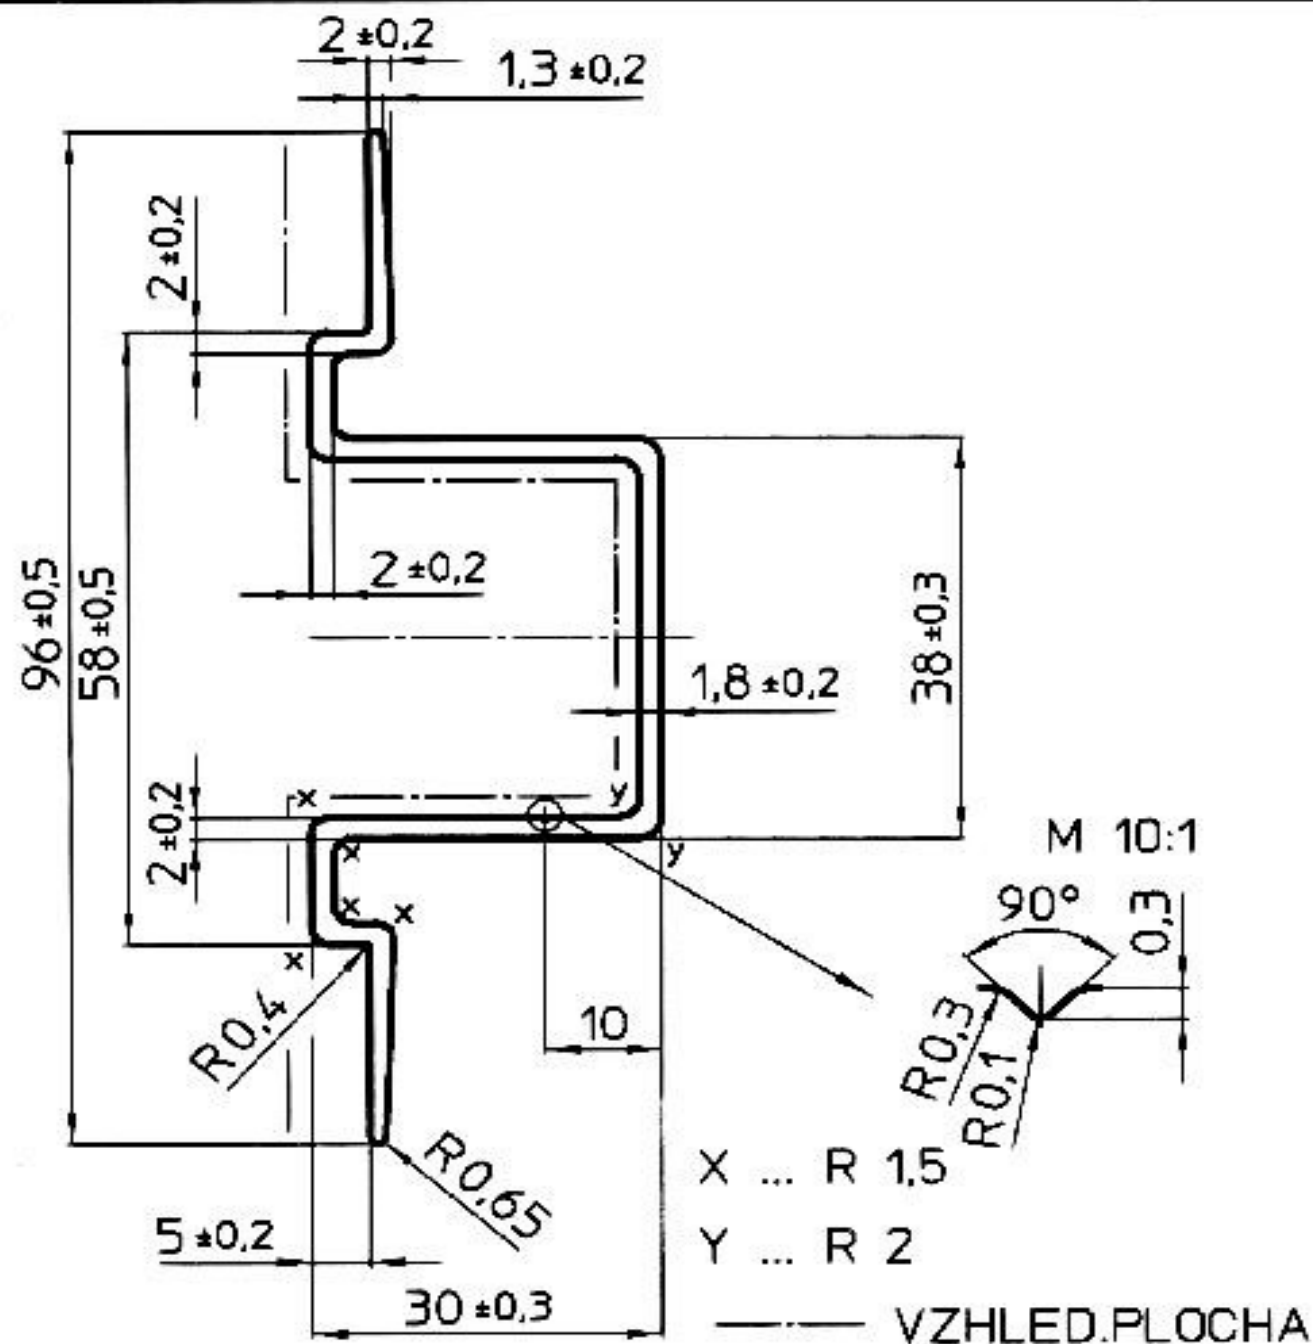

t 250 SP/1 ; 200X P/210 : OP. 2127, OP. 4, D. 3005

7			2			MĚŘITKO	1 : 1 (10:1)
6			1			DATUM	18.12000
5			c.	DATUM	MĚNO	KRESLIL	824
4				ZMĚNY		SCHVÁLIL	824
3				DLE VÝKRESU Č.		X - 422	




Obvod 375 mm	Obvod dutin mm
OPSANÁ KRUŽNICE	Du = 80,2
Du = 86,2	S _{min} = 80,2
Tvar profilu	Způsob výroby
OTEVŘENÝ	
	ly= mm ⁴
	lx= mm ⁴
	Wy= mm ³
	Wx= mm ³

Alcan Děčín
Extrusions s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.
11541

Základní norma pro netaL rozm.příčnému průřezu EN 755-9 Plocha průřezu 410 mm²

sestava prof. č				(...)	kóty součtové a informativní
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kaloru	...	kóty ostatní kontrolované jen při korekci nástroje
6060	1,108			(...)	kóty kontrolované provozními nářadí
				(...)	kóty kontrolované měřicím přístrojem
				(...)	kóty kontrolované kalbrem
				(...)	kóty rozhodující pro přeřinku výrobku zákazníkem
Rozřazený prof. výkres					vzhled plocha

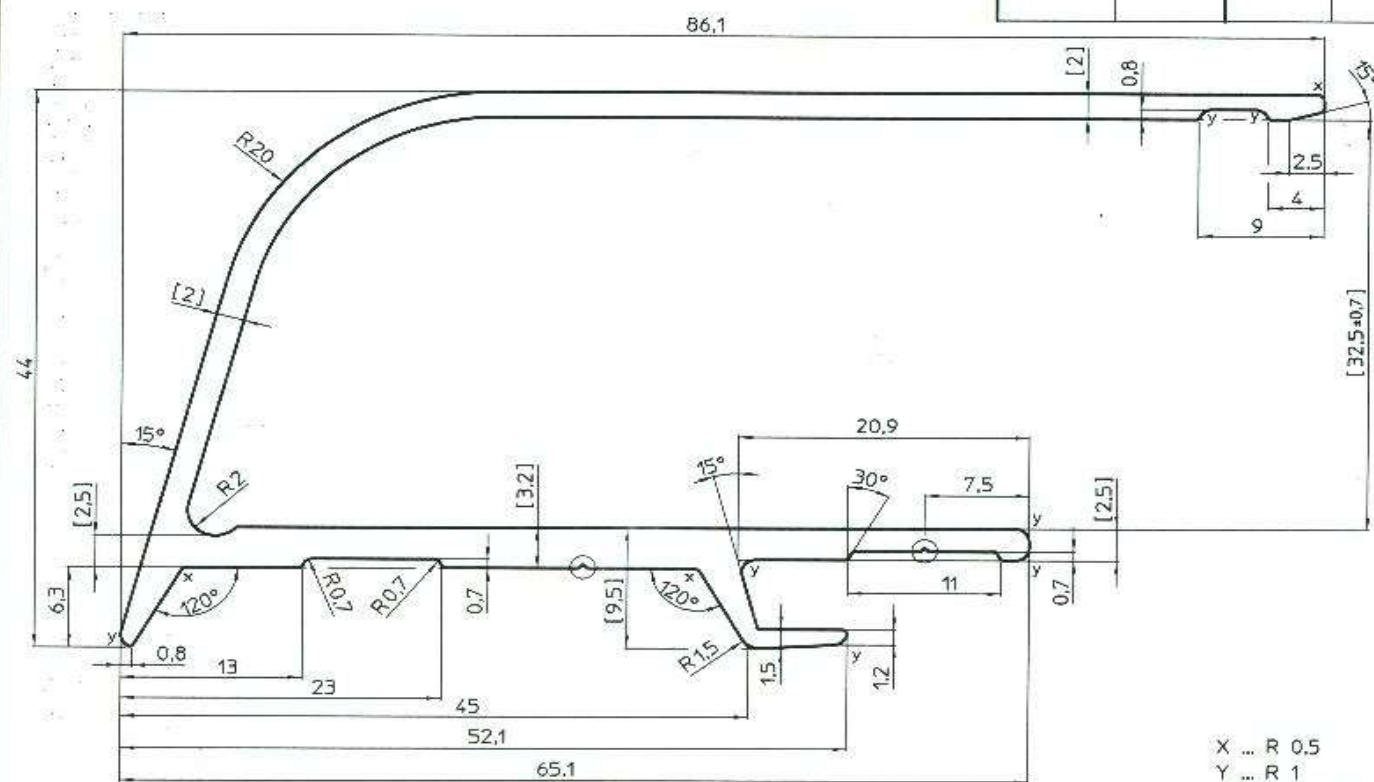


M 10:1

X ... R 0.5
Y ... R 1

NEKOT.HRANY A ROHY R 0.3 (Unbemas.Kanten und Ecken)

26MM/255	250SP/1	L 02	OP.90, OP.26, P.30, 0.8, 5	6		2		DATUM	24.12.2008	MĚŘÍTKO	3 : 1 (10:1, 1:1)
300XP/110	250SP/1	L 02	OP.355B, OP.44, OP.300S, 0.8, 5	5		1		KRESLIL	R. V. L. L.	SCHVÁLIL	
lib/recipient	matr./pač.ouv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí	4				č. DATUM		JMÉNO	
				3				ZMĚNY		DLE VÝKRESU Č.	MSK 2844

Obvod 291 mm	Obvod dutin mm	Alcan Děčín		PROFIL LISOVANÝ Č.	
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 113	Du = 113 Smin	ly= mm ⁴	lx= mm ⁴	11545	
Tvar profilu OTEVRENÝ	Způsob výroby	Wy= mm ³	Wx= mm ³	Extrusions s.r.o.	
sestava prof. č		Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu		EN 755-9	
Material (dle EN)		Metrová hmotnost kg/m		Plocha průřezu 317 mm ²	
6060		0,857		...	
				[...]	
				⊖	
				⊞	
				⊗	
Rozšířený prof. výkres				vzhled plocha	

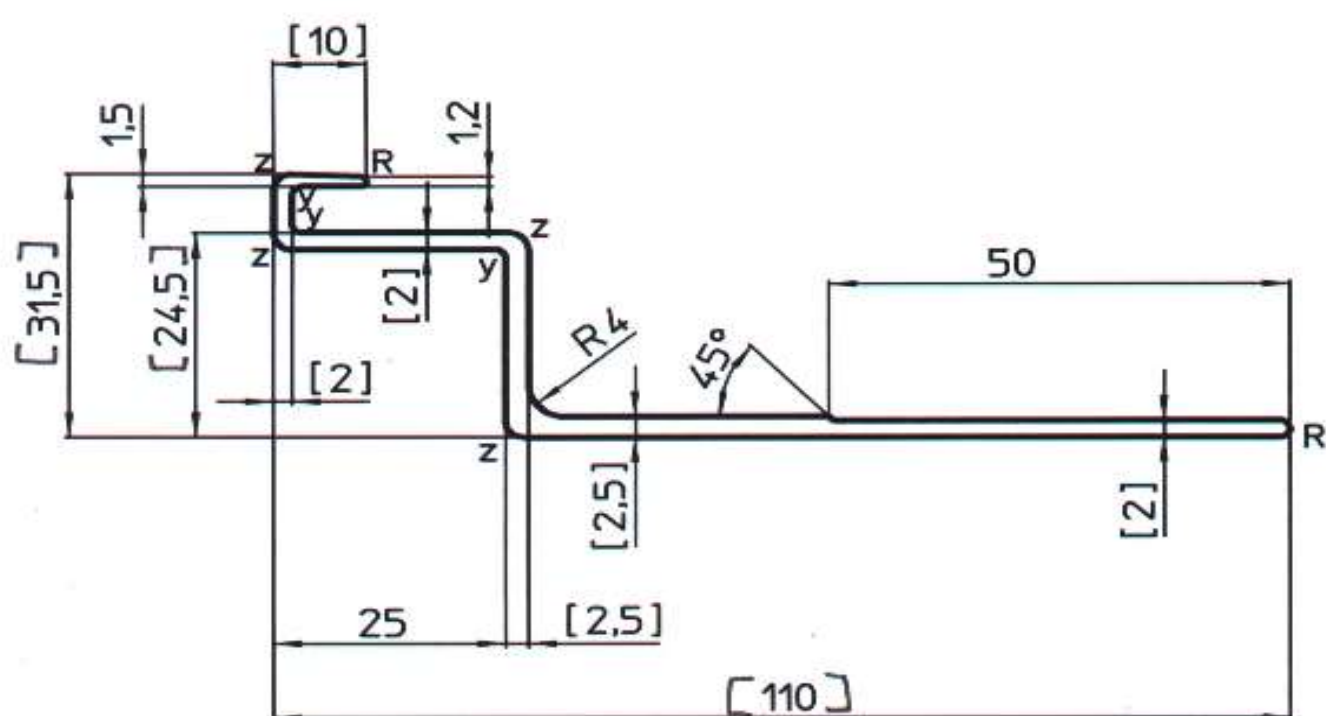


Y ... R 1

Z ... R2

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3 (Unbemas.Kanten und Ecken)

20CXP/210	2503P/1	L.02	OP.2108;OPU.4;OD.3005;OBJ.5;
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6	2	DATUM	25.1.2006
5	1	KRESLIL	SKV/L
4	č.	DATUM	JMENO
3	ZMĚNY	DLE VÝKRESU Č.	MSK 2454

Obvod 123 mm	Obvod dutin mm	Alcan Děčín		PROFIL LISOVANÝ Č.
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 46	Du = 27.1 Smin	ly= mm ⁴	Extrusions s.r.o.	11546
Tvar profilu OTEVRENY	Způsob výroby	lx= mm ⁴	Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu EN 755-9	Plocha průřezu 120 mm ²
		Wy= mm ³		
		Wx= mm ³		
sestava prof. č		(...) kóty součtové a informativní		
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalbru	... kóty ostatní, kontrolované jen při korekci nástroje
6060	0,323			[...] kóty kontrolované provozními měřidly
				⊖ kóty kontrolované měřicím přístrojem
				⊞ kóty kontrolované kalibrem
				⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem
Rozšířený prof. výkres		vzhled plocha		

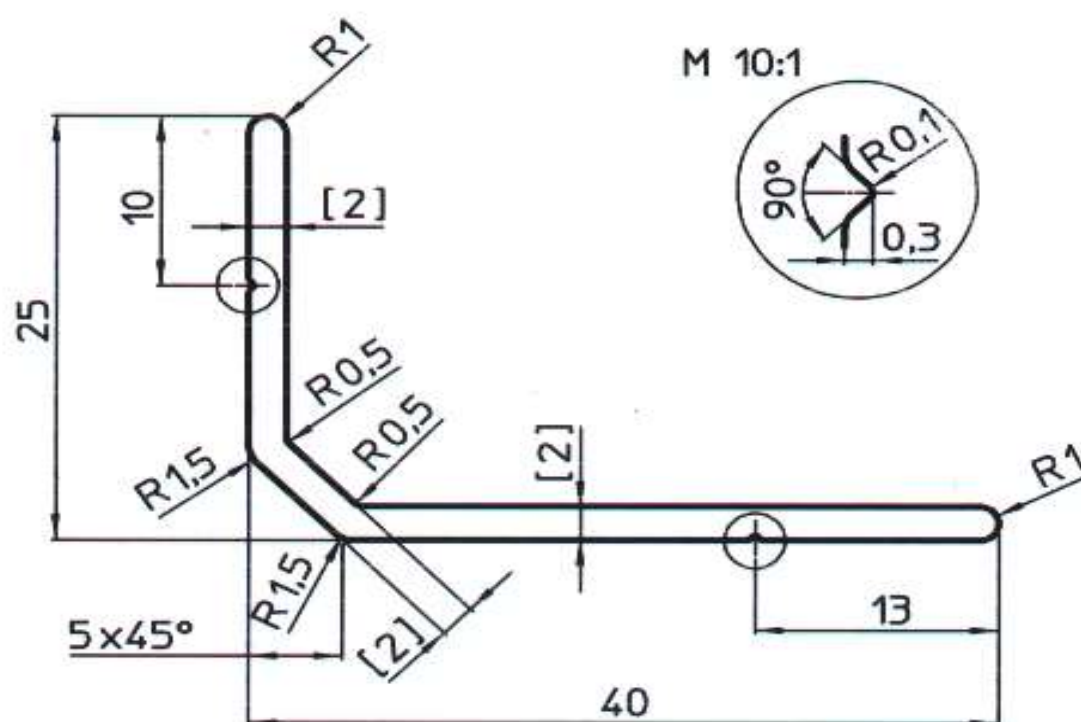

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3 (Unbemas.Kanten und Ecken)

20CXP/210		250RP/4		L.02		PK.0524; SP.5582; OP.2366; OP.4; D.3005; OB.5;			
lis/recipient		matr./poč.otv.		skup.mater.		sestava opěrného nářadí			
6			2			DATUM	25.1.2006	MĚŘÍTKO	2 : 1 (10:1),(1:1)
5			1						
4			č.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	gla.21	SCHVÁLIL	
3			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č.		MSK 2210	