


Constellium
Extrusions Děčín s.r.o.


Profil lisovaný : OTEVŘENÝ
Plocha průřezu [mm²] : 3 234
Obvod [mm] : vnější : 611 vnitřní :
Opsaná kruž. [mm] : DU = 148

7122

Požadavek na povrch :				Norma pro netol.rozm.příčného průřezu EN 755-9		
Sestava profilu č. :				(…)		káty součtové a informativní
Rozšířený výkr. č. :				…		káty ostatní,kontrola jen při korekci nástroje
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalbru	[…]		káty kontrolovat provozními měřidly
6082	8,732			⊖		káty kontrolovat měřicím přístrojem
				⊞		káty kontrolovat kalbrem
				⊗		káty rozhodující pro přejímku zákazníkem

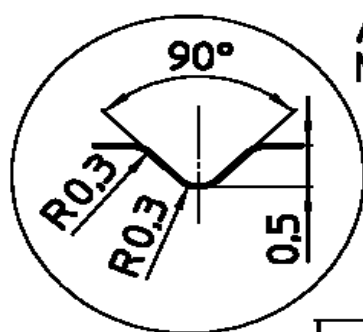

A
M 10:1

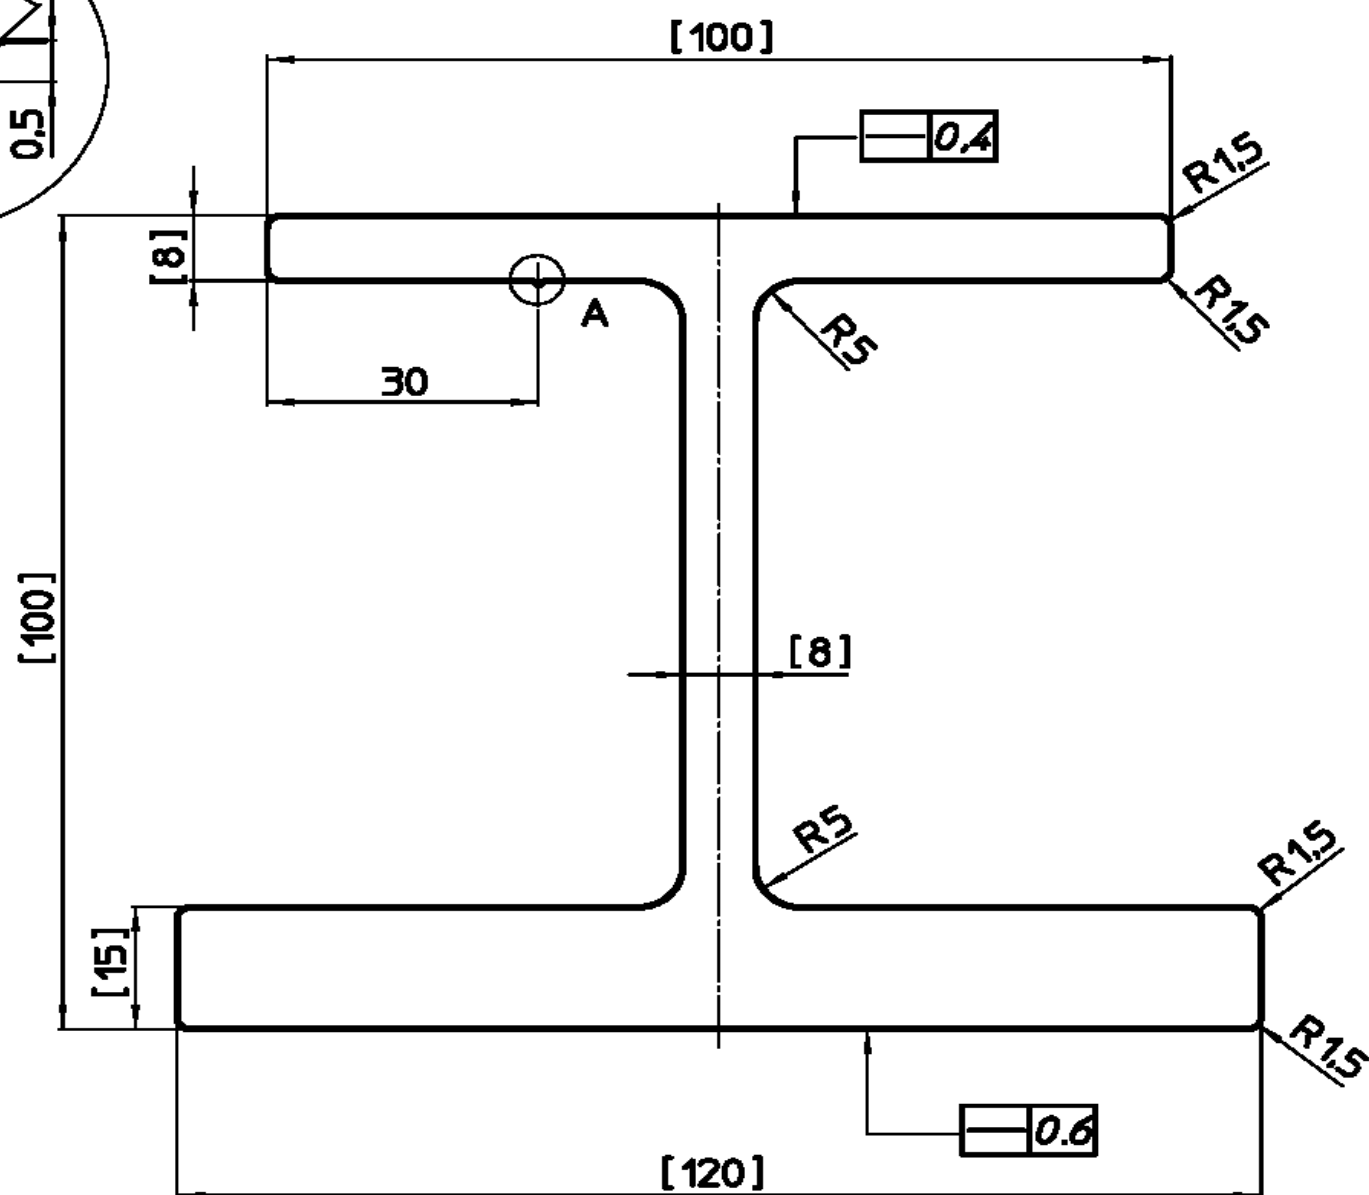

28MN/255		330SP/1		L 03		OP. 101 , OPU. 25 , OD. 30 , OBJ.13			
28MN/255		330BP/1		L 02		OP. 101 , OPU. 25 , OD. 30 , OBJ. 4			
lis/recipient		matr./poč.otv.		skup.mater.		sestava opěrného nářadí			
6			2	20.9.2012	Štásková	DATUM	24.7.1993	MĚŘÍTKO	1 : 1 (10:1)
5			1	30.8.1993	Štěpánek	KRESLIL	Zika	SCHVÁLIL	
4			č.	DATUM	JMÉNO				
3			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. 1004			

ALUMINIUM DĚČÍN


SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.

7528

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 171	$\frac{Du}{S_{min}} = 29,7$	POČET UŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK	
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805		PRO SLITINY UVEDENÉ V ČSN 427805 ČL.2C	NEVYRÁBÍ SE
TVAR PROFILU	OTEVŘENÝ	PRO OSTATNÍ MATER.	0
PARAMETRY PN 42 0053	S [mm ²] 2 828	K 3	A 1,5
		M -	Z -
		N 2	OBVOD (mm) 486

PRO EXPORT PLATÍ DIN 1748

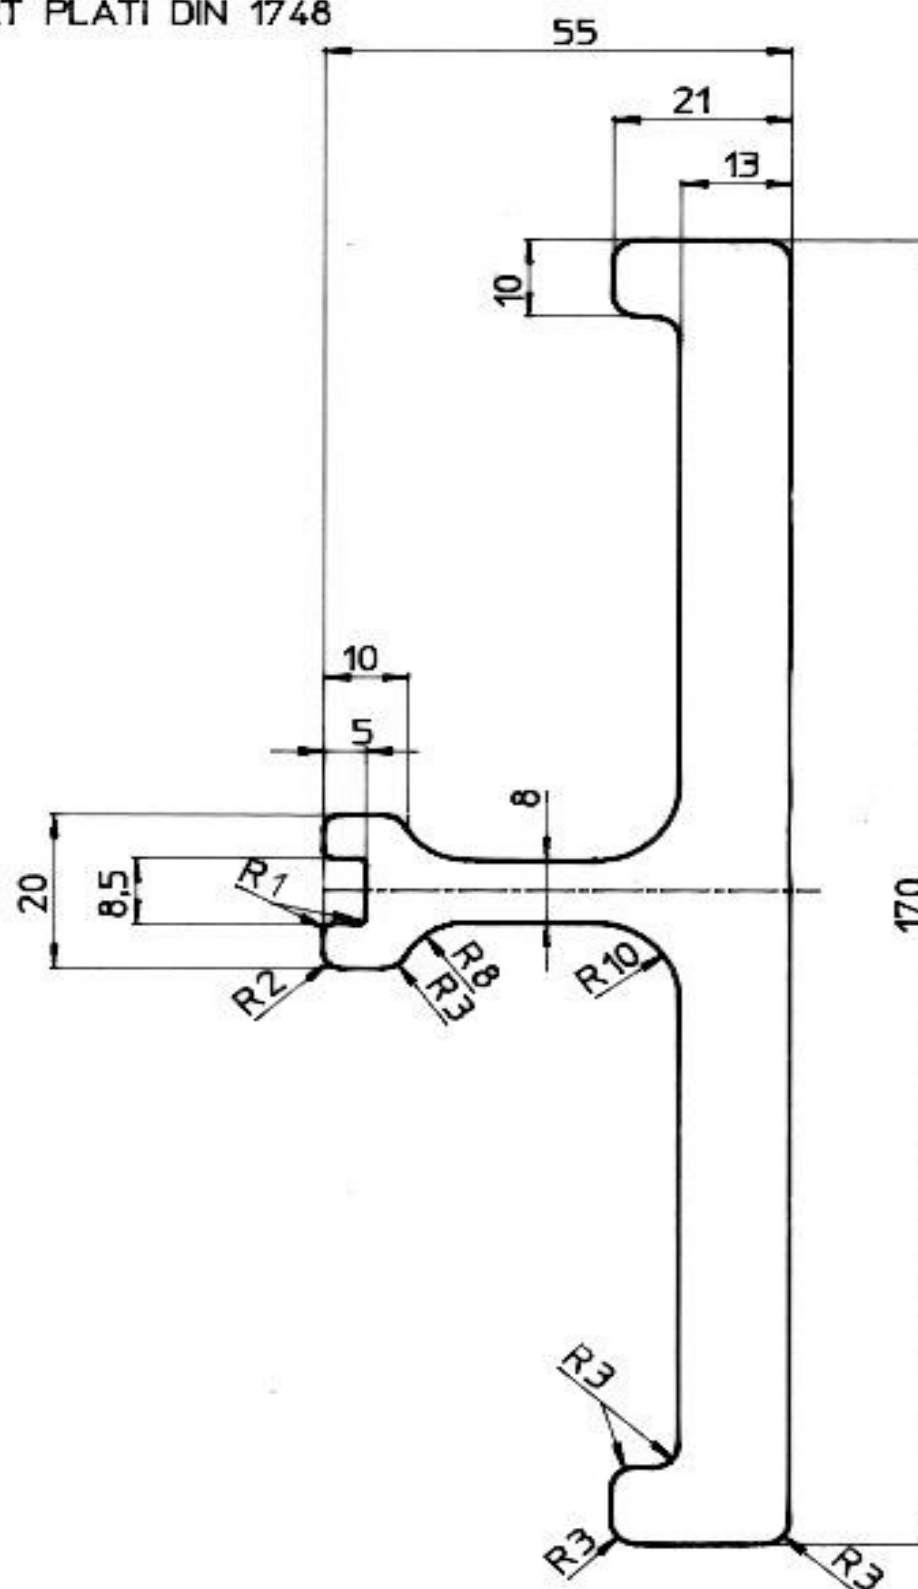

t 330 AP/1 ; 28MN/255 : OB.4, SP.6022, P.122, D.30

Č.	DATUM	JMÉNO	Č.	DATUM	JMÉNO	MĚŘITKO	1 : 1	HMOTNOST	(7,636) kg/m
						DATUM	28.3.1994		(AlMgSi1)
						KRESLIL	<i>S.Š.</i>	MATERIÁL	(F 31)
						SCHVÁLIL	<i>W.</i>		()
						DLE VÝKRESU Č.	7001		

ZMĚNY

ZMĚNY

ALUSUISSE




Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.

8874

Rozměrová norma
DIN 1748

Obvod	510	mm	Plocha průřezu	1 485	mm ²	Hmotnost	4,024	kg/m	Material :	AlMgSi0,5 F25		
Obvod dutin	430	mm	PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 202	Du	= 101	S _{min}			ly=	mm ⁴	Wy=	mm ³
Tvar profilu	DUTÝ								lx=	mm ⁴	Wx=	mm ³

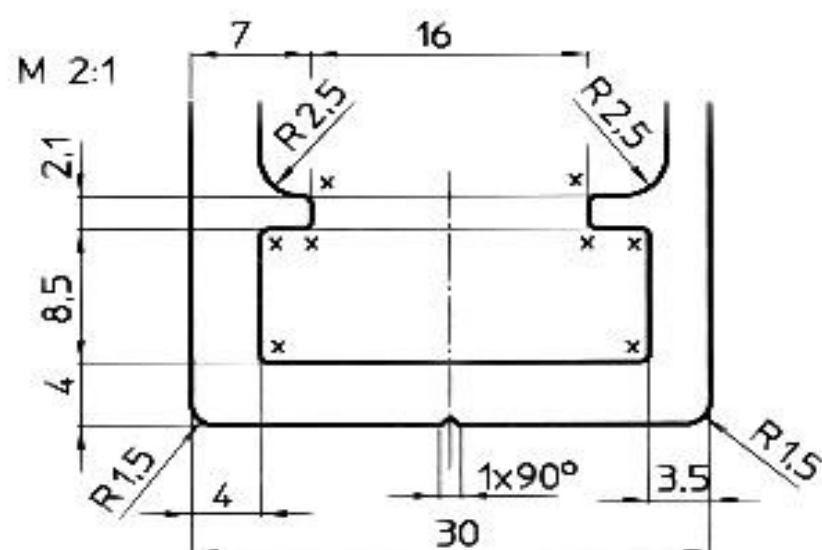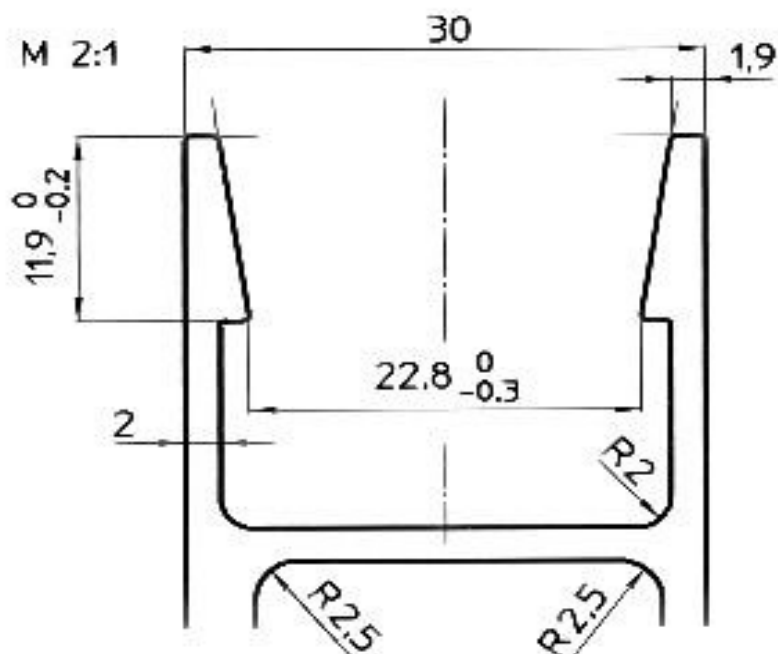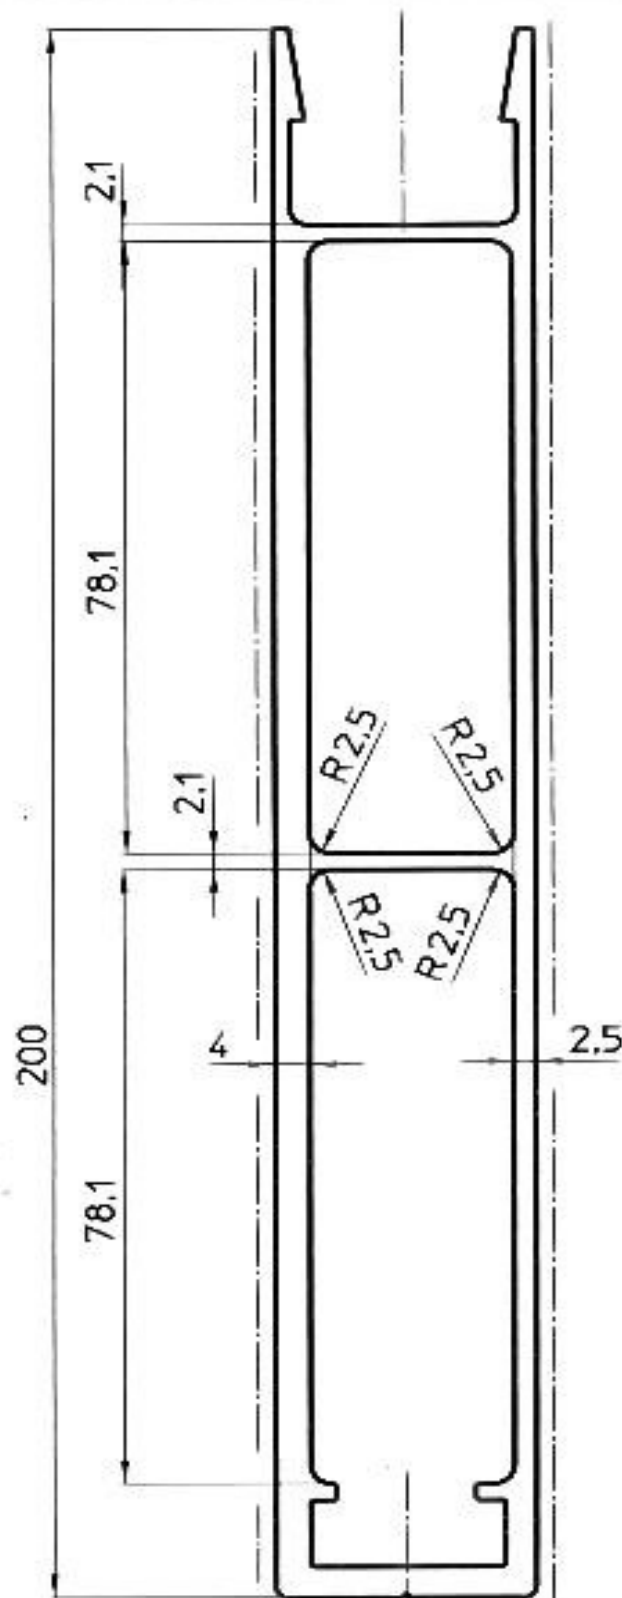

X ... R 0,5

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3

(Unbemas.Kanten und Ecken)

VZHLIED.PLOCHA (Sichtfläche)

MUSI ZAPADAT S (Zusammendippen mit) 8877; 8875; 8880; 8881

400K/1; 28MN/255; OP.201, D.31

12		7	2	MÉRITKO	1 : 1 (2:1)
11		6	1	DATUM	8.11.1999
10		5	č.	DATUM	JMÉNO
9		4	ZMĚNY		SCHVÁLIL
8		3	DLE VÝKRESU Č.		CH 45762




Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č

8875

Rozměrová norma
DIN 1748

Obvod	490 mm	Plocha průřezu	1 127 mm ²	Hmotnost	3,054 kg/m	DIN 1748	
Obvod dutin	307 mm	PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 168	Du = 112	Materiál :		AlMgSi0.5 F25	
Tvar profilu	DUTÝ			Iy =	mm ⁴	Iy =	mm ³
				Ix =	mm ⁴	Ix =	mm ³

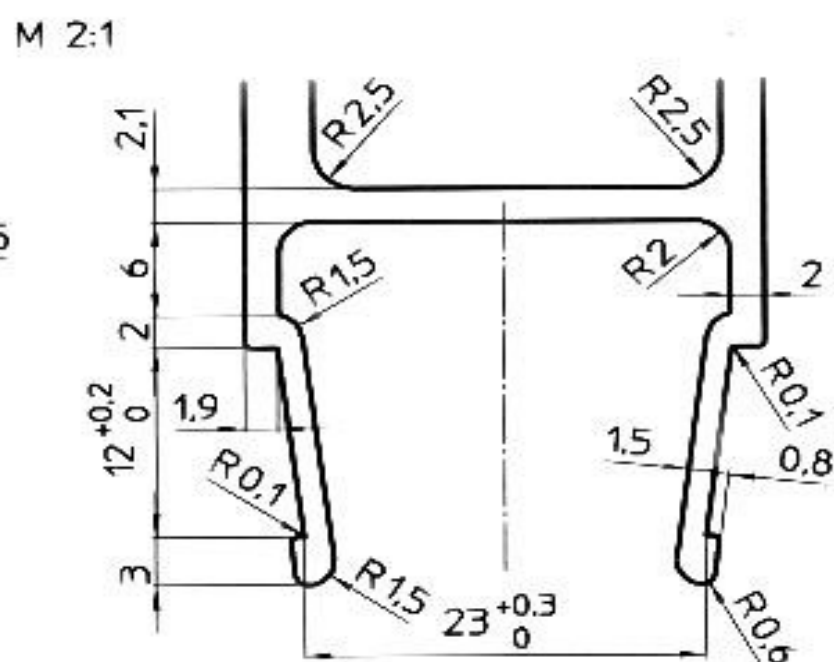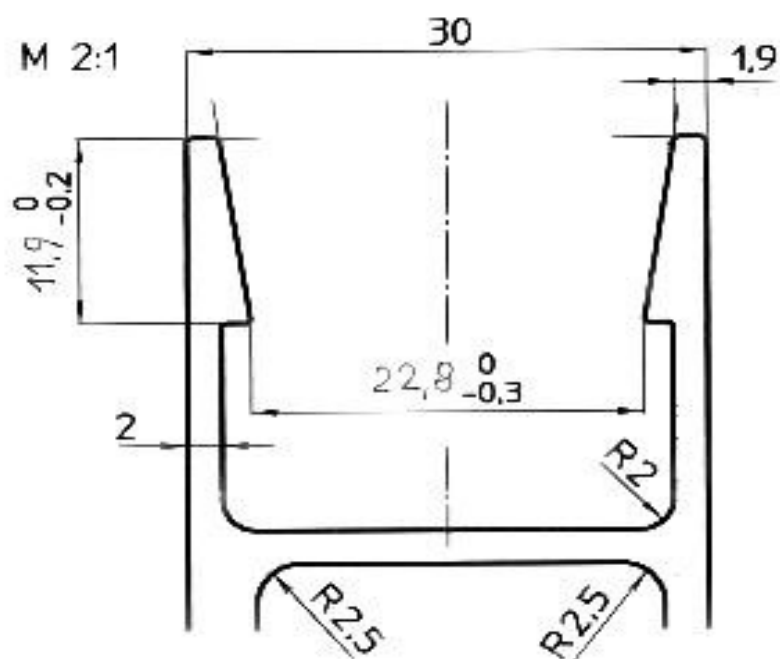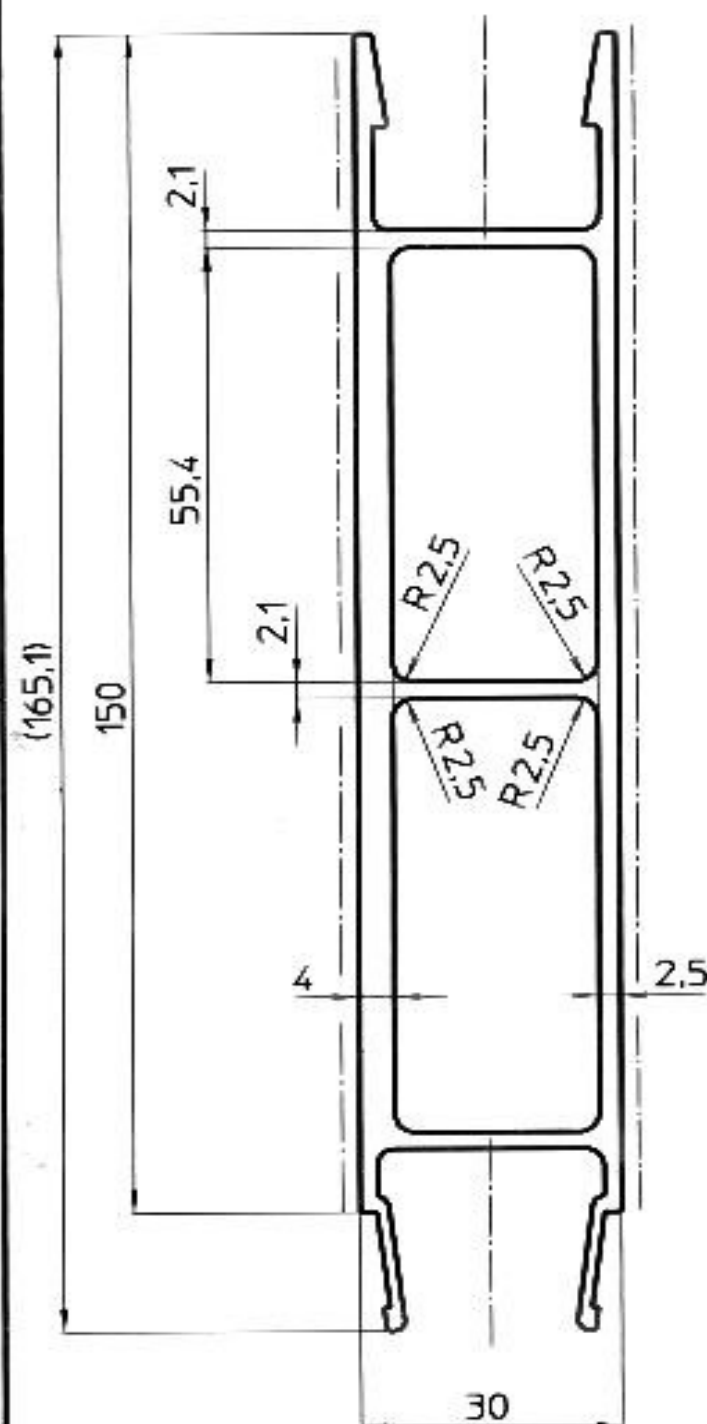

NEKOT.HRANY A ROHY R 0.3

(Unbemaßstablich, Kanten und Ecken)

VZHLED.PLOCHA (Sichtfläche)

MUSI ZAKLAPOVAT S (Zusammenschluss mit) 8874; 8877; 8880; 8881

12		7		2		MĚŘITKO	1 : 1 (2:1)
11		6		1	11.2.00	DATUM	8.11.1999
10		5		č.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL
9		4			ZMĚNY		SCHVÁLIL
8		3			DLE VÝKRESU Č.		CH 41142

t 330K/1 ; 28MN/255: OP 104, OPU 25, D 30

ALUSUISSE


Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.

8879

Rozměrová norma
DIN 1748

Obvod 424 mm	Plocha průřezu 1 537 mm ²	Hmotnost 4,165 kg/m	Materiál: AlMgSi0.5 F25	
Obvod dutin 322 mm	PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 146	$\frac{Du}{S_{min}} = 73$	ly = mm ⁴	Wy = mm ³
Tvar profilu DUTÝ			lx = mm ⁴	Wx = mm ³

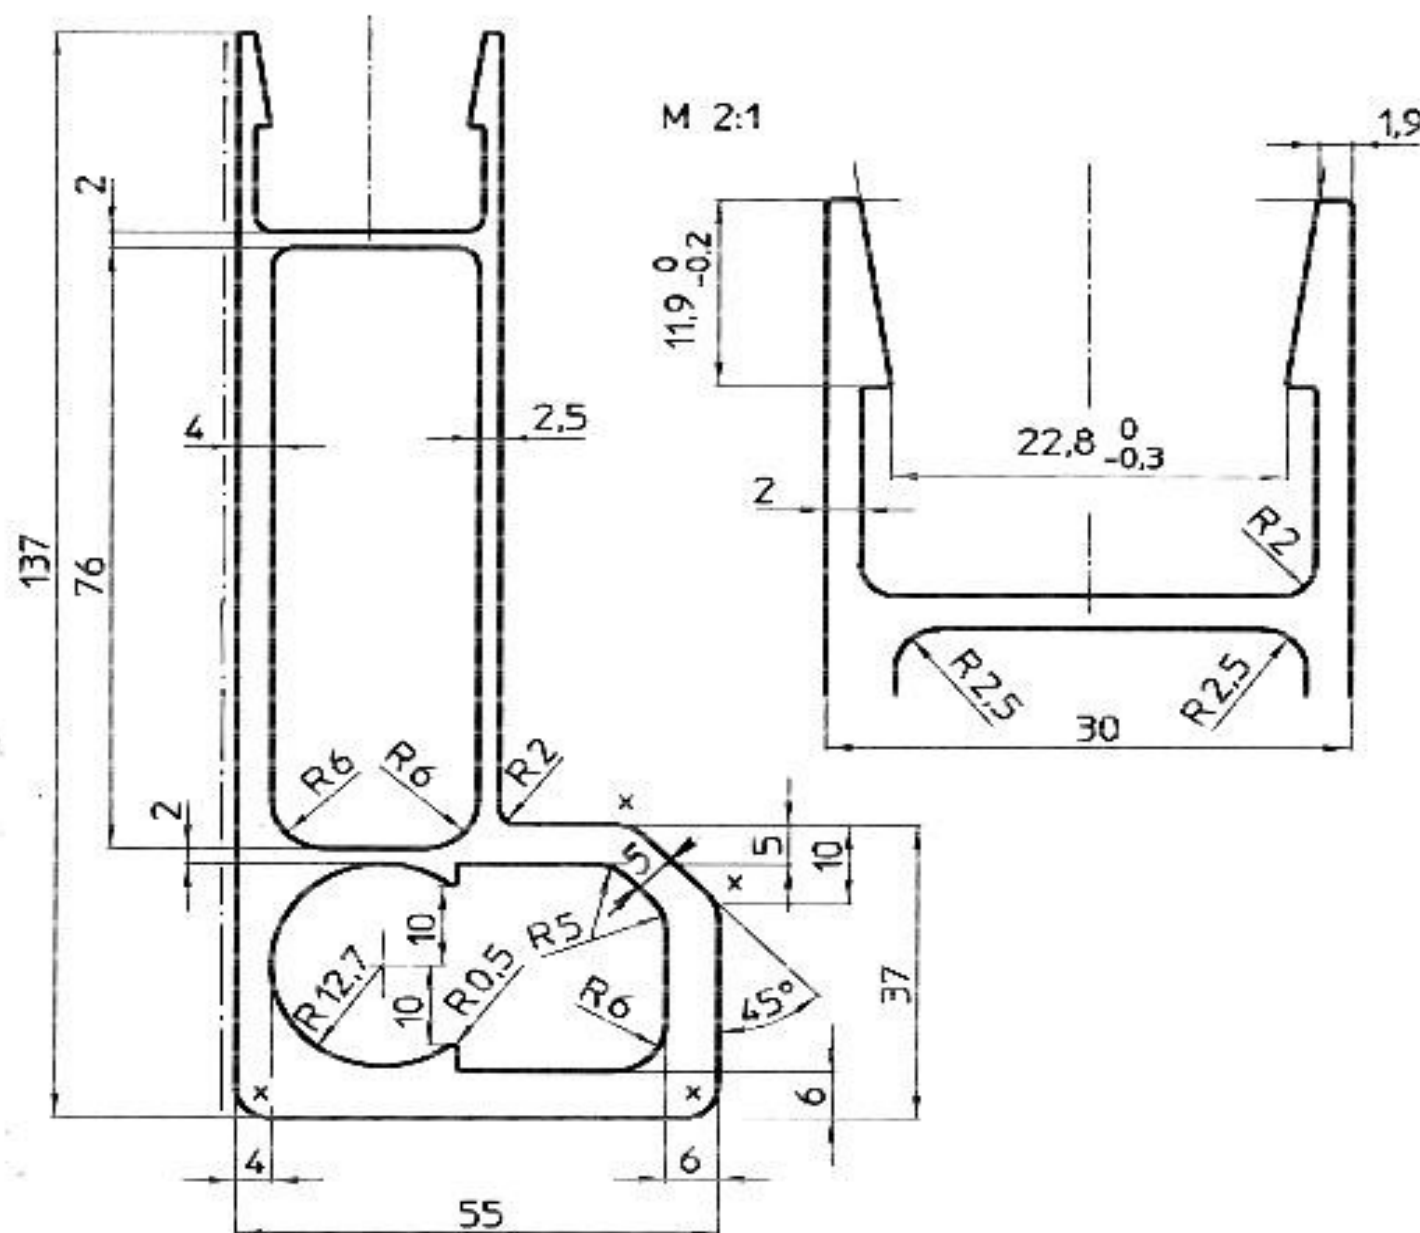

X ... R 4

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3

(Unbemas.Kanten und Ecken)

—— VZHLED.PLOCHA (Sichtfläche)

MUSI ZAKLAPOVAT S (Zusammendipsen mit) 8875,8877,8880,8881

12		7	2	MĚŘTKO	1 : 1 (2:1)
11		6	1	DATUM	8.11.1999
10		5	Č.	DATUM	JMÉNO
9		4	ZMĚNY		SCHVÁLIL
8		3	DLE VÝKRESU Č.		CH41141

± 330K/14, Lis: 28MN/255, SP 6426, OP 164, OP 4 25, OD 30, OČ 3.3


Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.

8880

Rozměrová norma
DIN 1748

Obvod	227 mm	Plocha průřezu	484 mm ²	Hmotnost	1,312 kg/m	Rozměrová norma DIN 1748	
Obvod dutin	105 mm	PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 67,9	Du - 45,3	Materiál : AlMgSi0,5 F25			
Tvar profilu	DUTÝ			Iy = mm ⁴	Iy = mm ³	Ix = mm ⁴	Ix = mm ³

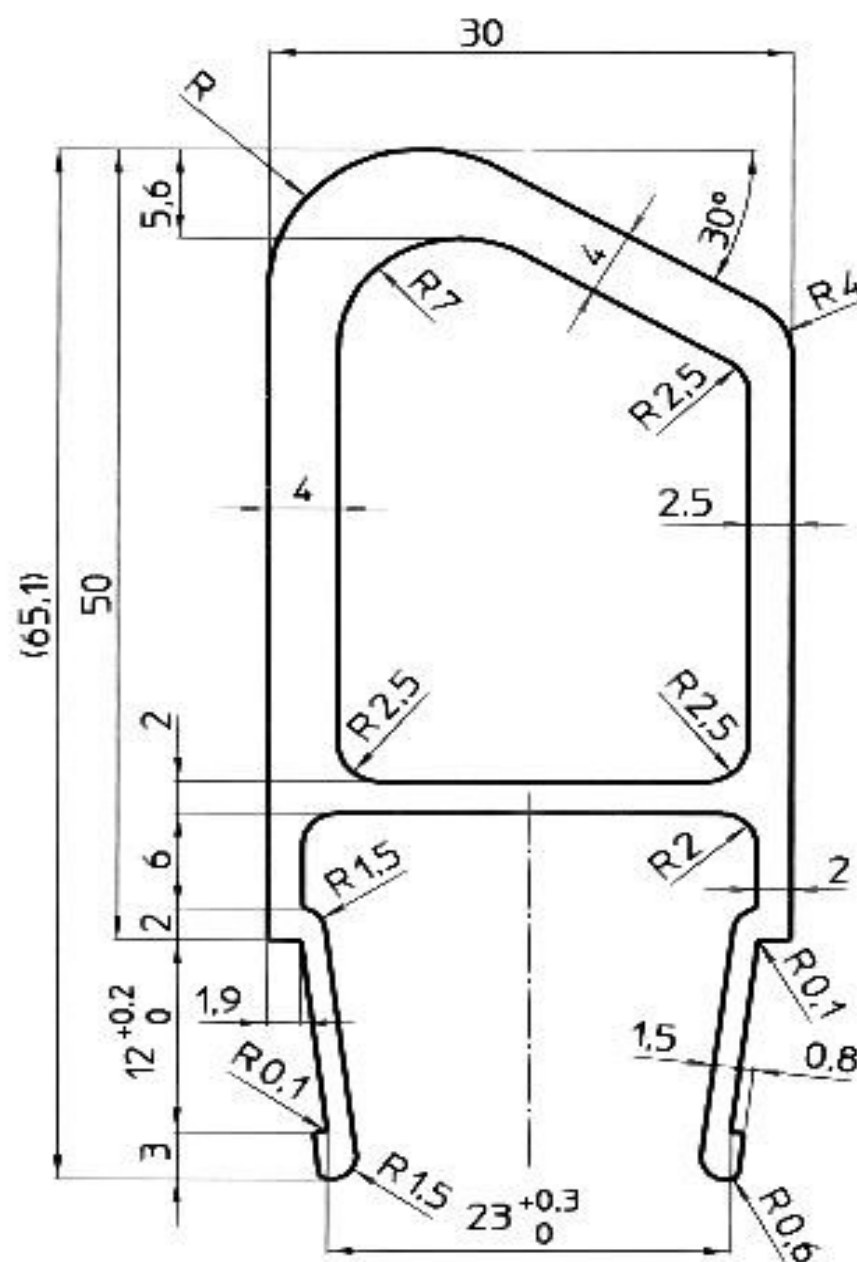

MUSI ZAKLAPORATS (Zusammenfassungen mit) 8875; 8874; 8879; 8877

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3


(Unbemas.Kanten und Ecken)

—.— VZHLED.PLOCHA (Sichtfläche)

12		7		2		MĚŘTKO	1 : 1 (2:1)
11		6		1		DATUM	8. 11. 1999
10		5		č.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL <i>Štěl</i>
9		4		ZMĚNY		SCHVÁLIL	<i>Štěl</i>
8		3		DLE VÝKRESU Č.		CH 41144	


t25DK/1; 20CXP/210. OP.2127, OP.4.7, D.3005-

Obvod 508 mm	Obvod dutin 391 mm	Alcan Děčín Extrusions s.r.o.		PROFIL LISOVANÝ Č. 10825	
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 161	Du = 40,3 Smin	ly = mm ⁴	lx = mm ⁴		
Tvar profilu DUTÝ	Způsob výroby PŘES KOMORU	Wy = mm ³	Wx = mm ³	Základní norma pro netol. rozměrného průřezu EN 755-9	Plocha průřezu 2 167 mm ²
sestava prof. č. 000				(...) kóty součtové a informativní	
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	... kóty ostatní kontrolované jen při korekci nástroje	
8005 T6	5,850			[...] kóty kontrolované provozními měřidly	
				⊖ kóty kontrolované měřicím přístrojem	
				□ kóty kontrolované kalibrem	
				⊗ kóty rozhodující pro přeřinku výrobku zákazníkem	
				Rozřazený profil výkres	— vzhled plocha


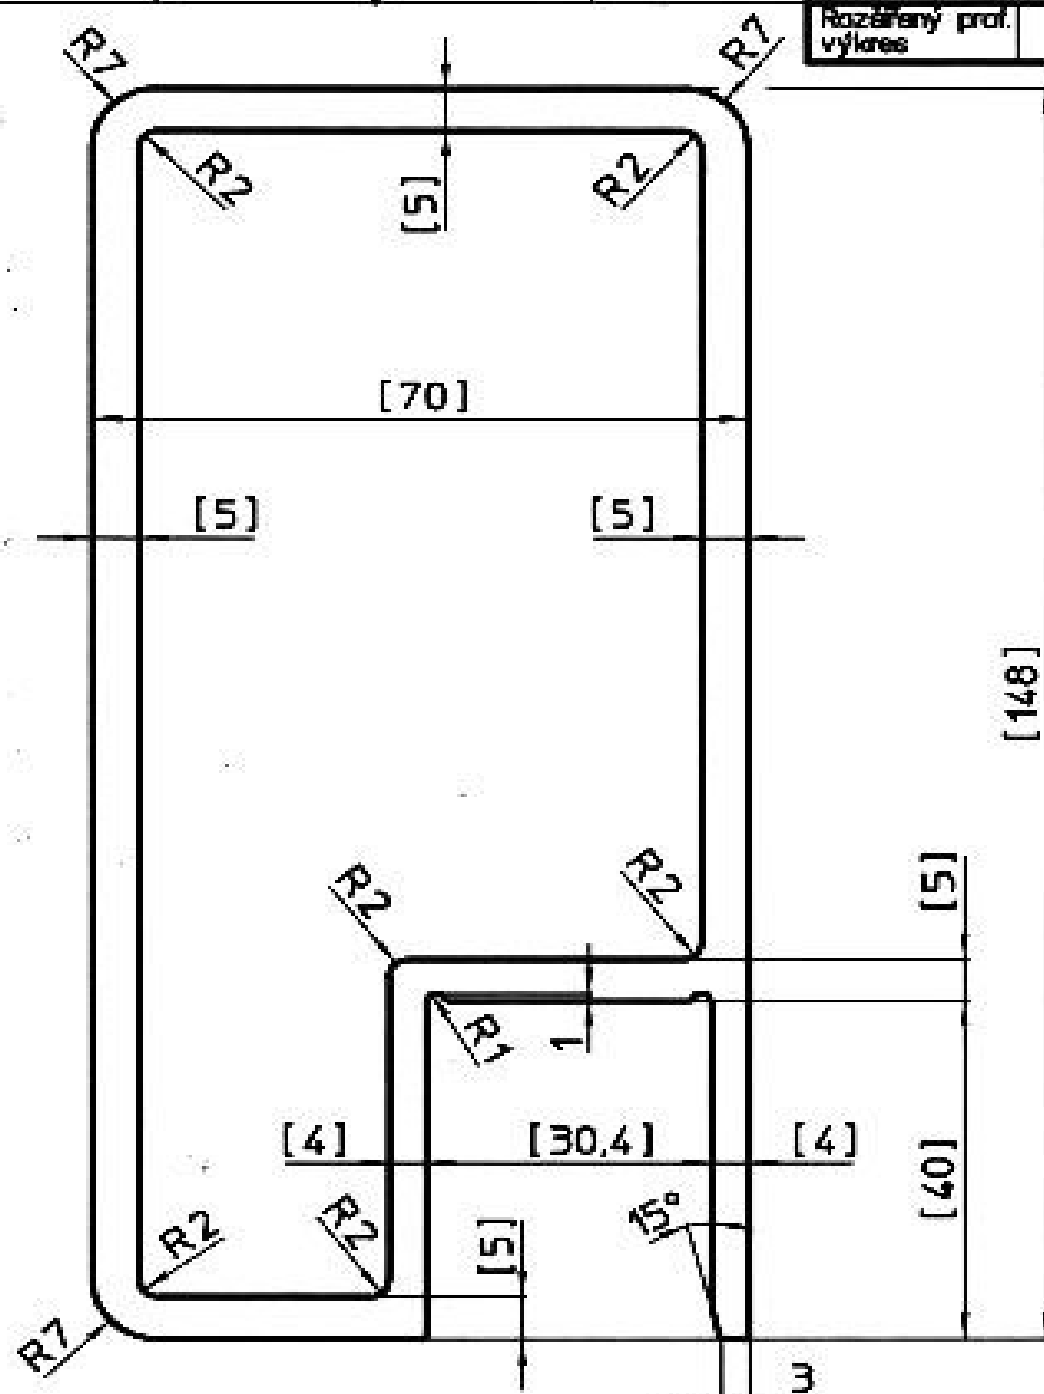


NEKOT.HRANY A ROHY R 0,5
(Unbemas.Kanten und Ecken)



35HN/255		330K/1		L 02		OP. 593, J. 6, 087. 638			
lis./recipient		matr./poč.ahv.		skup.mater.		sestava opěrného nářadí			
6			2			DATUM	13.6.2003	MĚŘTKO	1 : 1
5			1			KRESLIL	330V21	SCHVÁLIL	
4			8	DATUM	JMÉNO				
3			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č.		80818	

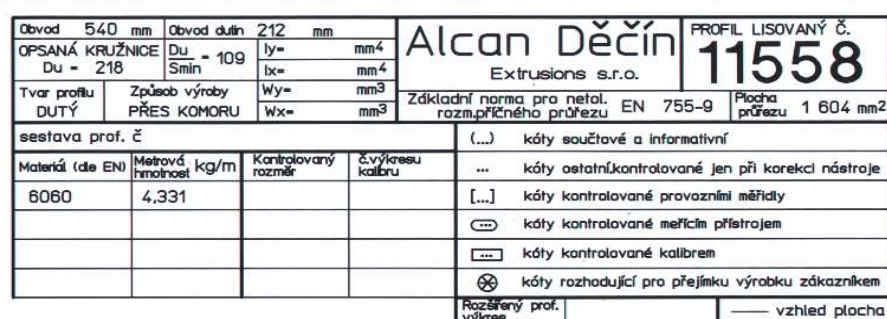

				6		2			DATUM	13.2.2006	MĚŘÍTKO	1 : 1 (2:1)
				5		1			KRESLIL	<i>Ša. V. 1</i>	SCHVÁLIL	
284N/255	400SK/14	L 02	DP. 201, B. 31, OBZ. 2	4		Č.	DATUM	JMÉNO				
lis./recipient	matr./poč.ov.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí	3			ZMĚNY		DLE VÝKRESU Č.		05 - 12 - 04	


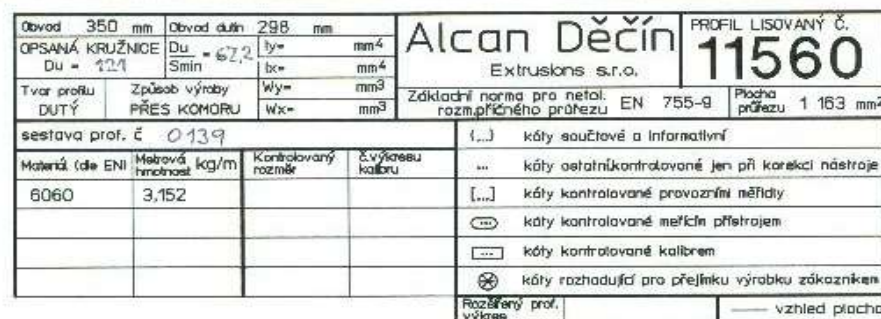


				8		2		DATUM	8.2.2008	MĚŘTKO	1 : 1 (2:1)
				5		1		KRESLIL	<i>2/11</i>	SCHVÁLIL	
28A/1255	2503K11	L02	0A.4, 0B.2G 3.JG, 0B.5	4		Č.	DATUM	JMÉNO			
ls./recipient	matr./noč.čtv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí	3			ZMĚNY		DLE VÝKRESU Č.	10022	

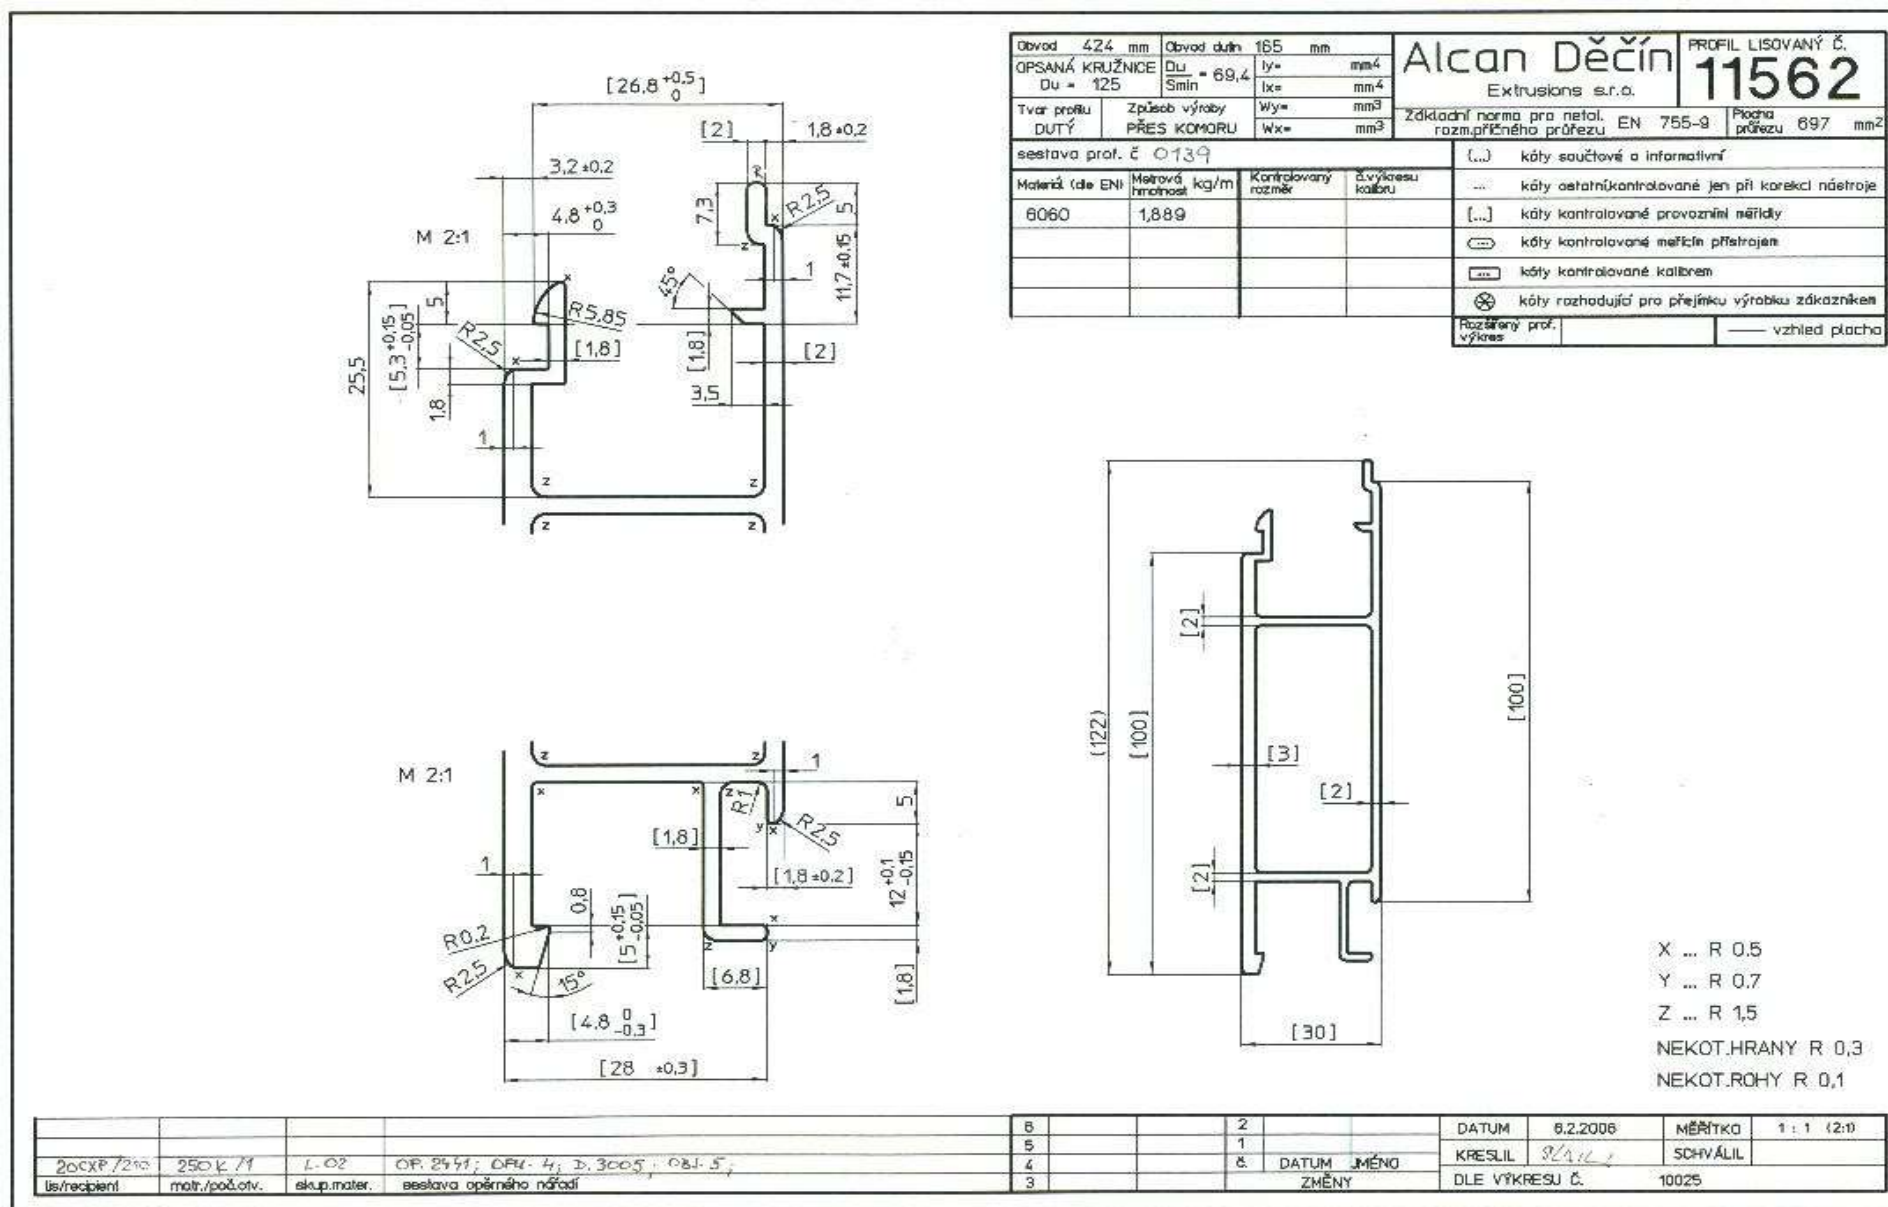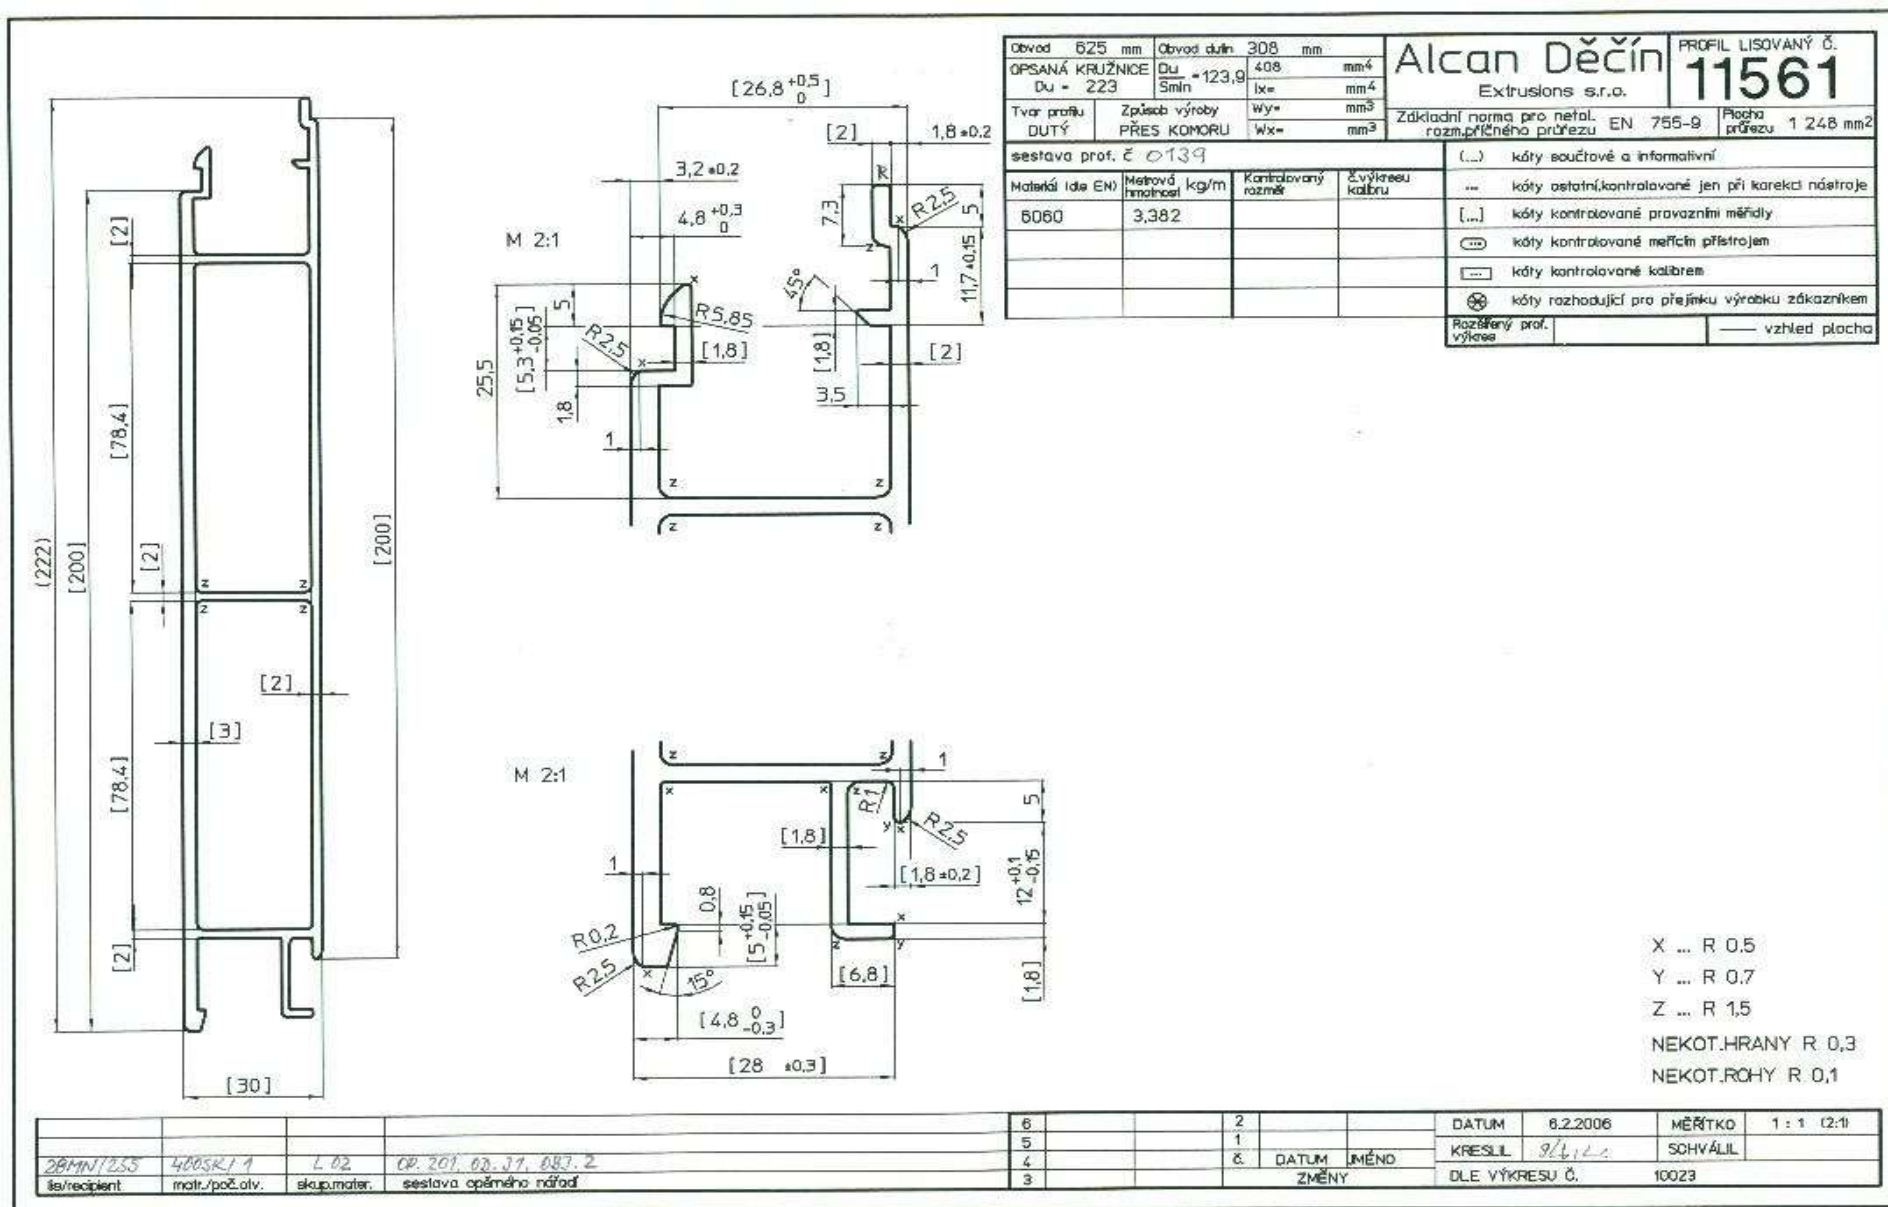


[illegible]

20CXP/270		250SK/1		L 02		OP 2441, OP 44, OD 3005, OB 5.5			
lis/recipient		matr./poč.čtv.		skup.mater.		sestava opěrného nářadí			
6			2			DATUM	6.2.2006	MĚŘITKO	1 : 1 (2:1)
5			1			KRESLIL	S. J. L.	SCHVÁLIL	
4			č.	DATUM	JMÉNO				
3			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. 10027			

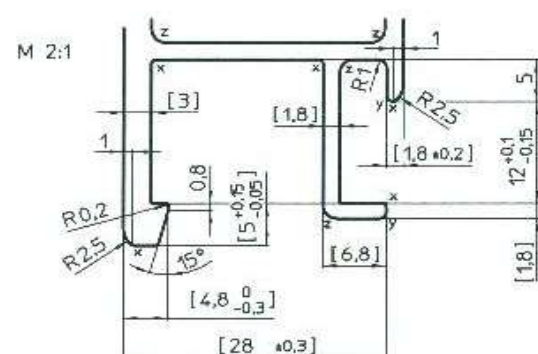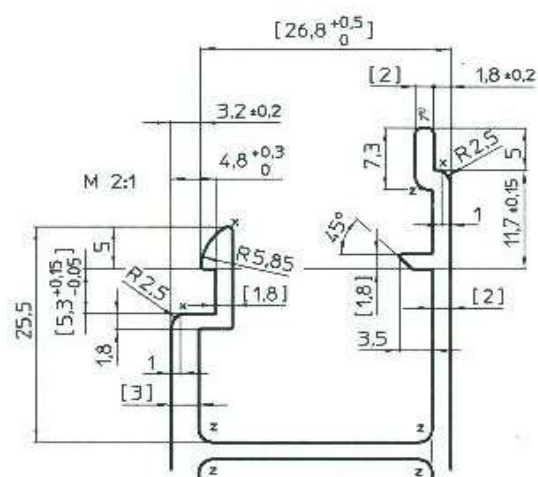


Obvod 524 mm	Obvod duřin 308 mm	Alcan Děčín		PROFIL LISOVANÝ Č.
OPSANÁ KRUŽNICE	Du - 96,7	ly=	mm ⁴	11564
Du = 174	Smln	lx=	mm ⁴	Extrusions s.r.o.
Tvar profilu	Způsob výroby	wy=	mm ³	Základní norma pro natol.
DUTÝ	PŘES KOMORU	wx=	mm ³	rozm.příčného průřezu EN 755-9
sestava prof. č. 0139				Plocha průřezu 999 mm ²
Materiál (dle EN)				[...] kóty součtové a informativní
6060				... kóty ostrůvků kontrolované jen při korekci nástroje
2,707				[...] kóty kontrolované provozními měřidly
				⊖ kóty kontrolované měřicím přístrojem
				⊖ kóty kontrolované kalibrem
				⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem
Rozřazený prof. výkres				— vzhled plocha

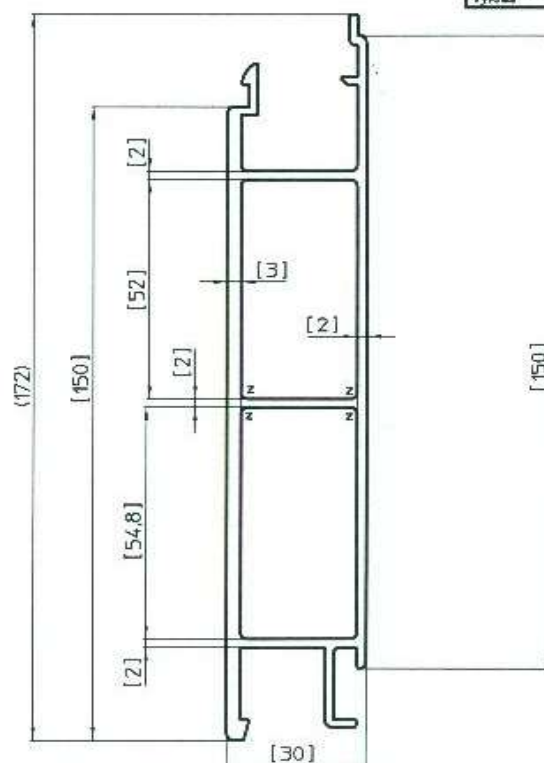

X ... R 0,5
Y ... R 0,7
Z ... R 1,5
NEKOT.HRANY R 0,3
NEKOT.ROHY R 0,1

287M/1 255	330SK/1	L 02	OP. 104, OP. 25, D. 37, Č. 37. J	6	2	DATUM	6.2.2008	MĚŘÍTKO	1 : 1 (2:1)
lis/recepient	matr./poč.čtv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí	4	1	KRESLIL	S. L. L. L.	SCHVÁLIL	
				3	8.	DATUM		DLE VÝKRESU Č.	10028
						ZMĚNY			

Obvod 649 mm		Obvod dutin mm		Alcan Děčín Extrusions s.r.o.		PROFIL LISOVANÝ Č.			
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 163 mm		Du = 40,8 S _{min}				12362			
Tvar profilu OTEVŘENÝ		Způsob výroby		Wy = mm ³ Wx = mm ³		Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu EN 755-9		Plocha průřezu 1 455 mm ²	
sestava prof. č 000						(...) kóty součtové a informativní			
Materiál (dle EN)		Metrová hmotnost kg/m		Kontrolovaný rozměr		č.výkresu kalbru		... kóty ostatní,kontrolované jen při korekci nástroje	
6061 T6		3,928						[...] kóty kontrolované provozními měřidly	
								⊖ kóty kontrolované měřicím přístrojem	
								□ kóty kontrolované kalibrem	
								⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem	
Rozšířený prof. výkres								— vzhled plocha	

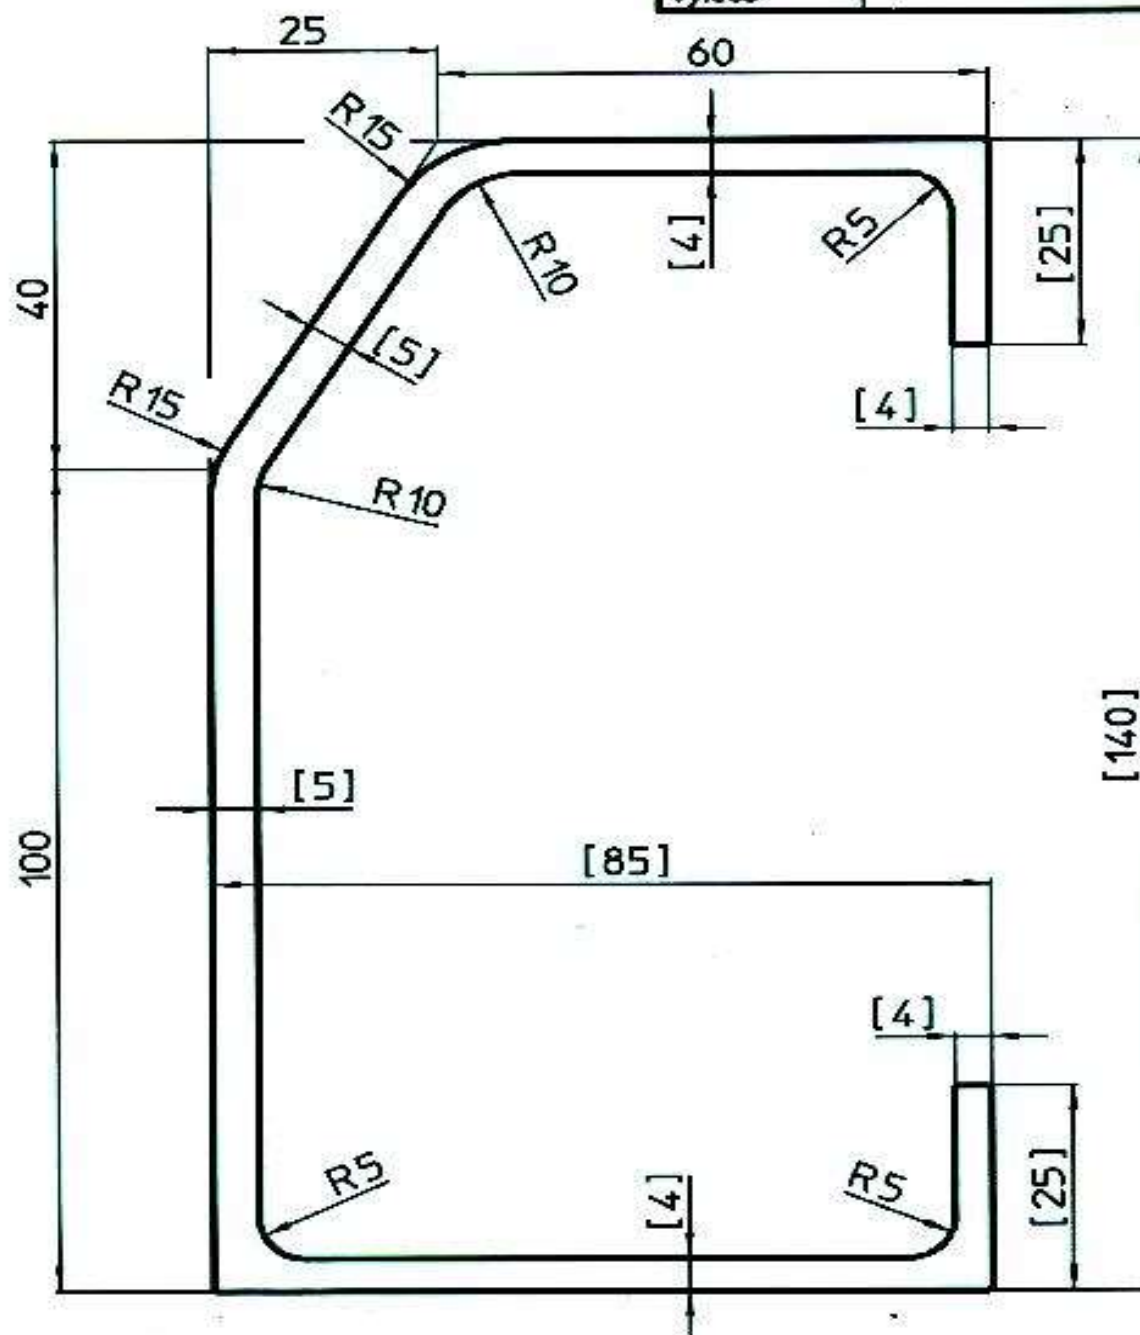

NEKOT.HRANY R 0,5 (Unbemas.Kanten)

28HN/255	330SP/1	L.03	OR415; OFU.25; OD.30; OB.13;
lis./recipient	matr./poč.ov.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
8		2	
5		1	
4		č.	DATUM J.MÉNO
3		ZMĚNY	DLE VÝKRESU Č. 94C1159B02
		DATUM	17.3.2010
		KRESLIL	Štásková
		SCHVÁLIL	
		MĚŘÍTKO	1 : 1

KOVOHUTĚ DĚČÍN


NÁRODNÍ PODNIK

PROFIL LISOVANÝ Č.

3176

PRŮMĚR	NAD 30	POČET UŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK				
OPSANÉ KRUŽNICE	DO 60	PRO SLITINY UVEDENÉ				
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805		V ČSN 42 7805 ČL. 2C			NEVYRAŽÍ SE	
TVAR PROFILU OTEVŘENÝ		PRO OSTATNÍ MATERIÁLY			2	
PARAMETRY	S [mm ²]	K	A	M	Z	N
PN 42 0053	178,8	1	1,5	—	—	3

VÝKRES PLATÍ OD 1.1.1989

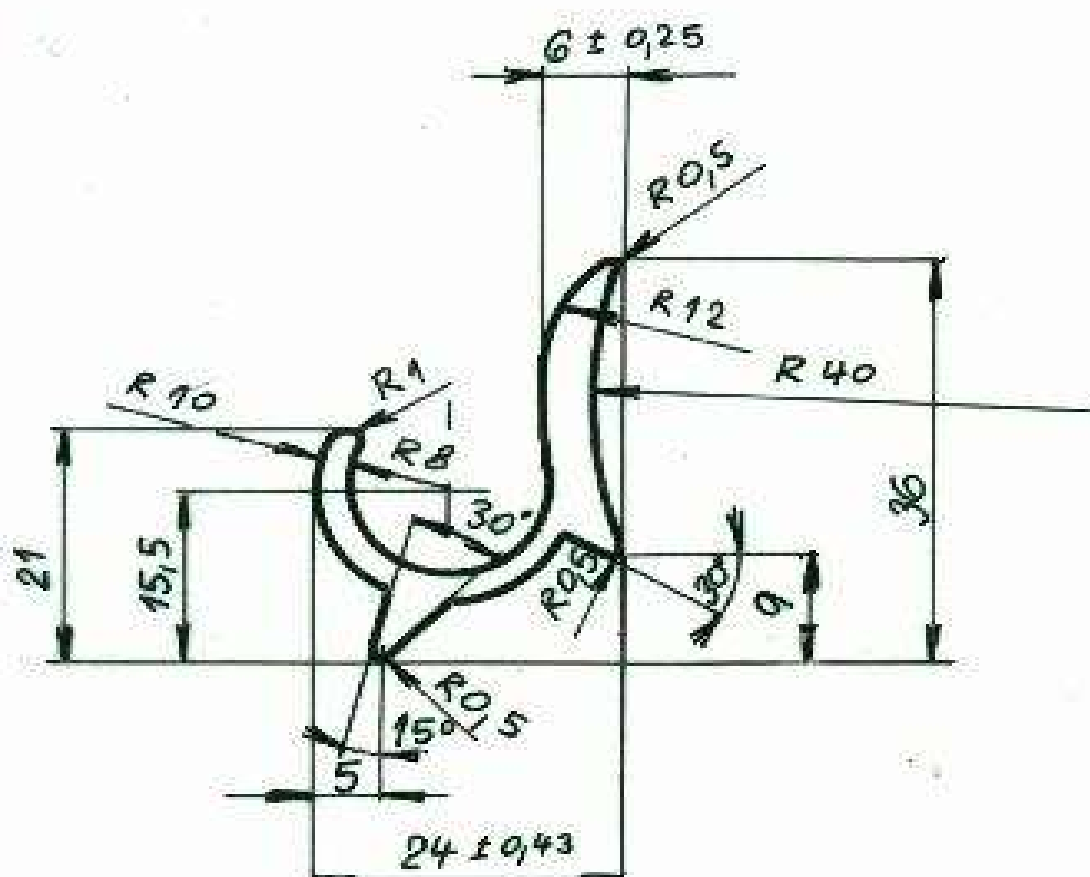

ROHY R0,3


Č.	DATUM	JMÉNO	MĚŘÍTKO	1 : 1	HMOTNOST	(0,484) kg/m
			DATUM	28.6.88	MATERIÁL	(42 4401)
			KRESLIL	Štěrsková	SCHVÁLIL	<i>[Signature]</i>
ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. 3274			

28MN/255; ±250RA/4; PK.0070; OR.12; OPU.26; OD.30; OB.1.5;
±250RA/4; 200X2/190: PK.0070; OR.2304; OPU.4; J.3005

SPOL. S. R.O.

7460


PRO EXPORT PLATI DIN 1748



±400RP/1; 28MN/255: 0BJ2, OP.201, D.31; PK.2003, SP.7003
400RP/1; 28MN/255: D.48, 0BJ.2

						MĚŘITKO	1 : 1 (2:1)	HMOTNOST	(1,572)kg/m
						DATUM	26.1.1994	MATERIÁL	(AlMgSi0,5)
						KRESLIL			()
Č.	DATUM	JMÉNO	Č.	DATUM	JMÉNO	SCHVÁLIL			()
ZMĚNY			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. FL 05823			

Constellium Extrusion Děčín s.r.o.		Profil lemový :	OTEVŘENÝ
		Plachta průřezu (mm ²) :	724
		Obvod (mm) : vnější :	633 vnitřní :
		Obsah kovu (mm ²) :	DU = 263
Požadavek na povrch :		Norma pro netoLazupřičného průřezu EN 755-8	
Sestava profilu č. :		[] když součtové a informační	
Rozšířený výř. č. :		- když osetřníkontrola jen při korekci nádehoje	
Materiál dle EN		[...] když kontrolovat provozní mřížky	
8080	1,962	☉ když kontrolovat sítě přehraje	
		☐ když kontrolovat kalibrem	
		⊗ když rozhodující pro přejelek zůstatkem	

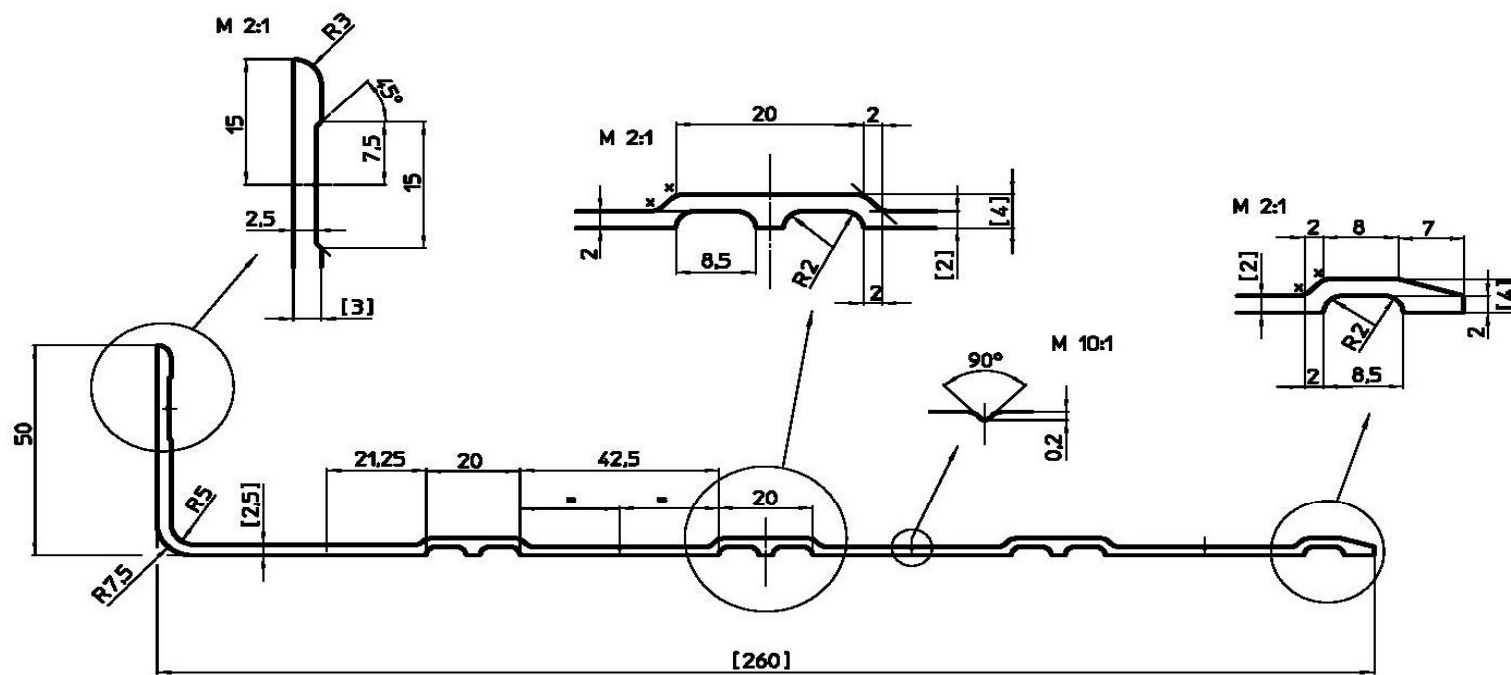

$I_y = 5.2 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$
 $I_x = 66 \cdot 158 \text{ mm}^4$
 $W_y = 33 \cdot 332 \text{ mm}^3$
 $W_x = 1 \cdot 782 \text{ mm}^3$

X - R 2
 NEKOT.HRANY R 0.3
 NEKOT.ROHY R 0.1

28MN/255	400SP/H	L 02	OB.L2.D49	6		2	2.5.2001	Štejková	DATUM	28.1.1994	MĚNITKO	1 : 1 (2:1,10:1)
28MN/255	400SP/H	L 02	OB.L2.OP206.D31	5		1	10.5.1994	Štejková	KRESLIL	Štejková	SCHVÁLIL	
Štejková	malr./poč.čv.	skup.maler.	sestava opásměno nářadí	4		8.	DATUM	JMENO	DLE VÝKRESU Č.	FL 07478		
				3			ZMĚNY					

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č

7753

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE $D_u = 111$

D_u
= 44,4
 S_{min}

Obvod : 310 mm Hmotnost : 1,027 kg/m

Plocha průřezu : 379 mm²

Tvar profilu

OTEVŘENÝ

Material AlMgSi0,5 F 25


Rozměrová norma

DIN 1748

$I_x = 3,9 \cdot 10^5 \text{ mm}^4$ $W_x = 7074 \text{ mm}^3$

$I_y = 9,0 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$ $W_y = 3192 \text{ mm}^3$

250RP/1, Lis: 20CXP/165 : PK 0062, SP 5105, OP 2312, OPU 4, D 3015, OB 2-25
2) t 250RP/1, Lis: 20CXP/190 : PK 0062, SP 5105, OP 2312, OPU 4, OD 3005, OB 2-5
1) t 330RP/2, Lis: 28MN/255 : PK 1040, SP 6047, OP 108, OPU 25, OD 30, OB 2-3

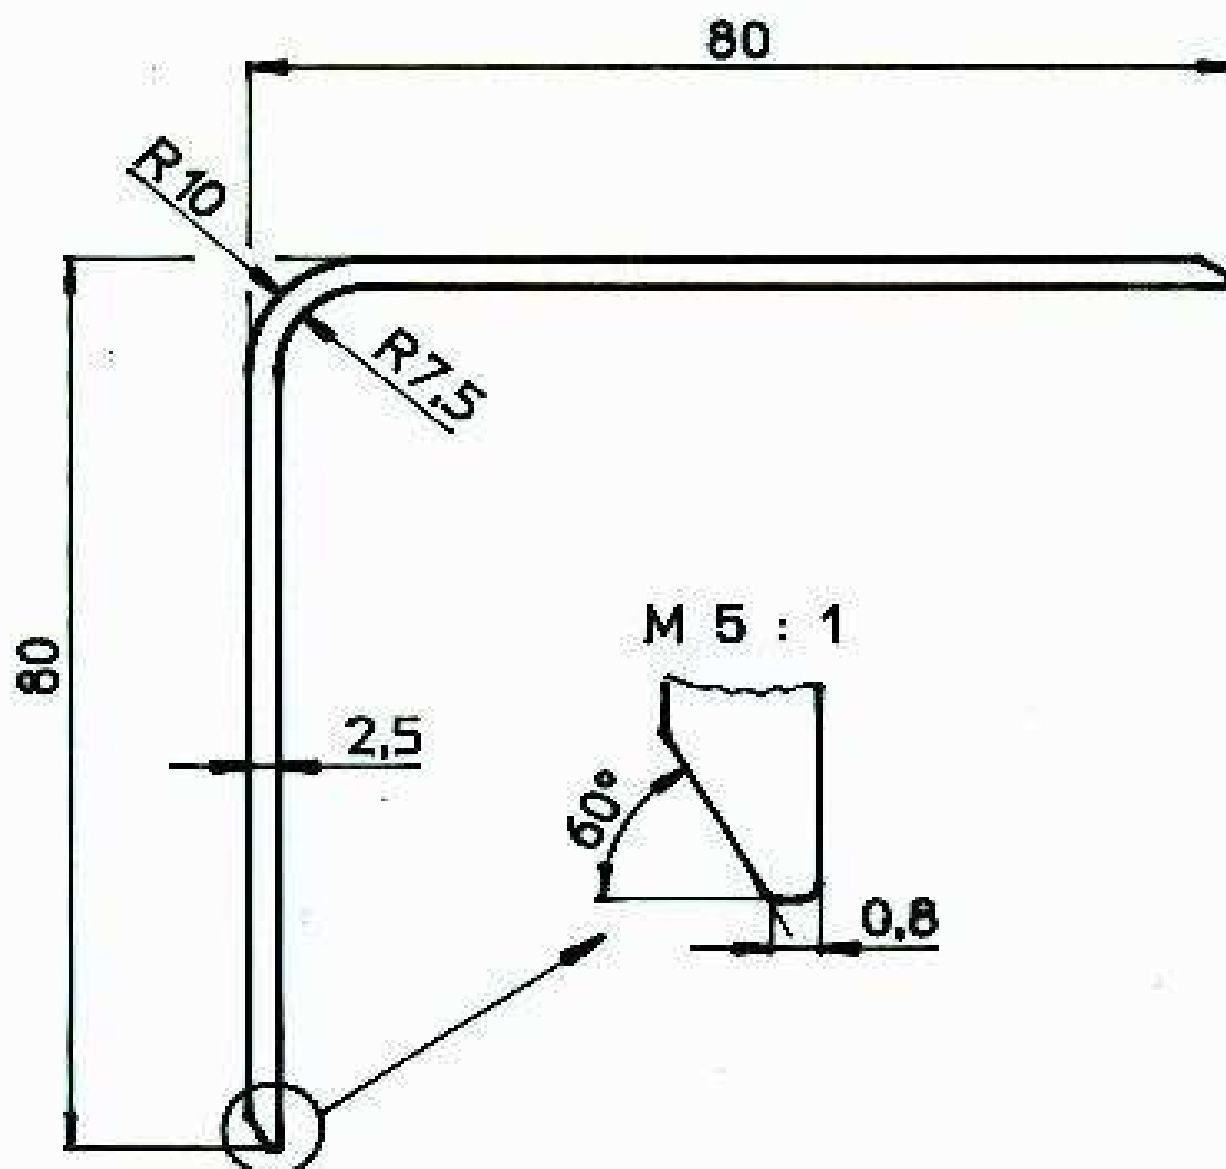

NEKOT.HRANY R 0,3 (Unbemasste Kanten)

7			2			MĚŘITKO	1 : 1
6			1			DATUM	3.4.1995
5			Č	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	6222/4
4				ZMĚNY		SCHVÁLIL	StyL-1
3							

DLE VÝKRESU Č AS 27441


Constellium
Extrusions Děčín s.r.o.

Profil lisovaný : OTEVŘENÝ
Plocha průřezu [mm²] : 267
Obvod [mm] : vnější : 237 vnitřní :
Opsaná kruž. [mm] : DU = 84,6

7767

Požadavek na povrch :				Norma pro netol.rozm.příčného průřezu EN 755-9	
Sestava profilu č. :				(…) kóty součtové a informativní	
Rozšířený výkr. č. :				… kóty ostatní,kontrola jen při korekci nástroje	
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	[…]	kóty kontrolovat provozními měřidly
6060	0,721				kóty kontrolovat měřicím přístrojem
					kóty kontrolovat kalibrem
					kóty rozhodující pro přejímku zákazníkem

$I_x = 1,5 \cdot 10^5 \text{ mm}^4$
 $I_y = 3,7 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$
 $W_x = 3\,434 \text{ mm}^3$
 $W_y = 1\,754 \text{ mm}^3$

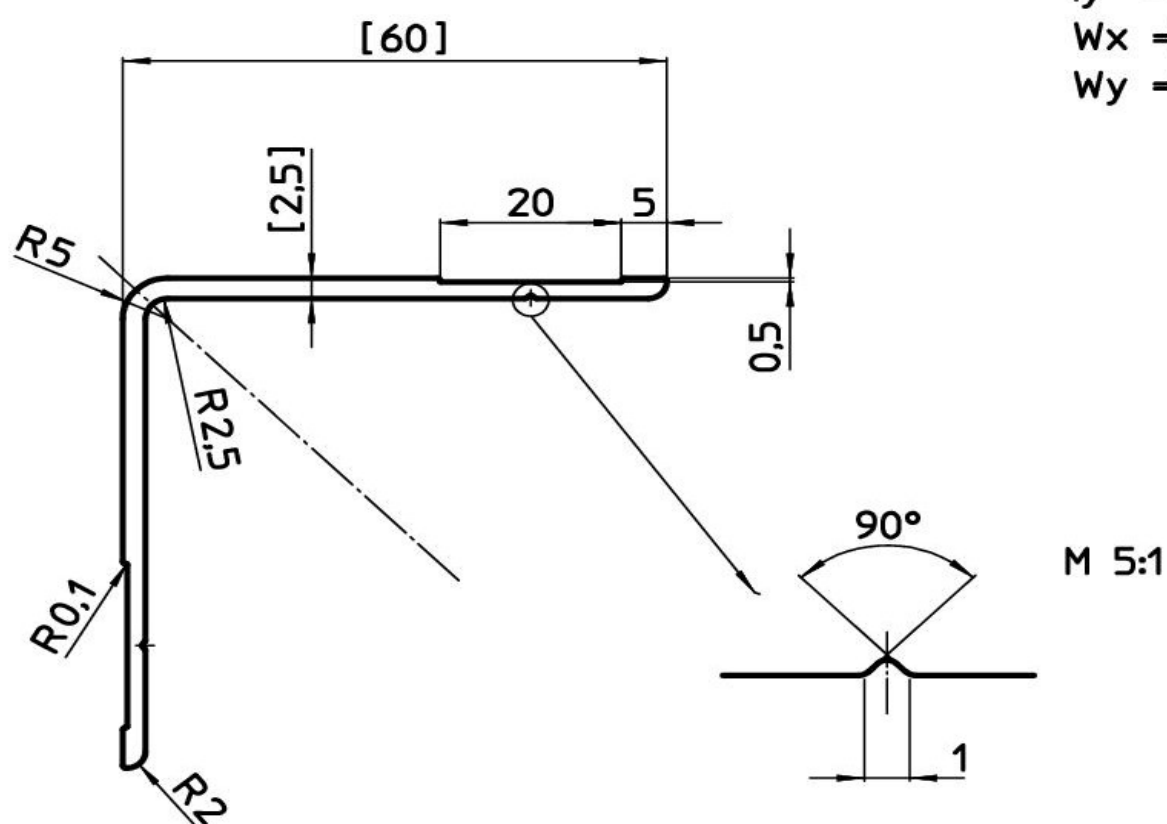

NEKOT. HRANY A ROHY R 0,3
(Unbemasste Kanten und Ecken)

20CXP/210		250SP/2		L 02		OP. 2348; OPU. 4; D. 3005; OBJ. 5			
20CXP/210		250RP/1		L 02		PK. 0012 ;SP. 5015 ;OP. 2311 ;OPU. 4 ;D. 3025 ;OBJ. 25			
lis/recipient		matr./poč.otv.		skup.mater.		sestava opěrného nářadí			
6			2			DATUM	24.4.1995	MĚŘÍTKO	1 : 1 (5:1)
5			1			KRESLIL	Šťásková	SCHVÁLIL	
4			č.	DATUM	JMÉNO				
3			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. FL 06818			


Constellium
Extrusions Děčín s.r.o.

Profil lisovaný : OTEVŘENÝ
Plocha průřezu [mm²] : 267
Obvod [mm] : vnější : 237 vnitřní :
Opsaná kruž. [mm] : DU = 84,6

7767

Požadavek na povrch :				Norma pro netol.rozm.příčného průřezu	EN 755-9
Sestava profilu č. :				(...)	kóty součtové a informativní
Rozšířený výkr. č. :				...	kóty ostatní,kontrola jen při korekci nástroje
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost	kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	[...] kóty kontrolovat provozními měřidly
6060	0,721				⊖ kóty kontrolovat měřicím přístrojem
					⊞ kóty kontrolovat kalibrem
					⊗ kóty rozhodující pro přejímku zákazníkem

$I_x = 1,5 \cdot 10^5 \text{ mm}^4$
 $I_y = 3,7 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$
 $W_x = 3\,434 \text{ mm}^3$
 $W_y = 1\,754 \text{ mm}^3$

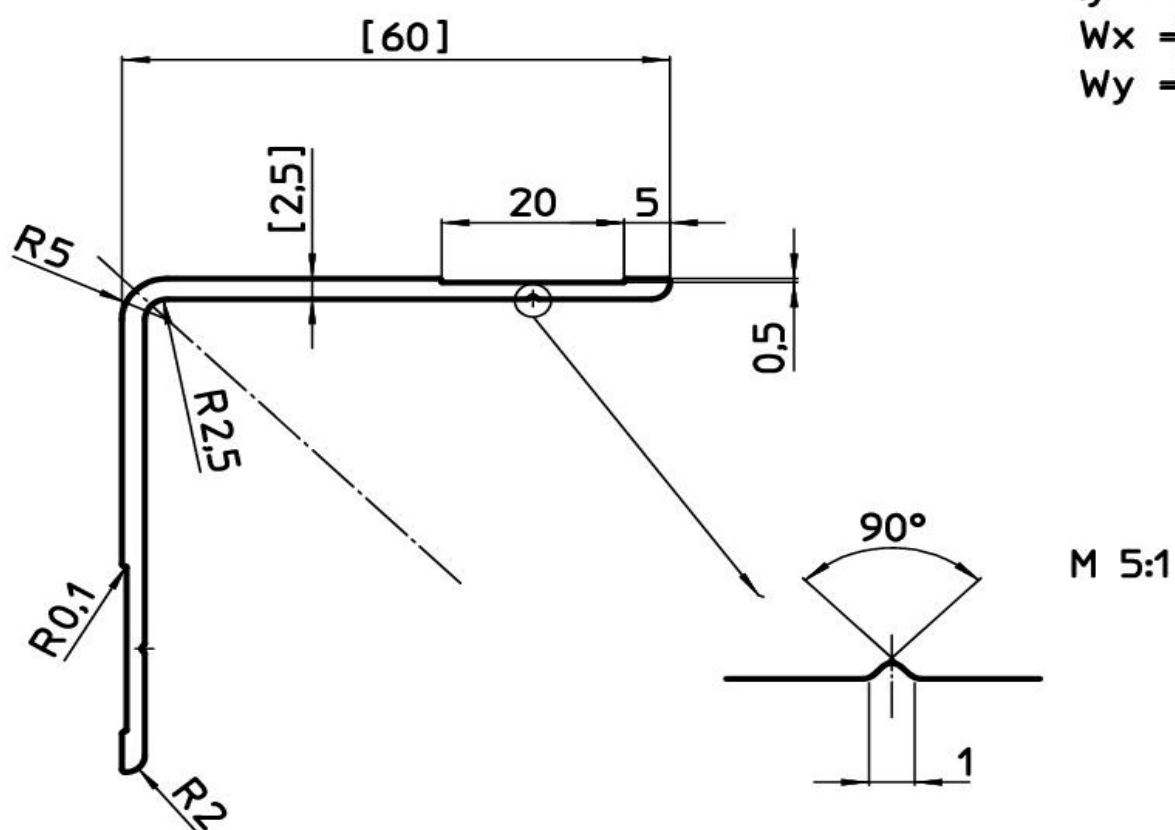

NEKOT. HRANY A ROHY R 0,3
(Unbemasste Kanten und Ecken)

20CXP/210		250SP/2		L 02		OP. 2348; OPU. 4; D. 3005; OBJ. 5			
20CXP/210		250RP/1		L 02		PK. 0012 ;SP. 5015 ;OP. 2311 ;OPU. 4 ;D. 3025 ;OBJ. 25			
lis/recipient		matr./poč.otv.		skup.mater.		sestava opěrného nářadí			
6			2			DATUM	24.4.1995	MĚŘÍTKO	1 : 1 (5:1)
5			1			KRESLIL	Šťásková	SCHVÁLIL	
4			č.	DATUM	JMÉNO				
3			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. FL 06818			




ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.

7850

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 165	$\frac{Du}{S_{min}} = 82,5$	OBVOD : 497 mm	PLOCHA PRŮŘEZU : 919 mm ²
Tvar profilu	DUTÝ	HMOTNOST : 2,490 kg/m	
Rozměrová norma	ČSN 42 7805	MATERIÁL 42 4401.71	
		$I_x =$ mm ⁴	$W_x =$ mm ³
		$I_y =$ mm ⁴	$W_y =$ mm ³

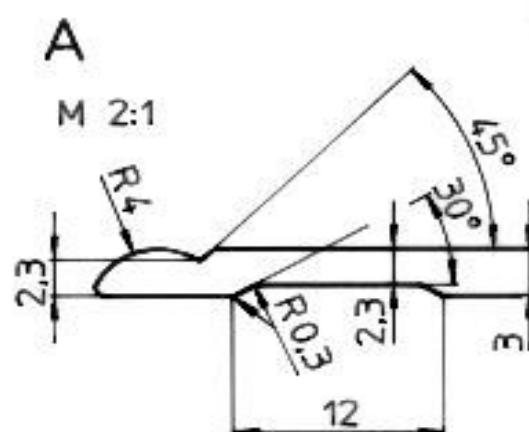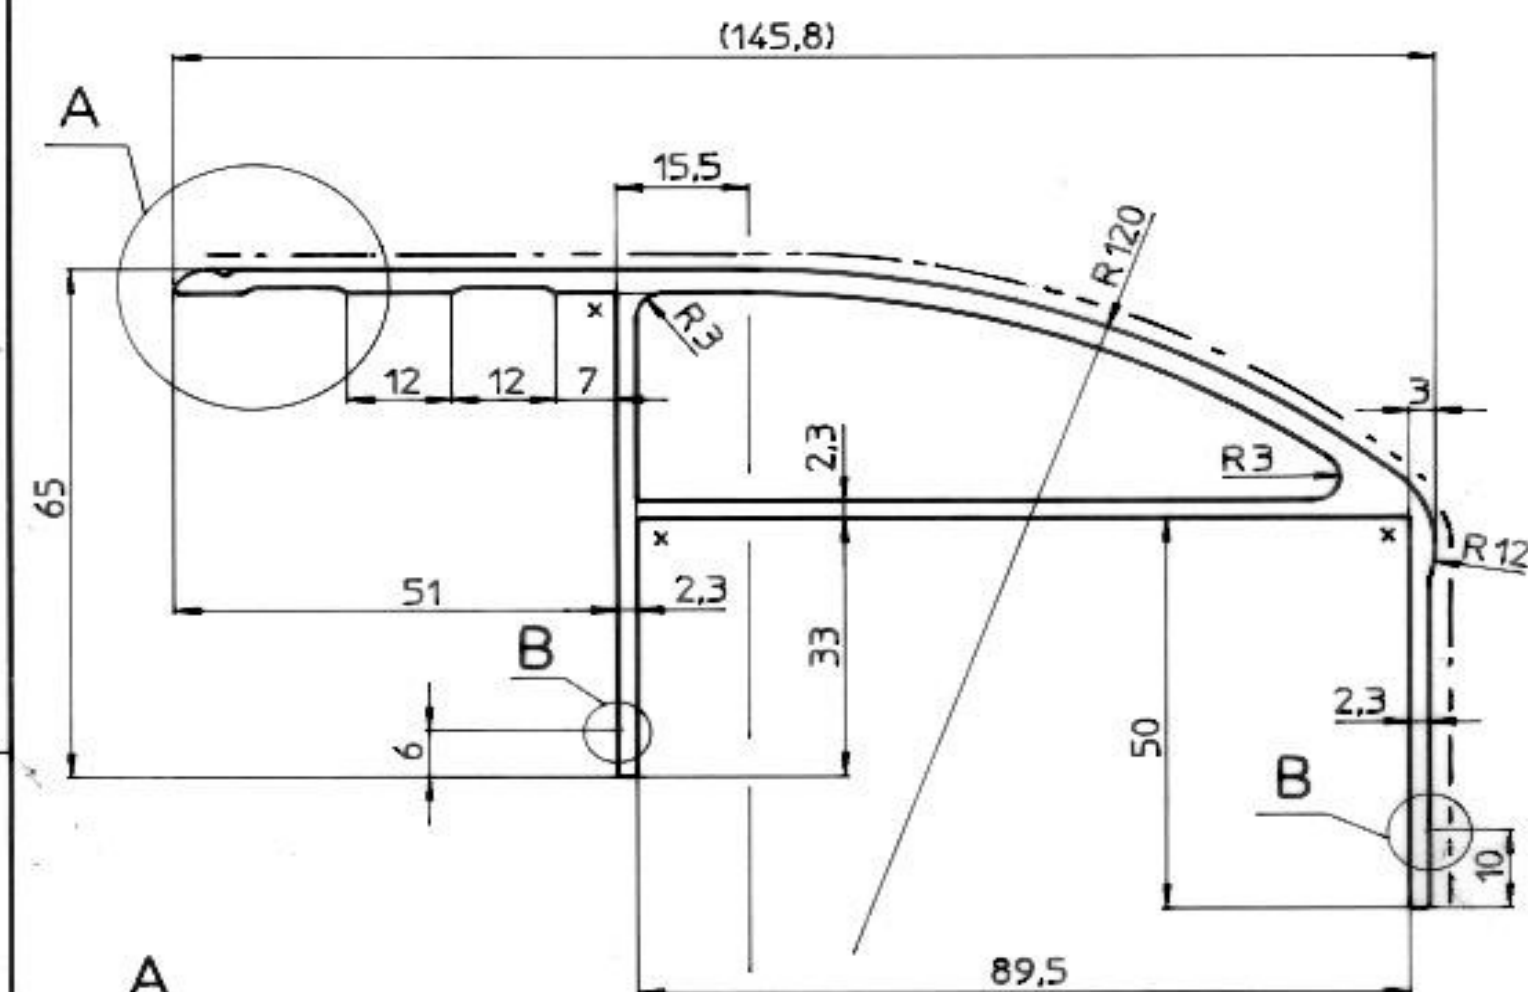


X ... R 0,1
NEKOT.HRANY R 0,5
NEKOT.ROHY R 0,3
---VZHLÉD. PLOCHA


330K/1; 28MN/255; OP. 103, OP. 25, D. 30

12			7			2			MĚŘÍTKO	1 : 1 (2:1)
11			6			1			DATUM	8.9.1995
10			5			Č	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	SAJL
9			4						SCHVÁLIL	SAJL
8			3							

DLE VÝKRESU Č. X

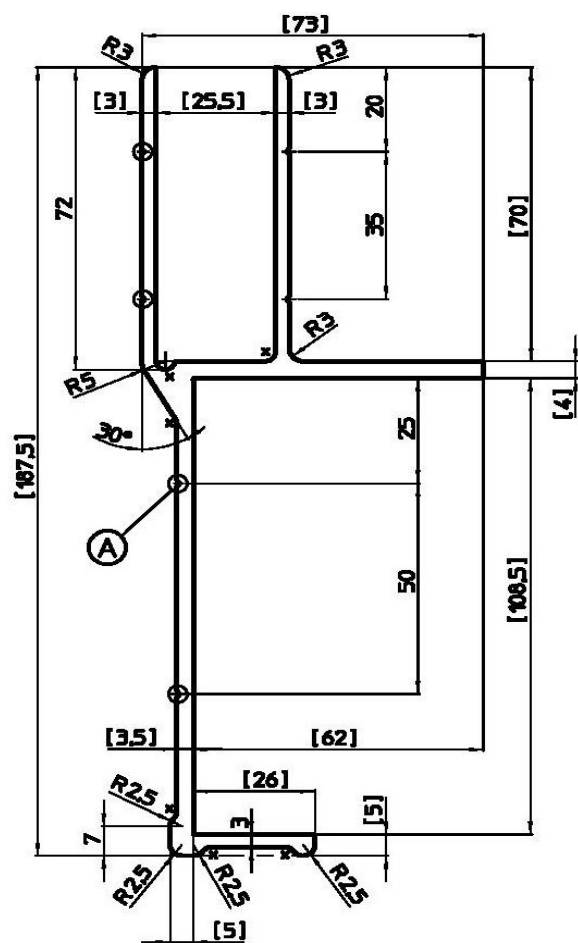

Constellium Extrusions Děčín s.r.o.	Profil leovaný :		OTEVŘENÝ		7899
	Plocha průřezu (mm ²) :		1217		
	Obvod (mm) : vnější :		707		
	Obvod (mm) : vnitřní :		707		
Oteplení kovů (mm) :		DU = 191			
Požadavek na povrch : Vzhledová plocha					
Sestava profilu č. :					
Rozšířený výkr. č. :					
Materiál dle EN	Hmotnost (kg/m)	Kontrolovaný rozměr	S výkresem kalibru		
8080	3,286				
Norma pro netoleranční průřez EN 755-9					
() kódy součtové a informační					
- kódy odtahů kontrola jen při korekci nedejtoje					
() kódy kontrolovat provozní měřidly					
() kódy kontrolovat měřidla přístroje					
() kódy kontrolovat kalibrem					
() kódy rozhodující pro přežití zátěží					
Ix = 3.440.000 mm ⁴ Iy = 353.000 mm ⁴					
Wx = 34.212 mm ³ Wy = 6.620 mm ³					



X ... R 2
NEKOT. HRANY A ROHY R 0,3
(Unbemessete Kanten und Ecken)

28MN/263	400SP/1	L 02	OP.205, D.30, OB.1.10	6		2		DATUM	10.11.1995	MEŠTICKO	1 : 1 (10:1)
28MN/263	330RP/1	L 02	PK.1051, OP.205, D.30, OB.1.13	5		1	6.3.1997	KRESLIL	Stalova	SGHVALIL	
la/recipient	matr./podáv.	skup.mater.	sestava opárného nářadí	4		8	DATUM	JMÉNO			
				3			ZMĚNY				DLE VÝKRESU č. 1008625

[illegible]

ALUMINIUM DĚČÍN




SPOL.S R.O

PROFIL LISOVANÝ Č.

7908

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE $D_u = 167$	$D_u = 267$ S_{min}	Obvod 685 mm	Hmotnost 1,924 kg/m
Tvar profilu	OTEVŘENÝ	Plocha průřezu 710 mm ²	
Rozměrová norma	DIN 1748	Materiál AlMgSi0.5 F25	
		$I_x = 3,4 \cdot 10^4$ mm ⁴	$W_x = 8216$ mm ³
		$I_y = 5,2 \cdot 10^4$ mm ⁴	$W_y = 35751$ mm ³

TVAROVÉ UPŘESNĚNÍ DLE KONTROLNÍHO PLÁNU!
Sestava č.: 064

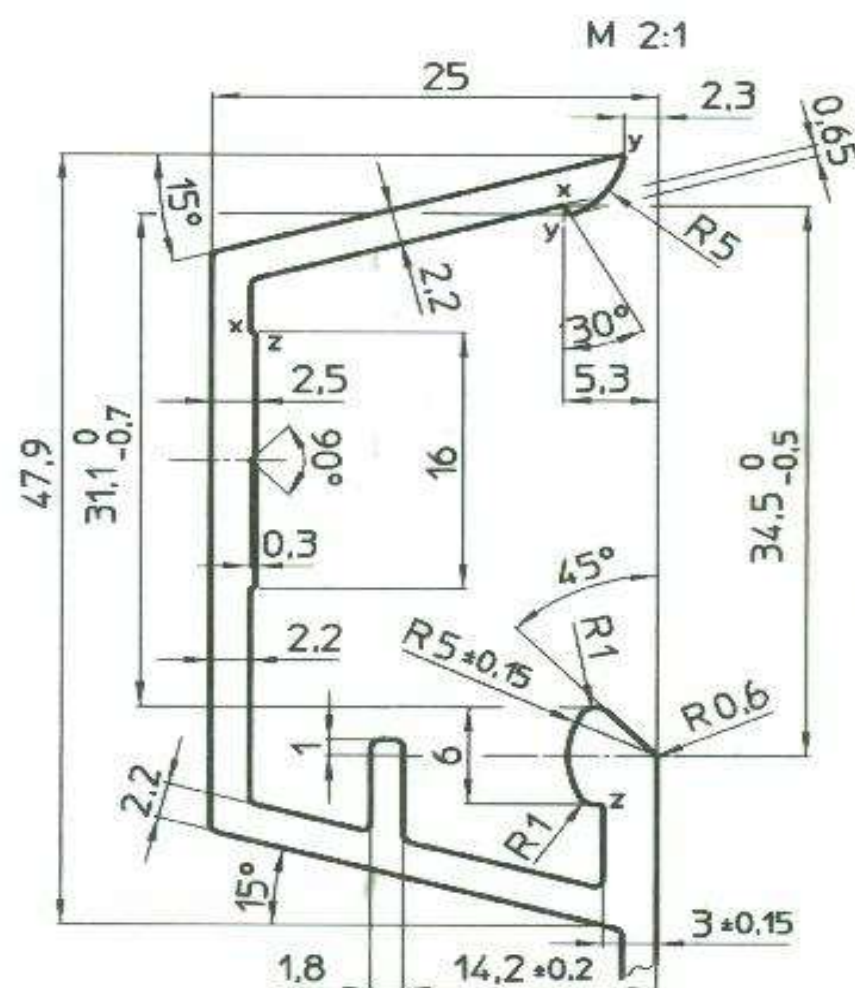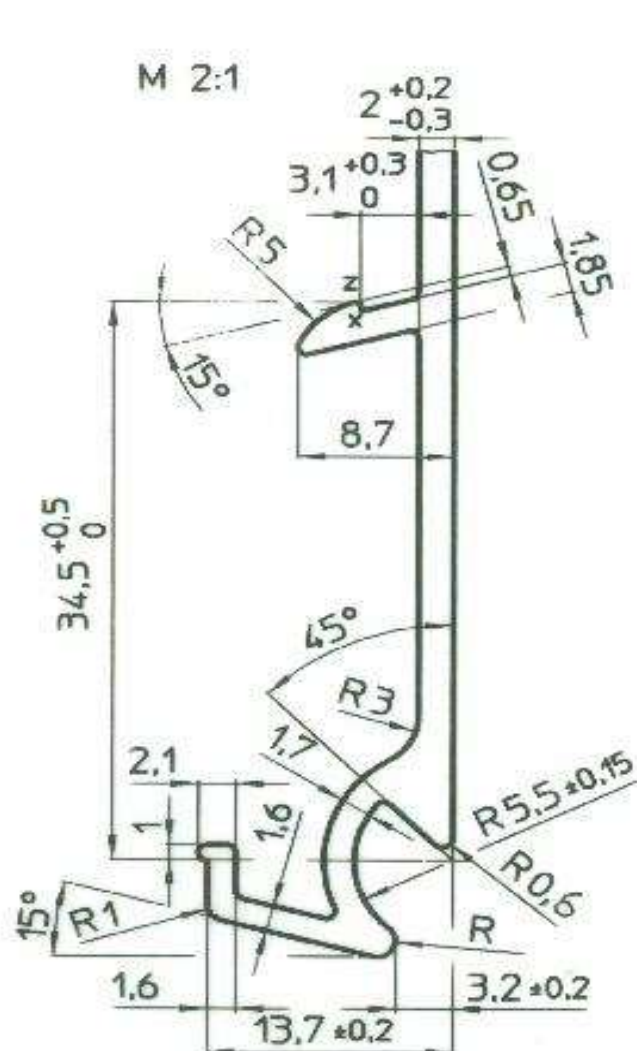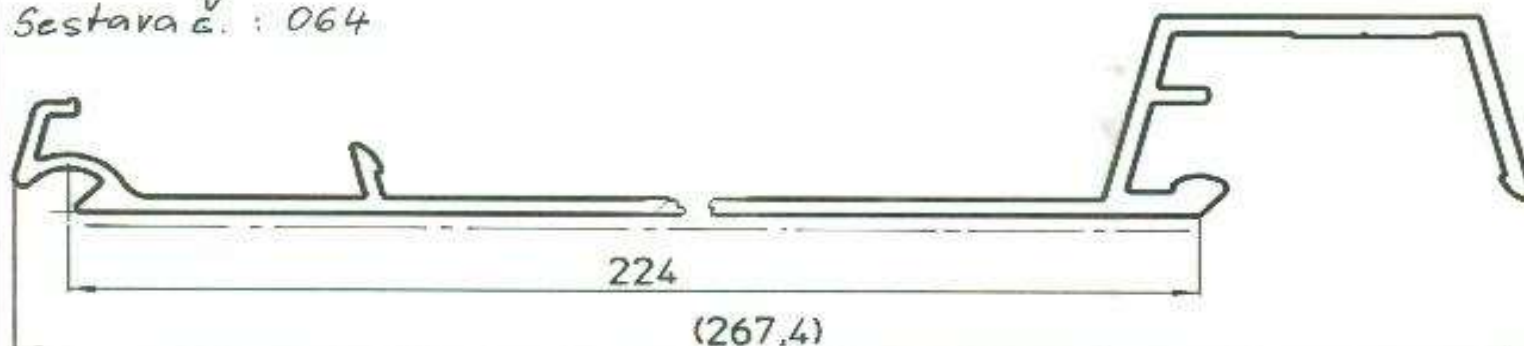

X ... R 0,1

Y ... R 0,2

Z ... R 0,3

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,5

--- VZHLED PLOCHA

400SP/1; 28MN/25; DP 210, D 30
400SP/1; 28MN/255; D.48, 083.2

12		7	2	10.12.99	S.Ž.4	MĚŘITKO	1 : 1 (2:1)
11		6	1	8.7.98	S.Ž.4	DATUM	1.8.1996
10		5	Č.	DATUM	JMENO	KRESLIL	S.Ž.4
9		4			ZMĚNY	SCHVÁLIL	S.Ž.4
8		3			DLE VÝKRESU Č.		AL06453


ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL.S R.0

PROFIL LISOVANÝ Č.

7971

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE $D_u = 191$	$\frac{D_u}{S_{min}} = 63,7$	Obvod 568 mm	Hmotnost 2,981 kg/m
Tvar profilu OTEVŘENÝ		Plocha průřezu 1 100 mm ²	
Rozměrová norma DIN 1748		Materiál AlMgSi0,5 F22	
		$I_x = 2,94 \cdot 10^6$ mm ⁴	$W_x = 30 899$ mm ³
		$I_y = 3,46 \cdot 10^5$ mm ⁴	$W_y = 5 962$ mm ³

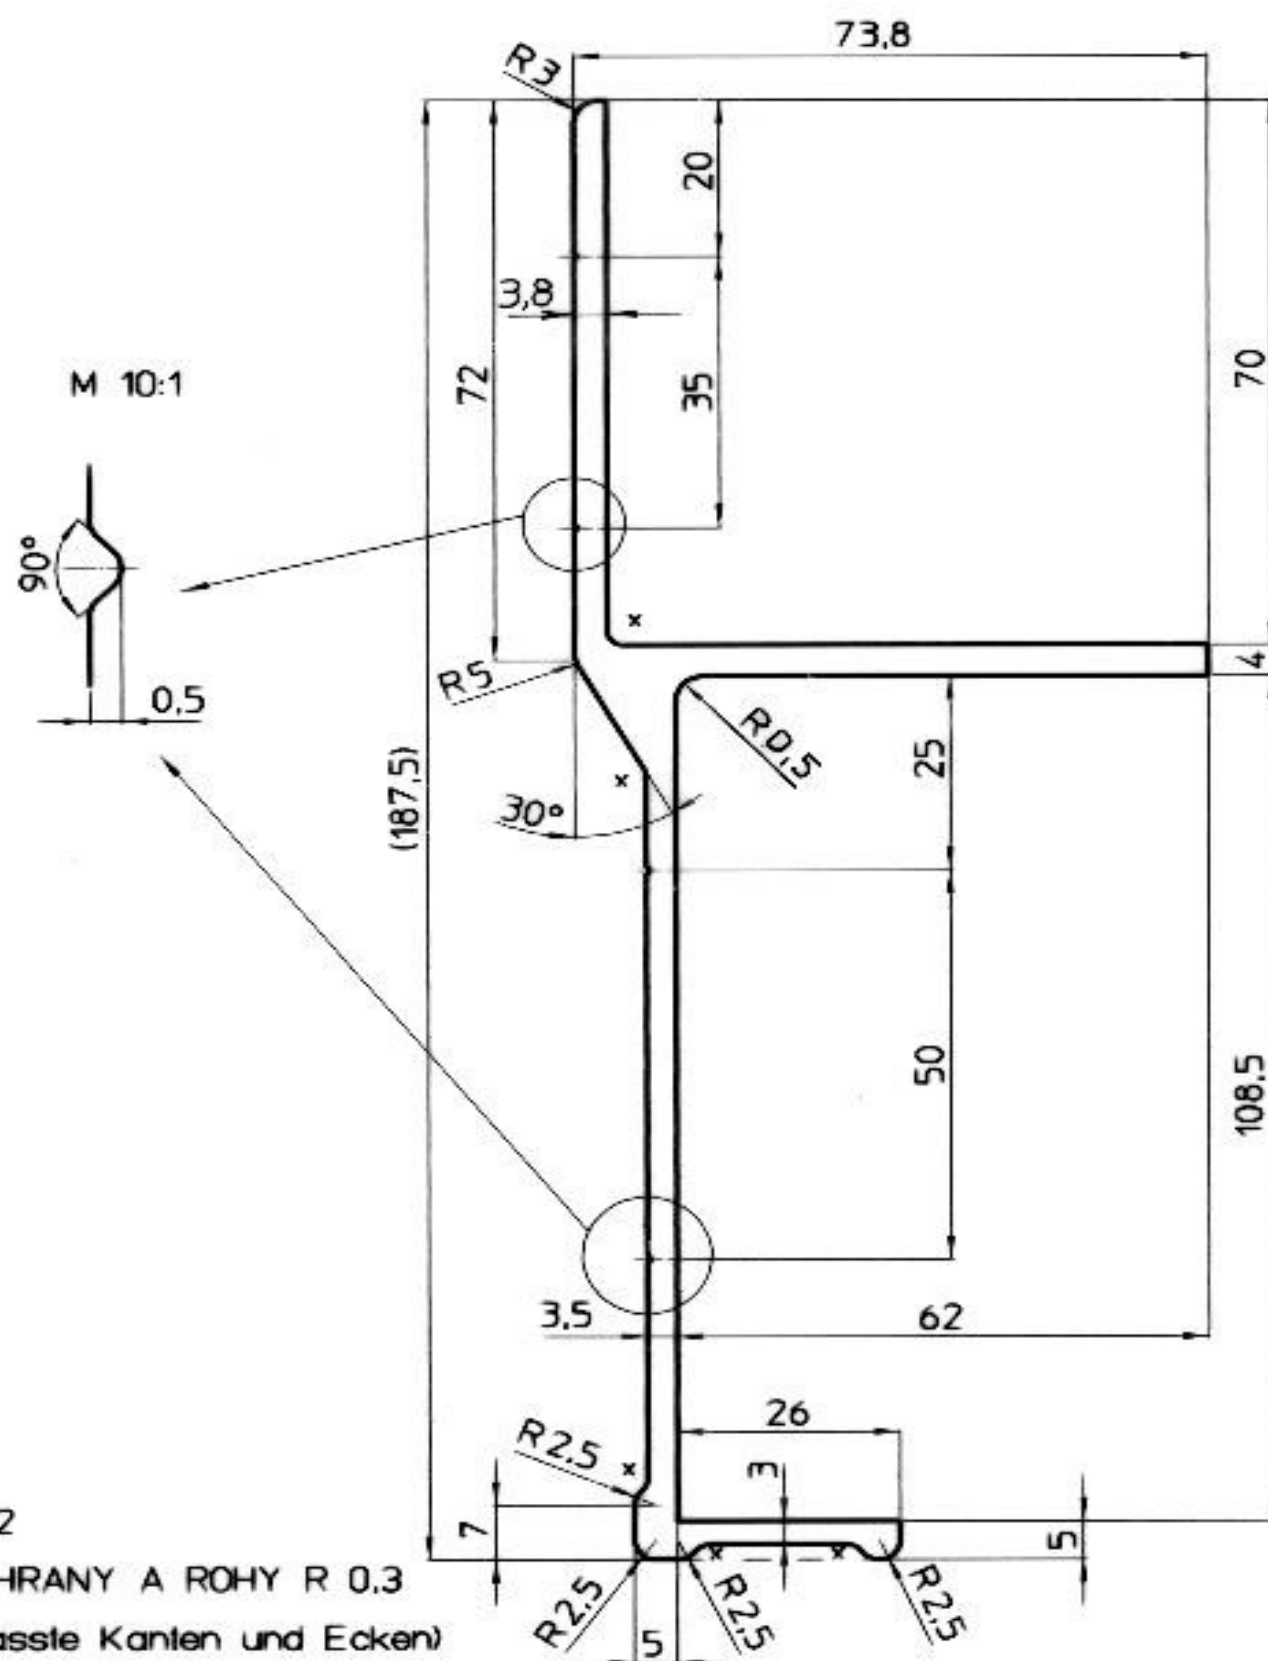

X ... R 2

NEKÓT.HRANY A ROHY R 0,3

(Unbemaste Kanten und Ecken)

Č. 3302P/1 ; 28MM/255 ; P4.1056 ; SP. 6073 ; OP. 205 ; 2 30 08.1.3

12			7		2		MĚŘITKO	1 : 1 (10:1)
11			6		1	21.10.98	DATUM	22.2.1996
10			5		2		DATUM	
9			4				MĚNO	
8			3				SCHVÁLIL	
							ZMĚNY	
							DLE VÝKRESU Č.	nacrtel


t 250 RP/1; 20 CXP/165: PK 0181, SP 5341, OP 2128, OP/4, D 3025, 083 25
 t 250 RP/1; L/3: 20 CXP/190: PK 0181, SP 5341, OP 2128, OP/4, OD 3005, 083 5

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL.S R.O

PROFIL LISOVANÝ Č.
8043


PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 90	$\frac{Du}{S_{min}} = 45$	Obvod 317 mm	Hmotnost 0,908 kg/m
Tvar profilu	OTEVŘENÝ	Placha průřezu 335 mm ²	
Rozměrová norma	DIN 1748	Materiál : AlMgSi0.5 F22	
		Ix= 2,1 · 10 ⁵ mm ⁴	Wx= 4 405 mm ³
		Iy= 6,5 · 10 ⁴ mm ⁴	Wy= 3 401 mm ³

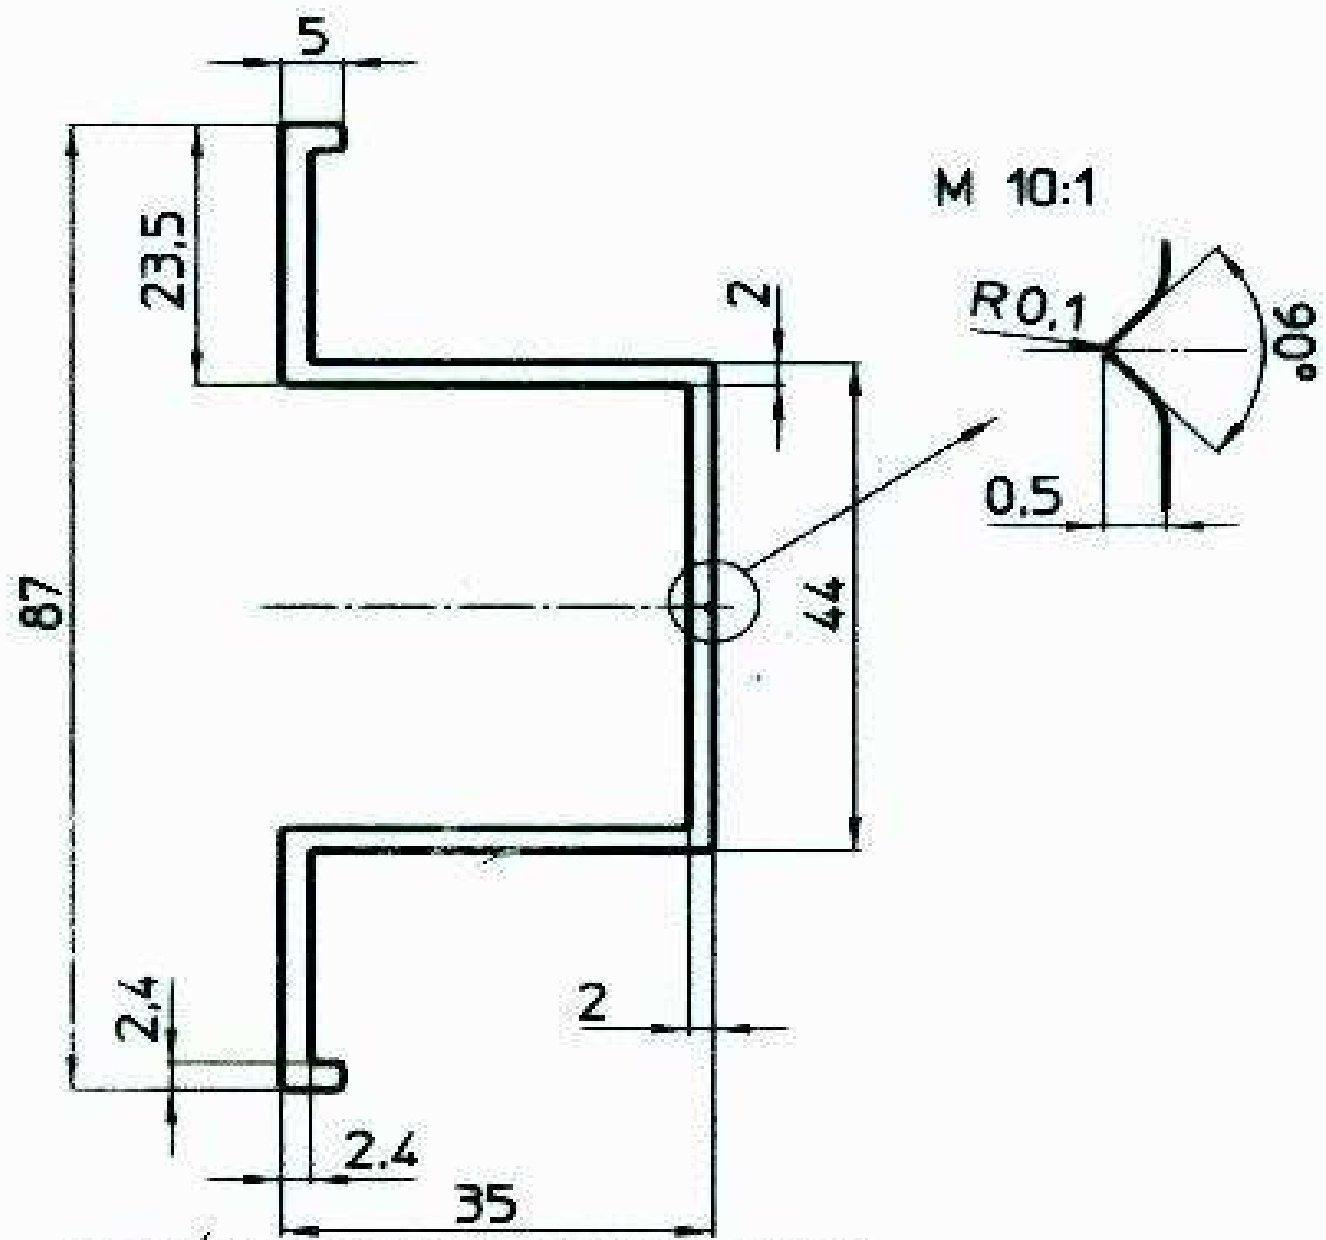

NEKOT.HRANY A ROHY R 0.5
(Unbemässste Kanten und Ecken)

7			2			MĚŘITKO	1 : 1 (10:1)
6			1			DATUM	21.5.1996
5			c.	DATUM	JMENO	KRESLIL	<i>6211</i>
4				ZMĚNY		SCHVÁLIL	<i>Stýl</i>
3				DLE VÝKRESU Č.		CH 51083	

Obvod 362 mm	Obvod duřin	mm		Alcan Děčín	Extrusions s.r.o.	PROFIL LISOVANÝ Č.
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 127	Du - 23	ly=	mm ⁴			8087
	Smin	lx=	mm ⁴			
Tvar profilu OTEVŘENÝ	Způsob výroby	Wy=	mm ³	Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu	EN 755-9	Plocha průřezu 401 mm ²
		Wx=	mm ³			
sestava prof. č 000				(...)	kóty součtové a informativní	
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost	kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	...	kóty ostatní, kontrolované jen při korekci nástroje
6060	1,087				[...]	kóty kontrolované provozními měřidly
					⊖	kóty kontrolované měřicím přístrojem
					□	kóty kontrolované kalibrem
					⊗	kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem
Rozšířený prof. výkres						—— vzhled plocha

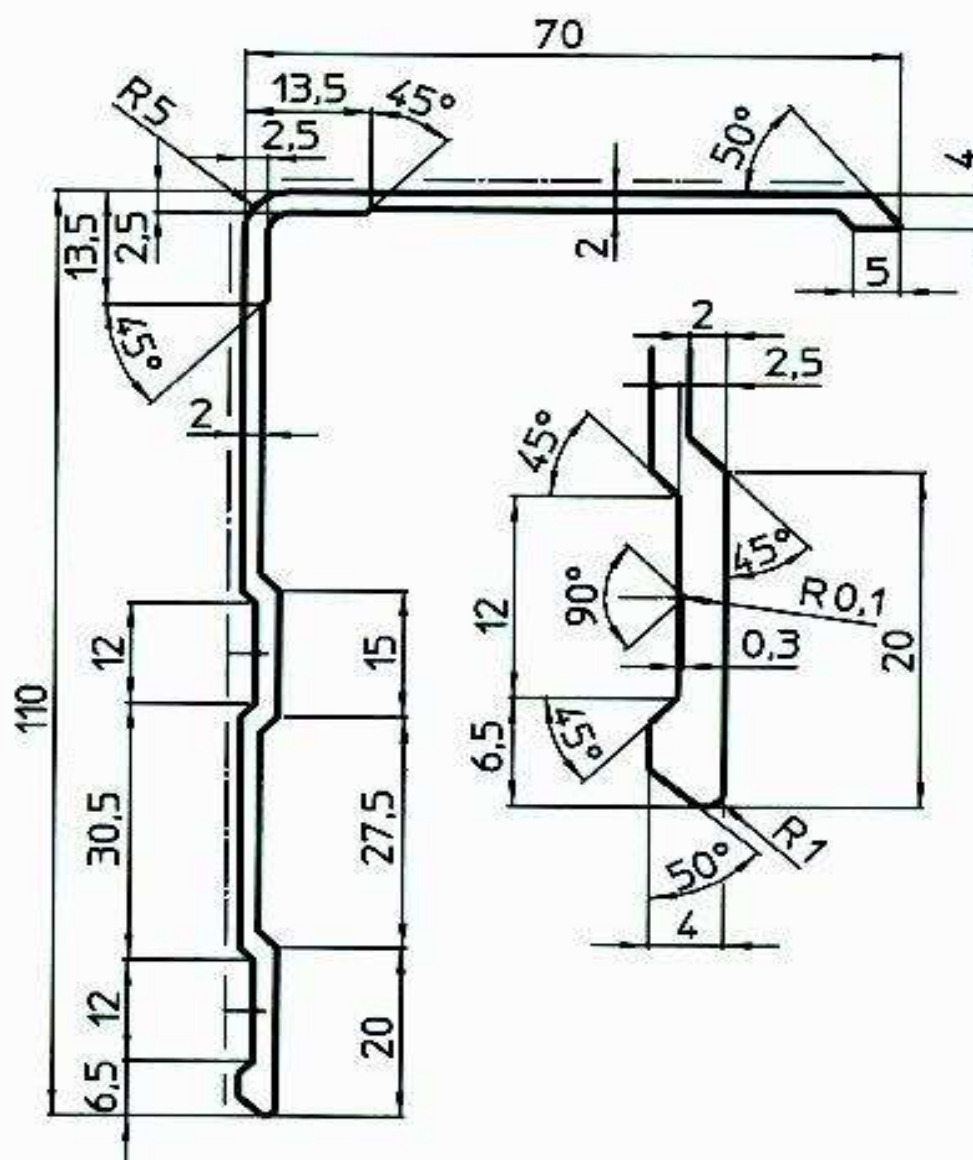

NEKOT.HRANY R 0,3

NEKOT.ROHY R 0,3

— VZHLED.PLOCHA

20CXP/210	250RP/1	L. 02	SP.5648, OP.2354, OPU.4, OD.3005, OBJ.5,					
28MN/255	400SP/2	L. 02	OP.236, OD.33, OBJ.2,					
20CXP/165	250RP/1	L. 02	OP.2354, UPU.4, OD.3005, OBJ.5 M					
lis./recipient		matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí				
6		2		DATUM	28.11.2007	MĚŘÍTKO	1 : 1 (2:1)	
5		1		KRESLIL		SCHVÁLIL		
4		č.	DATUM	JMÉNO				
3		ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č.	naortek 1		



Alusuisse
Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.

8585

Rozměrová norma
DIN 1748

Obvod 437 mm

Plocha průřezu 695 mm²

Hmotnost 1,883 kg/m

Tvar profilu DUTÝ


PRŮMĚR OPSANÉ
KRUZNICE Du = 142

Du = 83,5
Smin

Materiál : AlMgSi0,5 F25

Iy = mm⁴ Wy = mm³

Ix = mm⁴ Wx = mm³

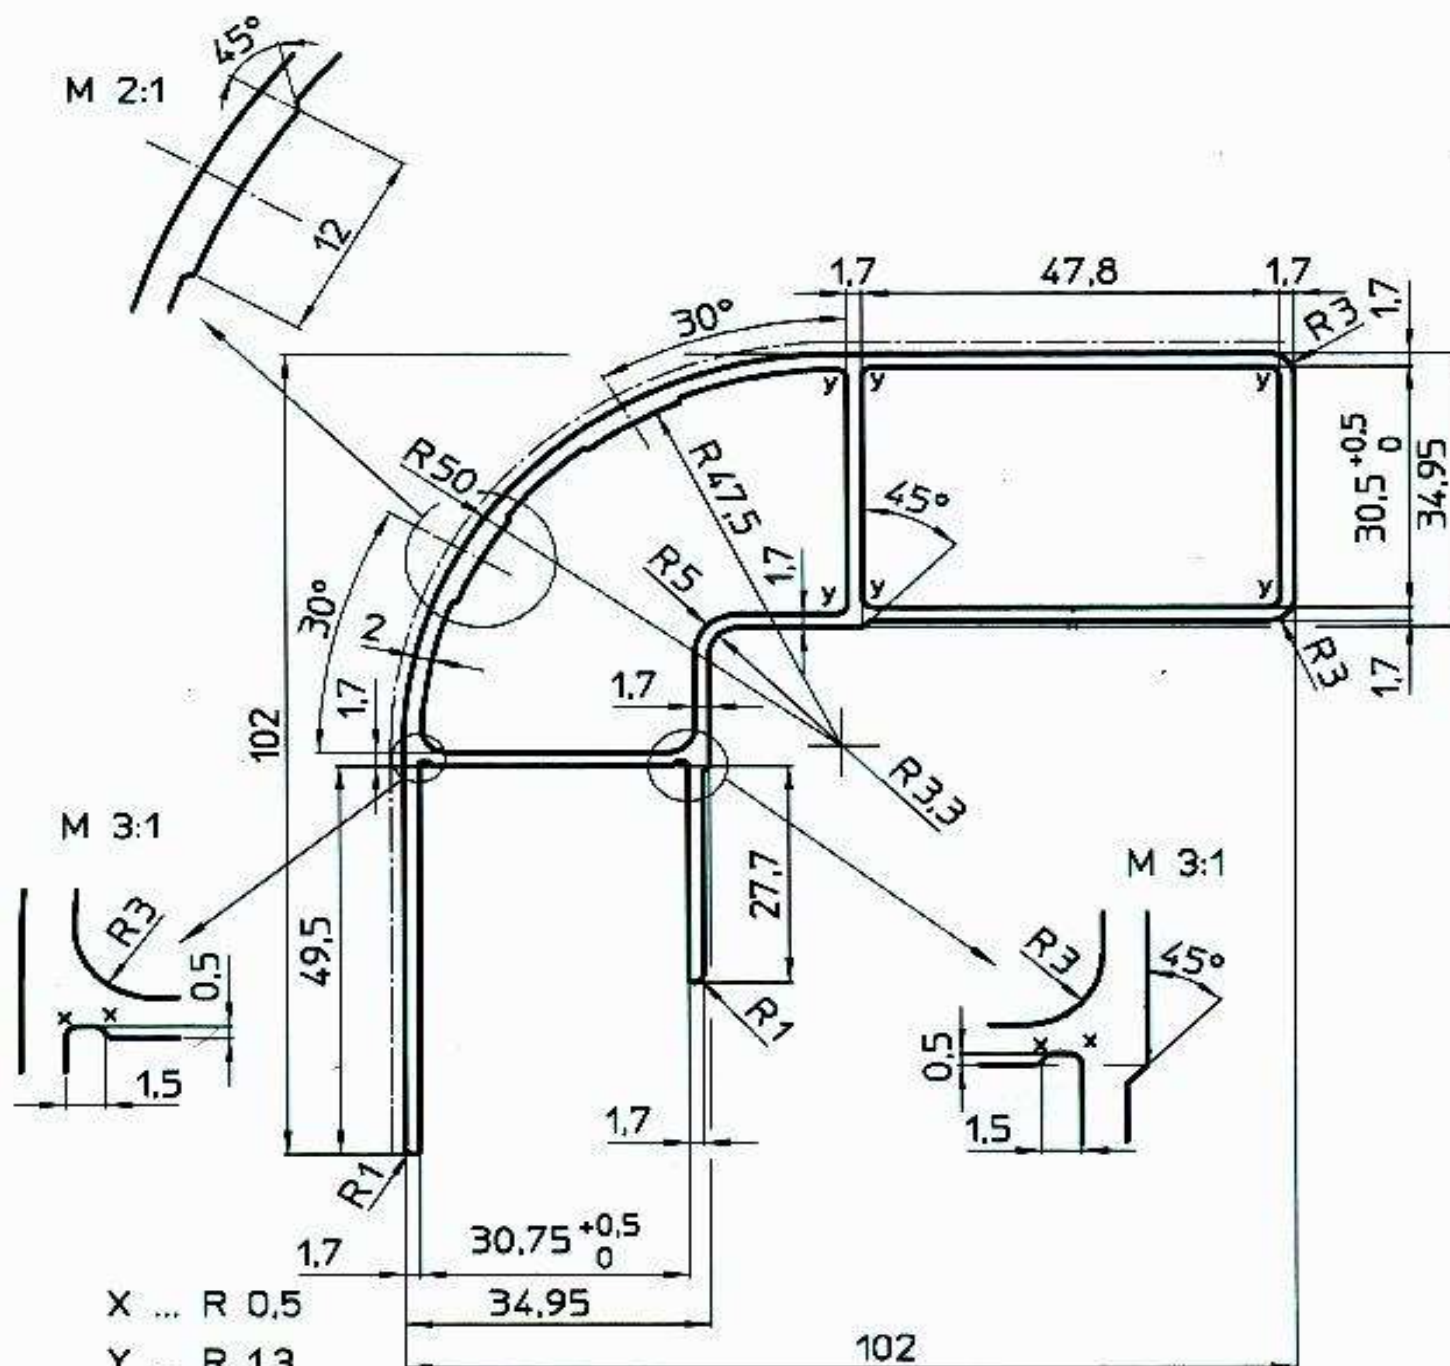

X ... R 0,5

Y ... R 1,3

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3

(Unbemas.Kanten und Ecken)

— VZHLED.PLOCHA (Sichtfläche)

1330K/1 ; 28MN/255; OP. 193; OP. 25, D. 30

12			7		2			MĚŘITKO	1 : 1 (2:1,3:1)
11			6		1			DATUM	22.10.1998
10			5		č.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	FL 25892
9			4					SCHVÁLIL	FL 25892
8			3						

DLE VÝKRESU Č.


FL 25892

Constellium
Extrusions Děčín s.r.o.

Profil lisovaný : OTEVŘENÝ
Plocha průřezu [mm²] : 527
Obvod [mm] : vnější : 429 vnitřní :
Opsaná kruž. [mm] : DU = 157

8645

Požadavek na povrch :				Norma pro netol.rozm.příčného průřezu EN 755-9
Sestava profilu č. :				(...) kóty součtové a informativní
Rozšířený výkr. č. :				... kóty ostatní, kontrola jen při korekci nástroje
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	[...] kóty kontrolovat provozními měřidly
6060	1,428			⊖ kóty kontrolovat měřícím přístrojem
				⊞ kóty kontrolovat kalibrem
				⊗ kóty rozhodující pro přejímku zákazníkem

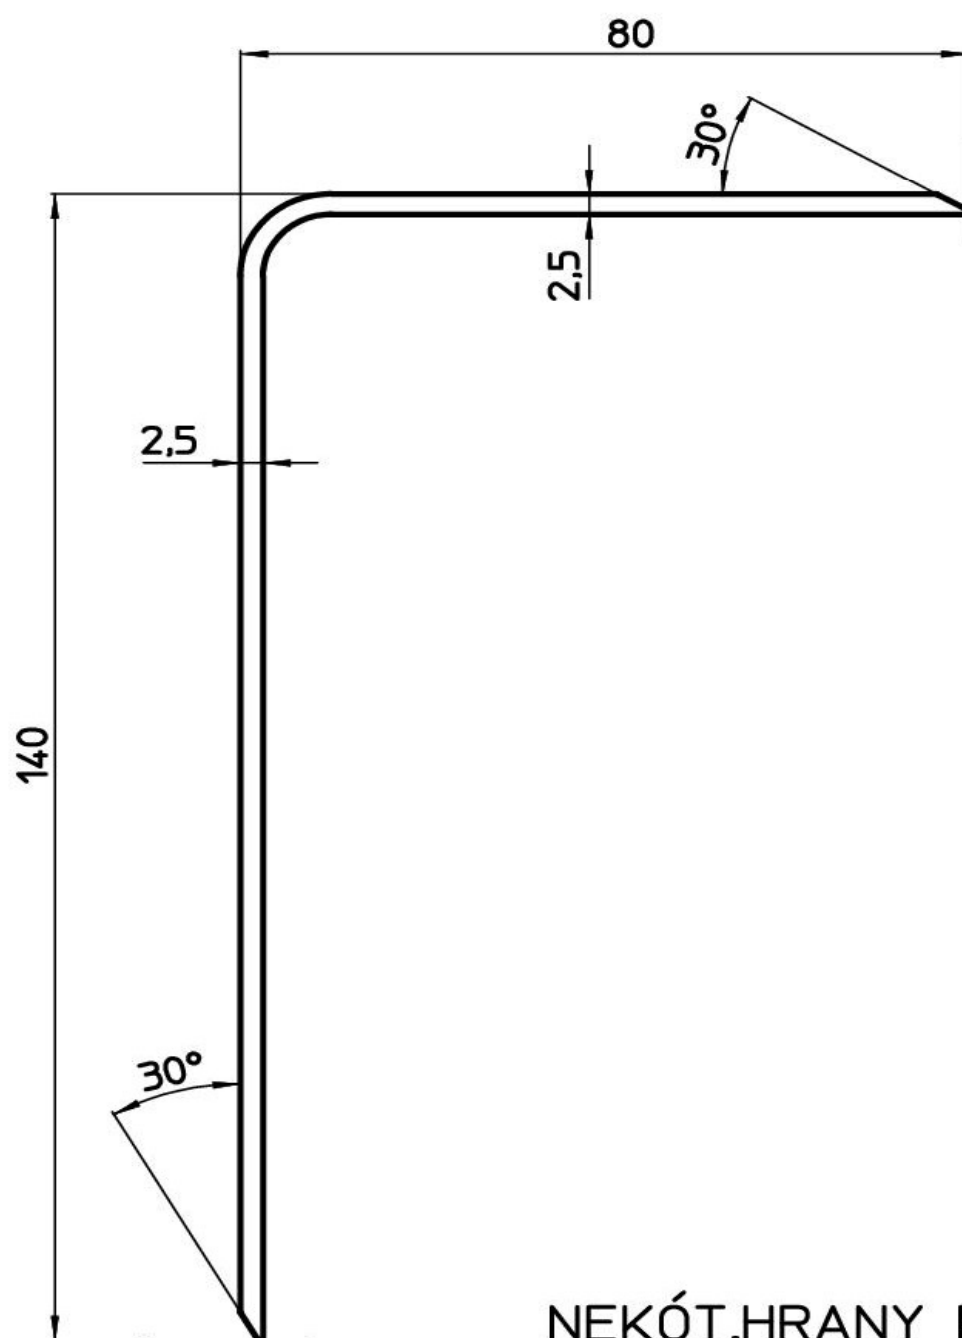

NEKÓT.HRANY R 0,3

28MN/263	330RP/1	L02	PK 1080; SP 6131; OP 116; OPU 25; D 30; OBJ 3					
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí					
6		2		DATUM	12.1.1999	MĚŘÍTKO	1 : 1	
5		1		KRESLIL	Šťásková	SCHVÁLIL	Štěpánek	
4		č.	DATUM	JMÉNO				
3		ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. 1029063			

ALUSUISSE


Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.

8834

Rozměrová norma
DIN 1748

Obvod	547 mm	Plocha průřezu	1 688 mm ²	Hmotnost	4,574 kg/m	Materiál : AlMgSi0,7 F26	
Obvod dutin	385 mm	PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 166		Du	166,4	Iy=	mm ⁴
Tvar profilu	DUTÝ			Smin	66,4	Ix=	mm ⁴
						Wy=	mm ³
						Wx=	mm ³

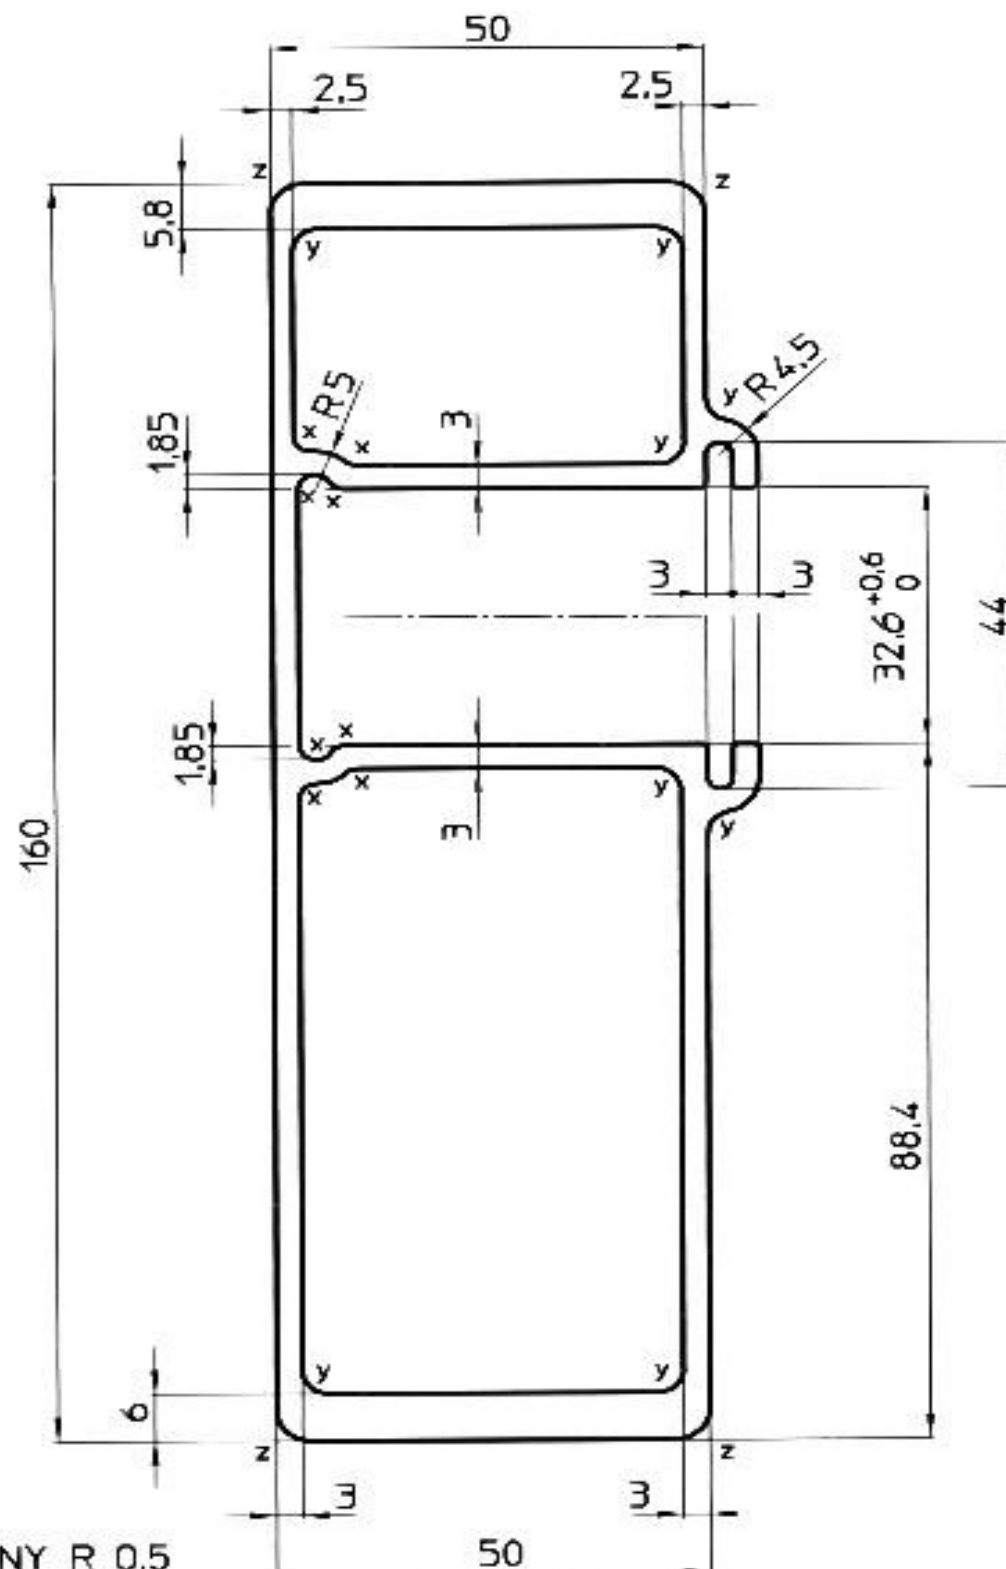

X... R2
Y... R3
Z... R4

NEKOT.HRANY R 0,5
(Unbemas.Kanten)

± 330K/1 ; 28MN/255 : 0A 100, 0A 125, 0A 150

12		7	2	MĚŘITKO	1 : 1
11		6	1	DATUM	2.9.1999
10		5	Č.	DATUM	JMÉNO
9		4	ZMĚNY		SCHVÁLIL
8		3	DLE VÝKRESU Č.		

ALUSUISSE


Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.

8905

Rozměrová norma
DIN 1748



Obvod 521 mm	Obvod dutin mm	Hmotnost 1,734 kg/m
Plocha průřezu 640 mm ²		
PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 107	Du = 53,5 Smin	Materiál : AlMgSi0,5 F25
		Iy = mm ⁴ Wy = mm ³
Tvar profilu OTEVŘENÝ		Ix = mm ⁴ Wx = mm ³

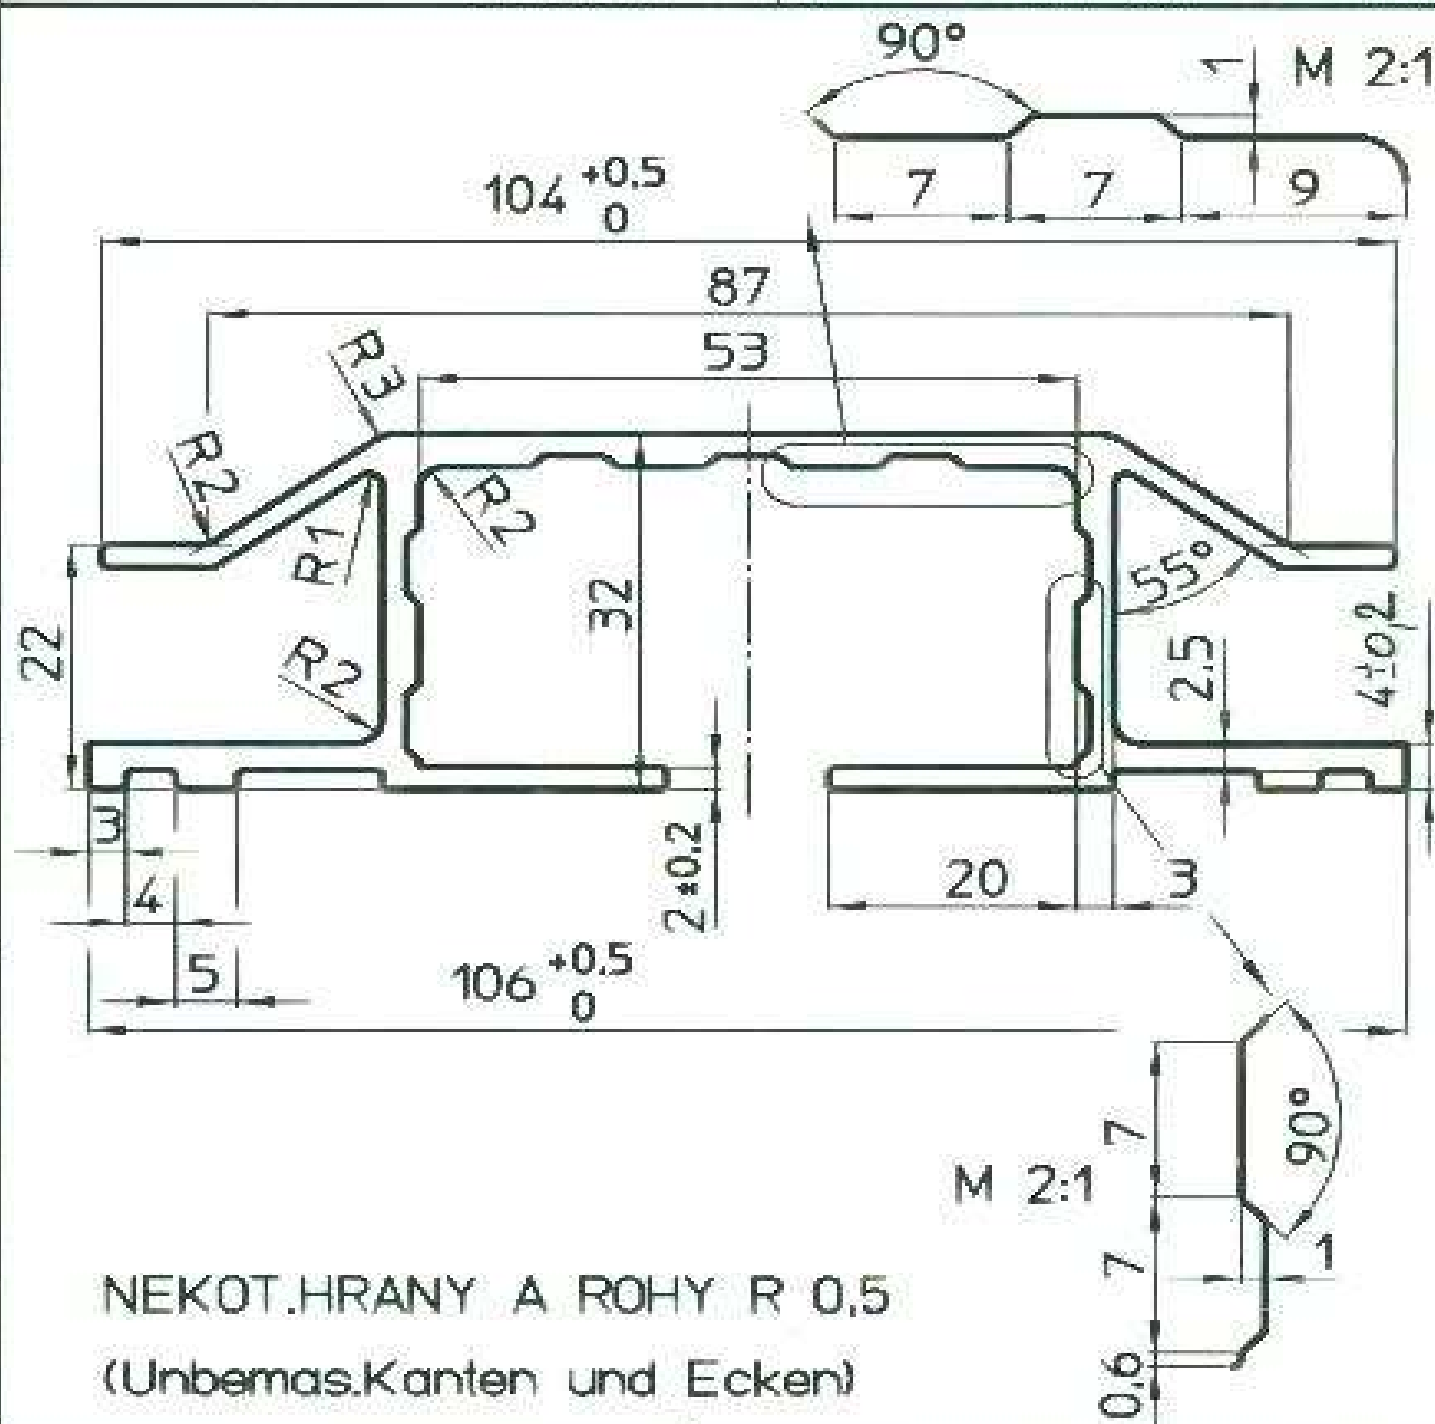

t 250SK/1; 20CKP/210: OP. 2127, OP. 4, D. 1005, OR. 5
t 250K/1; 28MN/255: OP. 56, OP. 26, D. 30

7			2			MĚŘÍTKO	1 : 1 (2:1)
6			1	16.12.99	824	DATUM	3.12.1999
5			c.	DATUM	JMENO	KRESLIL	824
4					ZMĚNY	SCHVÁLIL	824
3					DLE VÝKRESU Č.	SW11A000	

Obvod 681 mm	Obvod dutin mm	Alcan Děčín		PROFIL LISOVANÝ Č.		
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 267 mm	Du = 267 Smin			10015		
Tvar profilu OTEVŘENÝ	Způsob výroby	ly= mm ⁴	Extrusions s.r.o.		Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu EN 755-9	Plocha průřezu 851 mm ²
		lx= mm ⁴				
		Wy= mm ³				
		Wx= mm ³				
sestava prof. č 0005 , 0069			(...) kóty součtové a informativní			
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	Č.výkresu kalibru	... kóty ostatní,kontrolované jen při korekci nástroje		
6060	2,298			[...] kóty kontrolované provozními měřidly		
				⊖ kóty kontrolované měřicím přístrojem		
				⊞ kóty kontrolované kalibrem		
				⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem		
Rozšířený prof. výkres				——— vzhled plocha		

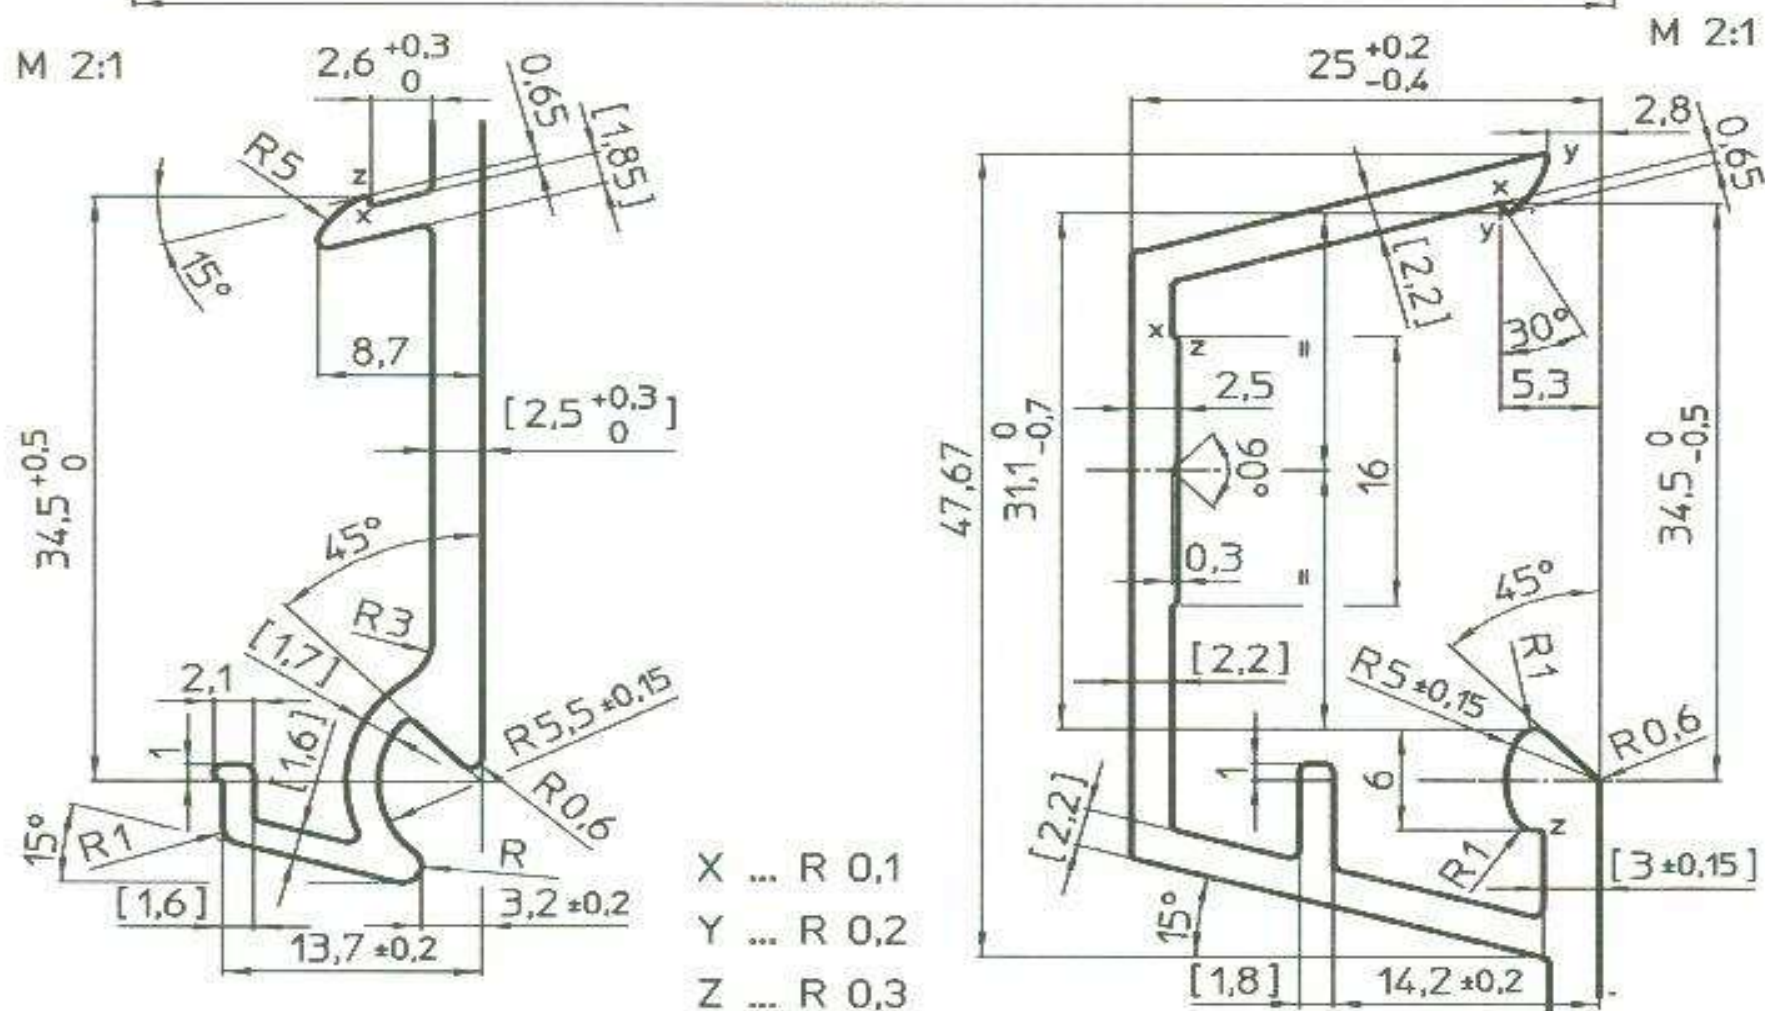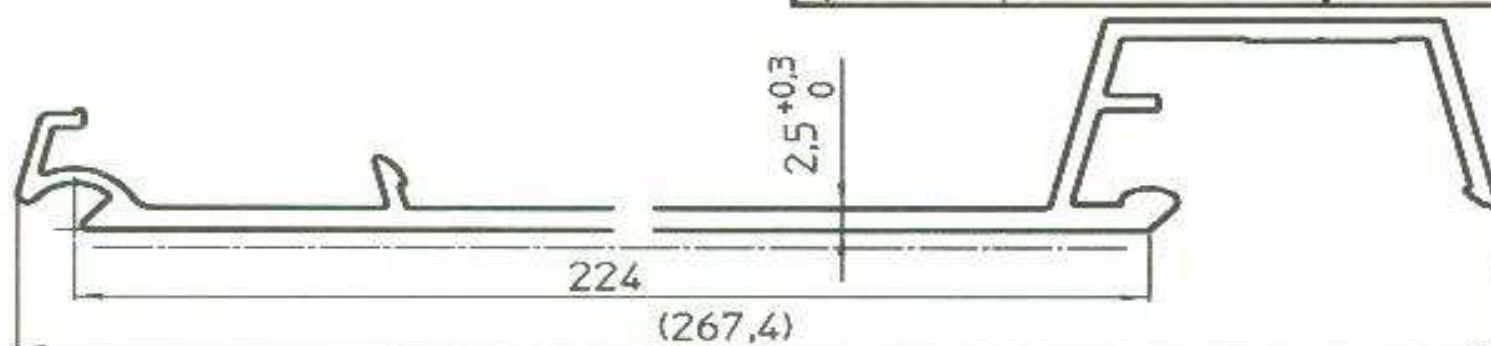

NEKOT.HRANY A ROHY R 0.5 (Unbemas.Kanten und Ecken)


28MN/255	400SP/1	L 02	D. 48, OBJ. 2
28MN/255	400SP/1	L. 02	OP. 210 , D. 31
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6		2	24.5.2000
5		1	22.5.2000
4		č.	DATUM
3	21.4.2009		ZMĚNY
		DLE VÝKRESU Č.	upr.7908

Constellium
Extrusions Děčín s.r.o.

Profil lisovaný : OTEVŘENÝ
Plocha průřezu [mm²] : 445
Obvod [mm] : vnější : 393 vnitřní :
Opsaná kruž. [mm] : DU = 143

10434

Požadavek na povrch :				Norma pro netol.rozmp.příčného průřezu	EN 755-9
Sestava profilu č. :				(...)	kóty součtové a informativní
Rozšířený výkr. č. :				...	kóty ostatní, kontrola jen při korekci nástroje
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kaloru	(...)	kóty kontrolovat provozními měřidly
6060	1,202			⊖	kóty kontrolovat měřicím přístrojem
				⊞	kóty kontrolovat kalibrem
				⊗	kóty rozhodující pro přejímku zákazníkem

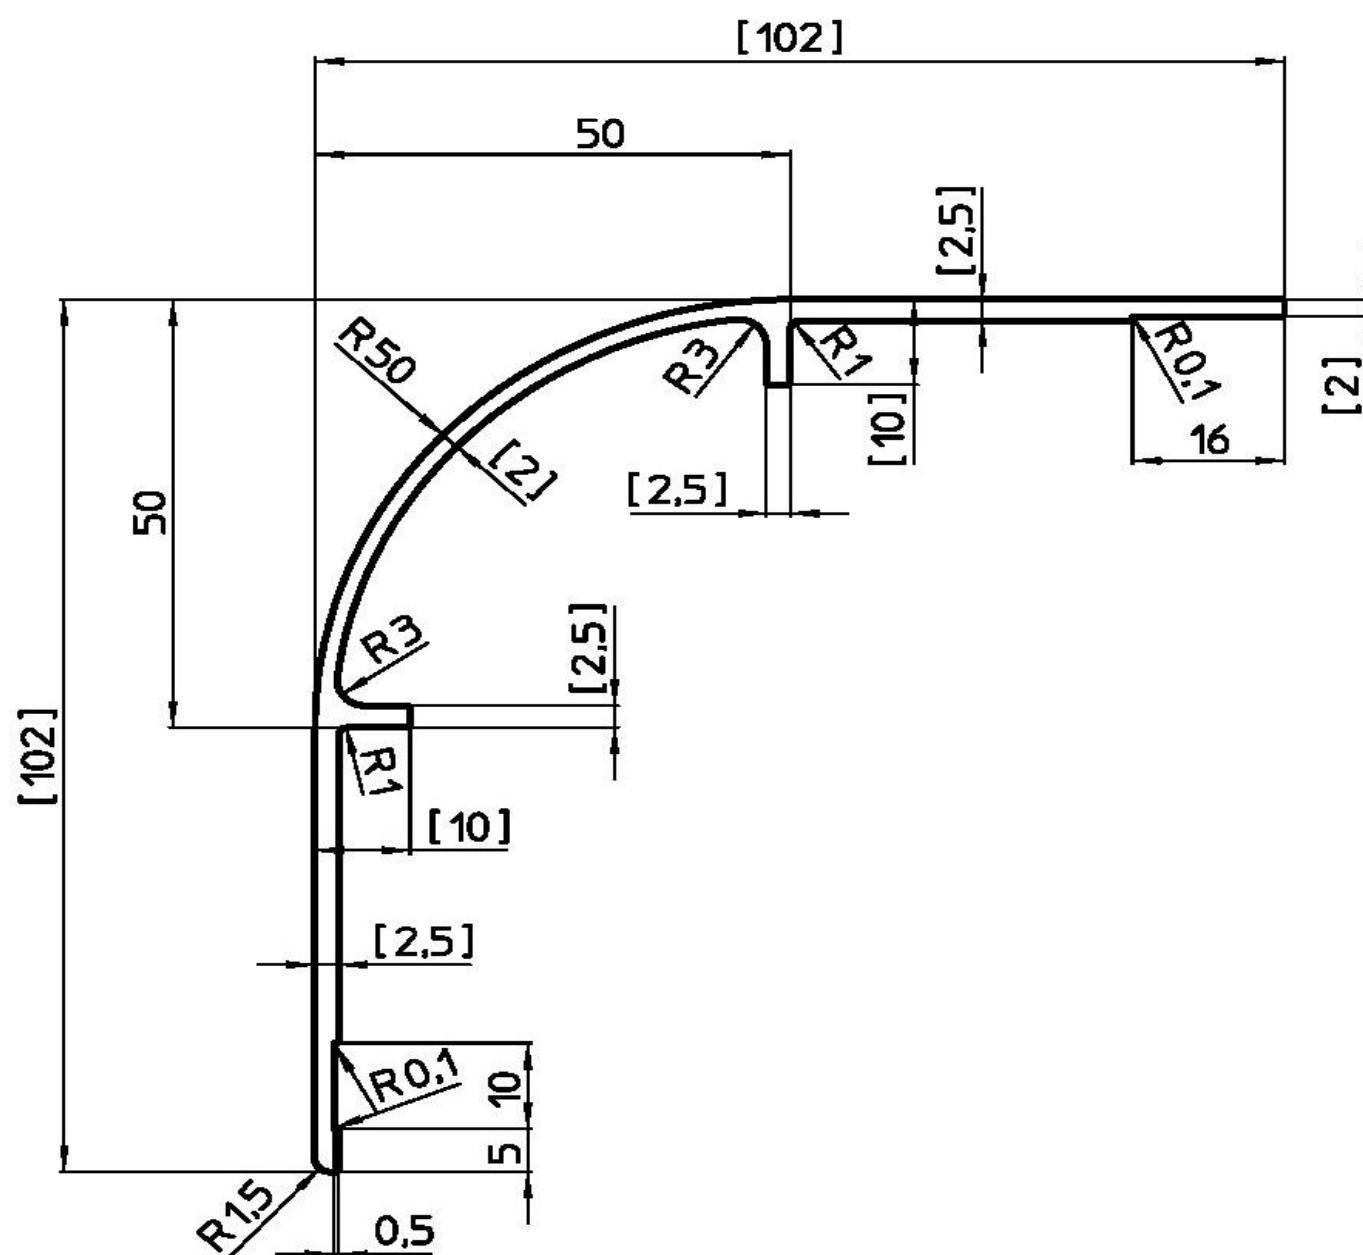


NEKOT.HRANY A ROHY R 0.3

20CXP/165	250SP/1	L 03	OP. 2312 ,OPU. 4 ,D. 3005 ,OBJ. 50
20CXP/210	250SP/1	L 02	OP. 2312 ,OPU. 4 ,D. 3005 ,OBJ. 5
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6		2	DATUM 18.3.2002 MĚŘÍTKO 1 : 1
5		1	27.5.2015 Šlášková
4		č.	DATUM Jméno
3		ZMĚNY	DLE VÝKRESU č.

Obvod 373 mm	Obvod dutin 62,4 mm	Alcan Děčín		PROFIL LISOVANÝ Č.	
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 126	Du = 126 S _{min}			10767	
Tvar profilu DUTÝ	Způsob výroby PŘES KOMORU	ly = mm ⁴	lx = mm ⁴	Extrusions s.r.o.	
		Wy = mm ³	Wx = mm ³	Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu EN 755-9	
sestava prof. č 0114				Plocha průřezu 501 mm ²	
				(...) kóty součtové a informativní	
Materiál (dle EN)				... kóty ostatní (kontrolované jen při korekci nástroje)	
Metrová hmotnost kg/m				[...] kóty kontrolované provozními měřidly	
Kontrolovaný rozměr				⊙ kóty kontrolované měřicím přístrojem	
Č.výkresu kalibru				⊞ kóty kontrolované kalibrem	
6060				⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem	
				Rozšířený prof. výkres	
				vzhled plocha	

PROFIL 10768 MUSI BYT ZASUNUT DO PROFILU 10767

(Das Profile Nr.10768 muss in das Profil Nr.10767 eingeschoben werden)

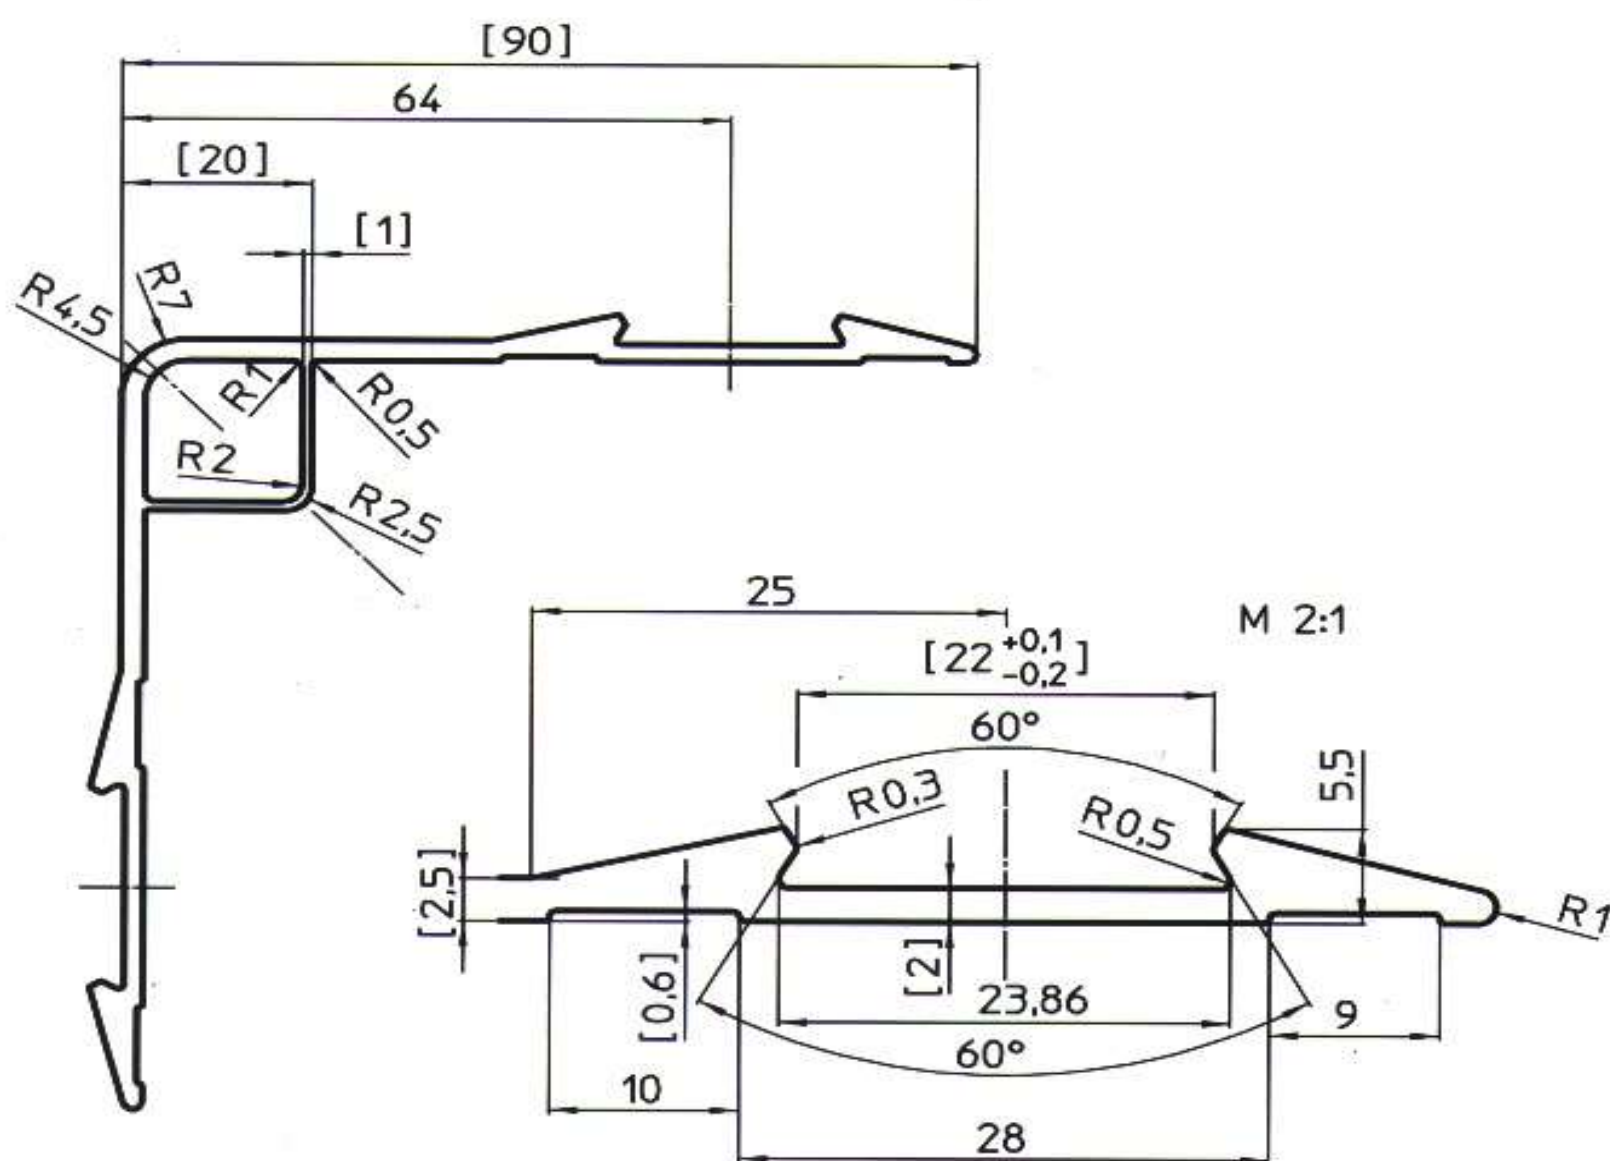


NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3 (Unbemas.Kanten und Ecken)

20CXP/198	250K/1	L.02	OP.3212, OPU.4, D.3005, OB.15
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6		2	24.11.2003
5		1	5.6.03
4		č.	DATUM
3			ZMĚNY
			DLE VÝKRESU Č.
			nacrték
			DATUM
			KRESLIL
			MĚŘITKO
			SCHVÁLIL
			1 : 1 (2:1)
			JMÉNO

Obvod 475 mm	Obvod dutin 121 mm		Alcan Děčín	PROFIL LISOVANÝ Č.	
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 125	Du = 50 Smin	ly = mm ⁴		10935	Extrusions s.r.o.
Tvar profilu DUTÝ	Způsob výroby PŘES KOMORU	lx = mm ⁴	Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu		
		Wy = mm ³			
		Wx = mm ³			





sestava prof. č 000				(...) kóty součtové a informativní
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	... kóty ostatní, kontrolované jen při korekci nástroje
6005	3,183			[...] kóty kontrolované provozními měřidly
				⊖ kóty kontrolované měřicím přístrojem
				⊞ kóty kontrolované kalibrem
				⊗ kóty rozhodující pro přejímkou výrobku zákazníkem
Rozšířený prof. výkres		vzhled plocha		

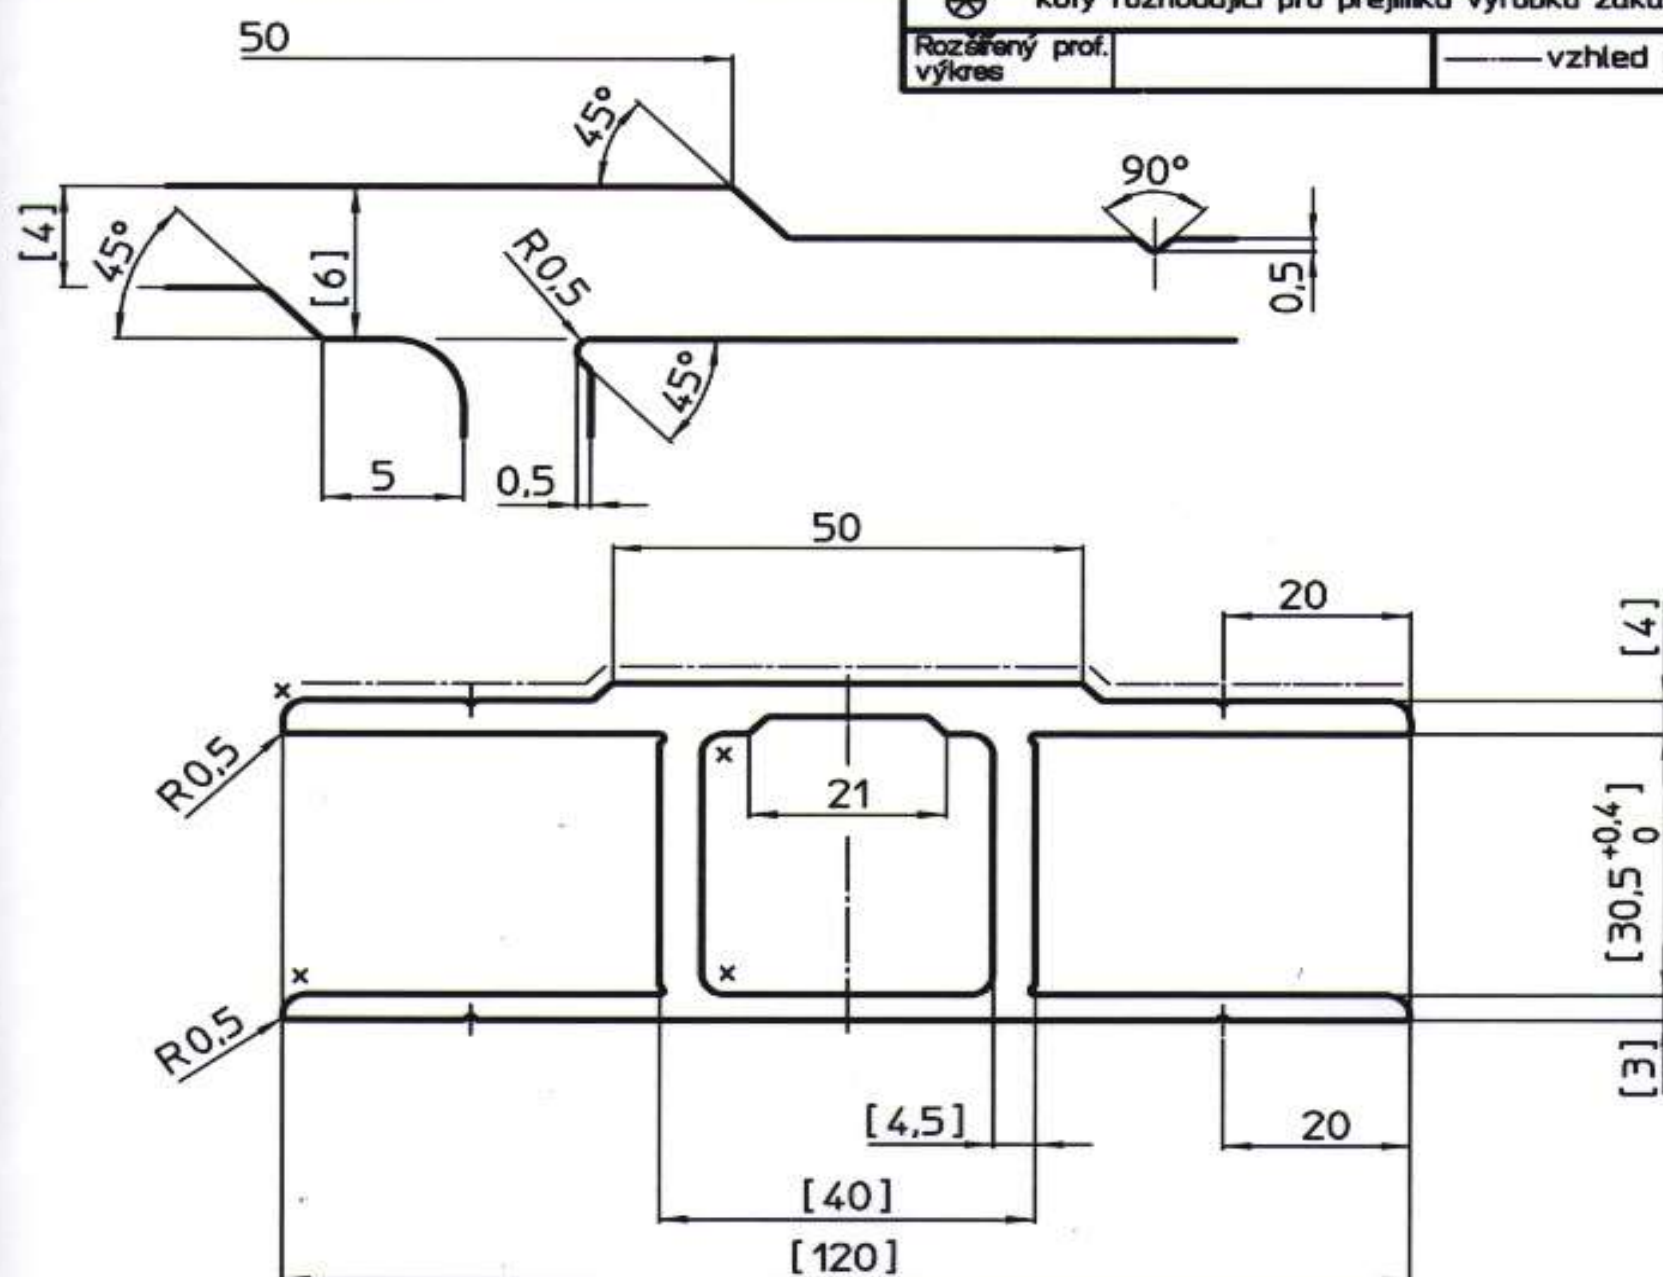

X ... R 2,5
NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3 (Unbemas.Kanten und Ecken)

2811N/255	280K/1	L 02	OP. 323, OP. 26, D. 30, Q87.8
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6	2	DATUM	5.9.2003
5	1	MĚŘITKO	1 : 1 (3:1)
4	č.	KRESLIL	SCHVÁLIL
3	ZMĚNY	DLE VÝKRESU Č.	TQ.827

Obvod 298 mm	Obvod dutin 91,5 mm	Alcan Děčín		PROFIL LISOVANÝ Č.
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 84,9	DU = 67,8 Smin	ly= mm ⁴	lx= mm ⁴	11026
Tvar profilu DUTÝ	Způsob výroby PŘES KOMORU	Wy= mm ³	Wx= mm ³	Extrusions s.r.o.
sestavu prof. č. 000		Základní norma pro netař. rozm. příčného průřezu EN 12020-2		
Materiál (dle EN)		Kontrolovaný rozměr		Placha průřezu 496 mm ²
6060		Zvýšení kalbru		
		...		kóty součtové a informativní
		...		kóty ostatní/kontrolované jen při korekci nástroje
		...		kóty kontrolované provozní měřidly
		...		kóty kontrolované měřicím přístrojem
		...		kóty kontrolované kalibrem
		...		kóty rozhodující pro přežití výrobku zákazníkem
Rozřazení prof. výkres		V0		vzhled placha

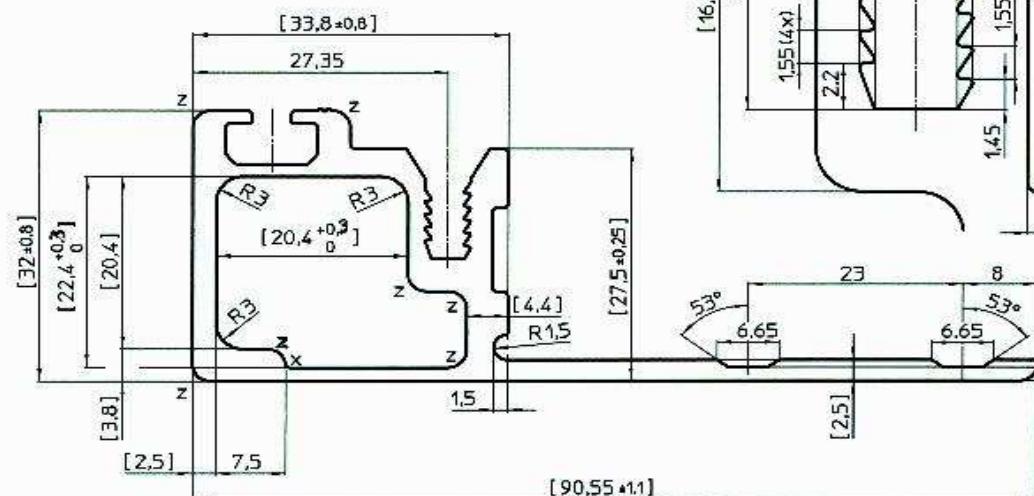
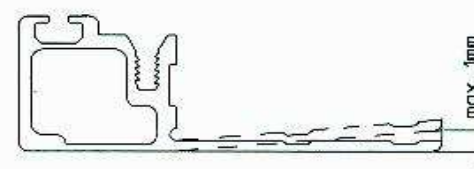
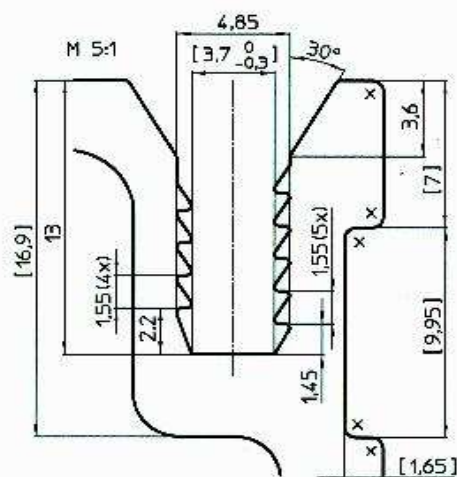
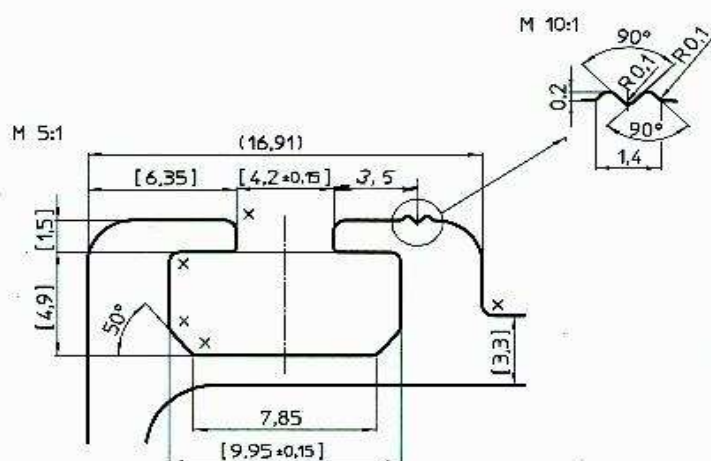


Z ... R 2
X ... R 0,5

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,2 (Unbemas.Kanten und Ecken)

20CXP/165	250SK/14	L 02	OP. 2108, OP4.4, D. 30 26, 082.25	6		2		DATUM	22.12.04	MĚŘÍTKO	2 : 1 (1:1,10:1,5:1)
28MN/155	250SK/11	L 02	OP. 3, OP4. 26, 3.30, 082.5	5		1	5.2.04	KRESLIL	020-1	SCHVÁLIL	
20CXP/198	250SK/11	L 02	OP. 2108, OP4. 4, D. 3005, 082.5	4		6	DATUM	ZMĚNY			
lis/roclplant	matr./poč.olv.	skup.mater.	sestavu opěrného ráfku	3				DLE VÝKRESU Č.	MSK 3900		


Obvod 352 mm	Obvod dutin 142 mm	Alcan Děčín		PROFIL LISOVANÝ Č.
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 116	DU = 70,3 Smin	ly= mm ⁴	lx= mm ⁴	11027
Tvar profilu DUTÝ	Způsob výroby PŘES KOMORU	Wy= mm ³	Wx= mm ³	Extrusions s.r.o.
sestavu prof. č. 000		Základní norma pro netař. rozm. příčného průřezu EN 12020-2		
Materiál (dle EN)		Kontrolovaný rozměr		Placha průřezu 708 mm ²
6060		Zvýšení kalbru		
		...		kóty součtové a informativní
		...		kóty ostatní/kontrolované jen při korekci nástroje
		...		kóty kontrolované provozní měřidly
		...		kóty kontrolované měřicím přístrojem
		...		kóty kontrolované kalibrem
		...		kóty rozhodující pro přežití výrobku zákazníkem
Rozřazení prof. výkres				vzhled placha

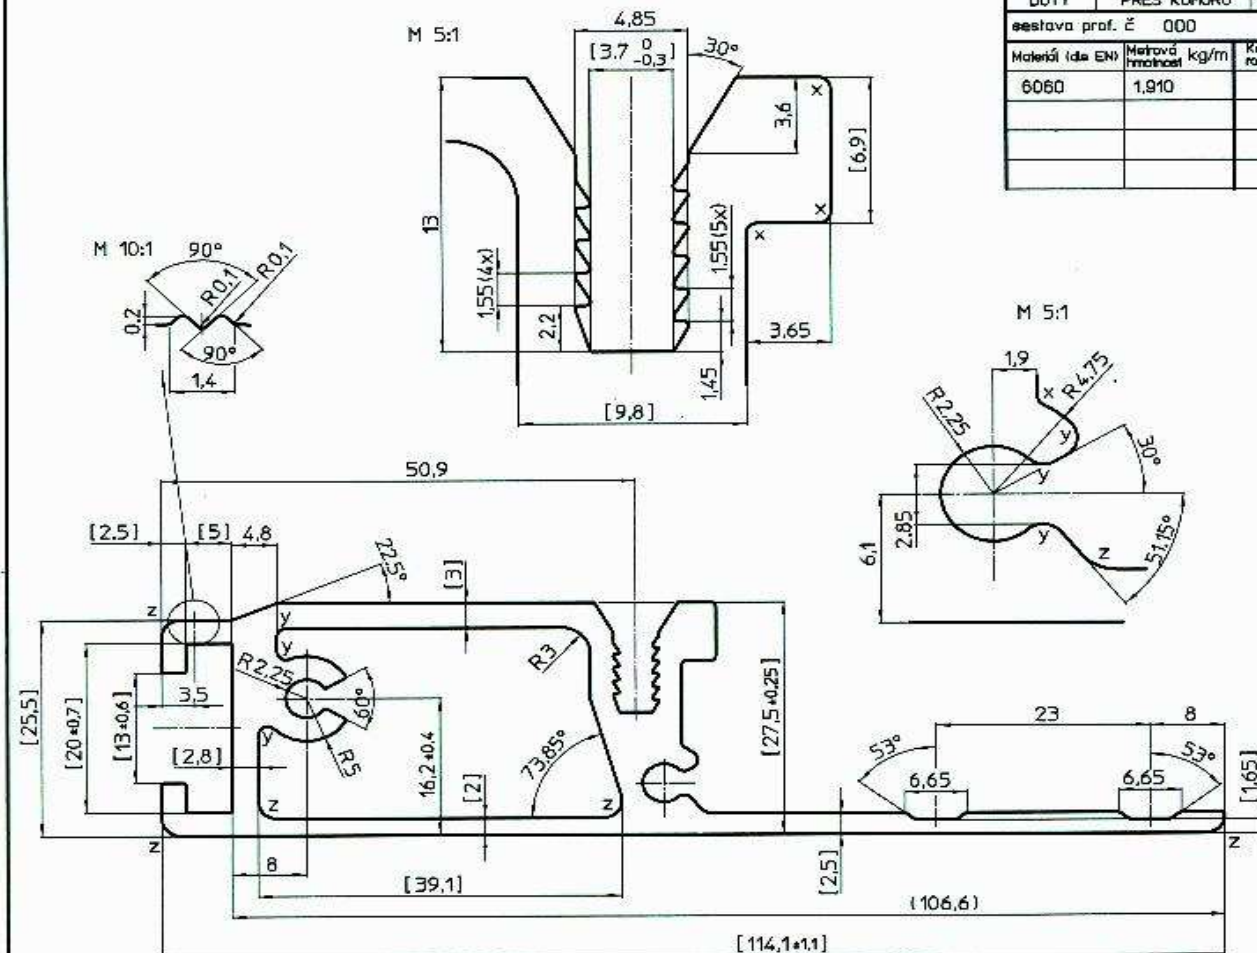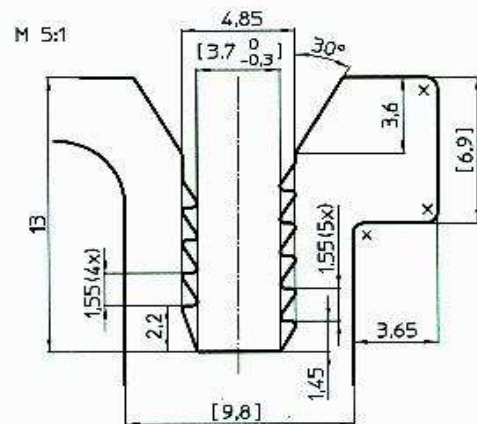

Z ... R 2
Y ... R 1
X ... R 0,5

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,2 (Unbemas.Kanten und Ecken)


20CXP/270	250SK/14	L 02	OP. 2112, OP4.4, OD 3023, 082.25	6		2		DATUM	22.12.04	MĚŘÍTKO	2 : 1 (1:1,10:1,5:1)
28MN/155	250SK/11	L 02	OP. 58, OP4. 26, 3.30, 082.5	5		1		KRESLIL	020-1	SCHVÁLIL	
lis/roclplant	matr./poč.olv.	skup.mater.	sestavu opěrného ráfku	4		6	DATUM	ZMĚNY			
				3				DLE VÝKRESU Č.	MSK 3901		

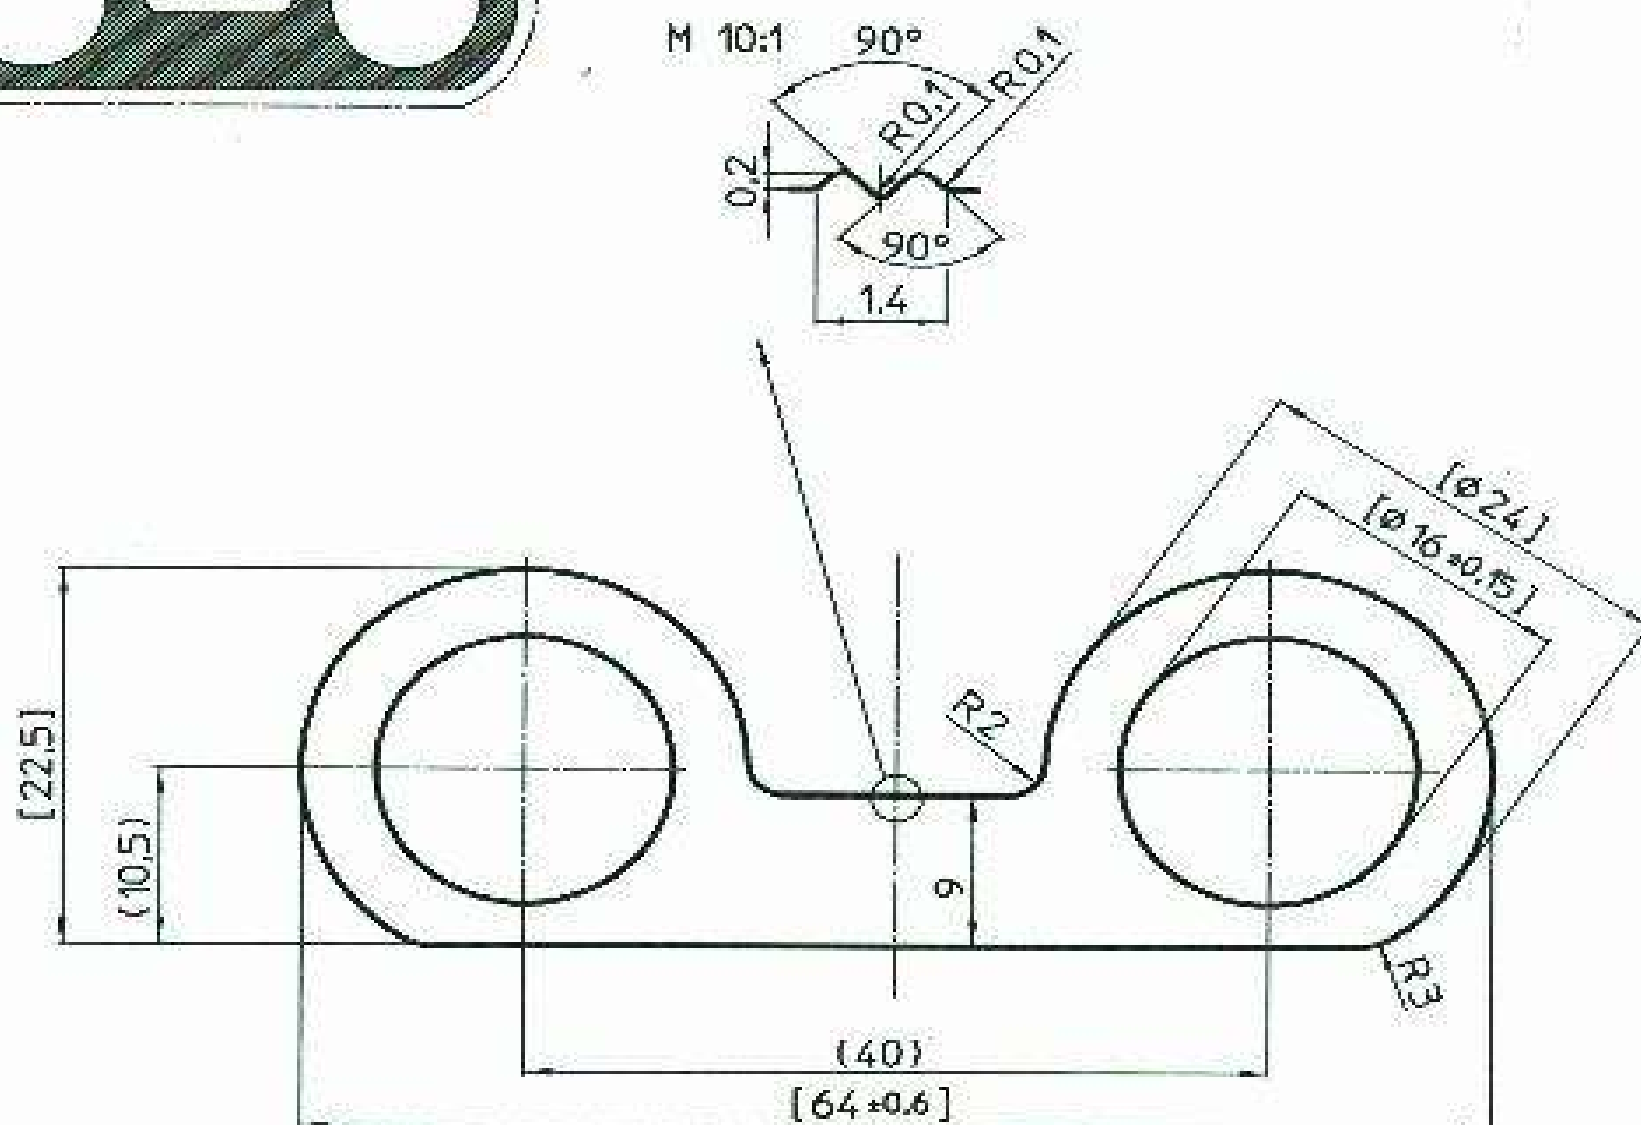




200xP/210		250SK/M		L.02		OP.2128;OPU.4;OD.3005;OBJ.25;			
28MM/255		250SK/1		L.02		OP.71.6PU.26;D.30;OBJ.5			
lis/reclplant		matr./poč.čtv.		skup.mater.		sada op.č. nářadí			
6			2			DATUM	22.1.2004	MĚŘITKO	2 : 1 (1:1,10:1)
5			1			KRESLIL	B. K.	SCHVÁLIL	
4			č.	DATUM	JMÉNO				
3			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. MSK 3903			

PROFIL LISOVANÝ Č.
11543

(...)	kóty součtové a informativní
...	kóty ostatní, kontrolované jen při korekci nástroje
[...]	kóty kontrolované provozními měřidly
	kóty kontrolované měřicím přístrojem
	kóty kontrolované kalibrem
	kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem



284N/255		280SP/1		L.02		OPU.26; OD.30; OBJ.8; OP.345;			
lis/recipient		matr./poč.otv.		skup.mater.		sestava opěrného nářadí			
6			2			DATUM	25.1.2006	MĚŘITKO	1 : 1 (10:1),(3:1)
5			1			KRESLIL	821.1.1	SCHVÁLIL	
4			č.	DATUM	JMÉNO				
3			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. MSK 2842			

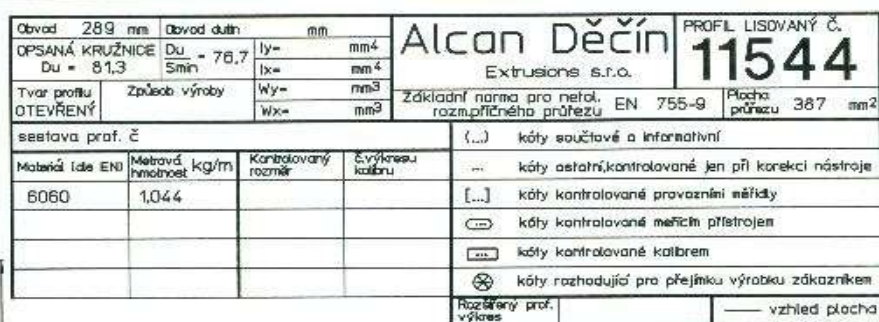

M 10:1

X	...	R	0,5
Y	...	R	1
Z	...	R	2

NEKOT.HRANY A ROHY R 0.3 (Unbemas.Kanten und Ecken)

				6		2			DATUM	24.12.2008	MĚSTKO	3 : 1 (10:1);1:1
ZEMIN/255	250SF/1	L.02	OP.71, OPV.26, D.30, OB.5	5		1			KRESLIL	<i>Průla</i>	SOVĚŘIL	
250XP/210	250SF/1	L.02	OP.2134, OPV.4, S.3005, OB.5	4		2	DATUM	JMÉNO				
la/recipient	matr./poč.čtv.	skup.mater.	sestava optického nářadí	3			ZMĚNY		DLE VÝKRESU Č.	MSK 2841		

Technical drawing of a mechanical part with dimensions and tolerances. The drawing includes a main view and two detail views (M 5 : 1).

Main View Dimensions:

- Overall width: $[102]$
- Distance from left edge to center of first hole: $52,5$
- Radius of first hole: $R50$
- Radius of second hole: $R2$
- Radius of third hole: $R5$
- Radius of fourth hole: $R2,5$
- Radius of fifth hole: $R15$
- Distance from center of first hole to center of second hole: 20
- Distance from center of second hole to center of third hole: 15

Detail Views (M 5 : 1):

- Detail 1 (Left): Shows a 90° chamfer with a radius of $0,5$.
- Detail 2 (Right): Shows a 90° chamfer with a radius of $R0,5$.


Tolerances:

- Position of first hole: $[2,5 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,25 \end{smallmatrix}]$
- Position of second hole: $[30,5 \begin{smallmatrix} +0,5 \\ 0 \end{smallmatrix}]$
- Position of third hole: $[2,5 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,25 \end{smallmatrix}]$

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3 (Unbemas.Kanten und Ecken)

28MN/255		250SK/1		L. 02		OP. 82 , OP.U. 26 , D. 31 , OBJ. 5	
lis/recipient		matr./poč.otv.		skup.mater.		sestava opěrného nářadí	
6		2	21.8.2008	9241	DATUM	17.2008	MĚŘÍTKO 1 : 1 (5.1)
5		1	8.7.2008	9242	KRESLIL	9241	SCHVÁLIL
4		č.	DATUM	JMÉNO			
3		ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. nacrtek		

Obvod 469 mm	Obvod dutin 152 mm	Alcan Děčín		PROFIL LISOVANÝ Č.		
OPSANÁ KRUŽNICE Du -143 mm	Du -59,6 Smin			12107		
Tvar profilu DUTÝ	Způsob výroby PŘES KOMORU	Wy- mm ³ Wx- mm ³	Extrusions s.r.o.		Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu EN 755-9	Plocha průřezu 767 mm ²
sestava prof. č 000				(...) kóty součtové a informativní		
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	... kóty ostatní,kontrolované jen při korekci nástroje		
6060	2,07			[...] kóty kontrolované provozními měřidly		
				(...) kóty kontrolované měřicím přístrojem		
				[...] kóty kontrolované kalibrem		
				⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem		
Rozšířený prof. výkres				— vzhled plocha		

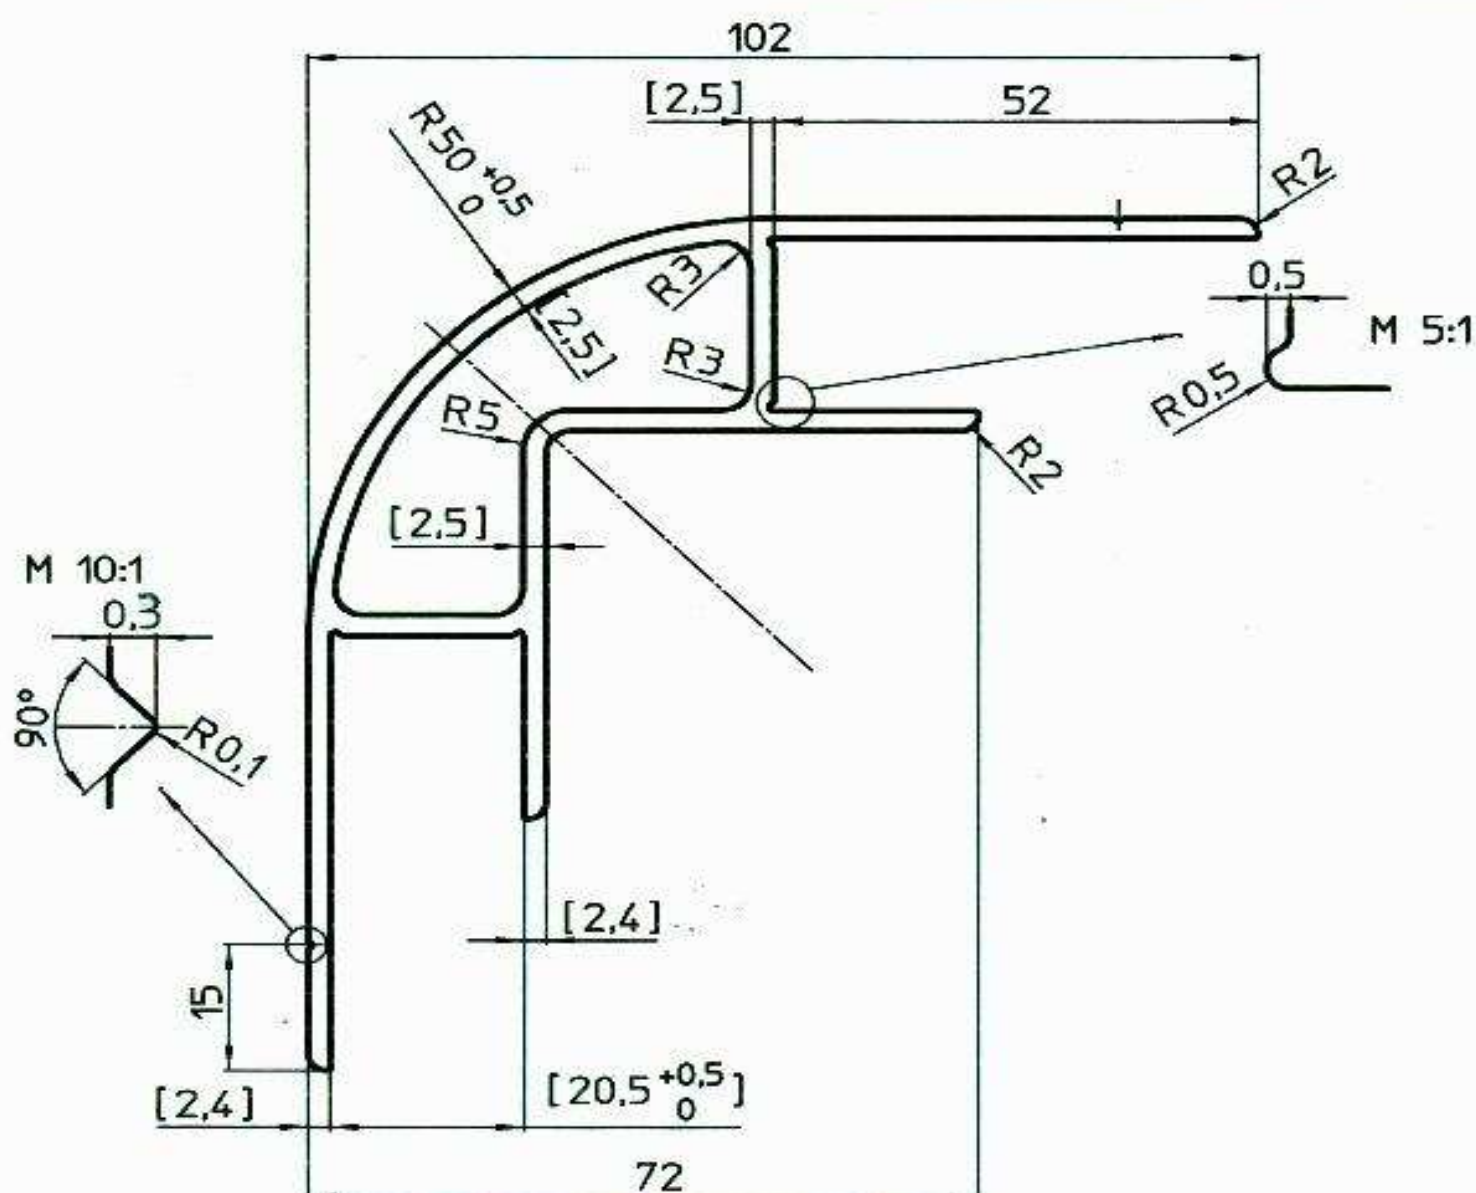

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3 (Unbemas.Kanten und Ecken)

28MN/255	280SK/1	L02	OP. 58, OP. 26 D. 20, OBJ. 8
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6		2	DATUM 3.3.2009 MĚŘITKO 1:1
5		1	KRESLIL 9/4/1 SCHVÁLIL
4		č.	DATUM JMÉNO
3		ZMĚNY	DLE VÝKRESU Č. náčrtok

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL.S R.O

PROFIL LISOVANÝ Č.

8231

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE Du - 202

Du = 118,8
Smin

Tvar profilu

DUTÝ

Rozměrová norma

DIN 1748

Obvod 449 mm


Hmotnost 2,309 kg/m

Plocha průřezu 852 mm²


Materiál AlMgSi0,5 F22

Ix= mm⁴ Wx= mm³

Iy= mm⁴ Wy= mm³

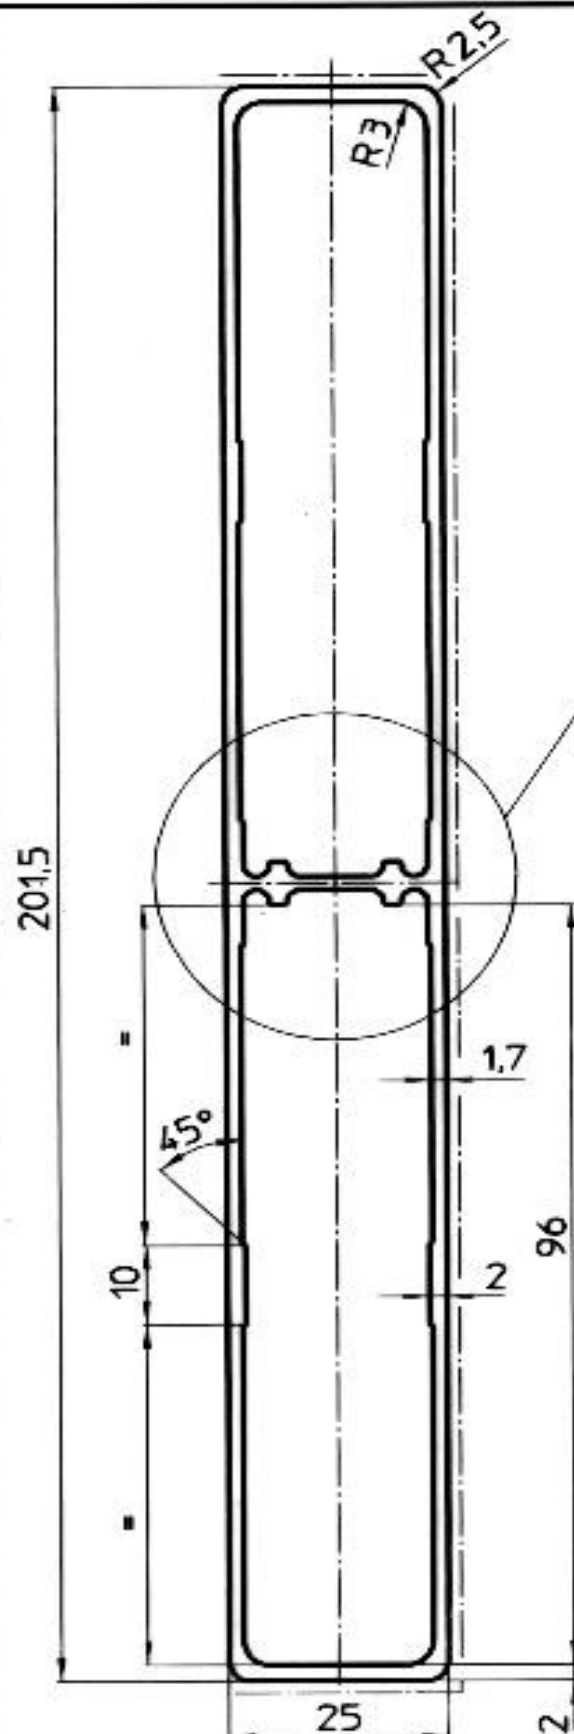

M 3:1

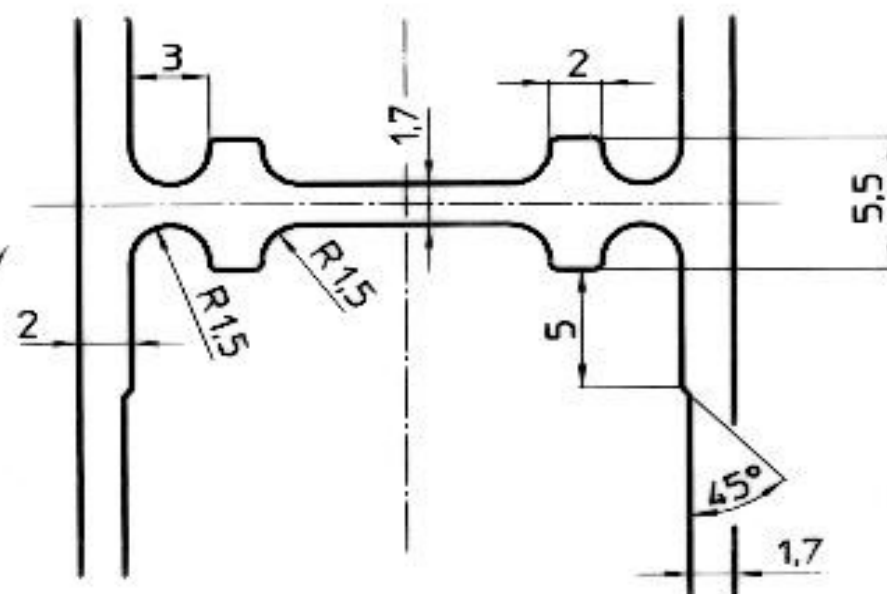

NEKÓTOVANÉ HRANY A ROHY R 0,3
(Unbemass.Kanten und Ecken)

— VZHLED.PLOCHA (Sichtfläche)

K 400/1 ; 28MN/255 : OP. 201, D. 31

12		7		2		MĚŘITKO	1 : 1 (3:1)
11		6		1		DATUM	7.4.1997
10		5		č.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL <i>Schulz</i>
9		4			ZMĚNY	SCHVÁLIL	<i>Zika</i>
8		3			DLE VÝKRESU Č.		16 424



Alusuisse
Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.

8477

Rozměrová norma
DIN 1748

Obvod 301 mm

Plocha průřezu 415 mm²

Hmotnost 1,125 kg/m

Tvar profilu DUTÝ





PRŮMĚR OPSANÉ
KRUZNICE Du = 102

Du
Smin = 102

Materiál : AlMgSi0,5

Iy= mm⁴ Wy= mm³

Ix= mm⁴ Wx= mm³

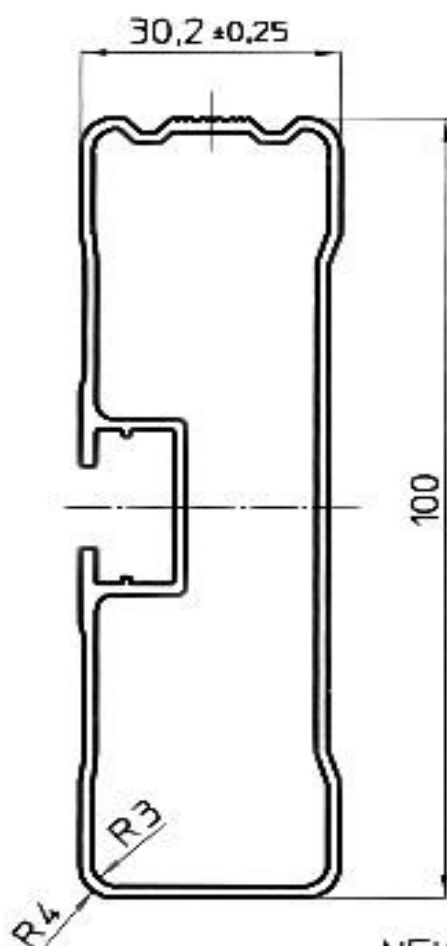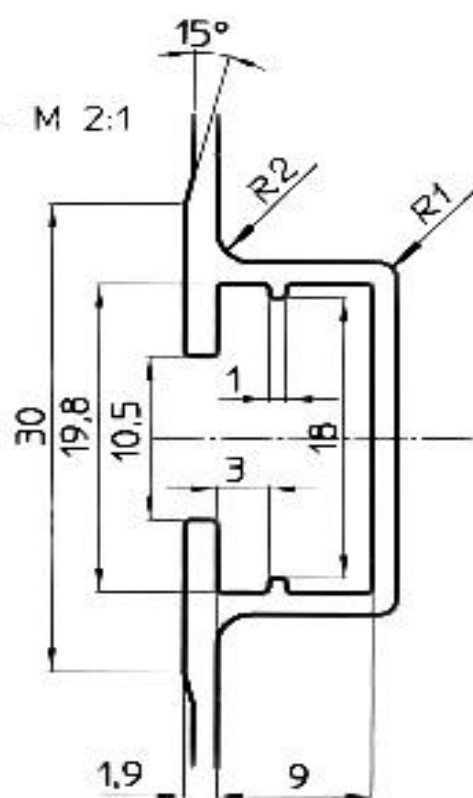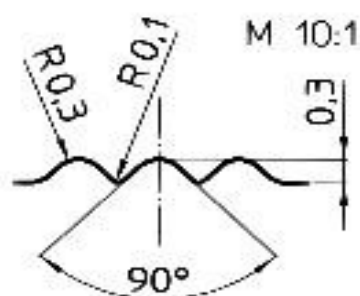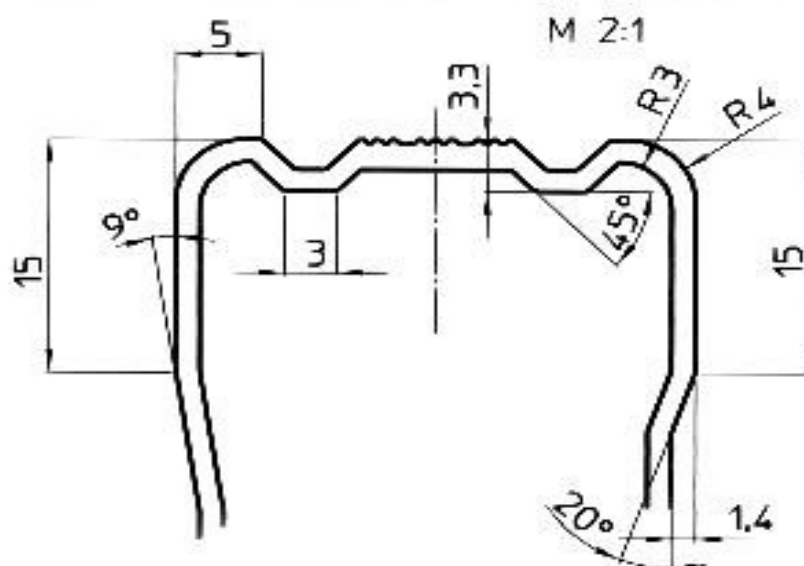


NEKOT.TL.STĚN $1,5 \pm 0,2$ mm
(Wanddicke)

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3
(Unbemas.Kanten und Ecken)



č. 330K/2; 28MN/255; OP. 115; OP. 26; 2.30

12		7	2	MĚŘITKO	1 : 1 (2:1,10:1)
11		6	1	DATUM	17.4.1998
10		5	č.	DATUM	JMÉNO
9		4		ZMĚNY	KRESLIL 626.12
8		3		DLE VÝKRESU Č.	SCHVÁLIL Stehly
					secural


Obvod 660 mm	Obvod dutin mm	ALUSUISSE		PROFIL LISOVANÝ Č.
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 170	Du - 37,8 Smin	ly= mm ⁴ lx= mm ⁴	Děch s.r.o.	10324
Tvar profilu OTEVŘENÝ	Způsob výroby	Wy= mm ³ Wx= mm ³	Základní norma pro netol. rozměrného průřezu EN 755-9	Plocha průřezu 1 759 mm ²
sestava prof. č. 000		(...) kóty součtové a informativní ... kóty ostatní kontrolované jen při korekci nástroje [...] kóty kontrolované provozními měřidly (...) kóty kontrolované měřicím přístrojem (...) kóty kontrolované kalibrem ⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem		
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	Č. výkresu kalibru	Rozšířený prof. výkres ——— vzhled plocha
6082	4,750			

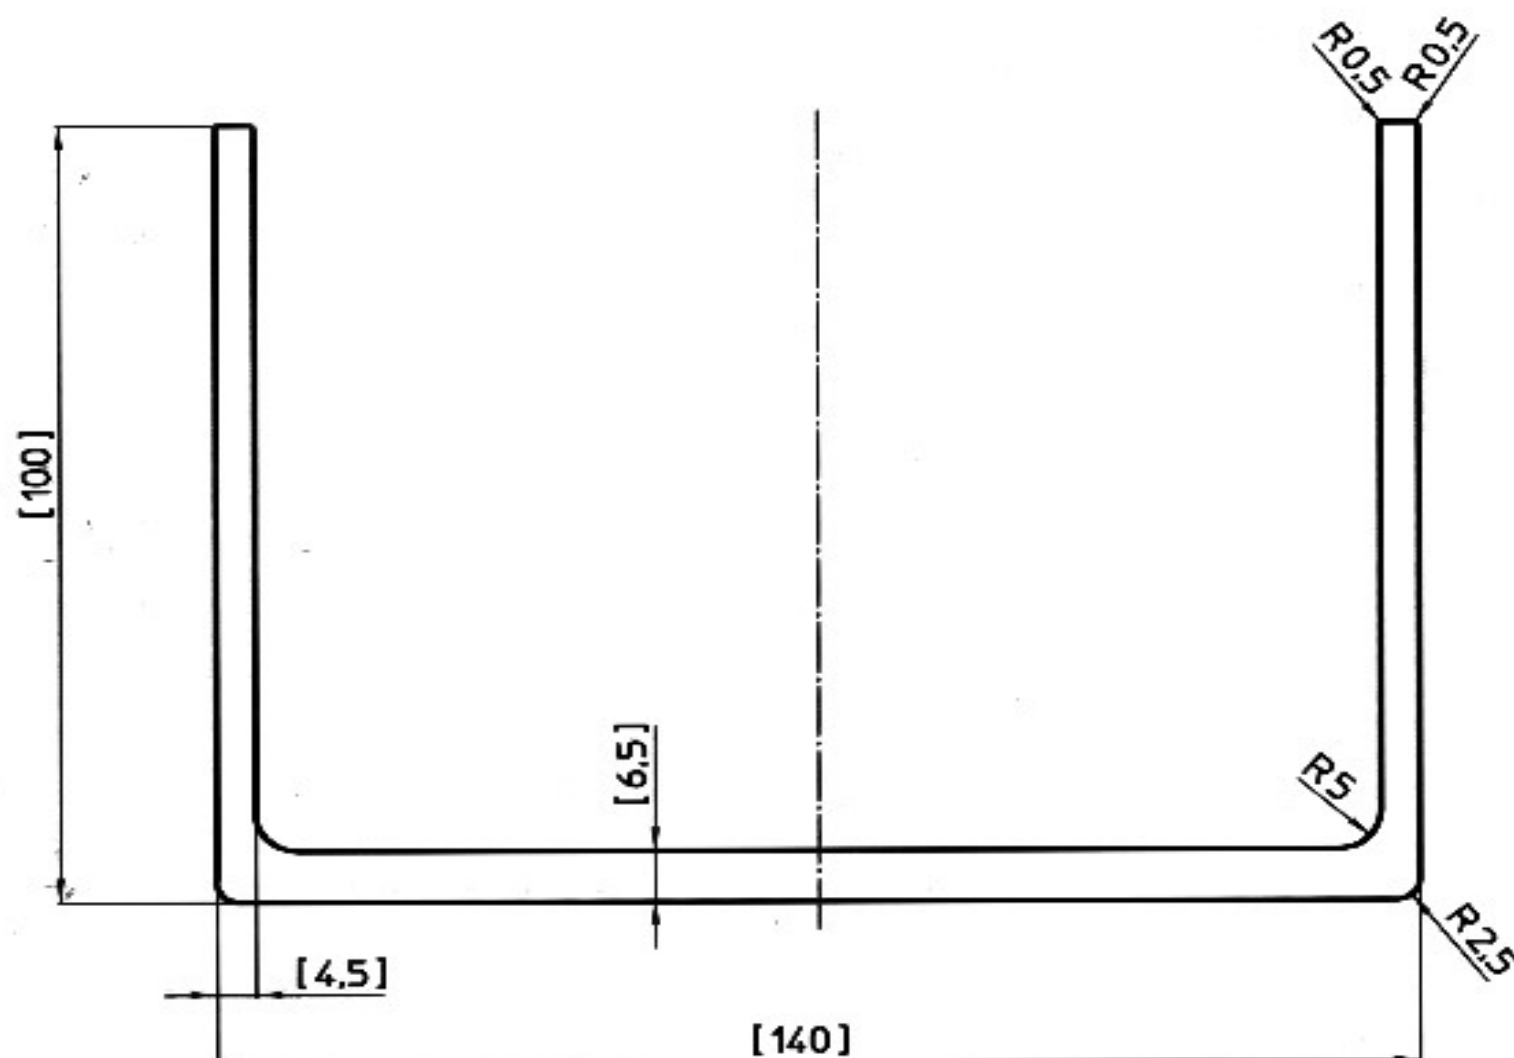

28HN / 255		330 RP / 1		L. 03		SP. 639; 07. 149; DPU. 25; 3. 30; 08. 1. 3	
lis/recipient		matr./poč.olv.		skup.mater.		sestava opěrného nářadí	
6		2		DATUM	29.10.2001	MĚŘÍTKO	1 : 1
5		1		KRESLIL	<i>SKL</i>	SCHVÁLIL	<i>SKL</i>
4		č.	DATUM	JMÉNO			
3		ZMĚNY		DLE VÝKRESU Č.	18113		

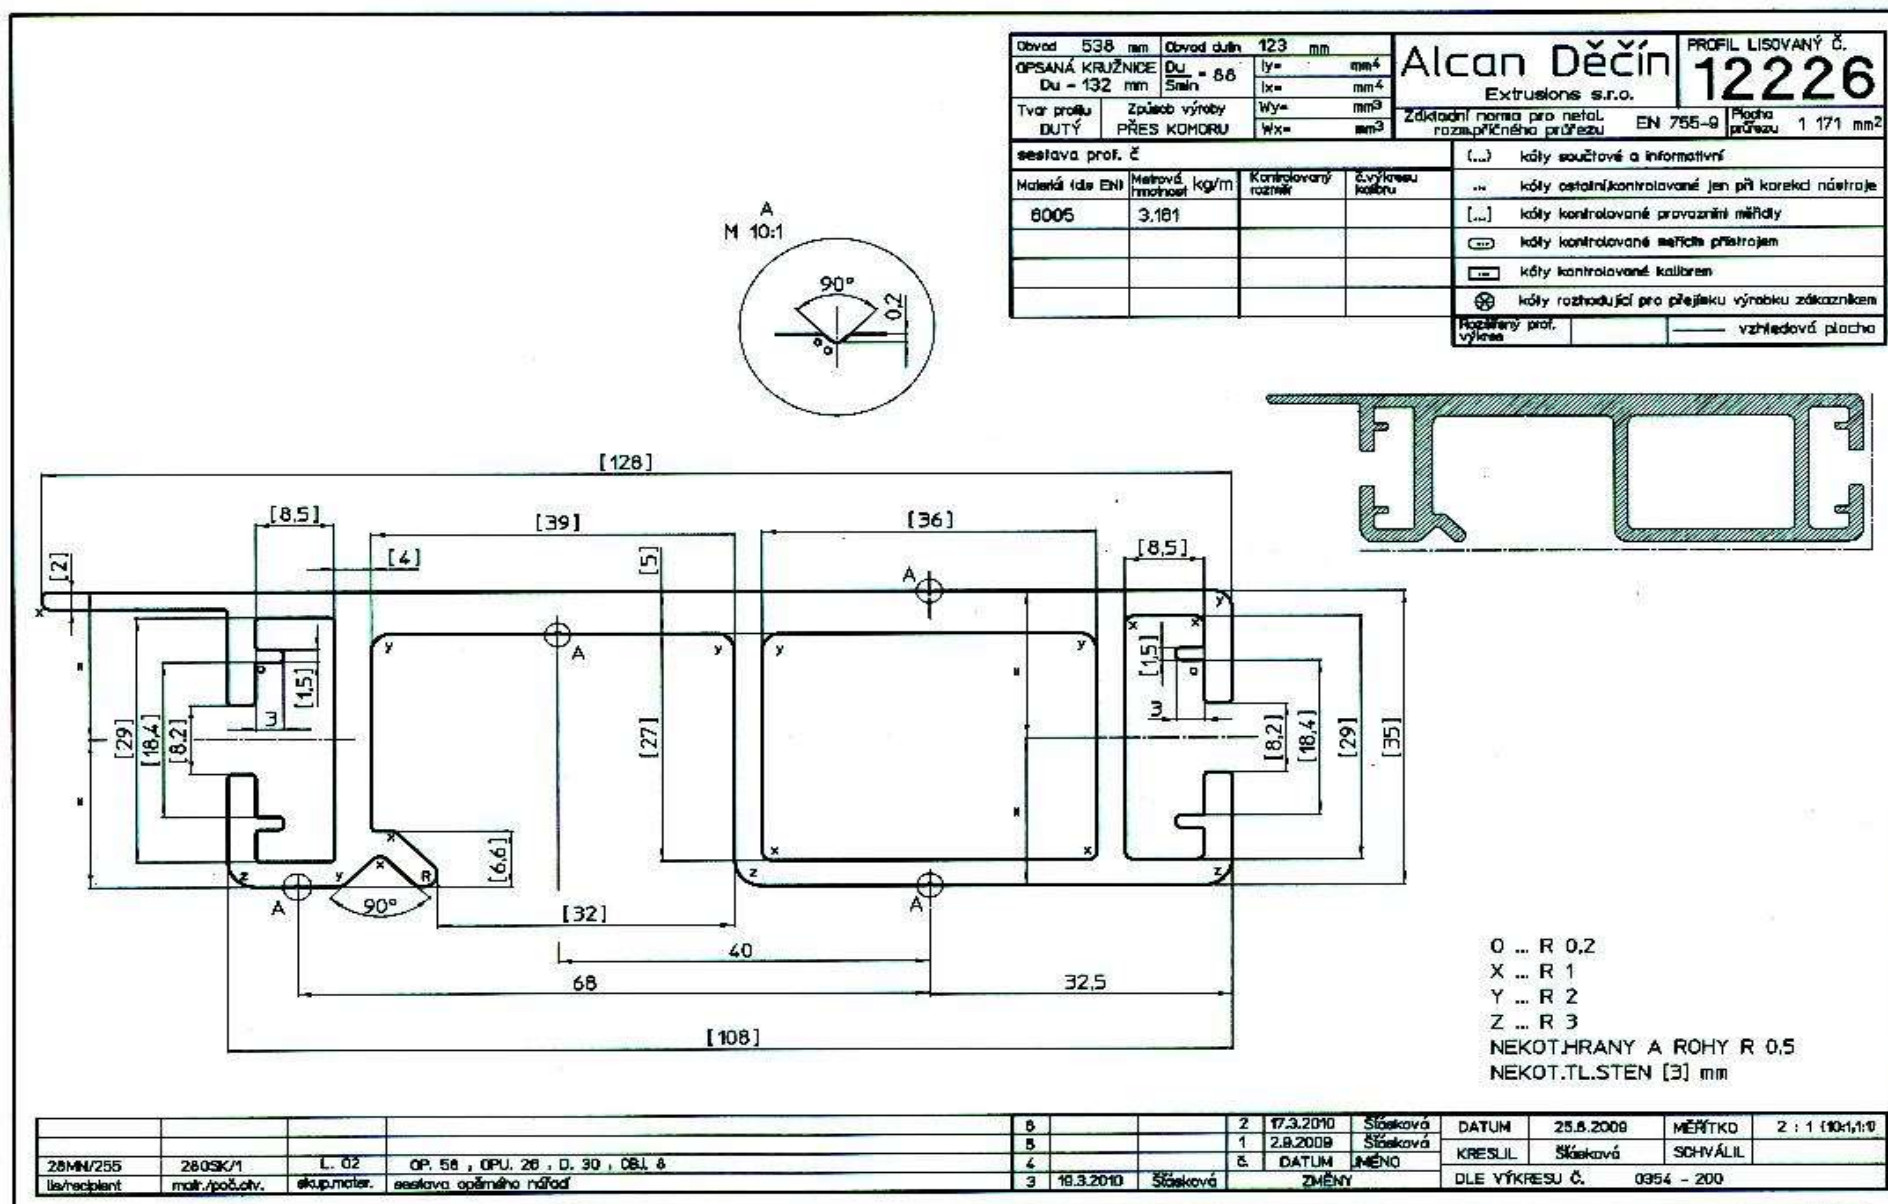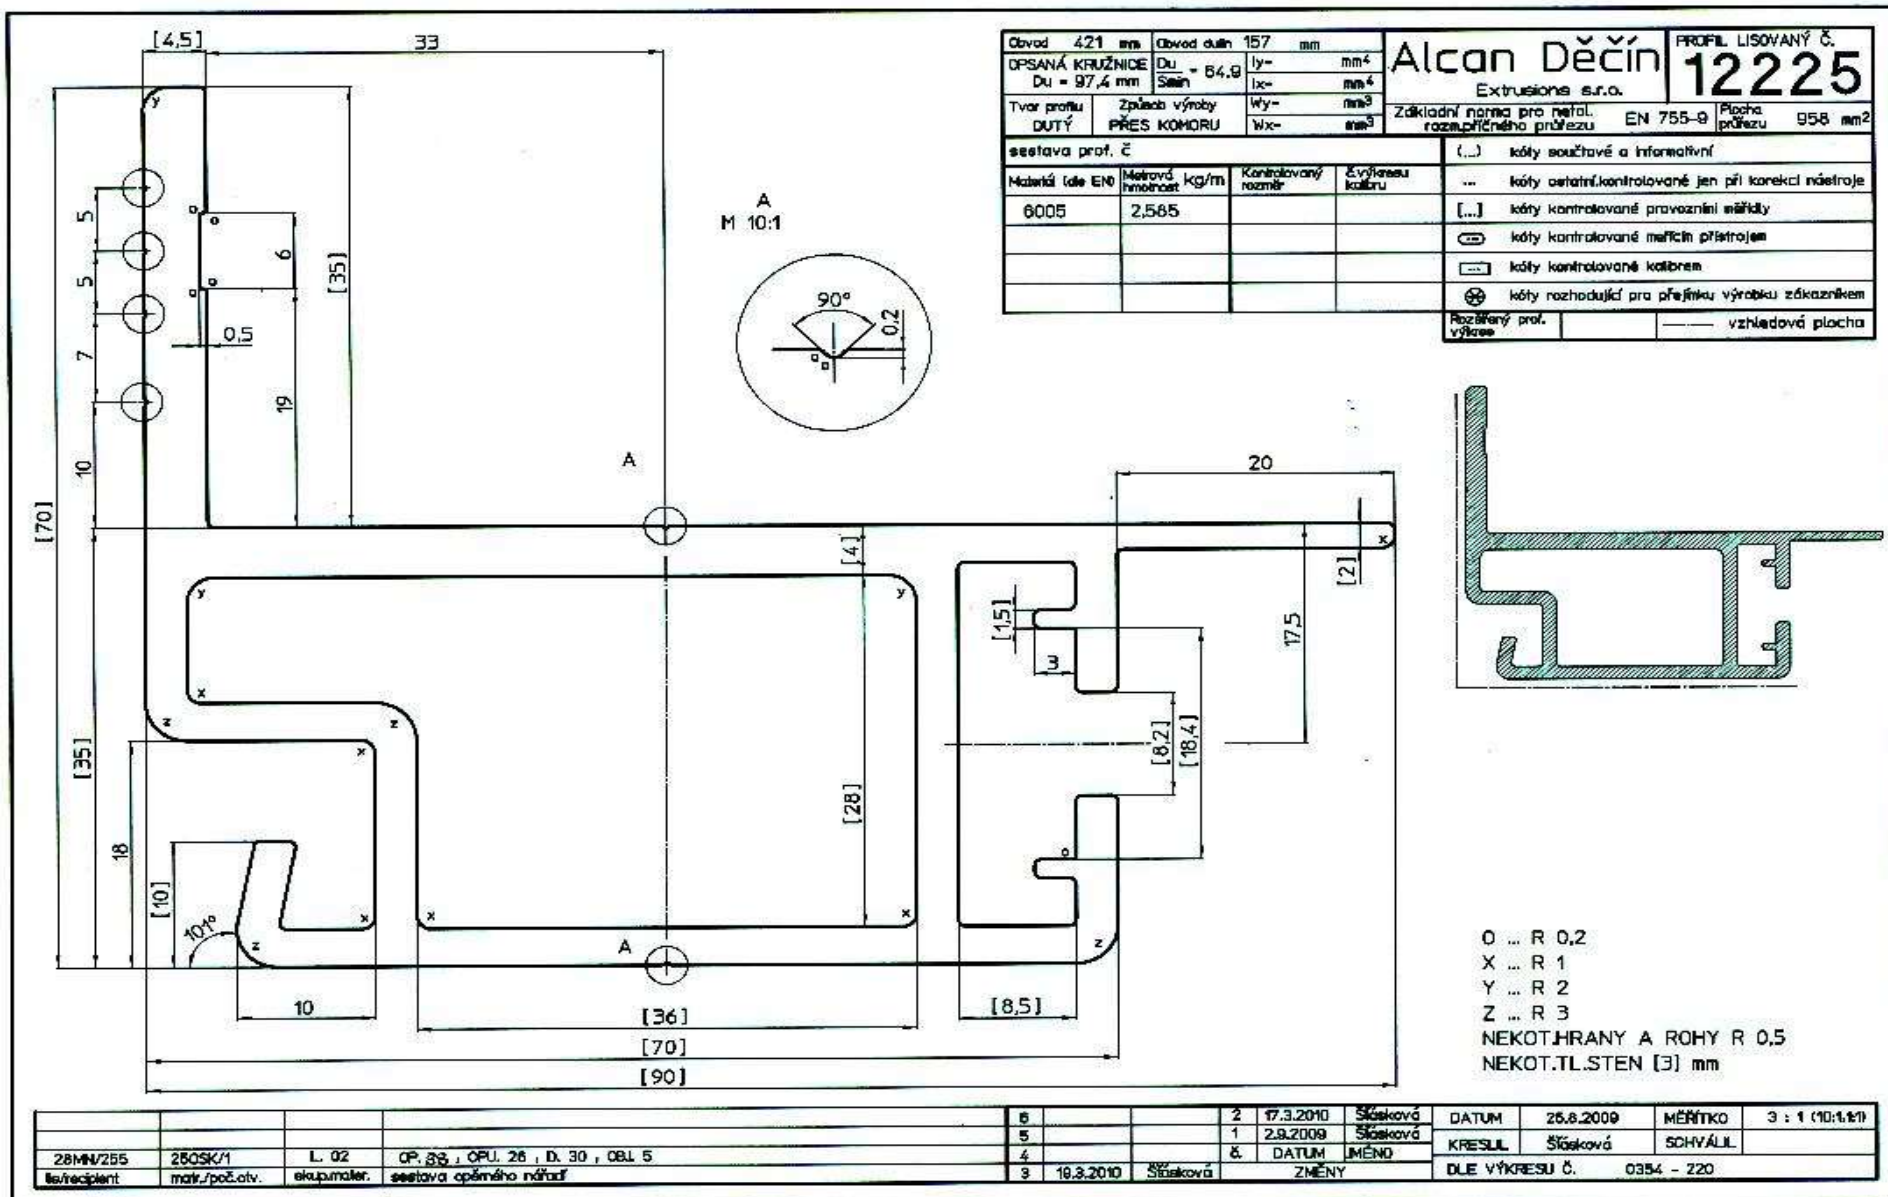

Obvod 115 mm		Obvod dutin 120 mm		Alcan Děčín Extrusions s.r.o.		PROFIL LISOVANÝ Č.			
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 39		Du = 19,5 Smin				11030			
Tvar profilu DUTÝ		Způsob výroby PŘES KOMORU		Wy = mm ³ Wx = mm ³		Základní norma pro netol. rozměrného průřezu EN 755-9		Plocha průřezu 310 mm ²	
sestava prof. č 000						(...) kóty součtové a informativní			
Materiál (dle EN)		Metrová hmotnost kg/m		Kontrolovaný rozměr		Č.výkresu kalibru		... kóty ostatní(kontrolované jen při korekci nástroje)	
6060		0,837						[...] kóty kontrolované provozními měřidly	
								⊖ kóty kontrolované měřicím přístrojem	
								□ kóty kontrolované kalibrem	
								⊗ kóty rozhodující pro přeřinku výrobku zákazníkem	
Rozřezný prof. výkres								—— vzhled plocha	

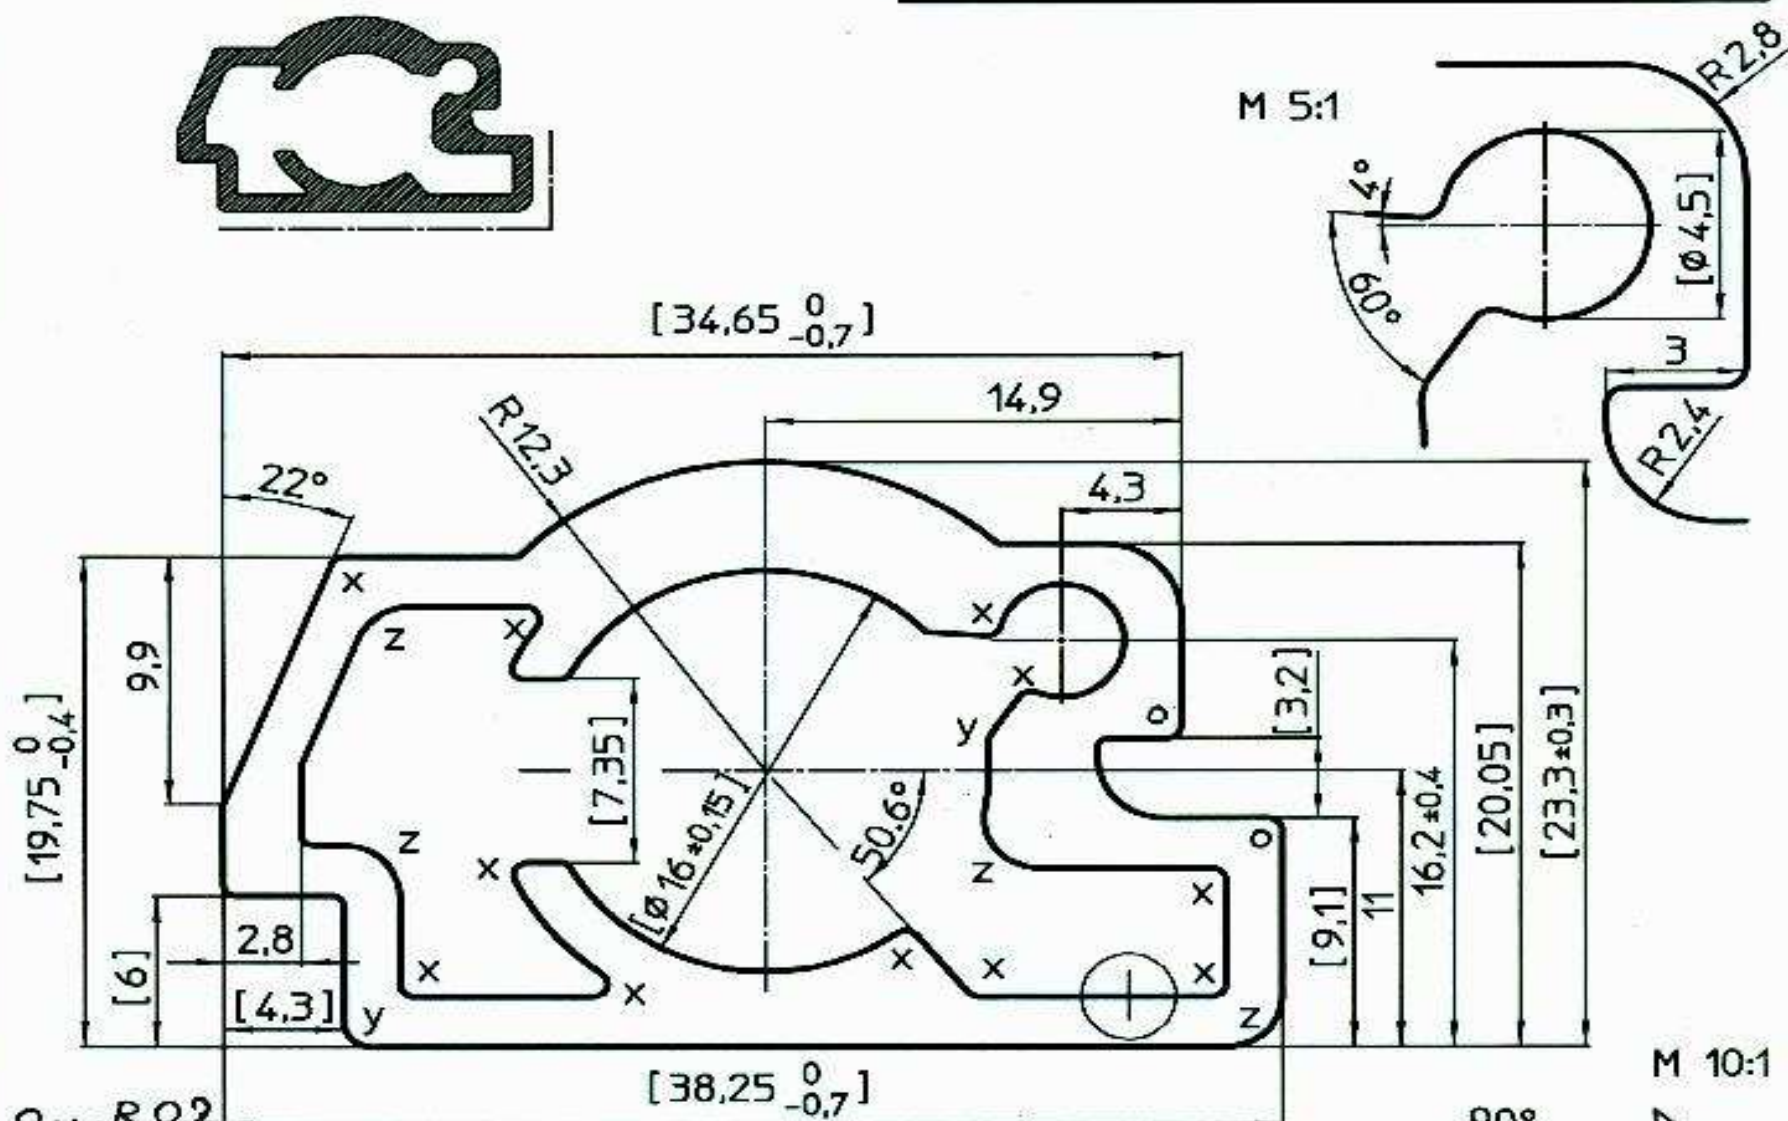


o ... R 0,2
 X ... R 0,5
 Y ... R 1
 Z ... R 2

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,4 (Unbemas.Kanten und Ecken)

NEKOT.TL.STEN 2 mm (Wanddicke)

28MN/255	250SK/2	L02	OP. 77, OP. 26, D. 30, OBJ. 5
20CKP/198	250SK/2	L02	OP. 225, OP. 4, D. 3005, OBJ. 5
lis/recipient	matr./poč.olv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6		2	DATUM 22.1.2004 MĚŘÍTKO 3 : 1 (1:1,10:1)
5		1	KRESLIL 9/2/21 SCHVÁLIL
4		č.	DLE VÝKRESU Č. MSK 3904
3		ZMĚNY	


Obvod 176 mm	Obvod duřin mm	Alcan Děčín Extrusions s.r.o.		PROFIL LISOVANÝ Č. 11031	
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 71,6	Du = 79,6 Smin	ly= mm ⁴	lx= mm ⁴	Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu EN 755-9	
Tvar profilu OTEVŘENÝ	Způsob výroby	Wy= mm ³	Wx= mm ³		
sestava prof. č. 000				(...)	kóty součtové a informativní
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalbru	---	kóty ostatní kontrolované jen při korekci nástroje
6060	0,497			[...]	kóty kontrolované provozními měřidly
				⊖	kóty kontrolované měřicím přístrojem
				⊞	kóty kontrolované kalibrem
				⊗	kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem
Rozšířený prof. výkres				vzhled plocha	

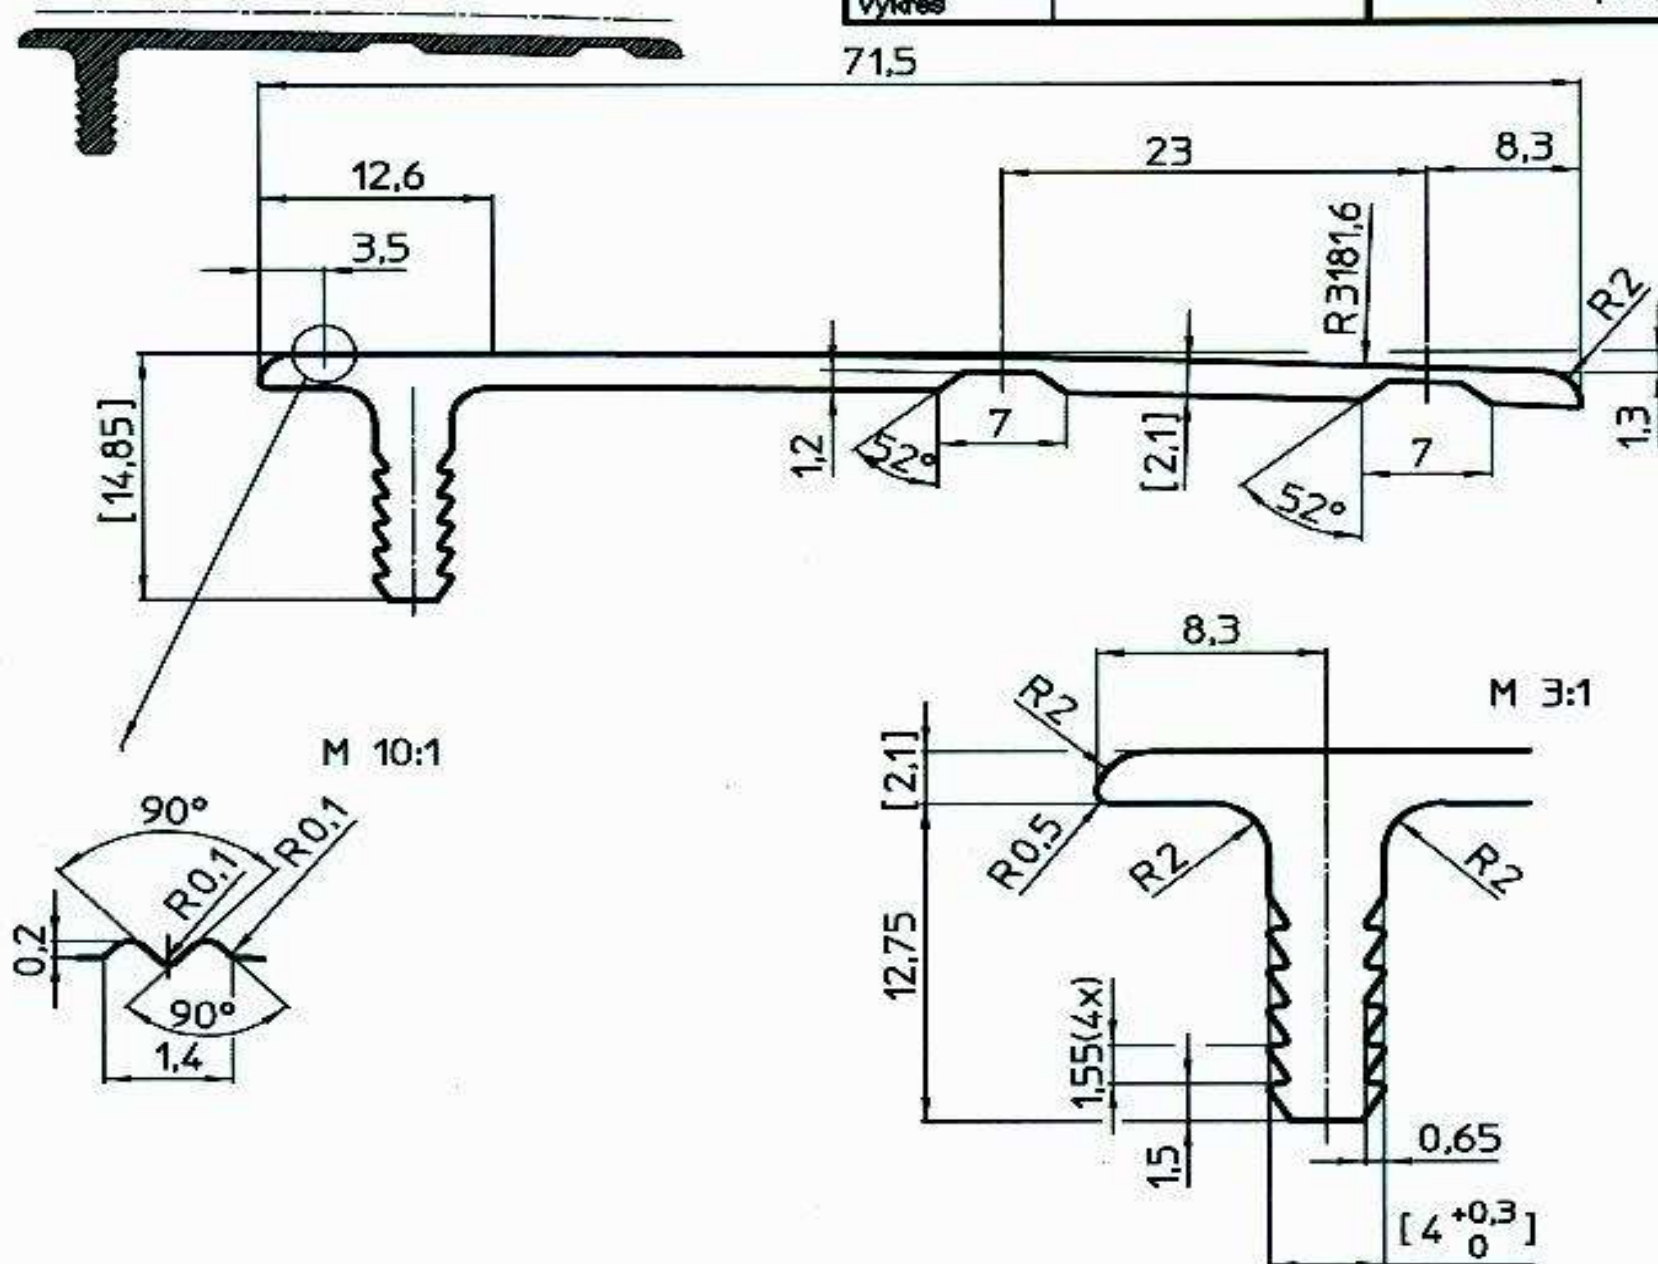

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,2 (Unbemas.Kanten und Ecken)

20CXP/165	25DRP/2	L 02	PK.0168, SP.5539, OP.2250, OP.4.4, D.3025, OBJ.25			
20CXP/198	25DRP/2	L 02	PK.0168, SP.5539, OP.2250, OP.4.4, D.3005, OBJ.5			
lia/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí			
6		2	DATUM	22.1.2004	MĚŘÍTKO	2 : 1 (1:1,10:1,3:1)
5		1	5.2.2004	KRESLIL	SCHVÁLIL	
4		č.	DATUM	JMÉNO		
3		ZMĚNY		DLE VÝKRESU Č. MSK 3905		




Obvod 73,4 mm	Obvod dutin mm	Alcan Děčín		PROFIL LISOVANÝ Č.
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 30,2	Du = 6,7 Smin = 6,7	ly = mm ⁴ lx = mm ⁴	Extrusions s.r.o.	11146
Tvar profilu OTEVŘENÝ	Způsob výroby	Wy = mm ³ Wx = mm ³	Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu EN 755-9	Plocha průřezu 211 mm ²
sestava prof. č		(...) kóty součtové a informativní ... kóty ostatní, kontrolované jen při korekci nástroje [...] kóty kontrolované provozními měřidly (...) kóty kontrolované měřicím přístrojem (...) kóty kontrolované kalibrem ⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem		
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	Rozšířený prof. výkres
7020	0,585			vzhled plocha

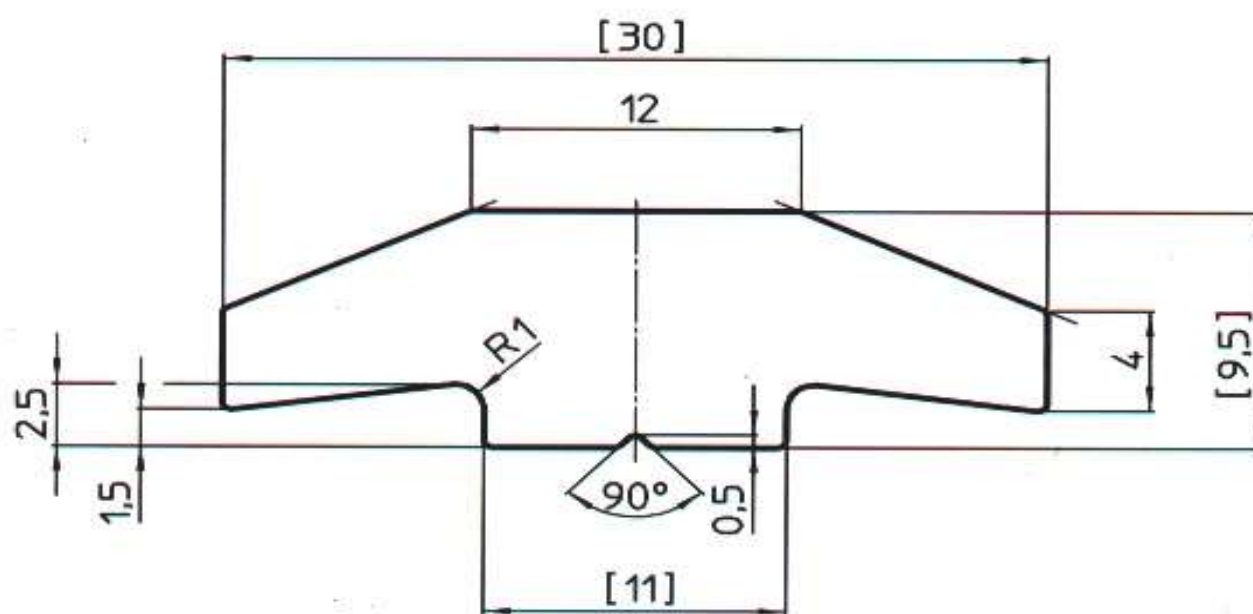

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3 (Unbemas.Kanten und Ecken)

20CXP/198	250RP/4	L03	PK.0103, SP.5227, OP.2304, OPK.4, D.3005, 087,5					
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí					
6		2	DATUM	24.5.2004	MĚŘÍTKO	3:1 (1 : 1)		
5		1	KRESLIL	B.Š. 1	SCHVÁLIL			
4		č.	DATUM	JMÉNO				
3		ZMĚNY	DLE VÝKRESU Č.		A 628 985 02 45			

Obvod 666 mm	Obvod dutin mm	Alcan Děčín Extrusions s.r.o.		PROFIL LISOVANÝ Č. 12410	
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 151 mm	Du = 77,4 S _{min}	ly= mm ⁴	lx= mm ⁴		
Tvar profilu OTEVŘENÝ	Způsob výroby	Wy= mm ³	Wx= mm ³	Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu	EN 755-9
sestava prof. č. 000				Plocha průřezu	851 mm ²
Materiál (dle EN)		Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	
6060		2,298			
(...) kóty součtové a informativní ... kóty ostatní, kontrolované jen při korekci nástroje [...] kóty kontrolované provozními měřidly (...) kóty kontrolované měřicím přístrojem (...) kóty kontrolované kalibrem ⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem Rozšířený prof. výkres ————— vzhled plocha					

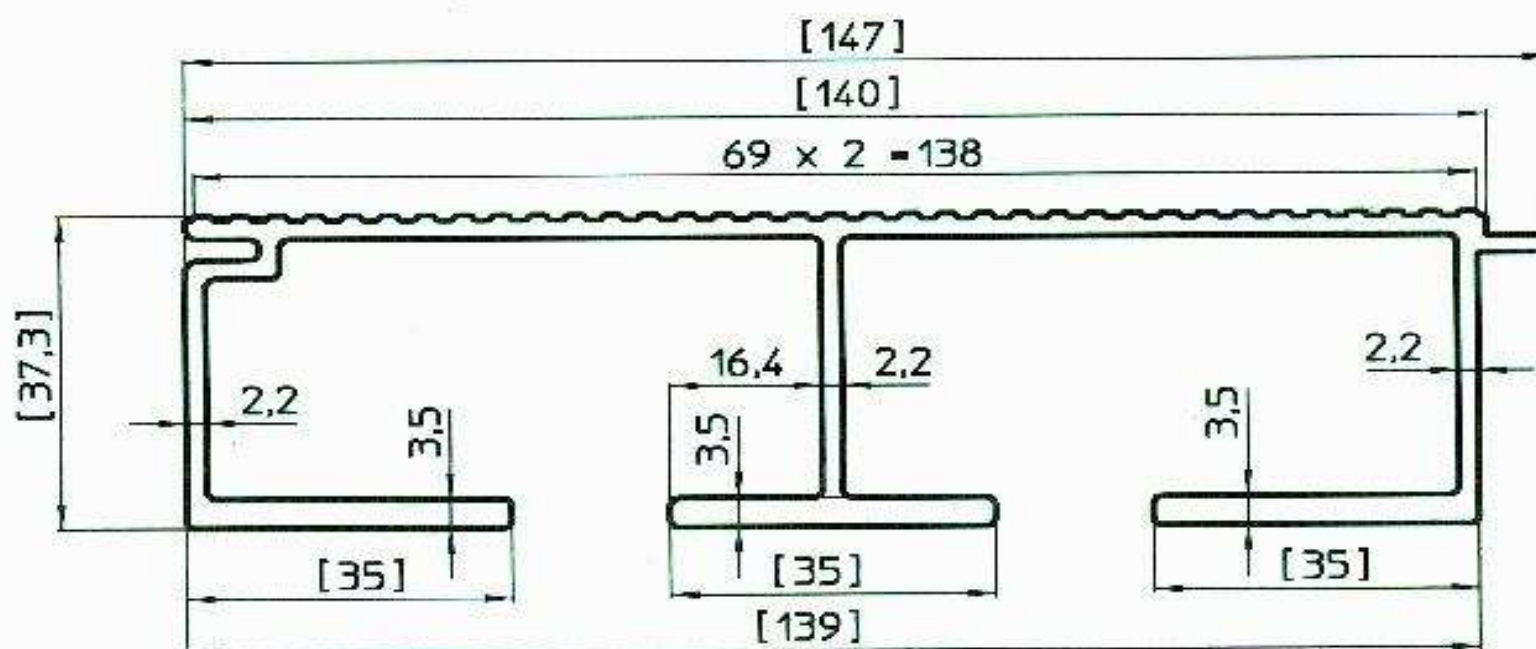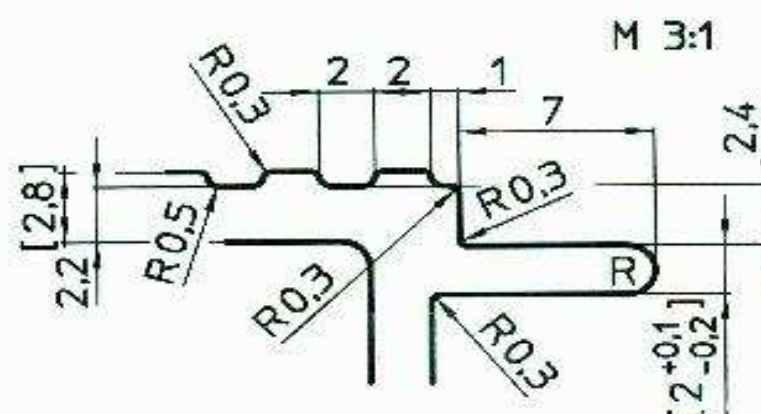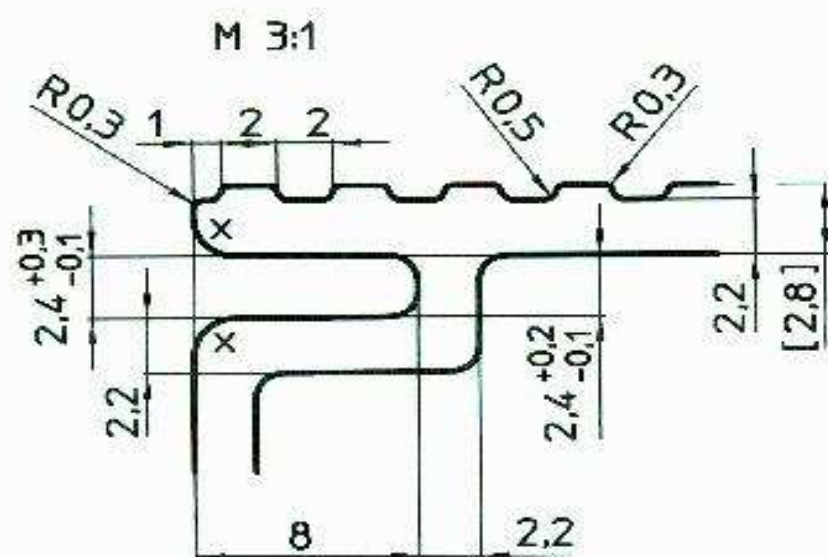

X ... R 1,5
NEKOT.HRANY A ROHY R 1

28MN/255	330SK/1	L02	OP. 118, OP. 25, D. 31, OBJ. 3				
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí				
6		2	DATUM	8.7.2010	MĚŘÍTKO	1 : 1 (3:1)	
5		1	KRESLIL	Šlasková	SCHVÁLIL		
4		č.	DATUM		JMÉNO		
3			ZMĚNY		DLE VÝKRESU Č.	UPRAVA 6607	

Constellium
Extrusions Děčín s.r.o.

Profil lisovaný : DUTÝ
Plocha průřezu [mm²] : 496
Obvod [mm] : vnější : 304 vnitřní : 330
Opsaná kruž. [mm] : DU = 126

12919

Požadavek na povrch : Vzhledová plocha

Norma pro netol.rozm.příčného průřezu EN 12020-2

Sestava profilu č. : 0130

(...) kóty součtové a informativní

Rozšířený výkr. č. :

... kóty ostatní, kontrola jen při korekci nástroje




Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru
6060	1,339		

[...] kóty kontrolovat provozními měřidly

⊖ kóty kontrolovat měřicím přístrojem

⊞ kóty kontrolovat kalibrem

⊗ kóty rozhodující pro přejímku zákazníkem

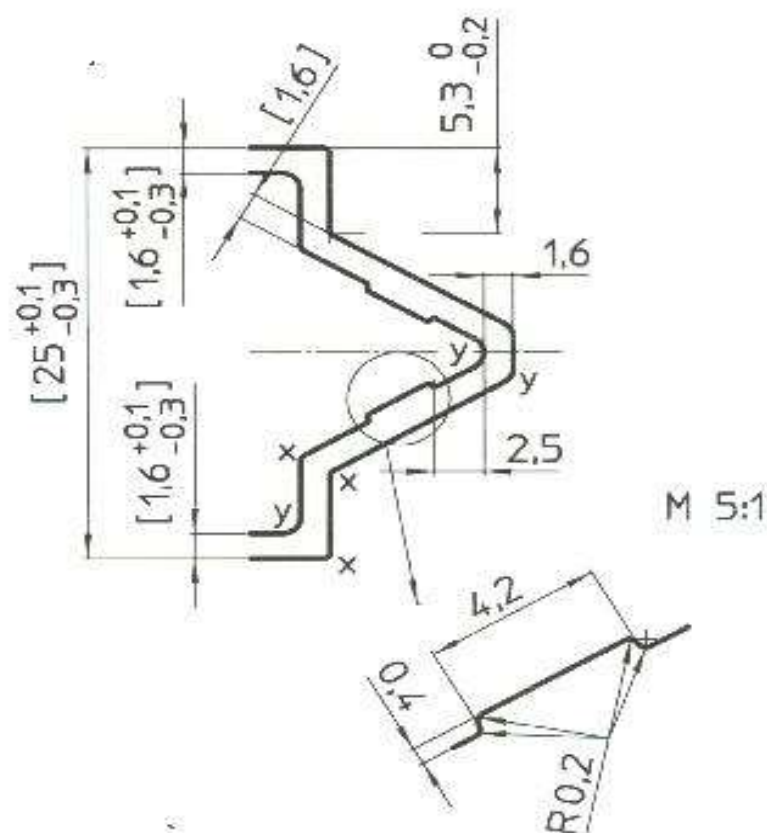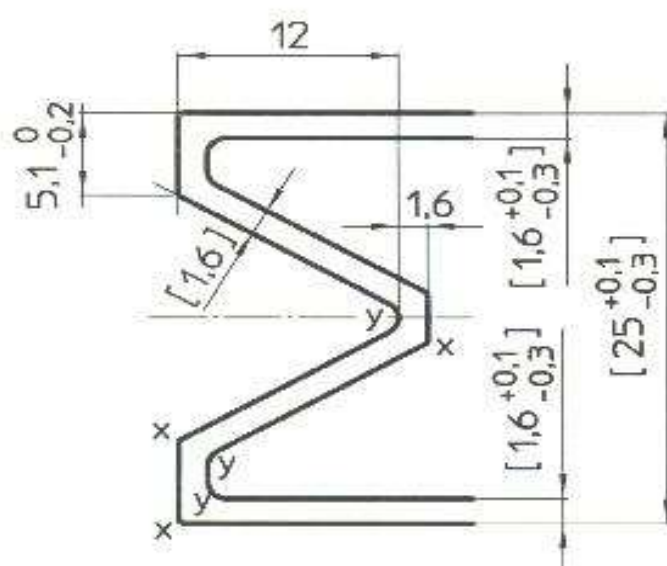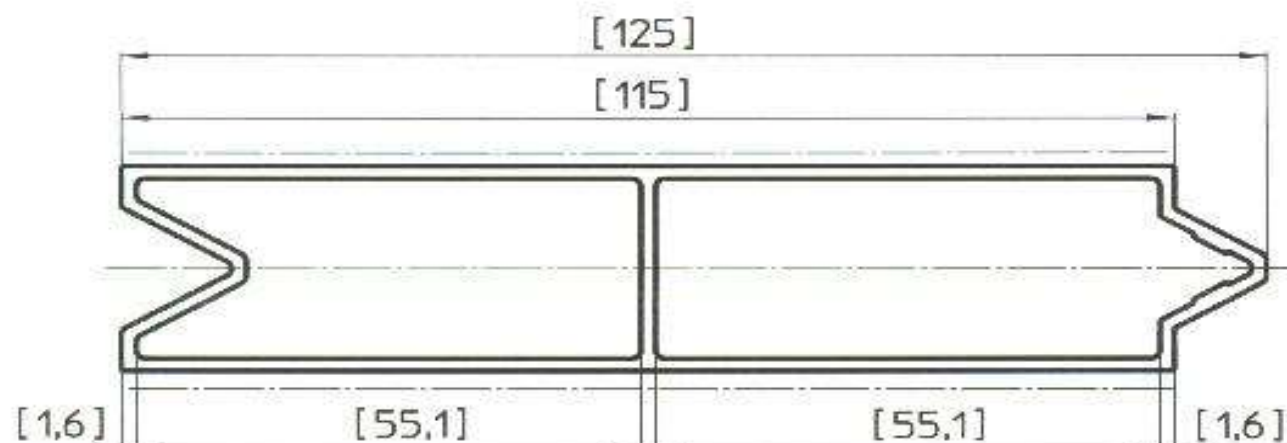


X ... R 0,3

Y ... R 1

ZKROUCENÍ: 0,5mm/1m

(Verwindung): max.3mm/6m


20CXP/210	330SK/1	L02	D. 3013, OBJ. 8
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6	2	DATUM	7.9.2012
5	1	KRESLIL	Šťásková
4	č.	DATUM	SCHVÁLIL
3	ZMĚNY	DLE VÝKRESU č.	uprava 11644

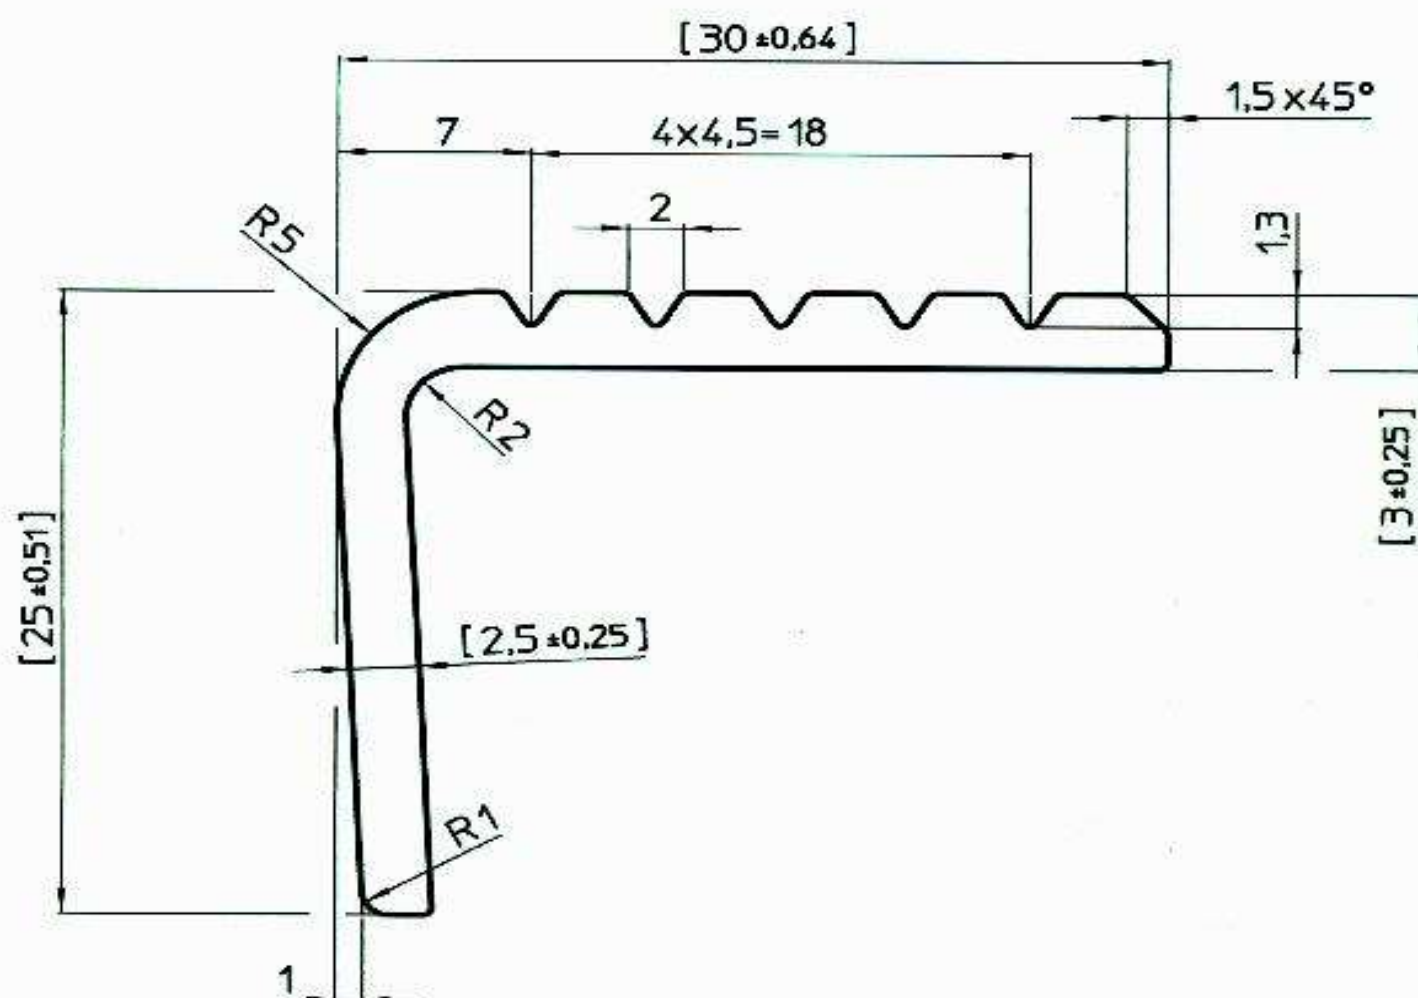

20CXP/165		250RP/4	L. 02	PK. 0070 , OP. 2304 , OPU. 4 , OD. 3015 , OBJ. 25					
28MN/255		250RP/4	L. 02	PK. 0070 , OP. 12 , OPU. 26 , OD. 30 , OBJ. 5					
tis/recipient		matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí					
6			2			DATUM	28.8.1958	MĚŘÍTKO	3 : 1 (1:1)
5			1	8.12.2010	Štásková	KRESLIL	Röhrich	SCHVÁLIL	
4			č.	DATUM	JMÉNO				
3			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. 51 - 097 - 94840			

Obvod 305 mm	Obvod dutin 257 mm	Alcan Děčín Extrusions s.r.o.		PROFIL LISOVANÝ Č.		
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 103	$\frac{Du}{S_{min}} = 54,2$			6941		
Tvar profilu DUTÝ	Způsob výroby PŘES KOMORU	$I_y = 7,77 \cdot 10^4 \text{ mm}^4$	Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu EN 755-9			Plocha průřezu 549 mm ²
		$I_x = 5,77 \cdot 10^5 \text{ mm}^4$				
		$W_y = 4\,925 \text{ mm}^3$				
		$W_x = 11\,166 \text{ mm}^3$				
sestava prof. č 028				(...) kóty součtové a informativní		
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	... kóty ostatní,kontrolované jen při korekci nástroje		
6060	1,483			[...] kóty kontrolované provozními měřidly		
				(...) kóty kontrolované měřicím přístrojem		
				[] kóty kontrolované kalibrem		
				⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem		
Rozšířený prof. výkres				— vzhled plocha		

A M 5:1

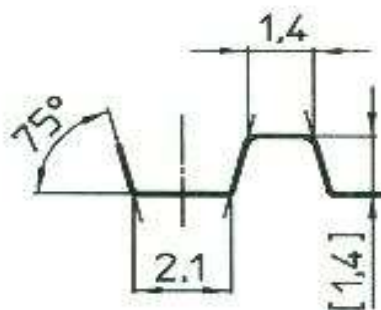

X ... R 0,5


Y ... R 2

Z ... R 4

NEKOT.HRANY R 0,3

NEKOT.ROHY R 0,1

NEKOT.TL.STEN [1,9] mm

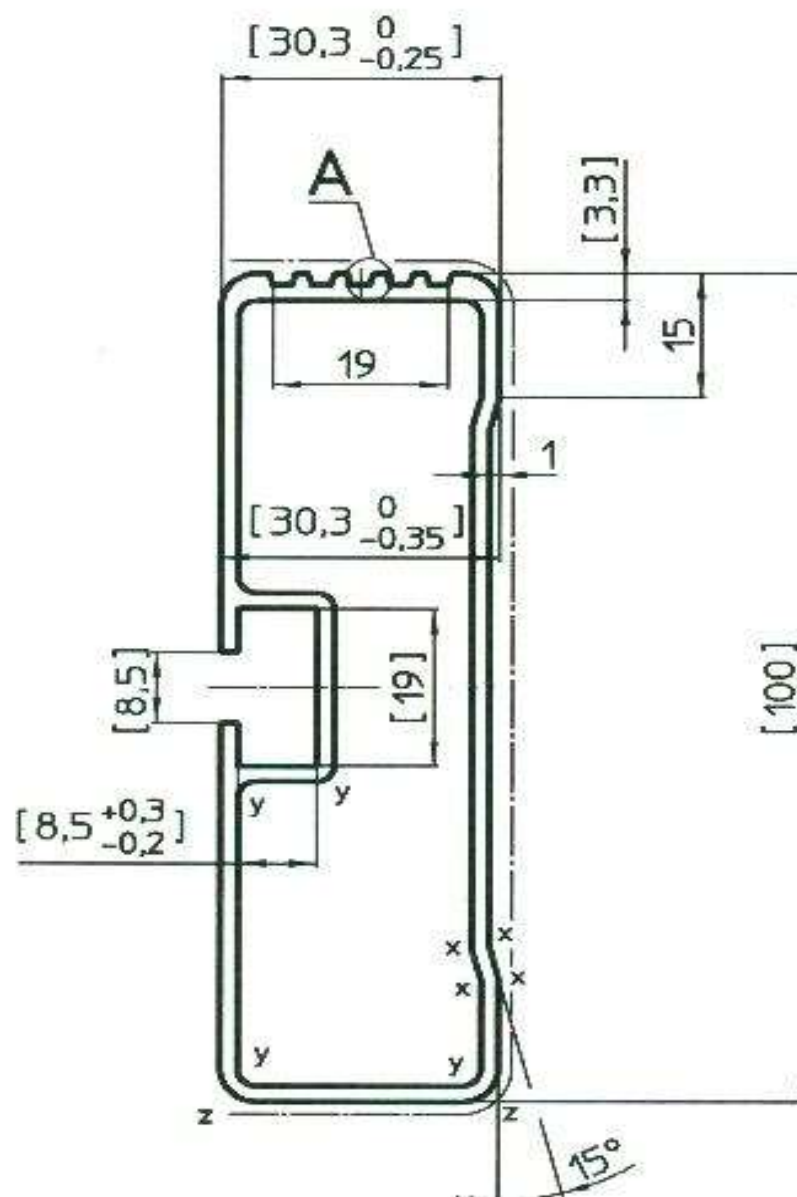

28MN/255	250K/1	02	P2127,OPU22,D30,0BJ5
20CXP/190	250K/1	02	P2127,OPU4,D3005,0BJ5
28MN/255	330K/2	02	P115,OPU25,D30,0BJ3
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6		2	20.9.2007 82441
5		1	3.12.2001 82441
4		č.	DATUM JMÉNO
3			ZMĚNY
		DATUM	17.2.1993
		MĚŘÍTKO	1 : 1 (5:1)
		KRESLIL	82441
		SCHVÁLIL	
		DLE VÝKRESU Č.	51 8503 - 523

ALUMINIUM DĚČÍN


SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.

7032

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du - 152	Du S _{min} - 60,8	POČET UŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK PRO SLITINY UVEDENÉ V ČSN 427805 ČL.2C	NEVYRÁBÍ SE
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805	TVAR PROFILU DUTÝ	PRO OSTAT. MATER.	0
PARAMETRY PN 42 0053	S [mm ²] 868	K -	A -
		M 1,5	Z 1
		N -	

PRO EXPORT PLATÍ DIN 1748

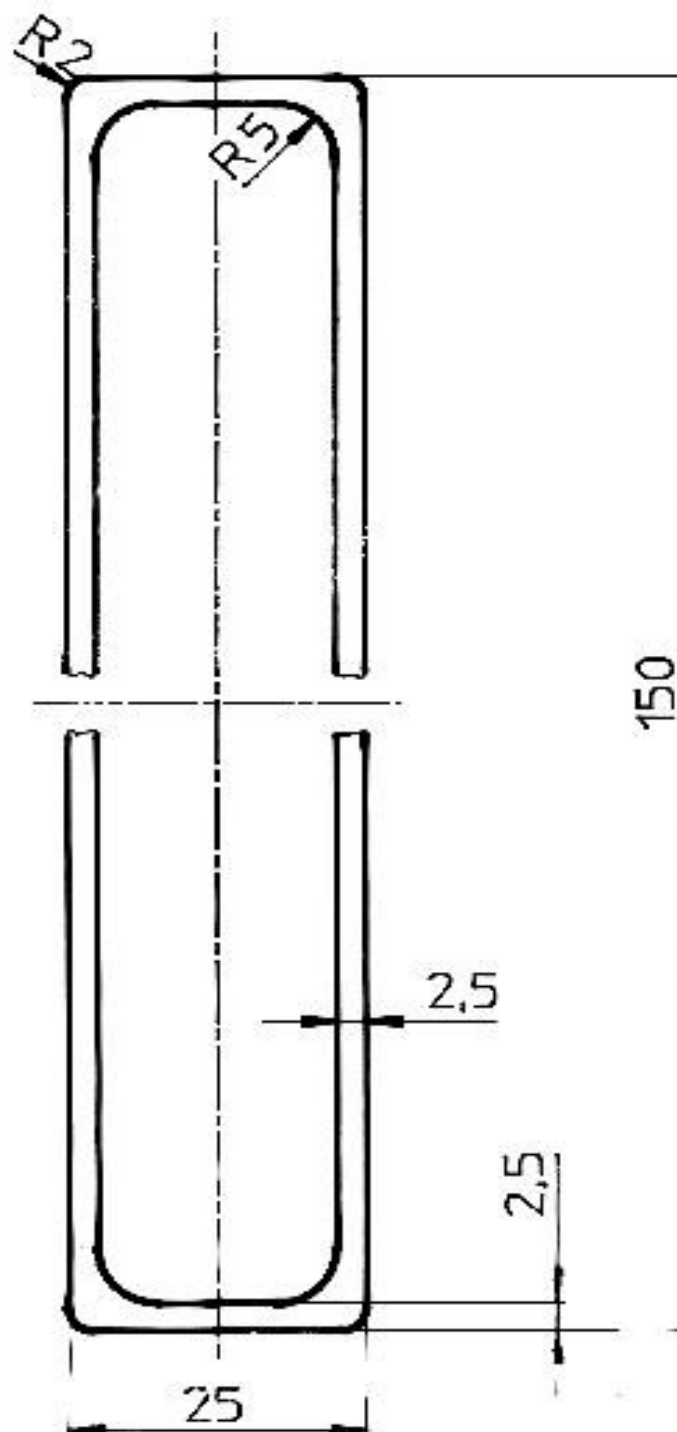

(SP6088)
 2330 K/1 28 MN/255 : OP.119; OP.25; OP.31; OP.33
 2330 K/1 28 MN/255 : OP.119; OP.25; OP.30; OP.34
 2330 K/1 28 MN/255 : OP.119; OP.25; OP.30; OP.34

Č.	DATUM	JMÉNO	MĚŘÍTKO	1 : 1	HMOTNOST	(2,352) kg/m
			DATUM	23.4.1993	MATERIÁL	AlMgSi0,5F22
			KRESLIL	SKOPEL	SCHVÁLIL	<i>[Signature]</i>
			ZMĚNY	DLE VÝKRESU Č.	poptavka 1-309 118 K	

20CXP/240; 250K/1; OP. 2126; OP. 4; OD. 3005; OBJ. 5; L. 02;
 281P/1; 200SK/1; OP. 36; OP. 4. 26, D. 30, OBJ. 5
 330RK/2; 28MN/255; SP. 6063; OP. 113; OP. 25, D. 30, OBJ. 3

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL. S R.O.


PROFIL LISOVANÝ Č.

7211

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE $D_u = 102$	$\frac{D_u}{S_{min}} = 56,7$	POČET UŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK					
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805		PRO SLITINY UVEDENÉ V ČSN 427805 ČL.2C				NEVYRÁBÍ SE	
TVAR PROFILU		DUTÝ				6	
PARAMETRY	S (mm ²)	K	A	M	Z	N	OBVOD (mm)
PN 42 0053	437	-	-	1,5	1	-	245

PRO EXPORT PLATÍ DIN 1748


$I_x = 4,6 \cdot 10^5 \text{ mm}^4$
 $I_y = 5,1 \cdot 10^5 \text{ mm}^4$
 $W_x = 9688 \text{ mm}^3$
 $W_y = 4094 \text{ mm}^3$

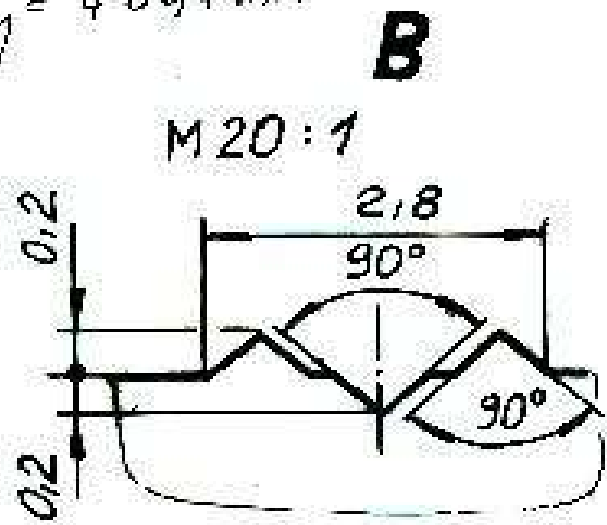

NEKOT. HRANY R0,3
 NEKOT. ROHY R0,1
 • R3

NEKOT. TL. STĚN $1,8 \pm 0,15$

--- VZHLED PLOCHA

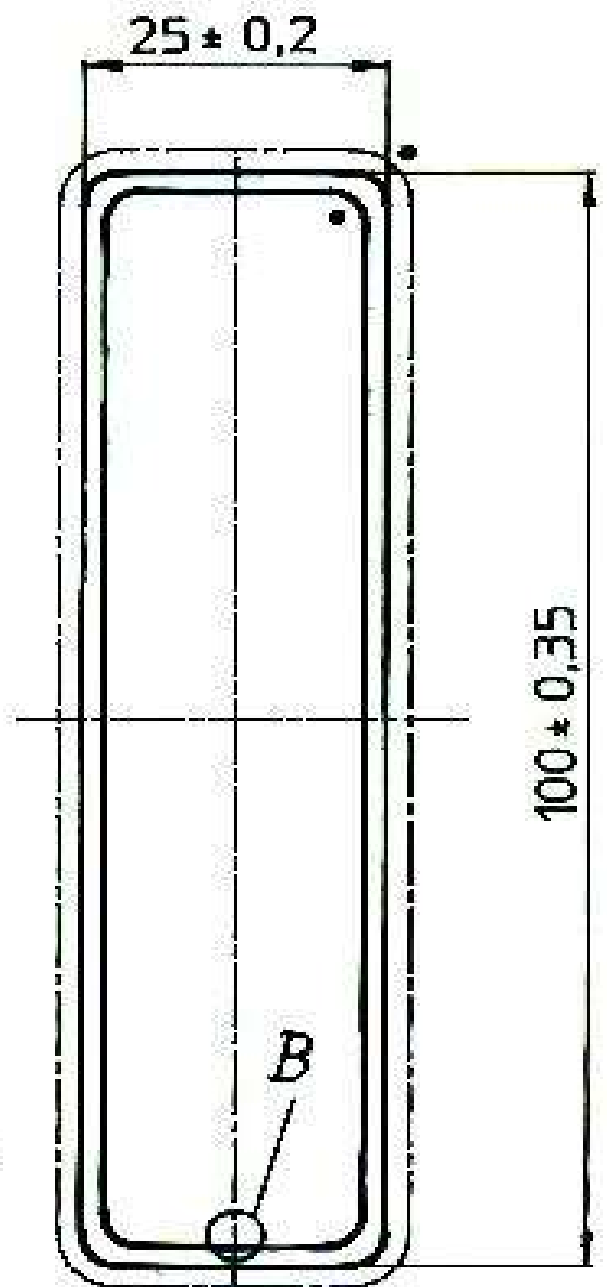

			MĚŘÍTKO	1 : 1 (20:1)	HMOTNOST	(1,184) kg/m
			DATUM	12.7.1993	MATERIÁL	AlMgSi0,5F22
1	8.9.1993	Zika	KRESLIL	S2121		
Č	DATUM	JMÉNO	SCHVÁLIL			()
ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. 229407			

ALUMINIUM DĚČÍN


SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.

7334


PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du - 107	Du - 13,4 S _{min}	POČET UŽŠÍCH MEZNÍCH ÚCHYLEK PRO SLITINY UVEDENÉ V ČSN 427805 ČL.2C	NEVYRÁBÍ SE
ROZMĚROVÁ NORMA ČSN 42 7805			
TVAR PROFILU	DUTÝ	PRO OSTAT. MATER.	0
PARAMETRY PN 42 0053	S [mm ²] 2 410	K -	A -
		M 1,5	Z 1
		N -	OBVOD (mm) 309

PRO EXPORT PLATÍ DIN 1748

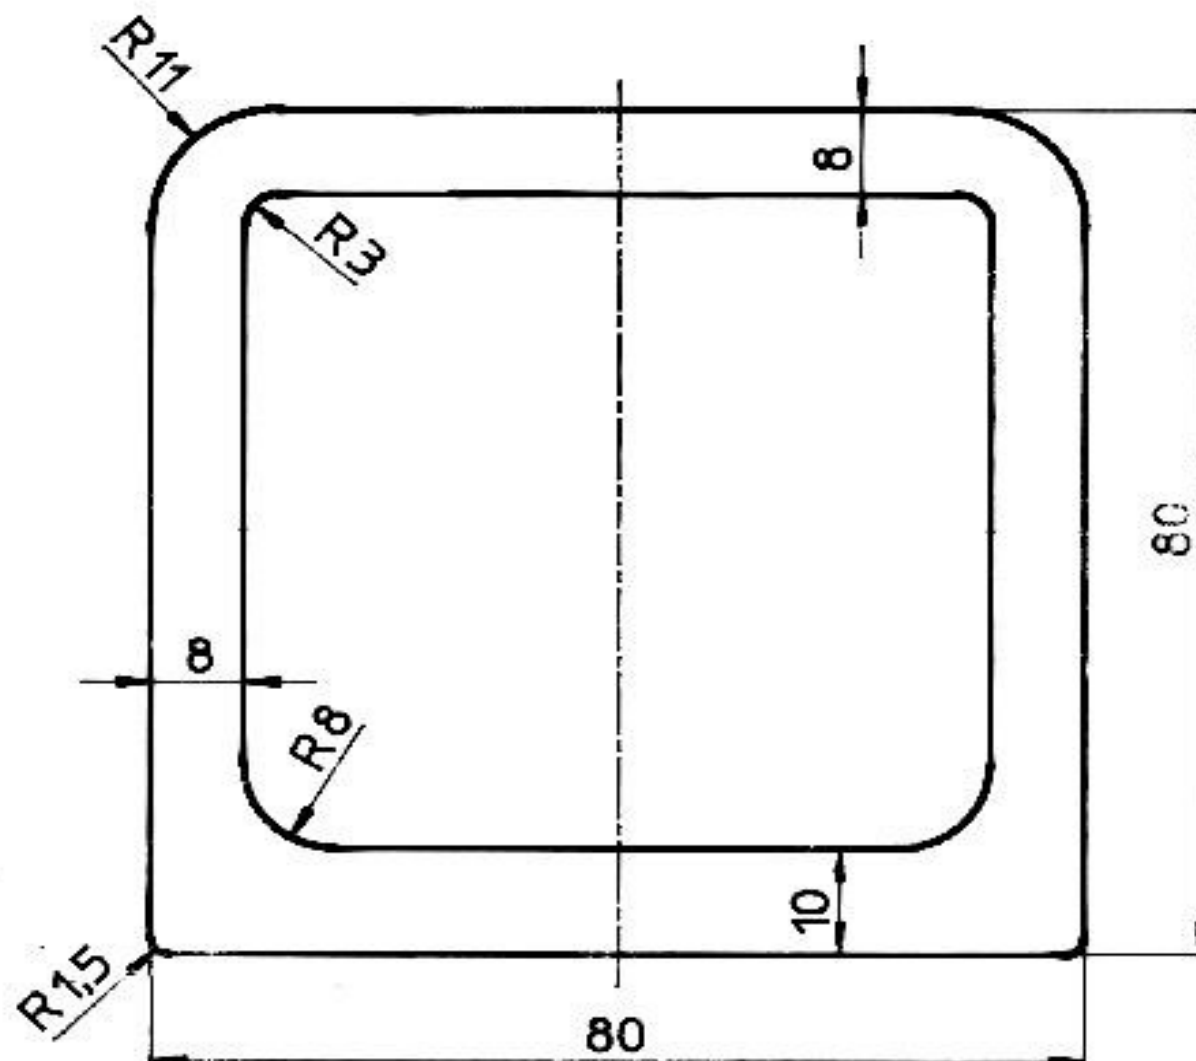

			MĚŘÍTKO	1 : 1	HMOTNOST	(6,507) kg/m
			DATUM	8.10.1993		(AlMgSi0,7)
			KRESLIL	<i>S. J. K.</i>	MATERIÁL	(F22)
Č.	DATUM	JMÉNO	SCHVÁLIL	<i>S. J. K.</i>		
ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. načrtek			

28 MN/255: 330 K/1: OBJ. 4, OP 128, OPV 25, D 30

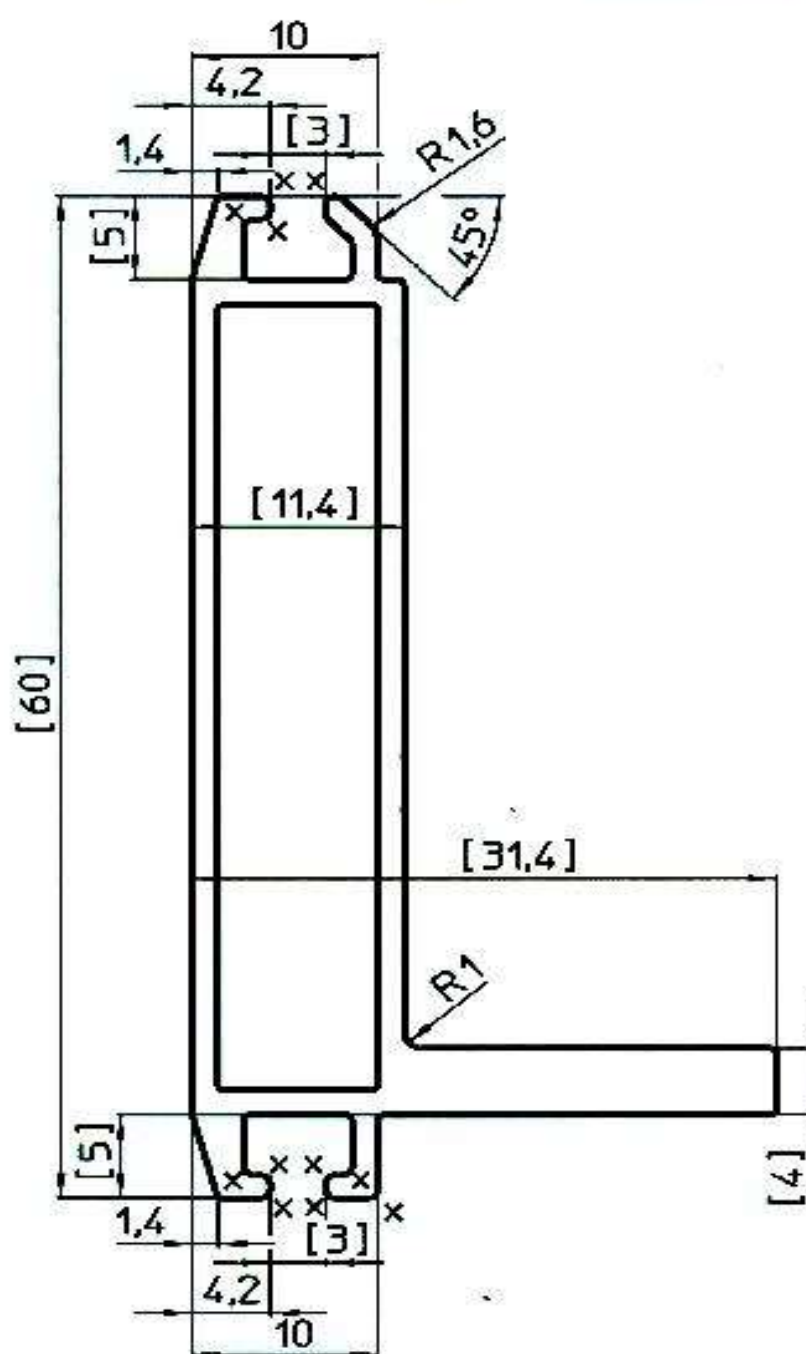

28MN/255		250K/2		L.02		OP.6:OPU.26:OD.30:OBJ.5;			
20CXP/190		250K/2		L.02		OBJ.5, OP.2253, OPÚ.4, D.3005			
lis/recipient		matr./poč.olv.		skup.mater.		sestava opěrného nářadí			
6			2			DATUM	26.11.1983	MĚŘITKO	2 : 1 (1:1)
5			1	3.5.2004	822	KRESLIL	822	SCHVÁLIL	
4			č.	DATUM	JMÉNO				
3			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. LISTA			


ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL. S R.O.

PROFIL LISOVANÝ Č.

7686

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 58,7	$\frac{Du}{S_{min}} = 16,8$	Obvod : 165 mm Hmotnost : 1,596 kg/m
Tvar profilu	DUTÝ	Plocha průřezu : 589 mm ²
Rozměrová norma	ČSN 42 7805	Material AlMgSi0,5
		$I_x = \text{mm}^4$ $W_x = \text{mm}^3$
		$I_y = \text{mm}^4$ $W_y = \text{mm}^3$

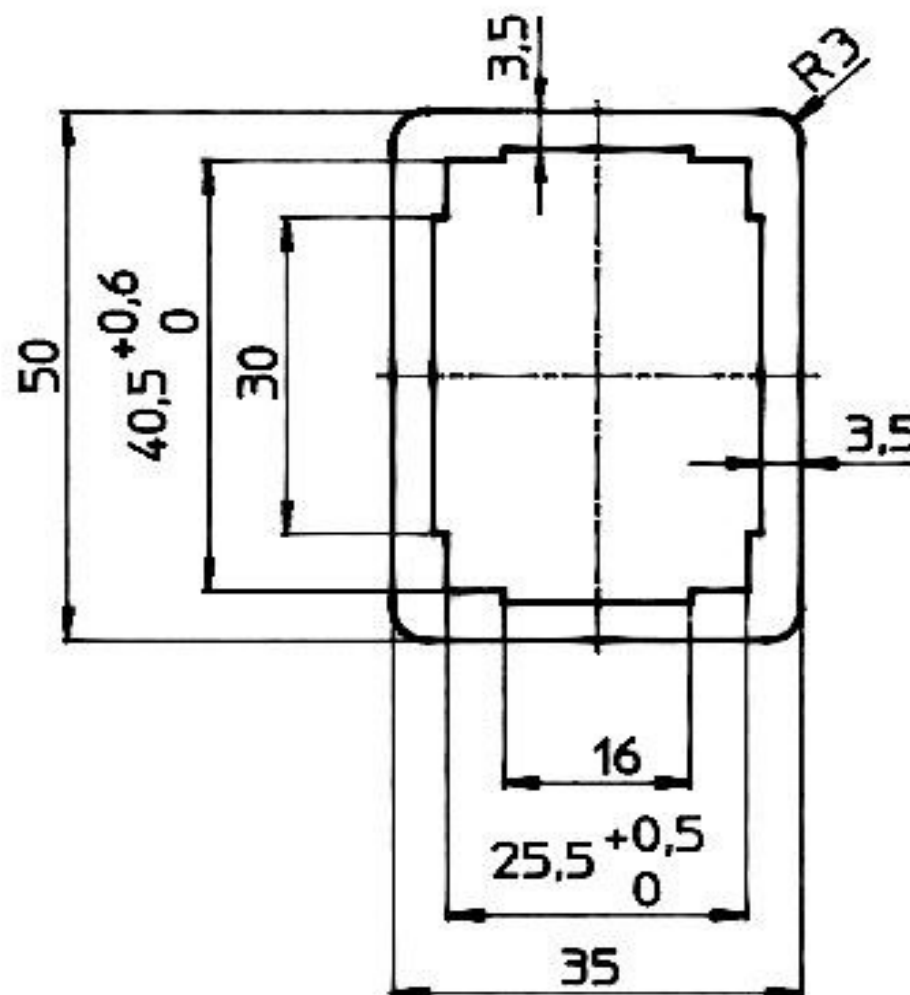

NEKOT.ROHY A HRANY R 0,1

LIS.MATR. t 330K/2 LIS 284M/255

DBJ.3 OP. MB (100x170x70) OPV.25 OD.30 :

7			2			MĚŘITKO	1 : 1
6			1			DATUM	24.10.1994
5			Č.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	9246
4				ZMĚNY		SCHVÁLIL	
3				DLE VÝKRESU Č.		VZOREK	

ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL.S R.O

PROFIL LISOVANÝ Č.

7927

PRŮMĚR OPSANÉ
KRUŽNICE $D_u = 78,1$

$\frac{D_u}{S_{min}} = 16,3$

Obvod 215 mm Hmotnost 2,626 kg/m

Plocha průřezu 969 mm²

Tvar profilu

DUTÝ


Materiál : AlMgSi0,7 F26

Rozměrová norma

DIN 1748

$I_x =$ mm⁴ $W_x =$ mm³

$I_y =$ mm⁴ $W_y =$ mm³

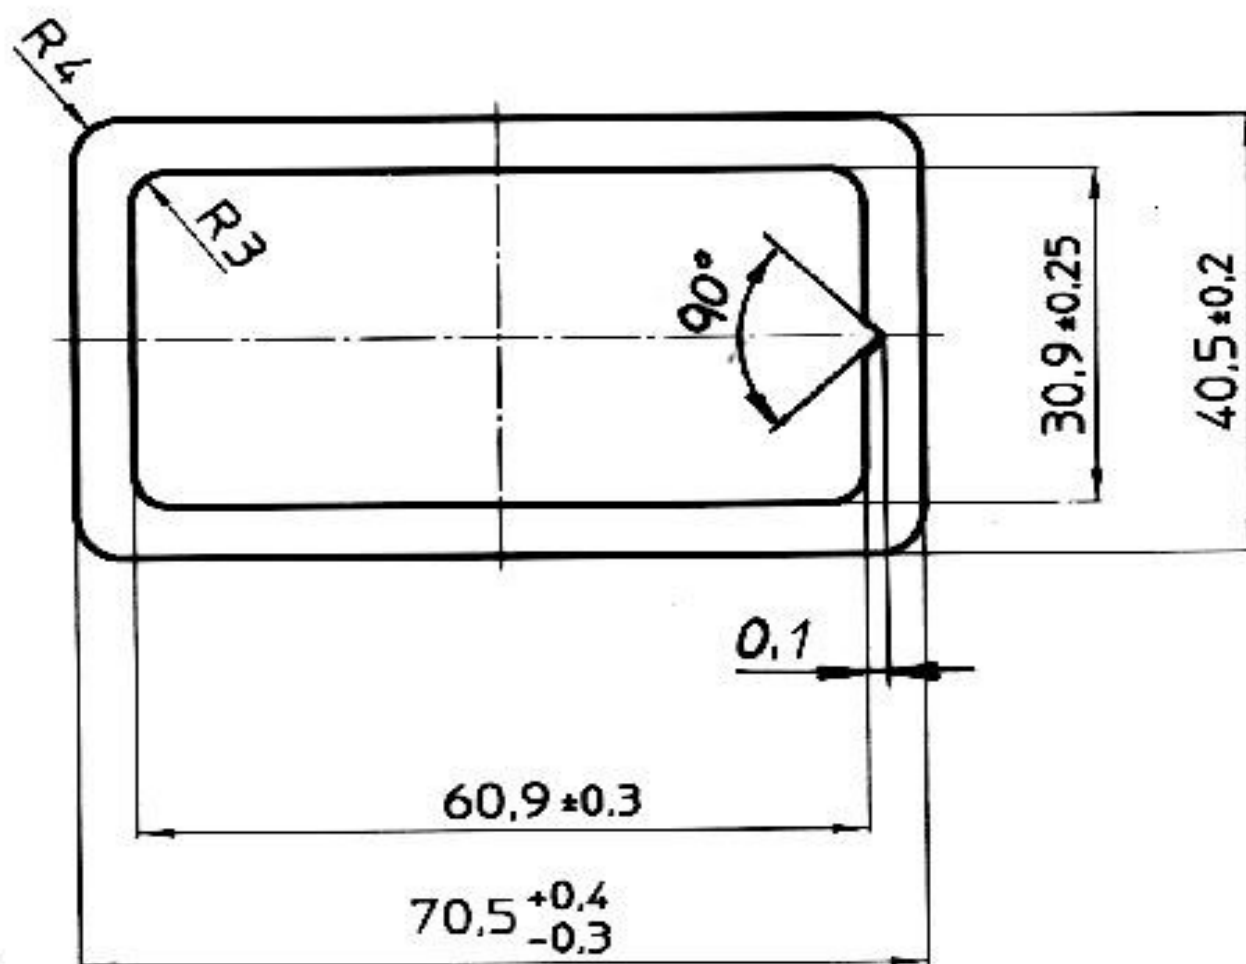

±250K/1; 28MN/255; OP.56 OP.26, D.30

POZOR NA OZNAČOVACÍ RYSKU NA TRNU

7			2			MĚŘITKO	1 : 1
6			1			DATUM	20.12.1995
5			c.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	SZL
4				ZMĚNY		SCHVÁLIL	Sty
3				DLE VÝKRESU Č.		FL 21439 A	


ALUMINIUM DĚČÍN

SPOL.S R.O

PROFIL LISOVANÝ Č.

7928

PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE $D_u = 92,5$	$\frac{D_u}{S_{min}} = 18,2$	Obvod 257 mm Hmotnost 3,396 kg/m
Tvar profilu	DUTÝ	Plocha průřezu 1 253 mm ²
Rozměrová norma	DIN 1748	Materiál : AlMgSi0,7 F26
		$I_x = \text{mm}^4$ $W_x = \text{mm}^3$
		$I_y = \text{mm}^4$ $W_y = \text{mm}^3$

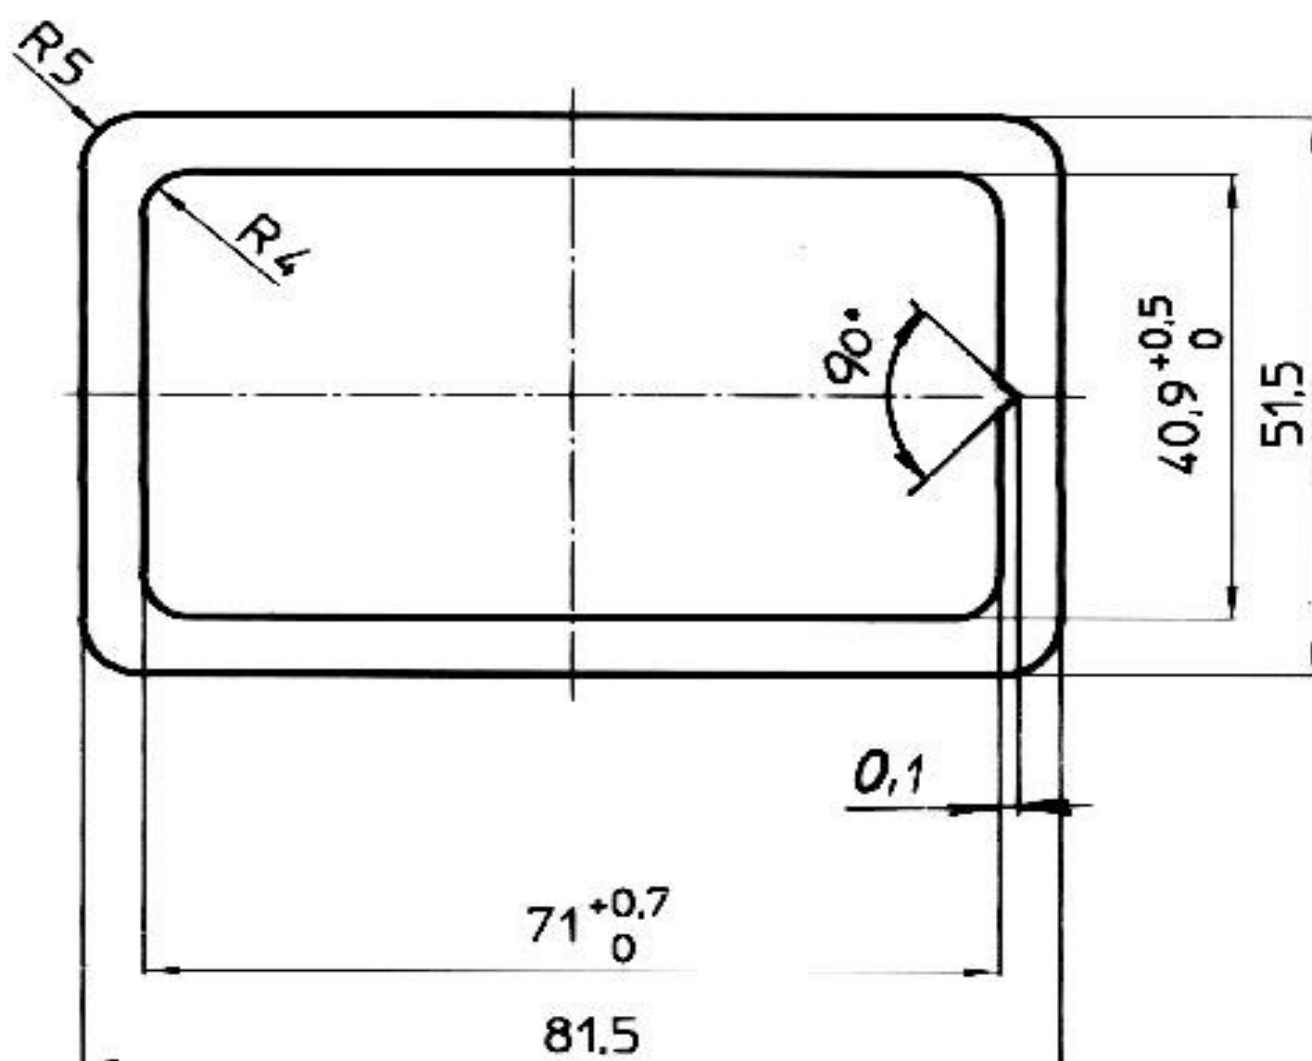

+250K/1; 28MN/255; OP. 71,0PU 26, D.30
POZOR NA OZNAČOVACÍ RYSKU NA TRNU

7			2			MĚŘITKO	1 : 1
6			1			DATUM	20.12.1995
5			c.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL	SZL
4				ZMĚNY		SCHVÁLIL	FL
3				DLE VÝKRESU Č.		FL 21443 AB	




Alusuisse
Děčín s.r.o.

PROFIL LISOVANÝ Č.

8635

Rozměrová norma
DIN 1748

Obvod 59,9 mm	Plocha průřezu 148 mm ²	Hmotnost 0,401 kg/m
PRŮMĚR OPSANÉ KRUŽNICE Du = 18	$\frac{Du}{S_{min}} = 6,3$	Materiál : AlMgSi0,7
Tvar profilu	DUTÝ	ly= mm ⁴ Wy= mm ³
		Ix= mm ⁴ Wx= mm ³

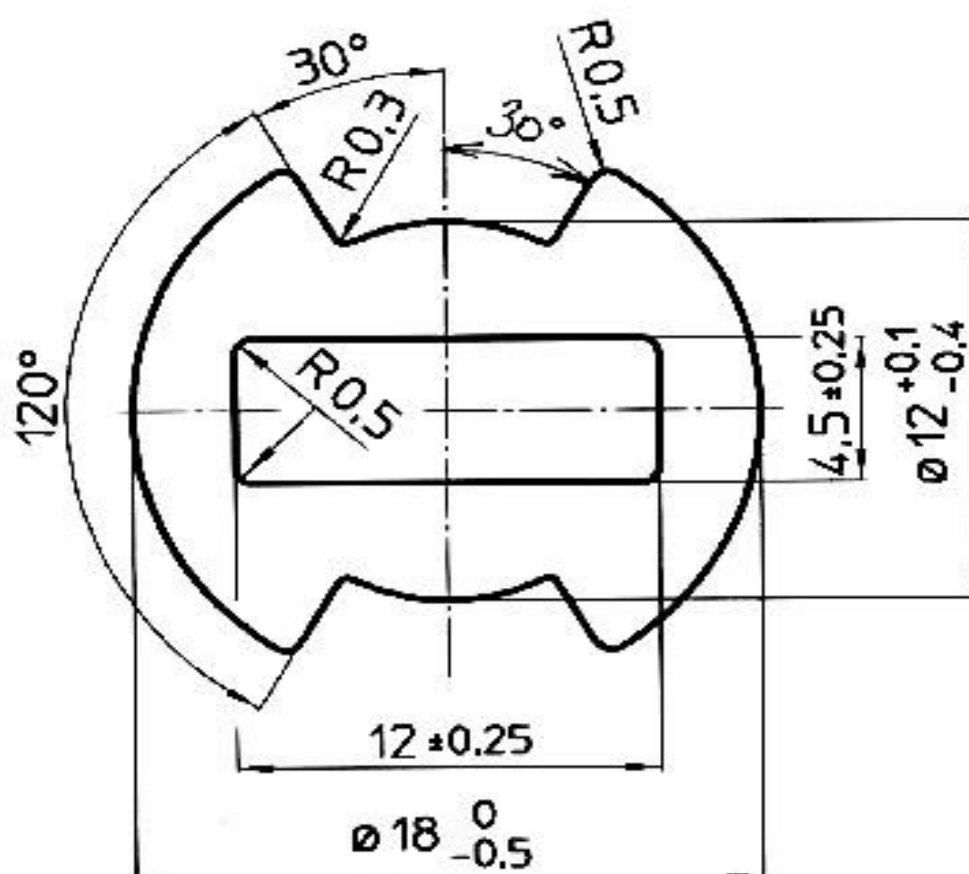

t 250K/4; 20CX P/190; OP. 2320, OP. 4, D. 3005

7		2		MĚŘITKO	3 : 1 (1:1)
6		1	5.1.99	DATUM	22.12.1998
5		c.	DATUM	JMÉNO	KRESLIL
4			ZMĚNY	SCHVÁLIL	
3			DLE VÝKRESU Č.	AH19A000	

7		2	MĚSTKO	1. " 15:11
6		1	DATUM	22.4.1999
5	2.	DATUM	MĚNO	KRESLIL
4		ZMĚNY	SCHVÁLIL	
3		DLE VÝKRESU		


7		2			MĚŘTKO	2 : 1 (5:1:1)
6		1	25.10.99	<i>Slav</i>	DATUM	14.10.1999
5		6.	DATUM	JMENO	KRESIL	<i>Slav</i>
4			ZMĚNY		SCHVÁLIL	<i>Slav</i>
3			DLE VÝKRESU Č.		K 17 935	

Constellium
Extrusions Děčín s.r.o.

Profil lisovaný : OTEVŘENÝ
Plocha průřezu[mm²] : 783
Obvod [mm] : vnější 372 vnitřní :
Opsaná kruž. [mm] : DU = 109

10398


Požadavek na povrch :				Norma pro netol.rozm.příčného průřezu EN 755-9
Sestava profilu č. :				(...) kóty součtové a informativní
Rozšířený výkr. č. :				... kóty ostatní,kontrola jen při korekci nástroje
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	[...] kóty kontrolovat provozními měřidly
6005	2,113			⊖ kóty kontrolovat měřicím přístrojem
				⊞ kóty kontrolovat kalibrem
				⊗ kóty rozhodující pro přeřímku zákazníkem

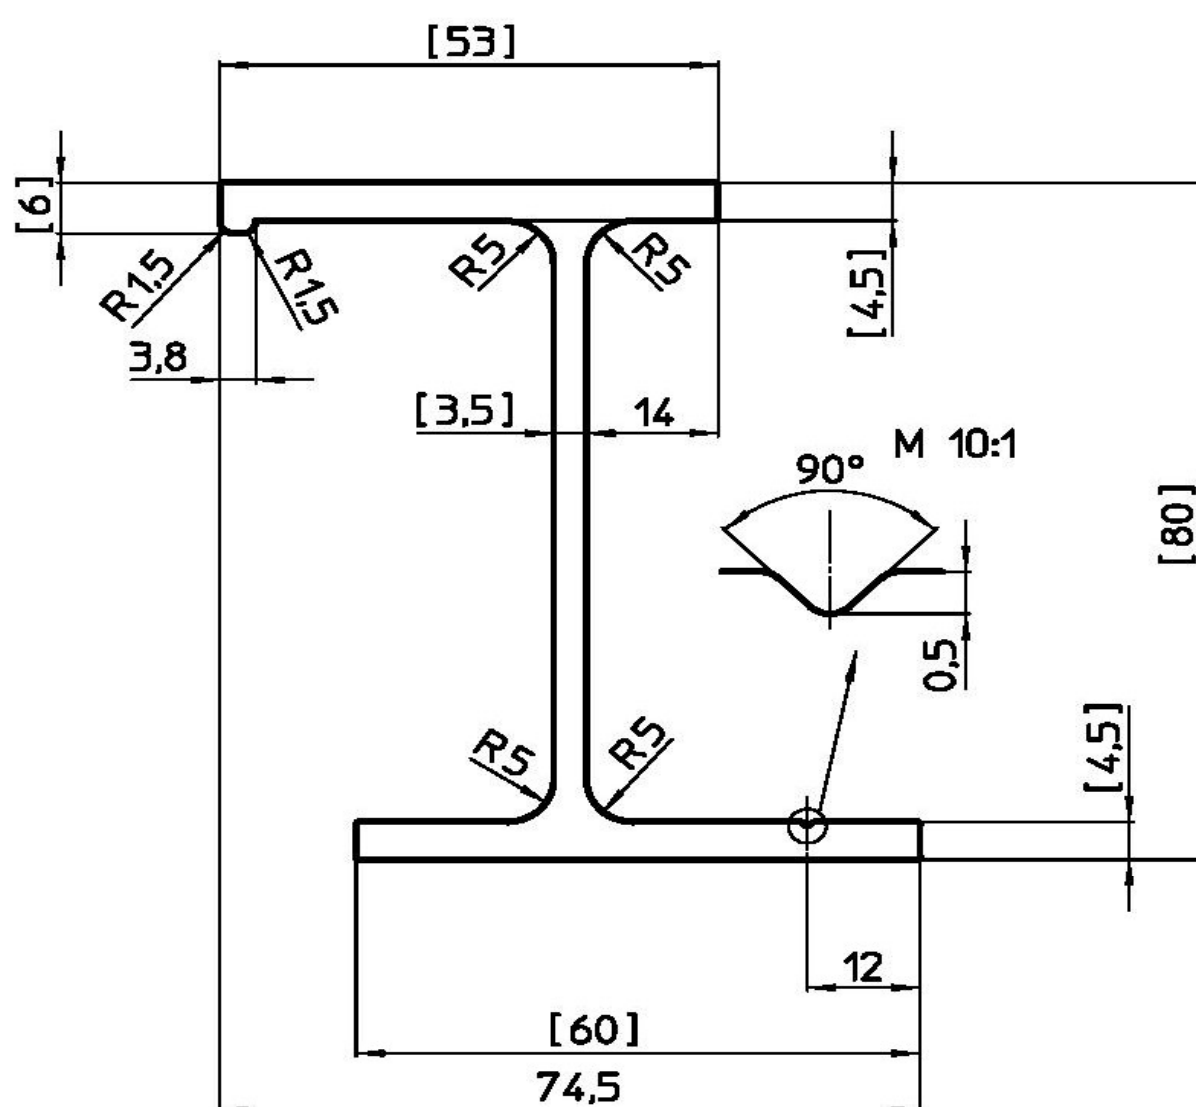


NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3

20CXP/210	250RP/1	L 02	PK. 0325 ,OP. 2131 ,OPU. 4 ,D. 3025 ,OBJ. 25				
28MN/263	250RP/1	L 02	PK. 0325 ,OP. 1 ,OPU. 22 ,OD. 30 ,OBJ. 15				
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí				
8		2		DATUM	7.2.2002	MĚŘÍTKO	1 : 1 (10:1)
5		1		KRESLIL	Štásková	SCHVÁLIL	
4		č.	DATUM	JMÉNO			
3			ZMĚNY	DLE VÝKRESU Č.			

Obvod 403 mm	Obvod duřin 320 mm	Alcan Děčín Extrusions s.r.o.		PROFIL LISOVANÝ Č.
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 126	Du = 42 Smin			10833
Tvar profilu DUTÝ	Způsob výroby PŘES KOMORU	ly = mm ⁴ lx = mm ⁴ Wy = mm ³ Wx = mm ³	Základní norma pro natol. rozm.příčného průřezu EN 755-9	Plocha průřezu 1 154 mm ²
sestava prof. č. 000			(...) kóty součtové a informativní ... kóty ostatní/kontrolované jen při korekci nástroje [...] kóty kontrolované provozními měřidly (...) kóty kontrolované měřicím přístrojem (...) kóty kontrolované kalibrem ⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem	
Materiál dle ENI	Měrná hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	Č. výkresu kalibru	Rozšířený prof. výkres
6060	3,116			— vzhled plocha

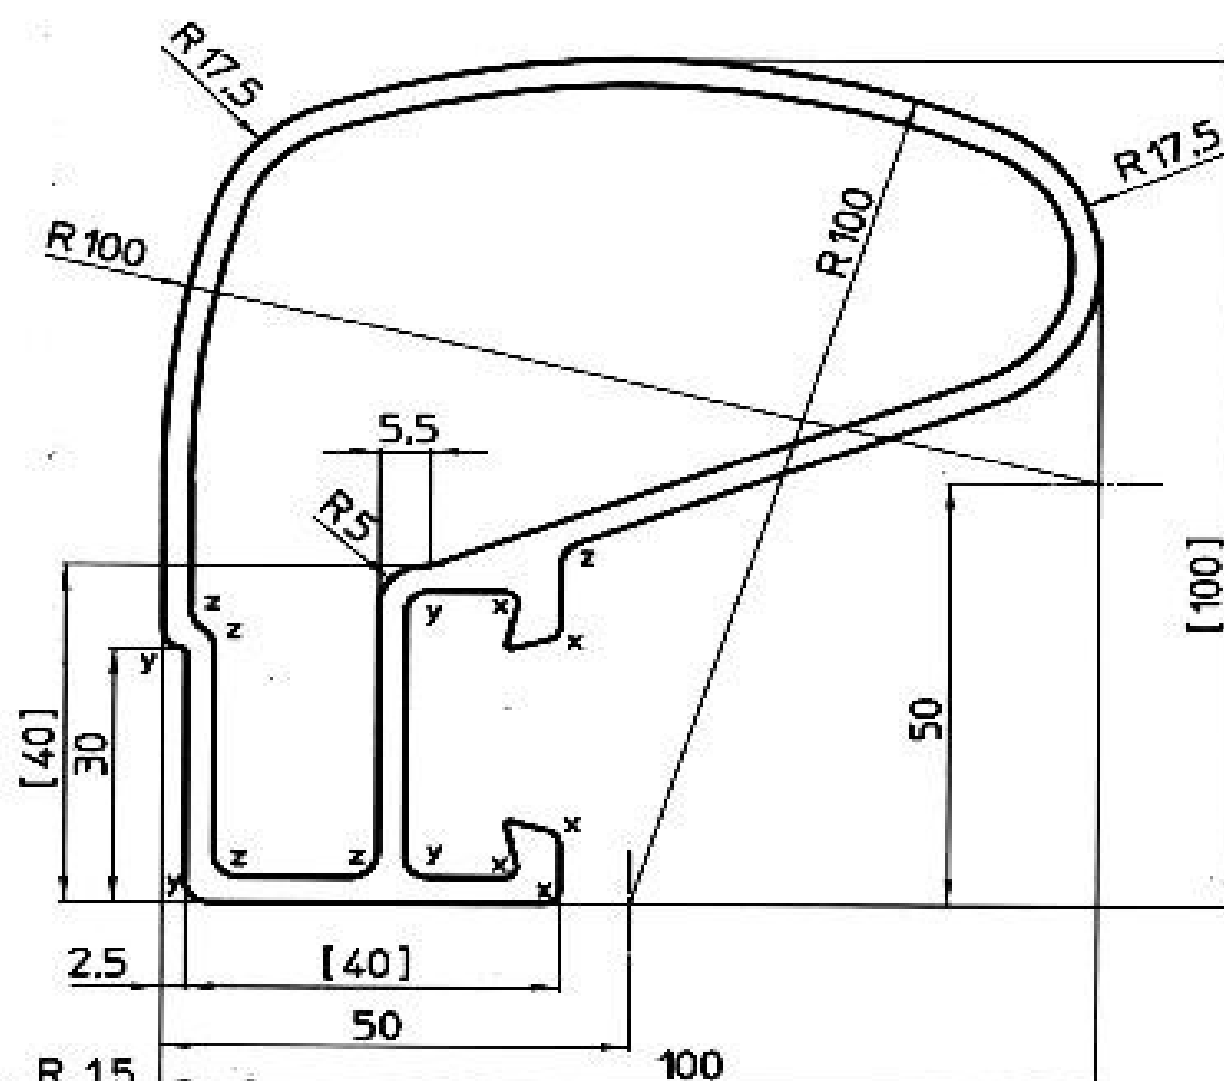

M 2:1

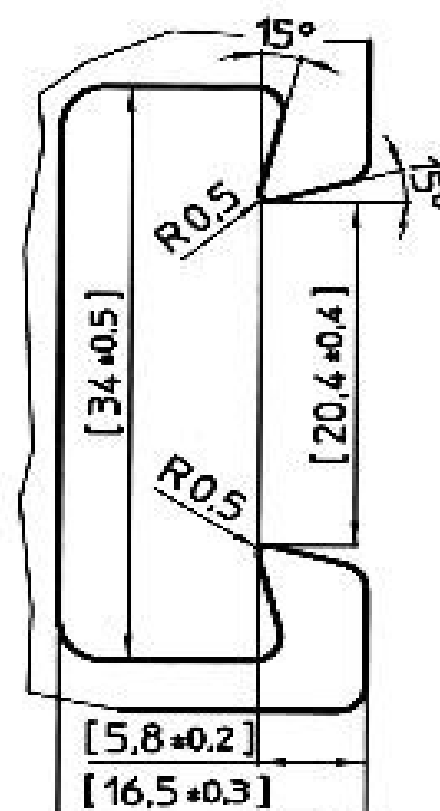

X ... R 1,5

Y ... R 2,5


Z ... R 3

NEKOT.TL.STEN [3] mm (Wanddicke)

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,3 (Unbemas.Kanten und Ecken)

28MN/255	330K/1	L02	OP. 122, OPV. 25, D.30, 08.3
lis/receptant	mater./poč. otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6		2	
5		1	
4		č.	DATUM J.MÉNO
3			ZMĚNY
			DATUM 24.6.2003
			KRESLIL S. Z.!
			SCHVÁLIL
			DLE VÝKRESU Č. F - 24177

Obvod 312 mm	Obvod dutin 139 mm	Alcan Děčín Extrusions s.r.o.		PROFIL LISOVANÝ Č.
OPSANÁ KRUŽNICE Du = 130	Du - 86,7 Smin	ly= mm ⁴	lx= mm ⁴	11170
Tvar profilu DUTÝ	Způsob výroby PŘES KOMORU	Wy= mm ³	Wx= mm ³	Základní norma pro netol. rozm.příčného průřezu EN 755-9
sestava prof. č 000		Plocha průřezu 635 mm ²		
Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru	(...) kóty součtové a informativní
6061 T6	1,713			... kóty ostatní kontrolované jen při korekci nástroje
				[...] kóty kontrolované provozními měřidly
				⊖ kóty kontrolované měřicím přístrojem
				⊞ kóty kontrolované kalibrem
				⊗ kóty rozhodující pro přejímku výrobku zákazníkem
Rozšířený prof. výkres		vzhled plocha		

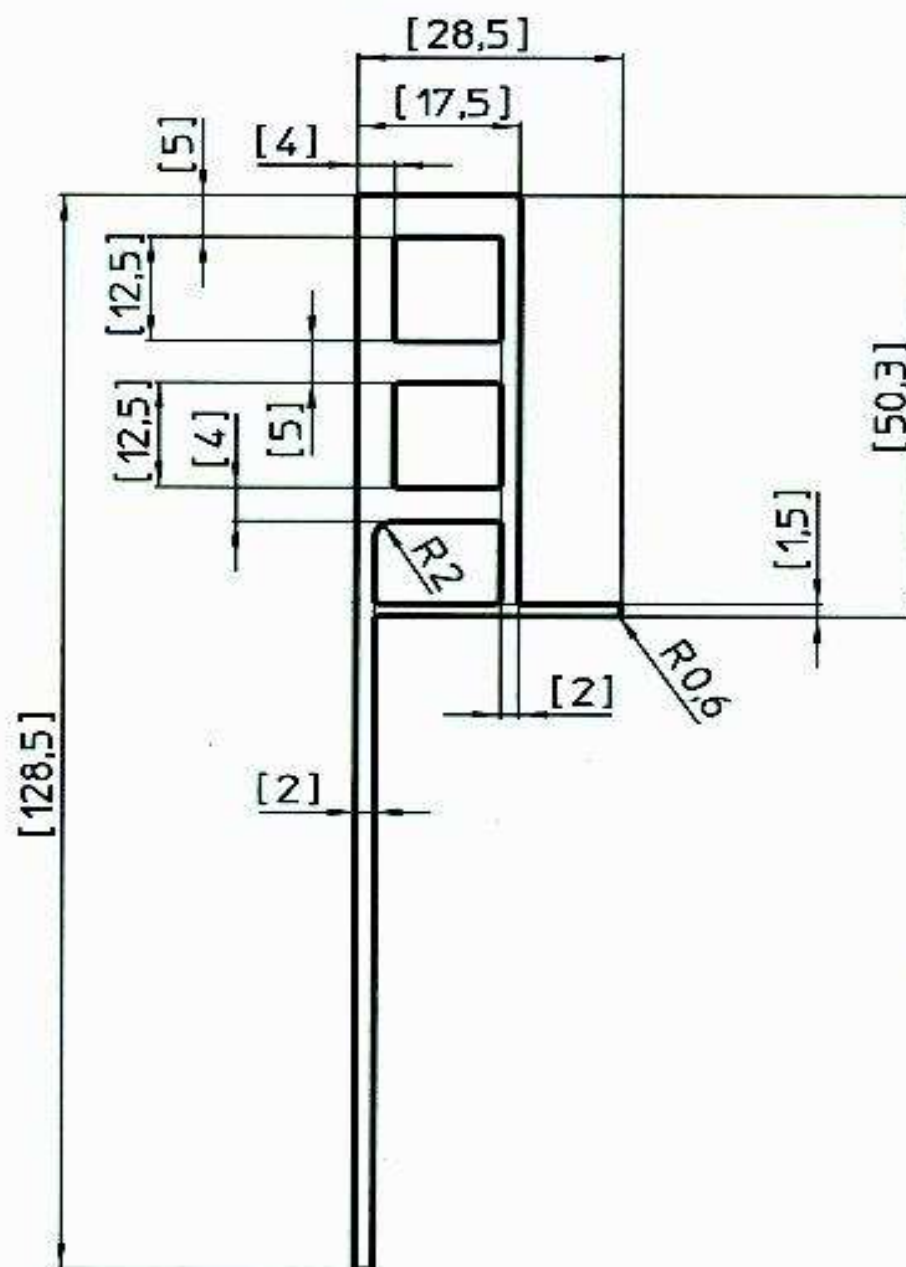

NEKOT.HRANY A ROHY R 0,5 (Unbemas.Kanten und Ecken)

28MN/255	250SK/1	L 03	OP. 58, OP. 26, D. 30, OBJ. 15
20CXP/270	250SK/1	L 03	OP. 2435, OP. 4, D. 3005, OBJ. 5
lis/recipient	matr./poč.olv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6		2	DATUM 21.6.2004
5		1	23.6.2004
4		č.	DATUM
3		ZMĚNY	DLE VÝKRESU Č. nacrtek

2BMN/255		33ORP/1		L 02		PK. 1126, SP. 6193, OP. 146, OPU. 25, D. 30, OBJ. 3			
lis/recipient		matr./poč. otv.		skup. mater.		sada opamého nářadí			
6			2			DATUM	13.7.2009	MĚŘÍTKO	1 : 1 (2:1, 10:1)
5			1	15.7.2009	Štásková	KRESLIL	Štásková	SCHVÁLIL	
4			č.	DATUM	JMÉNO				
3			ZMĚNY			DLE VÝKRESU Č. PROFIL OKOPOVY L 170x50			

Constellium

Extrusions Děčín s.r.o.

Profil lisovaný : DUTÝ

Plocha průřezu [mm²] : 355

Obvod [mm] : vnější : 142 vnitřní : 158

Opsaná kruž. [mm] : DU = 34

12921

Požadavek na povrch :

Sestava profilu č. :

Rozšířený výkr. č. :

Materiál (dle EN)	Metrová hmotnost kg/m	Kontrolovaný rozměr	č.výkresu kalibru
6005A	0,957		

Norma pro netol.rozmpříčného průřezu EN 755-9

(...) kóty součtové a informativní





... kóty ostatní,kontrola jen při korekci nástroje

[...] kóty kontrolovat provozními měřidly

⊞ kóty kontrolovat měřicím přístrojem

⊞ kóty kontrolovat kalibrem

⊗ kóty rozhodující pro přejímku zákazníkem

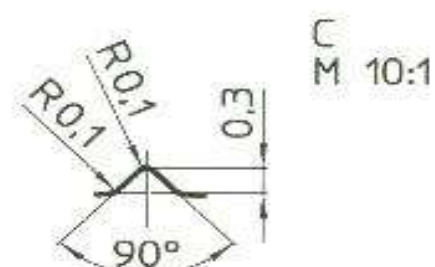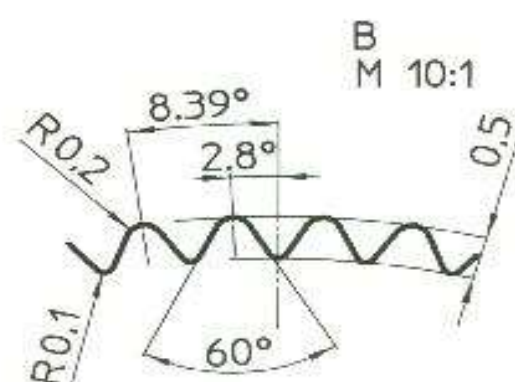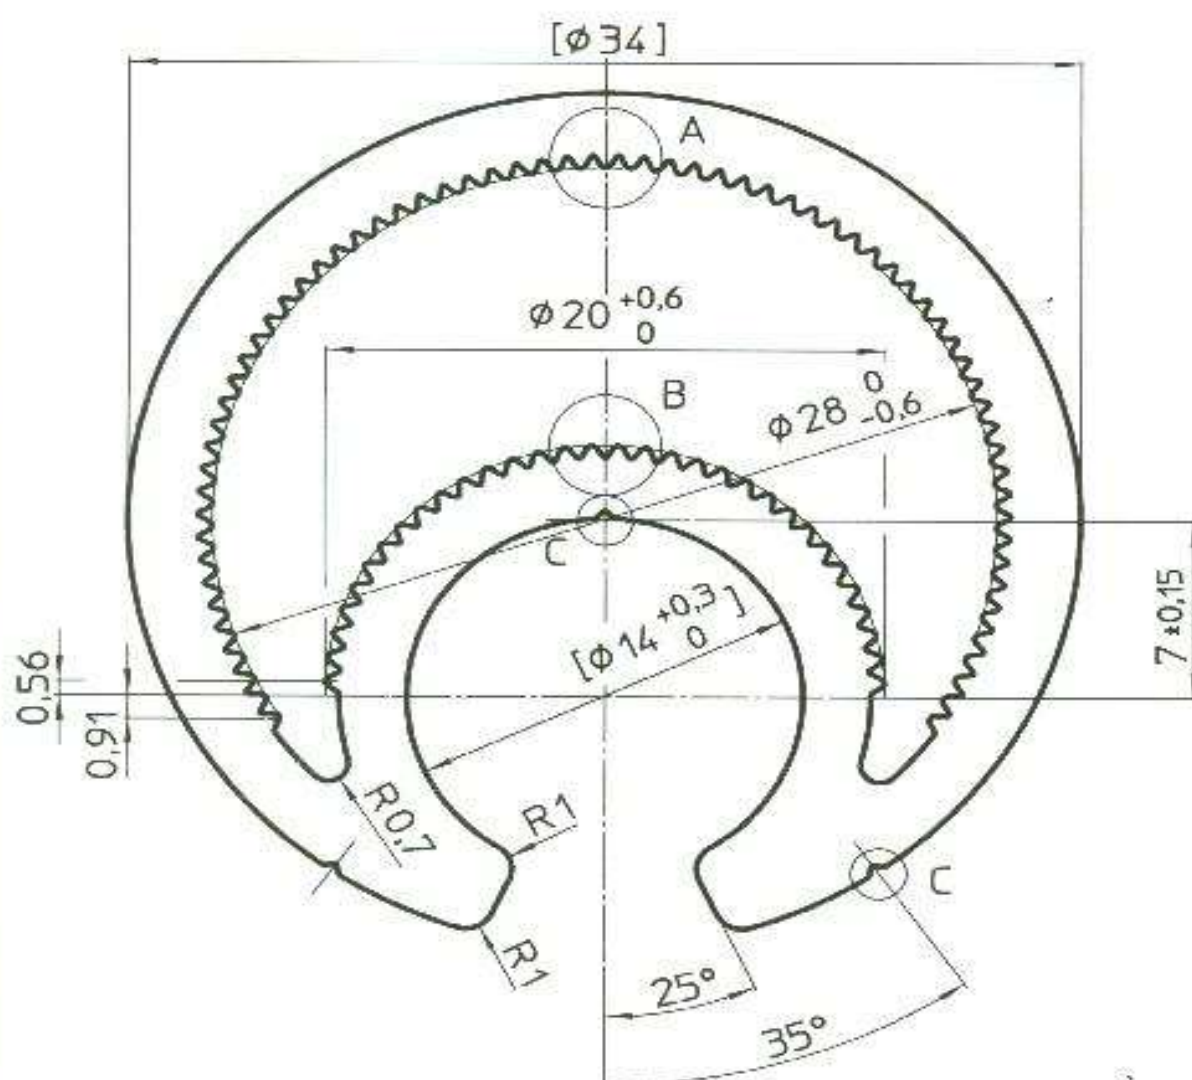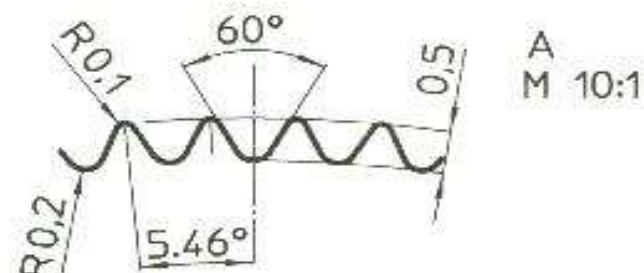

28MN/255	280SK/4	L02	OP. 306, OP. 26, D. 30, OBJ. 8
lis/recipient	matr./poč.otv.	skup.mater.	sestava opěrného nářadí
6	2	DATUM	14.9.2012
5	1	MĚŘÍTKO	3 : 1 (1:1,10:1)
4	č.	KRESLIL	Šťásková
3		SCHVÁLIL	
		DLE VÝKRESU Č.	12 - 0000144.idw