



专业	SPECIALTY	签名	SIGNATURE	专业	SPECIALTY	签名	SIGNATURE
总图	SITE PLAN			给排水	PLUMBING		
建筑	ARCHITECTURE			暖通	MECHANICAL		
结构	STRUCTURE			电气	ELECTRICAL		

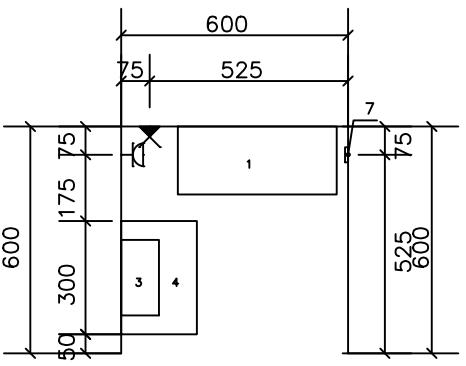

地上层左单元强电井详图

1:20

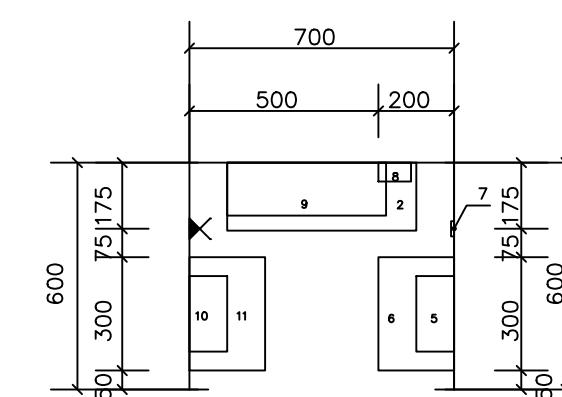


地上层左单元弱电井详图

1:20


1、电表箱/AW/420*550*180/底边距地1.35m，设置楼层消火栓—04。
3、有机托架(单边)/PH/200*100/内设隔板分两格(150/50)/非消防三相负荷配电回路及非消防非三相负荷配电备用回路/非消防非三相负荷配电主用回路。
4、封闭式金属线槽桥架/300*200。
7、40*4 扁钢膨胀螺栓。
9、电气桥架，明装，底边距地0.8m。
10、照明灯，自带开关头，壁装，底边距地2.2m。
11、并内照明，插座及插座均明装。

2、弱电弱电箱/RDX/500*500*180/底边距地0.5m，设置楼层消火栓1~15层。
5、封闭式金属线槽盒/MR/200*100/内设隔板分四格(50/50/50/50)(大线沟槽管/暗管/支管/电缆)。
6、封闭式金属线槽盒开孔/300*200。
7、40*4 扁钢膨胀螺栓。
8、大容量接线盒/明装86墙盒/80*80*50/底边距地2.2m。
9、A型皮带驱动配电箱/DALE-0/420*650*40/底边距地1.3m。
10、封闭式金属线槽专用电缆桥架/CT/200*100/内设隔板分两格(100/100)/消防负荷配电主用回路/消防负荷配电备用回路。
11、封闭式金属线槽专用电缆桥架开孔/300*200。
12、照明灯，自带开关头，壁装，底边距地2.2m。
13、并内照明线路均明装。

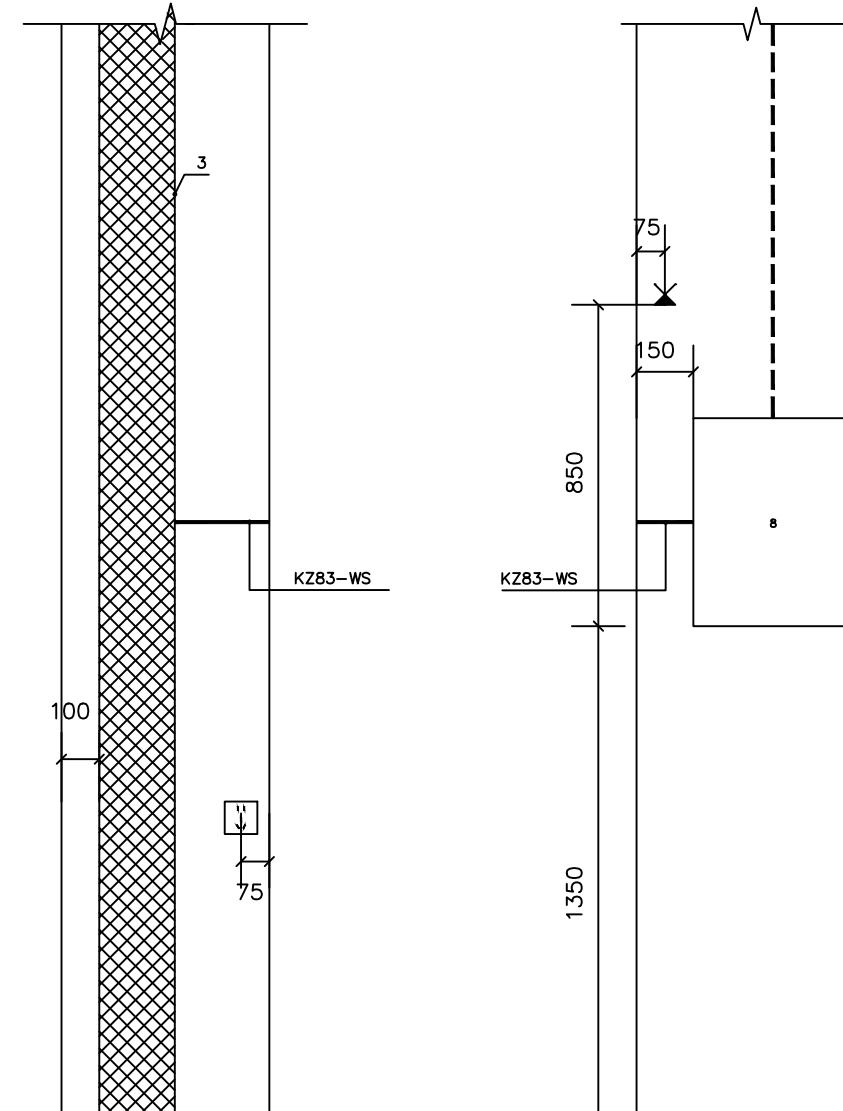


地上层右单元强电井左立面图

1:20

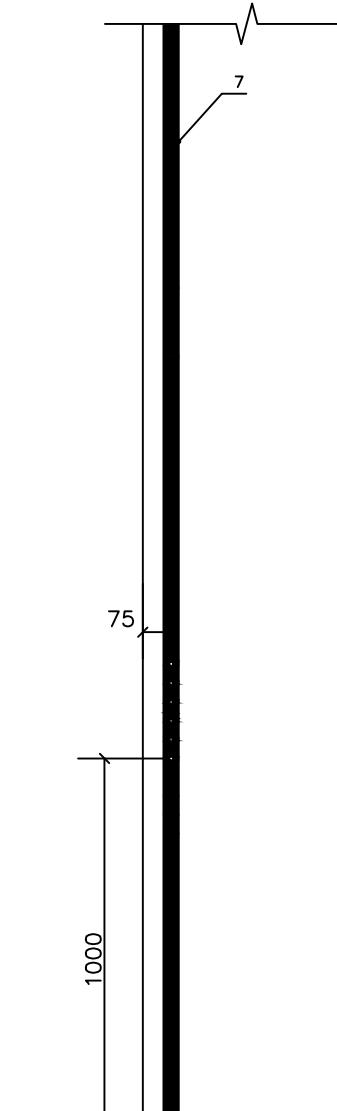


地上层右单元强电井正立面图

1:20

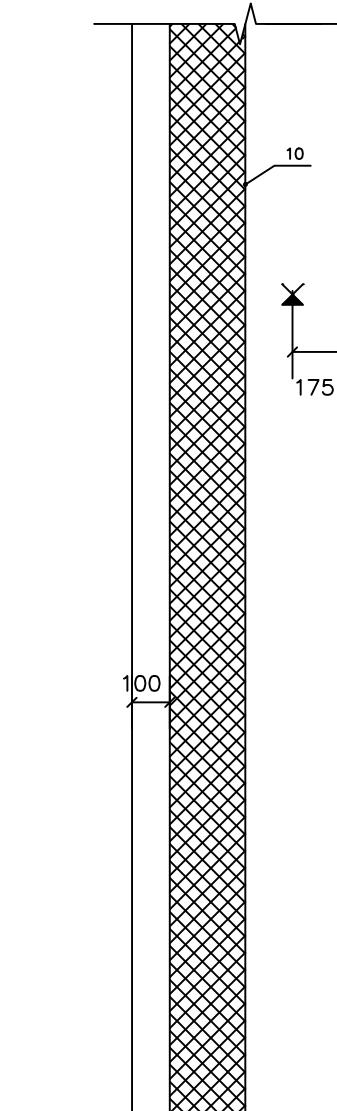

地上层右单元强电井右立面图

1:20

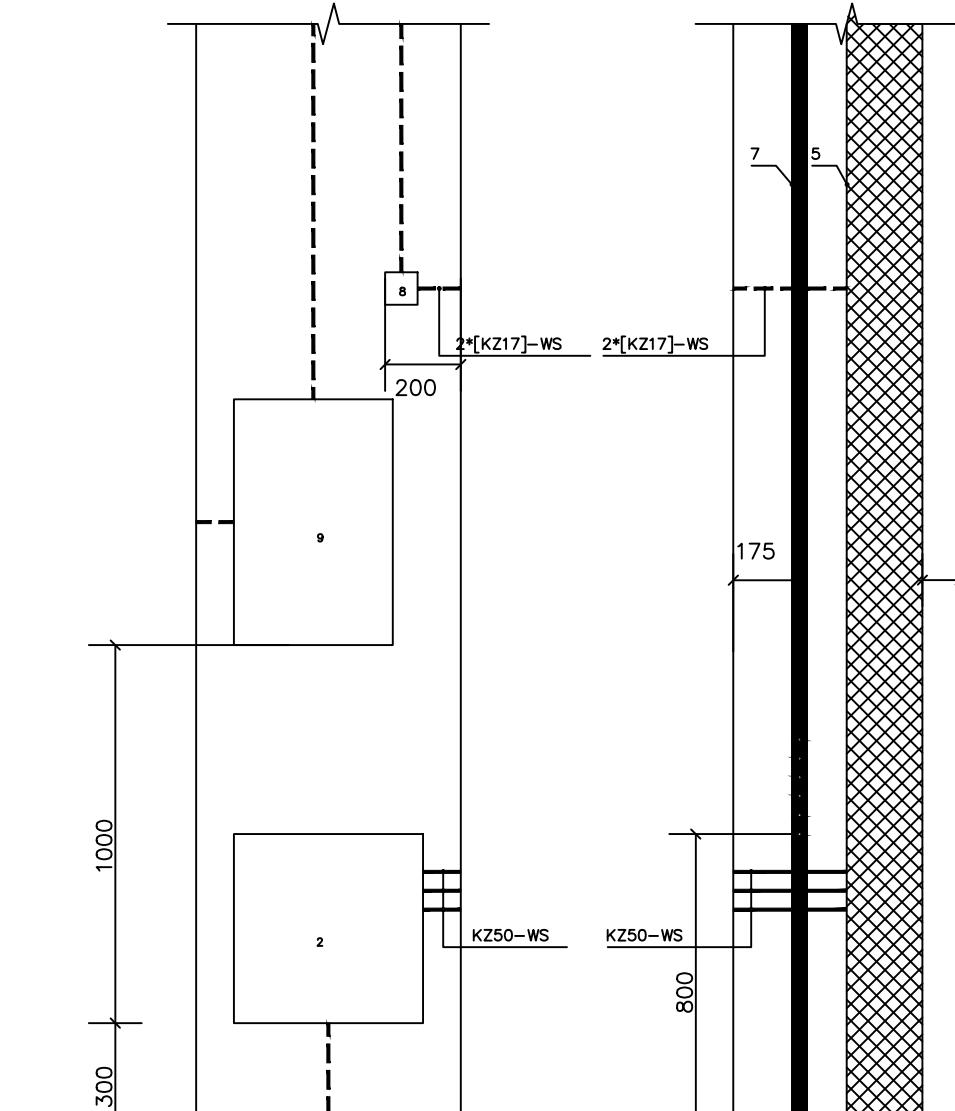

地上层右单元弱电井左立面图 地上层右单元弱电井右立面图

1:20

地上电井详图(-)