
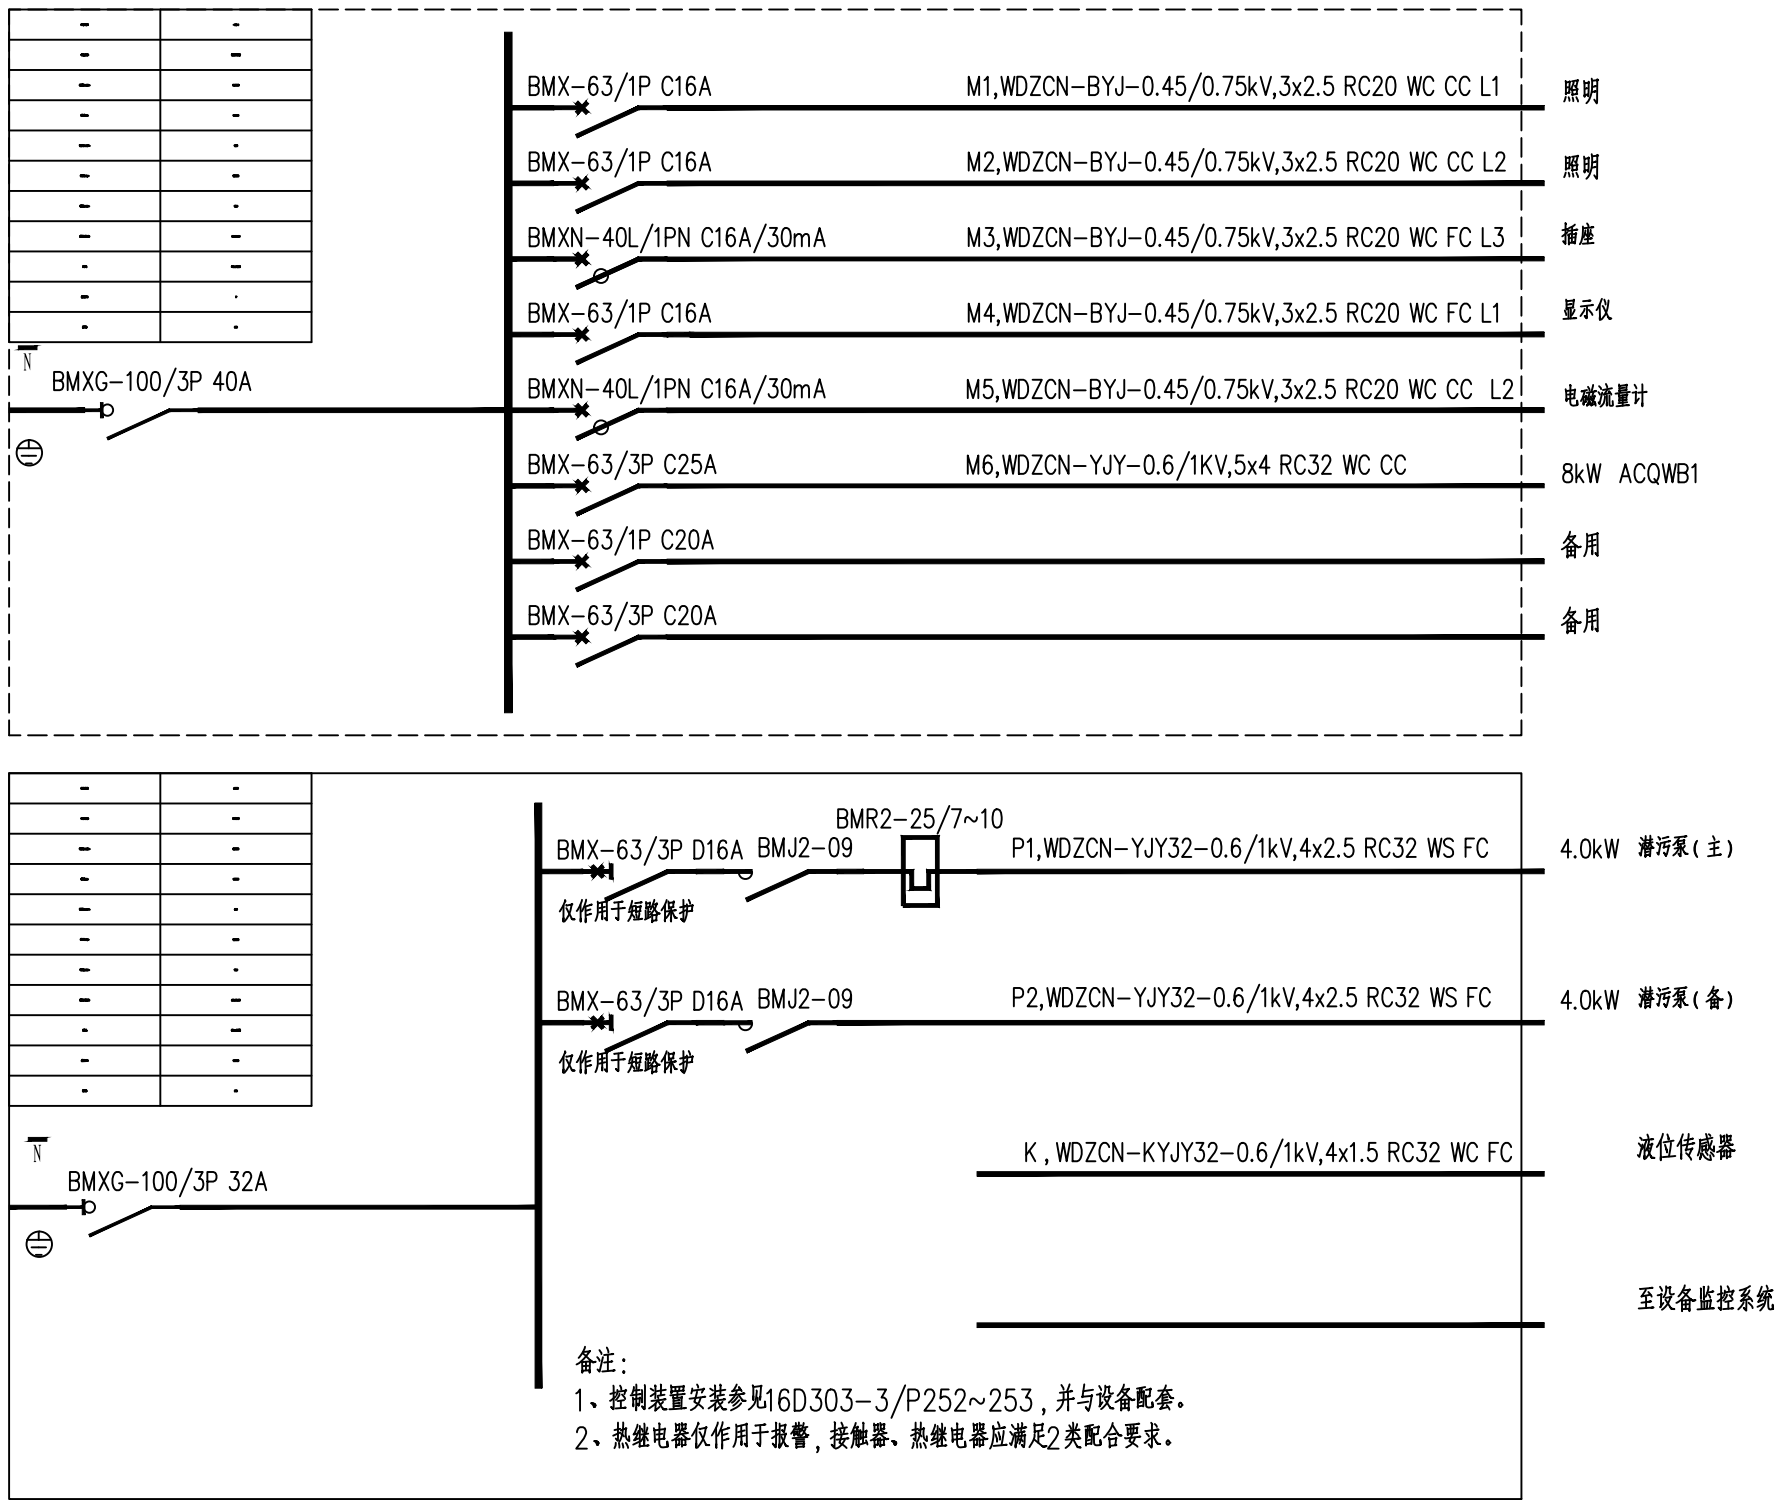


建築			暖道	
樹和			給排水	
地氣				

有功功率表	DT862-2/3 (6) A	
电压表	6L2-V 0~450V	
电流表	6L2-A 0~□/5A	
转换开关	LW5-15/YH3	
一次接线图	相导线	TMY-3x (15x3)
	电流互感器	LN □/5A
	整流桥路器	BMS- 额定电流 (A) 额定频率额定电流 (A)
	数字智能消防	□
	远程控制	
	机械应急启动装置	□
	双电源转换开关	BMQ5-
	微断开关	BMX-
	接触器	BMJ2-
	热继电器	BMR2-
	隔离开关	BMG1-
	N导线	TMY-15x3
	PE导线	TMY-15x3
	开关柜编号	
主回路编号		
计算功率 (kW)		
计算电流 (A)		
负荷用途		
电力电缆	编号	
	型号	
	导体截面 (mm ²)	
	敷设方式	
控制电缆	编号/型号/导体与截面 (mm ²) /敷设方式	
	编号/型号/导体与截面 (mm ²) /敷设方式	
	编号/型号/导体与截面 (mm ²) /敷设方式	
	编号/型号/导体与截面 (mm ²) /敷设方式	
	编号/型号/导体与截面 (mm ²) /敷设方式	
	编号/型号/导体与截面 (mm ²) /敷设方式	
导线尺寸	GGD2/柜宽x柜宽x柜高 (mm)	
系统二次控制方案		
备注		

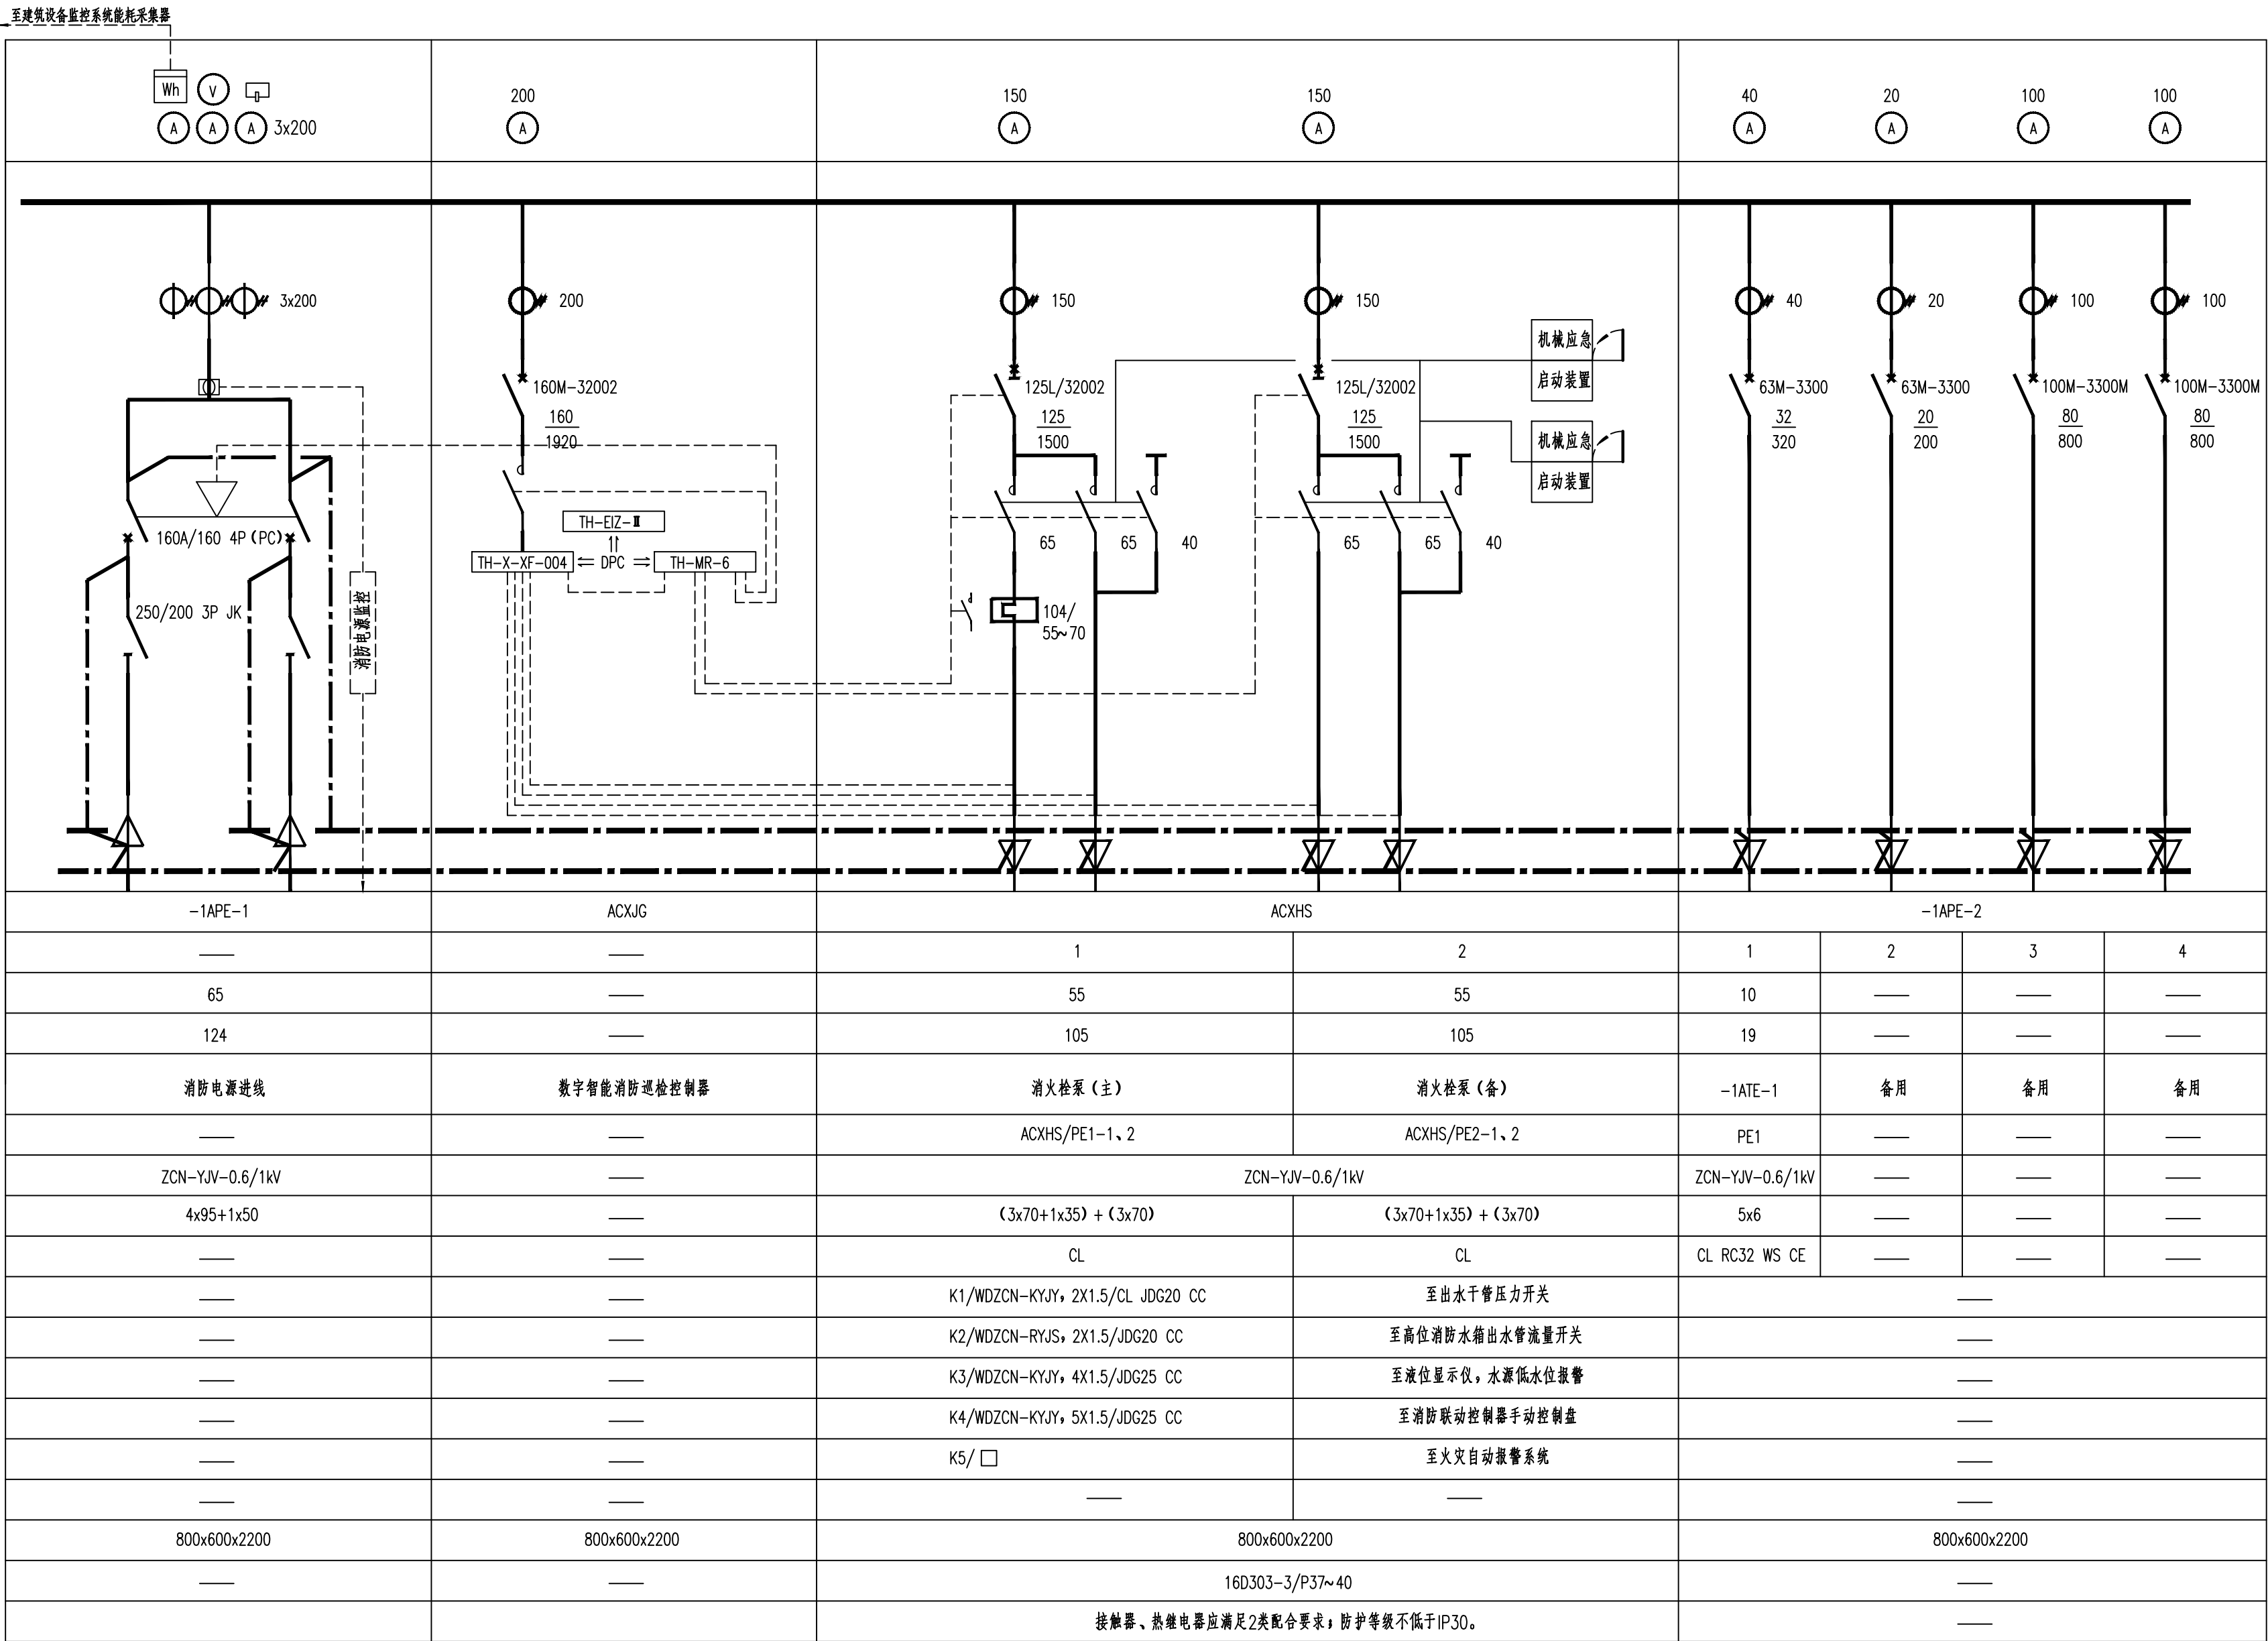

泵房系统图二