


注：系统由专业公司二次深化设计。

注：系统总线上应设置总线短路隔离器，每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点；总线穿越防火分区时，应在穿越处设置总线短路隔离器。

防火门监控系统图

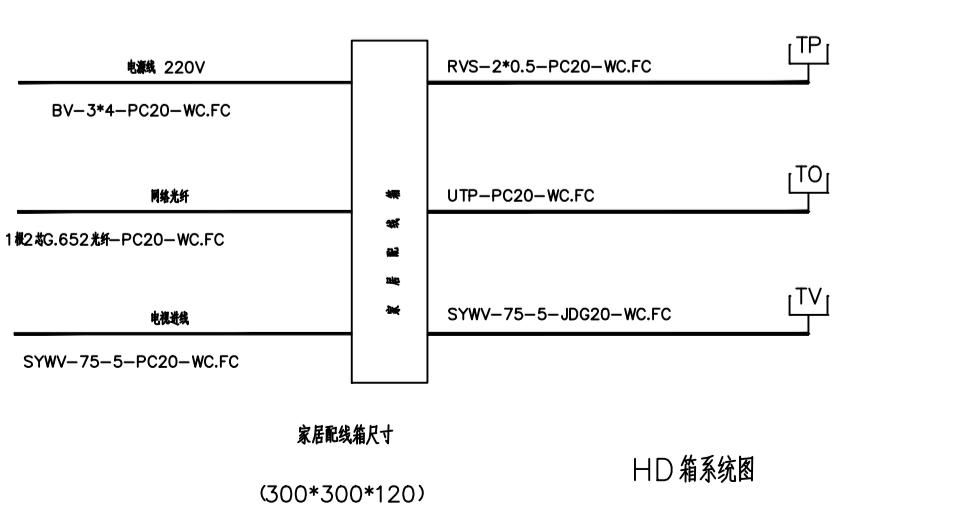

消防设备电源监控系统

火灾自动报警系统