


- 1、两台水泵互为备用,高水位启泵,低水位停泵,达到溢流水位双泵启动,溢流水位及水泵故障报警,二次原理见16D303-3
- 2、参考尺寸:400mmx600mmx250mm(WxHxD),下口距地1500mm明装。
- 3、防护等级应不低于IP25并配锁。

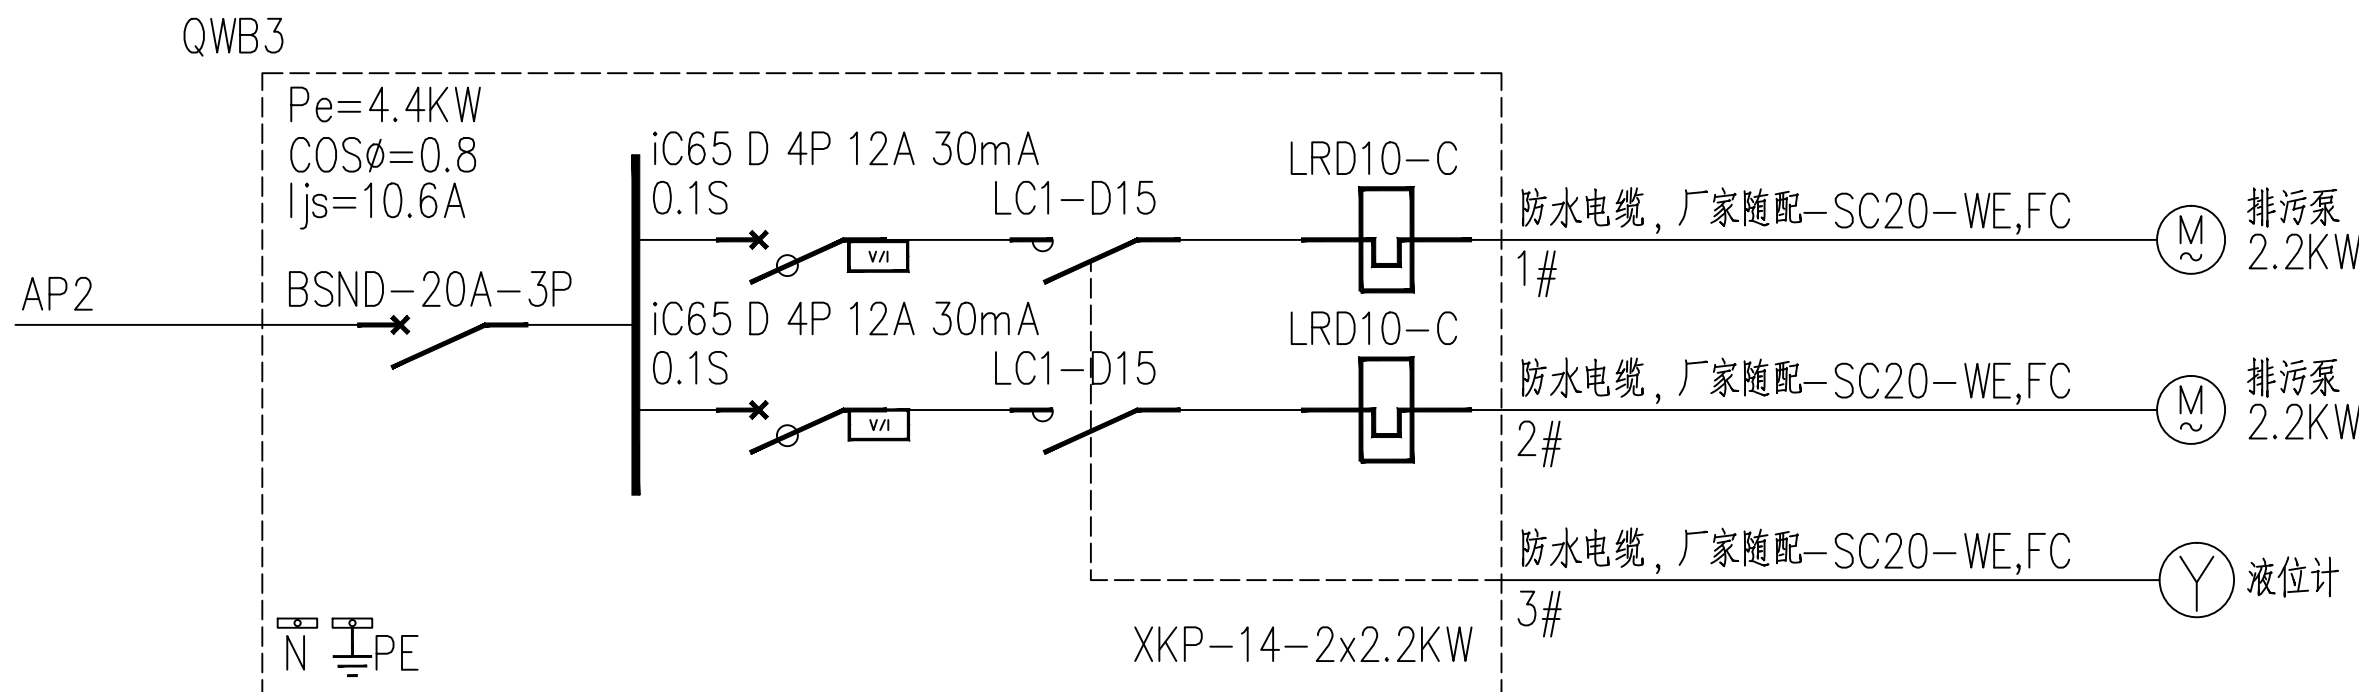

- 1、两台水泵互为备用,高水位启泵,低水位停泵,达到溢流水位双泵启动,溢流水位及水泵故障报警,二次原理见16D303-3
- 2、参考尺寸:400mmx600mmx250mm(WxHxD),下口距地1500mm明装。
- 3、防护等级应不低于IP25并配锁。