



火灾自动报警系统图

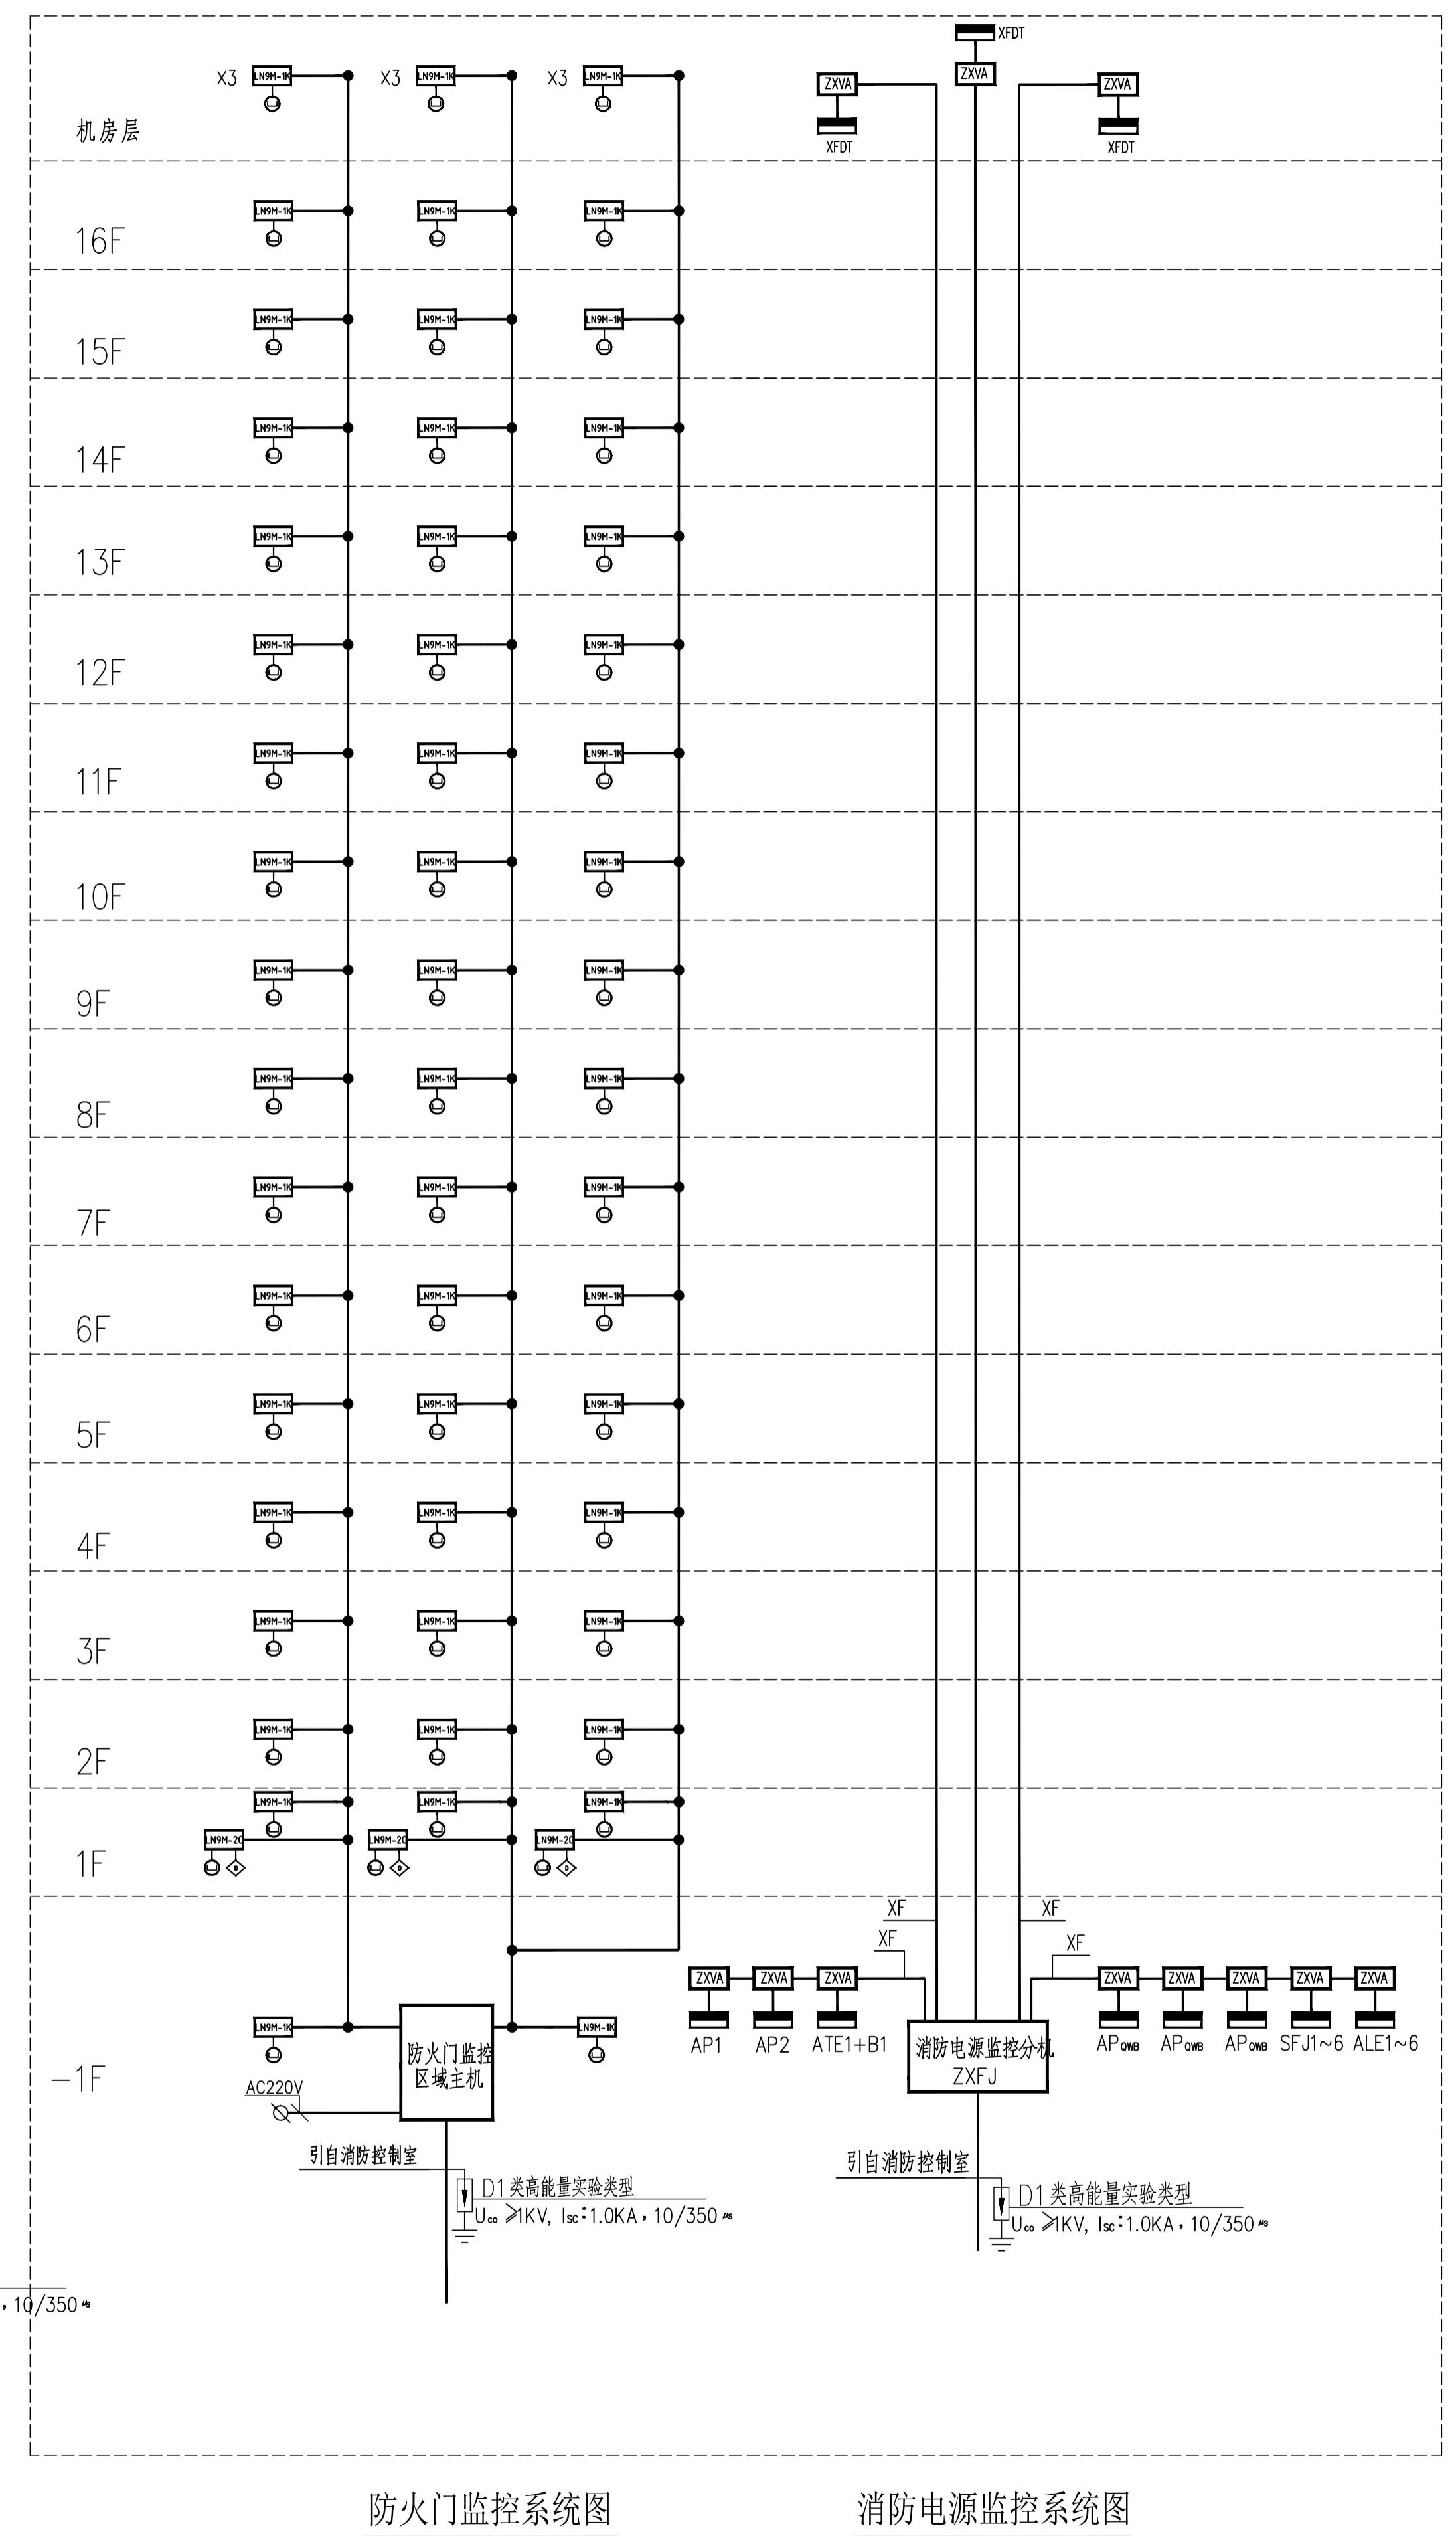

消防应急广播系统图


消防电源监控系统图

火灾自动报警线型表							
信号二总线	S	NH	RVS-2×1.5	JDG20	WC	CC	
信号二总线+DC24V电源二总线	S+D	NH	RVS-2×1.5+NH	BV-2×2.5	JDG25(共管)	WC	CC
通讯二总线	S2	ZR	RVVP-2×1.5	JDG20	WC	FC	
消防电话线	F	ZR	RVVP-2×1.5	JDG20	WC		
应急广播线	BC	ZR	RVB-2X1.5	JDG20	WC	CC	
DC24V电源线(支线)	D	NH	RVB-2X2.5	JDG20	WC	CC	
DC24V电源线(干线)	D1	NH	RVB-2X4.0	JDG20	WC	CC	
通讯二总线	S1	NH	RVVP-2×1.5	JDG20	WC	FC	
消防电源监控线	XF	ZR-RVS-2×1.5+NH	BV-2×2.5	JDG25(共管)	WC	CC	
消防直启线	C1	NH-KVV-7×1.5	JDG32	WC	CC		
连锁控制线	C2	NH-KVV-2×1.5	JDG16	WC	CC		
应急照明通讯线	TX	WDZN-RYJS-2×1.5	-JDG20	WC	FC		

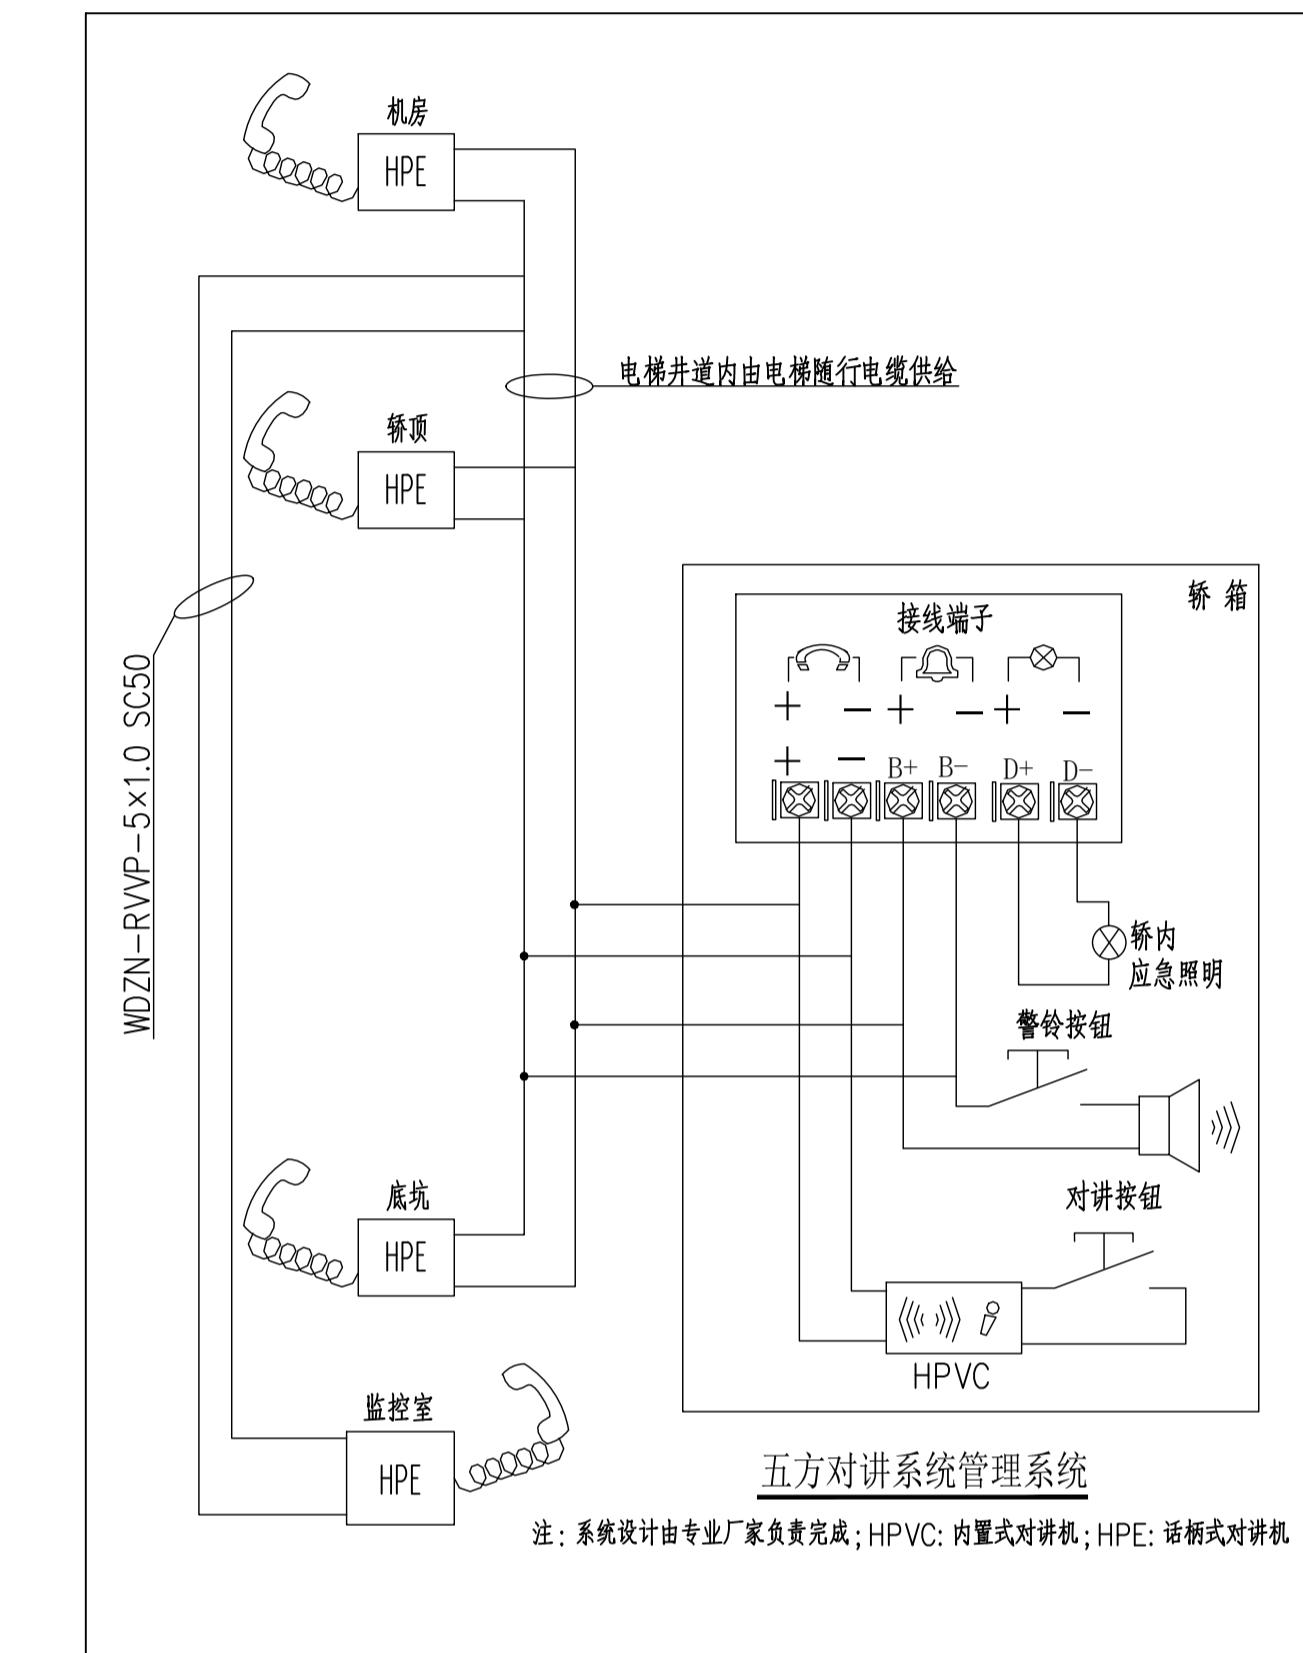

注：系统设计由专业厂家负责完成；HPVC：内置式对讲机；HPE：话柄式对讲机

防火门监控系统图例				
序号	图例	名称	规格型号	备注
1	FM	防火门监控区域主机	AC220V,150W 300(宽)×400(高)×140(厚) 箱体下皮距地1.3米墙上明装	
2	LN9M-2K	双常闭防火门监控模块	DC24V, 110(宽)×86(高)×40(厚)	下皮距门框上方100,墙上明装
3	LN9M-2O	双常开防火门监控模块	DC24V, 110(宽)×86(高)×40(厚)	上皮距门框上方100,墙上明装
4	◎	LN9K 防火门门磁开关	DC24V	安装于门上框与门扇结合处

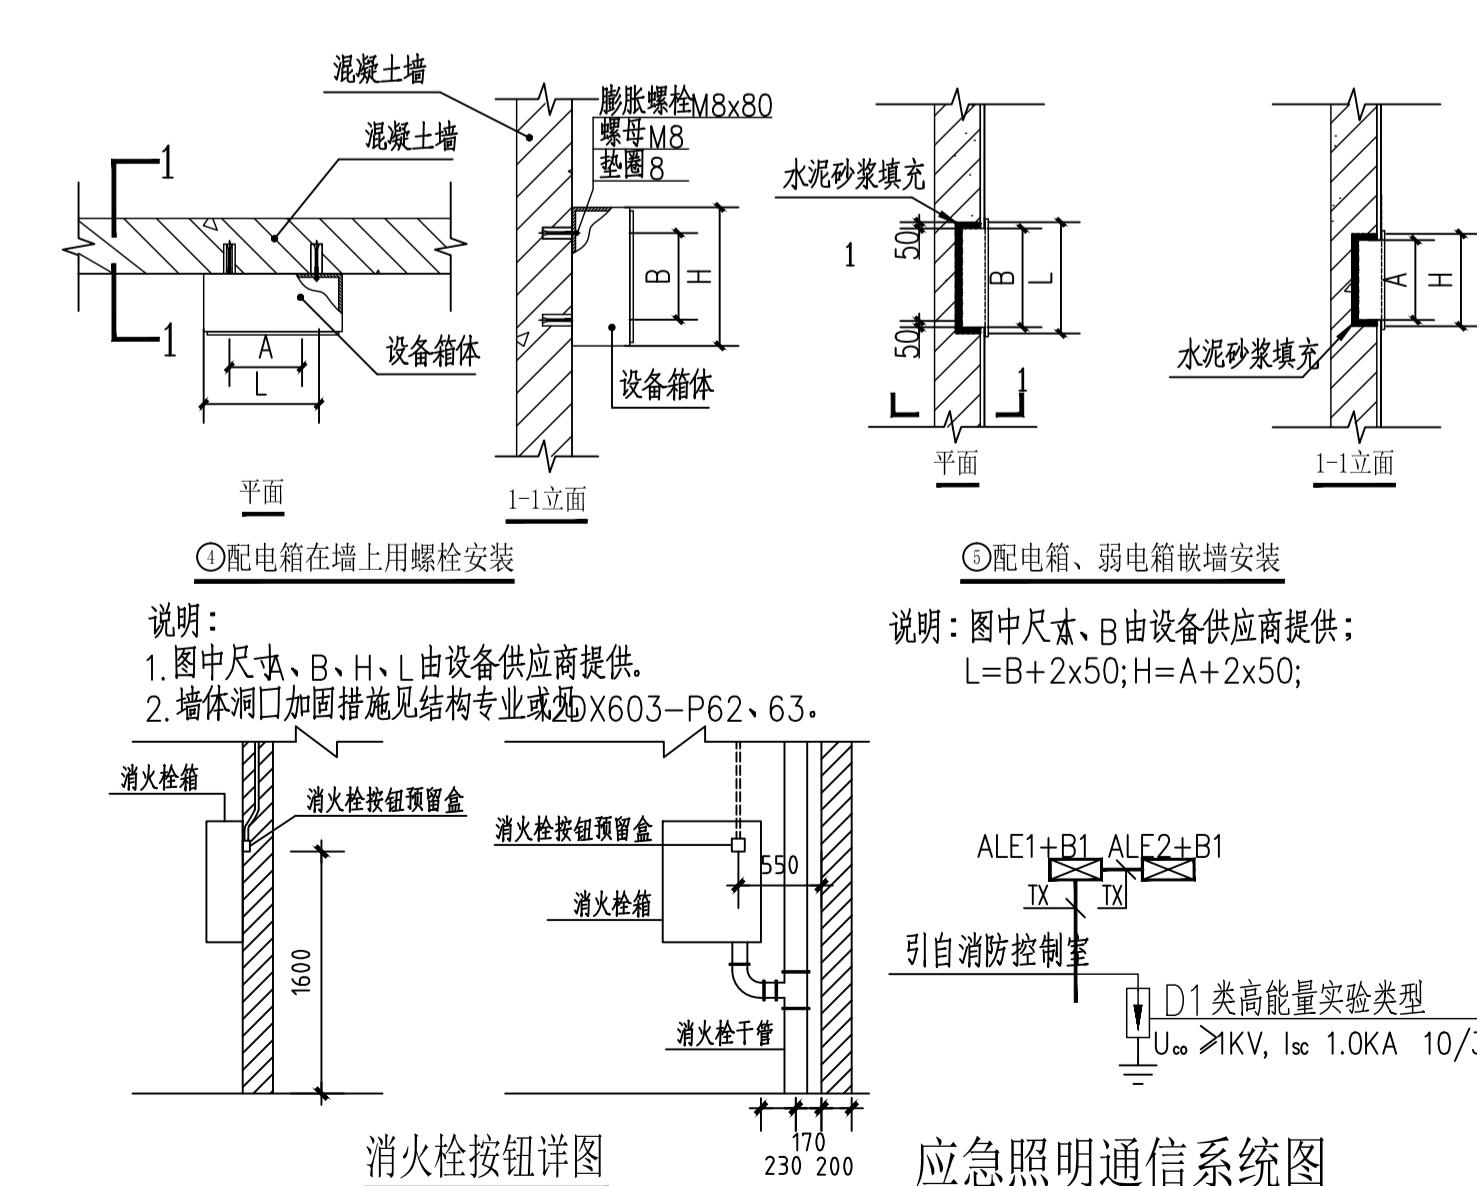

应急照明通信系统图