



专业	SPECIALTY	签名 SIGNATURE	专业 SPECIALTY	签名 SIGNATURE
总图	SITE PLAN		给排水 PLUMBING	
建筑	ARCHITECTURE		暖通 MECHANICAL	
结构	STRUCTURE		电气 ELECTRICAL	

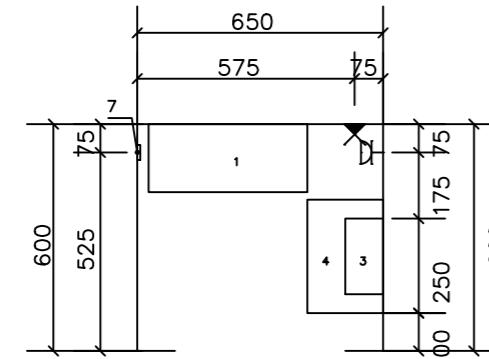

地上层右单元强电井详图

1:20

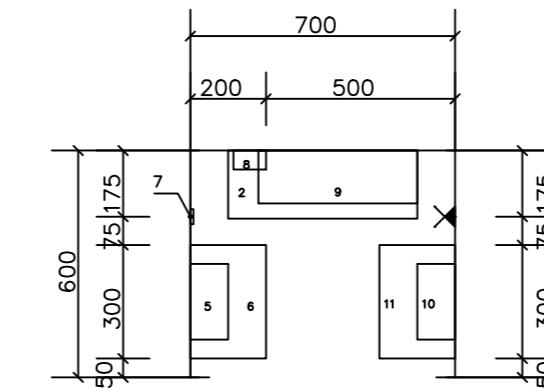


地上层右单元弱电井详图

1:20


1. 电源箱/AW/420\*550\*180/底边距地1.35m, 电源箱详见电气-04。  
 3. 有孔托盘(带盖)/PH/200\*100/内设隔板分两层(150/50)/非消防三路负责配电回路及非消防非三级负荷配电  
 用回路/非消防非三级负荷配电主用回路。  
 4. 封闭式金属隔板开洞/300\*200。  
 7、40\*4扁镀锌扁钢。  
 9、电源插座, 明装, 底边距地0.8m。  
 10、照明灯, 自带拉线开关, 整装, 底边距地2.2m。  
 11、井内照明, 整体明装。

2. 配电器箱/RDX/500\*500\*180/底边距地0.5m, 电源箱详见1~15层。  
 5. 封闭式金属隔板抽屉盒/MR/200\*100/内设隔板分三层/50/50/50(火灾自动报警/通信  
 /安防/电梯)。  
 6. 封闭式金属隔板抽屉盒/300\*200。  
 7、40\*4扁镀锌扁钢。  
 8. 火警系统端子盒/电源B6端子盒/80\*80\*50/底边距地2.2m。  
 9、A型应急照明配电箱/DALE-D/420\*650\*140/底边距地1.3m。  
 10. 封闭式金属隔板专用电源屏架/CT/200\*100/内设隔板分两层(100/100)/消防负荷配电主用回路/消防负荷配  
 电备用回路。  
 11. 封闭式金属隔板专用电源屏架/300\*200。  
 12. 照明灯, 自带拉线开关, 整装, 底边距地2.2m。  
 13. 井内照明线路均明显。

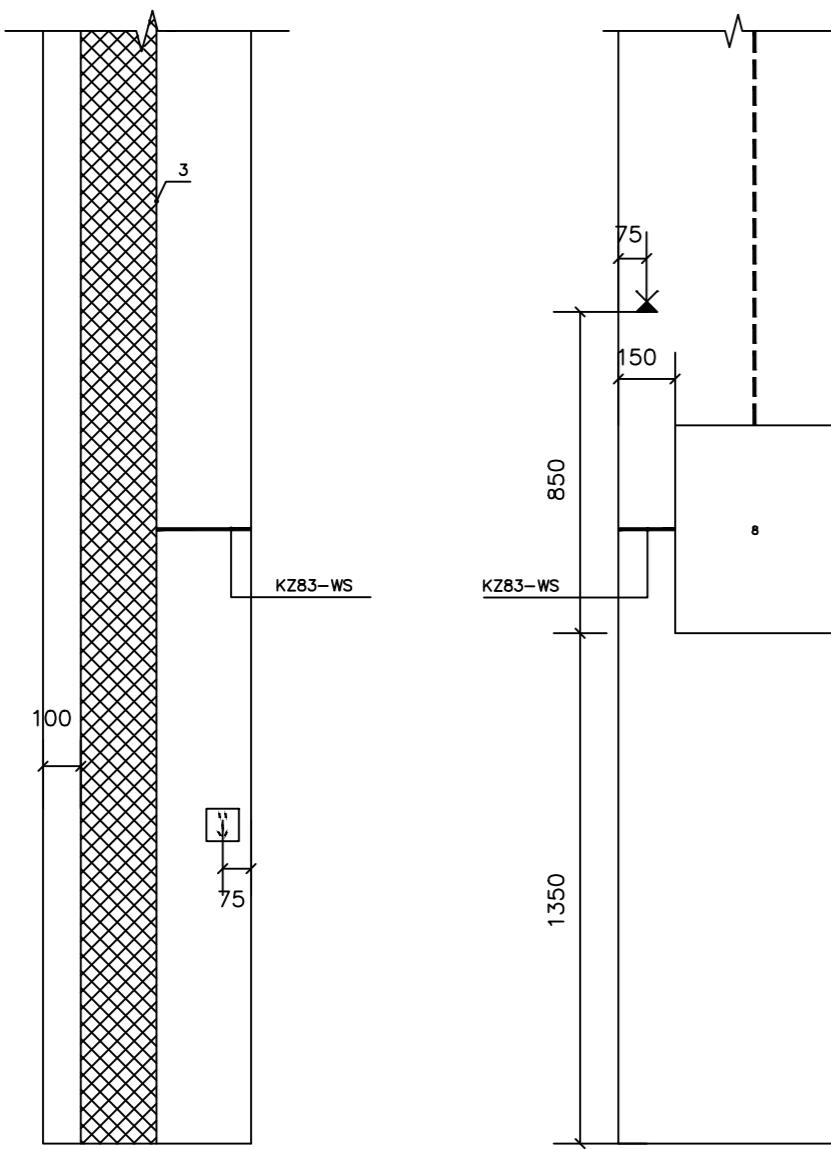


地上层右单元强电井左立面图

1:20

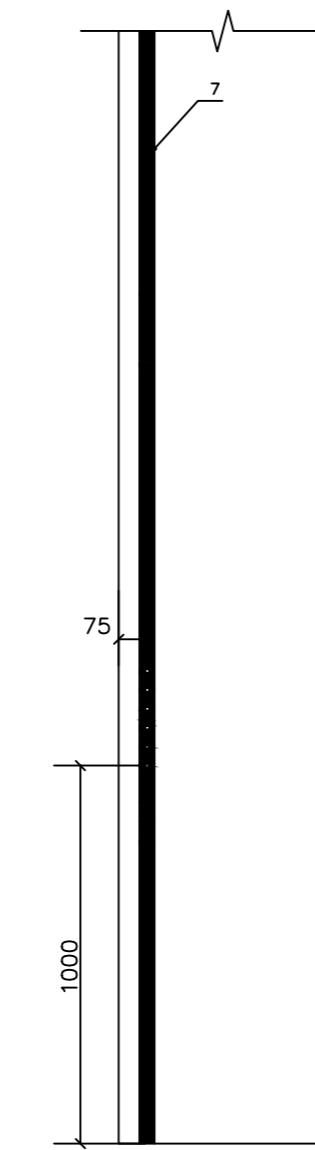

地上层右单元强电井右立面图

1:20

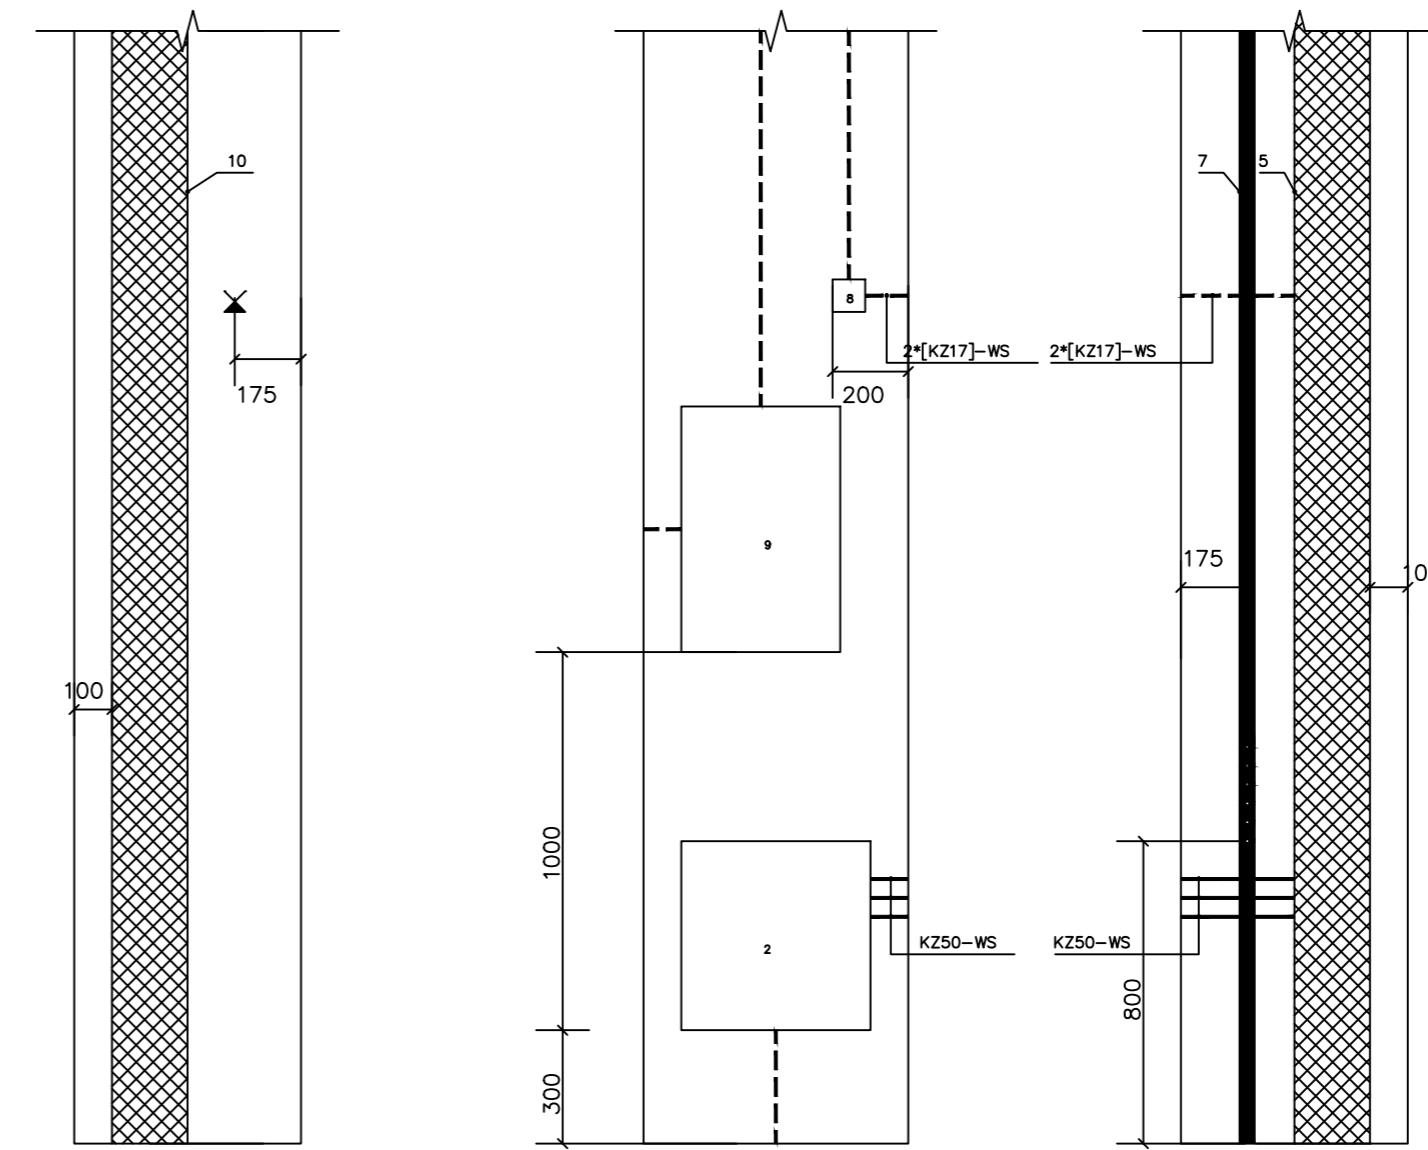

地上层右单元弱电井左立面图

1:20

地上层右单元弱电井正立面图

1:20

地上层右单元弱电井右立面图

1:20