

군중 압사 사고 예방을 위한 양자 어닐링 기반 보행자 네트워크 방향 최적화: QUBO 정식화 연구

이요환[†], 정운성[‡], 김세엽[†], 황원주[‡]

[†]부산대학교 정보컴퓨터공학부

[‡]부산대학교 정보융합공학과

대한민국 부산광역시 46241

Email: dev.vackam@gmail.com, me@yunseong.dev, ksy1001k96@gmail.com, wjhwang@pusan.ac.kr

Abstract—좁은 도시 공간에서 서로 반대 방향으로 이동하는 고밀도 보행 흐름이 합류하면 개인의 이동성과 통제력이 심각하게 상실되어 군중 압사 사고가 발생할 수 있다. 본 연구는 이 문제를 해결하기 위해 양자 어닐링 기반 보행자 네트워크 방향 최적화 프레임워크를 제안한다. 보행자 네트워크는 교차점을 정점으로, 보행 가능한 경로를 간선으로 나타내는 가중 그래프로 모델링한다. 최적화 목적은 경로에 통행 방향을 할당하여 보행 흐름 간 충돌을 줄이고, 이동 효율을 높이며, 국부 혼잡을 완화하는 것이다. 이를 위해 세 가지 상호 보완 전략을 통합한다. 사이클(cycle) 기반 접근법은 전역 순환과 네트워크 연결성을 보존하고, n -홉(hop) 기반 접근법은 전체 이동 거리를 줄이며, 흐름 보존(flow conservation) 접근법은 각 노드의 유입량과 유출량을 균형 있게 만든다. 최종 최적화 문제는 이차 비제약 이진 최적화(Quadratic Unconstrained Binary Optimization, QUBO) 모델로 정식화하고 D-Wave 양자 어닐링(quantum annealing) 플랫폼에서 푼다. 실험 결과, 제안 방법은 기존 접근법보다 적은 계산 시간을 요구하면서 혼잡을 줄이고 흐름 안정성을 개선하며 모든 쌍 최단 경로(all-pairs shortest path, APSP)의 합을 낮추는 것으로 나타났다.

1. 서론

군중 압사 사고는 중대한 공공 안전 문제이며 여러 상황에서 심각한 인명 피해를 일으켰다 [12]. 이러한 사고는 단순히 높은 인구 밀도 때문에 발생하는 것이 아니라 지형적 제약과 병목 같은 환경 조건 [14], 쓰러진 사람에 대한 불충분한 초기 대응 [23] 등 여러 요인의 복잡한 상호작용에서 비롯된다. 2022년 대한민국에서 발생한 군중 사고는 제한된 도시 공간의 극심한 혼잡이 얼마나 빠르게 치명적 상황으로 이어질 수 있는지를 보여 준다 [6].

이러한 군중 관련 사고를 예방하기 위해 다양한 다면적 해결책이 연구되어 왔다 [19]. 그러나 실제 도시 환경은 매우 광대하고 복잡하며 도로 폐쇄와 병목 같은 예측하지 못한 변수가 동시에 실시간으로 발생한다. 동적으로 변화하는 대규모 환경에서 모든 변수를 고려하고 실시간 최적해를 도출하기 위해 고전 컴퓨팅 자원에만 의존하는 데에는 명확한 한계가 있다.

본 연구는 이러한 문제를 극복하기 위해 대상 지역의 공간적 특성을 그래프로 추상화한다. 양자 어닐링의

기초 프레임워크 [17]를 바탕으로 군중 제어 최적화 문제를 QUBO 모델로 직접 정식화한다. 이 정식화를 통해 양자 하드웨어를 효과적으로 활용하여 최적 경로를 빠르게 도출하고, 대규모 혼잡 상황에서 군중 밀도를 최소화할 수 있다.

본 연구의 기여는 다음과 같다.

- (1) 복잡한 도시 네트워크와 동적 흐름을 포착하는 그래프로 군중 제어 문제를 모델링한다.
- (2) 양자 어닐링으로 대규모 경로 설정 문제를 효율적으로 풀기 위한 새로운 QUBO 정식화를 제안한다.
- (3) 고전 알고리즘과의 비교를 통해 실시간 재난 대응에 양자 컴퓨팅을 적용할 수 있음을 보인다.

이후 구성은 다음과 같다. 제 2절에서 관련 연구를 검토하고, 제 4절에서 제안 방법을 설명한다. 제 5절에서 시뮬레이션 결과를 제시하고, 마지막으로 제 6절에서 결론을 맺는다.

2. 관련 연구

2.1. 군중 안전과 보행 흐름 제어

군중 안전에 관한 선행 연구는 미시적 군중 시뮬레이션, 대피 모델, 흐름 기반 접근법으로 보행자 이동을 분석해 왔다. 이들 연구는 보행자 사이의 밀집 상호작용이 보행 속도를 낮추고 국부 병목을 만들며 불안정한 군중 이동의 위험을 높일 수 있음을 보였다. 교통 및 대피 계획 분야에서는 비상 상황에서 일부 통행 방향을 역전하여 도로 용량 활용도를 높이는 역류(contraflow) 전략도 연구되었다 [18, 1].

그러나 기존 접근법 다수는 보행자 순환 네트워크의 구조 설계보다 운영상 군중 관리나 시뮬레이션 기반 분석에 초점을 둔다. 특히 예방적 인프라 대책으로서 일방통행 보행 경로의 방향을 최적화하는 연구는 상대적으로 부족하다.

2.2. 그래프 기반 네트워크 방향 설정

무방향 그래프의 간선에 방향을 할당하는 문제는 그래프 이론에서 폭넓게 연구되었다. 고전 연구는 강한 연결성을 유지하면서 무방향 그래프에 방향을 부여할 수 있는 조건을 확립했다 [20]. 후속 연구에서는 강연결 방향 설정, 네트워크 신뢰성, 교통 네트워크의 최적 방향 할당을 다루었다 [8, 21, 22].

일방통행 도로 설계 또한 교통 네트워크 최적화 문제로 연구되었다. 기존 접근법은 일반적으로 이동 시간 단축, 교통 용량 개선 또는 도로망 변경 비용 최소화를 목표로 한다 [10, 15, 16]. 그러나 간선 수에 따라 가능한 방향 할당 수가 지수적으로 증가하므로 네트워크가 커질수록 계산이 어려워진다. 강한 연결성, 아크 역전, 여러 최적화 목적을 동시에 고려하면 복잡도는 더욱 커진다 [4, 2].

차량 교통에 주로 초점을 맞춘 선행 연구와 달리 본 연구는 보행자 안전 중심의 네트워크 방향 설정을 다룬다. 제안 정식화는 국부 흐름 균형, 짧은 경로 도달 가능성, 순환 보존을 명시적으로 결합한다.

2.3. 조합 최적화를 위한 양자 어닐링

양자 어닐링은 Ising 또는 QUBO 형태로 표현할 수 있는 여러 조합 최적화 문제에 적용되어 왔다 [3]. 대표 응용 분야로 경로 설정, 스케줄링, 그래프 분할, 자원 할당이 있다. QUBO 모델은 이진 결정 변수와 변수 간 쌍별 상호작용을 에너지 함수에 부호화하여 양자 어닐러가 낮은 에너지의 후보 해를 탐색할 수 있게 한다.

현재 양자 어닐링 하드웨어에서 실제로 실행하려면 논리 변수와 그 상호작용을 연결성이 제한된 물리 큐비트(physical qubit)에 매핑하는 마이너 임베딩(minor embedding)이 필요하다 [7, 13]. 이 과정에서는 하나의 논리 변수가 여러 물리 큐비트로 이루어진 체인(chain)을 요구할 수 있어 추가 오버헤드가 발생한다. 따라서 QA 호환 최적화 모델을 설계할 때 임베딩의 실현 가능성과 품질을 고려해야 한다.

이러한 연구를 바탕으로 본 연구는 보행자 네트워크 방향 설정 문제를 QUBO 모델로 정식화하고 D-Wave 양자 어닐링 플랫폼에서 적용 가능성을 평가한다.

3. 시스템 모델과 문제 정식화

3.1. 보행자 네트워크와 결정 변수

가중 무방향 그래프 $G = (V, E, W)$ 로 표현되는 도시 보행 환경을 고려한다. 여기서 V 는 보행자 교차점, 분기점 또는 의사결정 지점의 집합이고, E 는 이들을 연결하는 보행 가능 구간의 집합이다. 각 무방향 간선 $\{i, j\} \in E$ 는 원래 양방향 이동이 가능한 물리적 보행로를 나타낸다. 다리(bridge)를 포함하는 그래프는 강연결(strongly connected) 방향 설정 자체가 불가능하므로 [20], 본 연구는 평면(planar) 근사와 무다리(bridgeless) 가정이 성립하는 지상 보행망으로 대상을 한정하여 G 가 평면이고 연결되어 있으며 다리를 갖지 않는다고 가정한다. 이때 모든 블록(block)이 이중연결(biconnected)이 되어 면(face) 구조가 잘 정의된다. 실험에서는 Delaunay 삼각분할(triangulation)로 생성한 평면 그래프를 사용한다.

각 간선의 가중치 $w_{ij} > 0$ 은 유효 폭과 보행 용량에 비례하는 통행 능력을 나타낸다. 따라서 해당 구간의 통과 비용, 즉 거리는 그 역수

$$\ell_{ij} = \frac{1}{w_{ij}} \quad (1)$$

로 정의한다. 넓고 용량이 큰 경로일수록 통과 비용이 작다. 좁은 경로의 대향 흐름은 보행 효율을 낮추므로, 본 연구의 목적은 각 보행 구간에 하나의 보행 방향을 할당하여 기존 양방향 보행자 네트워크를 방향성 일방통행 순환 네트워크로 변환하는 것이다.

각 무방향 간선 $\{i, j\} \in E$ 에 대해 끝점이 $i < j$ 를 만족하도록 임의의 고정 순서를 두고, 이진 방향 변수 x_{ij} 를 $x_{ij} = 0$ 이면 $i \rightarrow j$, $x_{ij} = 1$ 이면 $j \rightarrow i$ 로 정의한다. 전체 변수 벡터 $\mathbf{X} \in \{0, 1\}^{|E|}$ 는 방향 그래프 $\vec{G}(\mathbf{X}) = (V, \vec{E}(\mathbf{X}))$ 를 완전히 결정하며, 각 물리적 보행 구간에는 정확히 하나의 방향이 할당된다. 이하의 정의는 표기를 간결히 하기 위해 끝점 쌍으로 첨자를 쓰지만, 직렬 축약(series contraction, 제 4.2절)을 거치면 같은 끝점 쌍을 잇는 간선이 둘 이상 생길 수 있다. 그 경우 변수와 지시 함수는 간선 식별자로 구분하고, $\text{adj}(v)$ 에 대한 합은 모두 v 에 입사하는 간선에 대한 합으로 읽는다.

이후 서술을 간결하게 하기 위해 인접한 노드의 순서 쌍 (a, b) 에 대한 방향 지시 함수(indicator function)를 먼저 정의한다. $\{a, b\} \in E$ 일 때 $a < b$ 이면 $\rho_{ab}(\mathbf{X}) = 1 - x_{ab}$, $b < a$ 이면 $\rho_{ab}(\mathbf{X}) = x_{ba}$ 로 둔다. ρ_{ab} 는 추가 결정 변수가 아니라 $\mathbf{X}$ 로 완전히 결정되는 표현이며, $\vec{G}(\mathbf{X})$ 에 $a \rightarrow b$ 가 있으면 1이고 항상 $\rho_{ab} + \rho_{ba} = 1$ 이다. v 에 인접한 정점 집합은 $\text{adj}(v)$ 로 둔다.

3.2. 이동 효율 목적함수

방향화는 필연적으로 일부 경로를 우회시키므로, 방향성 네트워크가 얼마나 효율적인 이동을 지원하는지가 최적화의 대상이 된다. $D_{st}(\mathbf{X})$ 를 $\vec{G}(\mathbf{X})$ 에서 간선 거리 $\ell_{ij} = 1/w_{ij}$ 에 따라 계산한 출발 노드 s 부터 도착 노드 t 까지의 최단 방향 경로 거리라 하고, $\bar{D}_{st}$ 를 방향화 이전 무방향 그래프 G 에서의 대응 최단 거리라 하자. s 에서 t 로 가는 방향 경로가 없으면 $D_{st}(\mathbf{X}) = \infty$ 로 둔다.

방향화가 거리를 얼마나 늘리는지는 그래프 이론에서 오래 연구되었다 [9]. 본 연구는 이동 효율을 절대 거리의 합이 아니라 방향화로 인해 늘어난 우회 비율, 곧 신장률(stretch)로 측정한다. 정규화된 모든 쌍 최단 경로 비용을

$$F_{\text{dist}}(\mathbf{X}) = \frac{1}{|V|(|V|-1)} \sum_{\substack{s, t \in V \\ s \neq t}} \frac{D_{st}(\mathbf{X})}{\bar{D}_{st}} \quad (2)$$

로 정의한다. 항상 $D_{st} \geq \bar{D}_{st}$ 이므로 $F_{\text{dist}}(\mathbf{X}) \geq 1$ 이고, 값이 1에 가까울수록 방향화가 원래의 보행 거리를 잘 보존한다. 이 지표는 그래프 크기와 가중치 스케일에 불변이므로 서로 다른 규모의 네트워크를 비교할 수 있다. 다만 제 5절의 실험은 정규화하지 않은 평균 유향 거리 $D_{\text{avg}}(\mathbf{X}) = \frac{1}{|V|(|V|-1)} \sum_{s \neq t} D_{st}(\mathbf{X})$ 를 기록하였으므로 크기 간 비교에는 쓸 수 없다. 크기 간 비교는 제 5절에서 무방향 기준 거리로 나눈 근사값으로 대신한다(그림 3).

식 (2)가 의미를 가지려면 $\vec{G}(\mathbf{X})$ 가 강연결이어야 한다. $\vec{G}(\mathbf{X})$ 가 강연결이 되는 $\mathbf{X}$ 전체의 집합을 X_{sc} 로 둔다.

3.3. 짧은 경로 도달 가능성 대리 목적함수(surrogate objective)

식 (2)의 F_{dist} 는 전체 그래프의 전역 방향 패턴에 의존하는 비국소(nonlocal) 함수이므로 이차식으로 직접 표현할 수 없다. 따라서 짧은 방향 경로 형성을 유도하는 국부 도달 가능성 대리 목적함수를 도입한다. ρ 를 사용하면 서로 다른 노드로 이루어진 길이 n 의 방향 보행 $(v_0, v_1, \dots, v_n)$ 전체에 대한 가중 개수는

$$P_n(\mathbf{X}) = \sum_{(v_0, \dots, v_n)} \prod_{r=1}^n w_{v_{r-1}v_r} \rho_{v_{r-1}v_r}(\mathbf{X}) \quad (3)$$

로 나타낼 수 있다. 합의 범위는 $v_r \neq v_{r'} (r \neq r')$ 이고 $\{v_{r-1}, v_r\} \in E (1 \leq r \leq n)$ 인 보행 전체이며, 평행 간선(parallel edge)이 있으면 항은 간선열로 구분되지만 중복 배제는 여전히 정점 기준이다.

P_n 은 형식상 n 차이지만, 보행과 그 반전이 짝을 이루면서 최고 차수 항이 상쇄될 수 있다.

명제 1 $n \geq 1$ 이라 하고, 간선 중 일부는 방향이 상수로 고정되어 있어도 좋다(제 4.2절의 사전 배향된(pre-oriented) 경계 간선). 이때 P_n 은 n 이 홀수이면 차수 $n-1$ 이하, 짝수이면 차수 n 이하의 다항식이다. 특히 P_2 와 P_3 은 모두 차수 2 이하이다.

증명. 식 (3)의 합은 보행의 반전에 대해 닫혀 있고, 정점이 서로 다르므로 $v_0 \neq v_n$ 이어서 반전은 고정점 없는 대합(fixed-point-free involution)이다. 반전 짝의 가중치 곱은 w 의 대칭성에서 서로 같다. 짝이 지나는 간선이 모두 자유이면 $\rho_r = \rho_{v_{r-1}v_r}$ 로 둘 때 반전 보행의 인자가 $1 - \rho_r$ 이므로 짝의 합은 $\prod_r w_r [\prod_r \rho_r + \prod_r (1 - \rho_r)]$ 이다. 정점이 서로 달라 n 개의 간선이 모두 다르고 각 ρ_r 는 x_{e_r} 또는 $1 - x_{e_r}$ 이므로, $\rho_r = 1 - x_{e_r}$ 인 r 의 개수를 k 라 하면 $\prod_r x_{e_r}$ 의 계수는 앞 항에서 $(-1)^k$, 뒤 항에서 $(-1)^{n-k}$ 이고 합이 $(-1)^k(1 + (-1)^n)$ 이다. 따라서 n 이 홀수이면 소거되고 짝수이면 크기가 두 배가 된다. 짝이 지나는 간선 중 하나라도 사전 배향되어 있으면 그 인자는 상수이고 방향이 어긋나는 쪽 보행은 인자가 0이 되어 사라지므로, 남은 항의 변수가 $n-1$ 개 이하여서 그 짝은 홀짝과 무관하게 이미 $n-1$ 차 이하를 기여한다. $\square$

명제 1의 상한은 홀수 n 에서 $n-1$, 짝수 n 에서 n 이므로 이차식이 보장되는 홑 길이는 $n \in \{2, 3\}$ 뿐이며, 이것이 홑 길이를 이 둘로 한정하는 또 하나의 이유다. P_n 은 방향 설정이 단거리·중거리 도달 가능성을 얼마나 지원하는지 측정하며, 이를 최대화하면 불필요한 우회를 줄이는 구조적 대리 지표가 된다. 이에 따라 짧은 경로 도달 가능성 목적함수를

$$F_{\text{hop}}(\mathbf{X}) = -\lambda_2 P_2(\mathbf{X}) - \lambda_3 P_3(\mathbf{X}) \quad (4)$$

로 정의한다.

3.4. 문제 정식화

이상을 종합하면 보행자 네트워크 방향 설정 문제는 이진 제약 최적화 문제로 정식화된다. 유일한 결정 변수

는 이진 방향 벡터 $\mathbf{X}$ 이며, 정확한 목적함수를 사용하면 문제는

$$\min_{\mathbf{X} \in \mathcal{X}_{\text{sc}}} F_{\text{dist}}(\mathbf{X}) \quad (5)$$

로 쓸 수 있다. 식 (5)는 F_{dist} 가 비국소적이고 $\mathcal{X}_{\text{sc}}$ 가 비볼록(nonconvex) 조합 제약이므로 양자 어닐러(quantum annealer)에 직접 올릴 수 없다. 거리 기준은 샘플 선택과 최종 평가 단계에서만 계산하며, 순위는 F_{dist} 와 쌍별 가중만 다른 비정규화 거리 D_{avg} 로 매긴다.

4. 제안 방법

4.1. 프레임워크 개요

제안 프레임워크는 두 요소로 구성된다. 전처리(직렬 축약과 면 분할(face partitioning))가 군집(cluster) 사이를 잇는 순환 골격을 먼저 세워 전역 강연결 조건을 각 부분 그래프의 강연결이라는 국소 조건으로 낮추고(명제 2), 에너지 함수에는 짧은 방향 경로를 최대화하는 도달 가능성 항만 남긴다. 강연결은 확정적 보증이 아니라 명제 2의 조건부 결론이다.

강연결을 페널티 항으로 부과하지 않는 이유는 두 가지다. 첫째, 강연결은 국소적 조건이 아니어서 낮은 차수의 다항식으로 표현되지 않고, 억지로 표현하면 보조 변수가 폭증한다. 둘째, 충분히 큰 페널티를 쓰면 전역 최적해는 가능해가 되지만 그 큰 에너지 스케일이 어닐러의 유효 분해능을 잠식하여 목적 항 사이의 미세한 차이를 구분하지 못하게 만든다. 전처리로 순환 골격을 먼저 세우면 강연결 제약에 관한 한 두 문제를 모두 피하고, 사전 배향된 간선이 상수가 되어 논리 변수 수까지 줄어든다.

4.2. 전처리: 직렬 축약과 면 분할

직렬 축약(Series Contraction)

경로 형태의 차수 2 체인 $a - u_1 - \dots - u_k - b$ 에서 내부 정점은 각각 간선을 두 개만 가진다. 체인 내부의 한 간선이라도 나머지와 반대로 배향되면 어떤 u_r 의 진입 차수(in-degree) 또는 진출 차수(out-degree)가 0이 되어 강연결이 깨진다. 따라서 강연결 해에서 체인 전체는 하나의 이진 결정으로 묶인다. 이는 차수 2 정점을 제거하고 체인을 등가 간선 하나로 대체하는 직렬 축약이 가능해 집합(feasible set)을 보존한다는 뜻이며, $k+1$ 개의 변수가 1개로 줄어든다.

등가 간선의 용량은 직렬 결합 법칙으로 정한다. 통과 비용 $\ell = 1/w$ 는 체인을 따라 더해지므로 $\ell_{\text{eq}} = \sum_{r=1}^{k+1} \ell_r$ 이고, 따라서

$$w_{\text{eq}} = \left(\sum_r 1/w_r \right)^{-1} \quad (6)$$

로 둔다. 이 합성은 축약 그래프의 최단 거리를 원본과 정확히 일치시킨다.

양 끝점이 같은 체인은 그 자체로 사이클을 이루어 강연결에 영향을 주지 않는다. 이러한 매달린 사이클(pendant cycle)은 축약 단계에서 제거하여 결정 변수에서 빼고, 복원 시 고정된 한 방향으로 재주입한다. 이 선택은 해당 사이클 내부 정점이 걸린 쌍의 D_{st} 에만 영

향을 준다. 제거로 인접 정점의 차수가 줄어 새로운 축약 후보가 생기므로 더 이상 축약할 체인이 없을 때까지 반복한다.

면 분할(Face Partitioning)과 경계 배향

축약된 그래프의 각 이중연결 성분(biconnected component)에서 평면 면을 열거하고, 면적이 최대인 면을 외곽 면(outer face)으로 식별해 제외한다(휴리스틱). 남은 내부 면을 무게중심(centroid) 좌표에 대한 k -평균(k -means)으로 군집화하면 서로 다른 군집에 속한 두 면이 공유하는 간선이 군집 경계를 이룬다. 내부 면이 하나만 접하는 외곽 간선은 언제나 경계에 포함되므로 네트워크의 바깥 둘레 전체가 사전 배향 대상이 된다.

경계가 사이클들로 분해되려면 모든 정점의 경계 차수가 짝수여야 한다. 홀수인 정점이 남으면 이들 사이의 최소 가중 완전 매칭(minimum-weight perfect matching)을 구해 짝지어진 정점을 잇는 최단 경로들의 대칭차(symmetric difference)를 경계에 더한다. 이 대칭차는 홀수 정점 집합에 대한 최소 비용 T -조인(T -join)이므로 보정 후 모든 정점의 차수가 짝수가 되며, 매칭과 함께 다항 시간에 계산된다 [11]. 이때 외곽 간선에 충분히 큰 유한 비용을 부여해 보정 경로가 바깥 둘레를 끊지 않도록 유도한다.

보정된 경계는 각 사이클이 평면에서 닫힌 곡선이므로, 면을 자신을 감싸는 사이클 개수의 홀짝(parity)으로 칠하면 경계를 사이에 둔 두 면만 색이 달라진다. 따라서 군집을 정점으로, 공유 경계를 간선으로 하는 병합 쌍대 그래프(merged dual graph)는 항상 이분(bipartite)이며 2-채색(2-coloring)이 존재한다. 이 채색으로 인접 군집에 서로 반대의 순회 방향(traversal orientation)을 주고 각 경계 간선의 방향을 인접 면의 순회 순서에서 정하면, 공유 경계에서 양쪽 지시가 일치하고 경계는 모든 정점에서 진입차수와 진출차수가 같은 방향 사이클들이 된다.

각 부분 그래프는 한 군집의 무방향 내부 간선(결정 변수)과 그 경계 간선(이미 배향된 상수)으로 구성된다. 외곽으로 누출된 면 성분은 군집에서 제외하며, 제외된 성분과 어느 군집에도 배정되지 않은 잔여 간선은 방향이 정해지지 않은 채로 남는다.

4.3. QUBO 정식화

각 부분 그래프에 대해 제 3.3절의 대리 목적을 그대로 에너지 함수로 쓴다.

$$H(\mathbf{X}) = F_{\text{hop}}(\mathbf{X}) = -\lambda_2 P_2(\mathbf{X}) - \lambda_3 P_3(\mathbf{X}) \quad (7)$$

P_2 와 P_3 는 명제 1에 의해 차수 2 이하이므로 H 는 보조 변수 없이 그대로 QUBO이고, 논리 변수는 무방향 간선 하나에 정확히 하나씩 대응한다. 강연결 페널티 항이 없다는 점이 본 정식화의 특징이며, 제 4.2절의 경계 사이클과 명제 2가 그 자리를 대신한다. 사전 배향된 경계 간선은 상수로 들어간다. 실험에서는 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 을 사용한다.

비고 1 실험에 사용한 구현의 에너지 함수는 정점별 유출·유입 용량 차의 제곱합(흐름 균형 항, flow-balance

term)을 추가로 포함한다. 그러나 단순 그래프에서는 $\rho_{uv}\rho_{vu} = 0$ 이므로 이 항을 가운데 정점으로 묶으면 상수 빼기 $4P_2$ 와 같고, 따라서 이 항의 추가는 λ_2 를 1에서 5로 키우는 것과 정확히 동치다. 실험 인스턴스에는 축약이 적용되지 않아 평행 간선이 없으므로 이 동치는 정확하며, 실험 결과는 $\lambda_2 = 5, \lambda_3 = 1$ 인 식 (7)의 결과로 읽으면 된다.

4.4. 문제 규모

보조 변수가 없으므로 부분 그래프 p 의 논리 변수 수는 내부 간선 수 m_p 와 같고, 직렬 축약과 경계 사전 배향이 이를 함께 줄인다. 어닐러에 올릴 크기를 결정하는 것은 변수 수보다 커플링(coupling) 수다. P_2 는 한 정점을 공유하는 간선 쌍만 잇는 반면 P_3 는 거리 2의 간선 쌍까지 이으므로, 커플링 수가 $\sum_{\{u,v\} \in E} \deg(u) \deg(v)$ 규모로 늘기 때문이며, 평균 차수 5 안팎의 평면 그래프에서는 m_p 의 약 17배가 된다(제 5절에서 실측). 따라서 큐비트 수보다 커플러 수가 먼저 한계에 도달한다.

임베딩 가능성이 부분 그래프 크기를 제한하므로 목표 군집 수 k 가 이 규모를 직접 조절한다. k 가 작으면 부분 그래프가 커져 임베딩이 어려워지고, k 가 크면 사전 배향되는 경계 간선이 늘어 해의 자유도가 떨어진다. 따라서 k 는 모든 부분 그래프가 임베딩 조건을 통과하는 범위에서 작게 잡으며, 구현은 k 에 대한 이분 탐색(binary search)으로 이를 찾으므로 통과 여부가 k 에 단조(monotone)일 때에만 최소가 보장된다. 통과 판정은 값싼 사전 검사(prescreen) 두 가지(무방향 간선 수와 변수 수를 목표 토폴로지(topology)의 정점 수와 비교) 뒤에 실제 마이너 임베딩 탐색을 수행하여 임베딩이 발견되는지로 내린다. 이 탐색은 휴리스틱(heuristic)이므로 임베딩 가능한 부분 그래프를 기각할 수 있고, 무엇보다 실패 판정 비용이 커서 파이프라인(pipeline) 전체의 실행 시간을 지배한다. 발견된 임베딩은 샘플링(sampling) 단계에서 고정 임베딩(fixed embedding)으로 재사용한다. 상호작용 그래프의 축퇴수(degeneracy) 같은 더 강한 사전 필터를 앞에 두는 것이 자연스러운 개선이지만 본 실험 구성에는 포함되지 않았다. 다만 k 는 목표값일 뿐이고, 실제 부분 그래프 수는 경계 보정 이후 면들의 연결 성분 가운데 외곽으로 누출되지 않은 것의 수로 결정된다.

4.5. 병합과 복원

각 부분 그래프의 샘플에서 해를 고를 때는 최저 에너지 샘플을 쓰지 않는다. 식 (7)은 대리 목적이므로 최저 에너지가 F_{dist} 의 최소를 뜻하지 않기 때문이다. 대신 각 샘플을 방향 그래프로 복원해 유향 최단 경로 거리의 합으로 순위를 매긴다. 강연결이 아닌 샘플은 F_{dist} 가 ∞ 이므로 강연결 샘플이 하나라도 있으면 그것이 선택된다.

부분 해를 간선 단위로 병합해 원본 그래프에 고정된 뒤 전체 그래프를 한 번 더 푼다. 이미 고정된 간선은 두 목적 항에 상수로 들어가므로 이 마지막 풀이의 결정 변수는 잔여 간선에 한정된다. 마지막으로 등가 간선의 방향을 원래 체인의 간선들에 전파하고 제거했던 매달린 사이클을 재주입하여 원본 그래프의 해 $\mathbf{X}^*$ 를 복원

한다. 평가는 축약 그래프가 아니라 원본 그래프에서 수행한다.

어떤 조건에서 전역 강연결이 따라오는지는 다음과 같이 정리된다.

명제 2 제 3.1절의 가정에 따라 G 는 연결되어 있고 다리를 갖지 않으며, 직렬 축약은 이 두 성질을 보존한다. 축약 그래프의 모든 이중연결 성분에 대해 다음을 가정하자. (i) 그 성분의 병합 쌍대 그래프가 연결되어 있다. (ii) 각 부분 그래프 p 의 방향 부분 그래프 $\vec{G}_p$ 가 강연결이다. (iii) 각 성분의 모든 정점이 그 성분에서 생성된 부분 그래프 중 적어도 하나에 속하고, 병합이 부분 해의 방향을 보존한다. 그러면 복원된 방향 그래프 $\vec{G}(X^*)$ 는 강연결이다.

증명. 인접한 두 군집은 경계 간선을 공유하므로 대응 부분 그래프가 정점을 공유하고, 정점을 공유하는 두 강연결 방향 그래프의 합집합은 강연결이다. 가정 (i)로 임의의 두 부분 그래프가 인접 열로 이어지므로 귀납적으로 $\bigcup_p \vec{G}_p$ 가 강연결이고, 가정 (iii)로 이것이 스패닝 부분 그래프(spanning subgraph)이므로 잔여 간선의 배향과 무관하게 그 성분의 배향이 강연결이다. 복원 단계는 등가 간선의 방향을 채인 전체에 같은 방향으로 전개하고 매달린 사이클을 방향 사이클로 재주입하므로 도달 관계를 보존한다. 성분이 여럿이면 블록-절단 점 트리(block-cut tree)에 같은 논증을 적용한다. □

제안 구성은 강연결 배향을 확정적으로 산출하지 않는다. 가정 (ii)는 어닐러가 반환한 샘플 집합에 강연결 샘플이 있을 때에만 성립하고, 가정 (iii)은 외곽 누출로 제외된 성분이 있으면 깨진다. 따라서 이 구성의 역할은 전역 조건을 부분 그래프 수준으로 낮추어 달성 가능성을 높이는 데 있고, 실제 달성 여부는 제 5절에서 강연결 비율로 확인된다.

5. 시뮬레이션 결과

5.1. 실험 설정

정점 수 $|V| \in \{100, 200, 300, 400, 500\}$ 의 Delaunay 삼각분할 평면 그래프를 대상으로 하고, 크기마다 세 인스턴스를 생성해 평균을 보고한다. 모든 간선 가중치는 $w_{ij} = 1$ 로 두었으므로 $\ell_{ij} = 1$ 이다. QUBO는 정규화 없이 $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ 로 구성하며, 비고 1의 흐름 균형 항도 가중치 1로 포함되어 유효 λ_2 는 5다.

비고 대상은 제안 방법과 네 가지 고전 방법이다. 제안 방법은 제 4절의 분할을 적용하고 각 부분 그래프 QUBO를 D-Wave 양자 어닐러에서 샘플링한다(부분 그래프당 num_reads=100, 체인 세기(chain strength)는 샘플러 기본 정책, 분할 단계에서 찾은 임베딩을 고정 임베딩 합성기(FixedEmbeddingComposite)로 재사용). Raw SA는 배향을 직접 탐색하는 시뮬레이터드 어닐링(simulated annealing), ILS는 반복 국소 탐색(iterated local search), Robbins는 깊이 우선 탐색(depth-first search)으로 강연결 배향을 구성하는 고전 방법 [20], Random은 무작위 배향이다. 임베딩 탐색은 minorminer [5] 기본 설정(탐색 예산 1,000초)을 쓰며,

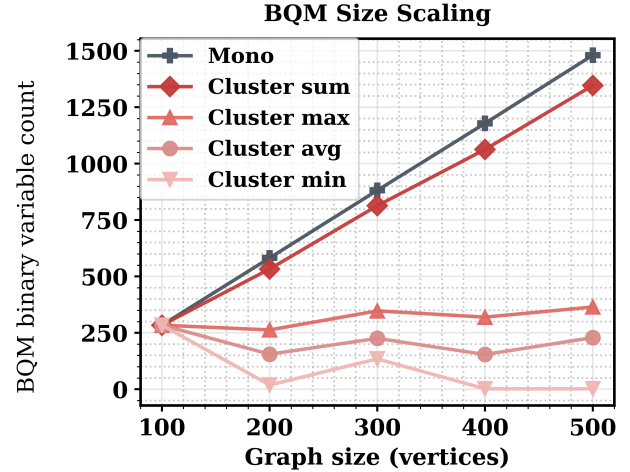


Figure 1: BQM 이진 변수 수. Mono는 분할하지 않은 전체 그래프 QUBO이며, Cluster sum/max/avg/min은 제안 방법의 분할 후 부분 그래프들의 합계와 최대·평균·최소이다.

목표 토폴로지는 실제 QPU(quantum processing unit)의 동작 큐비트 그래프(working qubit graph)다. 분할하지 않은 전체 그래프 QUBO의 임베딩 가능성은 이상적 Pegasus P_{16} (5,640 큐비트)을 대상으로 별도로 측정한다(제 5.2절).

5.2. 문제 규모와 임베딩 가능성

그림 1는 BQM(binary quadratic model) 이진 변수 수를 보여 준다. 분할하지 않으면 변수 수가 $|V|$ 에 비례해 1,481개까지 늘지만, 분할하면 최대 부분 그래프의 평균이 263~365개 구간에서 머문다(개별 인스턴스 최대는 428개). 합계도 1,346개로 분할하지 않을 때보다 적은데, 경계 간선이 사전 배향되어 변수에서 빠지기 때문이다.

이 차이는 임베딩 가능 여부를 가른다. 분할하지 않은 경우 $|V| = 100$ 에서는 평균 3,008개의 물리 큐비트로 임베딩되지만 $|V| \geq 200$ 에서는 1,000초의 기본 탐색 예산 안에서 임베딩을 찾지 못한다(탐색 시간이 1,021~1,064초로 모두 예산에 들어 있다). 이는 임베딩 불가능성의 증거가 아니라 휴리스틱 탐색의 실패이며, 예산을 늘리거나 다른 임베딩 알고리즘을 쓰면 결과가 달라질 수 있다. 반면 분할한 경우 $|V| = 500$ 까지 모든 부분 그래프가 임베딩되며, 부분 그래프 하나가 쓰는 물리 큐비트는 최대 4,391개($|V| = 300$, 논리 변수 405개)로 5,640개 안에 들어간다. 논리 변수 582개가 이상적 토폴로지에서 임베딩되지 않는 반면 428개가 더 열악한 실제 동작 그래프에서 4,181개의 물리 큐비트로 임베딩되는 것은 제 4.4절에서 예측한 커플러(coupler) 우선 포화 및 부합하는 방향이다. P_3 항이 거리 2의 간선 쌍까지 이어 커플링 밀도가 변수 수보다 빠르게 늘기 때문으로 보이나, 이번 실험은 부분 그래프별 커플링 수를 기록하지 않아 이 비대칭을 직접 확인하지는 못했다(전체 그래프의 커플링 실측은 제 5.6절).

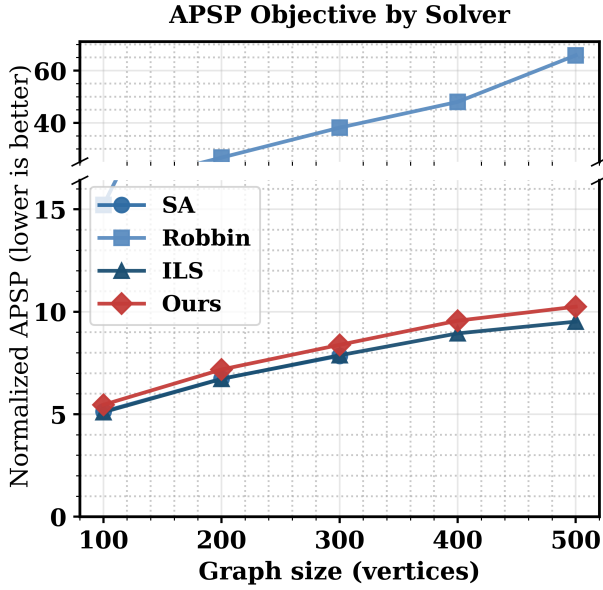


Figure 2: 방향화 후 평균 유향최단 경로 거리 D_{avg} (낮을수록 좋음, 세 인스턴스 평균, 단 제안 방법의 $|V| = 200$ 은 두 인스턴스). SA는 Raw SA, Ours는 제안 방법이다. Raw SA는 $|V| \geq 400$ 에서 강연결 배향을 얻지 못해 표시하지 않았다.

5.3. 해 품질

그림 2는 D_{avg} 를 방법별로 보여 준다. 강연결 배향은 ILS와 Robbins가 15회 시행 전부에서, 제안 방법은 완료된 14회 전부에서 ($|V| = 200$ 의 한 시행은 분할 단계에서 중단), Raw SA는 $|V| \leq 300$ 의 9회에서만 얻었다. Robbins는 강연결을 보장하지만 D_{avg} 가 65.8($|V| = 500$)로 제안 방법의 6배가 넘는다. Random은 무작위 표본(크기마다 30개, 총 150개) 가운데 강연결인 것이 하나도 없어 D_{avg} 를 정의할 수 없었다. Raw SA는 $|V| \leq 300$ 에서 D_{avg} 가 낮지만 $|V| \geq 400$ 에서는 강연결 배향을 얻지 못한다. 다만 이 우위는 계산량을 함께 보아야 한다. 우위가 성립하는 $|V| \leq 300$ 구간에서 Raw SA의 인스턴스당 탐색 시간은 제안 방법 총 시간(분할·임베딩 탐색 + QUBO 풀이)의 4.7–11.8배이며, $|V| = 300$ 에서 24,936초 대 2,584초다. Raw SA가 강연결 배향을 얻지 못하는 $|V| = 500$ 에서는 101,597초 대 4,260초로 약 24배까지 벌어진다. ILS는 모든 크기에서 D_{avg} 가 가장 낮는데, 이는 ILS가 평가 지표를 직접 최소화하는 반면 QUBO 계열은 대리 목적 H 를 최소화하기 때문이다. ILS의 인스턴스당 시간은 $|V| = 500$ 에서 44,862초로 제안 방법 총 시간의 10.5배다.

D_{avg} 는 순서쌍 수로만 나눈 값이므로 그래프가 커지면 함께 커진다. 크기 간 비교를 위해 그림 3는 같은 결과를 방향화 이전 거리에 대한 늘어남 비율로 다시 보인다. 무방향 평균 거리 $\bar{D}_{avg}$ 는 각 인스턴스를 동일한 씨앗으로 재생성해 구하였으며 $|V| = 100, 200, 300, 400, 500$ 에서 각각 4.271, 5.671, 6.633, 7.643, 8.097이다. 제안 방법의 비율은 1.28, 1.27, 1.26, 1.25, 1.27로 크기와 무관하게 일정하고, ILS는 1.17–1.19, Robbins는 3.56에서

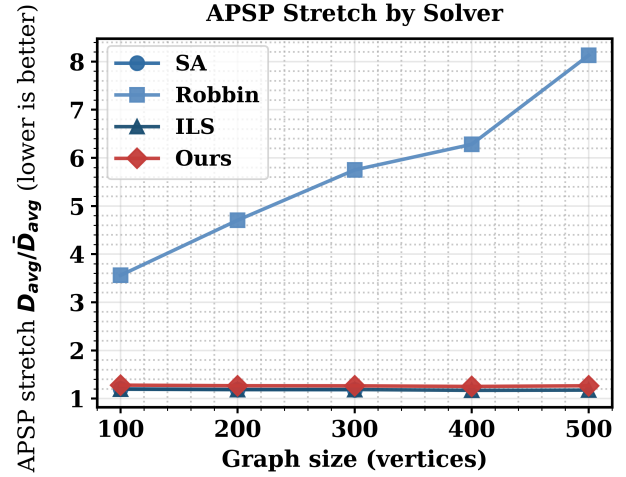


Figure 3: 방향화로 인한 거리 늘어남 비율 $D_{avg}/\bar{D}_{avg}$ (낮을수록 좋음, 1이면 방향화가 원래 거리를 그대로 보존). 그림 2와 같은 실험을 무방향 기준 거리로 나눈 것으로, 크기가 다른 네트워크를 같은 축에서 비교할 수 있다. 식 (2)의 F_{dist} 는 쌍별 비율의 평균이므로 이 값과 다르며, 이 값이 4–10% 낮게 나온다.

8.13까지 커진다. 즉 그림 2에서 크기에 따라 나빠지는 것처럼 보이는 부분은 배향 품질의 저하가 아니라 그래프가 커진 효과이며, 제안 방법과 ILS의 차이는 크기가 늘어도 벌어지지 않는다.

다만 그림 3의 값은 식 (2)의 F_{dist} 가 아니라 평균의 비율 $D_{avg}/\bar{D}_{avg}$ 이다. F_{dist} 는 쌍별 비율의 평균이므로 각 방법이 실제로 만든 배향이 있어야 계산되는데, 이번 실험 기록에는 배향이 남아 있지 않아 사후에 복원할 수 없었다. 두 값은 일치하지 않는다. Robbins 방식으로 배향한 같은 인스턴스에서 둘을 직접 비교하면 평균의 비율이 F_{dist} 보다 4–10% 낮다. 무방향 거리가 짧은 쌍일수록 늘어남이 크고 평균의 비율은 이 쌍들을 덜 반영하기 때문이다. 따라서 그림 3의 값은 F_{dist} 의 하한으로 읽어야 한다.

5.4. 실행 시간

인스턴스당 평균 실행 시간은 두 부분으로 나뉜다. QUBO 풀이 시간은 $|V| = 500$ 에서 16.9초이며, 분할하지 않은 전체 그래프 QUBO를 고전 시뮬레이터로 어닐링으로 풀면 429초다. 반면 임베딩 탐색 시간은 4,243초로 풀이 시간을 압도한다. 부분 그래프마다 탐색을 수행하기 때문이며, 분할하지 않은 경우의 1,064초는 대부분 실패로 끝나는 단일 탐색 비용이다. 고전 방법인 Robbins는 3.5초로 가장 빠르지만 그림 2에서 보듯 해 품질이 크게 떨어진다.

즉 현재 구현에서 지배적인 비용은 QUBO 풀이가 아니라 임베딩 탐색이다.

5.5. n -홉 대리 목적의 타당성

제 3.3절의 대리 목적이 실제로 거리와 연관되는지를 별도 실험으로 확인하였다. 정점 50개, 간선 137개의

Delaunay 그래프에서 강연결 방향 조합 500개를 무작위로 뽑고, 각 조합의 유향 최단 경로 거리 합과 n -홉도 달 쌍수를 함께 측정하였다. 여기서 n -홉도 달 쌍수란 정확히 n 개의 간선으로 이루어진 단순 경로가 존재하는 순서쌍의 수로, 가중 보행 수인 P_n 자체는 아니지만 단위 가중치에서 같은 구조를 세는 대리량이다.

그림 4에서 세 홉 길이가 모두 뚜렷한 음의 상관관계를 보인다. 즉 n -홉도 달 쌍이 많은 배향일수록 거리 합이 작으며, P_n 의 최대화를 거리 최소화의 대리량으로 쓰는 것이 이 인스턴스에서 타당함을 뒷받침한다. 다만 상관의 세기만 놓고 보면 $n = 4$ 가 $n = 2$ 보다 낫다. 따라서 홉 길이를 $\{2, 3\}$ 으로 한정된 근거는 상관의 우열이 아니라 명제 1의 차수 조건이다. $n = 4$ 를 넣으면 목적함수가 4차가 되어 차수 축소와 보조 변수가 필요해지고, 제 5.2절에서 이미 한계에 닿은 커플링 밀도가 더 늘어난다. 실험 규모인 정점 100개 그래프(방향 조합 146개)에서도 같은 경향을 확인하였다. 단일 그래프 실험이므로 상관 계수를 보고하지는 않는다.

5.6. 홉 길이에 제거 실험(ablation)과 커플링 실측

P_3 항의 비용과 이득을 분리하기 위해, 같은 15개 인스턴스에서 $\lambda_3 = 1(\text{hop23})$ 과 $\lambda_3 = 0(\text{hop2})$ 의 두 구성(둘 다 비고 1의 유효(effective) $\lambda_2 = 5$)을 고전 시뮬레이션 어닐링(표본 20개)으로 비교하였다. 그림 5이 결과를 요약한다.

비용 쪽은 뚜렷하다. P_3 를 포함하면 변수당 커플링 수가 5.0–5.2에서 15.8–17.3으로 3.2배가 되고, 계수 최대·최소 비가 13–16에서 140–170으로 한 자릿수 커지며, 풀이 시간도 $|V| = 500$ 에서 97초 대 311초로 3.2배다. 제 4.4절이 예고한 커플링 실측이 이것으로, $|V| = 500$ 에서 커플링 수는 간선 수의 약 17배인 25,678개다.

이득 쪽은 관측되지 않았다. 15개 인스턴스에서 거리 합은 hop23이 8회, hop2가 7회 낮았고 최대 차이가 1.1%로 인스턴스 산포 안이며, 강연결은 양쪽 모두 15회 전부 달성했다. 즉 이 인스턴스군에서 P_3 는 제 5.2절의 임베딩 한계를 만드는 커플링 밀도를 3배로 키우면서 해 품질을 개선하지 못했다. $\lambda_3 = 0$ 구성이 분할 없이도 더 큰 그래프를 임베딩할 수 있는지는 후속 과제로 남긴다.

6. 결론

본 연구는 보행자 네트워크의 강연결 방향 최적화 문제를 보조 변수 없는 QUBO로 정식화하고 D-Wave 양자 어닐러에서 푸는 프레임워크를 제안하였다. 보행과 그 반전이 짝을 이루며 최고 차수 항이 상쇄되는 성질(명제 1)로 n -홉 목적을 2차로 유지하고, 강연결 제약은 페널티 항 대신 직렬 축약과 면 기반 분할·경계 사전 배향(명제 2)으로 처리하여 페널티 가중치 조정 문제를 제거하였다.

실험 결과의 핵심은 시간과 품질의 절충이다. 해 품질은 평가 지표를 직접 최소화하는 ILS가 모든 크기에서 가장 낮은 D_{avg} 를 보였으나, $|V| = 500$ 에서 인스턴스당 44,862초를 요구한다. 제안 방법은 같은 크기에서 총 4,260초로 ILS의 약 십분의 일이며, Robbins 대비 6배

이상 낮은 D_{avg} 와 완료된 전 시행에서의 강연결 달성을 함께 얻었다. D_{avg} 는 그래프가 커지면 함께 커지므로, 방향화 이전 거리에 대한 stretch 지표로 보면 제안 방법은 모든 크기에서 1.25–1.28로 일정하고 ILS(1.17–1.19)와의 격차도 규모에 따라 벌어지지 않는다(그림 3). 즉 제안 방법은 최고 품질이 아니라, 강연결을 유지하면서 품질과 계산 시간 사이의 실용적 절충점을 제공한다.

한계는 세 가지다. 첫째, 해 품질에서 ILS에 미치지 못한다. 이는 QUBO가 대리 목적 H 를 최소화하는 데서 오는 구조적 격차다. 둘째, 총 시간의 대부분(4,260초 중 4,243초)이 QUBO 풀이가 아닌 마이너 임베딩 탐색에 소요되어, 현재 병목은 양자 하드웨어가 아니라 고전 전처리다. 셋째, P_3 항은 커플링 밀도를 3.2배 키워 임베딩 한계의 원인이 되면서도 해 품질 개선은 관측되지 않았다.

향후 연구로는 사전 배향 범위의 축소를 계획한다. 현재 구성은 각 면의 외곽 사이클 전체를 한 방향으로 통일하여 사전 배향하므로, 외곽에 놓인 간선 전체가 결정 변수에서 제외되어 해의 자유도가 제한된다. 그러나 사전 배향이 실제로 필요한 곳은 두 면에 걸친 공유 간선뿐이다. 이들을 자유 변수로 두면 인접한 부분 문제가 같은 간선에 상충하는 방향을 반환할 수 있기 때문이다. 따라서 이 공유 간선들만을 고정 간선 집합으로 확정하고 나머지 외곽 간선을 결정 변수로 남기면, 같은 하드웨어 제약에서 더 넓은 해 공간을 탐색할 수 있다. 나아가 고정 간선 집합의 방향 선택 자체를 바꾸어 가며 반복 탐색하여 최적 구성을 찾는 방식을 탐구할 계획이다.

References

- [1] Damla Aksu and Linet Ozdamar. A mathematical model for post-disaster road restoration: Enabling accessibility and evacuation. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 61:56–67, 2014.
- [2] Jørgen Bang-Jensen, Florian Hörsch, and Matthias Kriesell. Complexity of (arc)-connectivity problems involving arc-reversals or deorientations. *arXiv preprint arXiv:2303.03296*, 2023.
- [3] Wojciech Bożejko, Ryszard Klempous, Jarosław Pempera, Jerzy Rozenblit, Czesław Smutnicki, Mariusz Uchroński, and Mieczysław Wodecki. Optimal solving of a scheduling problem using quantum annealing metaheuristics on the d-wave quantum solver. *IEEE Trans. Syst. Man Cybern: Syst*, 55(1):196–208, Jan. 2025.
- [4] Rainer E. Burkard, Karin Feldbacher, Bettina Klinz, and Gerhard J. Woeginger. Minimum-cost strong network orientation problems: classification, complexity, and algorithms. *Networks*, 33(1):57–70, 1999.

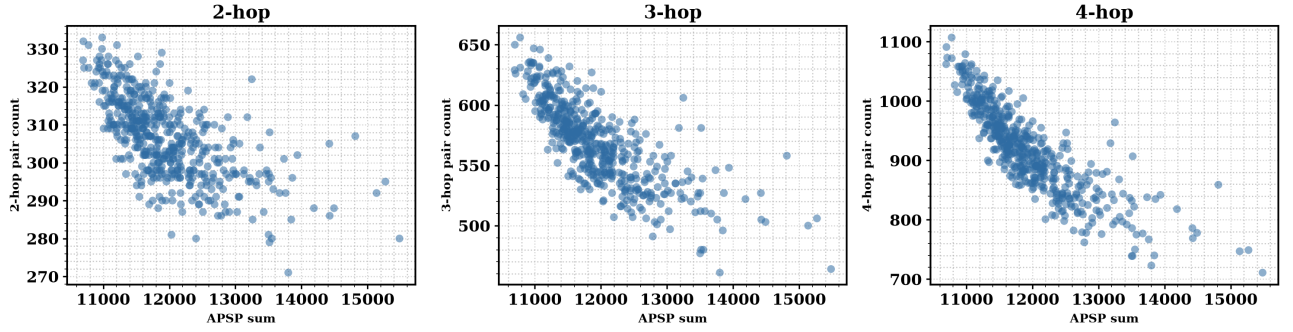


Figure 4: 유향 최단 경로 거리 합과 n -홉 도달 쌍 수의 관계(정점 50개, 간선 137개, 방향 조합 500개). 왼쪽부터 $n = 2, 3, 4$.

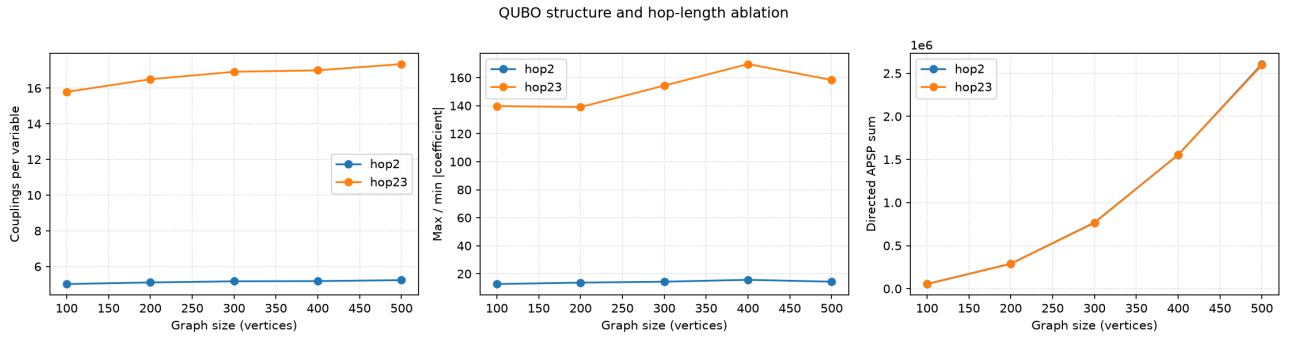


Figure 5: 홉 길이 제거 실험(ablation). 왼쪽부터 변수당 커플링 수, 계수 최대·최소 비, 유향 거리 합. hop23은 $\lambda_3 = 1$, hop2는 $\lambda_3 = 0$ 이다.

- [5] Jun Cai, William G. Macready, and Aidan Roy. A practical heuristic for finding graph minors. arXiv preprint arXiv:1406.2741, 2014.
- [6] A. H. Chang, S. J. Wang, A. Anandjiwala, and E. B. Hsu. A crowd disaster study: The Itaewon Seoul crush. *Cureus*, 16(9):e68811, 2024.
- [7] Vicky Choi. Minor-embedding in adiabatic quantum computation: II. minor-universal graph design. *Quantum Information Processing*, 10(3):343–353, 2011.
- [8] Fan R. K. Chung, Michael R. Garey, and Robert E. Tarjan. Strongly connected orientations of mixed multigraphs. *Networks*, 15(4):477–484, 1985.
- [9] Václav Chvátal and Carsten Thomassen. Distances in orientations of graphs. *Journal of Combinatorial Theory, Series B*, 24(1):61–75, 1978.
- [10] Zvi Drezner and George O. Wesolowsky. Selecting an optimum configuration of one-way and two-way routes. *Transportation Science*, 31(4):386–394, 1997.
- [11] Jack Edmonds and Ellis L. Johnson. Matching, Euler tours and the Chinese postman. *Mathematical Programming*, 5(1):88–124, 1973.
- [12] John J Fruin. The causes and prevention of crowd disasters. In *Engineering for crowd safety*, pages 99–108. Elsevier, 1993.
- [13] Aitor Gomez-Tejedor, Eneko Osaba, and Esther Villar-Rodriguez. Addressing the minor-embedding problem in quantum annealing and evaluating state-of-the-art algorithm performance. arXiv preprint arXiv:2504.13376, 2025.
- [14] Dirk Helbing, Anders Johansson, and Habib Zein Al-Abideen. Dynamics of crowd disasters: An empirical study. *Physical Review E*, 75(4):046109, 2007.
- [15] Y. Huang, Andréa C. Santos, and Christophe Duhamel. Bi-objective methods for road network problems with disruptions and connecting requirements. *Journal of the Operational Research Society*, 71(12):1959–1971, 2020.
- [16] Y. Huang, Andréa C. Santos, and Christophe Duhamel. Model and methods to address urban road network problems with disruptions. *International Transactions in Operational Research*, 27(6):2715–2739, 2020.

- [17] Tadashi Kadowaki and Hidetoshi Nishimori. Quantum annealing in the transverse Ising model. *Physical Review E*, 58(5):5355–5363, 1998.
- [18] Sangho Kim, Shashi Shekhar, and Meng Min. Contraflow transportation network reconfiguration for evacuation route planning. *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, 20(8):1115–1129, 2008.
- [19] Katsuhiro Nishinari, Claudio Feliciani, Xiaolu Jia, and Sakurako Tanida. Recent developments in crowd management: Theory and applications. *Journal of Disaster Research*, 19(2):239–247, 2024.
- [20] Herbert Robbins. A theorem on graphs, with an application to a problem on traffic control. *The American Mathematical Monthly*, 46:281–283, 1939.
- [21] Fred S. Roberts and Yingsheng Xu. On the optimal strongly connected orientations of city street graphs i: Large grids. *SIAM Journal on Discrete Mathematics*, 1(2):199–222, 1988.
- [22] Fred S. Roberts and Yingsheng Xu. On the optimal strongly connected orientations of city street graphs iv: Four east-west avenues or north-south streets. *Discrete Applied Mathematics*, 49(1-3):331–356, 1994.
- [23] Laila Soomaroo and Virginia Murray. Disasters at mass gatherings: lessons from history. *PLoS currents*, 4, 2012.