

# Informe de Analisis de Vibraciones

Archivo analizado: sin\_nombre  
Periodo analizado: 0.00s - 10.00s  
Fecha de generacion: 2025-09-17 12:06:06  
Aplicacion: V-Analyzer v1.0.0

| Indicador            | Valor             |
|----------------------|-------------------|
| RMS velocidad        | 0.226 mm/s        |
| Clasificacion ISO    | Buena (Aceptable) |
| Frecuencia dominante | 30.00 Hz          |

# Resumen Ejecutivo

Clasificacion ISO: Buena (Aceptable)  
RMS velocidad: 0.226 mm/s  
Frecuencia dominante: 30.00 Hz  
Filtro visual FFT: oculta < 0.50 Hz

## Semáforo de severidad

|       |               |                 |             |
|-------|---------------|-----------------|-------------|
|       |               |                 |             |
| Buena | Satisfactoria | Insatisfactoria | Inaceptable |

## Explicacion y recomendaciones

- Enfoque: motor eléctrico
- Severidad por RMS de velocidad (ISO): 0.226 mm/s -> Buena (Aceptable).
- Distribución de energía: baja 27%, media 73%, alta 0%.
- Motivo: picos en envoltente en frecuencias del rodamiento.
- Revisar: lubricación, holgura y daño en pistas/elementos.


## Reporte de Analisis de Vibraciones

Archivo: sin\_nombre  
Periodo: 0.00s - 10.00s

## Picos principales (FFT)

| Frecuencia (Hz) | Amplitud (mm/s) | Orden (X) |
|-----------------|-----------------|-----------|
| 30.00           | 0.265           | 1.00      |
| 29.90           | 0.133           | 1.00      |
| 30.10           | 0.133           | 1.00      |
| 0.60            | 0.041           | 0.02      |
| 1.00            | 0.037           | 0.03      |

| Metrica              | Valor             |
|----------------------|-------------------|
| RMS (velocidad)      | 0.226 mm/s        |
| Clasificacion ISO    | Buena (Aceptable) |
| Frecuencia dominante | 30.00 Hz          |

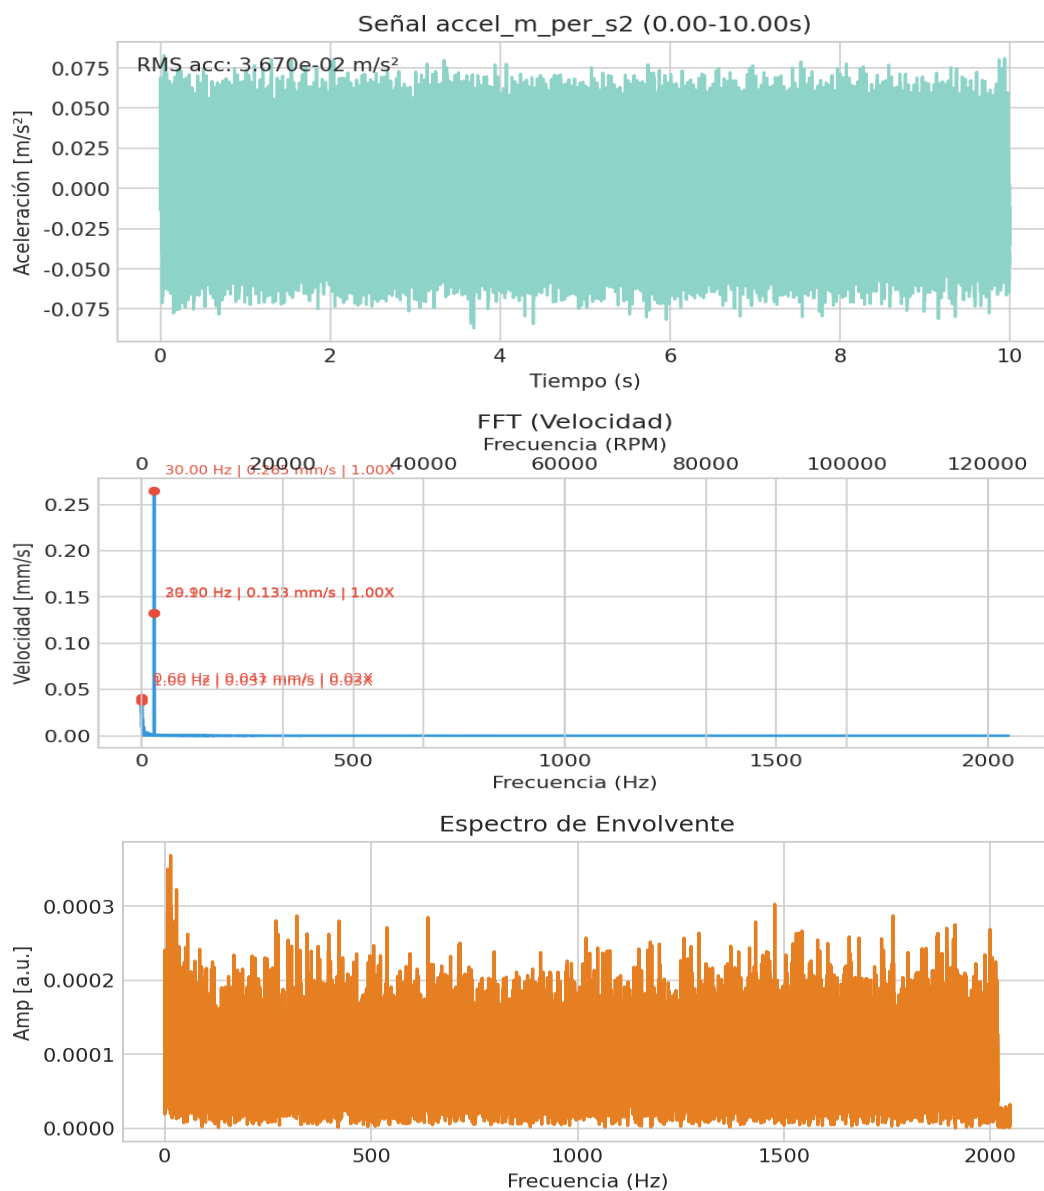

## Diagnostico

El valor RMS calculado es 0.226 mm/s, lo cual corresponde a: Buena (Aceptable).

- Severidad ISO: Buena (Aceptable) (RMS=0.226 mm/s)
- Rodamientos (modo automático parcial): picos en envolvente ~ 14.7 Hz, 8.0 Hz, 29.0 Hz.

## Propiedades del equipo

| Propiedad    | Valor |
|--------------|-------|
| Ángulo (°)   | 0     |
| Línea (Hz)   | 60    |
| Sensor       | mV/g  |
| Sensibilidad | 100   |

|                |     |
|----------------|-----|
| Ganancia (V/V) | 1.0 |
|----------------|-----|