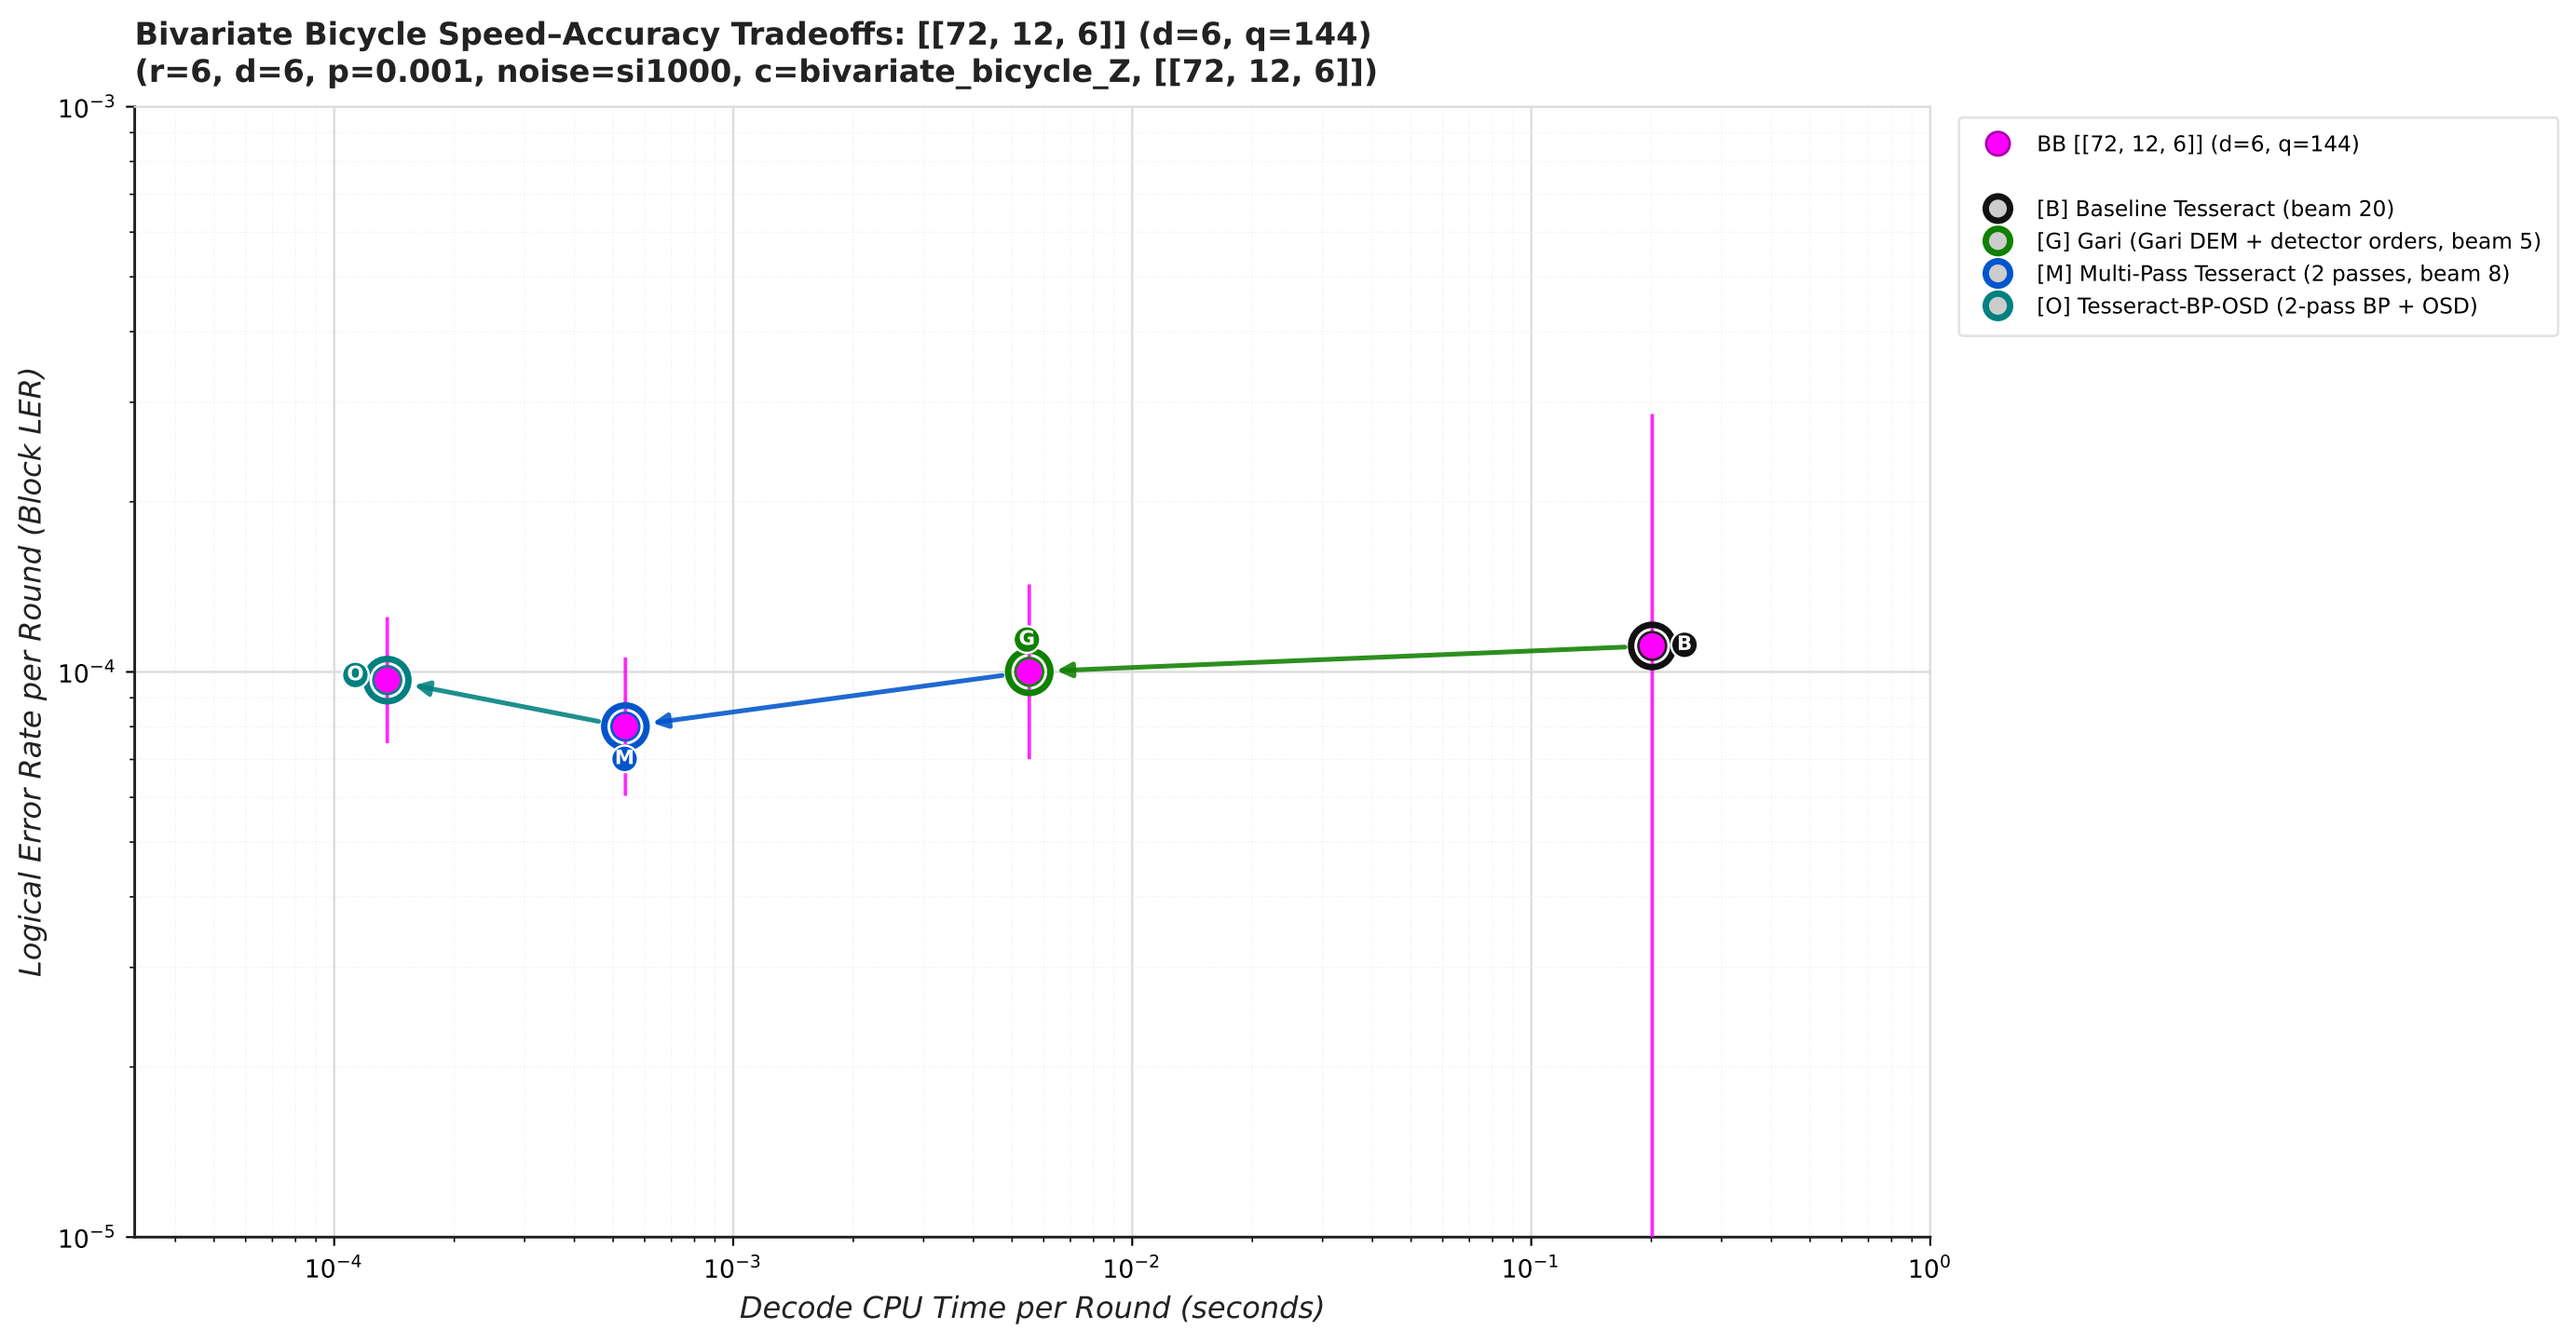
Bivariate Bicycle Speed-Accuracy Tradeoffs: [[72, 12, 6]] (d=6, q=144)
(r=6, d=6, p=0.001, noise=si1000, c=bivariate_bicycle_Z, [[72, 12, 6]])
Logical Error Rate per Round (Block LER)
Decode CPU Time per Round (seconds)
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
BB [[72, 12, 6]] (d=6, q=144)
[B] Baseline Tesseract (beam 20)
[G] Gari (Gari DEM + detector orders, beam 5)
[M] Multi-Pass Tesseract (2 passes, beam 8)
[O] Tesseract-BP-OSD (2-pass BP + OSD)
O
M
G
B