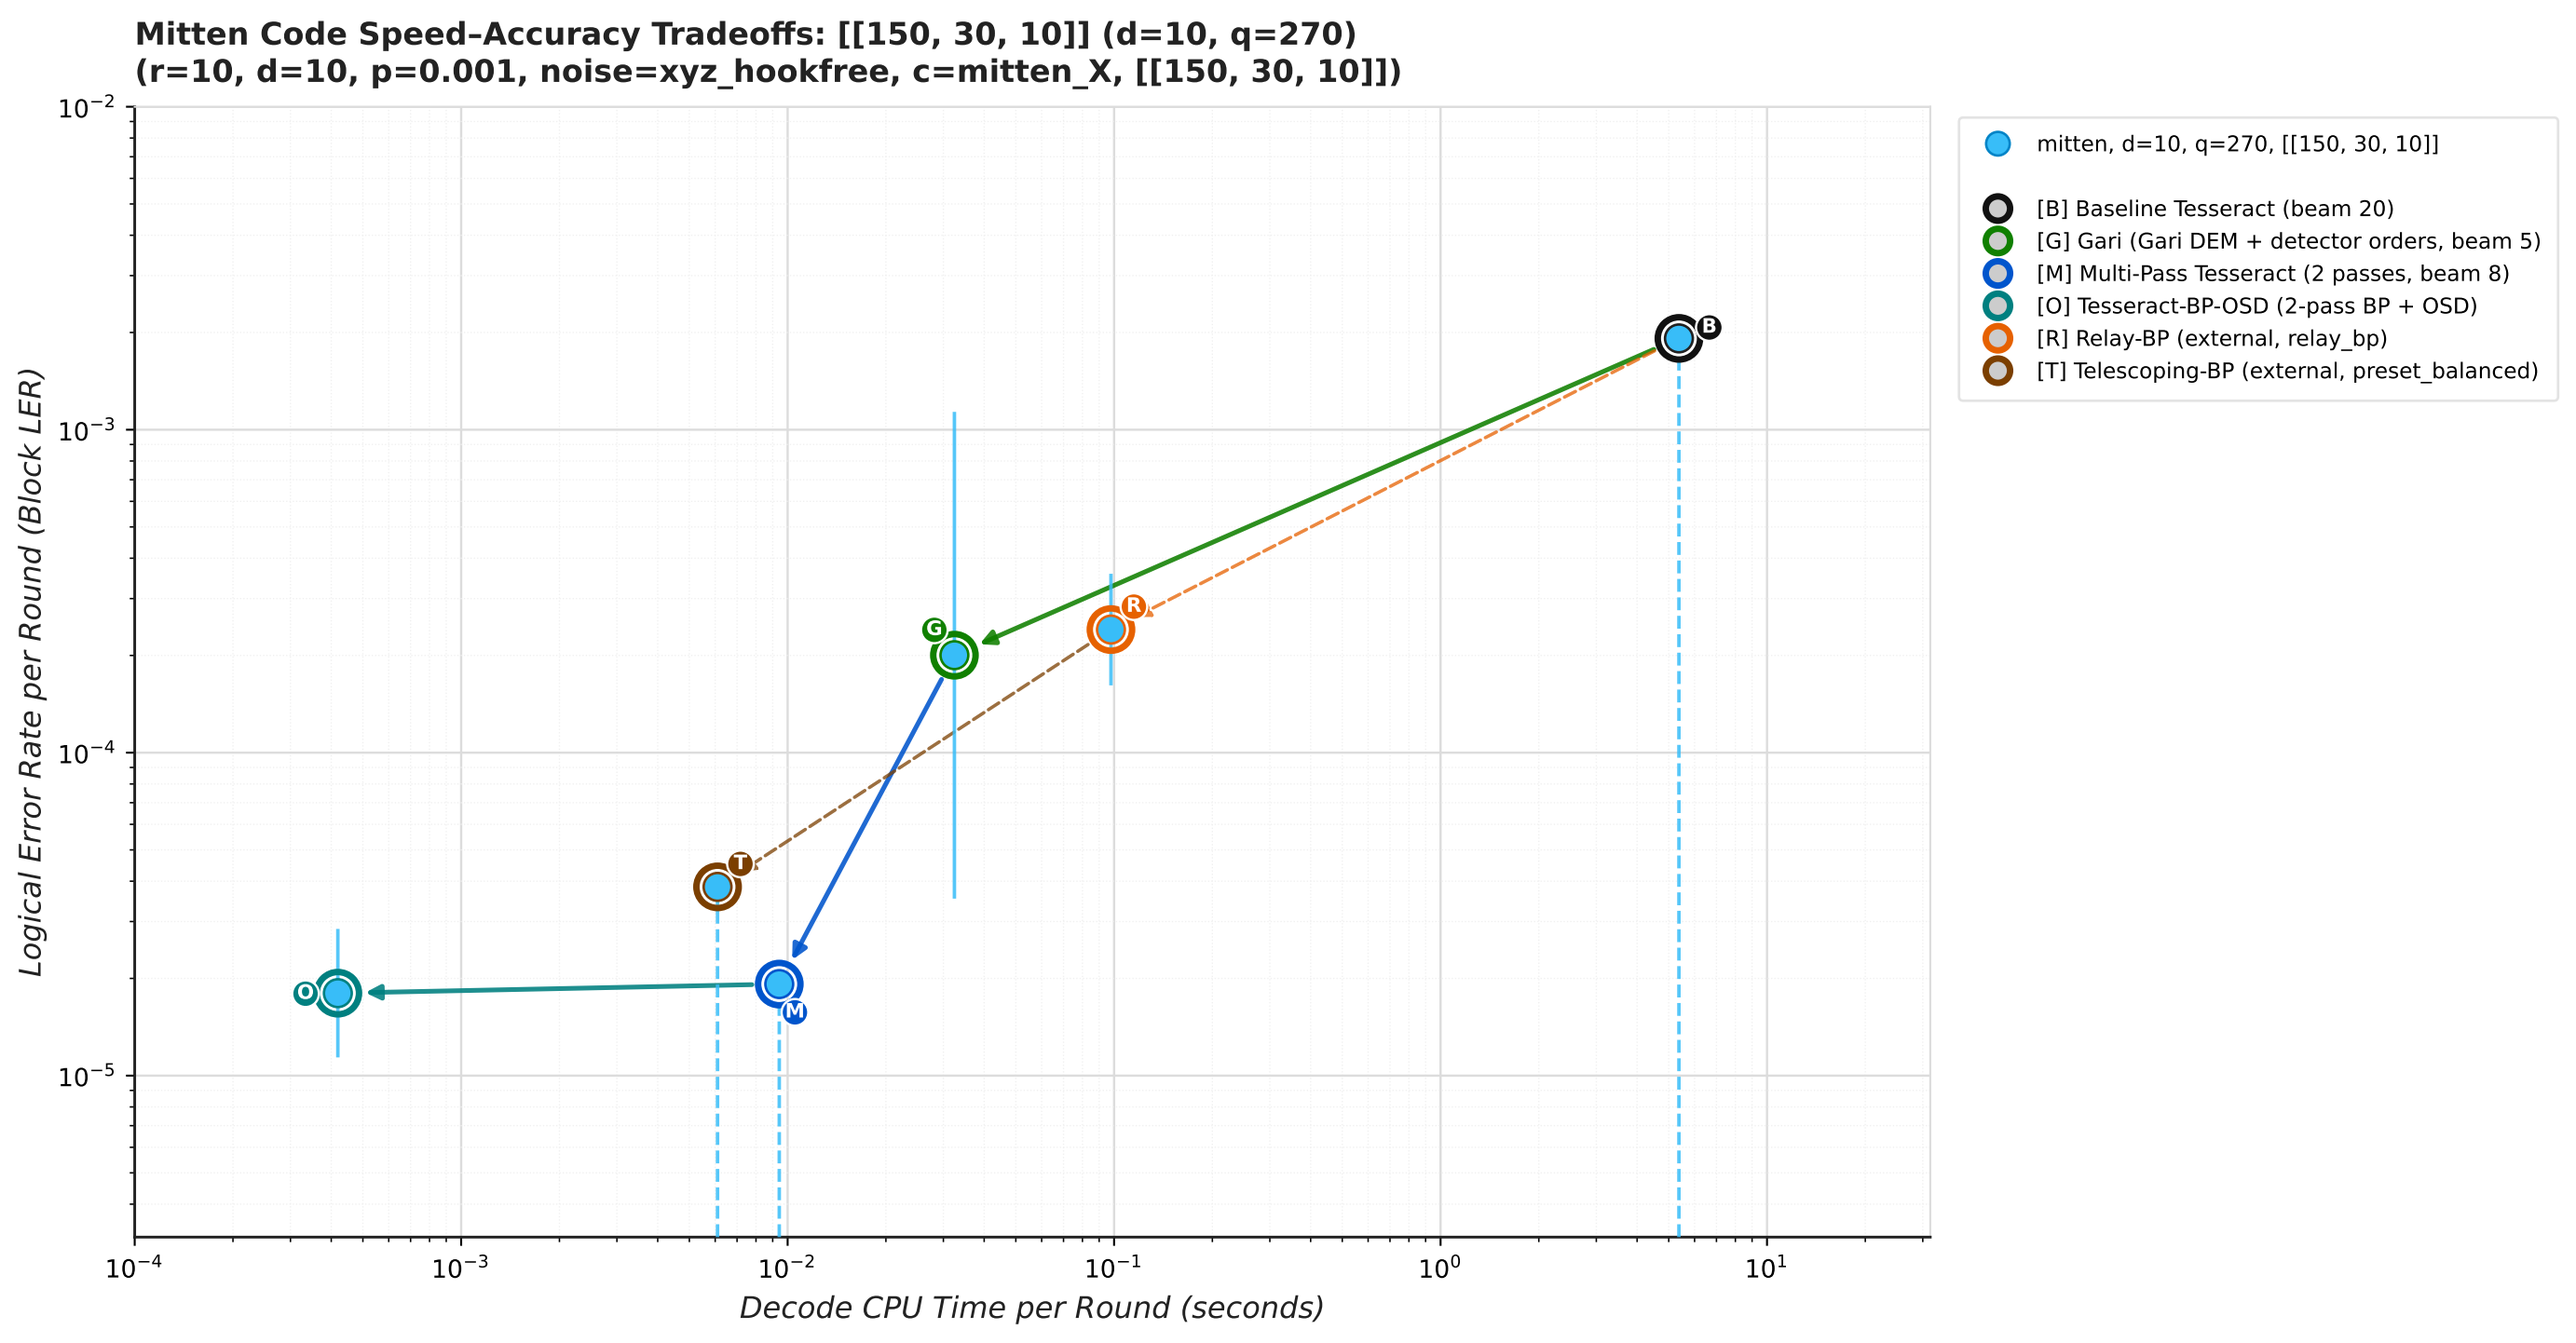
Mitten Code Speed–Accuracy Tradeoffs: [[150, 30, 10]] (d=10, q=270)
(r=10, d=10, p=0.001, noise=xyz_hookfree, c=mitten_X, [[150, 30, 10]])
Logical Error Rate per Round (Block LER)
Decode CPU Time per Round (seconds)
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}
B
G
R
T
O
M
mitten, d=10, q=270, [[150, 30, 10]]
[B] Baseline Tesseract (beam 20)
[G] Gari (Gari DEM + detector orders, beam 5)
[M] Multi-Pass Tesseract (2 passes, beam 8)
[O] Tesseract-BP-OSD (2-pass BP + OSD)
[R] Relay-BP (external, relay_bp)
[T] Telescoping-BP (external, preset_balanced)