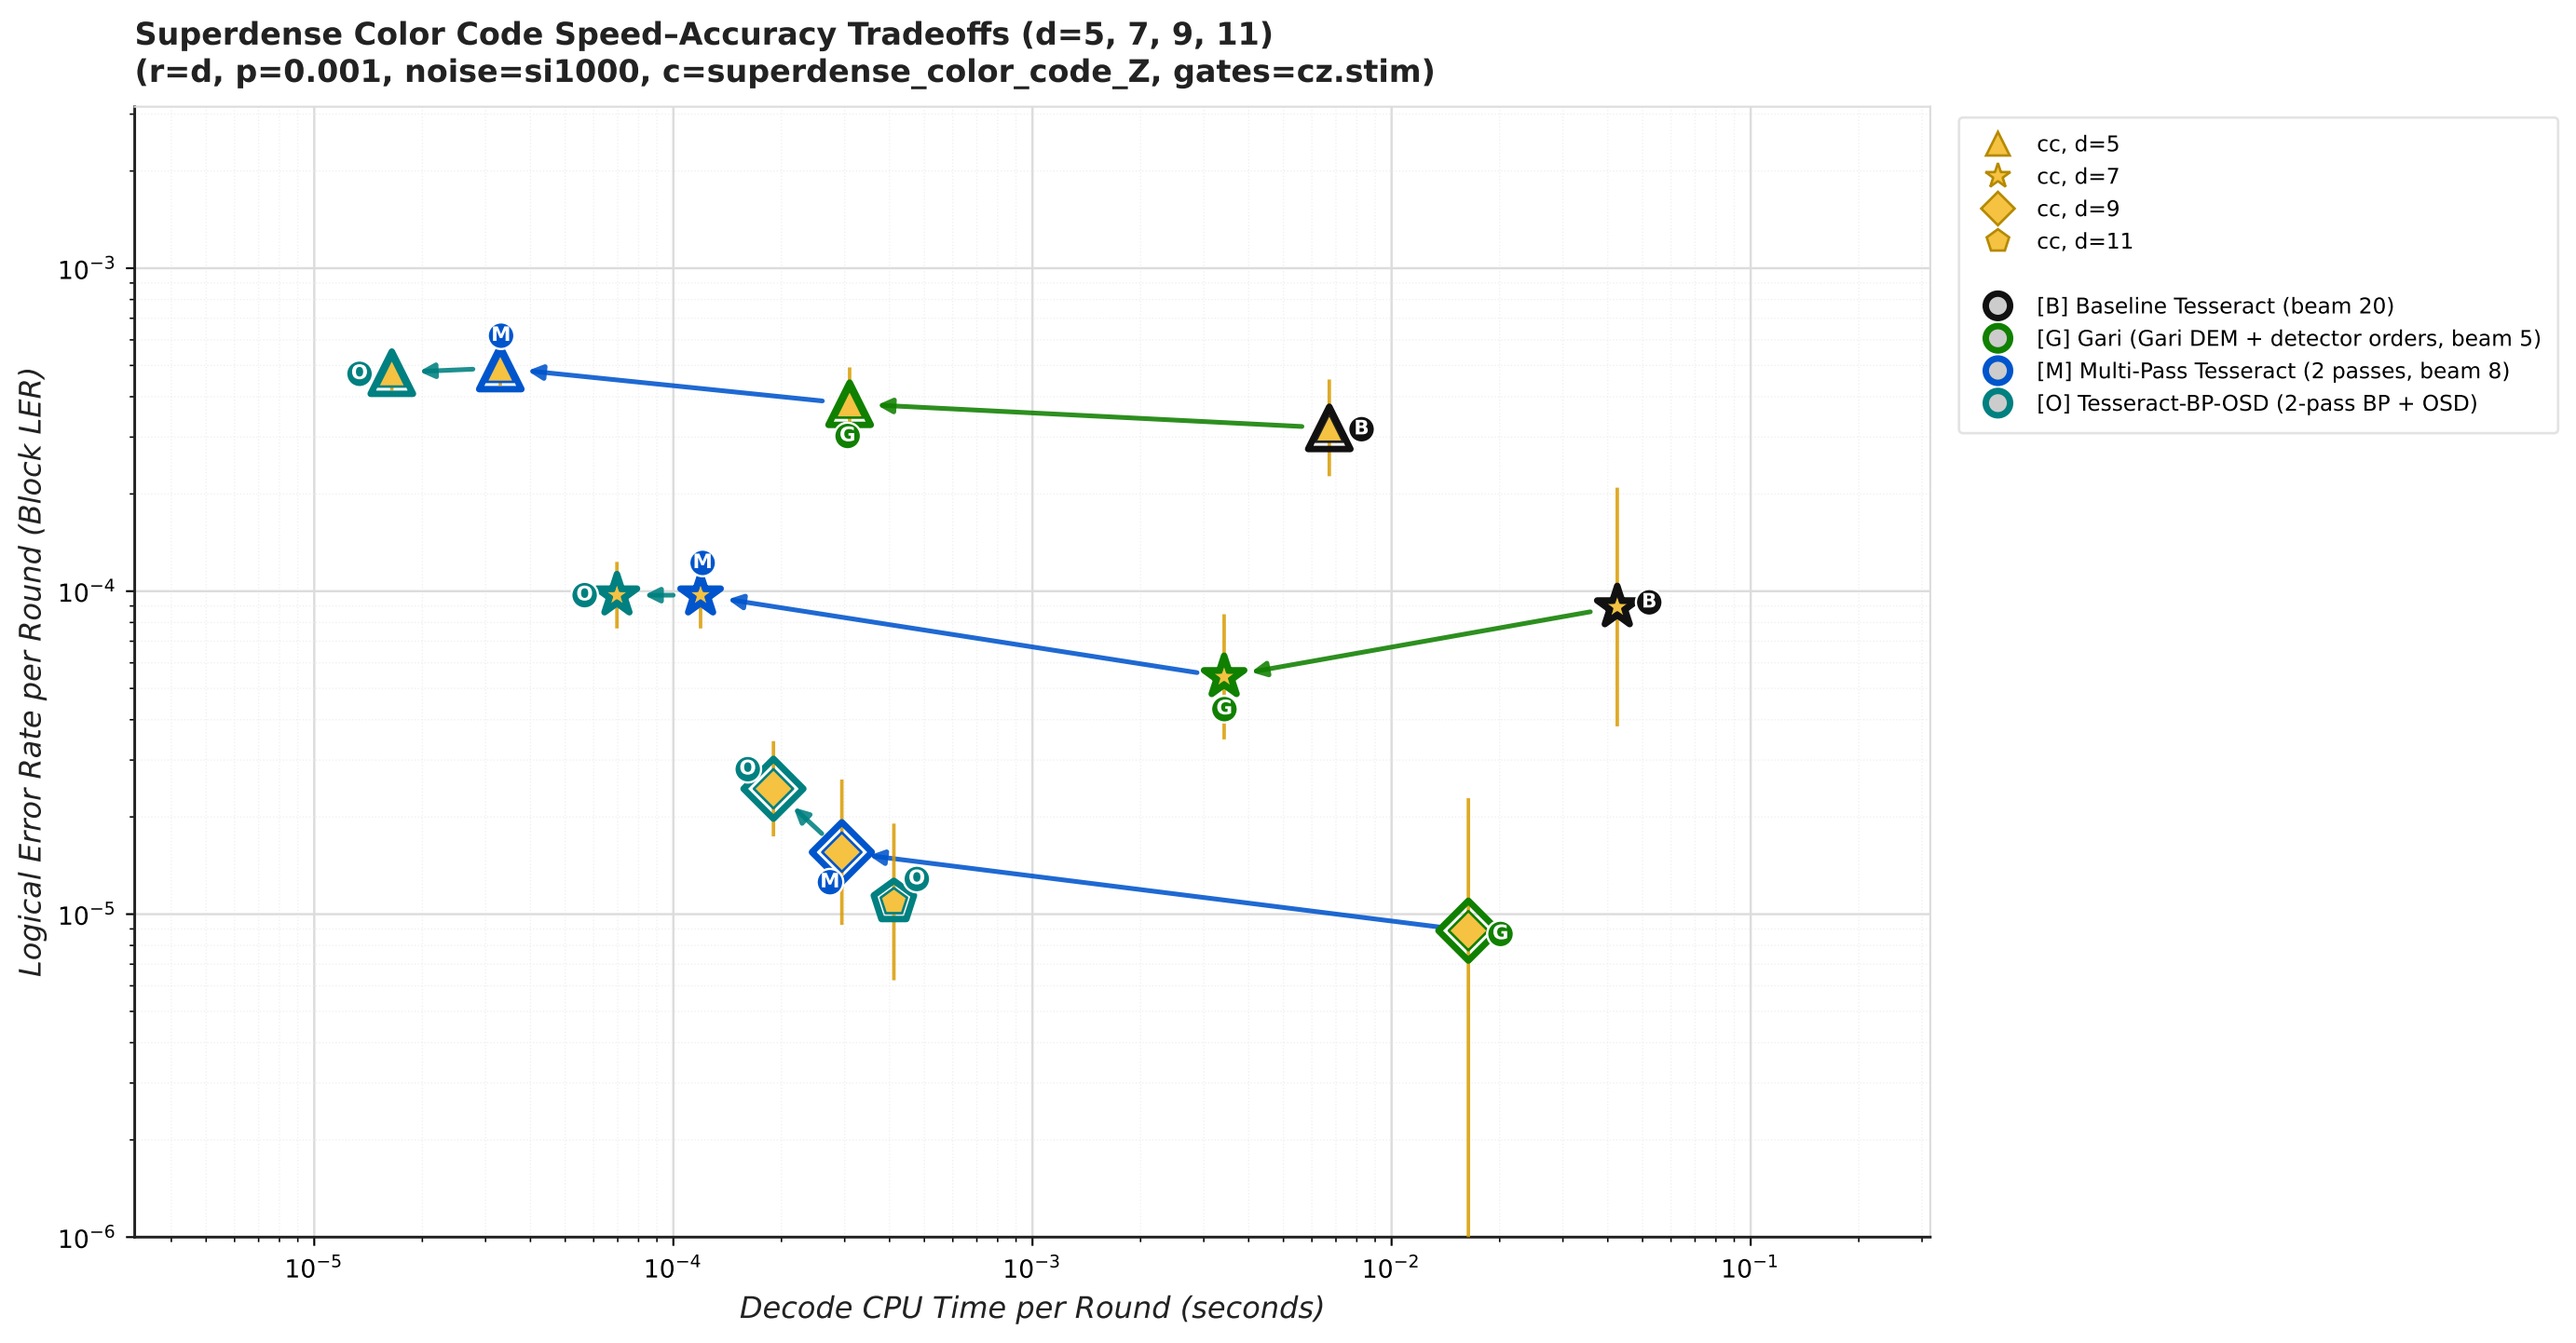
Superdense Color Code Speed-Accuracy Tradeoffs (d=5, 7, 9, 11)
(r=d, p=0.001, noise=si1000, c=superdense_color_code_Z, gates=cz.stim)
Logical Error Rate per Round (Block LER)
Decode CPU Time per Round (seconds)
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
cc, d=5
cc, d=7
cc, d=9
cc, d=11
[B] Baseline Tesseract (beam 20)
[G] Gari (Gari DEM + detector orders, beam 5)
[M] Multi-Pass Tesseract (2 passes, beam 8)
[O] Tesseract-BP-OSD (2-pass BP + OSD)