
Articulador **Slow Multi**



Descrição: Ideal para móveis com tampas basculantes de abertura vertical, como baús, cômodas ou penteadeiras. Quando aberta, a porta permanece parada na posição vertical, permitindo acesso total ao interior do móvel. O exclusivo sistema de amortecimento integrado, garante um fechamento suave, seguro e silencioso.
Material: Aço laminado e plástico de engenharia.
Acabamento: Articulador cromado e capas nas cores cinza claro e cinza escuro.
Ângulo de abertura: 90° (com pequenas variações, de acordo com a dobradiça utilizada).
Componentes: O kit é composto pelo braço articulador, eixo lateral e 4 parafusos de fixação 4x16 PHS.
Observação: É possível utilizar um ou dois articuladores, que podem ser instalados em conjunto com dobradiças retas ou curvas. Utilizar o conjunto com, no mínimo, duas dobradiças.

Código	Descrição	Embalagem
0072.972**420**	Articulador Slow Multi Cinza Claro	10/ 1 peça
0072.972**421**	Articulador Slow Multi Cinza Escuro	10/ 1 peça

Componentes do produto



Articulador Slow Multi (x1)



Eixo Lateral (x1)



Parafuso Cabeça Chata PHS Autobrocante 4x16m (x4)

Cálculo do peso da porta em kg (considerando MDF de 15 mm)*

Largura da Porta/ Tampa (mm)														
H (mm)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
210	0,7	0,9	1,2	1,4	1,7	1,9	2,1	2,4	2,6	2,8	3,1	3,3	3,5	3,8
300	1,0	1,4	1,7	2,0	2,4	2,7	3,0	3,4	3,7	4,1	4,4	4,7	5,1	5,4
350	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,5	3,9	4,3	4,7	5,1	5,5	5,9	6,3
400	1,4	1,8	2,3	2,7	3,2	3,6	4,1	4,5	5,0	5,4	5,9	6,3	6,8	-
450	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,1	4,6	5,1	5,6	6,1	6,6	-	-	-
500	1,7	2,3	2,8	3,4	3,9	4,5	5,1	5,6	6,2	6,8	-	-	-	-

Quant. p/ porta	Capacidade de Carga
1 Articulador	3,5kg
2 Articuladores	7,0kg


Cálculo do peso da porta em kg (considerando MDF de 18 mm)*

Largura Portas MDF (18 mm) / Peso Porta/ Tampa														
H (mm)	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
210	0,9	1,1	1,4	1,7	2,0	2,3	2,6	2,8	3,1	3,4	3,7	4,0	4,3	4,5
300	1,2	1,6	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,1	4,5	4,9	5,3	5,7	6,1	6,5
350	1,4	1,9	2,4	2,8	3,3	3,8	4,3	4,7	5,2	5,7	6,1	6,6	-	-
400	1,6	2,2	2,7	3,2	3,8	4,3	4,9	5,4	5,9	6,5	7,0	-	-	-
450	1,8	2,4	3,0	3,6	4,3	4,9	5,5	6,1	6,7	-	-	-	-	-
500	2,0	2,7	3,4	4,1	4,7	5,4	6,1	6,8	-	-	-	-	-	-


*densidade de MDF 750 Kg/m³

Cotas para instalação


FIXAÇÃO LATERAL DO MÓVEL

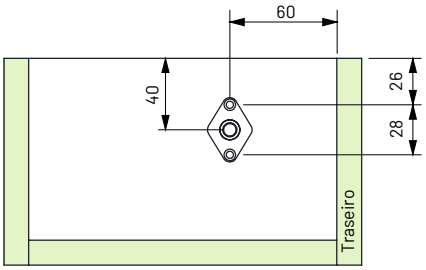

MONTAGEM DO PRODUTO

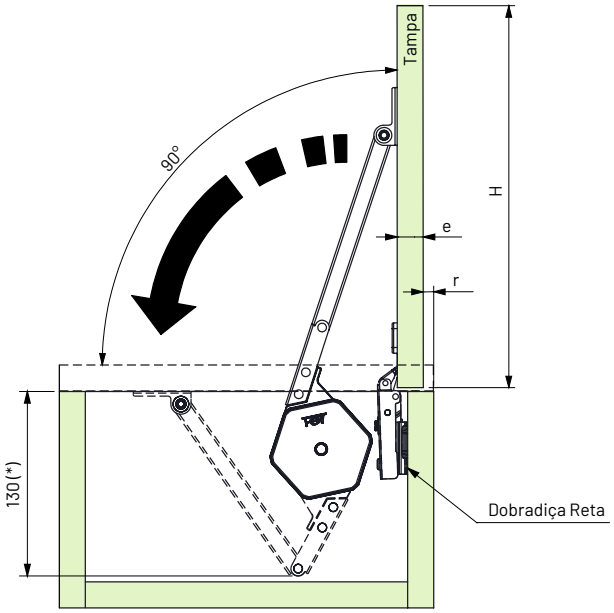

(*) Dimensão mínima de móvel para montagem
r = Avanço do recobrimento da dobradiça
e = Espessura da tampa
H = Altura da porta

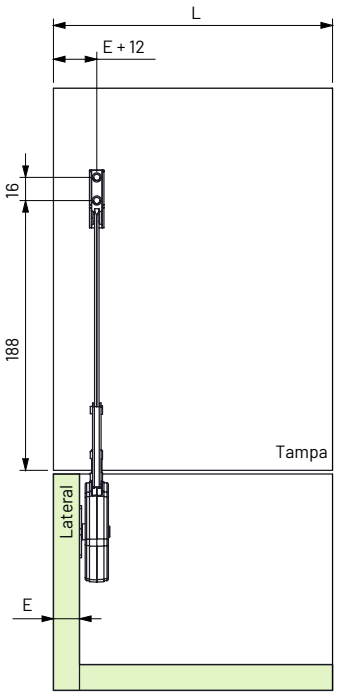

E = Espessura do móvel
L = Largura da porta

Dimensões em mm