DBHAND

Specifications

- **Maximum Drawer Width:** 1500 mm
- **Slide Thickness:** Suitable for use with telescopic slides of 17.5 mm thickness and above
- **Temperature Range:** -20 °C to 70 °C
- **Permitted Mounting Orientations:** Front mounted with lock-in only, rear-mounted with lock-in and lock-out

Eigenschaften

- **Maximale Schubbreite:** 1500 mm
- **Schienendicke:** Geeignet für Teleskopschienen mit einer Dicke von 17,5 mm und mehr
- **Temperaturbereich:** -20 °C bis 70 °C
- **Mögliche Montageweise:** Nur mit Lock-in, oder Lock-in und Lock-out





Features

- Lock-in to ensure the drawer stays closed until a force is applied to the push button
- Lock-out to ensure the drawer stays open until a force is applied to the push button


Funktionen

- Verriegelung im eingefahrenen Zustand mit Betätigung durch Druckknopf
- Verriegelung im ausgefahrenen Zustand mit Betätigung durch Druckknopf



Technical Drawing

Technische Zeichnung

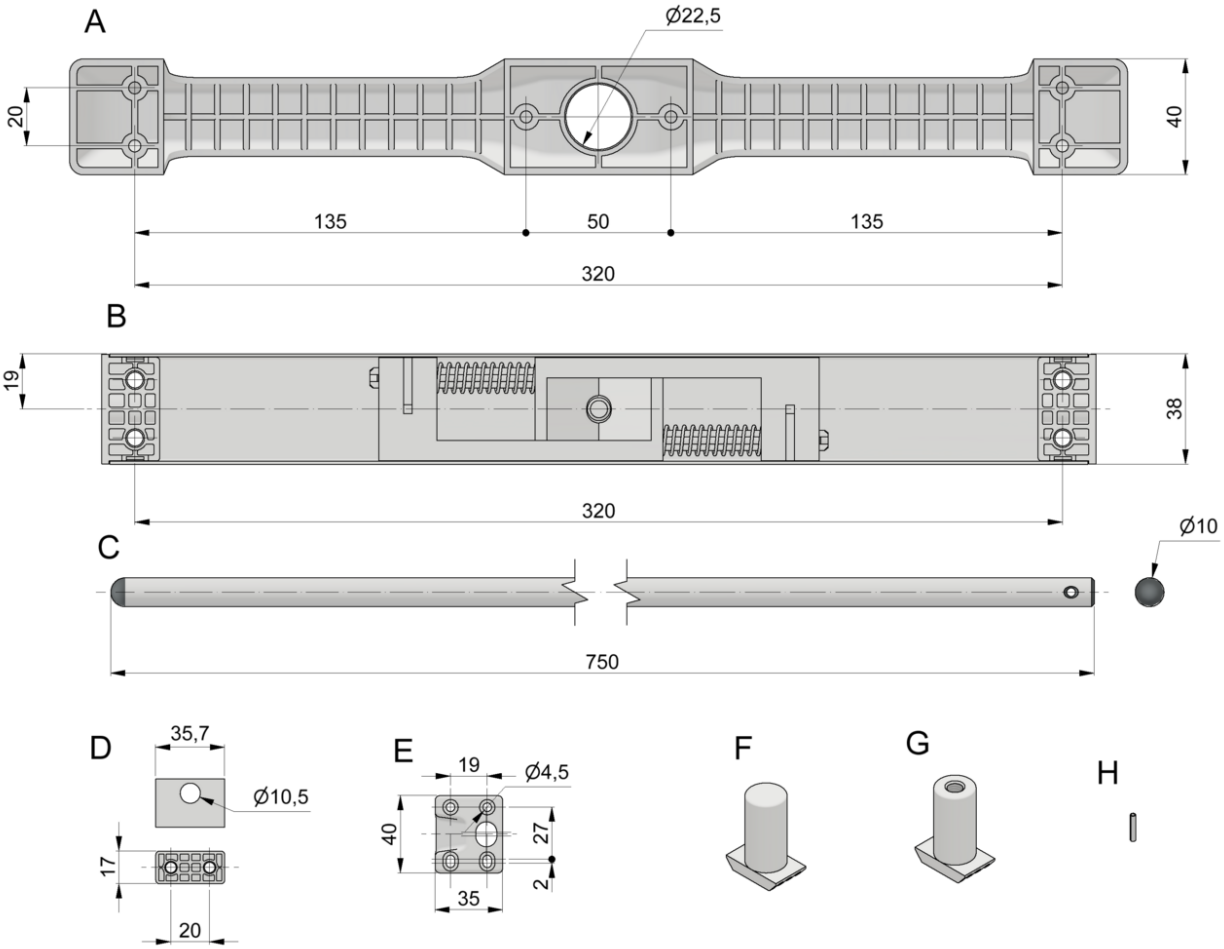

Additional Information

Material and Surface

- Main Material: mild steel
- Finish: DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Fixing

- M5 screw

Notes

- Load ratings and life are limited by the specification of the slides the DBHAND is used with
- Assemble the unit with one Spring for 60 N push button force or with 2 Springs for 120 N push button force
- Lock-out cannot be used on over-extension slides (travel greater than slide length)

Weitere Informationen

Material und Oberfläche

- Hauptmaterial: Unlegierter Stahl
- Oberflächenbeschichtung: DZ - Verzinkt, hell passiviert - 12 h Salzsprühnebeltest

Befestigung

- M5-Schraube

Hinweise

- Belastbarkeit und Lebensdauer werden durch die Spezifikation der Schienen begrenzt, mit denen die DBHAND verwendet wird.
- Montieren Sie die Einheit mit einer Feder für eine Druckknopfkraft von 60 N oder mit zwei Federn für 120 N.
- Die Verriegelung kann nicht bei Überauszügen (Verfahrweg größer als die Schienenlänge) verwendet werden.

Included hardware

Enthaltene Artikel

1		(A) Handle, black	(A) Griff, schwarz
1		(B) Locking mechanism with springs	(B) Verriegelungsmechanismus
2		(C) locking bar, mild steel, zinc plated, 750 mm	(C) Verriegelungsstange, unlegierter Stahl, verzinkt, 750 mm
1		(G) Yellow non-threaded button	(G) Gelber Druckknopf ohne Gewinde
1		(F) push-button, threaded, yellow	(F) Druckknopf, mit Gewinde, gelb
1		(F) push-button, threaded, red	(F) Druckknopf, mit Gewinde, rot
1		(F) push-button, threaded, black	(F) Druckknopf, mit Gewinde, schwarz

2		(H) Pins	(H) Stifte
4		(E) lock blocks	(E) Verriegelungsblöcke
3		(D) Shaft blocks	(D) Stangenlagerblöcke

Recommended Accessories

Empfohlenes Zubehör

DSHAN3-2		**Locking Bars DSHAN3** Locking bars DSHAN3 for use with DBHAND or DBHANL locking handle kits which provided lock in/ out function & it features 2 stainless steel bars. Avaliable in two lengths 500-750mm.	**Verriegelungsstangen DSHAN3** Verriegelungsstangen DSHAN3 zur Verwendung mit DBHAND- oder DBHANL-Verriegelungsgriff-Sets, die eine Verriegelung im ein- und ausgefahrenen Zustand bieten. Mit 2 Edelstahlstangen. Erhältlich in zwei Längen: 500–750 mm.

Installation Guide


Locking Bars preparation


Cut the locking bars to the required length at the straight edge, deburr the edges and drill the 3 mm holes for the pins at the indicated location 8 mm from the new edge of the locking bar. Leave the chamfered edges of the locking bars as they are.

Installationsanleitung

Vorbereitung der Verriegelungsstangen

Schneiden Sie die Verriegelungsstangen an der geraden Kante auf die erforderliche Länge zu, entgraten Sie die Kanten und bohren Sie die 3-mm-Löcher für die Stifte an der angegebenen Stelle 8 mm von der neuen Kante der Verriegelungsstange entfernt. Lassen Sie die abgeschrägten Kanten der Verriegelungsstangen unverändert.

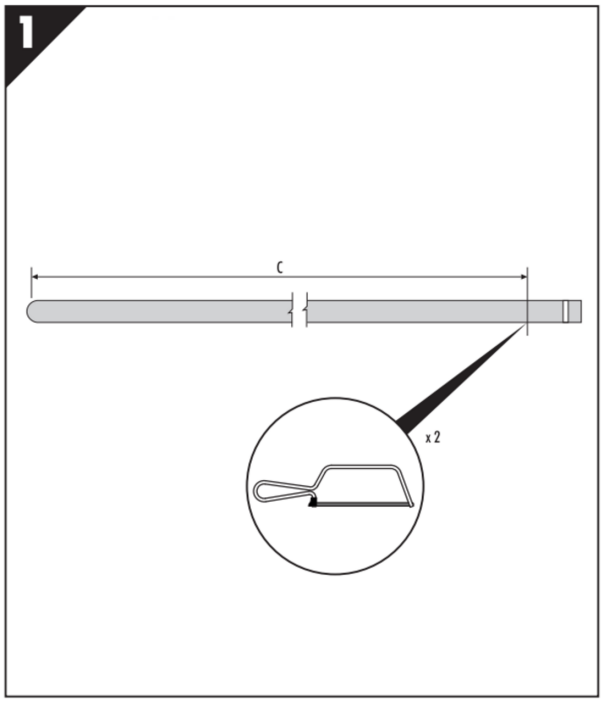

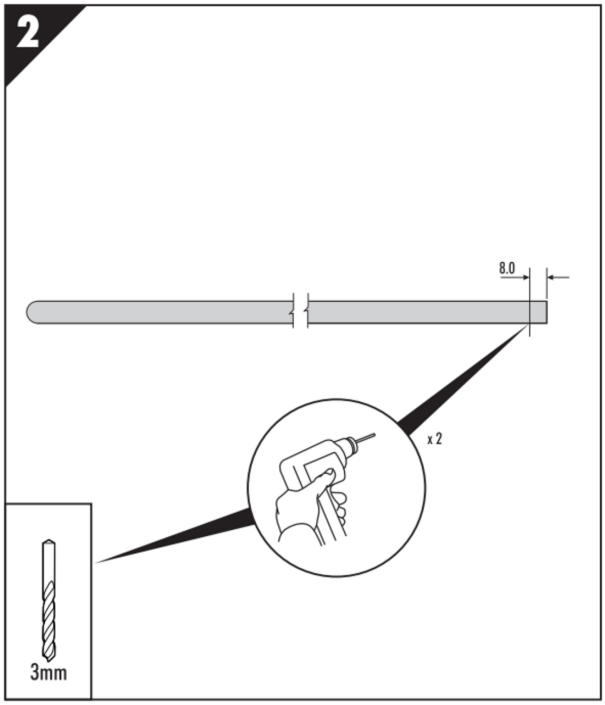


Lock-In configuration

DBHAND can be configured to lock the drawer in closed position (lock-in). The mechanism can be placed underneath the drawer or inside the drawer

Konfiguration der Verriegelung im eingefahrenen Zustand

DBHAND kann so konfiguriert werden, dass die Schublade in geschlossener Position verriegelt wird (Verriegelung im eingefahrenen Zustand). Der Mechanismus kann unterhalb der Schublade oder innerhalb der Schublade angebracht werden

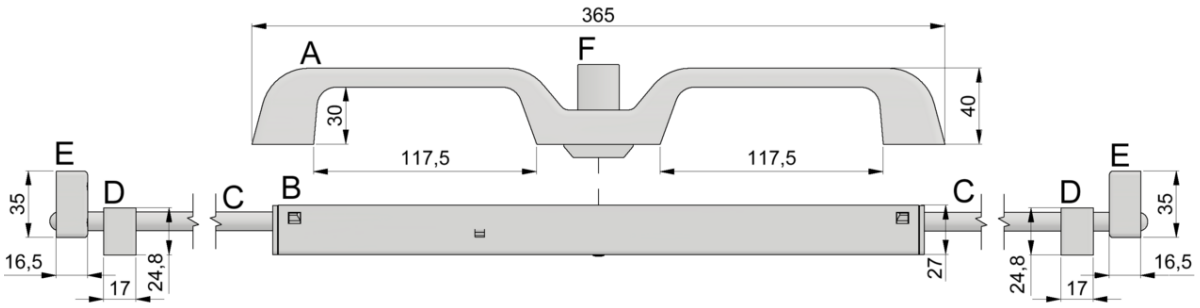



Lock-In configuration - underneath the drawer


To mount DBHAND as lock-in underneath the drawer, follow these steps. The shown hole diameters are minimum diameters, so 6 mm holes instead of 5.5 mm respectively 12 mm holes instead of 10.5 mm will work as well.


Verriegelung im eingefahrenen Zustand – unterhalb der Schublade


Um DBHAND als Verriegelung im eingefahrenen Zustand unterhalb der Schublade zu montieren, gehen Sie wie folgt vor. Die angegebenen Lochdurchmesser sind Mindestdurchmesser, sodass auch 6 mm-Löcher anstelle von 5,5 mm bzw. 12 mm-Löcher anstelle von 10,5 mm verwendet werden können.

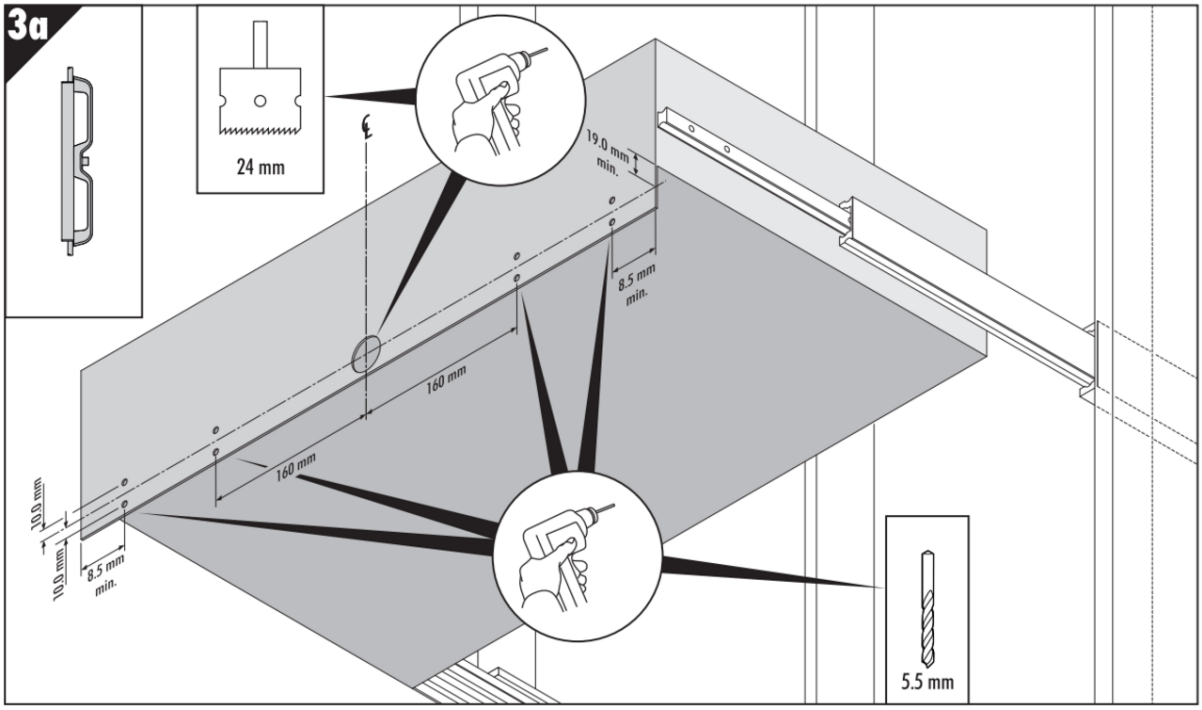

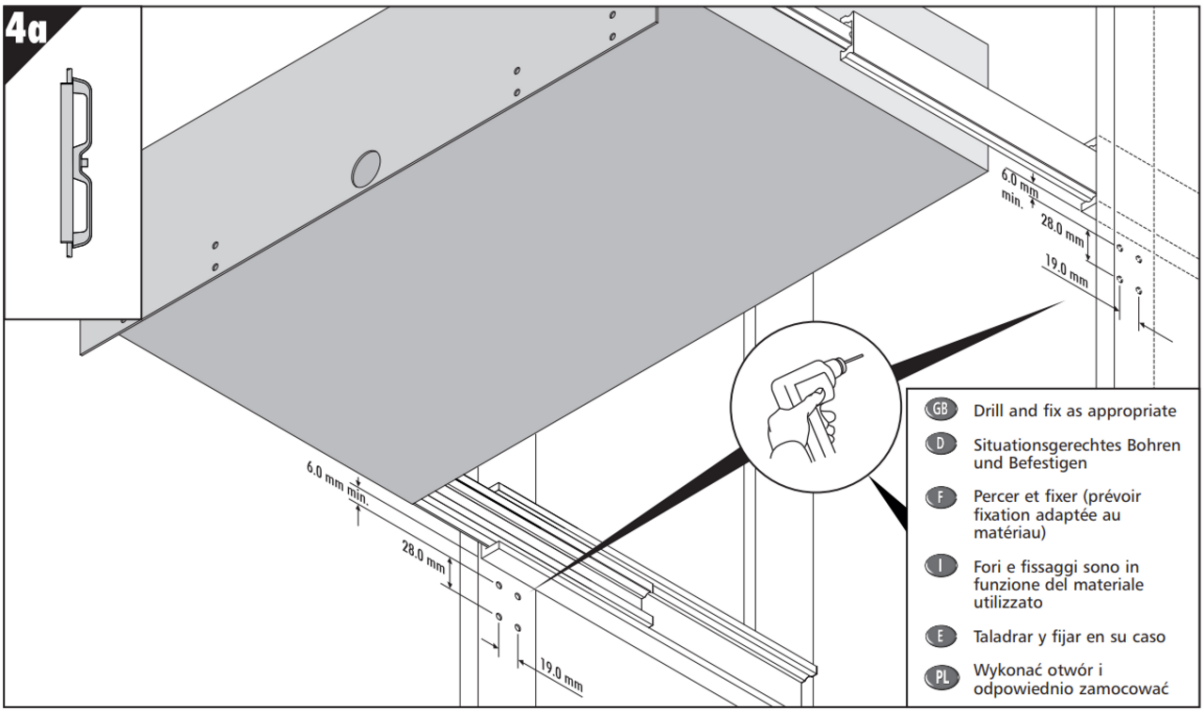

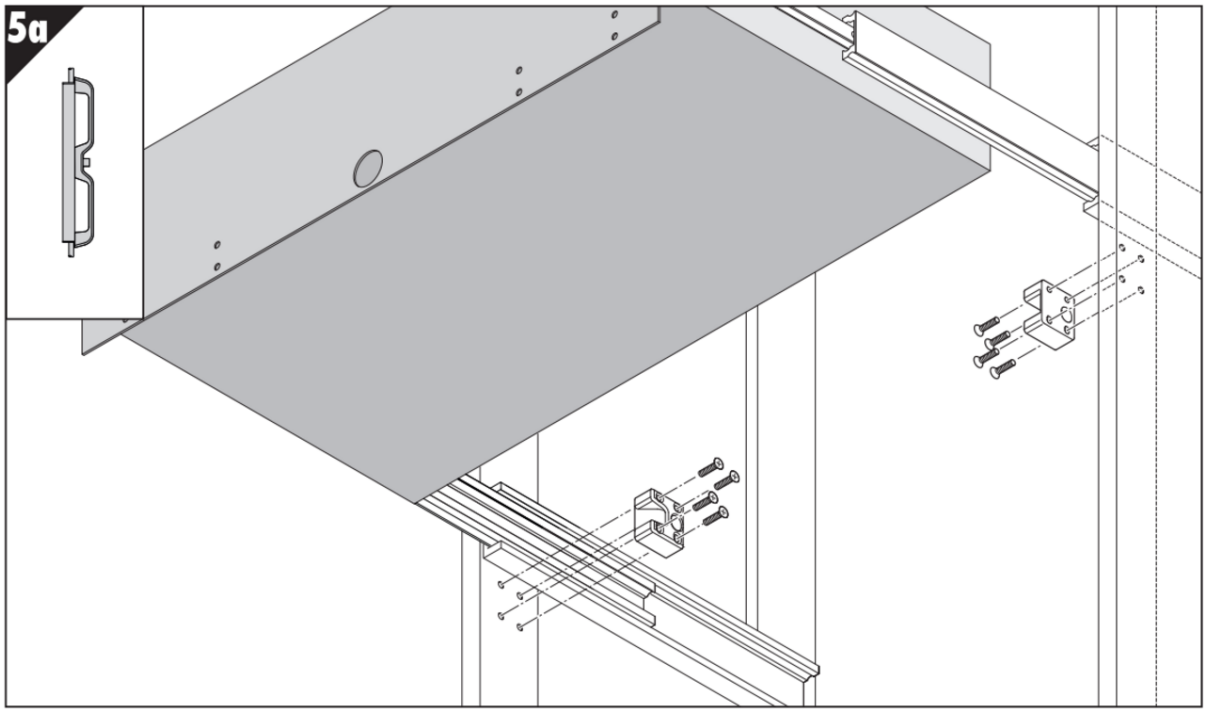
5a

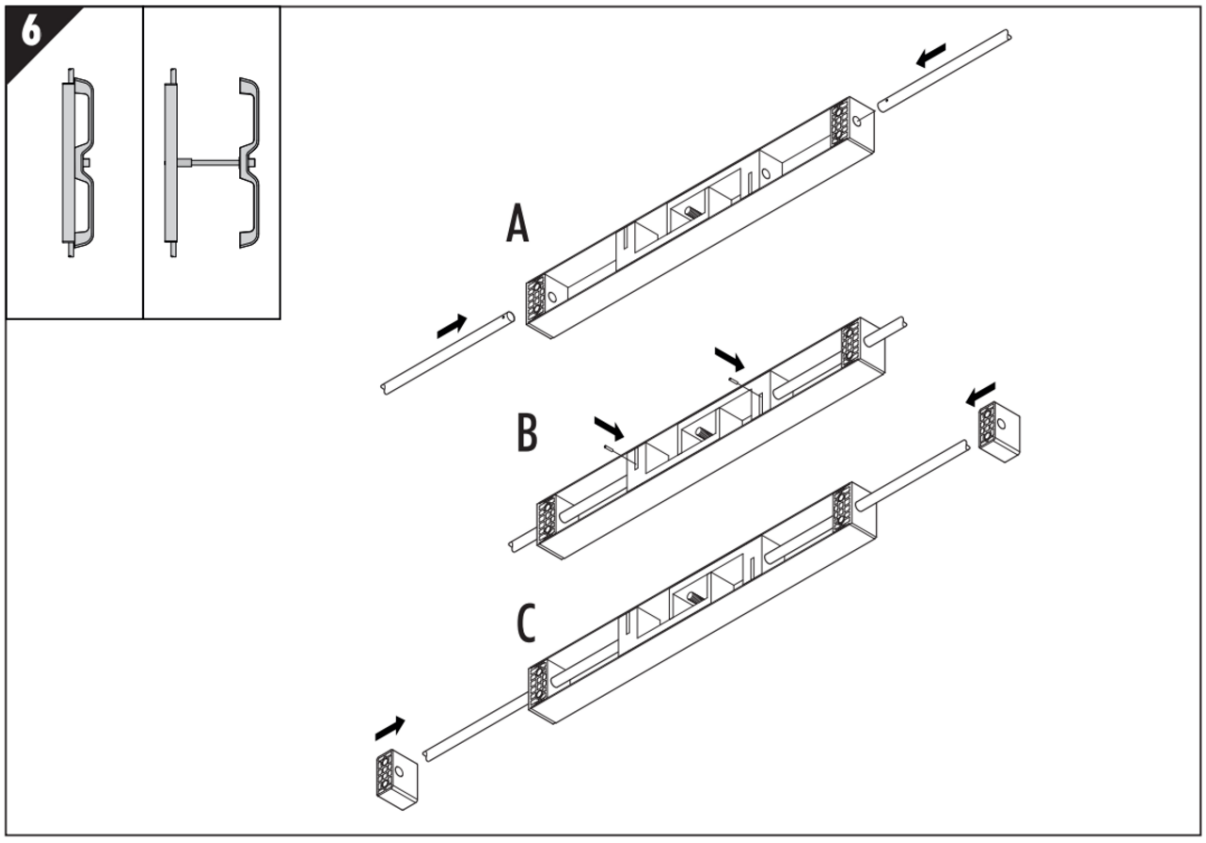
6
A
B
C

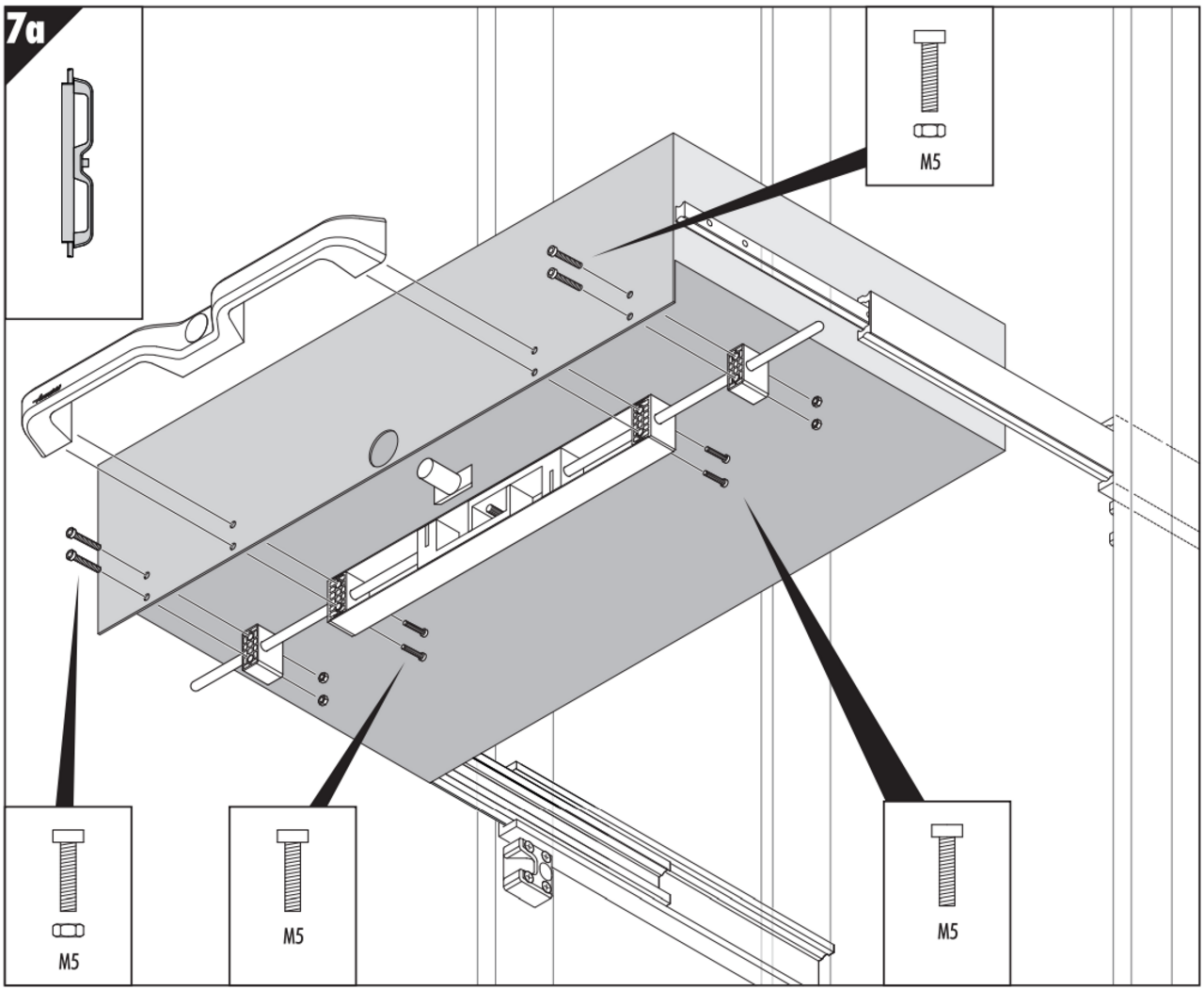

7a
M5
M5
M5
M5


Lock-In configuration with mechanism inside the drawer


To mount DBHAND as lock-in with the mechanism inside the drawer, follow these steps. The shown hole diameters are minimum diameters, so 6 mm holes instead of 5.5 mm respectively 12 mm holes instead of 10.5 mm will work as well.


Konfiguration der Verriegelung im eingefahrenen Zustand mit Mechanismus im Schubkasten


Um DBHAND als Verriegelung im eingefahrenen Zustand mit dem Mechanismus im Schubfach zu montieren, gehen Sie wie folgt vor. Die angegebenen Lochdurchmesser sind Mindestdurchmesser, sodass auch 6 mm-Löcher anstelle von 5,5 mm bzw. 12 mm-Löcher anstelle von 10,5 mm verwendet werden können.

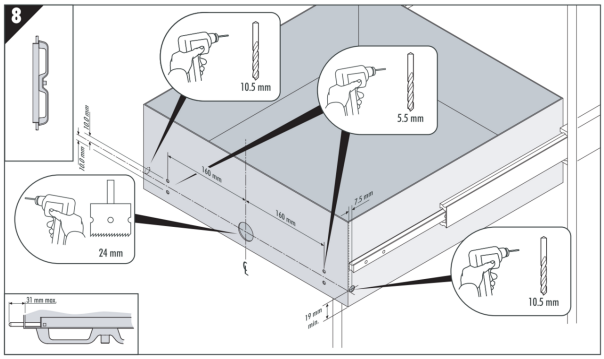

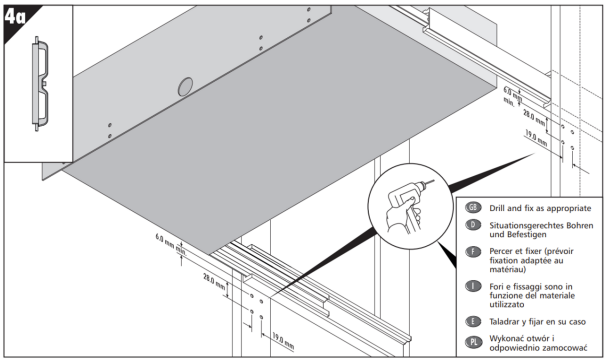

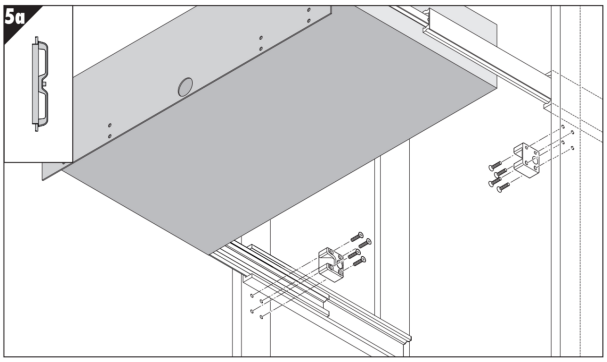

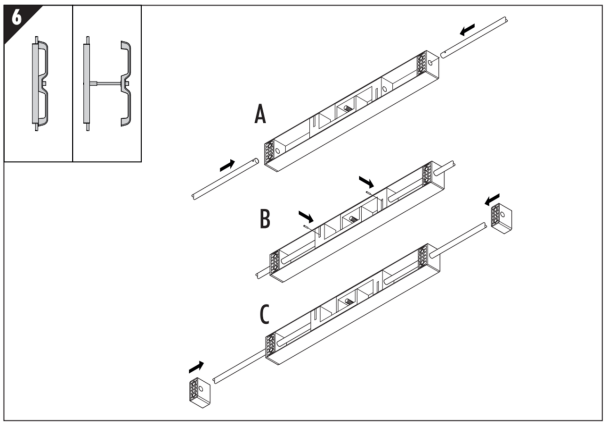

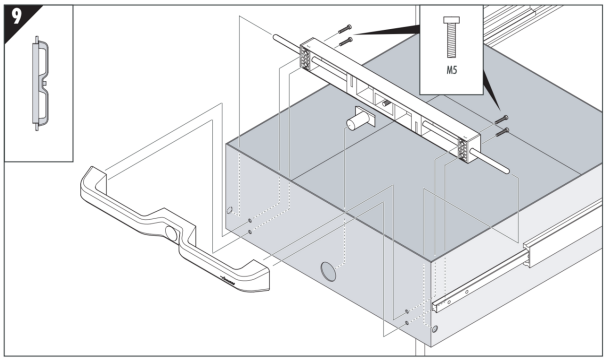



Configuration of DBHAND as Lock-out system


Follow these steps to configure DBHAND as Lock-Out System


Konfiguration von DBHAND als Verriegelung in ausgezogener Position


Befolgen Sie diese Schritte, um DBHAND als Verriegelung in ausgezogener Position zu konfigurieren

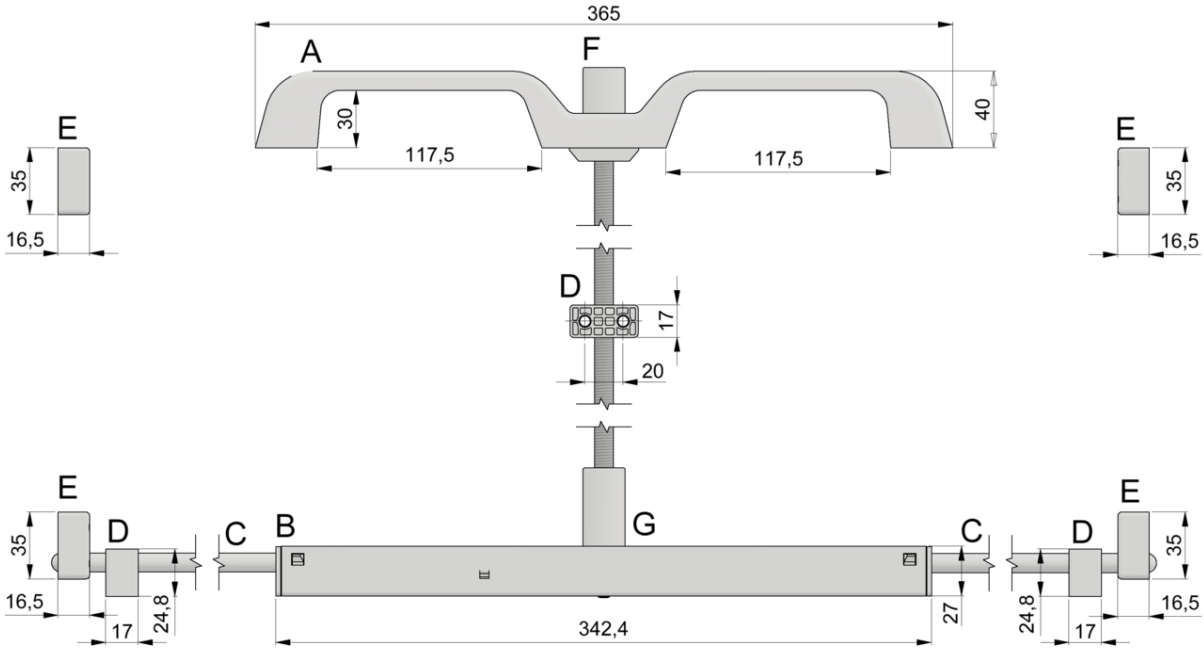


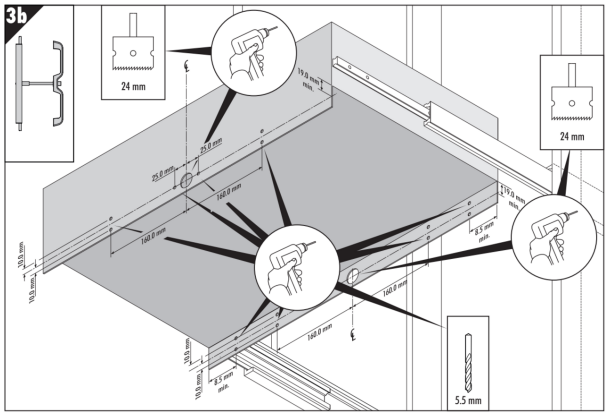

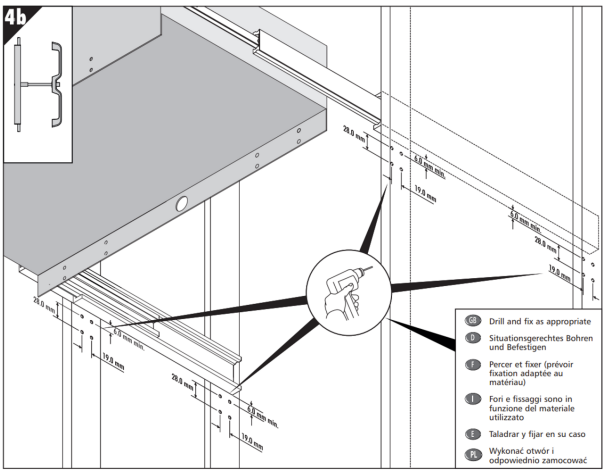

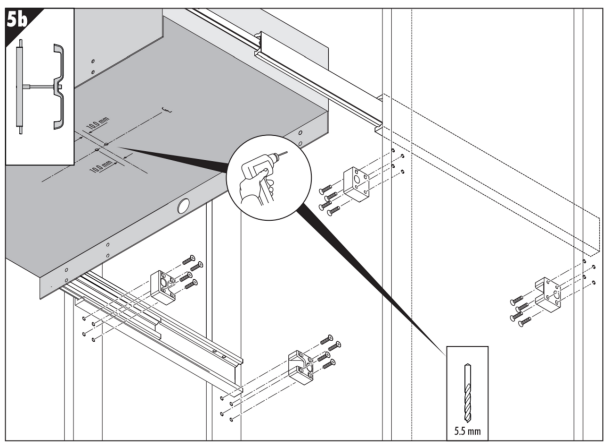

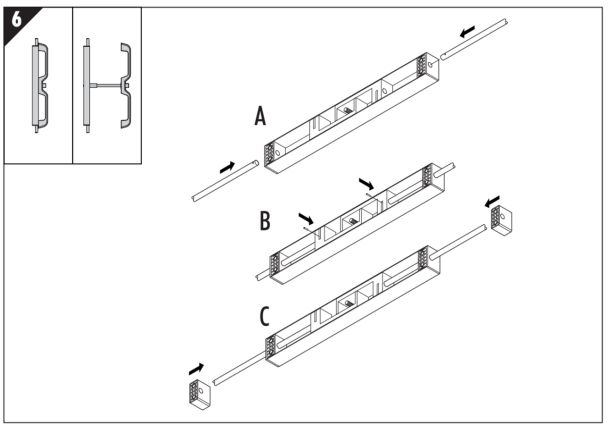

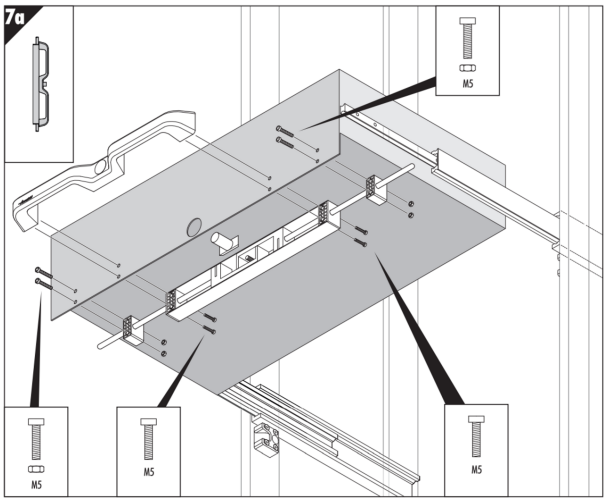
7a
M5
M5
M5
M5