
O L fica no alto, com o canto bem definido

Recomendação: maleiro com portas de correr; aéreo raso com portas de abrir; topo visual contínuo em Arenza.

PLANTA DOS ARMÁRIOS ALTOS

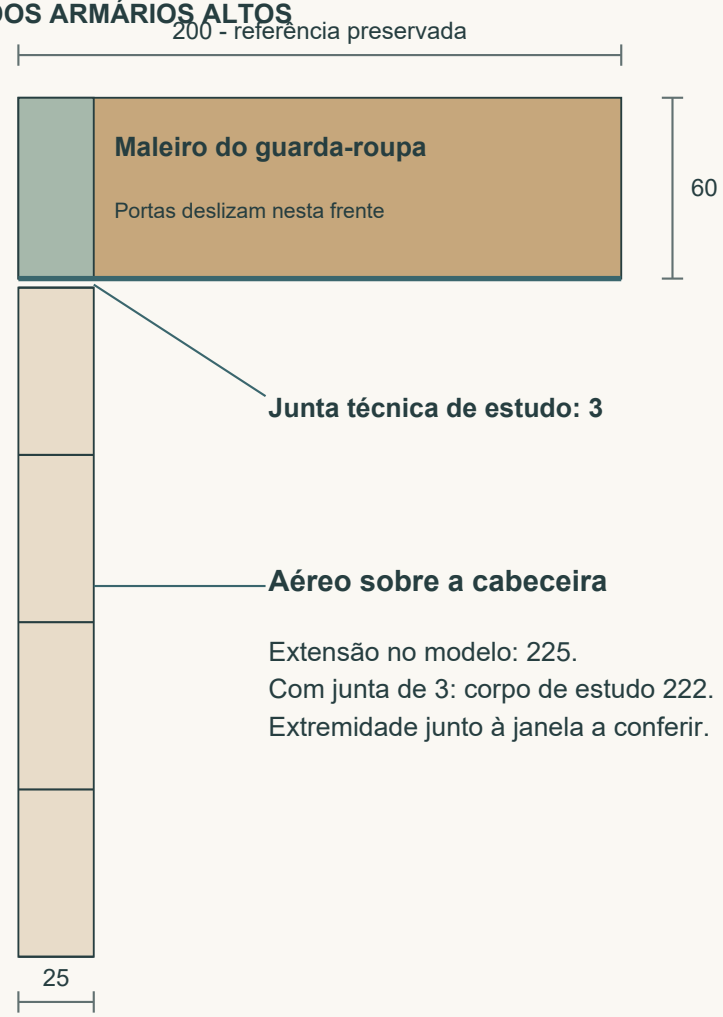

Um único volume no canto

A faixa de 25 × 60 em destaque pertence ao maleiro. O aéreo termina antes da frente do guarda-roupa; não há dois móveis sobrepostos.

Aparência

Mesmo Arenza e arremate superior alinhado ao teto. O encontro tem uma pequena junta recuada e um desnível inferior de 8,2 cm.

Aberturas separadas

Portas de correr no maleiro evitam varrer o aéreo. Portas do aéreo abrem para a cama, com curso de estudo até 90°.

Programa preservado

Quatro gavetas, cabideiros, divisão entre moradores e maleiro permanecem. RO-32 é a referência técnica proposta para o maleiro; condições nas páginas 5 e 6.


Planta nominal sem camadas posteriores. Cenário com proteção e limites de acesso: página 3.

O desnível correto é de 8,2 cm

Manter as duas bases preserva os cabideiros e a altura disponível do aéreo da cabeceira.

VISTAS DESDOBRADAS DO TRECHO SUPERIOR / ALTURA AMPLIADA PARA LEITURA

Teto 247 e arremate 3 são somente cenário ilustrativo

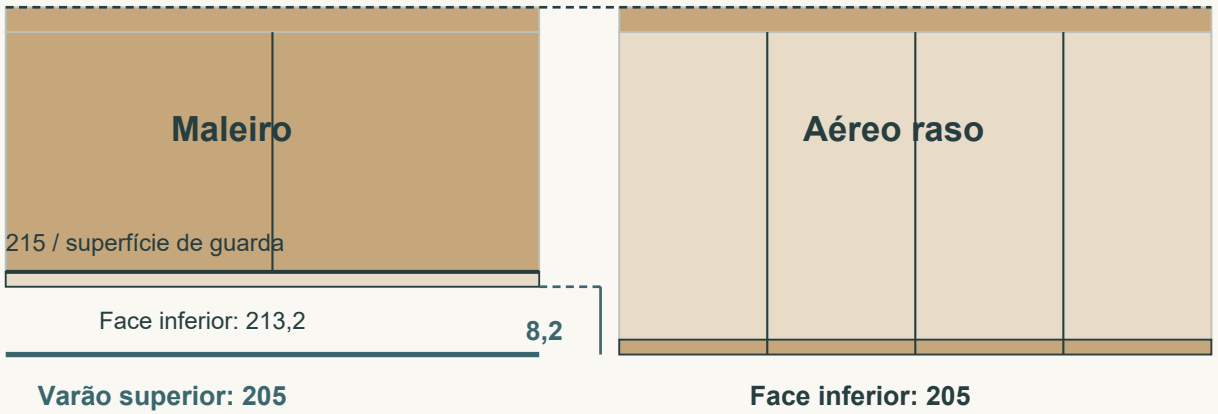

A base inferior contínua não é requisito aprovado. A continuidade proposta acontece no topo, no material e na virada em L. Chapas de 18 mm continuam hipótese; resistência e vãos precisam de dimensionamento.

A conta

215 é a superfície superior da prateleira do maleiro. Com chapa de 1,8: face inferior 213,2. Portanto, 213,2 - 205 = 8,2 cm.

Por que manter o degrau

Baixar o maleiro para alinhar a base a 205 colocaria sua chapa na altura do varão. Subir o aéreo para 213,2 retiraria 8,2 cm da sua altura útil.

Topo real

Definir C = teto acabado - arremate de montagem. Ambos os corpos terminam em C; o arremate completa visualmente até o teto.


Exemplo de altura útil

Se teto 247 e arremate 3: C = 244.
Maleiro: 244 - 1,8 - 215 = 27,2.
Aéreo: 244 - 205 - 3,6 = 35,4.

Portas e alcance: o que o desenho resolve

Verificação de volumes e trajetórias ideais; medidas de ferragens e objetos reais permanecem necessárias.

Maleiro: movimento paralelo à frente

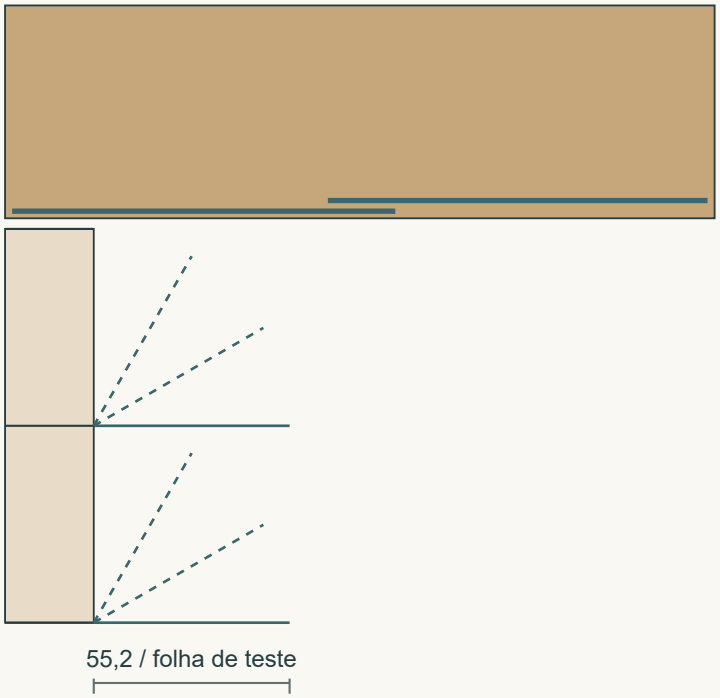

Aéreo: 0°, 30°, 60°, 90°

Quatro frentes nominais no aéreo de 222: passo 55,5; folha de teste 55,2 com junta de 3 mm. São parâmetros de ensaio, não uma lista de corte.

Resultado geométrico

Até 90°, as folhas do aéreo permanecem no seu próprio trecho longitudinal. O plano do maleiro fica separado pela junta de 3 cm. Não é necessário alternar a abertura dos dois móveis neste modelo.

Onde o acesso é menor

O aéreo ocupa a aproximação direta aos primeiros 25 cm do maleiro esquerdo. Esse canto é alcançado pela abertura ao lado; não contar como acesso frontal integral.

Exemplo de abertura livre

Vão total hipotético 196,4 e transpasse de estudo 2,5: abertura nominal ~96,95. No lado do aéreo, faixa frontal direta ~73,75 cm antes dos demais descontos.

Camadas posteriores

Cenário com 1 cm: projeções 61 e 26; aéreo passa de 222 para 221 se a ponta oposta ficar fixa. Proteção lateral também desloca a caixa de 200; conferir a entrada sem reduzir seu interior.

A proteção é dependência já registrada no projeto; material, instalação e faces aplicáveis devem ser conferidos no detalhamento.

Direção aceita para desenvolver o conjunto

Aceite funcional em 12/10/2026; medidas de estudo e ferragens ainda dependem do detalhamento técnico.

FORMA	Dois corpos em L, frentes retas, mesmo Arenza, topo visual contínuo e base com degrau de 8,2.
ENCONTRO	Canto pertence ao maleiro; junta técnica nominal 3; sem somar o volume duas vezes ou criar outro armário sobre o guarda-roupa.
PORTAS	Maleiro: duas folhas de correr, sistema contido no envelope de 60. Aéreo: quatro folhas de abrir como ensaio, limitadas a 90°.
USO	Canto do maleiro esquerdo para itens ocasionais que passem pela abertura real; conferir retirada de malas e caixas. Acesso pelo colchão já decidido.
ESTRUTURA	Dimensionar apoios e fixações próprios para os corpos. Arremate ao teto é acabamento; não contar com o forro como apoio.
ANTES DE FABRICAR	Medir teto/piso/paredes/janela; selecionar ferragens e suas folgas; conferir portas, largura útil, profundidades e objetos; dimensionar painéis e fixações.

O que foi preservado

Caixa de referência 200 × 60, varão superior a 205, superfície do maleiro a 215, quatro gavetas, divisão igual e aéreo raso.

O que esta rodada resolveu

Diferença correta das bases; posição e propriedade do canto; estratégia de portas sem varredura cruzada; parâmetros de encontro e suas tolerâncias.

O que falta dimensionar


Junta 3; quatro frentes; altura e comprimento dos corpos são estudo. RO-32 proposto nas páginas seguintes; aplicação nas folhas baixas e largas ainda precisa de confirmação.

Fontes locais: Guarda-roupa interior R02; Cabeceira e armário superior R00; Aéreos contínuos 25/09; modelo R09; revisão de piso e armários 25/09; auditoria de ambientes 06/10.

Maleiro: referência Rometal RO-32

Proposta de ferragem para duas portas internas em Arenza; seleção técnica condicional, sem compra ou corte.

FRENTE ESQUEMÁTICA / CENÁRIO DE TETO 247

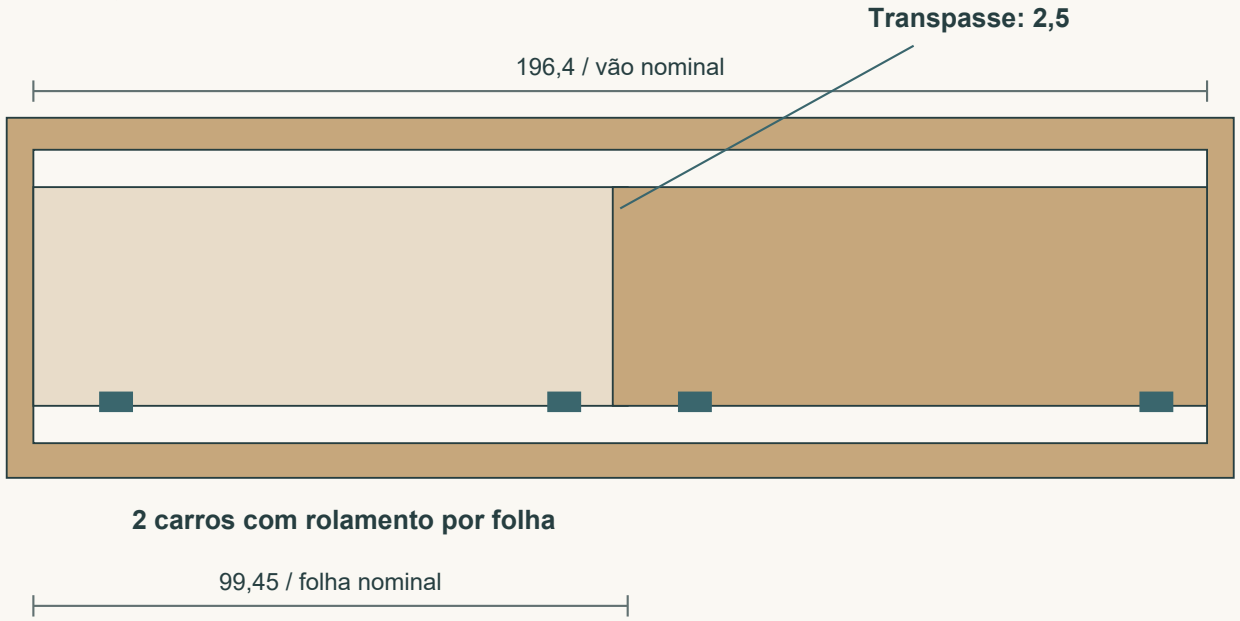

Porta 1 em uma via; porta 2 em outra. Guias superiores acompanham as duas extremidades de cada folha. Desenho ilustra o princípio, sem escala vertical e sem gabarito de furação.

Pegada proposta: puxador de embutir, sem projeção que impeça o cruzamento das folhas. Ensaiar posição acessível fora da faixa encoberta pelo aéreo e afastada de carros/guias.

Conjunto de referência

RO-32 com rolamento, fixação embutida na face interna. Para MDF de 18 mm: estudar RM-030 superior e RM-022 inferior, conforme manual Rev. 12.

Quantitativo para cotação

Dois kits de uma porta: total de 4 carros, 4 guias e 4 freios. Duas vias superiores e duas inferiores; prever ~1,964 m por via, com corte final em obra.

Altura das folhas

Vão vertical de estudo 27,2. Manual Rev. 12: descontar 3,2; folha de estudo 24,0. A página comercial desconta 2,5: divergência de 7 mm a confirmar antes do corte.


Peso estimado

Folha 99,45 × 24 × 1,8: ~3,44 kg com densidade hipotética 800 kg/m³. Com provisão de 0,6 kg para acessórios: ~4,04 kg. Confirmar peso acabado.

O que fecha agora e o que depende da aplicação

A escolha de referência avança; confirmação técnica da Rometal e levantamento final ainda necessários.

RESERVA FRONTAL DO MALEIRO / CORTE EM PLANTA

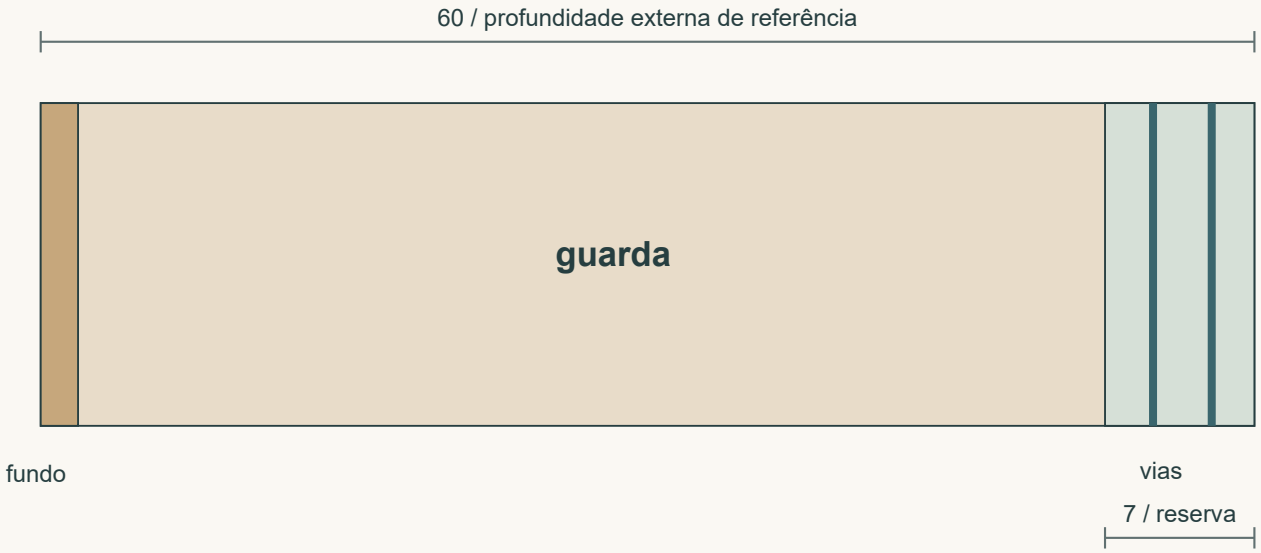

Reserva frontal proposta de 7 cm, dentro dos 60 cm existentes. Com fundo hipotético de 1,8, restam 51,2 cm brutos atrás dessa faixa. Reserva de projeto, não dimensão certificada do kit; conferir perfil, guia e puxador.

A divisória central deve apoiar a estrutura sem atravessar o percurso dos carros e folhas. Recuo, ligação e resistência do apoio inferior precisam do detalhamento da marcenaria. Os freios limitam o curso; não foram especificados amortecedores.

Escolha comparada

SlideLine 55 do catálogo brasileiro exige altura de 70 a 150 cm e largura de 40 a 80 cm. Não atende às folhas baixas e ~99 cm largas deste estudo.

Confirmar com a Rometal

1. RO-32 admite folha ~99,45 × 24 × 1,8 cm? Há limite de proporção ou retenção adicional?
2. Para RM-030/RM-022 e guia compatível, descontar 32 ou 25 mm? Confirmar revisão, guia e kit exatos.

Conferir no móvel

Medir o vão acabado; pesar folhas; verificar retirada para manutenção, retenção, deslizamento, acesso ao canto e alinhamento dos trilhos. Teto de 240/247/257 gera folhas de estudo 17/24/34 cm pelo desconto de 32 mm.

Fontes: Rometal RO-31/32, página do produto e manual cód. 2086 Rev. 12; Hettich Brasil, catálogo SlideLine 55, p. 220. Consultados em 12/10/2026. Links ativos:

Rometal / produto Rometal / manual Rev. 12 Hettich / catálogo consultado