PÖTTKER

Transforming furniture



SPEZIALIST FÜR FUNKTION & TISCH

SPECIALIST FOR FUNCTION & TABLE



TRANSFORMING FURNITURE

Die Nachfrage nach flexiblen Tisch-Systemen wächst stetig und mit ihr unser Produktsortiment. In diesem Katalog finden Sie einen Überblick über zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Tischauszügen, Tischrahmen bis hin zu Gestellen und der Möglichkeit von ganzheitlichen Tischdesigns. Umfangreiche Zubehörmöglichkeiten runden unsere Auszugssysteme perfekt ab und wir behalten dabei jeden Preisrahmen immer im Blick.
Wir denken in alle Richtungen, für neue Dimensionen und die perfekte Technik.

The demand for flexible table systems is growing steadily and so is our product range. In this catalogue you will find an overview of numerous possible combinations of table extensions, table frames up to racks and the option of holistic table designs. Extensive accessory options perfectly round off our slide systems, while always keeping every price bracket in mind.
We think in all directions, for new dimensions and the perfect technology.

INHALT CONTENTS

UNTERNEHMEN
COMPANY

Kompetenz 4
Expertise
Geschichte 8
History
Nachhaltigkeit 10
Sustainability
Leistungen 14
Services
Auszugsysteme 18
Slide systems
Rahmen & Gestelle 20
Frames & racks
Farben & Oberflächen 26
Color & surface design
Outdoor Tische 28
Outdoor tables

TISCHBLATT MITTELGETEILT
DIVIDED TABLE TOP

AUSZÜGE | SLIDES

Steel Basic 37 | 47 32
Alu/Steel Basic Advance 37 | 47 34
Steel Classic 37 | 47 | 77 36
Alu Classic Glide 55 38
Alu/Steel Kombi 37 40
Alu/Steel Kombi 47 42
Alu/Steel Kombi 77 44
Alu Light 55 46
Alu Compact 55 48
Alu Glide 55 50
Alu Compact 77 52

RAHMEN
FRAMES

Steel Rotary Basic 55 58
Alu Rotary Compact 55 60

TISCHBLATT UNGETEILT
UNDIVIDED TABLE TOP

AUSZÜGE | SLIDES

Alu/Steel Topslide 37 | 47 64
Steel Frontslide 47 | 77 66
Alu/Steel Frontslide Lateral 47 | 55 68
Steel Frontslide Telescope 47 70
Alu Frontslide Glide 55 72
Alu Frontslide Compact 55 74
Alu Frontslide Universal 44 76
Alu Frontslide Universal Light 55 78
Alu Frontslide Universal 55 80
Alu Frontslide Telescope 55 82
Alu Frontslide Compact 77 84
Alu/Steel Frontslide Lateral Lift 55 86
Alu/Steel Slider 47 90
Alu Slider Compact 55 92
Alu Slider 55 94
Alu Slider Compact 77 96

TISCHBLATT UNGETEILT
UNDIVIDED TABLE TOP

RAHMEN FRONTSLIDE
FRAMES FRONTSLIDE

Steel Frontslide 47 102
Alu Frontslide Universal Light 55 104
Alu Frontslide Universal 55 106
Alu Frontslide Universal 44 108
Alu Frontslide Telescope 55 110
Steel Frontslide Roller 50 112
Alu Frontslide Tubular 55 114

RAHMEN SLIDER
FRAMES SLIDER

Alu/Steel Slider 47 118
Alu Slider 55 120
Alu/Steel Slider Roller 50 122
Alu Lift Lateral 55 124

SCHUBKASTENAUSZÜGE
DRAWER TABLE

Drawer Table Light 128
Drawer Table Premium 130


ZUBEHÖR
ACCESSORIES

Gratleiste (V-Leiste) 134
V stabilizer bar
180°-Scharniere 138
180° hinges
Rohrvariationen 142
Tube variations
Klappmechaniken 144
Folding mechanisms
Griffe 154
Handles
Höhenausgleich 154
Height adjustment
Wippen & Auflagen 155
Rockers & overlays
Diverse Verbindungen 156
Various connections
Tischfußverbinder 158
Table base connectors
Verbindungs- & Positionswinkel 160
Connection & Position Brackets
Abdeckkappen für Rollen 162
Cover caps for castors
Rollen & Gleiter 163
Castors & Gliders



Godehard Pöttker
Chief Executive Officer (CEO)

UNSERE KOMPETENZ
OUR EXPERTISE

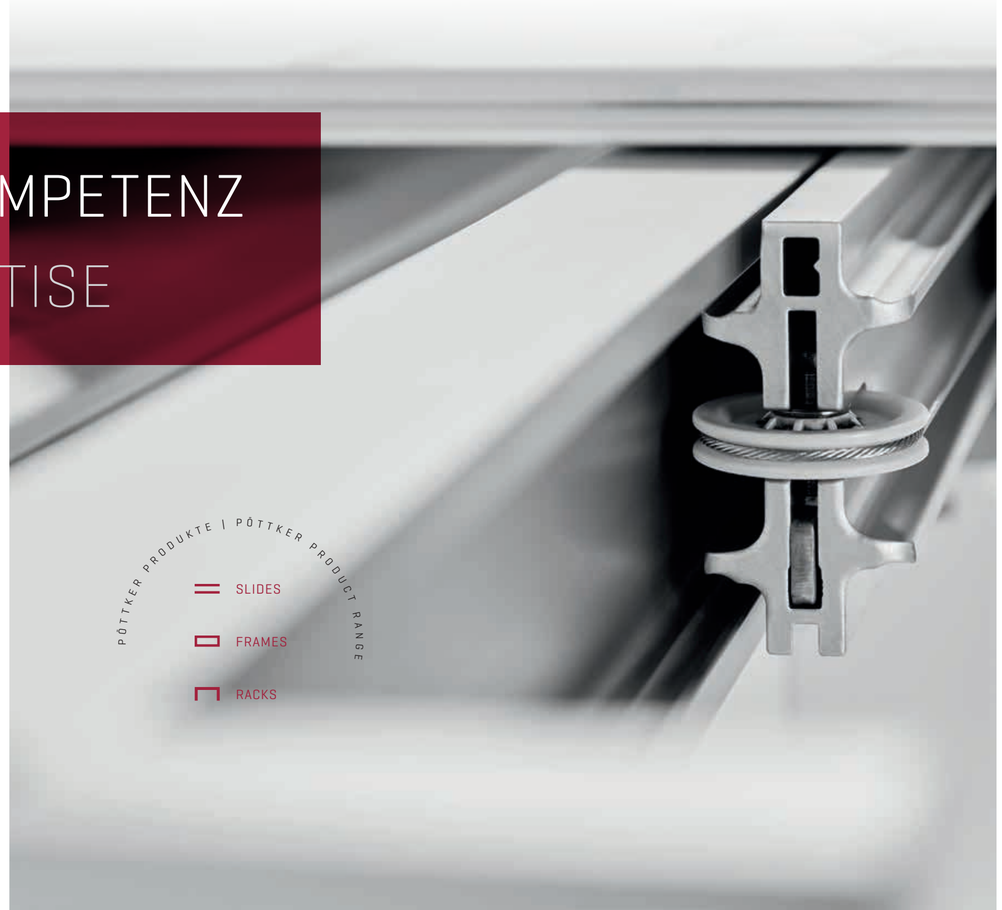


Tisch und Funktion: das ist der Kern von Pöttker. Da kommen wir her. Daher kommt unser Knowhow - aus der Zusammenarbeit mit unseren Kunden, seit über 50 Jahren in der Möbelproduktion und seit über 30 Jahren mit der Produktion von Tischen. Aus dieser Zusammenarbeit haben wir ein einzigartiges Baukastensystem für diverse, frei kombinierbare Tischfunktionen entwickelt. Design und Materialität des Tisches sind hierbei nicht ausschlaggebend. Wir bieten Ihnen Lösungen für **Massivholz, Furnier, MDF, HPL, Keramik, Marmor, Stein, Glas etc.** Mit unserem umfangreichen Zubehörprogramm, liefern wir Ihnen das gesamte Funktionspaket aus einer Hand.

Table and function: that is the core of Pöttker. That's where we come from. That's where our know-how comes from - from working with our customers, for over 50 years in furniture production and for over 30 years in the production of tables. From this collaboration, we have developed a unique modular system for diverse, freely combinable table functions. Design and materiality of the table are not decisive here. We offer solutions for solid wood, veneer, MDF, HPL, ceramic, marble, stone, glass, etc. With our extensive range of accessories, we provide you with the entire functional package from a single source.

An vier Standorten entwirft unser erfahrenes Team aus Entwicklern und Konstrukteuren ein passgenaues Funktionskonzept für Ihren Tisch. Des Weiteren ist die Pöttker Gruppe weltweit auf über 40 Märkten vertreten. Unsere modernen Produktionsanlagen garantieren gleichbleibende, höchste Qualität in jedem Preissegment. Wir arbeiten konstant an Verbesserungen und an der Umsetzung von neuen Konzepten.

SO NAH WIE MÖGLICH BEI UNSEREN KUNDEN

AS CLOSE AS POSSIBLE WITH OUR CUSTOMERS

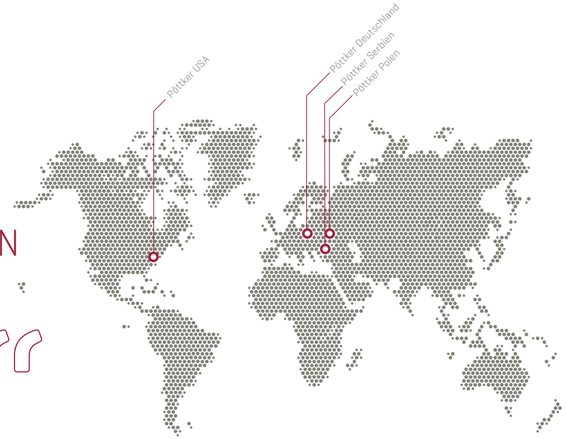


HANDELSPARTNER
TRADING PARTNERS

At four locations, our experienced team of developers and designers will design a perfectly fitting functional concept for your table. Furthermore, the Pöttker Group is represented in over 40 markets worldwide. Our modern production facilities guarantee consistent, top quality in every price segment. We are constantly working on improvements and on the implementation of new concepts.

VON DER KONSTRUKTION BIS ZUR AUSLIEFERUNG

FROM DESIGN TO DELIVERY

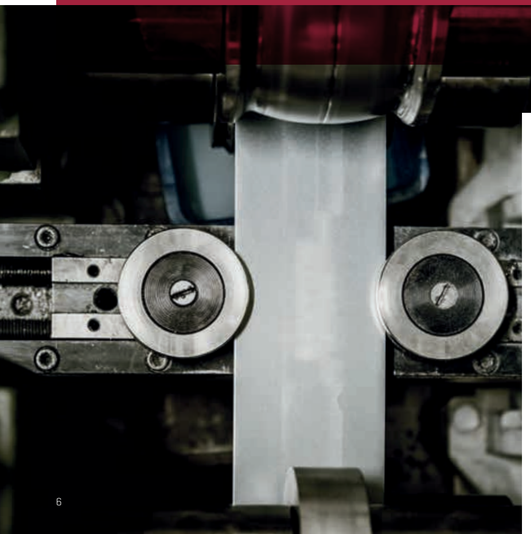

Unsere langjährige Erfahrung mit komplexen Abläufen von Tischkonzepten, in den Bereichen Konstruktion und Logistik, ist ein Garant für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit unseren Kunden von Klein- bis hin zu Großserien. Unsere Bandbreite reicht von Tischauszügen, sei es als Gleitauszug, Kugelauszug inkl. Kugelkäfigen, Rollenauszug inkl. Laufwägen oder Rollenauszügen, Rahmenkonstruktionen, über Tischgestelle mit zugelieferten Tischblättern, bis hin zu kompletten Tischen. Wir konfigurieren, produzieren, verpacken und verschicken Ihren Auftrag in Ihrem Namen und nach Ihren Vorgaben – kommissionsweise auf Palette oder als Einzelverpackung. Das ist unser Serviceangebot für alle Rahmen, Gestelle und Tische bei Serienaufträgen. Gerne realisieren wir auch Ihr Projekt.

Our many years of experience with complex processes in the areas of construction and logistics of table concepts are a guarantee for successful cooperation with our customers, from small to large series. Our spectrum ranges from table extensions, whether as sliding extensions, ball bearing extensions incl. ball cages, roller extensions incl. runner carriages or roller extensions, frame constructions, table racks with supplied table leaves, to complete tables. We configure, produce, pack and ship your order on your behalf and according to your specifications - on commission on pallets or as individual packaging units. This is our service offer for all frames, racks and tables for series orders. We will be happy to realize your project as well.

Um Ihnen die größtmögliche Produktpalette bieten zu können, denken wir modular und in verschiedenen Preissegmenten. Das Baukastenprinzip ist die Grundlage unseres Denkens. Auf allen Ebenen bieten wir Ihnen komplette Konzepte. Beginnend von Auszügen aus Stahl über Beschläge und Rahmen in größeren Stückzahlen bis hin zum hochklassigen Aluminiumsystem in speziellen Eloxaltönen, haben wir die Lösung parat. Für alles dazwischen bieten wir Ihnen designorientierte Produkte in verschiedenen Ausführungen.

PÖTTKER VORTEILE | PÖTTKER BENEFITS

DESIGN

PRODUCTION

DELIVERY









IN IHREM NAMEN, NACH IHREN VORGABEN

IN YOUR NAME, ACCORDING TO YOUR SPECIFICATIONS

In order to offer you the widest possible range of products, we think modularly and in different price segments. The modular principle is the basis of our thinking. We offer complete concepts at all levels. Starting from steel extensions, fittings and frames in larger quantities, up to the high-class aluminum system in special anodized shades, we have the solution ready. For everything in between, we offer design-oriented products in various designs.



UNSERE GESCHICHTE
OUR HISTORY

2023 | WIR WERDEN 100 JAHRE

WE TURN 100 YEARS

VIELEN DANK FÜR IHR VERTRAUEN | THANK YOU FOR YOUR TRUST



1923

Wilhelm Pöttker gründet das Unternehmen Pöttker & Co. In den ersten Jahren werden hauptsächlich Fahrradteile aus Stahlblech und Draht produziert.

Wilhelm Pöttker founds the company Pöttker & Co. In its first few years, it mainly produces bicycle parts from steel sheeting and wire.



1966

Norbert Pöttker entwickelt die ersten Auszugssysteme aus Aluminium.

Norbert Pöttker develops the first slide systems made from aluminum.



1977

Der Erfolg kommt mit der Anschaffung der ersten Profilieranlage. Patentierte Entwicklungen wie Exzenter-Höhenverstellung und Unterflurauszug folgen.

Success comes with the procurement of the first profiling plant. Patented developments such as eccentric height adjustment and underfloor slides follow.

1999

Pöttker präsentiert sich 1999 erstmals alleinstehend auf der Interzum und zeigt dem Publikum aus aller Welt die große Bandbreite der eigenen, innovativen Entwicklungen.

In 1999, Pöttker presents itself for the first time as a stand-alone company at the Interzum, showing the visitors from all over the world the large range of its own innovative developments.



2023

Heute arbeitet Pöttker mit den führenden europäischen Tischherstellern zusammen und gehört zu den weltweiten Marktführern. Die Systemlösungen überzeugen in vielen Anwendungsbereichen über den klassischen Tisch hinaus.

Today, Pöttker works together with the leading European table manufacturers and is a world market leader. Its system solutions impress in a wide range of application fields, far beyond the classic table.

1954



In den 50er-Jahren arbeitet das Unternehmen als Lohnstanzerei für die Automobilzulieferindustrie. Parallel dazu wird der Werkzeugbau ausgebaut.

In the 1950s, the company operates as a contract stamping shop for the automotive supply industry. At the same time, toolmaking is expanded.

1973



Durch die Nähe zur Möbelindustrie entsteht 1973 der erste Kugelauszug aus Stahlprofil in Lippstadt.

The proximity to the furniture industry leads to the first ball slide made from steel profile in Lippstadt in 1973.

1992



Das Produktportfolio wird maßgeblich erweitert, denn aus dem 37er-Profil entsteht der erste Tischauszug bei Pöttker.

The product portfolio is significantly expanded, as the 37 profile is used to create the first table extension at Pöttker.

2018

Wir legen großen Wert auf den Qualitätsgedanken. Das beginnt bei der Organisation des Arbeitsplatzes, geht über eine klare Kommunikation innerhalb und zwischen den Abteilungen und reicht bis zum fachlichen Engagement jedes Einzelnen.

We attach great importance to the concept of quality. This begins with the organization of the workplace, continues with clear communication within and between departments, and extends to the professional commitment of each individual.



VERANTWORTUNG FÜR DIE ZUKUNFT

RESPONSIBILITY FOR THE FUTURE

Wir wollen heute schon an übermorgen denken und stellen uns den Herausforderungen des Klimawandels und der Ressourcenknappheit. Mit den Veränderungen hin zu mehr Nachhaltigkeit und unserem ganzheitlichen Denken stellen wir Pöttker neu auf und schärfen unser umweltbewusstes Profil.

We want to think today about the day after tomorrow and we face the challenges of climate change and resource scarcity. With the changes towards more sustainability and our holistic thinking, we are repositioning Pöttker and sharpening our environmentally conscious profile.

Wir wollen verantwortungsvoll handeln und gehen aus diesem Grund noch weiter, um ein Beispiel in der metallverarbeitenden Industrie zu sein. Ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 ist hierbei nur ein Baustein. Wir senken stetig unseren Energieverbrauch und nutzen die vorhandene Energie immer effizienter, zum Beispiel durch neue LED-Beleuchtungen in unseren Gebäuden.

We want to act responsibly and for this reason we are going even further to set an example in the metalworking industry. An energy audit in accordance with DIN EN 16247-1 is only one component. We are constantly reducing our energy consumption and using existing energy more and more efficiently, for example through new LED lighting in our buildings.

AN UNSEREN PRODUKTIONSSTANDORTEN SETZEN WIR AUF ENERGIE-EFFIZIENTE LED-BELEUCHTUNG


AT OUR PRODUCTION SITES, WE RELY ON ENERGY-EFFICIENT LED LIGHTING

WIR SIND ENERGIEERZEUGER

SOLAR ENERGY & ENVIRONMENT

Unsere Produktionsstandorte sind mit Photovoltaik-Anlagen ausgerüstet. Am Hauptstandort Lippstadt erzeugen wir knapp 650 kWp. Ebenso effizient mit Photovoltaik ist unser Standort in Polen aufgestellt. Der Standort in Serbien versorgt sich nahezu autark durch Solarstrom und kann so eine Beheizung durch Geothermie gewährleisten.

Our production sites are equipped with photovoltaic systems. At the main site in Lippstadt, we generate just under 650 kWp. Our site in Poland is just as efficient with photovoltaics. The site in Serbia is almost self-sufficiently supplied by solar power and can thus ensure heating by geothermal energy.

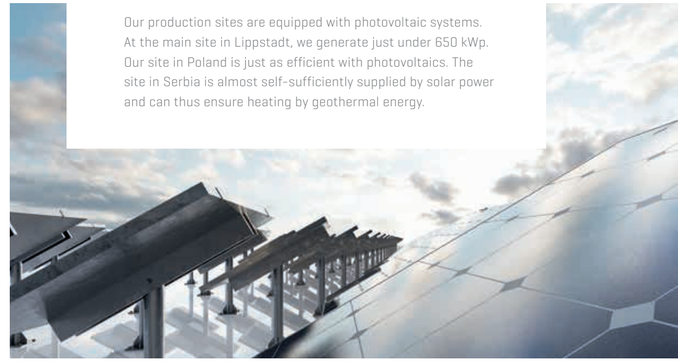

WIR SCHONEN RESSOURCEN & VERMEIDEN MÜLL

REUSABLE PACKAGING SYSTEMS





Unser Versandsystem setzt auf ein eigens entwickeltes Mehrwegsystem. Um unnötigen Verpackungsmüll zu vermeiden, nutzen wir drei verschiedene Palettengrößen mit Aufsatzrahmen. Alle Paletten, inklusive Aufsatzrahmen, kommen zu uns zurück und stehen für die nächste Bestellung bereit. Gleichzeitig bietet dieses System logistische Vorteile, denn die Produkte können problemlos in unserem Hochregallager übereinander gelagert werden.

Our shipping system relies on a specially developed reusable system. To avoid unnecessary packaging waste, we use three different sizes of pallets with stacking frames. All pallets, including stacking frames, come back to us, ready for the next order. At the same time, this system offers logistical advantages, because the products can be easily stored one above the other in our high-bay warehouse.

ALS HERSTELLER VERARBEITEN WIR AUSSCHLIESSLICH BLEIFREI VERZINKTE STÄHLE MIT ZERTIFIKAT

AS A MANUFACTURER WE PROCESS EXCLUSIVELY LEAD-FREE GALVANIZED STEELS WITH CERTIFICATE



NACHHALTIGKEIT IM FUHRPARK

FLEET SUSTAINABILITY

Der Fuhrpark setzt sich aus Elektro- und Hybridfahrzeugen zusammen. Bis Ende 2024 streben wir die komplette Umstellung auf E-Antrieb an. Die Versorgung der Fahrzeuge mit sauberem Strom ist durch die werkseigenen Photovoltaikanlagen gewährleistet. Wir bieten allen Mitarbeitern und Kunden die Möglichkeit Ihre Fahrzeuge bei uns zu laden.

Unsere LKWs sind durch eine besondere Bereifung speziell auf einen niedrigen Kraftstoffverbrauch sowie eine niedrige CO2-Emission ausgelegt. Im Bereich Emissionsschutz und Geräuschemission sind alle Fahrzeuge auf dem neuesten Stand.

The fleet is composed of electric and hybrid vehicles. By the end of 2024, we aim to have completely converted to e-drive. The supply of clean electricity to the vehicles is guaranteed by the plant's own photovoltaic systems. We offer all employees and customers the opportunity to charge their vehicles at our sites.

Our trucks are specially designed for low fuel consumption and low CO2 emissions thanks to special tires. In the area of emission protection and noise emission, all vehicles are state-of-the-art.





DAS PERFEKTE PRODUKT FÜR SIE

THE PERFECT PRODUCT FOR YOU

WIR HABEN IHRE LÖSUNG

WE HAVE YOUR SOLUTION

- Wir bieten im Bereich der Tischsysteme Angebote in verschiedenen Preissegmenten:
  1. **Auszüge aus Stahl für den Preiseinstieg**
  2. **Preissensitive Stahlrahmen mit Kugelauszügen**
  3. **Exklusive Stahlsysteme mit Rollenauszügen**
  4. **Kugel- und rollengelagerte High-End-Aluminium-Systeme und Stahlsysteme**
- Des Weiteren haben Sie die Möglichkeit, bestehende Frontenden oder Ihr individuelles Fußdesign mit unseren Baugruppen zu vereinen
- Unsere Funktionsrahmen lassen sich mit allen Frontenden und Fußsystemen aus Aluminium, Stahl und Holz kombinieren
- Wir bieten Ihnen besonders stabile Verbindungen. Spezielle Stahl- und Aluminium-Traversen oder Adapter-Systeme ermöglichen die optimale Anbindung für offene oder geschlossene Zargenkästen, für verschiedene zentrale Unterkonstruktionen (wie z.B. Wangen, Zentral-Fuß- oder Vierfußgestelle) oder auch für mitlaufende Tischbeine / Bügelfüße
- Wir bieten Systeme die ausgelegt sind auf verschiedene Materialien: Massivholz, Holzwerkstoffe, Metalle, HPL, Keramik, Glas, etc.
- Alle Systeme lassen sich mit verschiedenen Klappmechaniken kombinieren
- Wir bieten Lösungen für Indoor- und Outdoor-Anforderungen
- Wir bieten Ihnen für alle Rahmen- und Gestell-Lösungen kommissionsweise Verpackung und Versand an

- In the range of table systems, we offer products in different price segments:
  1. **Steel slides at entry-level prices**
  2. **Price-sensitive steel frames with ball-bearing slides**
  3. **Exclusive steel systems with roller slides**
  4. **Ball and roller-bearing high-end aluminum systems and steel systems**
- We offer the possibility to combine existing front ends or your individual leg design with our assembly units.
- Our functional frames can be combined with all front ends and leg systems made of aluminum, steel and wood.
- We offer particularly stable connections. Special steel and aluminum crossbars or adapter systems enable the optimum connection for open or closed frame boxes, for various central substructures (such as stringers, central leg or four-legged frames) or also for travelling table legs / bracket legs.
- We offer systems designed for various materials: solid wood, wood-based materials, metals, HPL, ceramics, glass, etc.
- All systems can be combined with different folding mechanisms.
- We offer solutions for indoor and outdoor requirements.
- We offer packaging and shipping on commission for all frame and rack solutions.

IHR INDIVIDUELLES TISCHDESIGN
YOUR INDIVIDUAL TABLE DESIGN



Mit dem zuvor erwähnten Baukastenprinzip können wir Ihnen, basierend auf jahrelanger Erfahrung in den Bereichen Entwicklung und Konstruktion, individuelle Lösungskonzepte anbieten. Wir garantieren höchste Stabilität, perfekte Laufeigenschaften und eine hohe Materialgüte.

Ergänzt wird unser Portfolio durch ein umfangreiches Zubehörprogramm. Durch die Kombinierbarkeit der Baugruppen entsteht zudem eine größtmögliche Individualisierung.

With the aforementioned modular principle, we can offer individual solution concepts, based on years of experience in the areas of development and construction. We guarantee the highest stability, perfect running properties and a high material quality.

Our portfolio is complemented by an extensive range of accessories. The combinability of the assembly units also results in the greatest possible individualization.

ENTWICKLUNG NACH IHREN ANFORDERUNGEN

DEVELOPMENT ACCORDING TO YOUR REQUIREMENTS

DIE GRUNDIDEE TISCH
(GANZHEITLICHES TISCHDESIGN)

THE MAIN IDEA TABLE
(HOLISTIC TABLE DESIGN)

Essen, Wohnen, Küche, Büro oder Outdoor

Dining, Living, Kitchen, Office or Outdoor

DIE INDIVIDUALITÄT
(DURCH AUSSTATTUNG)

THE INDIVIDUALITY
(BY ACCESSORIES)

Klappmechanik, Stoppfunktion, Rollen, Verstärkung, Montagehilfen etc.


Folding mechanism, stop mechanism, rollers, reinforcement, assembly aids, etc.

DIE FUNKTION
(AUSZUGSENTWICKLUNG)

THE FUNCTION
(SLIDE DEVELOPMENT)

Ungeteiltes-Tischblatt, Mittelgeteiltes-Tischblatt oder Rahmen-Slider.

Undivided table top, divided table top or frame slider.

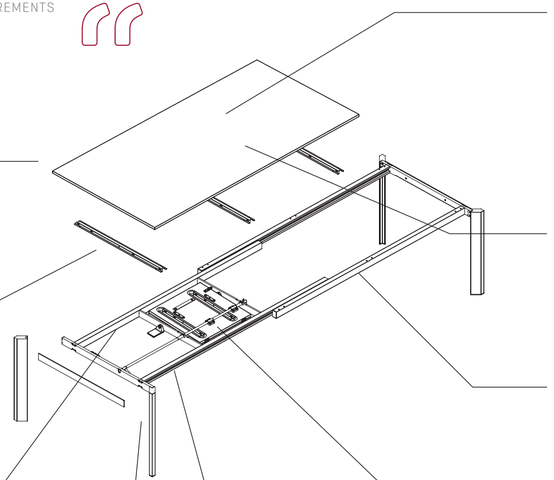

DER STAND

THE STAND

Wangen, Zentralfuß, Vierfußgestelle, Kufe oder Bügelfüße

Stringers, central leg, four-legged frames, table skid or table racks.

DIE STABILITÄT

THE STABILITY

Stahl, Aluminium, Material-Kombinationen und Bauhöhen.

Steel, aluminum, material combinations and installation heights.

DAS MATERIAL

THE MATERIAL

Massivholz, Holzwerkstoffe, Metalle, HPL, Keramik, Glas etc.

Solid wood, wood-based materials, metals, HPL, ceramics, glass, etc.

DIE FORM
(INDIVIDUALISIERTES DESIGN)

THE SHAPE
(CUSTOMIZED DESIGN)

Eckig, Rund, Oval oder Bootsform.

Angular, oval or boat-shaped.

DIE GRÖSSE & ERWEITERUNG

THE SIZE & EXTENSION

Platz für 4-10 Personen beim geschlossenen Tisch und erweiterbar für zusätzliche zwei, vier, sechs oder x weitere Plätze.


Accommodates 4-10 persons with the table closed and expandable to seat an additional two, four, six or x more persons.

DIE ERWEITERUNG

THE EXTENSION

Einlegeplatte, Klapp- oder Liftfunktion.

Table insert, folding or lift function.

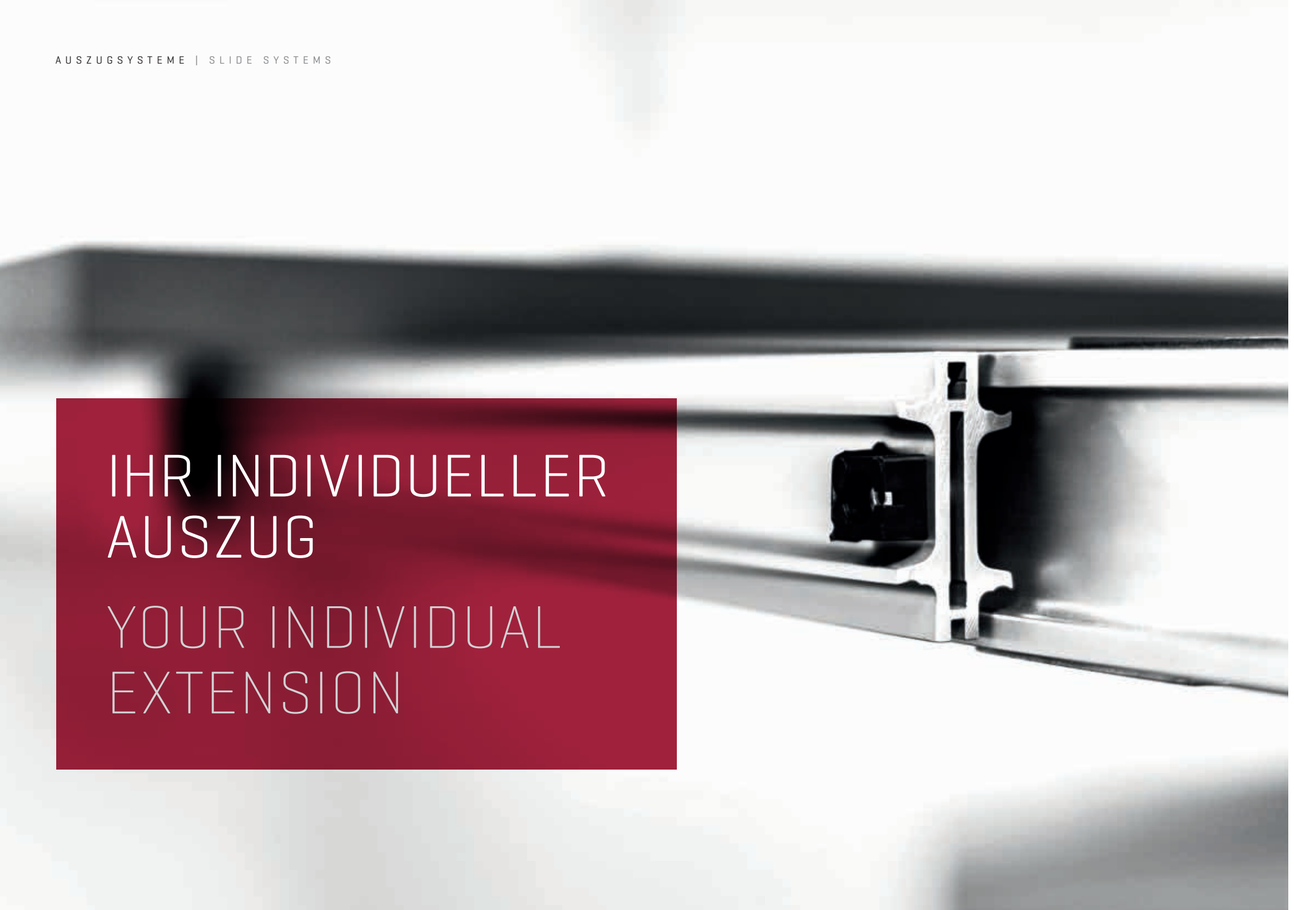

IHR INDIVIDUELLER AUSZUG

YOUR INDIVIDUAL EXTENSION

AUSZÜGE SIND UNSERE KERNKOMPETENZ

EXTENSIONS ARE OUR CORE COMPETENCE







Wir bieten für Tische aller Preisklassen und jeglicher Belastungsanforderungen die beste Lösung.

Mit Bauhöhen von 37 bis 77 mm bieten wir Nutzlasten von 60 bis über 115 Kilogramm. Für unsere **Standard-Stahlauszüge** ergeben sich folgende Belastungsbereiche:

60 kg → Bauhöhe ca. 40 mm → eingesetzte Materialstärke: 1,4 mm
90 kg → Bauhöhe ca. 40 - 50 mm → eingesetzte Materialstärke: 1,75 mm
115 kg → Bauhöhe ca. 50 - 75 mm → eingesetzte Materialstärke: 2,0 mm

Unsere hohen Qualitätsstandards umfassen gerundete Schneidkanten, während die optimierten Profilgeometrien eine maximale Materialeffizienz zum einen und eine hohe Verwindungstoleranz zum anderen gewährleisten.

Die Zuordnung von Bauhöhe zur Nutzlast ist bei unseren **Aluminium-Auszügen** nicht durchgängig möglich. Bitte beachten Sie dazu die Nutzlastangaben auf den jeweiligen Produktseiten. Das Gewicht jedes Alumium-Profils ist optimiert und auf den jeweiligen EInsatzbereich abgestimmt. Alle Profilkanten sind gerundet oder mechanisch entgratet. Damit garantieren wir ein sicheres Handling bei minimierter Verletzungsgefahr.

We offer the best solution for tables of all price ranges and any load requirements.

With installation heights ranging from 37 to 77 mm, we offer payloads from 60 to over 115 kilograms. Our **standard steel slides** provide the following load ranges:

60 kg → Installation height approx. 40 mm → material thickness used: 1,4 mm
90 kg → Installation height approx. 40 - 50 mm → material thickness used: 1,75 mm
115 kg → Installation height approx. 50 - 75 mm → material thickness used: 2,0 mm

Our high quality standards include rounded cutting edges, while the optimized profile geometries ensure maximum material efficiency on the one hand and high torsional tolerance on the other hand.

For our **aluminum slides** the installation height cannot easily be assigned to the payload. For these products please refer to the payload specifications on the respective product pages. Each aluminum profile is weight-optimized to suit the area of application. All profile edges are rounded or mechanically deburred. This guarantees safe handling with a minimized risk of injury.



IHR INDIVIDUELLES TISCHDESIGN
YOUR INDIVIDUAL TABLE DESIGN


DAS PRINZIP ‚BAUKASTEN' IST GRUNDLAGE UNSERES HANDELNS

THE PRINCIPLE OF MODULARITY IS THE BASIS OF OUR ACTION


Sie kennen Ihren Markt, wir kennen unser Produkt. Zusammen können wir ein Möbelstück entwickeln, dass den Design-Anforderungen Ihrer Kunden und den preislichen Herausforderungen des Wettbewerbs entspricht. Unsere große Auswahl an Aluminium-Frontenden in Kombination mit hochwertigen Auszügen aus Stahl und/oder Aluminium ist der Ausgangspunkt für einen Tisch nach Ihren Wünschen.

You know your market, we know our product. Together we can develop a piece of furniture that meets the design requirements of your customers and the price challenges of the competition. Our large selection of aluminum front ends in combination with high-quality steel and/ or aluminum slides is the starting point for a table according to your wishes.


FRONTSLIDE FUNKTION
FRONTSLIDE FUNCTION



SLIDER FUNKTION
SLIDER FUNCTION




MITTELGETEILTE FUNKTION
DIVIDED FUNCTION



U-BÜGEL
U-TABLE RACKS




U-KUFE
U TABLE SKID



← **Festes Tischdesign** | Fixed table design →
max. **L** 3500 mm

← **Slider-Funktion** | Slider function →
max. **L** 3200 mm

← **Frontslide-Längen, erweitert** | Frontslide length extended →
L 1500 bis **L** 3400 mm

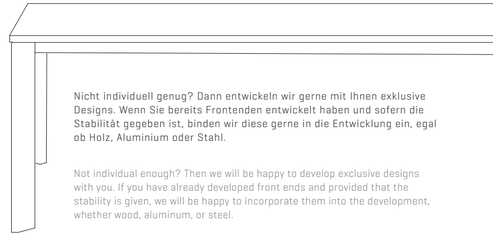

Nicht individuell genug? Dann entwickeln wir gerne mit Ihnen exklusive Designs. Wenn Sie bereits Frontenden entwickelt haben und sofern die Stabilität gegeben ist, binden wir diese gerne in die Entwicklung ein, egal ob Holz, Aluminium oder Stahl.

Not individual enough? Then we will be happy to develop exclusive designs with you. If you have already developed front ends and provided that the stability is given, we will be happy to incorporate them into the development, whether wood, aluminum, or steel.


GEHRUNGSPROFILE FÜR FRONTENDEN

STRAIGHT MITER PROFILES FOR FOR FRONTENDS

Viele verschiedene Fußgeometrien aus hochwertigem Aluminium geben Ihnen den größtmöglichen Gestaltungsspielraum für ein individuelles Design. Alle angebotenen Fußprofile werden durch eigene Werkzeuge in europäischen Presswerken mit sehr engen Toleranzen produziert. Benötigen Sie eine exklusive Geometrie?
Ihren Ideen werden von uns keine Grenzen gesetzt.

Many different leg geometries made of high-quality aluminum give you the greatest possible scope for an individual design. All leg profiles offered are produced in European pressing plants, using our own tools, with very narrow tolerances. Do you need an exclusive geometry?
We set no limits to your ideas.


QUADRATPROFILE | SQUARE PROFILES



40×40 mm
Bezeichnung | Designation
TB/FE/40x40



50×50 mm
Bezeichnung | Designation
TB/FE/50x50



60×60 mm
Bezeichnung | Designation
TB/FE/60x60



70×70 mm
Bezeichnung | Designation
TB/FE/70x70

RECHTECKPROFILE | RECTANGULAR PROFILES



70 × 30 mm
Bezeichnung | Designation
TB/70x30



100 × 40 mm
Bezeichnung | Designation
TB/FE/100x40

WEITERE INFORMATIONEN | FURTHER INFORMATION

UNSERE ANBINDUNGSKONZEPTE SIND FÜR ALUMINIUM UND AUCH FRONTEND-MATERIALIEN WIE HOLZ ODER STAHL GEEIGNET.

Our connection concepts are available for aluminum and also front-end materials such as wood or steel.

VIERKANTPROFILE | TRAPEZOID PROFILES



100×45 – 8,5°×30 mm
Bezeichnung | Designation
TB-FE/100x45-8,5°



56×60×20×69 mm
Bezeichnung | Designation
TB-FE/56x60-53°




100×56×50×75 mm
Bezeichnung | Designation
TB-FE/100x56

STABILE VERBINDUNGEN FÜR JEDES DESIGN

STRONG CONNECTIONS FOR EVERY DESIGN

Durch unsere jahrzehntelange Erfahrung haben wir die richtigen Verbindungen für jedes Tischdesign – vom Rahmen, zum Frontend und zum Tischblatt. Durch die Anbindung des Frontends an spezielle Stahl- und Aluminium-Traversen oder Adapter-Systeme, bieten wir Ihnen die perfekte Anbindungsmöglichkeit und garantieren jederzeit die bestmögliche Stabilität.

Due to our decade-long experience, we have the right connectors for every table design - from the frame, to the front end and the table top. By connecting the front end to special steel and aluminum crossbars or adapter systems, we offer the perfect connector option and we guarantee the highest possible stability at all times.



Profil aufschlagend
Profile mounted underneath

Profil anschlagend
Profile mounted lateral




Alu-Anbindung, aufgesetzt
Aluminum connection, surface-mounted



Holz-Anbindung, bündig
Wood connection, flush



Alu-Anbindung, zentriert
Aluminum connection, centered



Klappmechanik
Folding mechanism



Rahmen-Gestell-Kombination mit Klappmechanik
Frame-rack combination with folding mechanism



WEITERE INFORMATIONEN | FURTHER INFORMATION


UNSERE ANBINDUNGSKONZEPTE SIND FÜR ALUMINIUM UND AUCH FRONTEND-MATERIALIEN WIE HOLZ ODER STAHL GEEIGNET.

Our connection concepts are available for aluminum and also front-end materials such as wood or steel.

45°- ANBINDUNGSPROFILE FÜR EINEN MODERNEN TISCHFUSS

45° CONNECTION PROFILES FOR A MODERN TABLE BASE

RUNDPROFIL
ROUND PROFILE



90,8 × 58,1 mm
Bezeichnung | Designation
TB/FE/Oval/90x60

PFEILPROFIL
ARROW PROFILE



40 × 91 mm
Bezeichnung | Designation
TB-Pfeil/40x91

OVALPROFIL
OVAL PROFILE



44 × 84.5 mm
Bezeichnung | Designation
TB/Halbrund

X-PROFIL
X PROFILE



79 × 58,5 mm
Bezeichnung | Designation
TB/XP/79x58,5

ELLIPSENPROFIL
ELLIPSE PROFILE



90,8 × 58,1 mm
Bezeichnung | Designation
TB/FE/Ellipse/90,8x58,1

ADAPTER PROFIL
ADAPTER PROFILE



50 × 50 mm
Bezeichnung | Designation
TB/V2/50x50

Mit unseren zahlreichen Fußquerschnitten verfügen wir über ein sehr breit aufgestelltes Tischbeinportfolio. Sollte Ihre gewünschte Geometrie (eckig, rund oder als Freiform) nicht vorhanden sein, entwickeln wir mit Ihnen Ihr Produkt zur exklusiven Nutzung.

Die volumenoptimierten Verpackungen halten den logistischen Aufwand zum Kunden hin gering. Eine schnelle und sichere Montage vor Ort ist gegeben und die einfache Demontage durch den Kunden gewährleistet.

With our numerous leg cross-sections, we have a very wide portfolio of table legs. If your desired geometry (angular, round or free-form) is not available, we will develop your product with you, for exclusive use.

The volume-optimized packaging keeps the logistical effort for the customer low. A quick and safe assembly on site is given and an easy disassembly by the customer is guaranteed.



Anbindung bündig
Connection flush



Anbindung mit Adapter-Profil
Connection with adapter profile



Profilgestaltung innen
Profile design inside





Profilgestaltung außen
Profile design outside



Klappmechanik
Folding mechanism



Rahmen-Gestell-Kombination mit Klappmechanik
Frame-rack combination with folding mechanism



FARBEN & OBERFLÄCHEN GESTALTUNG

COLOR & SURFACE DESIGN

Für unsere Rollenführungen, Rahmen und Gestelle steht Ihnen eine Auswahl an farbig eloxierten Aluminium- und Pulverfarbtönen zur Verfügung.

Sie runden Ihre Designvielfalt ab und bewahren für viele Jahre eine attraktive, zeitlose Optik.

Im Bereich der Pulverbeschichtung sind alle RAL-Farben möglich. Sprechen Sie uns hierzu an.

A wide range of colored anodized aluminum and powder colors is available for our roller units, racks and frame systems.

They round off your variety of designs and keep an attractive, timeless look for many years.

In the area of powder coating, all RAL colors are possible. Please contact us for more information.

ELOXAL-FARBTÖNE
ELOXAL COLORS

- Aluminum unbehandelt
  Aluminum untreated
- Aluminum Eloxal C-0
  Aluminium Eloxal C-0
- Edelstahl Optik C-31
  Stainless steel look C-31
- Bronze, dunkel C-34
  Bronze, dark C-34
- Schwarz C-35
  Black C-35

FARBEN PULVERBESCHICHTUNG
COLORS POWDER COATING

- Tiefschwarz 9005, matt strukturiert
  Jet black 9005, matt structured
- Schwarzgrau 7021, matt strukturiert
  black gray 7021, matt structured
- Antrhazit grau 7016, matt strukturiert
  Antrhazit gray 7016, matt structured
- Basaltgrau, Struktur CWS
  Basalt gray, structure CWS
- Schiefergrau 7015, matt strukturiert
  Slate gray 7015, matt structured
- DB 703, Struktur
  DB 703, structure
- Weißaluminium 9006, Struktur
  White aluminum 9006, structure
- Grau, matt Struktur
  Gray, matt structure
- Verkehrsweiß mit Grundierung
  Traffic white with primer
- Rostgemisch
  Rust mixture

Die Abbildungen dieser Übersicht sollen Ihnen einen ersten Eindruck Ihrer Möglichkeiten vermitteln, denn ein Bild kann niemals die echte Material- und Strukturbeschaffenheit wiedergeben.

The pictures in this overview are intended to give you a first impression of your options, because a picture can never reflect the real material and structure properties.

OUTDOOR-TISCHE
OUTDOOR TABLES



WETTERFESTE TISCHFUNKTION - FÜR UNS KEIN PROBLEM

WEATHERPROOF TABLES WITH FUNCTION - NO PROBLEM FOR US

Das Bedürfnis nach Ausgleich in Natur und Garten ist in den letzten Jahren gestiegen. Um den nach draußen verlagerten Lebensbereich adäquat auszustatten bieten wir hochwertige, ganzjährige Outdoorlösungen im Tischsegment an.

Diese sind, wie unsere Innenraumlösungen, verlängerbar, damit die große Runde auch draußen zusammenkommen kann. Alle Komponenten im Outdoorbereich, Rahmen, Füße und Zubehör, werden aus Edelstahl, Aluminium oder langlebigem Kunststoff gefertigt.

The need for balance in nature and garden has increased in recent years. To adequately equip the living area that has shifted outdoors, we offer high-quality, year-round outdoor solutions in the table segment.

These, like our indoor solutions, are extendable, so the big crowd can gather outside. All outdoor components, frames, legs and accessories, are made of stainless steel, aluminum or durable plastic.

AUSZÜGE FÜR DEN OUTDOOR BEREICH
SLIDES FOR THE OUTDOOR AREA


EDELSTAHL SYSTEME | STAINLESS STEEL SYSTEMS
- → Basic 47
- → Basic Advanced 47
- → Topslide 47

ALUMINIUM SYSTEME | ALUMINUM SYSTEMS
- → Frontslide Universal Light 55
- → Frontslide Universal 55
- → Frontslide Universal 44
- → Frontslide Teleskop 55
- → Slider 55

AUSZÜGE
SLIDES

PÖTTKER PRODUKTE | PÖTTKER PRODUCT RANGE

SLIDES



MITTELGETEILTE TISCHBLÄTTER

Entdecken sie unsere Auszüge für mittelgeteilte Tische mit zentralem Funktionsbereich.

Für jedes Preissegment finden wir abhängig von den verwendeten Materialien und Technologien, die optimale Lösung.

DIVIDED TABLE TOP

Discover our extensions for tables divided in the middle, with a central opening.

For each price segment we will find the optimum solution, depending on the materials and technologies used.

STEEL BASIC 37 | 47

AUSZÜGE | SLIDES

STAHL | STEEL



FUNKTION
FUNCTION

QUERSCHNITT | CROSS-SECTION








Für offene Rahmenkonstruktionen | For open frame construction




Auszugslängen | Extension lengths

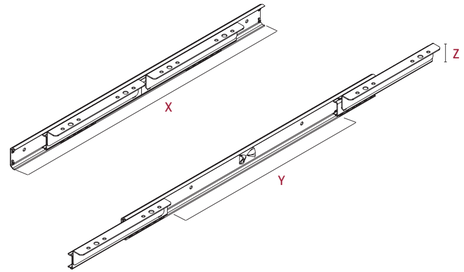


Bauhöhen | Installation height


37 Light



37



47



Bezeichnung [1] Type [1]	Länge [2] Length [2]	Einlegeplatten Table inserts	Bauhöhe Installation height	Belastung Load capacity
37 Light Material 1,4 mm	x	y	z	
B/500.34	500 mm	1 × 320 mm	40 mm	50 kg
B/580.34	580 mm	1 × 400 mm	40 mm	50 kg
37 | Material 1,75 mm				
B/580.3	580 mm	1 × 400 mm	40 mm	60 kg
B/680.3	680 mm	1 × 500 mm	40 mm	60 kg
B/780.3	780 mm	1 × 600 mm	40 mm	60 kg
B/1050.3	1.050 mm	2 × 400 mm	40 mm	60 kg
47 | Material 2 mm				
B/850.4	850 mm	1 × 500 mm	50 mm	90 kg
B/1150.4	1.150 mm	2 × 400 mm	50 mm	90 kg
B/1350.4	1.350 mm	2 × 500 mm	50 mm	90 kg

1] B= Basic | B-S = Synchron | B-SB = Synchron mit Bremse
B = Basic | B-S = Synchronous | B-SB = Synchronous with brake

2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Outdoor kompatibel: Bauhöhe 47 auch in Edelstahl erhältlich
Outdoor compatible: Installation height 47 also available in stainless steel

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Basic mit Synchronauszug (B-S)
  Basic with synchronous extension (B-S)
- → Basic mit Synchronauszug und Bremse (B-SB)
  Basic with synchronous extension and brake (B-SB)
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)

ALU/STEEL BASIC ADVANCED 37 | 47

AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM
STAHL | STEEL











FUNKTION
FUNCTION

Für geschlossene Rahmenkonstruktionen | For closed frame construction




Auszugslängen | Extension lengths

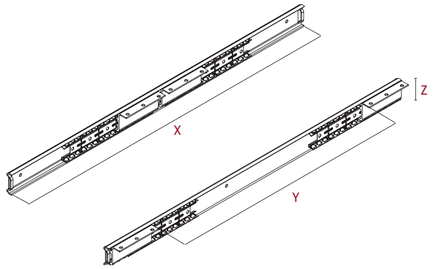


Bauhöhen | Installation heights

37



47



Bezeichnung [1]	Länge [2]	Einlegeplatten	Bauhöhe	Belastung
Type	Length	Table inserts	Installation height	Load capacity
37 | Material 1,75 mm	x	y	z	
BA/600.3	600 mm	1 × 400 mm	40 mm	60 kg
BA/700.3	700 mm	1 × 500 mm	40 mm	60 kg
47 | Material 2 mm				
BA/850.4	850 mm	1 × 500 mm	50 mm	90 kg
BA/1150.4	1.150 mm	2 × 400 mm	50 mm	90 kg
BA/1250.4	1.250 mm	2 × 450 mm	50 mm	90 kg
BA/1350.4	1.350 mm	2 × 500 mm	50 mm	90 kg

1) BA = Basic Advanced | BA-S = Synchron | BA-SB = Synchron mit Bremse
BA = Basic advanced | BA-S = synchronous | BA-SB = synchronous with brake
2) Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Outdoor kompatibel: Bauhöhe 47 auch in Edelstahl erhältlich
Outdoor compatible: Installation height 47 also available in stainless steel


Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:


- → Basic Advanced mit Synchronauszug (BA-S)
  Basic Advanced with synchronous extension (BA-S)
- → Basic Advanced mit Synchronauszug und Bremse (BA-SB)
  Basic Advanced with synchronous extension and brake (BA-SB)
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)

STEEL CLASSIC 37 | 47 | 77

AUSZÜGE | SLIDES

STAHL | STEEL

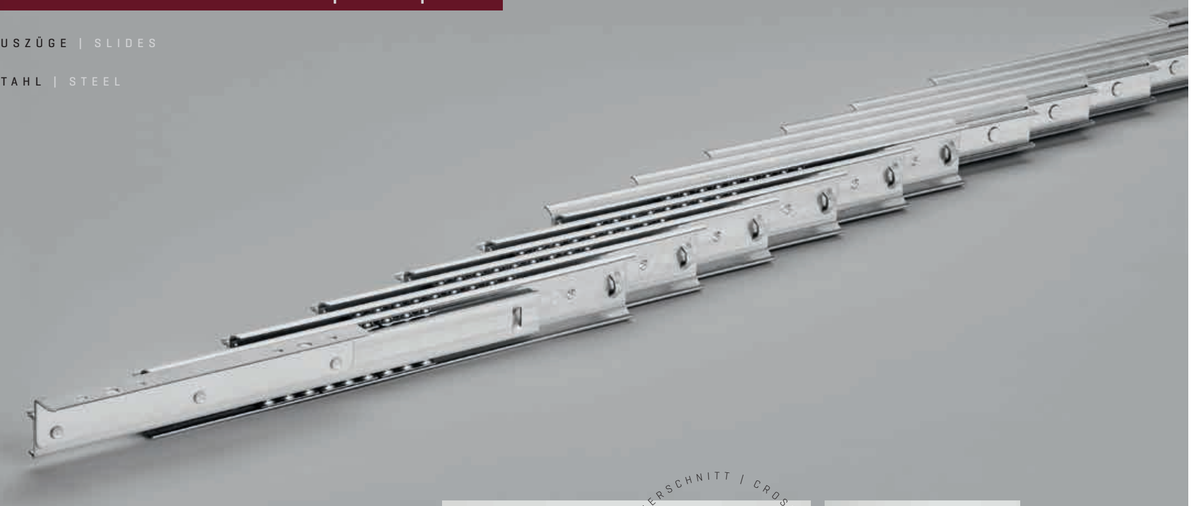


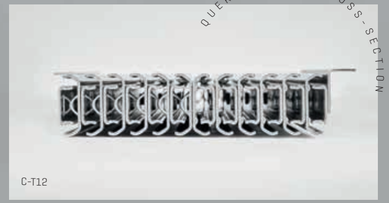




FUNKTION
FUNCTION

Für Tische ohne Rahmenkonstruktionen mit Teleskoptechnik
For tables without framework with telescopic technoligy




Auszugslängen | Extension lengths

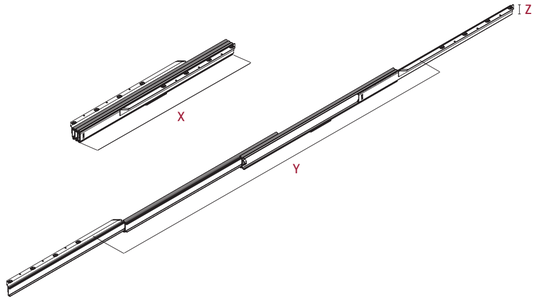


Bauhöhen | Installation heights


37



47



77



Bezeichnung [1] / Type [1]	Länge [2] / Length [2]	Einlegeplatten / Table inserts	Bauhöhe / Installation height	Belastung / Load capacity
	x	y	z	
37 | Material 1,75 mm				
C-T1/450.3	450 mm	1 × 320 mm	40 mm	60 kg
C-T1/540.3	540 mm	1 × 400 mm	40 mm	60 kg
C-T1/660.3	660 mm	1 × 500 mm	40 mm	60 kg
C-T2/450.3	450 mm	1 × 600 mm	40 mm	60 kg
C-T2/660.3	660 mm	2 × 500 mm	40 mm	60 kg
47 | Material 2 mm				
C-T2/660.4	660 mm	2 × 500 mm	50 mm	90 kg
C-T2/740.4	740 mm	2 × 500 mm	50 mm	90 kg
C-T2/1070.4	1.070 mm	2 × 500 mm	50 mm	90 kg
C-T2/1400.4	1.400 mm	2 × 500 mm	50 mm	90 kg
C-T3/560.4	560 mm	2 × 500 mm	50 mm	90 kg
C-T3/740.4	740 mm	3 × 500 mm	50 mm	90 kg
C-T3/1070.4	1.070 mm	3 × 500 mm	50 mm	90 kg
C-T4/650.4	650 mm	4 × 500 mm	50 mm	90 kg
77 | Material 2 mm				
C-T2/1070.7	1.070 mm	2 × 500 mm	75 mm	115 kg
C-T2/1400.7	1.400 mm	3 × 500 mm	75 mm	115 kg

1] C = Classic | C-T1 = 1-fach | C-T2 = 2-fach | C-T3 = 3-fach | C-T4 = 4-fach Teleskop
C = Classic | C-T1 = 1-fold | C-T2 = 2-fold | C-T3 = 3-fold | C-T4 = 4-fold telescop

2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

→ Stützfuss (Seite 157)
Supporting leg (Page 157)

ALU CLASSIC GLIDE 55

AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM




FUNKTION
FUNCTION

QUERSCHNITT | CROSS-SECTION



Für Tische ohne Rahmenkonstruktionen mit Teleskoptechnik
For tables without framework with telescopic technology



Auszugslängen | extension lengths



Bezeichnung[1] Type [1]	Länge[2] Length [2]	Einlegeplatten Table inserts	Bauhöhe Installation height	Belastung Load capacity
55	x	y	z	
CG-T2/660.AG	660 mm	2×500 mm	56 mm	90 kg
C-T2/740.4	740 mm	2×500 mm	56 mm	90 kg
C-T2/1070.4	1.070 mm	2×500 mm	56 mm	90 kg
C-T2/1400.4	1.400 mm	2×500 mm	56 mm	90 kg
CG-T3/560.AG	560 mm	2×500 mm	56 mm	90 kg
C-T3/740.4	740 mm	3×500 mm	56 mm	90 kg
C-T3/1070.4	1.070 mm	3×500 mm	56 mm	90 kg
C-T4/650.4	650 mm	4×500 mm	56 mm	90 kg


1] CG = Classic Glide | CG-T1 = 1-fach | CG-T2 = 2-fach | CG-T3 = 3-fach | C-T4 = 4-fach Teleskop
CG = Classic Glide | C-T1 = 1-fold | C-T2 = 2-fold | C-T3 = 3-fold | C-T4 = 4-fold telescop
2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.


Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

→ Stützfuss (Seite 157)
Supporting leg (Page 157)

Bauhöhen | Installation heights

55 in unterschiedlichen Teleskopausführungen möglich
55 possible in different telescopic versions





ALU/STEEL KOMBI 37

AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM
STAHL | STEEL




QUERSCHNITT | CROSS-SECTION






FUNKTION
FUNCTION

Für Tische mit Untergestell oder zum Unterbau von Kulissentischen
For tables with underframe or for substructure of split frame tables




Auszugslängen | Extension lengths

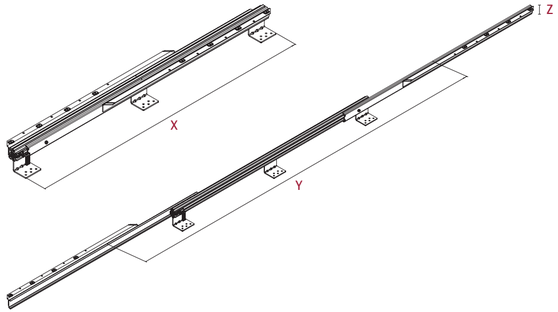

Bauhöhen | Installation heights

37 System in unterschiedlichen Bauhöhen | 37 system in different installation heights



Bezeichnung[1] Type [1]	Länge[2] Length [2]	Einlegeplatten table inserts	Bauhöhe Installation height	Belastung Load capacity
37 | Material 1,75 mm	x	y	z	
K/460.3	460 mm	1 × 500 mm	52 – 96 mm	70 kg
K/720.3	720 mm	2 × 500 mm	52 – 96 mm	70 kg
K/980.3	980 mm	3 × 500 mm	52 – 96 mm	70 kg
K/1200.3	1.200 mm	4 × 500 mm	52 – 96 mm	70 kg

1] K = Kombi | K-S = Synchron | K-SB = Synchron mit Bremse
K = Kombi | K-S = synchronous | K-SB = synchronous with brake

2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Kombi mit Synchronauszug (K-S)
  Kombi with synchronous extension (K-S)
- → Kombi mit Synchronauszug und Bremse (K-SB)
  Kombi with synchronous extension and brake (K-SB)
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism(depending on design)
- → Einlegeplatten
  Insert plates

37 | Standard-Bauhöhen | Standard heights

*BH = Bauhöhen *IH = Installation heights								
	52 mm	58 mm	64 mm	69 mm	75 mm	77 mm	86 mm	96 mm

ALU/STEEL KOMBI 47

AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM
STAHL | STEEL




FUNKTION
FUNCTION








Für Tische mit Untergestell oder zum Unterbau von Kulissentischen
For tables with underframe or for substructure of split frame tables





Auszugslängen | Extension lengths

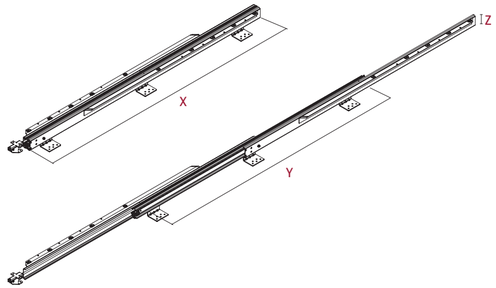

Bauhöhen | Installation heights

47 in unterschiedlichen Bauhöhen | 47 system in different installation heights





Bezeichnung[1] Type [1]	Länge[2] Length [2]	Einlegeplatten table inserts	Bauhöhe Installation height	Belastung Load capacity
47 | Material 2 mm	x	y	z	
K/460.4	460 mm	1 × 500 mm	58 – 102 mm	90 kg
K/720.4	720 mm	2 × 500 mm	58 – 102 mm	90 kg
K/980.4	980 mm	3 × 500 mm	58 – 102 mm	90 kg
K/1200.4	1.200 mm	4 × 500 mm	58 – 102 mm	90 kg

1] K = Kombi | K-S = Synchron | K-SB = Synchron mit Bremse | K-SCB = Synchron mit Komfortbremse
K = Kombi | K-S = synchronous | K-SB = synchronous with brake | K-SCB = synchronous with comfort brake

2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Kombi mit Synchronauszug (K-S)
  Kombi with synchronous extension (K-S)
- → Kombi mit Synchronauszug und Bremse (K-SB)
  Kombi with synchronous extension and brake (K-SB)
- → Kombi mit Synchronauszug und Komfortbremse (K-SCB)
  Kombi with synchronous extension and comfort brake (K-SCB)
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)
- → Einlegeplatten
  Insert plates


47 | Standard-Bauhöhen | Standard heights

* BH = Bauhöhen * IH = Installation heights	58 mm	64 mm	70 mm	75 mm	81 mm	83 mm	92 mm	102 mm

ALU/STEEL KOMBI 77

AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM
STAHL | STEEL

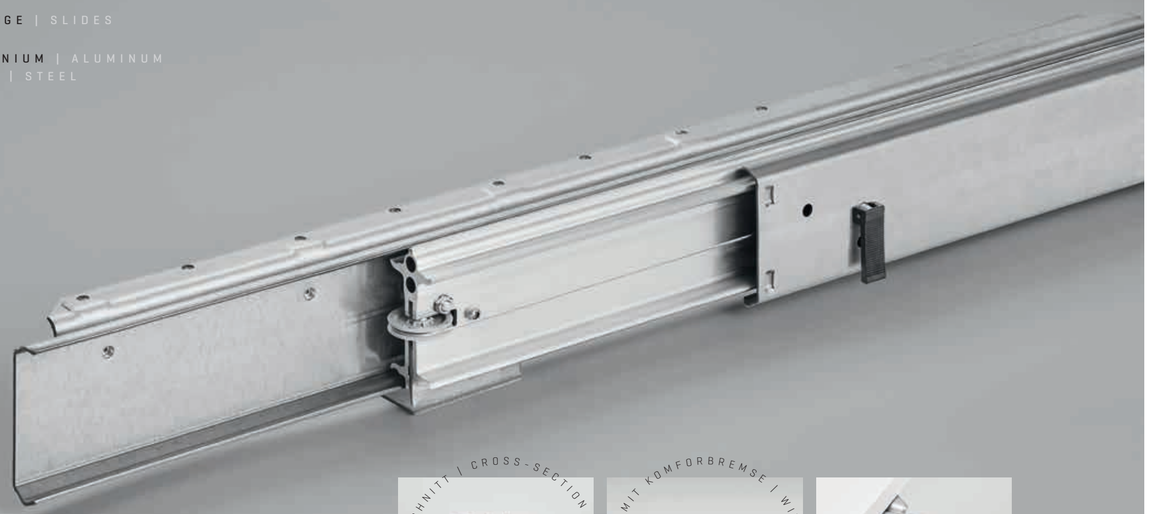


FUNKTION
FUNCTION








Für Tische mit Untergestell oder zum Unterbau von Kulissentischen
For tables with underframe or for substructure of split frame tables





Auszugslängen | Extension lengths

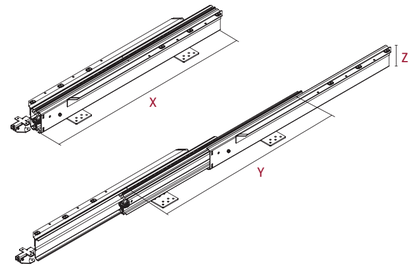

Bauhöhen | Installation heights

77 in unterschiedlichen Bauhöhen | 77 system in different installation heights





Bezeichnung[1] Type [1]	Länge[2] Length [2]	Einlegeplatten table inserts	Bauhöhe Installation height	Belastung Load capacity
77 | Material 2 mm	x	y	z	
K/720.7	720 mm	2×500 mm	82 – 114 mm	115 kg
K/980.7	980 mm	3×500 mm	82 – 114 mm	115 kg
K/1200.7	1.200 mm	4×500 mm	82 – 114 mm	115 kg
K/1500.7	1.500 mm	5×500 mm	82 – 114 mm	115 kg
K/1800.7	1.800 mm	6×500 mm	82 – 114 mm	115 kg

1] K = Kombi | K-S = Synchron | K-SB = Synchron mit Bremse | K-SCB = Synchron mit Komfortbremse
K = Kombi | K-S = synchronous | K-SB = synchronous with brake | K-SCB = synchronous with comfort brake

2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Kombi mit Synchronauszug (K-S)
  Kombi with synchronous extension (K-S)
- → Kombi mit Synchronauszug und Bremse (K-SB)
  Kombi with synchronous extension and brake (K-SB)
- → Kombi mit Synchronauszug und Komforbremse (K-SCB)
  Kombi with synchronous extension and comfort brake (K-SCB)
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)
- → Einlegeplatten
  Insert plates

77 | Standard-Bauhöhen | Standard heights

*BH = Bauhöhen *IH = Installation heights	82 mm	87 mm	93 mm	95 mm	104 mm

ALU LIGHT 55


AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM




FUNKTION
FUNCTION

Für kompakte Zentralfuss-Tische | For compact central foot tables




Auszugslängen | Extension lengths

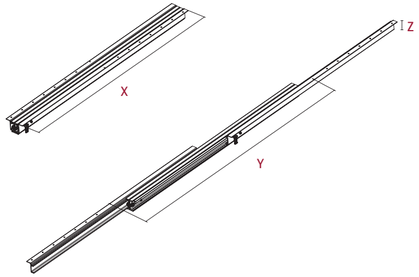

Bauhöhe | Installation height

55



Die Anbindung zur Unterkonstruktion erfolgt durch Gewindebohrungen im Mittelprofil.

The connection to the substructure is made by threaded bores in the center profile.

Bezeichnung[1] Type [1]	Länge[2] Length [2]	Einlegeplatten table inserts	Bauhöhe Installation height	Belastung Load capacity
55	x	y	z	
A5L/580.H4 AH	580 mm	500 mm	50 mm	90 kg
A5L/980.H4 AH	980 mm	2 × 500 mm	50 mm	90 kg
A5L/1280.H4 AH	1.280 mm	3 × 500 mm	50 mm	90 kg

1] A5L = Alu 55 Light | A5L-S = Synchron | A5L-SB = Synchron mit Bremse
A5L = Alu 55 Light | A5L-S = synchronous | A5L-SB = synchronous with brake

2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Alu 55 Light mit Synchronauszug (A5L-S)
  Alu 55 Light with synchronous extension (A5L-S)
- → Alu 55 Light mit Synchronauszug und Bremse (A5L-SB)
  Alu 55 Light with synchronous extension and brake (A5L-SB)
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)
- → Einlegeplatten
  Insert plates

ALU COMPACT 55

AUSZÜGE | SLIDES


ALUMINIUM | ALUMINUM




QUERSCHNITT | CROSS-SECTION

FUNKTION
FUNCTION

Für Tische mit Säule | For tables with column




Auszugslängen | extension lengths

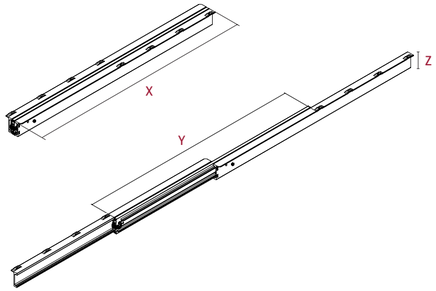

Bauhöhe | Installation height

56



Die Anbindung zur Unterkonstruktion erfolgt durch Gewindebohrungen im Mittelprofil.

The connection to the substructure is made by threaded bores in the center profile.

Bezeichnung[1] Type [1]	Länge[2] Length [2]	Einlegeplatten table inserts	Bauhöhe Installation height	Belastung Load capacity
55 | Material	x	y	z	
AC55/460.AC	460 mm	1 × 500 mm	56 mm	90 kg
AC55/720.AC	720 mm	2 × 500 mm	56 mm	90 kg
AC55/980.AC	980 mm	3 × 500 mm	56 mm	90 kg
AC55/1200.AC	1.200 mm	4 × 500 mm	56 mm	90 kg

1] AC55 = Compact | AC55-S = Synchron | AC55-SCB = Synchron mit Komfortbremse
AC55 = Compact | AC55-S = synchronous | AC55-SCB = synchronous with comfort brake

2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.


Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Compact-System Synchron
  Compact-System synchronous
- → Compact-System Synchron mit Komforbremse
  Compact-System synchronou with comfort brake
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (mit innerem Holzrahmen)
  FFM flat folding mechanism (with inner wooden frame)
- → Einlegeplatten
  Insert plates

ALU GLIDE 55


AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM

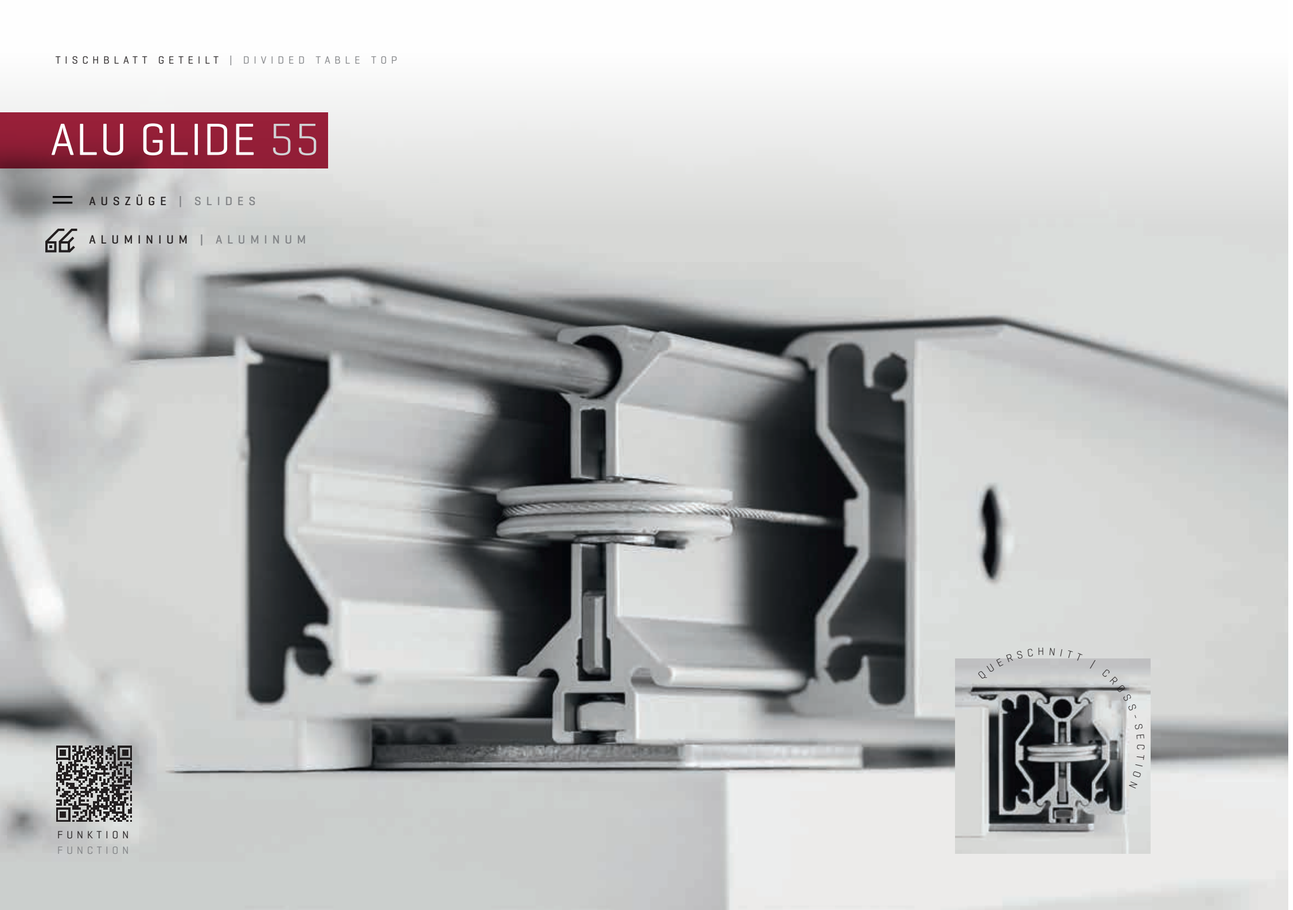


FUNKTION
FUNCTION

Für kompakte Zentralfuss-Tische | For compact central foot tables




Auszugslängen | extension lengths

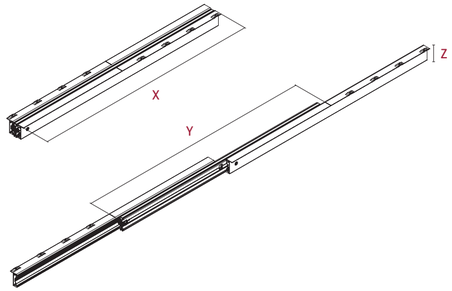

Bauhöhen | Installation height

55



Die Anbindung zur Unterkonstruktion erfolgt durch Nutensteine im Mittelprofil.

The connection to the substructure is made by sliding blocks in the center profile.

Bezeichnung[1] Type [1]	Länge[2] Length [2]	Einlegeplatten table inserts	Bauhöhe Installation height	Belastung Load capacity
55	x	y	z	
AG55/460.AG	460 mm	1 × 500 mm	56 mm	90 kg
AG55/720.AG	720 mm	2 × 500 mm	56 mm	90 kg
AG55/980.AG	980 mm	3 × 500 mm	56 mm	90 kg
AG55/1200.AG	1.200 mm	4 × 500 mm	56 mm	90 kg

1] AG55 = Kombi | AG55-S = Synchron | AG55-SCB = Synchron mit Komfortbremse
AG55 = Kombi | AG55-S = synchronous | AG55-SCB = synchronous with comfort brake

2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.


Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Gleitsystem Synchron (AG55-S)
  Sliding system synchronous (AG55-S)
- → Gleitsystem Synchron mit Komforbremse (AG55-SCB)
  Sliding system synchronou with comfort brake (AG55-SCB)
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (mit innerem Holzrahmen)
  FFM flat folding mechanism (with inner wooden frame)
- → Einlegeplatten
  Insert plates

ALU COMPACT 77

AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM

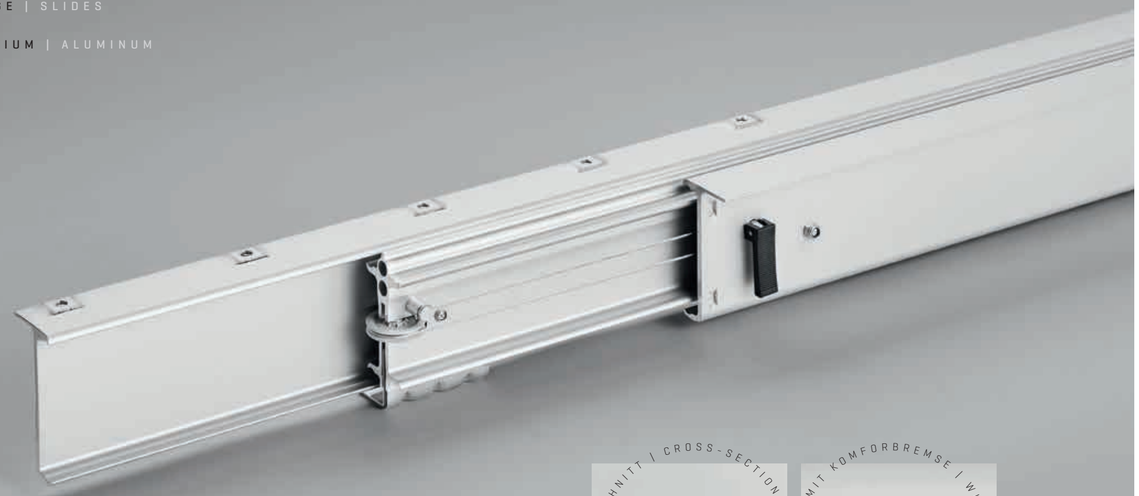







FUNKTION
FUNCTION

Für Tische mit Untergestell oder zum Unterbau von Kulissentischen
For tables with underframe or for substructure of split frame tables




Auszugslängen | Extension lengths

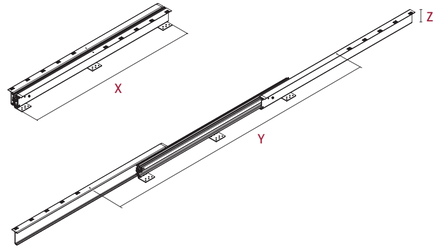


Bauhöhen | Installation heights

77 System in unterschiedlichen Bauhöhen | 77 system in different installation heights



A7-SCB



Bezeichnung[1] Type [1]	Länge[2] Length [2]	Einlegeplatten table inserts	Bauhöhe Installation height	Belastung Load capacity
77	x	y	z	
A7/720.A7	720 mm	2 × 500 mm	82 – 104 mm	115 kg
A7/980.A7	980 mm	3 × 500 mm	82 – 104 mm	115 kg
A7/1200.A7	1200 mm	4 × 500 mm	82 – 104 mm	115 kg
A7/1500.A7	1500 mm	5 × 500 mm	82 – 104 mm	115 kg
A7/1800.A7	1800 mm	6 × 500 mm	82 – 104 mm	115 kg
77 Classic Version				
A7/980.A7	980 mm	2 × 500 mm	82 – 104 mm	115 kg
A7/1500.A7	1500 mm	3 × 500 mm	82 – 104 mm	115 kg

1) A7 = Alu 77 | A7-S = Synchron | A7-SB = Synchron mit Bremse | A7-SCB = Synchron mit Komfortbremse
A7 = Kombi | A7-S = synchronous | A7-SB = synchronous with brake | A7-SCB = synchronous with comfort brake

2) Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Alu 77 mit Synchronauszug (A7-S)
  Alu 77 with synchronous extension (A7-S)
- → Alu 77 mit Synchronauszug und Bremse (A7-SB)
  Alu 77 with synchronous extension and brake (A7-SB)
- → Alu 77 mit Synchronauszug und Komforbremse (A7-SCB)
  Alu 77 with synchronous extension and comfort brake (A7-SCB)
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)
- → Einlegeplatten
  Insert plates


77 | Standard-Bauhöhen | Standard heights

*BH = Bauhöhen *IH = Installation heights	82 mm	87 mm	93 mm	95 mm	104 mm

RAHMEN
FRAMES

PÖTTKER PRODUKTE | PÖTTKER PRODUCT RANGE

FRAMES



MITTELGETEILTE TISCHBLÄTTER

Entdecken Sie unsere Rahmen für mittelgeteilte Tische mit zentralem Funktionsbereich.

Dank aufeinander abgestimmter Komponenten haben Sie die Möglichkeit, bestehende Frontenden oder individuelle Lösungen mit unseren Rahmen zu kombinieren.

DIVIDED TABLE TOP

Discover our frames for tables divided in the middle, with a central opening.

Thanks to coordinated components, you have the possibility to combine existing front ends or individual solutions with our frames.

GROSSE IDEEN FÜR KLEINE FLÄCHEN

BIG IDEAS FOR SMALL AREAS

Der Esstisch ist mehr als nur ein Möbelstück. Es ist der Ort des Zusammenkommens und Herzstück des Wohnbereichs. Um auch in kleinen Wohnsituationen das Gefühl einer großen Tafel genießen zu können sind runde, ovale und Tische in Bootsform besonders geeignet. In Kombination mit unseren Auszugsmechaniken lässt sich der Tisch mühelos vergrößern, ohne seinen Charakter einzubüßen.

The dining table is more than just a piece of furniture. It is the place of gathering and the heart of the living area. To enjoy the feeling of a large table even in small living situations, round, oval and boat-shaped tables are particularly suitable.
In combination with our slide mechanisms, the table can be effortlessly enlarged without losing its character.



„DER PLATZSPARENDE – IMMER KOMMUNIKATIV, IMMER FLEXIBEL"


A SPACE SAVER – ALWAYS COMMUNICATIVE & FLEXIBLE"

RUNDE TISCHE
ROUND TABLES





OVALE TISCHE
OVAL TABLES



BOOTSFORM TISCHE
BOAT SHAPED TABLES



STEEL ROTARY BASIC 37

RAHMEN | FRAME

STAHL | STEEL




FUNKTION
FUNCTION

Für mittelgeilte Tischblätter mit Säule | For divided table tops with column



Rahmenkonstruktion | Frame construction

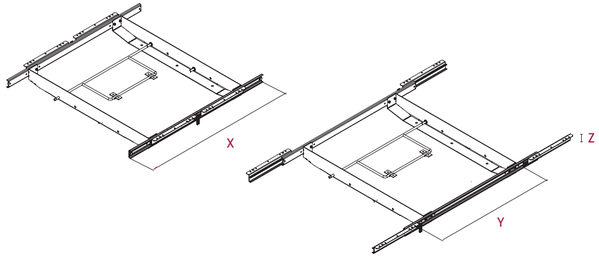



Weitere Anregungen für die Entwicklung nach Ihren Anforderungen finden Sie auf Seite 15 und 17.

More ideas for development according to your requirements can be found on pages 15 and 17.





Materialverarbeitung: verzinkt (Infos zu Farben s. S. 24)
Material processing: galvanized (color information s. p. 24)

Bauhöhe[Z] ca. 47 mm
Installation height[Z] ca. 47 mm

Bei gleichmäßiger Belastung bis 70 KG
With uniform load up to 70 kg

Empfohlene Tischlänge[X] Durchmesser 1000 - 1300 mm, geschlossen
Recommended table length[X] diameter 1000 - 1300 mm, closed

Klappeinlagen[Y] 1 × 400 mm | 1 × 450 mm | 1 × 500 mm (designabhängig)
Insert size[Y] 1 × 400 mm | 1 × 450 mm | 1 × 500 mm (depending on design)

ALU ROTARY COMPACT 55

RAHMEN | FRAME

ALUMINIUM | ALUMINUM




FUNKTION
FUNCTION

Für mittelgeilte Tischblätter mit Säule | For divided table tops with column



Rahmenkonstruktion | Frame construction

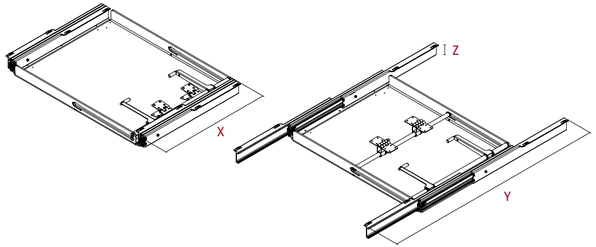

Weitere Anregungen für die Entwicklung nach Ihren Anforderungen finden Sie auf Seite 15 und 17.

More ideas for development according to your requirements can be found on pages 15 and 17.







Materialverarbeitung: roh oder eloxiert (Infos zu Farben s. S. 24)
Material processing: raw or anodized (color information s. p. 24)

Bauhöhe[Z] ca. 55 mm
Installation height[Z] ca. 55 mm

Bei gleichmäßiger Belastung bis 90 KG
With uniform load up to 90 kg

Empfohlene Tischlänge[X] Durchmesser 1000 – 1300 mm, geschlossen
Recommended table length[X] diameter 1000 – 1300 mm, closed


Klappeinlagen[Y] 1 × 400 bis 500 mm (designabhängig)
Insert size[Y] 1 × 400 to 500 mm (depending on design)

FFM flache Klappmechanik (designabhängig)
FFM flat folding mechanism (depending on design)

AUSZÜGE
SLIDES

PÖTTKER PRODUKTE | PÖTTKER PRODUCT RANGE

SLIDES



UNGETEILTE TISCHBLÄTTER

Entdecken Sie unsere Auszüge für ungeteilte Tische mit seitlich verlagertem Funktionsbereich.

Wir bieten Ihnen ein- und beidseitige Auszüge mit oder ohne Liftfunktion. Ein Tisch nach Wunsch mit ganz viel Mehr.

UNDIVIDED TABLE TOP

Discover our extensions for undivided tables, with the functional area shifted to the side.

We offer single- and double-sided extensions with or without lift function. A table as desired with a whole lot more.

ALU/STEEL TOPSLIDE 37 | 47

AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM
STAHL | STEEL




QUERSCHNITT | CROSS-SECTION






FUNKTION
FUNCTION

Für ungeteilte Tischplatten | For undivided table-tops




Auszugslängen | Extension lengths

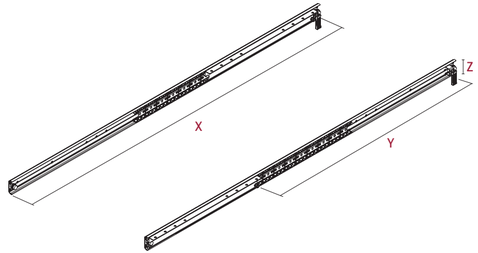


Bauhöhen | Installation heights

37



47



Bezeichnung [1] / Type [1]	Länge [2] / Length [2]	Fahrweg / Way of travel	Bauhöhe / Installation height	Belastung / Load capacity
37 | Material 1,75 mm	x	y	z	
T/600.3	600 mm	ca. 370 mm	ca. 40 mm	60 kg
T/700.3	700 mm	ca. 470 mm	ca. 40 mm	60 kg
T/800.3	800 mm	ca. 520 mm	ca. 40 mm	60 kg
T/1000.3	1.000 mm	ca. 620 mm	ca. 40 mm	60 kg
47 | Material 2 mm				
T/1000.4	1.000 mm	ca. 615 mm	ca. 50 mm	90 kg
T/1200.4	1.200 mm	ca. 715 mm	ca. 50 mm	90 kg
T/1500.4	1.500 mm	ca. 1.015 mm	ca. 50 mm	90 kg

1] T = Topslide | T-B = Topslide mit Bremse
T = Topslide | T-B = Topslide with brake
2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Outdoor kompatibel: Bauhöhe 47 auch in Edelstahl erhältlich
Outdoor compatible: Installation height 47 also available in stainless steel

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Topslide mit Bremse (T-B)
  Topslide with brake (T-B)
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FM Stop Klappmechanik
  FM stop folding mechanism

STEEL FRONTSLIDE 47 | 77

AUSZÜGE | SLIDES

STAHL | STEEL




QUERSCHNITT | CROSS-SECTION






FUNKTION
FUNCTION

Für ungeteilte Tischplatten | For undivided table-tops




Auszugslängen | Extension lengths

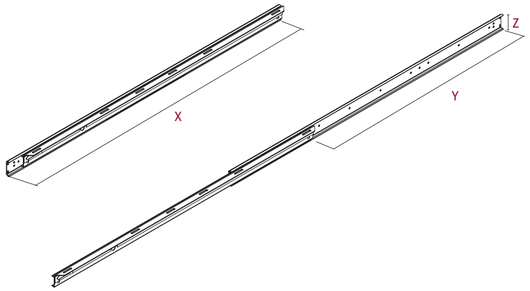


Bauhöhen | Installation heights

47



77



Bezeichnung[1] Type [1]	Länge[2] Length [2]	Fahrweg Way of travel	Bauhöhe Installation height	Belastung Load capacity
	x	y	z	
47 | Material 2 mm				
F/1000.4	1.000 mm	ca. 665 mm	50 mm	90 kg
F/1200.4	1.200 mm	ca. 865 mm	50 mm	90 kg
F/1500.4	1.500 mm	ca. 1.055 mm	50 mm	90 kg
77 | Material 2 mm				
F/1300.7	1.300 mm	ca. 895 mm	75 mm	115 kg
F/1500.7	1.500 mm	ca. 1.095 mm	75 mm	115 kg
F/1800.7	1.800 mm	ca. 1.305 mm	75 mm	115 kg
F/2000.7	2.000 mm	ca. 1.280 mm	75 mm	115 kg

1] F = Frontslide | F-B = Frontslide mit Bremse
F = Frontslide | F-B = Frontslide with brake

2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Frontslide mit Bremse (F-B)
  Frontslide with brake (F-B)
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FM Stop Klappmechanik
  FM stop folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)

ALU/STEEL FRONTSLIDE LATERAL 47 | 55

AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM
STAHL | STEEL




FUNKTION
FUNCTION

QUERSCHNITT | CROSS-SECTION

Für ungeteilte Tischplatten | For undivided table-tops




Auszugslängen | Extension lengths

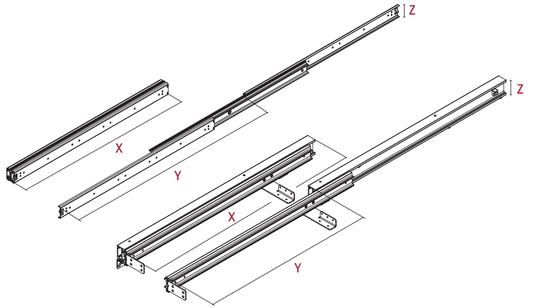


Bauhöhen | Installation heights

47 Stahl-Aluminiumsystem
47 steel-aluminum system



55 Aluminiumsystem
55 aluminum system

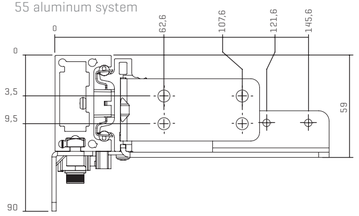

Bezeichnung [1]	Länge [2]	Fahrweg	Bauhöhe	Belastung
Type [1]	Length [2]	Way of travel	Installation height	Load capacity

Stahl-Außenprofil und Aluminium-Innenprofil | Steel outer profile and aluminum inner profile

47 | Material 2 mm	x	y	z	
FB-T/610.4	610 mm	ca. 730 mm	49 mm	90 kg
FB-T/710.4	710 mm	ca. 860 mm	49 mm	90 kg

Aluminiumsystem | Aluminum system

55	x	y	z	
A5FB/830.A5	830 mm	650 mm	55 mm	90 kg
A5FB/930.A5	930 mm	750 mm	55 mm	90 kg

1] FB = Frontslide Lateral | FB-T = Teleskop | FB-SB = Synchron mit Bremse | A5FB = Alu 55 Frontslide Lateral
FB = Frontslide Lateral | FB-T = Telescope | FB-SB = Synchronous with brake | A5FB = Alu 55 Frontslide Lateral
2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

FB-T/FB-SB

- → Frontslide Lateral mit Bremse | with brake
- → Frontslide Lateral mit Synchronauszug und Bremse | with synchronous extensiton and brake
- → Frontslide Lateral mehrfach teleskopierbar | multiple telescoping
- → FM Klappmechanik | FM folding mechanism
- → FM Stop Klappmechanik | FM stop folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)

A5FB

- → FM Klappmechanik | FM folding mechanism
- → FM Stop Klappmechanik | FM stop folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)
- → Auf Wunsch mit soft-closing | Optional with soft-opening


STEEL FRONTSLIDE TELESCOPE 47

AUSZÜGE | SLIDES


STAHL | STEEL

FUNKTION
FUNCTION

Für ungeteilte Tischplatten | For undivided table-tops




Auszugslängen | extension lengths

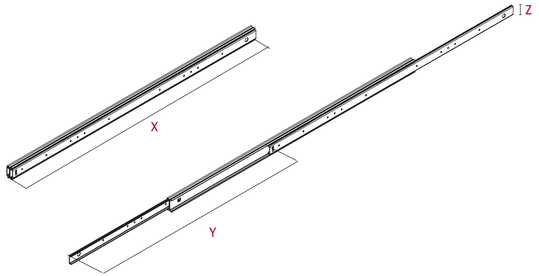

Bauhöhe | Installation height

47



Seitliche Anbindung an den Zargenrahmen und den inneren Zargenkasten.

Lateral connection to the frame and the inner frame box.

Bezeichnung [1] Type [1]	**Länge** [2] Length [2]	**Fahrweg** Way of travel	**Bauhöhe** Installation height	**Belastung** Load capacity
47 | Material 2 mm	x	y	z	
F-T2/1000.4	1000.4 mm	1000 mm	48 mm	90 kg
F-T2/1200.4	1200.4 mm	1200 mm	48 mm	90 kg
F-T2/1400.4	1400.4 mm	1280 mm	48 mm	90 kg
F-T2/1600.4	1600.4 mm	1280 mm	48 mm	90 kg
F-T2/1800.4	1800.4 mm	1280 mm	48 mm	90 kg

1) F-T = Frontslide Teleskop
F-T = Frontslide Teleskop

2) Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

→ FM Stop Klappmechanik
FM stop folding mechanism

→ FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
FFM flat folding mechanism (depending on design)

ALU FRONTSLIDE GLIDE 55

AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM




FUNKTION
FUNCTION


QUERSCHNITT | CROSS-SECTION



Für ungeteilte Tischplatten | For undivided table-tops




Auszugslängen | extension lengths

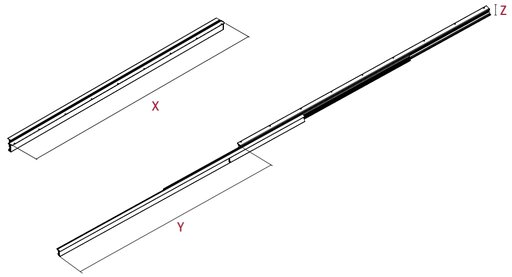

Bauhöhe | Installation height

55



Bezeichnung [1] Type [1]	Länge [2] Length [2] x	Fahrweg Way of travel y	Bauhöhe Installation height z	Belastung Load capacity
FG55/940.AG	940 mm	948 mm	52 mm	90 kg
FG55/1200.AG	1.200 mm	1.288 mm	52 mm	90 kg
FG55/1315.AG	1.315 mm	1.320 mm	52 mm	90 kg
FG55/1400.AG	1.400 mm	1.385 mm	52 mm	90 kg
FG55/1600.AG	1.600 mm	1.460 mm	52 mm	90 kg
FG55/1815.AG	1.815 mm	1.460 mm	52 mm	90 kg

1] FG55 = Frontslide Glide
FG55 = Frontslide Glide

2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

→ FM Klappmechanik
FM folding mechanism

→ FM Stop Klappmechanik
FM Stop folding mechanism

→ FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
FFM flat folding mechanism (depending on design)

ALU FRONTSLIDE COMPACT 55


AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM




FUNKTION
FUNCTION

Für ungeteilte Tischplatten | For undivided table-tops




Auszugslängen | extension lengths

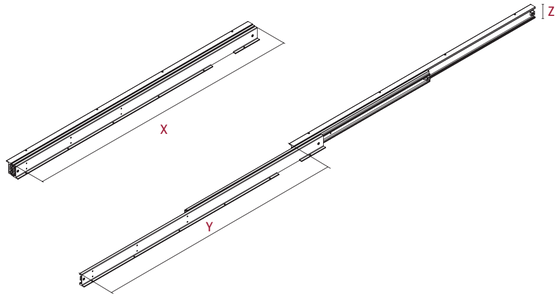

Bauhöhe | Installation height

55



Bezeichnung [1] Type [1]	Länge [2] Length [2] x	Fahrweg Way of travel y	Bauhöhe Installation height z	Belastung Load capacity
ACF55/940.AC	940 mm	948 mm	58 mm	90 kg
ACF55/1200.AC	1.200 mm	1.288 mm	58 mm	90 kg
ACF55/1315.AC	1.315 mm	1.320 mm	58 mm	90 kg
ACF55/1400.AC	1.400 mm	1.385 mm	58 mm	90 kg
ACF55/1600.AC	1.600 mm	1.460 mm	58 mm	90 kg
ACF55/1815.AC	1.815 mm	1.460 mm	58 mm	90 kg

1] ACF55 = Frontslide Compact 55
ACF55 = Frontslide Compact 55
2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Outdoor kompatibel: Bauhöhe 55
Outdoor compatible: Installation height 55

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

→ FM Klappmechanik
FM folding mechanism

→ FM Stop Klappmechanik
FM Stop folding mechanism

→ FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
FFM flat folding mechanism (depending on design)

ALU FRONTSLIDE UNIVERSAL 44

AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM









FUNKTION
FUNCTION

Für ungeteilte Tischplatten | For undivided table-tops



Auszugslängen | extension lengths

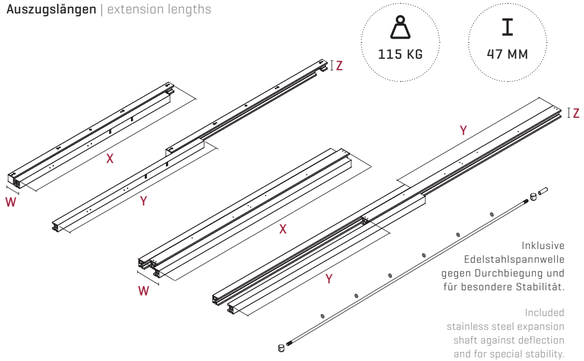


Inklusive Edelstahlspannwelle gegen Durchbiegung und für besondere Stabilität.


Included stainless steel expansion shaft against deflection and for special stability.

Bauhöhen | Installation heights

44



44 Teleskop



Bezeichnung [1] / Type [1]	Länge [2] / Length [2]	Fahrweg / Way of travel	Bauhöhe / Installation height	Auszugsbreite / Installation width	Belastung / Load capacity
Alu 44	x	y	z	w	
A4UF/1200.A5U	1.200 mm	800 mm	ca. 47 mm	85 mm	115 kg
A4UF/1400.A5U	1.400 mm	940 mm	ca. 47 mm	85 mm	115 kg
A4UF/1600.A5U	1.600 mm	1.060 mm	ca. 47 mm	85 mm	115 kg
A4UF/1800.A5U	1.800 mm	1.210 mm	ca. 47 mm	85 mm	115 kg
A4UF/2000.A5U	2.000 mm	1.210 mm	ca. 47 mm	85 mm	115 kg
A4UF/2200.A5U	2.200 mm	1.400 mm	ca. 47 mm	85 mm	115 kg
A4UF/2400.A5U	2.400 mm	1.400 mm	ca. 47 mm	85 mm	115 kg
Alu 44 Teleskop					
A4UF/1368.A4U/1368.A4UM	1368 mm	980 mm	ca. 47 mm	146 mm	115 kg
A4UF/1568.A4U/1568.A4UM	1568 mm	1250 mm	ca. 47 mm	146 mm	115 kg
A4UF/1768.A4U/1768.A4UM	1768 mm	1350 mm	ca. 47 mm	146 mm	115 kg
A4UF/1968.A4U/1968.A4UM	1968 mm	1350 mm	ca. 47 mm	146 mm	115 kg

1] A4UF = Alu 44 Universal Frontslide | A4UF-B = Alu 44 Universal Frontslide mit Bremse
A4UF = Alu 44 Universal Frontslide | A4UF-B = Alu 44 Universal Frontslide with brake
2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Outdoor kompatibel: Bauhöhe 44 auch mit Edelstahl erhältlich
Outdoor compatible: Installation height 44 also available with stainless steel

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Alu 44 Universal Frontslide mit Bremse
  Alu 44 Universal Frontslide with brake
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FM Stop Klappmechanik
  FM stop folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)

ALU FRONTSLIDE UNIVERSAL LIGHT 55

AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM








FUNKTION
FUNCTION


Für ungeteilte Tischplatten | For undivided table-tops



Auszugslängen | extension lengths


90 KG

52 MM

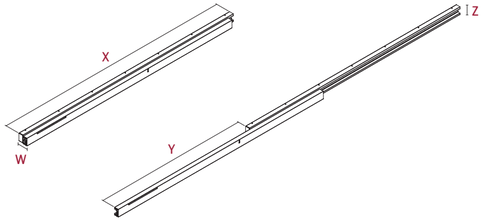

Bauhöhe | Installation height

55



Bezeichnung [1]	Länge [2]	Fahrweg	Bauhöhe	Auszugsbreite	Belastung
Type [1]	Length [2]	Way of travel	Installation height	Installation width	Load capacity
Alu 50	x	y	z	w	
A5ULF/1200.A5UL	1.200 mm	ca. 800 mm	ca. 52 mm	62 mm	90 kg
A5ULF/1400.A5UL	1.400 mm	ca. 930 mm	ca. 52 mm	62 mm	90 kg
A5ULF/1600.A5UL	1.600 mm	ca. 1.060 mm	ca. 52 mm	62 mm	90 kg
A5ULF/1800.A5UL	1.600 mm	ca. 1.060 mm	ca. 52 mm	62 mm	90 kg

1] A5ULF = Alu 55 Universal Light Frontslide | A5ULF-B = Alu 55 Universal Light Frontslide mit Bremse
A5ULF = Alu 55 Universal Light Frontslide| A5ULF-B = Alu 55 Universal Light Teleskop with brake

2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Outdoor kompatibel: Bauhöhe 55 auch mit Edelstahl erhältlich
Outdoor compatible: Installation height 55 also available with stainless steel

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Alu 55 Universal Light Frontslide mit Bremse
  Alu 55 Universal Light Frontslide with brake
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FM Stop Klappmechanik
  FM stop folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)
- → Kombinierbar mit allen Anbauteilen
  Can be combined with all attachment parts

ALU FRONTSLIDE UNIVERSAL 55

AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM








FUNKTION
FUNCTION


Für ungeteilte Tischplatten | For undivided table-tops



Auszugslängen | extension lengths


115 KG

59 MM

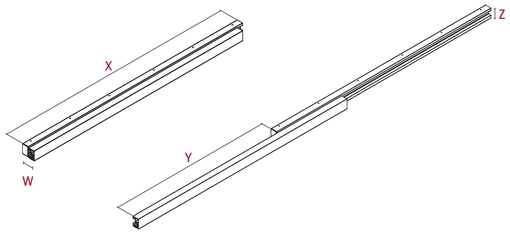

Bauhöhe | Installation height

55



Bezeichnung [1]	Länge [2]	Fahrweg	Bauhöhe	Auszugsbreite	Belastung
Type [1]	Length [2]	Way of travel	Installation height	Installation width	Load capacity
Alu 55	x	y	z	w	
A5UF/1200.A5U	1.200 mm	800 mm	ca. 59 mm	77 mm	115 kg
A5UF/1400.A5U	1.400 mm	940 mm	ca. 59 mm	77 mm	115 kg
A5UF/1600.A5U	1.600 mm	1.060 mm	ca. 59 mm	77 mm	115 kg
A5UF/1800.A5U	1.800 mm	1.210 mm	ca. 59 mm	77 mm	115 kg
A5UF/2000.A5U	2.000 mm	1.210 mm	ca. 59 mm	77 mm	115 kg
A5UF/2200.A5U	2.200 mm	1.300 mm	ca. 59 mm	77 mm	115 kg
A5UF/2400.A5U	2.400 mm	1.300 mm	ca. 59 mm	77 mm	115 kg
A5UF/2600.A5U	2.600 mm	1.300 mm	ca. 59 mm	77 mm	115 kg

1] A5UF = Alu 55 Universal Frontslide | A5UF-B = Alu 55 Universal Frontslide mit Bremse
A5UF = Alu 55 Universal Frontslide | A5UF-B = Alu 55 Universal Frontslide with brake
2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Outdoor kompatibel: Bauhöhe 55 auch in Edelstahl erhältlich
Outdoor compatible: Installation height 55 also available in stainless steel


Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Alu 55 Universal Frontslide mit Bremse
  Alu 55 Universal Frontslide with brake
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FM Stop Klappmechanik
  FM stop folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)
- → Kombinierbar mit allen Anbauteilen
  Can be combined with all attachment parts

ALU FRONTSLIDE TELESCOPE 55


AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM

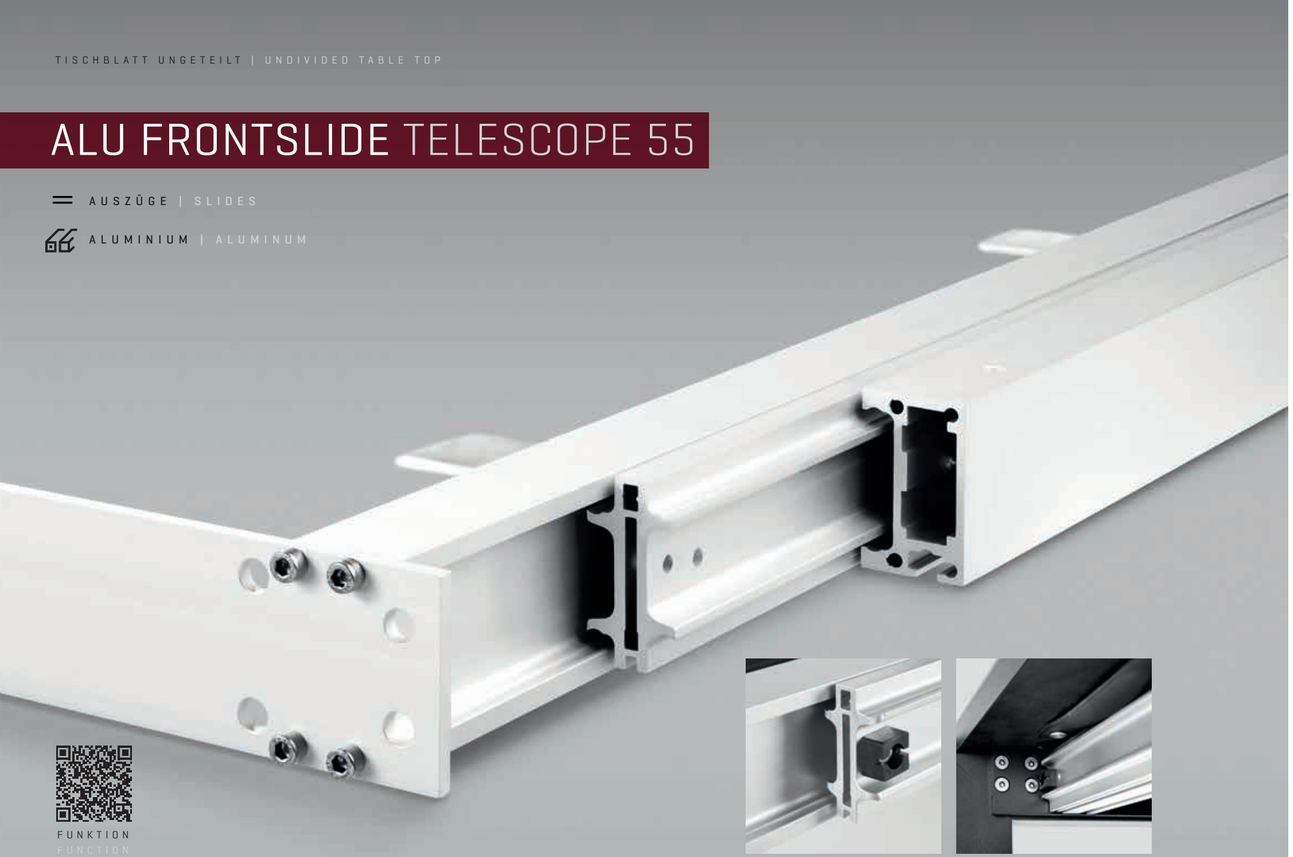


FUNKTION
FUNCTION

Für ungeteilte Tischplatten | For undivided table-tops



Auszugslängen | extension lengths

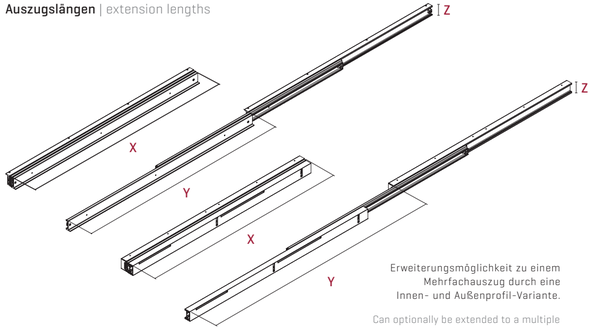


Erweiterungsmöglichkeit zu einem Mehrfachauszug durch eine Innen- und Außenprofil-Variante.

Can optionally be extended to a multiple slide unit unit by means of an inner and outer profile variant.

Bauhöhen | Installation heights

Alu 55 Frontslide Teleskop



Bezeichnung [1] / Type [1]	Länge [2] / Length [2]	Fahrweg / Way of travel	Bauhöhe / Installation height	Belastung / Load capacity
Alu 55 Frontslide	x	y	z	
A5F/1000.A5	1.000 mm	650 mm	ca. 56 mm	90 kg
A5F/1400.A5	1.400 mm	950 mm	ca. 56 mm	90 kg
A5F/1600.A5	1.600 mm	1.100 mm	ca. 56 mm	90 kg
A5F/1800.A5	1.800 mm	1.250 mm	ca. 56 mm	90 kg
Alu 55 Frontslide Teleskop				
A5F-T/980.A5	980 mm	950 mm	ca. 58 mm	90 kg
A5F-T/1380.A5	1.380 mm	1.350 mm	ca. 58 mm	90 kg
A5F-T/1680.A5	1.680 mm	1.650 mm	ca. 58 mm	90 kg
A5F-T/1980.A5	1.980 mm	1.950 mm	ca. 58 mm	90 kg

1] A5F = Alu 55 Frontslide | A5F-T = Alu 55 Frontslide Teleskop
A5F = Alu 55 Frontslide | A5F-T = Alu 55 Frontslide telescope

2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Outdoor kompatibel: Bauhöhe 55 auch mit Edelstahl erhältlich
Outdoor compatible: Installation height 55 also available with stainless steel

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FM Stop Klappmechanik
  FM stop folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)
- → Auf Wunsch mehrfach teleskopierbar
  Multiple telescoping on request

ALU FRONTSLIDE COMPACT 77

AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM









FUNKTION
FUNCTION

Für ungeteilte Tischplatten | For undivided table-tops





Auszugslängen | Extension lengths

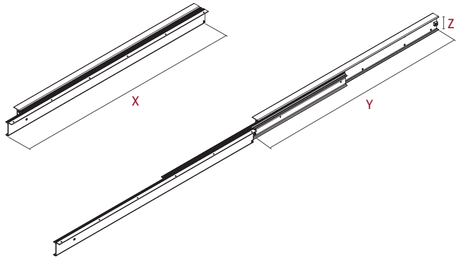

Bauhöhen | Installation heights

77





Bezeichnung [1] Type [1]	Länge [2] Length [2]	Fahrweg Way of travel	Bauhöhe Installation height	Belastung Load capacity
77	x	y	z	
A7F/940.A7	940 mm	948 mm	75 mm	115 kg
A7F/1200.A7	1.200 mm	1.288 mm	75 mm	115 kg
A7F/1315.A7	1.315 mm	1.320 mm	75 mm	115 kg
A7F/1400.A7	1.400 mm	1.385 mm	75 mm	115 kg
A7F/1600.A7	1.600 mm	1.460 mm	75 mm	115 kg
A7F/1815.A7	1.815 mm	1.460 mm	75 mm	115 kg

1] A7F = Alu 77 Frontslide
A7F = Alu 77 Frontslide
2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FM Stop Klappmechanik
  FM Stop folding mechanism
- → Auf Wunsch mehrfach teleskopierbar
  Multiple telescoping on request

ALU/STEEL FRONTSLIDE LATERAL LIFT 55

AUSZÜGE | SLIDES


ALUMINIUM | ALUMINUM
STAHL | STEEL






FUNKTION
FUNCTION

Für ungeteilte Tischplatten | For undivided table-tops




Auszugslängen | extension lengths

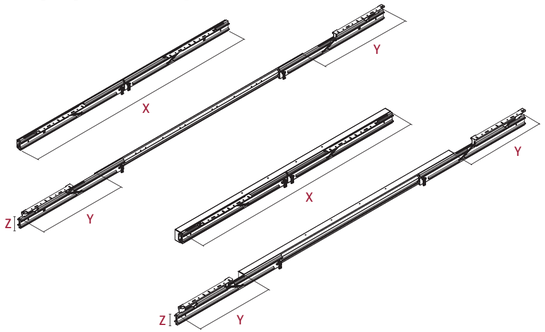


Bauhöhen | Installation heights

55



Alu 55



Bezeichnung [1]	Länge [2]	Fahrweg [je Seite]	Bauhöhe	Belastung
Type [1]	Length [2]	Way of travel [per table side]	Installation height	Load capacity
	x	y	z	

Für Befestigung am Holzrahmen – Frontslide Lateral mit Stahlaußenprofil
For fastening to the wooden frame - Frontslide Lateral with steel outer profile

Frontslide Lateral | Material 2 mm

FB-L/1500.4	1.500 mm	ca. 540 mm	ca. 55 mm	90 kg
FB-L/1700.4	1.700 mm	ca. 540 mm	ca. 55 mm	90 kg
FB-L/1900.4	1.900 mm	ca. 540 mm	ca. 55 mm	90 kg

Alu 55 Frontslide Lateral

A5FB-L/1500.A5	1.500 mm	ca. 540 mm	ca. 55 mm	90 kg
A5FB-L/1700.A5	1.700 mm	ca. 540 mm	ca. 55 mm	90 kg
A5FB-L/1900.A5	1.900 mm	ca. 540 mm	ca. 55 mm	90 kg

1] FB-L = Frontslide Lateral mit Lift | A5FB-L = Alu 55 Frontslide Lateral mit Lift/Hub
FB-L = Frontslide Lateral with lift feature | A5FB-L = Alu 55 Frontslide Lateral with lift feature
2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

→ Auf Wunsch mit soft-closing
Optional with soft closing

Standard-Hübe [2] | Standard lifts [2]

Tischplattenstärke | Table top thickness	25 mm	28 mm	30 mm
Hub | Lift feature	28 mm	31 mm	34 mm




SLIDERFUNKTION
SLIDERFUNCTION


Sanft, Schwerelos, Synchron

Smooth, Weightless, Synchronous

Die Slider von Pöttker überzeugen durch ihre leichtgängige Auszugstechnik.
Mit nur wenigen Handgriffen verlängern Sie das ungeteilte Tischblatt.

Unsere Slidertechnik beachtet und wahrt die Raumsymmetrie im geschlossenen wie geöffneten Zustand, denn durch die Verschiebung des Tischblattes verbleibt der Mittelpunkt des Tisches und die Beleuchtung zentral über dem Tisch



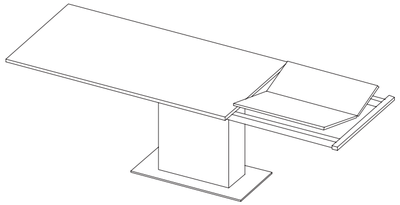

SLIDER ÜBERZEUGEN DURCH EINE MÜHELOSE, LEICHTE VERLÄNGERUNG

SLIDERS CONVINCE THROUGH AN EFFORTLESS, EASY EXTENSION

Einfacher als einfach: ziehen Sie das eine Ende des Tisches auf, kommt Ihnen der Rahmen synchron entgegen.

Easier than simple: pull out one end of the table, the frame moves towards you synchronously.



Pöttker sliders impress with their smooth-running extension technology.
In just a few simple steps you can extend the undivided table top.

Our slider technology respects and maintains the symmetry of the room in both the closed and open state, because by moving the table top, the center of the table and the lighting remains centrally above the table.

ALU/STEEL SLIDER 47


AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM
STAHL | STEEL




FUNKTION
FUNCTION

Für Tische mit horizontaler Trennung - Sliderfunktion
For tables with horizontal separation - Slider function




Auszugslängen | extension lengths

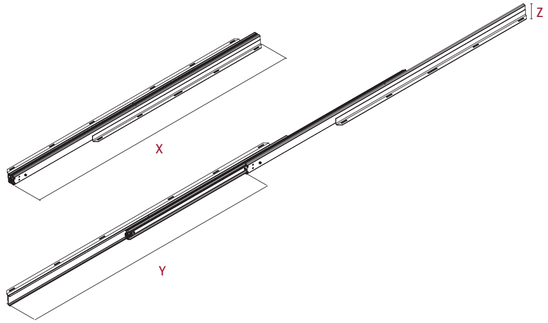

Bauhöhe | Installation height

47



Bezeichnung [1]	Länge [2]	Fahrweg	Bauhöhe	Belastung
Type [1]	Length [2]	Way of travel	Installation height	Load capacity
47	x	y	z	
F-S/1200.4	1200 mm	1200 mm	54 mm	90 kg
F-S/1400.4	1400 mm	1300 mm	54 mm	90 kg
F-S/1600.4	1600 mm	1300 mm	54 mm	90 kg
F-S/1800.4	1800 mm	1300 mm	54 mm	90 kg

1] F-S = Frontslide Synchron | F-SB = Frontslide Synchron mit Bremse
F-S = Frontslide Synchronous | F-SB = Frontslide Synchronous with brake
2] Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Frontslide Synchron mit Bremse
  Frontslide Synchronous with brake
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FM Stop Klappmechanik
  FM stop folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)

ALU SLIDER COMPACT 55

AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM




FUNKTION
FUNCTION


QUERSCHNITT | CROSS-SECTION



Für Tische mit horizontaler Trennung - Sliderfunktion
For tables with horizontal separation - Slider function




Auszugslängen | extension lengths

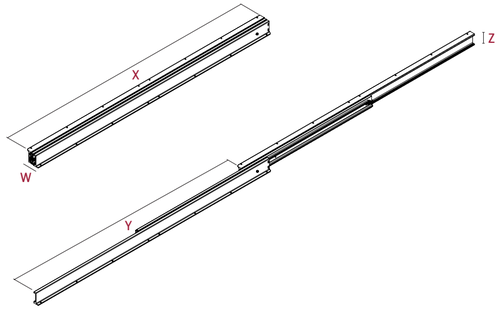

Bauhöhen | Installation height

55



Die Anbindung an der Unterkonstruktion erfolgt durch ein Gewinde im festklemmenden Mittelprofil.

The connection to the substructure is made by a thread in the fixed middle profile.

Bezeichnung [1] / Type [1]	Länge [2] / Length [2]	Fahrweg / Way of travel	Bauhöhe / Installation height	Belastung / Load capacity
ALU 55	x	y	z	
ACF55-S/1300.AC	1.300 mm	1.170 mm	58 mm	90 kg
ACF55-S/1600.AC	1.600 mm	1.340 mm	58 mm	90 kg
ACF55-S/1900.AC	1.900 mm	1.600 mm	58 mm	90 kg

1) ACF55-S = Slider Compact | ACF55-SB = Synchron mit Bremse
ACF55-S = Slider Compact | ACF55-SB = Synchronous with brake

2) Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Frontslide Synchron
  Frontslide Synchronous
- → Frontslide Synchron mit Bremse
  Frontslide Synchronous with brake
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FM Stop Klappmechanik
  FM Stop folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)

ALU SLIDER 55


AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM


FUNKTION
FUNCTION



Für Tische mit horizontaler Trennung - Sliderfunktion
For tables with horizontal separation - Slider function




Auszugslängen | extension lengths

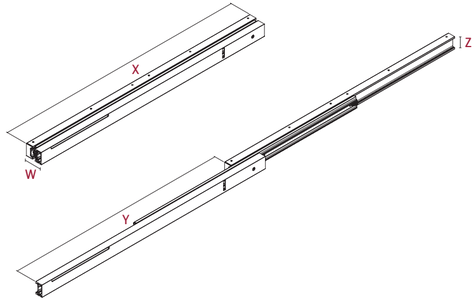

Bauhöhe | Installation height

55



Die Anbindung an der Unterkonstruktion erfolgt durch ein Gewinde im festklemmenden Mittelprofil.
The connection to the substructure is made by a thread in the fixed middle profile.

Bezeichnung [1] type [1]	Länge [2] Length [2]	Fahrweg Way of travel	Bauhöhe Installation height	Auszugsbreite Installation width	Belastung Load capacity
55	x	y	z	w	
A5F-S/1200.A5	1.200 mm	ca. 1.000 mm	ca. 58 mm	78 mm	90 kg
A5F-S/1400.A5	1.400 mm	ca. 1.200 mm	ca. 58 mm	78 mm	90 kg
A5F-S/1600.A5	1.600 mm	ca. 1.400 mm	ca. 58 mm	78 mm	90 kg
A5F-S/1800.A5	1.800 mm	ca. 1.400 mm	ca. 58 mm	78 mm	90 kg

1) A5F = Slider Alu 55 Synchron | A5F-SB = Synchron mit Bremse
A5F = Slider Alu 55 Synchronous | A5F-SB = Synchronous with brake

2) Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Outdoor kompatibel: Bauhöhe 55 auch mit Edelstahl erhältlich
Outdoor compatible: Installation height 55 also available with stainless steel

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Slider Alu 55 Synchron mit Bremse
  Slider Alu 55 Synchronous with brake
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FM Stop Klappmechanik
  FM stop folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)

ALU SLIDER COMPACT 77


AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM




FUNKTION
FUNCTION

Für Tische mit horizontaler Trennung - Sliderfunktion
For tables with horizontal separation - Slider function




Auszugslängen | extension lengths

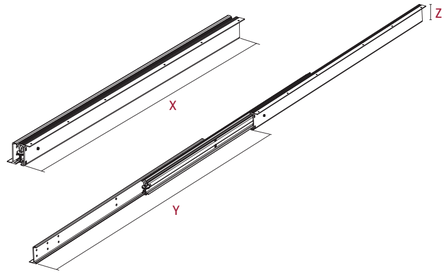

Bauhöhen | Installation heights

77



Bezeichnung [1]	Länge [2]	Fahrweg	Bauhöhe	Belastung
Type [1]	Length [2]	Way of travel	Installation height	Load capacity
77	x	y	z	
A7F-S/1300.A7	1.300 mm	1.170 mm	82 – 104 mm	115 kg
A7F-S/1600.A7	1.600 mm	1.340 mm	82 – 104 mm	115 kg
A7F-S/1900.A7	1.900 mm	1.600 mm	82 – 104 mm	115 kg

1) A7F = Slider Compact Alu 77 | A7F-SB = Synchron mit Bremse
A7F = Slider Compact Alu 77 | A7F-SB = Synchronous with brake

2) Bei unserer Tabelle handelt es sich um einen Auszug möglicher Maße. Sprechen Sie uns bzgl. weiterer Maße an.
This overview shows a few examples of our possible dimensions. Please contact us for other dimensions.

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → Alu 77 Frontslide Synchron mit Bremse
  Alu 77 Frontslide Synchronous wiht brake
- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FM Stop Klappmechanik
  FM stop folding mechanism
- → FFM Flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)

77 | Standard-Bauhöhen | Standard heights


*BH = Bauhöhen *IH = Installation heights	82 mm	87 mm	93 mm	95 mm	104 mm

RAHMEN
FRAMES

FRONTSLIDE

PÖTTKER PRODUKTE | PÖTTKER PRODUCT RANGE

FRAMES



UNGETEILTE TISCHBLÄTTER

Entdecken Sie unsere Rahmen für ungeteilte Tischblätter mit seitlich verlagertem Funktionsbereich.

Unsere Rahmen bieten Ihnen alle Möglichkeiten. Mit den zur Verfügung stehenden Komponenten können Sie bestehende Frontenden oder individuelle Lösungen kombinieren.

UNDIVIDED TABLE TOP

Discover our frames for undivided table tops with the functional area shifted to the side.

Our frames offer you all the options. With the available components you can combine existing front ends or individual solutions.

HOCHWERTIGE LAUFKULTUR

HIGH QUALITY RUNNING UNITS

JEDER AUFGABE GEWACHSEN

UP TO ANY REQUIREMENT





Unser Anspruch ist es Ihre Erwartungen vollumfänglich zu erfüllen. Daher bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten Ihre Auszüge und Rahmen zu bestücken. Unsere kugelgelagerten Auszugssysteme setzen auf eine bewährte, präzise und preissensible Technik, während unsere rollengelagerten Auszugsysteme durch ihren leisen und leichten Lauf überzeugen können.

Our claim is to fully meet your expectations. Therefore, we offer various options to equip your extensions and frames. Our ball-bearing slide systems rely on proven, precise and price-sensitive technology, while our roller-bearing slide systems can impress with their quiet and smooth running.

UNSERE LAUFEINHEITEN

OUR RUNNING UNITS

KUGELGELAGERT | BALL BEARING

- → bewährte Technologie | proven technology
- → präziser und gleichbleibender Lauf | quiet and smooth running
- → Preiseinstieg | price entry
- → langlebig und verschleißfrei | durable and wear free

ROLLENGELAGERT | ROLLER BEARING

- → besonders leiser, gleichbleibender und leichter Lauf particularly smooth, consistent and easy running
- → langlebig und verschleißfrei | durable and wear free
- → abriebfest und schlagzäh | abrasion-resistant and impact-resistant
- → niedriger Reibwiderstand | low frictional resistance
- → kugelgelagert | ball bearing


STEEL FRONTSLIDE 47

RAHMEN | FRAME


ALUMINIUM | ALUMINUM
STAHL | STEEL

FUNKTION
FUNCTION

Frontslide Tische | Frontslide tables




Rahmenkonstruktion | Frame construction

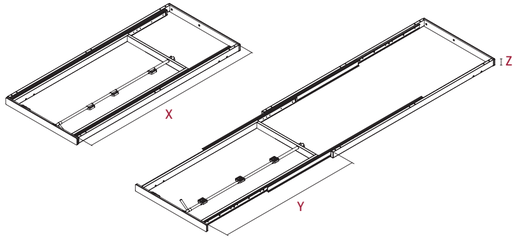

Weitere Anregungen für die Entwicklung nach Ihren Anforderungen finden Sie auf Seite 15 und 17.

More ideas for development according to your requirements can be found on pages 15 and 17.









Materialverarbeitung: Rahmen pulverbeschichtet (mehr Infos zu Farben s. S. 27)
Material processing: Frame powder coated (more color information s. p. 27)

Bauhöhe[Z] ca. 52 mm
Installation height[Z] ca. 52 mm

Bei gleichmäßiger Belastung bis 90 KG
With uniform load up to 90 kg

Empfohlene Tischlänge[X] 1200 – 2400 mm, geschlossen
Recommended table length[X] 1200 – 2400 mm, closed

Klappeinlagen[Y] 1 × 500 mm / 1 × 800 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm
Insert size[Y] 1 × 500 mm / 1 × 800 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

→ Rahmen Frontslide mit Bremse
Frame Frontslide with brake

→ FM Stop Klappmechanik
FM stop folding mechnism


→ FM Klappmechanik
FM folding mechanism

→ FFM flache Klappmechanik (designabhängig)
FFM flat folding mechanism (depending on design)

ALU FRONTSLIDE UNIVERSAL LIGHT 55


RAHMEN | FRAME

ALUMINIUM | ALUMINUM

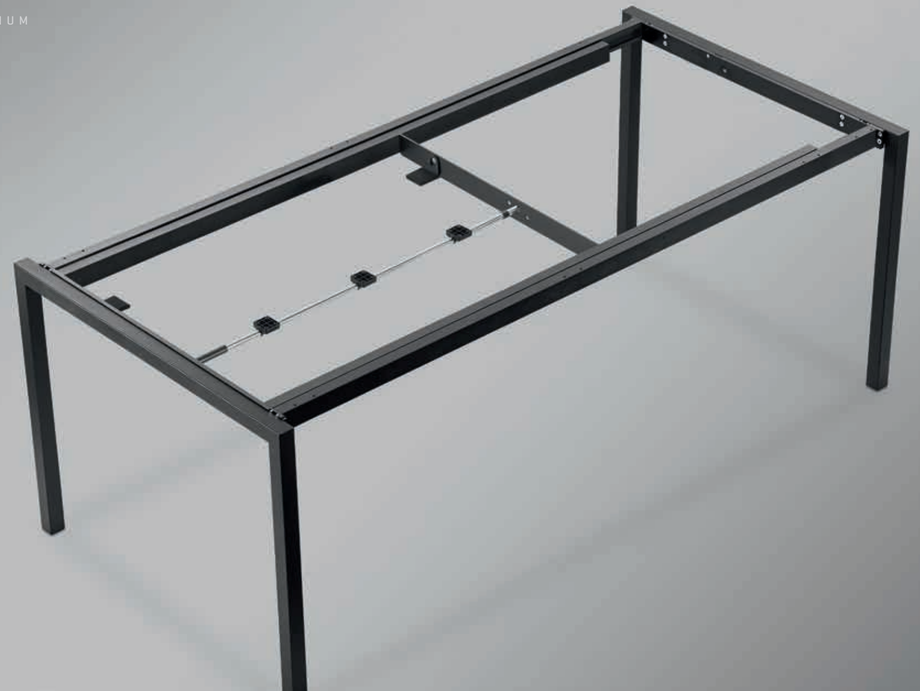


FUNKTION
FUNCTION

Frontslide Tische | Frontslide tables



Rahmenkonstruktion | Frame construction

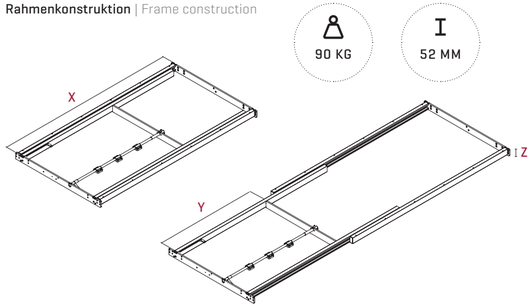

Weitere Anregungen für die Entwicklung nach Ihren Anforderungen finden Sie auf Seite 15 und 17.
More ideas for development according to your requirements can be found on pages 15 and 17.









Materialverarbeitung: eloxiert oder pulverbeschichtet [mehr Infos zu Farben s. S. 27]
Material processing: anodized or powder coated [more color information s. p. 27]

Bauhöhe[Z] ca. 52 mm
Installation height[Z] ca. 52 mm

Bei gleichmäßiger Belastung bis 90 KG
With uniform load up to 90 kg

Empfohlene Tischlänge[X] 1200 – 2000 mm, geschlossen
Recommended table length[X] 1200 – 2000 mm, closed

Klappeinlagen[Y] 1 × 500 mm / 1 × 600 mm / 1 × 800 mm
Insert size[Y] 1 × 500 mm / 1 × 600 mm / 1 × 800 mm

Outdoor kompatibel
Outdoor compatible

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FFM flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)
- → FM Stop Klappmechanik
  FM stop folding mechanism

ALU FRONTSLIDE UNIVERSAL 55


RAHMEN | FRAME

ALUMINIUM | ALUMINUM




FUNKTION
FUNCTION

Frontslide Tische | Frontslide tables



Rahmenkonstruktion | Frame construction

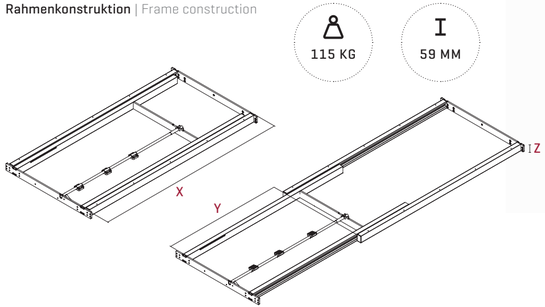

Weitere Anregungen für die Entwicklung nach Ihren Anforderungen finden Sie auf Seite 15 und 17.

More ideas for development according to your requirements can be found on pages 15 and 17.









Materialverarbeitung: eloxiert oder pulverbeschichtet (mehr Infos zu Farben s. S. 27)
Material processing: anodized or powder coated (more color information s. p. 27)

Bauhöhe[Z] ca. 59 mm
Installation height[Z] ca. 58 mm

Bei gleichmäßiger Belastung bis 115 KG
With uniform load up to 115 kg

Empfohlene Tischlänge[X] 1200 – 2400 mm, geschlossen
Recommended table length[X] 1200 – 2400 mm, closed

Klappeinlagen[Y] 1 × 500 mm / 1 × 800 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm
Insert size[Y] 1 × 500 mm / 1 × 800 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm

Outdoor kompatibel
Outdoor compatible

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

→ FM Klappmechanik
FM folding mechanism

→ FFM flache Klappmechanik (designabhängig)
FFM flat folding mechanism (depending on design)

→ FM Stop Klappmechanik
FM stop folding mechanism

ALU FRONTSLIDE UNIVERSAL 44


RAHMEN | FRAME

ALUMINIUM | ALUMINUM




FUNKTION
FUNCTION

Frontslide Tische | Frontslide tables



Rahmenkonstruktion | Frame construction

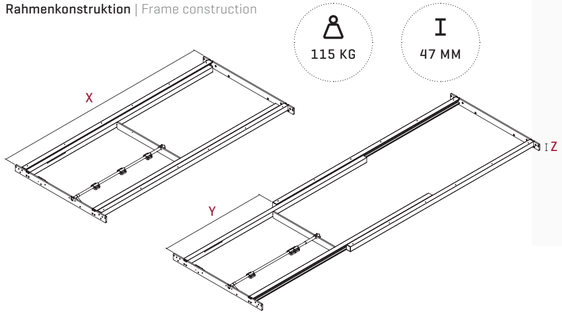

Weitere Anregungen für die Entwicklung nach Ihren Anforderungen finden Sie auf Seite 15 und 17.
More ideas for development according to your requirements can be found on pages 15 and 17.









Materialverarbeitung: eloxiert oder pulverbeschichtet (mehr Infos zu Farben s. S. 27)
Material processing: anodized or powder coated (more color information s. p. 27)

Bauhöhe[Z] ca. 47 mm
Installation height[Z] ca. 47 mm

Bei gleichmäßiger Belastung bis 115 KG
With uniform load up to 115 kg

Empfohlene Tischlänge[X] 1200 – 2500 mm (geschlossen)
Recommended table length[X] 1200 – 2500 mm (closed)

Klappeinlagen[Y] 1 × 500 mm / 1 × 800 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm
Insert size[Y] 1 × 500 mm / 1 × 800 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FM Stop Klappmechanik
  FM stop folding mechanism
- → FFM flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)

ALU FRONTSLIDE TELESCOPE 55


RAHMEN | FRAME

ALUMINIUM | ALUMINUM




FUNKTION
FUNCTION

Frontslide Tische | Frontslide tables



Rahmenkonstruktion | Frame construction

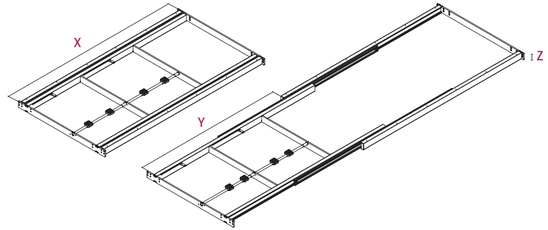

Weitere Anregungen für die Entwicklung nach Ihren Anforderungen finden Sie auf Seite 15 und 17.
More ideas for development according to your requirements can be found on pages 15 and 17.









Materialverarbeitung: eloxiert (mehr Infos zu Farben s. S. 27)
Material processing: anodized (more color information s. p. 27)

Bauhöhe Z ca. 58 mm
Installation height Z ca. 58 mm

Bei gleichmäßiger Belastung bis 90 KG
With uniform load up to 90 kg

Empfohlene Tischlänge X 1000 – 2400 mm (geschlossen)
Recommended table length X 1000 – 2400 mm (closed)

Klappeinlagen Y 1 × 500 mm / 1 × 800 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm
Insert size Y 1 × 500 mm / 1 × 800 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm

Outdoor kompatibel (ohne Bremse)
Outdoor compatible (without brake)

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

→ FM Klappmechanik
FM folding mechanism

→ FFM flache Klappmechanik (designabhängig)
FFM flat folding mechanism (depending on design)

→ FM Stop Klappmechanik
FM stop folding mechanism

STEEL FRONTSLIDE ROLLER 50


RAHMEN | FRAME

STAHL | STEEL




FUNKTION
FUNCTION

Frontslide Tische | Frontslide tables



Rahmenkonstruktion | Frame construction

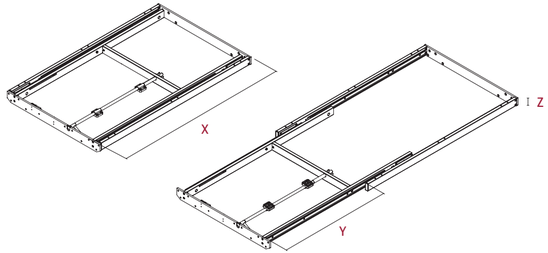

Weitere Anregungen für die Entwicklung nach Ihren Anforderungen finden Sie auf Seite 15 und 17.

More ideas for development according to your requirements can be found on pages 15 and 17.







Materialverarbeitung: pulverbeschichtet (mehr Infos zu Farben s. S. 27)
Material processing: powder coated (more color information s. p. 27)

Bauhöhe[Z] ca. 52 mm
Installation height[Z] ca. 52 mm

Bei gleichmäßiger Belastung bis 90 KG
With uniform load up to 90 kg

Empfohlene Tischlänge[X] 1400 – 2200 mm (geschlossen)
Recommended table length[X] 1400 – 2000 mm (closed)

Klappeinlagen[Y] 1 × 500 mm / 1 × 800 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm
Insert size[Y] 1 × 500 mm / 1 × 800 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

→ FM Klappmechanik
FM folding mechanism


→ FFM flache Klappmechanik (designabhängig)
FFM flat folding mechanism (depending on design)

→ FM Stop Klappmechanik
FM stop folding mechanism

ALU FRONTSLIDE TUBULAR 55

RAHMEN | FRAME

ALUMINIUM | ALUMINUM

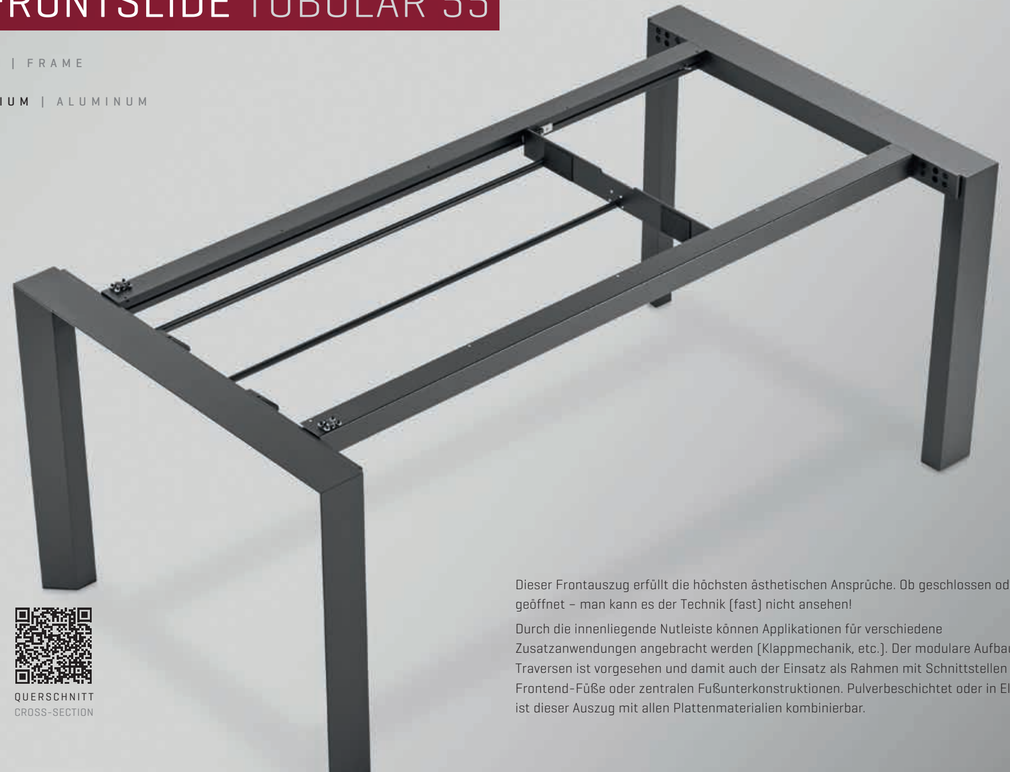


FUNKTION
FUNCTION

QUERSCHNITT
CROSS-SECTION


Dieser Frontauszug erfüllt die höchsten ästhetischen Ansprüche. Ob geschlossen oder geöffnet – man kann es der Technik (fast) nicht ansehen!

Durch die innenliegende Nutleiste können Applikationen für verschiedene Zusatzanwendungen angebracht werden (Klappmechanik, etc.). Der modulare Aufbau mit Traversen ist vorgesehen und damit auch der Einsatz als Rahmen mit Schnittstellen für Frontend-Füße oder zentralen Fußunterkonstruktionen. Pulverbeschichtet oder in Eloxal ist dieser Auszug mit allen Plattenmaterialien kombinierbar.

Frontslide Tische | Frontslide tables



Rahmenkonstruktion | Frame construction

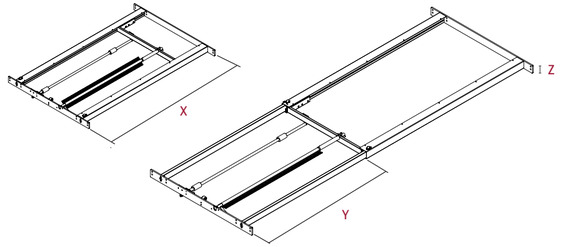

Weitere Anregungen für die Entwicklung nach Ihren Anforderungen finden Sie auf Seite 15 und 17.

More ideas for development according to your requirements can be found on pages 15 and 17.







This front slide meets the highest aesthetic requirements. Whether closed or open - it is almost invisible!

Components for various additional applications (folding mechanism, etc.) can be attached due to the internal groove strip. The modular design with crossbars is provided, and thus also the use as a frame, with interfaces for front-end legs or central leg substructures.
Powder coated or anodized, this slide can be combined with all panel materials.

Materialverarbeitung: eloxiert oder pulverbeschichtet (mehr Infos zu Farben s. S. 27)
Material processing: anodized or powder coated (more color information s. p. 27)

Bauhöhe[Z] ca. 56 mm
Installation height[Z] ca. 56 mm

Bei gleichmäßiger Belastung bis 90 KG
With uniform load up to 90 kg

Empfohlene Tischlänge[X] 1600 - 2200 mm (geschlossen)
Recommended table length[X] 1600 - 2200mm (closed)

Klappeinlagen[Y] 1 × 500 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm
Insert size[Y] 1 × 500 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm


→ FM Klappmechanik
FM folding mechanism

→ FM Stop Klappmechanik
FM stop folding mechanism

RAHMEN FRAMES SLIDER

PÖTTKER PRODUKTE | PÖTTKER PRODUCT RANGE

FRAMES



UNGETEILTE TISCHBLÄTTER

Entdecken Sie unsere Rahmen für ungeteilte Tischblätter mit seitlich verlagertem Funktionsbereich.

Die aufeinander abgestimmten Komponenten bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten, bestehende Frontenden oder individuelle Lösungen mit unseren Rahmen zu kombinieren.

UNDIVIDED TABLE TOP

Discover our frames for undivided table tops, with the functional area shifted to the side.

The coordinated components offer a wide range of options for combining existing front ends or individual solutions with our frames.

ALU/STEEL SLIDER 47


RAHMEN | FRAME

ALUMINIUM | ALUMINUM
STAHL | STEEL




FUNKTION
FUNCTION

Für Tische mit Slider-Funktion | For tables with slider function



Rahmenkonstruktion | Frame construction

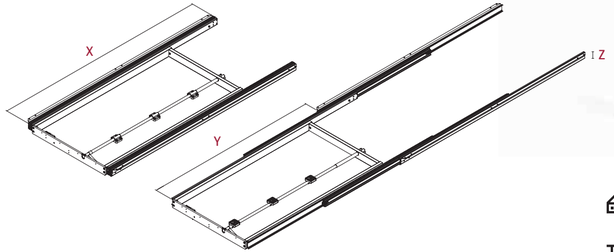



Weitere Anregungen für die Entwicklung nach Ihren Anforderungen finden Sie auf Seite 15 und 17.

More ideas for development according to your requirements can be found on pages 15 and 17.







Materialverarbeitung: Rahmen pulverbeschichtet [mehr Infos zu Farben s. S. 27]
Material processing: Frame powder coated [more color information s. p. 27]

Bauhöhe[Z] ca. 54 mm
Installation height[Z] ca. 54 mm

Bei gleichmäßiger Belastung bis 90 KG
With uniform load up to 90 kg

Empfohlene Tischlänge[X] 1200 – 2400 mm, geschlossen
Recommended table length[X] 1200 – 2400 mm, closed

Klappeinlagen[Y] 1 × 500 mm / 1 × 800 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm
Insert size[Y] 1 × 500 mm / 1 × 800 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

→ FM Klappmechanik
FM folding mechanism

→ FFM flache Klappmechanik (designabhängig)
FFM flat folding mechanism (depending on design)

→ FM Stop Klappmechanik
FM stop folding mechanism

ALU SLIDER 55


RAHMEN | FRAME

ALUMINIUM | ALUMINUM




FUNKTION
FUNCTION

Für Tische mit Slider-Funktion | For tables with slider function



Rahmenkonstruktion | Frame construction

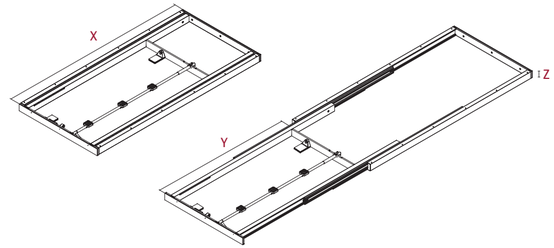

Weitere Anregungen für die Entwicklung nach Ihren Anforderungen finden Sie auf Seite 15 und 17.
More ideas for development according to your requirements can be found on pages 15 and 17.









Materialverarbeitung: eloxiert (mehr Infos zu Farben s. S. 27)
Material processing: anodized (more color information s. p. 27)

Bauhöhe[Z] ca. 58,0 mm
Installation height[Z] ca. 58.0 mm

Bei gleichmäßiger Belastung bis 90 KG
With uniform load up to 90 kg

Empfohlene Tischlänge[X] 1400 – 2400 mm (geschlossen)
Recommended table length[X] 1400 – 2400 mm (closed)

Klappeinlagen[Y] 1 × 500 mm / 1 × 800 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm
Insert size[Y] 1 × 500 mm / 1 × 800 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm

Outdoor kompatibel (ohne Bremse): Bauhöhe 58
Outdoor compatible (without brake): Installation height 58

Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

→ FM Klappmechanik
FM folding mechanism


→ FFM flache Klappmechanik (designabhängig)
FFM flat folding mechanism (depending on design)

→ FM Stop Klappmechanik
FM stop folding mechanism

ALU/STEEL SLIDER ROLLER 50


RAHMEN | FRAME

ALUMINIUM | ALUMINUM
STAHL | STEEL

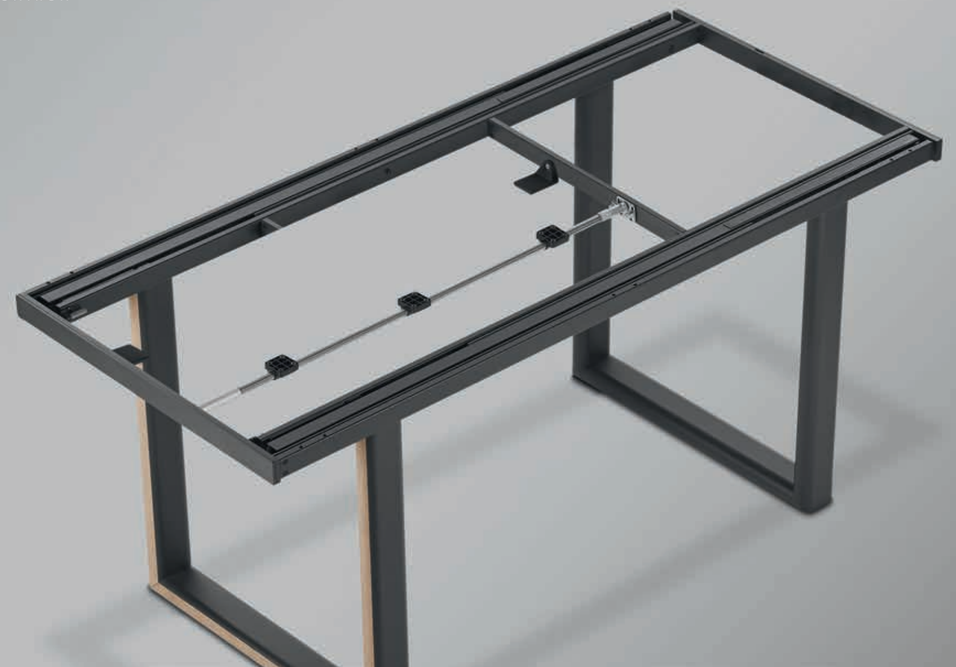


FUNKTION
FUNCTION

Für Tische mit Slider-Funktion | For tables with slider function



Rahmenkonstruktion | Frame construction

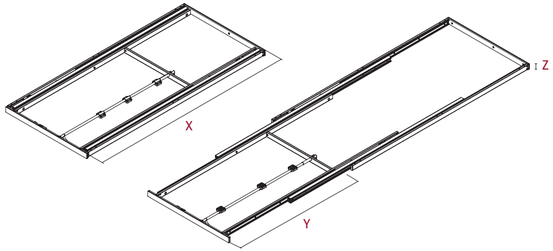

Weitere Anregungen für die Entwicklung nach Ihren Anforderungen finden Sie auf Seite 15 und 17.

More ideas for development according to your requirements can be found on pages 15 and 17.









Materialverarbeitung: pulverbeschichtet (mehr Infos zu Farben s. S. 27)
Material processing: powder coated (more color information s. p. 27)

Bauhöhe[Z] ca. 52 mm
Installation height[Z] ca. 52 mm

Bei gleichmäßiger Belastung bis 90 KG
With uniform load up to 90 kg

Empfohlene Tischlänge[X] 1200 – 2400 mm, geschlossen
Recommended table length[X] 1200 – 2400 mm, closed

Klappeinlagen[Y] 1 × 500 mm / 1 × 800 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm
Insert size[Y] 1 × 500 mm / 1 × 800 mm / 2 × 500 mm / 1 × 1000 mm


Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

- → FM Klappmechanik
  FM folding mechanism
- → FFM flache Klappmechanik (designabhängig)
  FFM flat folding mechanism (depending on design)
- → FM Stop Klappmechanik
  FM Stop folding mechanism

ALU LIFT LATERAL 55


RAHMEN | FRAME

ALUMINIUM | ALUMINUM

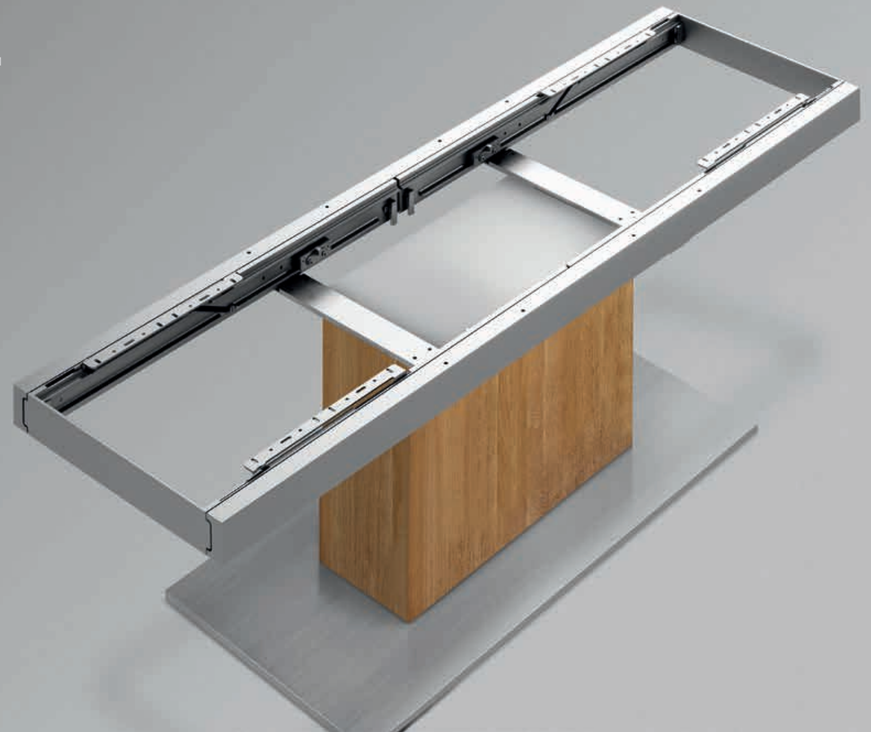


FUNKTION
FUNCTION

Für unabhängige Seitenverlängerungen | For independent side extensions



Rahmenkonstruktion | Frame construction

FR / ASFB-L = Rahmen / Alu 55 Frontslide Basic-Lift
FR / ASFB-L = frame / Alu 55 Frontslide basic-lift

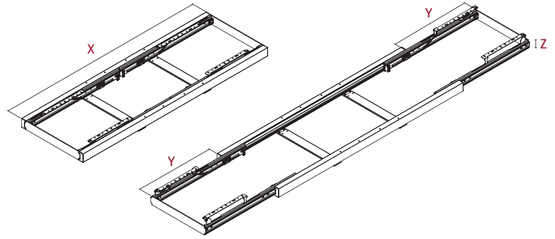

Weitere Anregungen für die Entwicklung nach Ihren Anforderungen finden Sie auf Seite 15 und 17.

More ideas for development according to your requirements can be found on pages 15 and 17.







Materialverarbeitung: Rahmen eloxiert (mehr Infos zu Farben s. S. 27)
Material processing: Frame anodized (more color information s. p. 27)

Bauhöhe[Z] ca. 60,5 mm
Installation height[Z] ca. 60.5 mm

Bei gleichmäßiger Belastung bis 90 KG
With uniform load up to 90 kg

Empfohlene Tischlänge[X] 1500 – 2000 mm (geschlossen)
Recommended table length[X] 1500 – 2000 mm (closed)

Verlängerung[Y] 1 × 400 mm oder 1 × 500 mm je Seite
Extension[Y] 1 × 400 mm or 1 × 500 mm per side

Tischplattenstärke 25 mm = Hub 28 mm | 28 mm = Hub 31 mm | 30 mm = Hub 34 mm
Table top thickness 25 mm = lift 28 mm | 28 mm = lift 31 mm | 30 mm = lift 34 mm


Runden Sie Ihr Produkt durch passendes Bewegungs- und Komfortzubehör ab:
Complete your product with suitable motion and comfort accessories:

→ Auf Wunsch mit soft-closing
Optional with soft-closing

SCHUBKASTEN AUSZÜGE
DRAWER TABLE

PÖTTKER PRODUKTE | PÖTTKER PRODUCT RANGE

DRAWER TABLE



KORPUSSE

Eine praktische Arbeitsfläche bei Bedarf flexibel abrufen können? Kein Problem! Wir bieten platzsparende Korpus-Auszugslösungen, die durch hohe Belastbarkeit überzeugen und besonders für kleine Räume optimal eingesetzt werden können.

CARCASSES

A practical work surface flexible to pull out when needed? No problem! We offer space-saving carcass extensions that impress with their high load capacity and serve as a flexible work surface extension.

DRAWER TABLE LIGHT

AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM
STAHL | STEEL



FUNKTION
FUNCTION

Schubladentisch Light, Aluminium mit Stahl
Drawer table light, aluminum with steel

Artikel-Nr. Order no.	Korpusbreite Carcass width	Wandstärke Wall thickness	Farbe Color
46045501	600 mm	16 mm	Eloxal, C-0, verzinkt [1]
46045502	600 mm	19 mm	Eloxal, C-0, verzinkt [1]

[1] anodized, C-0 / galvanized


- → Verwandelt Schränke zu Tischen
- → Konstruiert mit Teleskopauszug aus schwingungsdämpfendem Aluminium-Profil
- → Korpusbreite und Korpustiefe müssen berücksichtigt werden
- → Unsichtbare Sicherheitsarretierung

- → Turns cabinets into tables
- → Designed with telescopic slide made of vibration-damping aluminum profile
- → Carcass width and depth must be considered
- → Invisible safety lock


Ausziehbar auf 900 mm
Extendable up to 900 mm

Belastung bis 70 kg
Load up to 70 kg

Auszugslängen | extension lengths

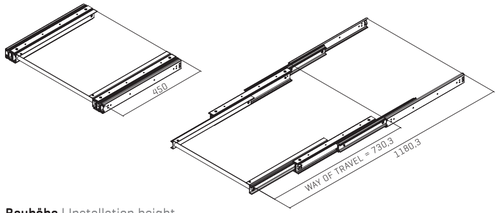

Bauhöhe | Installation height







DRAWER TABLE PREMIUM

AUSZÜGE | SLIDES

ALUMINIUM | ALUMINUM




FUNKTION
FUNCTION

Schubladentisch Premium, Aluminium
Drawer table premium, aluminum


Artikel-Nr. Order no.	Korpusbreite Carcass width	Wandstärke Wall thickness	Farbe Color
57060714	600 mm	16 mm	Eloxal, C-0 [1]
57060715	600 mm	18 mm	Eloxal, C-0 [1]
57060713	600 mm	19 mm	Eloxal, C-0 [1]

1) anodized, C-0

Auszugslängen | extension lengths

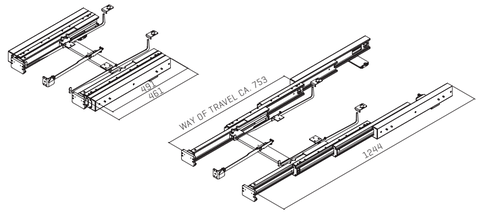

Bauhöhe | Installation height



- → Verwandelt Schränke zu Tischen
- → Mit patentiertem Scharniersystem zum Abklappen der Frontblende
- → Konstruiert mit Teleskopauszug aus schwingungsdämpfendem Aluminium-Profil
- → Korpusbreite und -tiefe müssen berücksichtigt werden
- → Unsichtbare Sicherheitsarretierung

- → Turns cabinets into tables
- → With patented hinge system for unfolding the front panel
- → Designed with telescopic slide made of vibration-damping aluminum profile
- → Carcass width and depth must be considered
- → Invisible safety lock

Ausziehbar auf 900 mm
Extendable up to 900 mm

Belastung bis 90 kg
Load up to 90 kg






ZUBEHÖR
ACCESSORIES

PÖTTKER PRODUKTE | PÖTTKER PRODUCT RANGE

ACCESSORIES



Unser umfangreiches Zubehör versetzt Sie in die Lage den Ansprüchen Ihrer Kunden, hinsichtlich Funktion und Technik, auch im Detail gerecht zu werden.

Our extensive range of accessories enables you to meet your customers' requirements in terms of function and technology, even in detail.



WIR HALTEN MASSIVHOLZ IN FORM

WE KEEP SOLID WOOD IN SHAPE

Ausführung Pulverbeschichtung
Design powder coating

Der Einsatz von Massivholzplatten bei Tischen stellt durch das Quellen und Schwinden eine Herausforderung im Möbelbau dar. Die V-Leiste von Pöttker setzt genau an dieser Schnittstelle an. Sie ermöglicht, dass das Tischblatt frei arbeiten kann und der Rahmen dennoch präzise positioniert bleibt. Sie stellt eine intelligente, stabile Verbindung zur Massivholzplatte und zum gesamten Rahmen her - ob mit oder ohne Funktion, sie hält den Tisch in Form.

The use of solid wood panels in tables presents a challenge in furniture construction due to swelling and shrinkage. The V-Stabilizer by Pöttker addresses precisely this interface. It allows the table leaf to work freely while the frame remains precisely positioned. It provides an intelligent, stable connection to the solid wood top and to the frame as a whole - whether with or without function, it keeps the table in shape.

DIE PÖTTKER V-LEISTE – EIN STABILES SYSTEM MIT WACHSTUMSPOTENTIAL

THE V STABILIZER – THE STABLE SYSTEM WITH GROWTH POTENTIAL



Ausführung verzinkt | Execution galvanized


- → V-Leiste entkoppelt Tischblatt und Funktion
- → Ungehindertes Quellen und Schwinden: Tischblatt schwimmt frei auf der V-Leiste
- → Selbst bei starken Luftfeuchtigkeitsschwankungen: Funktion und Stabilität bleiben unbeeinflusst
- → Zusätzliche M6-Gewinde: Funktionsbeschläge werden entkoppelt
- → Der Rahmen bleibt präzise positioniert: Tischblätter werden nicht in Mitleidenschaft gezogen

- → V stabilizer decouples table top and function
- → Unhindered swelling and shrinkage: the tabletop floats freely on the V stabilizer
- → Even with strong fluctuations in humidity: function and stability remain unaffected
- → Additional M6-thread: functional technology are decoupled
- → The frame remains precisely positioned: table tops are not affected






MIT PÖTTKER V-LEISTE
WITH PÖTTKER V STABILIZER




OHNE PÖTTKER V-LEISTE
WITHOUT PÖTTKER V STABILIZER



V-LEISTEN VORTEILE IM ÜBERBLICK

V STABILIZER ADVANTAGES AT A GLANCE

Maße | Dimensions




- → Schützt vor Massivholz-Plattenverzug und erhält die Stabilität
- → Entkoppelung von Funktion und Tischplatte
- → Mit einer Bauhöhe von 14 und 16 mm flacher als vergleichbare Produkte
- → Ideal für dünne Materialien – optimal für ein schlankes Produktdesign
- → Erhältlich in verzinktem Stahl oder mit Pulverbeschichtung
- → 14 mm V-Leiste ist einsetzbar ab einer Plattenstärke von 19 mm
- → 16 mm V-Leiste ist einsetzbar ab einer Plattenstärke von 24 mm
- → Erhältlich in den Längen 300 bis 1850 mm mit standardisiertem Lochbild
- → Flächenbündige Verarbeitung durch innenliegende Schraubenköpfe
- → Optional erhältlich mit speziell entwickeltem Profilfräser
- → Lieferbar ab Stückzahl 10

- → Protects from warping by humidity and maintains the stability
- → Decoupling of function and table leaf
- → With a construction height of 14 and 16 mm significantly flatter than other products
- → Ideal for thinner materials – ideal for a slim product design
- → Available in galvanized steel or with powder coating
- → 14 mm V-Stabilizer can be used from a table top thickness of 19 mm
- → 16 mm V-Stabilizer can be used from a table top thickness of 24 mm
- → Available in lengths of 300 to 1850 mm with standardized hole pattern
- → Flush finish by internal screw heads
- → Optionally available with a specialized milling cutter
- → Minimum quantity 10 units


Verabeitung | Processing

Flächenbündig | Flush




Bauhöhen | Installation heights

14



16



Videos | Videos

Auszug möglicher Maße
Extract of possible dimensions

- → Breite 60 mm
- → Weitere Längen möglich
- → Einsetzbar ab einer Blattstärke von 19 mm
- → Flacher als vergleichbare Produkte
- → Lieferbar ab Stückzahl 10

- → Width 60 mm
- → Other lengths possible
- → Can be used from a panel thicknesses starting from 19 mm
- → Flatter than other products
- → Minimum quantity 10 units

14 mm [Y]	16 mm [Y]	Länge [X] / Breite	14 mm	16 mm	Length [X] / Width
Art.-Nr.	**Art.-Nr.**	**Bezeichnung**	Order no.	Order no.	Description
22030401	16798	V-Leiste 300×60 mm	22030401	16798	V stabilizer 300×60 mm
22035401	16799	V-Leiste 350×60 mm	22035401	16799	V stabilizer 350×60 mm
22040402	16800	V-Leiste 400×60 mm	22040402	16800	V stabilizer 400×60 mm
22045402	16801	V-Leiste 450×60 mm	22045402	16801	V stabilizer 450×60 mm
22050401	16802	V-Leiste 500×60 mm	22050401	16802	V stabilizer 500×60 mm
22055401	16803	V-Leiste 550×60 mm	22055401	16803	V stabilizer 550×60 mm
22060401	16804	V-Leiste 600×60 mm	22060401	16804	V stabilizer 600×60 mm
22065401	16805	V-Leiste 650×60 mm	22065401	16805	V stabilizer 650×60 mm
22070402	16806	V-Leiste 700×60 mm	22070402	16806	V stabilizer 700×60 mm
22075406	16807	V-Leiste 750×60 mm	22075406	16807	V stabilizer 750×60 mm
22080410	16808	V-Leiste 800×60 mm	22080410	16808	V stabilizer 800×60 mm
22085412	16809	V-Leiste 850×60 mm	22085412	16809	V stabilizer 850×60 mm
22088402	16810	V-Leiste 880×60 mm	22088402	16810	V stabilizer 880×60 mm
22090408	16811	V-Leiste 900×60 mm	22090408	16811	V stabilizer 900×60 mm
22095403	16812	V-Leiste 950×60 mm	22095403	16812	V stabilizer 950×60 mm
22100402	16813	V-Leiste 1000×60 mm	22100402	16813	V stabilizer 1000×60 mm
22105401	16814	V-Leiste 1050×60 mm	22105401	16814	V stabilizer 1050×60 mm
22110401	16815	V-Leiste 1100×60 mm	22110401	16815	V stabilizer 1100×60 mm

PASSENDES ZUBEHÖR

SUITABLE ACCESSORIES

Der Pöttker Formfräser | The Pöttker form milling cutter

- → Erstellung der Fräsnut mit speziell entwickeltem Pöttker Formfräser
- → Flächenbündige Verarbeitung innerhalb der Fräsnut

- → The milling groove is created with a specially developed milling cutter
- → The V stabilizer is inserted flush to milled-to-size slot

Handfräser mit Schaft | Hand milling cutter with shaft



- → 12 mm Schaft

- → 12 mm shaft

Artikel-Nr.	Order no.
15254 | 14 mm	15254 | 14 mm
15251 | 16 mm	15251 | 16 mm

CNC-Fräser mit Schaft | CNC milling cutter with shaft



- → 25 mm Schaft
- → inkl. 16 mm Messer (15255)
- → bei 14 mm V-Leiste: 14 mm Wechselplatten mitbestellen

- → 25 mm shaft
- → incl. 16 mm spare knife (15255)
- → for 14 mm V stabilizer: 14 mm order spare knife as well

Artikel-Nr.	Order no.
15250	15250

Wechselplatten für CNC-Fräser | Spare knives for CNC cutter



- → benötigt werden 2 Stück pro Wechsel

- → two pieces are needed per charge

Artikel-Nr.	Order no.
15253 | 14 mm V-Leiste	15253 | 14 mm V stabilizer
15255 | 16 mm V-Leiste	15255 | 16 mm V stabilizer

180°-SCHARNIERE STAHL VERZINKT

180° HINGES STEEL GALVANIZED



Für Plattenstärke 18 mm | Stahl verzinkt
For table leaf thickness 18 mm | Steel galvanized



Artikel-Nr.
15306 | Montage flächenseitig an Klappeinlage

Order no.
15306 | Mounting on the back of the folding insert

Für Plattenstärke 22 mm | Stahl verzinkt
For table leaf thickness 22 mm | Steel galvanized



Artikel-Nr.
15307 | Montage flächenseitig an Klappeinlage

Order no.
15307 | Mounting on the back of the folding insert

Für Plattenstärke 25 mm | Stahl verzinkt
For table leaf thickness 25 mm | Steel galvanized



Artikel-Nr.
15308 | Montage flächenseitig an Klappeinlage

Order no.
15308 | Mounting on the back of the foldinginsert

180°-SCHARNIERE ZINKDRUCKGUSS

180° HINGES ZINC DIE-CAST



Für Plattenstärke 18 mm | Zinkdruckguss
For table leaf thickness 18 mm | Zinc die-cast



Artikel-Nr.
15716-24 | 180°-Klappscharnier
15719-24 | Distanzplatte

Order no.
15716-24 | 180°-Folding hinge
15719-24 | distance plate

Für Plattenstärke 22 mm | Zinkdruckguss
For table leaf thickness 22 mm | Zinc die-cast



Artikel-Nr.
15717-24 | 180°-Klappscharnier
15719-24 | Distanzplatte

Order no.
15717-24 | 180°-Folding hinge
15719-24 | distance plate

Für Plattenstärke 25 mm | Zinkdruckguss
For table leaf thickness 25 mm | Zinc die-cast



Artikel-Nr.
15718-24 | 180°-Klappscharnier
15719-24 | Distanzplatte

Order no.
15718-24 | 180°-Folding hinge
15719-24 | distance plate

180°-SCHARNIERE ZINKDRUCKGUSS

180° HINGES | ZINC DIE-CAST

Für Plattenstärke 16 – 18 mm | Zinkdruckguss
For table leaf thickness 16 – 18 mm | Zinc die-cast



→ Maße 9,6 × 43 mm → dimension 9,6 × 43 mm

Artikel-Nr.	Order no.
15845 | 180°-Scharnier 0	15845 | 180°-Hinge 0

Für Plattenstärke 18 – 25 mm | Zinkdruckguss
For table leaf thickness 18 – 25 mm | Zinc die-cast



→ Maße 13,0 × 44,3 mm → dimension 13.0 × 44.3 mm

Artikel-Nr.	Order no.
15852 | 180°-Scharnier 1	15852 | 180°-Hinge 1



Für Plattenstärke 22 – 30 mm | Zinkdruckguss
For table leaf thickness 18 – 25 mm | Zinc die-cast



→ Maße 12,6 × 60,7 mm → dimension 12.6 × 60.7 mm

Artikel-Nr.	Order no.
15853 | 180°-Scharnier 2	15853 | 180°-Hinge 2

Für Plattenstärke 28 – 40 mm | Zinkdruckguss
For table leaf thickness 28 – 40 mm | Zinc die-cast



→ Maße 15,3 × 69,9 mm → dimension 15,3 × 69,9 mm

Artikel-Nr.	Order no.
15854 | 180°-Scharnier 3	15854 | 180°-Hinge 3

Für Plattenstärke 35 – 50 mm | Zinkdruckguss
For table leaf thickness 35 – 50 mm | Zinc die-cast



→ Maße 17,8 × 94,0 mm → dimension 17,8 × 94.0 mm

Artikel-Nr.	Order no.
15855 | 180°-Scharnier 4	15855 | 180°-Hinge 4

180°-SCHARNIERE EDELSTAHL

180° HINGES | STAINLESS STEEL

Für Plattenstärke 22 – 30 mm | Edelstahl
For table leaf thickness 16 – 18 mm | Stainless steel



→ Maße 12,3 × 39,0 mm → dimension 12.3 × 39.0 mm

Artikel-Nr.	Order no.
15860 | 180°-Scharnier 1	15860 | 180°-Hinge 1

Für Plattenstärke 31 – 40 mm | Edelstahl
For table leaf thickness 18 – 25 mm | Stainless steel



→ Maße 15,9 × 69,5 mm → dimension 15.9 × 69.5 mm

Artikel-Nr.	Order no.
15861 | 180°-Scharnier 2	15861 | 180°-Hinge 2



DIE ACHSE, UM DIE SICH ALLES DREHT

THE AXIS AROUND WHICH EVERYTHING TURNS

Mit unseren Rohrlösungen haben wir einen Kompromiss zwischen niedriger Aufbauhöhe, notwendiger Stabilität und optimaler Kosteneffizienz entwickelt. Um das Optimum für Ihre Klappeinlage zu erreichen, können die drei Rohrausführungen und die vier Rohrschellen nach Ihren Produkt- und Kostenanforderungen kombiniert werden.

With our tube solutions, we have developed a compromise between low installation height, necessary stability and the optimum cost efficiency. To achieve the optimum for your folding insert, the three tube designs and the four tube clamps can be combined according to your product and cost requirements.



1. Aluminiumrohr, Ø 16 mm × 4,5 mm Eloxiert
1. aluminium tube, Ø 16 mm 4.5 mm Anodised

Das Aluminiumrohr, für die Klappeinlage bis ca. 1000 mm.
Geeignet in Kombination mit HPL und Keramik für den Outdoor-Einsatz.

The aluminum tube, for the folding insert up to about 1,000 mm.
Suitable in combination with HPL and ceramics for outdoor use.

2. Stahlrohr mit doppelter Zinkauflage, Ø 16 mm × 2 mm
2. Steel tube with double zinc coating, Ø 16 mm × 2 mm

Das Standardrohr für Klappmechanik. Robust und Preisgünstig für die Standard Klappeinlage bis 1000 mm und für Materialstärke bis ca. 28 mm bei Holzwerkstoffen.

The standard tube for folding mechanism. Robust and reasonably priced for standard folding inserts up to 1,000 mm and for material thicknesses up to approx. 28 mm for wood-based materials.

3. Stahlwelle Ø 16 mm Vollmaterial, verzinkt
3. steel shaft Ø 16 mm solid, galvanised

Vollmaterial für die schweren Fälle bis 1200 mm und für Materialstärken bis ca. 35 mm bei Holzwerkstoffen

Solid material for the heavy cases up to 1,200 mm and for material thicknesses up to approx. 35 mm for wood-based materials

Distanzrohr, Ø 19 mm × 1 mm, Eloxiert
(Lieferbar auch als 1000 mm länge zum Selbstkonfektionieren)
Tube, Ø 19 mm × 1 mm, Anodised
(Also available in 1000 mm length for self-assembly)



Einsatz als Distanzhülse für alle Ø 16 mm Rohre und Wellen. Positioniert die Klappeinlage präzise in der Endposition beim Verschieben. Damit wird ein zügiger uns sicherer Prozessablauf beim Öfnen / Schließen der Klappeinlage erreicht. Vermeidung von Bedienungsfehlern.

Used as a spacer sleeve for all Ø 16 mm tubes and shafts. Precisely positions the folding insert in the end position when sliding. This ensures a fast and safe process sequence when opening/closing the folding insert. Operating errors are avoided.



ZUBEHÖR | ACCESSORIES

INTELLIGENTE TECHNIK FÜR TISCHE


INTELLIGENT TECHNOLOGY FOR TABLES

Wir schaffen die perfekte Kombination aus intelligenter Technik, Funktionalität, Komfort und Design. Unsere Klappmechaniken verstauen und lagern Einlagen effizient und wirkungsvoll.

Zentral oder einseitig, an ein oder zwei Frontenden des Tisches liegend, gibt es sie preisgünstig als einfache Ausführung bis hin zur eleganten Einhandbedienung mit umfassendem Komfortzubehör.

Sowohl eine Einlage als auch mehrere sind in einer Mechanik möglich.

Ob manuell oder bewegungsunterstützt durch Federung gedämpft – die Klappmechaniken überzeugen durch begeisternde Funktionalität.

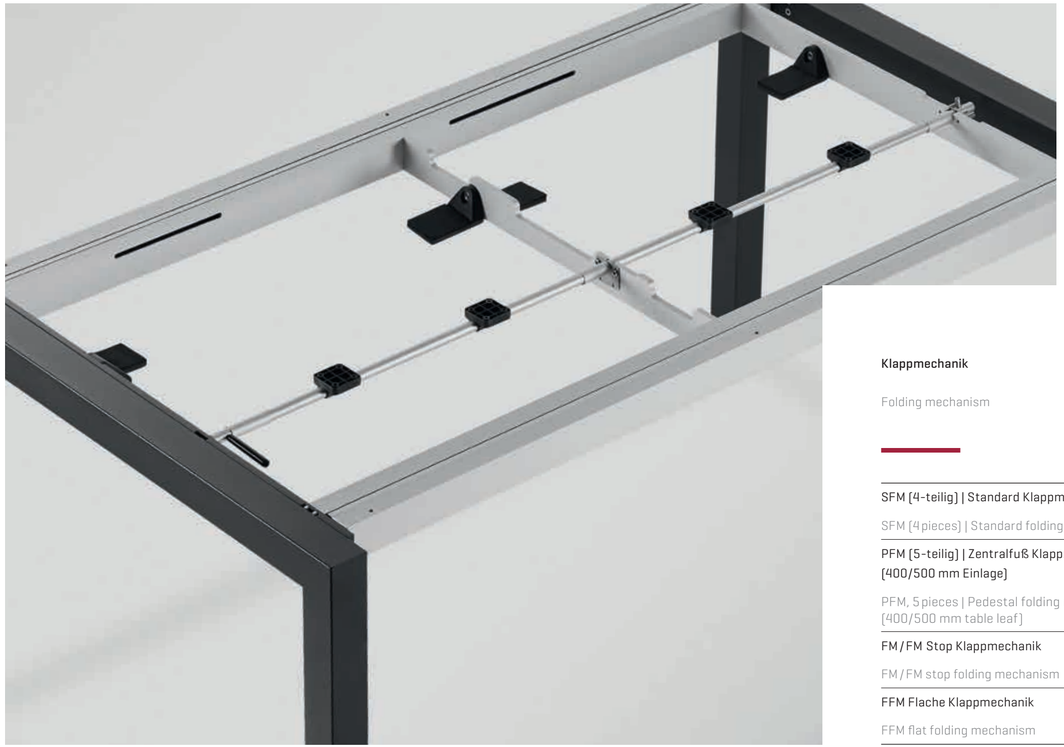

We create the perfect combination of intelligent technology, functionality, comfort and design. Our folding mechanisms stow and store inserts efficiently and effectively.


Central or one-sided, located at one or two front ends of the table, they are available at a reasonable price as a simple version up to the elegant one-hand operation with comprehensive comfort accessories.
Both one insert and several inserts are possible in one mechanism.
Whether manual or motion-supported by spring damping - the folding mechanisms convince with their inspiring functionality.


Klappmechanik Folding mechanism	Bauhöhe Installation height	Lage der Klappeinlage Positioning of insert	Einhand-bedienung One-hand-operation	Horizontal verschiebbar Horizontally slidable	Bremse Brake	Einssatzgebiet Field of application
SFM (4-teilig) | Standard Klappmechanik	2×Plattenstärke + 15 mm	schräg hängend		•		Mittelgeteilte Tische
SFM (4 pieces) | Standard folding mechanism	2×leaf thickness + 15 mm	slanting		•		Middle divided tables
PFM (5-teilig) | Zentralfuß Klappmechanik (400/500 mm Einlage)	2×Plattenstärke + 15 mm	parallel				Mittelgeteilte Tische
PFM, 5 pieces | Pedestal folding mechanism (400/500 mm table leaf)	2×leaf thickness + 15 mm	parallel				Middle divided tables
FM / FM Stop Klappmechanik	2×Plattenstärke + 18 mm	schräg hängend	•	•	•	Mittelgeteilte, Top- und Frontslide Tische
FM / FM stop folding mechanism	2×leaf thickness + 18 mm	slanting	•	•	•	Middle divided, top and frontslide tables
FFM Flache Klappmechanik	2×Plattenstärke	parallel	•	•	•	Mittelgeteilte, Top- und Frontslide Tische
FFM flat folding mechanism	2×leaf thickness	parallel	•	•	•	Middle divided, top and frontslide tables

SFM KLAPPMECHANIK
4-TEILIG

SFM FOLDING MECHANISM | 4 PIECES

Für Tische mit Mittelteilung
For tables divided in the middle



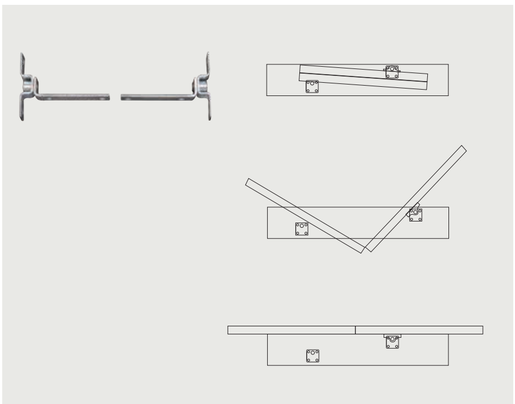

- → 4-teilig
- → für mittelgeteilte Tische mit zentraler Öffnung
- → 2×Lager für Zarge
- → 2×Drehwinkel für Klappeinlage
- → Unabhängig von der Einlagelänge
- → Abrolleinheit für Einhandfunktion, optional

- → 4 pieces
- → Middle divided tables with central opening
- → 2×bearings for frame
- → 2×pivot bearings with bracket for butterfly
- → Individual length of folding insert
- → Rolling unit for one-hand operation, optional

Artikel-Nr.	**Order no.**
15072	15072


Konstruktionstechnisches Zubehör
Construction accessories


4×Schließhaken	4×Hook bolts
6×Dübel / Hülsen	6×Dowel / bushing
2×Stützabroll-Einheit	2×Support-rolling unit
2×Klappscharnier 180°	2×Folding Hinge 180°

PFM KLAPPMECHANIK
5-TEILIG

PFM FOLDING MECHANISM | 5 PIECES

Für Tische mit Mittelteilung
For tables divided in the middle







- → 5-teilig
- → für mittelgeteilte Tische mit Zentralfuß
- → mit Bügel Ø 8 mm
- → Bei geschlossenem Zargenkasten
- → Günstig und effektiv

- → 5 pieces
- → For middle divided tables with centrally located table base
- → with U-bolt Ø 8 mm
- → For closed storage box
- → Reasonably priced and effective

Artikel-Nr.	**Order no.**
15031 | für Tischplatte 400 mm, 5-teilig	15031 | for table leaf inserts 400 mm, 5 pieces
15032 | für Tischplatte 500 mm, 5-teilig	15032 | for table leaf inserts 500 mm, 5 pieces

Konstruktionstechnisches Zubehör
Construction accessories

6×Dübel / Hülsen	6×Dowel / Bushing
2×Klappscharnier 180°	2×Folding Hinge 180°
4×Spannschloss	4×Turnbuckle



FM/FM STOP KLAPPMECHANIK
MIT STOPPFUNKTION

FOLDING MECHANISM WITH STOPFUNCTION

Für Tische mit Mittelteilung, Top- und Frontslide-Ausführung

Middle divided, top- and frontslide tables






- → Stahlrohr, Ø 16×2 mm glanzverzinkt
- → Aluminium eloxiert
- → Kunststoffrohrschelle
- → Drehlager
- → Anschlagrohr optional
- → Für zentrale und seitliche Öffnung
- → Einlage verschiebbar
- → Mit Bremsfunktion möglich
- → Individuelle Längen möglich

- → Steel tube, Ø 16×2 mm bright zinc-coated
- → Anodized aluminum
- → Plastic tube clip
- → Pivot bearing
- → Spacer, optional
- → For central and lateral opening
- → Slidable insert
- → Available with stop function
- → Individual lengths available

Individuelle Fertigung	Individual production
Konstruktionstechnisches Zubehör	**Construction accessories**
Stahlrohr Ø 16× 2mm	Steel tube Ø 16×2mm
Rohrschelle	Tube-clip
180° Scharnier | Zinkdruckguss	180° Hinge | Zinc die-cast
Stützabroll-Einheit	Support-rolling unit
Kunststoff-Wippe	Plastic rocker
Muschelgriff	Shell handle

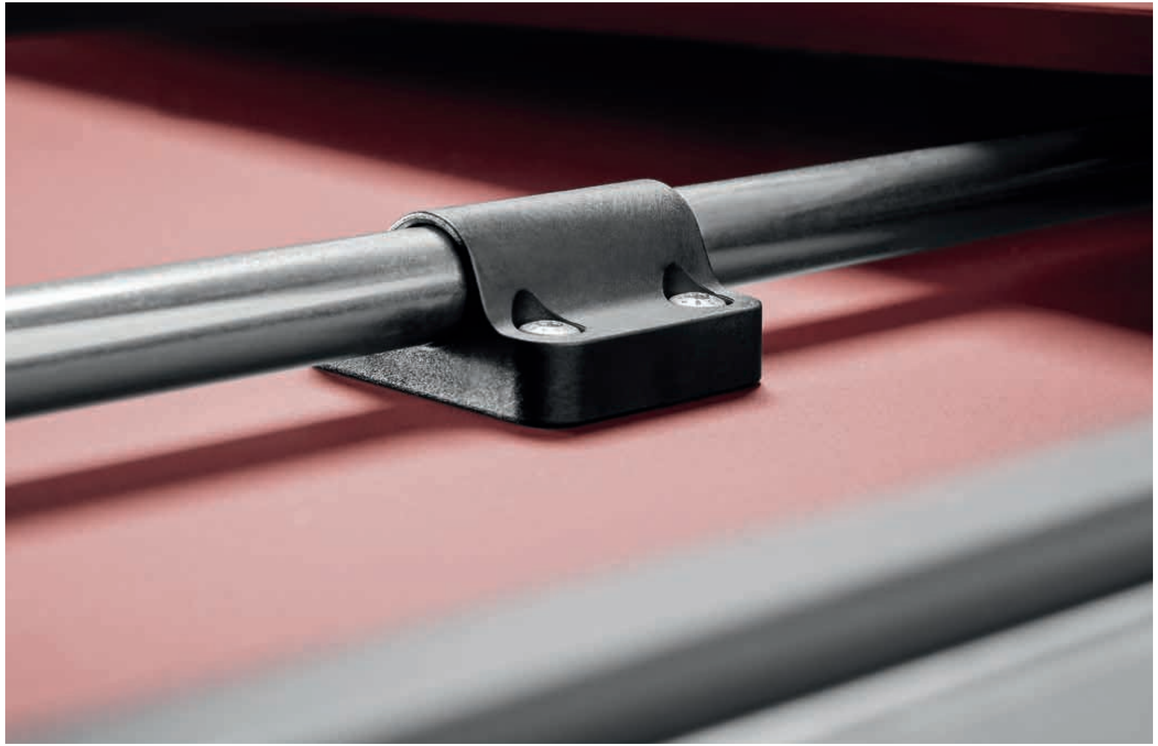

FM/FM STOP BAUTEILE KLAPPMECHANIK

FM/FM STOP COMPONENTS FOLDING MECHANISM

Rohrschelle für Slider Ø 16 mm, H 26 × B 55 mm | Kunststoff
Tube-clip for slider Ø 16 mm, H 26 × W 55 mm | Plastic



- → Höhe 26
- → mit 2 Löcher
- → für Klappmechanik

- → Height 26 mm
- → with 2 holes
- → for folding mechanism

Artikel-Nr.	Order no.
15432 | grau	15432 | gray

Rohrschelle Ø 16 mm, H 26 cm × B 50 mm | Kunststoff
Tube-clip Ø 16 mm, H 26 × W 50 mm | Plastic



- → Höhe 26
- → mit 4 Löcher
- → für Klappmechanik

- → Height 26 mm
- → with 4 holes
- → for folding mechanism

Artikel-Nr.	Order no.
16079-49 | grau	16079-49 | gray
46079-50 | schwarz	46079-50 | black

Rohrschelle Ø 16 mm, H 22 cm × B 50 mm | Kunststoff
Tube-clip Ø 16 mm, H 22 × B 50 mm | Plastic



- → Höhe 22
- → mit 4 Löcher
- → für Klappmechanik

- → Height 22 mm
- → with 4 holes
- → for folding mechanism

Artikel-Nr.	Order no.
16096-49 | grau	16096-49 | gray
16096-50 | schwarz	16096-50 | black

Alurohr Ø 16 mm und Rohr-Schelle | Aluminium
Tube Ø 16 mm + Tube-clip | Aluminum



- → wird auf individuelle Längen geschnitten

- → customizable length

Artikel-Nr.	Order no.
Individuelle Fertigung	customized production





FFM FLACHE KLAPPMECHANIK FÜR ELEGANTES DESIGN

FLAT FOLDING MECHANISM FOR ELEGANT DESIGN



Für Tische mit Mittelteilung, Top- und Frontslide-Ausführung

Middle divided, top- and frontslide tables



- → Patentierte Klapptechnik
- → Klares und elegantes Design in allen Tisch-Dimensionen: Blatt, Rahmen sowie Bewegung und Lagerung der Einlagen
- → Definierter Bewegungsablauf im gesamten Bedienprozess
- → Platzsparender Einbau in Höhe und Breite
- → Verhindert Durchschwingen der Klappeinlage
- → Ermöglicht Einhandbedienung
- → Horizontal verschiebbar für Frontslide-Auszug
- → Mit Standardbügel
- → Ab einer Klappeinlage von 800 mm möglich
- → Nur in Verbindung mit Rahmen einsetzbar

- → Patented folding technology
- → Clear and elegant design in all table dimensions: top and frame, as well as movement and bearing support of inserts
- → Defined movement in the entire operating process
- → Space-saving installation in terms of height and width
- → Prevents the folding inserd from swinging too far
- → Permits one-hand operation
- → Horizontally movable for Frontslide extension
- → With standard U-bolt
- → Available from a folding insert of 800 mm
- → Can only be used in conjunction with frame

Artikel-Nr.	**Order no.**
Individuelle Fertigung	Customized production
Konstruktionstechnisches Zubehör	**Construction accessories**
Stahlwelle mit Mehrgelenkscharnier	Steel shaft with hinges
180° Scharnier | Zinkdruckguss	180° Hinge | Zinc die-cast
Ledergriffschlaufe	Leather handle
Höhenverstellung	Height adjustment
Klappbügel mit Scharnier	U-bolt with hinges

GRIFFE & HÖHENAUSGLEICH

HANDLE & HEIGHT ADJUSTMENT

Griffschlaufe, schwarz | Leder
Leather | Handle loop, black



→ Maße 192×25×2,8 mm
→ in zwei Ledertönen

→ dimension 192×25×2.8 mm
→ in two shades of leather

Artikel-Nr.	Order no.
15646 | schwarz	15646 | black

Griffschlaufe, cognac | Leder
Handle loop, cognac | Leather



Siehe QR-Code "Griffschlaufe, 15646 | schwarz"

See QR code "Handle loop, 15646 | black"

→ Maße 192×25×2,8 mm
→ in zwei Ledertönen

→ dimension 192×25×2.8 mm
→ in two shades of leather

Artikel-Nr.	Order no.
15194 | cognac	15194 | cognac

Muschelgriff | Aluminium
Sheel handle | Aluminum



→ Maße 113×41×12 mm
→ alufarben lackiert

→ dimension 113×41×12 mm
→ laquered aluminum colored

Artikel-Nr.	Order no.
15977	15977

Höhenausgleich, schwarz | Kunststoff
Height adjustment, black | Plastic



→ zur Feineinstellung der Einlageblätter
→ bestehend aus Kunststoffplatte und 3 Schrauben
→ Maße 100×20×4 mm

→ for leaf adjustment
→ incl. the plastic plate and 3 screws
→ dimension 100×20×4 mm

Artikel-Nr.	Order no.
16074 | schwarz	16074 | black

Höhenausgleich, grau | Kunststoff
Height adjustment, gray | Plastic



→ zur Feineinstellung der Einlageblätter
→ bestehend aus Kunststoffplatte und 3 Schrauben M4×6 / TX20
→ Maße 100×20×4 mm

→ for leaf adjustment
→ consisting of plastic plate and 3 screws M4×6 / TX20
→ dimension 100×20×4 mm

Artikel-Nr.	Order no.
16072 | grau	16072 | gray

Schrauben M4×6 / TX20 | Edelstahl
Screws M4×6 / TX20 |Stainless steel




Artikel-Nr.	Order no.
16134 | Schrauben M4×6 / TX20	16134 | Screw M4×6 / TX20

WIPPEN | AUFLAGEN

ROCKERS | OVERLAYS

Wippe für Indoor-Einsatz | Kunststoff
Rocker for indoor use | Plastic




→ Inkl. Schraube und Filz

→ Incl. screw and felt

Artikel-Nr.	Order no.
56990383-49 | silber	56990383-49 | silver
56990383-50 | schwarz	56990383-50 | black

Wippe für Outdoor-Einsatz | Kunststoff
Rocker for outdoor use | Plastic



→ Inkl. Schraube und Filz
→ für Outdoor-Einsatz

→ Incl. screw and felt
→ available for outdoor use

Artikel-Nr.	Order no.
56990390-49 | silber	56990390-49 | silver
56990390-50 | schwarz	56990390-50 | black

Stützabroll-Einheit | Stahl verzinkt
Support-rolling unit | Steel galvanized



→ Für Klappmechanik Ø 16 mm

→ For folding mechanism Ø 16 mm

Artikel-Nr.	Order no.
14087 | mit Rolle	14087 | with roller
15752 | mit Anschraubplatte	15752 | with screw-on plate

Wippe | Aluminium
Rocker | Aluminum



→ 110×60×50 mm
→ eloxiert
→ inkl. Auflage-Filz 2 mm, Unterlegscheibe, Laufrolle und Schulterpassschraube

→ 110×60×50 mm
→ eloxiert
→ incl. support felt 2 mm, washer, castor and shoulder fit screw

Artikel-Nr.	Order no.
56990340-01 | silber	56990340-01 | silver
56990340-05 | schwarz	56990340-05 | black
56990340-02 | Edelstahl	56990340-02 | stainless steel

Wippe, matt oder gepulvert | Stahl
Rocker, matt or powder coated | Steel



→ 110×60×50 mm
→ Inkl. Auflage-Filz 2 mm
→ weiteren Farben möglich

→ 110×60×50 mm
→ incl. support felt 2 mm
→ other colors possible

Artikel-Nr.	Order no.
15163-23 | RAL 9005	15163-23 | RAL 9005
15163-48 | Carbon 01	15163-48 | Carbon 01
15163-73 | Silber RAL 9006	15163-73 | Silber RAL 9006



DIVERSE VERBINDUNGEN

VARIOUS CONNECTIONS

Selbsteinzug gedämpft
Soft-closing element



→ In Verbindung mit Alu 55 Profil
→ Connectable to Alu 55 profile

Artikel-Nr.	Order no.
15779 | Selbsteinzug	15779 | soft-closing
15780 | Aktivator	15780 | activator

Schließhaken | Stahl verzinkt
Hook bolts | Steel galvanized



→ Tischplattenverbindung, wenn Bremssystem nicht vorhanden
→ Table top connection, if no integrated brake system is used

Artikel-Nr.	Order no.
15084	15084

Spannschloss mit Feder | Stahl verzinkt
Turnbuckle with spring | Steel galvanized



→ Standardausführung
→ mit Spannfeder
→ Standard version
→ with tension spring

Artikel-Nr.	Order no.
15968	15968

Dübel / Hülsen | Stahl
Dowel / Bushing | Steel



→ Stahlgedreht, Set
→ Turned steel, Set

Artikel-Nr.	Order no.
15066	15066
15066-05 schwarz	15066-05 black





DIVERSE KOMPONENTEN

VARIOUS COMPONENTS

Aushebesicherung | Kunststoff
Lift-out protection | Plastic



→ Maße 68×16 mm
→ dimension 68×16 mm

Artikel-Nr.	Order no.
16080 | silber	16080 | silver
16089 | schwarz	16089 | black

Aushebesicherung | Kunststoff
Lift-out protection | Plastic



→ Maße 68×16×4 / 10 mm
→ dimension 68×16×4 / 10 mm

Artikel-Nr.	Order no.
16106 | schwarz	16106 | black

Kantenschutz | Kunststoff
Edge protector | Plastic



→ Deckt wirkungsvoll freiliegende Ecken ab
→ Effectively covers exposed corners

Artikel-Nr.	Order no.
15052 | 40 mm	15052 | 40 mm
15240 | 50 mm	15240 | 50 mm

Stützfuss
Supporting leg



→ Maße 64×65-71 mm
→ dimensions 64×65-71 mm

Artikel-Nr.	Order no.
15230	15230

→ 2-teilig
→ Traverse, fix mit den Auszügen verschraubbar
→ Stützfuß, mit Schnellkupplung zur Traverse und höhenverstellbar

→ 2 pieces
→ Crossbar, can be fixed with screws to the slides
→ Supporting leg, with quick coupling to the crossbar and height adjustable









TISCHFUSSVERBINDER

TABLE BASE CONNECTORS

- → Extrem belastbar
- → Für Tischkonstruktionen
- → Vibrationsfest
- → Dauerhaft hoher Kraftschluss
- → Überkopfmontage möglich
- → Zerlegte Auslieferung möglich
- → Zeitsparender Austausch beschädigter Elemente
- → Designwechsel ohne Konstruktionsänderungen möglich
- → Verwendung von Ausziehbeschlägen ohne Änderung der Grundkonstruktion

- → Extremely loadable
- → For table constructions
- → Vibration resistant
- → Permanently high frictional locking
- → Overhead mounting possible
- → Disassembled delivery possible
- → Time-saving replacement of damaged elements
- → Design change possible without design changes
- → Use of pull-out fittings without changing the basic design





Stollenverbinder Set | ø90 | Stahl verzinkt (einfräsen)
Cleat connector set | ø90 | Steel galvanized (milling)



→ Set, 7-teilig → Set, 7 pieces

Artikel-Nr.	Order no.
15976	15976

Verbindungselemente | Stahl
Connective sections | Steel



→ Set, 4-teilig → Set, 4 pieces

Artikel-Nr.	Order no.
15202-M6	15202-M6
15319-M8	15319-M8

Stollenverbinder Set | ø50 | Stahl verzinkt (einfräsen)
Cleat connector set | ø50 | Steel galvanized (milling)



→ Set, 4-teilig → Set, 4 pieces

Artikel-Nr.	Order no.
17320	17320

TISCHFUSSVERBINDER

TABLE BASE CONNECTORS

100er Stollenverbinder gepulvert Set | Stahl
100s Cleat connector powdered set | Steel



→ Set, 7-teilig → Set, 7 pieces

Artikel-Nr.	Order no.
17321	17321

80er Stollenverbinder gepulvert Set | Stahl
80s Cleat connector powdered set | Steel



→ Set, 7-teilig → Set, 7 pieces

Artikel-Nr.	Order no.
17322	17322

60er Stollenverbinder gepulvert Set | Stahl
60s Cleat connector powdered set | Steel



→ Set, 4-teilig → Set, 4 pieces

Artikel-Nr.	Order no.
17323	17323

*** 80er Ankerplatte gepulvert Set | Stahl**
* 80s Connection plate powdered set | Steel



→ Set, 7-teilig → Set, 7 pieces

Artikel-Nr.	Order no.
17324	17324

*** 60er Ankerplatte gepulvert Set | Stahl**
* 60s Connection plate powdered set | Steel



→ Set, 7-teilig → Set, 7 pieces

Artikel-Nr.	Order no.
17325	17325



*** Durch die vergrößerte Auflagefläche und die zusätzlichen Anschraubpunkte für die Befestigung von Stollen an Leichtbauplatten geeignet.**
* Suitable for fastening cleats to lightweight panels due to the enlarged bearing surface and the additional screw-on points.

VERBINDUNGS- & POSITIONSWINKEL

CONNECTION & POSITION BRACKET

Positionswinkel
Position control bracket



→ Positionswinkel für Einlegeplatten
→ For securing table leaf inserts

Artikel-Nr.	Order no.
15152 | 70 mm	15152 | 70 mm
15153 | 85 mm	15153 | 85 mm

Positionswinkel
Position control bracket



→ Positionswinkel für Einlegeplatten
→ For securing table leaf inserts

Artikel-Nr.	Order no.
48991020	48991020



77er Auflagewinkel
77th Supporting Bracket



→ Winkelblech zur Auflage der Klappeinlage
→ Supports butterfly

Artikel-Nr.	Order no.
15162 | 169 mm	15162 | 169 mm
15257 | 190 mm	15257 | 190 mm

55er Auflagelasche
55th Supporting plate



→ Winkelblech zur Auflage der Klappeinlage
→ Supports butterfly

Artikel-Nr.	Order no.
15864 | 169 mm	15864 | 169 mm

Vlies
Fleece



→ schwarz, selbsthaftend
→ 136×68×0,6 mm
→ Black, self-adhesive
→ 136×68×0.6 mm

Artikel-Nr.	Order no.
15829	15829

VERBINDUNGS- & POSITIONSWINKEL

CONNECTION & POSITION BRACKET

77er Traverswinkel
77 Bracket for crossbar connection



→ Winkelblech für Rahmenbefestigung
→ To be fixed to frame

Artikel-Nr.	Order no.
15161 | links	15161 | left
15160 | rechts	15160 | right

55er Traverswinkel
55th Bracket for crossbar connection



→ Winkelblech für Rahmenbefestigung
→ to be fixed to frame

Artikel-Nr.	Order no.
15866 | links	15866 | left
15865 | rechts	15865 | right



Winkel
Bracket



→ Für Frontbefestigung beim ALU 77
→ For front installation on ALU 77


Artikel-Nr.	Order no.
15362 | links	15362 | left
15361 | rechts	15361 | right

90° Stahl-Frontendverbinder
90° Steel-Frontend connector



→ für Auszug ALU 77
→ 5 mm Materialstärke
→ RAL 9006
→ For ALU 77 slides
→ 5 mm material thickness
→ RAL 9006


Artikel-Nr.	Order no.
15353	15353

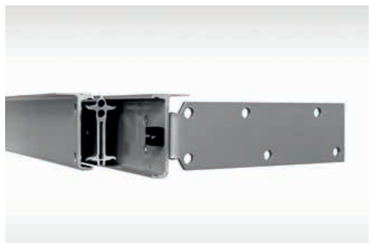

ABDECKKAPPEN FÜR ROLLEN

COVER CAPS FOR CASTORS

Kunststoffkappe Rolleinheit | Grau
Plastic cap roller unit | Gray

→ geeignet für Gestellrohre 100 × 40 mm
→ einsetzbar für alle Stollenrollen und Gleiter, einfach und doppelt
→ suitable for rack tubes 100 × 40 mm
→ usable for all castors, single and double

Artikel-Nr.	Order no.
15192 | Grau	15192 | Gray

Kunststoffkappe Rolleinheit | Schwarz
Plastic cap roller unit | Black



Siehe QR-Code "Kunststoffkappe Rolleinheit 15192 | Grau"
See QR code "Plastic cap roll unit 15646 | Gray"

→ geeignet für Gestellrohre 100 × 40 mm
→ einsetzbar für alle Stollenrollen und Gleiter, einfach und doppelt
→ suitable for rack tubes 100 × 40 mm
→ Usable for all castors, single and double

Artikel-Nr.	Order no.
15164 | Schwarz	15164 | Black

Stopper ohne Gehäuse
Stop without housing



→ Mit rutschhemmender Auflagefläche
→ in zwei Größen
→ with slip-resistant surface
→ In two sizes

Artikel-Nr.	Order no.
16176 | Ø 25	16176 | Ø 25
16120 | Ø 36	16120 | Ø 36

Stollenrolle ohne Gehäuse | hart
Castor without housing | hard



→ für Kunststoffkappe
→ Rad, hart
→ For plastic cap
→ Castor hard

Artikel-Nr.	Order no.
16167 | Achse, klein	16167 | Achse, small
16087 | Achse, groß	16087 | Achse, big
16165 | Rolle, klein	16165 | castor, small
16122 | Rolle, groß	16122 | castor, big

Stollenrolle ohne Gehäuse | weich
Castor without housing | cushioned



→ für Kunststoffkappe
→ Rad, weich
→ For plastic cap
→ Castor cushioned

Artikel-Nr.	Order no.
16167 | Achse, klein	16167 | Achse, small
16087 | Achse, groß	16087 | Achse, big
16166 | Rolle, klein	16166 | castor, small
16088 | Rolle, groß	16088 | castor, big

Stollengleiter ohne Gehäuse
Glider without housing



→ Mit Filzauflage
→ in zwei Größen
→ With felt
→ In two sizes

Artikel-Nr.	Order no.
16175 | Ø 25	16175 | Ø 25
16121 | Ø 36	16121 | Ø 36

1] Einbaumaß | Installation dimension

ROLLEN & GLEITER

CASTORS & GLIDERS

Stopper mit Gehäuse
Stop with housing



→ Mit rutschhemmender Auflagefläche
→ in zwei Größen
→ with slip-resistant surface
→ In two sizes

Artikel-Nr.	Order no.
16084 | Ø 36×24 mm 1]	16084 | Ø 36×24 mm 1]
16100 | Ø 25×16 mm 1]	16100 | Ø 25×16 mm 1]

Stollengleiter mit Gehäuse | Filz
Glider with housing | Felt



→ Mit Filzauflage
→ in zwei Größen
→ With felt
→ In two sizes

Artikel-Nr.	Order no.
16085 | Ø 36×24 mm 1]	16085 | Ø 36×24 mm 1]
16099 | Ø 25×16 mm 1]	16099 | Ø 25×16 mm 1]

Kastenrolle
Castor



→ Vertikal verschraubt
→ Für Zargen
→ Vertical connection
→ For frames

Artikel-Nr.	Order no.
15827	15827
15827- 34 schwarz	15827- 34 black

Stollenrolle mit Gehäuse | hart
Castor with housing | hard



→ Rad, hart
→ Castor hard

Artikel-Nr.	Order no.
16082 | Ø 36×24 mm 1]	16084 | Ø 36×24 mm 1]
16095 | Ø 25×16 mm 1]	16100 | Ø 25×16 mm 1]

Stollenrolle mit Gehäuse | weich
Castor with housing | cushioned



→ Rad, weich
→ Castor cushioned

Artikel-Nr.	Order no.
16083 | Ø 36×24 mm 1]	16083 | Ø 36×24 mm 1]
16086 | Ø 25×16 mm 1]	16086 | Ø 25×16 mm 1]

Bockrolle
Castor



→ Horizontal verschraubt
→ Für Tischbeine
→ Horizontal connection
→ For table legs

Artikel-Nr.	Order no.
15055	15055

1] Einbaumaß | Installation dimension

PÖTTKER

Transforming furniture

PÖTTKER GROUP

Development, production and distribution

WWW.POETTKER.COM

Pöttker Deutschland

Pöttker GmbH
Ostenfeldmark 3 | 59557 Lippstadt | Germany
Phone +49 (0)29 41 20 950-0
info@poettker.com

Pöttker Polen

Pöttker-Polska Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 24 | PL-41-940 Piekary Śląskie| Poland
Phone +48 (0)32 668 63-79 | Fax +48 (0)32 668 64-74
zamowienia@pl.poettker.com

Pöttker Serbien

Pöttker DOO
Edvarda Kardelja bb | RS-24300 Bačka Topola | Serbia
Phone +381 (0)24 41 50 197 | Fax +381 (0)24 71 80 01
serbia@poettker.com

Pöttker USA

Pöttker USA
110 Sedgehill Drive | Thomasville | NC 27360 | USA
Phone +1 (0)336 472 - 1006 | Mobile +1 (0)336 84 80 838
contact@us.poettker.com

Follow us on

VERSION 2023 - 01