


Lavanderia: organização em planta

Etapa 4 / Proposta funcional para discussão, mantendo a orientação da planta oficial P01.

Decisão de Elias: faixa de pedra com aproximadamente 15 cm de largura, fazendo um retorno em L junto à janela. O comprimento desse retorno ainda será definido.

VISTA DE CIMA / SEM ESCALA

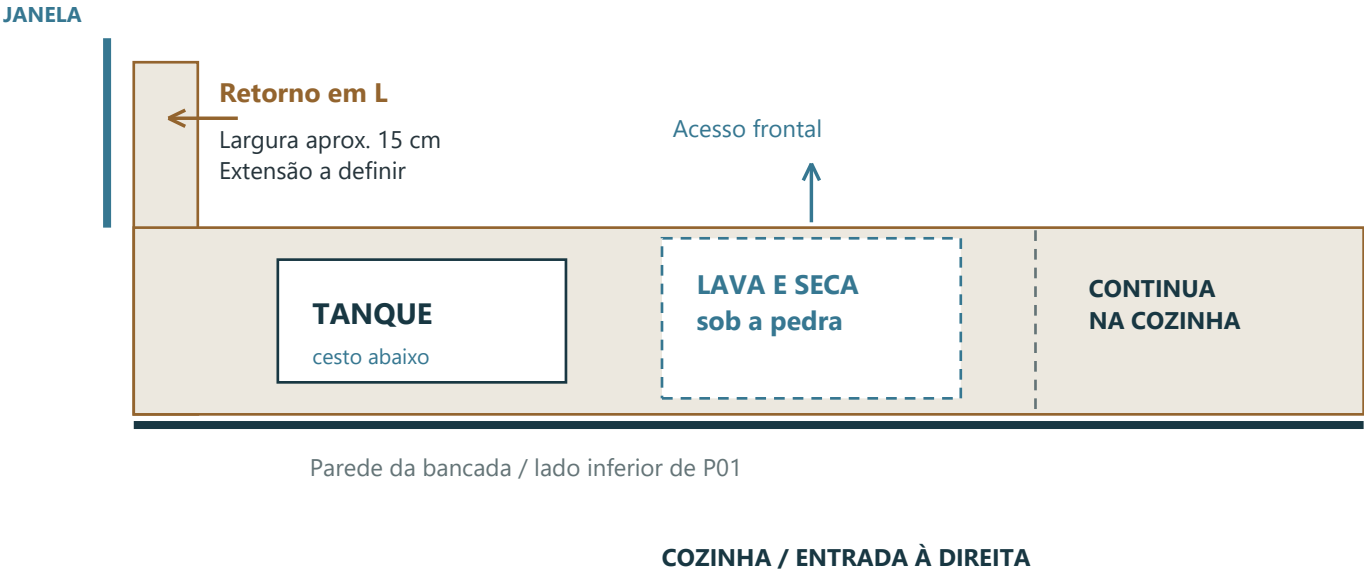

Como usar este desenho

Tanque próximo da região técnica existente; máquina adjacente, em direção à cozinha. A posição exata ainda depende dos pontos e do volume sob o tanque.

A faixa em L não é uma sobra linear de 15 cm depois da máquina. O canto e os apoios da pedra precisarão de detalhe próprio.

Os blocos mostram a relação entre usos. Não demonstram que tudo cabe dentro do trecho de 1,29 m.

Base dimensional preservada


P01: 1,29 m é o trecho da área de serviço paralelo à bancada; 1,54 m é a direção perpendicular. A posição da máquina em relação à faixa entre cozinha e serviço será testada depois das folgas. Não se presume deslocamento do tanque nem alteração das instalações.

Vista frontal e funcionamento


Observador de frente para a bancada: a cozinha fica à esquerda e a janela à direita.

COZINHA

Teto ou limite real do forro - altura pendente

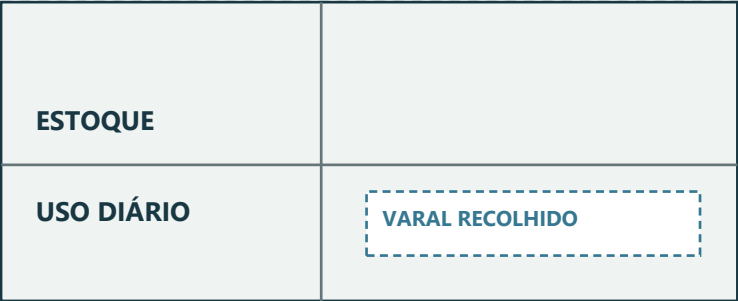

JANELA / RETORNO EM L

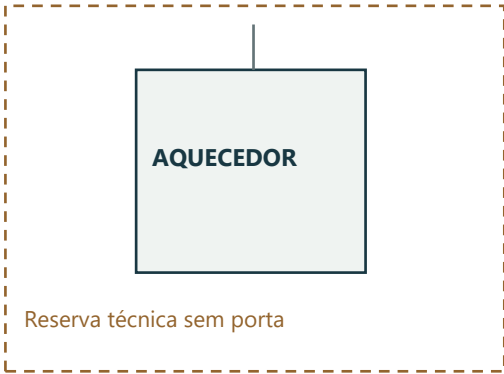

Regras mantidas


Pedra contínua: Branco Itaúnas, do fim da geladeira à janela; juntas de execução serão detalhadas.

Cesto: extraível, removível e transportável. A retirada não pode colidir com porta, tubulações ou sifão.

Parte alta: aéreos até o teto onde houver espaço técnico; varal oculto e sem interferir nos usos previstos.

Janela: sem armários nessa parede. Retorno de pedra condicionado ao peitoril, abertura e ventilação.

Acabamentos: superiores Azul Petróleo; inferiores Arenza. Tons deste esquema são apenas códigos gráficos.

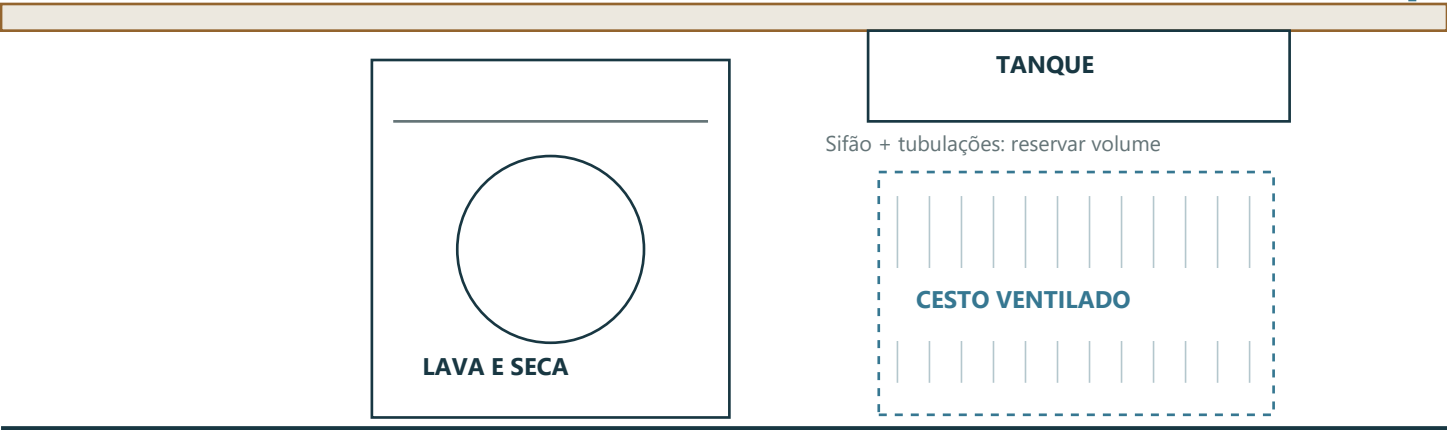

Pedra com apoio independente da máquina. Altura, espessura e vãos ainda não definidos.

Equipamentos para escolhermos juntos

Etapa 5 / Um morador, possibilidade de dois e visitas de mais quatro pessoas. Teto: R\$ 9.000 sem instalação.

Candidato, não aprovado	Dimensões L x A x P	Referência de preço	O que decide a escolha
Lava e seca Midea MFA01D110B/WK Branca, 11 kg / 7 kg	59,5 x 84,5 x 57,5 cm. Manual: profundidade total D = 61 cm; porta aberta F = 111,5 cm.	R\$ 3.199 no Pix. R\$ 3.367,37 parcelado. Loja Midea [1].	Candidata inicial pela capacidade e custo. Vão, folgas, tampa e manutenção ainda precisam ser compatibilizados.
Geladeira Electrolux IF44 Duplex, 400 litros	60,4 x 183,5 x 71,2 cm. Freezer na parte superior. Porta não reversível.	R\$ 2.899 a R\$ 3.199 nas páginas oficiais consultadas [2].	Candidata para priorizar orçamento. Conferir lado de abertura, ventilação, giro e acesso ao interior.
Aquecedor: cenário inicial Rinnai E21 FEH 21 litros/min nominais	35 x 48,3 x 15,7 cm no manual da família. Dimensões sem duto, conexões e afastamentos.	R\$ 2.519 à vista exibidos na Leroy Merlin [3]; validade informada: 08/09.	Após a confirmação de uso sem simultaneidade, avaliar E15. E21 não foi selecionado. Gás do imóvel ainda não confirmado.

Orçamento de trabalho

Reservas propostas: máquina R\$ 3.200 + geladeira R\$ 2.900 + aquecedor R\$ 2.900 = **R\$ 9.000**. São metas de compra, não preços garantidos. A referência com o anúncio anterior do E21 soma R\$ 8.617 a R\$ 8.917.

Valores consultados em 09/09/2026, sem frete, instalação, kits ou adaptação hidráulica. A oferta do aquecedor informa validade em 08/09; precisa ser renovada. O conjunto só terá preço fechado após confirmar tensão, gás, CEP e pagamento.

IB6 inverse: 400 L, R\$ 3.699 [4], 60,1 x 186,6 x 74,7 cm. Com Midea + E21 de referência: R\$ 9.417. Para manter a IB6 e a Midea dentro de R\$ 9.000, o aquecedor precisa custar até R\$ 2.102. E15 passa a ser avaliado; compra ainda não fechada.

Água quente e interferências

Confirmado por Elias: não precisa de banho e torneira quente ao mesmo tempo. Rede existente ainda a conferir.

E15 entra na comparação

Com um ponto de uso por vez, comparar um aparelho de 15 L/min, como o Rinnai E15. A capacidade final depende da vazão do chuveiro, temperatura desejada, pressão e condições de instalação.

A rede precisa chegar à cozinha, lavatório e tanque, além do chuveiro. A torneira com dois comandos no vídeo não comprova água quente na unidade.

Por que não fechar só pelos litros

O E15 declara 15 L/min com elevação de 20 °C. Na comparação térmica aproximada, a 30 °C de elevação seriam 10 L/min. Isso não substitui a curva nem a medição de vazão e pressão.

O E15 declara acionamento a partir de 3,5 L/min. Verificar a torneira isolada e suas condições reais. O 8º andar não informa a pressão.

Interface	Condição para fechar o desenho
Lava e seca / pedra	A máquina candidata recebe água fria, conforme manual. Não ligar sua alimentação ao aquecedor. Conferir altura sob apoios, folga superior e traseira, mangueiras, abertura da porta e filtro.
Circulação / portas	A profundidade total de porta aberta é medida desde a traseira do produto. Para avaliar avanço na circulação, usar a diferença entre profundidades com a mesma origem e acrescentar espaço de manuseio.
Tanque / cesto / gás	Medir o volume ocupado pelas redes e sifão. O cesto permanece sob o tanque, ventilado e removível; geometria do tanque e percurso de retirada serão testados juntos.
Aquecedor / aéreos / varal	Compatibilizar gás, pressão dinâmica, exaustão, ventilação permanente e afastamentos do modelo com o instalador. Sem fechamento decorativo aprovado nesta revisão.
Retorno em L / janela	Medir altura de peitoril e grelha, giro da esquadria e extensão livre. A faixa de cerca de 15 cm terá suporte próprio e não poderá bloquear aberturas.

Fonte complementar: [ficha oficial Rinnai E15](#)

O que esta revisão deixa encaminhado

Registro das decisões, sequência de trabalho e fontes para retomar sem depender da conversa.

Situação	Conteúdo
Confirmado por Elias	Retorno em L de aproximadamente 15 cm; escolha conjunta dos equipamentos; R\$ 9.000 sem instalação; um morador, possibilidade de dois, mais quatro visitas; água quente nas torneiras, sem necessidade de banho e torneira juntos.
Proposto nesta revisão	Tanque na região técnica, cesto abaixo, máquina em direção à cozinha, pedra contínua e reserva aberta para aquecedor. Midea 11/7 kg; IF44 versus IB6; avaliar E15 após confirmação de uso sem simultaneidade.
Ainda a decidir	Modelos e acabamentos dos aparelhos; preferência por freezer superior ou inferior; capacidade do aquecedor após checagem da demanda. Nenhuma compra, folga de nicho ou largura de módulo foi aprovada.
Próxima etapa de compatibilização	Obter gás GN/GLP, tensão dos pontos e projeto hidráulico; medir peitoril, grelhas, rebaixos, ressaltos e eixos das redes. Com isso, testar aberturas, cesto, varal e bancada em desenho cotado.

Vídeo e documentos do projeto

O vídeo completo foi recebido em 90_Arquivo_de_apoio: 12 min 54,131 s, 1920 x 1080. Nesta revisão foram conferidos os metadados; o arquivo completo não foi reproduzido novamente. As evidências visuais usadas continuam sendo os frames revisados na A01.2.

A01.2 permanece salva em 02_Projeto_em_desenvolvimento/A01.2_Base_dimensional. Esta A04.2 corrige a interpretação do apoio de 15 cm e substitui as hipóteses de cabimento da A04.1 R00. Mantém as decisões do memorial v2.

Fontes consultadas / links clicáveis

[1] Midea: produto e preço

Midea: manual Rev.04, fev.2026

[2] Electrolux: IF44

Electrolux: catálogo e preços

[3] Leroy Merlin: oferta E21 GN

Rinnai: manual E17 / E21 FEH

[4] Electrolux: IB6 inverse

Fontes locais: P01, memorial v2, A01.1 R01/R02, A01.2 e respostas de Elias.