


# Mini Totem Automático

referências: QM 12200.00, QM 12200.01, QM 12200.02

## Especificações:

- Fornecimento: Unitário
- Composição: ABS V0 – De acordo com a EU Directive RoHS 2002/95/EC e UL94.
- Condutividade elétrica do ABS / Alumínio (%IACS) a 20° C : 0%
- Temperatura de operação: -20° C a +80° C
- Tipo de Pintura: -
- Cores disponíveis: Preto, Cinza, Branco.
- Espessura camada de tinta: -
- Código de barras: 7899951461380, 7899951462271, 7899951462288
- Peso Kg: 0,460
- Altura: 334,1mm.
- Gabarito de corte (mm): Ø 65mm
- Tomadas: Tomada retangular 10A NBR 14136:2012 - Certificação junto ao INMETRO
- USB Entrada/Saída: 100/240V AC / 5V DC – 2.1A
- Cabo de Alimentação: PP 3X1 – 1,5 METROS - Plugue Macho NBR 14136:2012 - Certificação junto ao INMETRO
- Tensão máxima - Frequência/Corrente: 250V AC - 60Hz - 10A

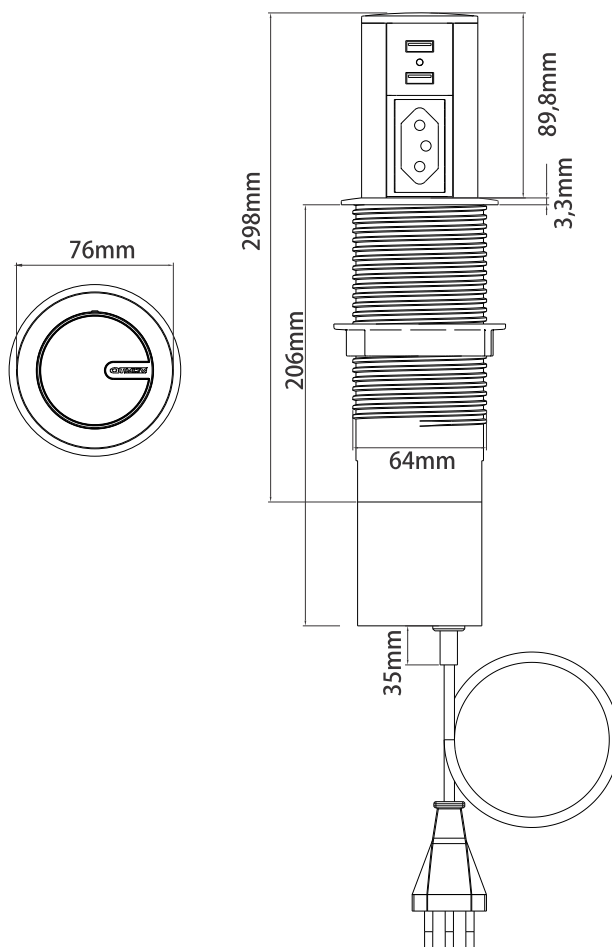

| Cubagem Individual (mm) |        |                   |               |           |
|-------------------------|--------|-------------------|---------------|-----------|
| Largura                 | Altura | Profundidade (mm) | Cubagem (mm³) | Peso (Kg) |
| 240                     | 110    | 115               | 3036000       | 0,500     |

| Cubagem embalagem contendo 20 peças |        |                   |               |           |
|-------------------------------------|--------|-------------------|---------------|-----------|
| Largura                             | Altura | Profundidade (mm) | Cubagem (mm³) | Peso (Kg) |
| 810                                 | 400    | 290               | 93960000      | 11,5      |