


Planta: base e organização funcional

Orientação de P01 preservada: janela à esquerda; cozinha e entrada à direita.

As cotas do imóvel vêm da planta. Os espaços dos equipamentos vêm dos manuais. As posições finais ainda dependem das instalações e das medidas acabadas.

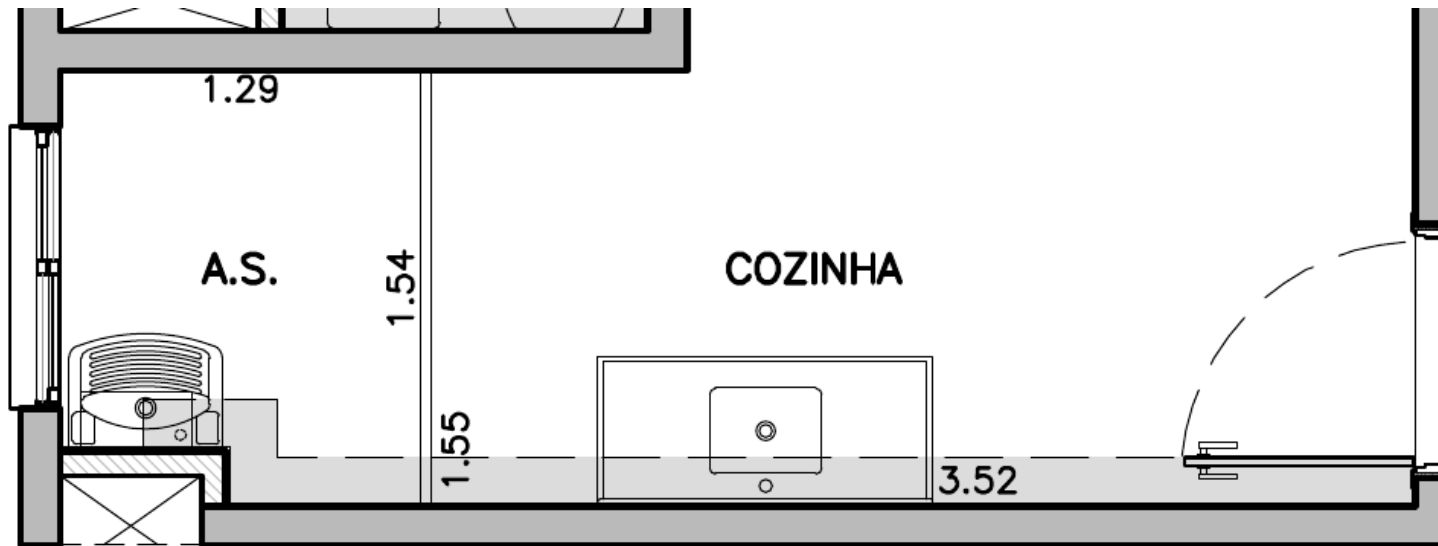

RECORTE DE P01 Sem escala de impressão

129 cm serviço, paralelo à bancada.


154 cm transversal do serviço.

352 cm trecho da cozinha.

155 cm transversal da cozinha.

Faixa entre setores: dimensão e natureza ainda pendentes.

SEQUÊNCIA FUNCIONAL / BLOCOS SEM ESCALA

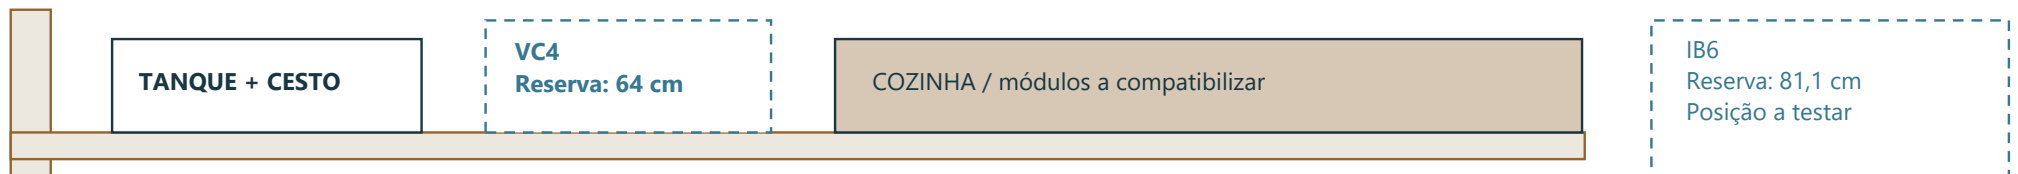

L: faixa de aproximadamente 15 cm de largura; extensão e apoio a definir.


$129 + 352 = 481$ cm exclui a faixa intermediária e não define a bancada. O contorno do shaft, a porta da entrada e as folgas da geladeira impedem fixar os módulos somente por essa soma.

Elevação frontal: referências de implantação

De frente para a bancada, a cozinha fica à esquerda e a janela à direita. Elevação esquemática, sem escala.

Compartimentos, alturas dos aéreos e posição do aquecedor são indicativos. Os números em azul são reservas derivadas dos manuais.

TETO / REBAIXOS A INFORMAR

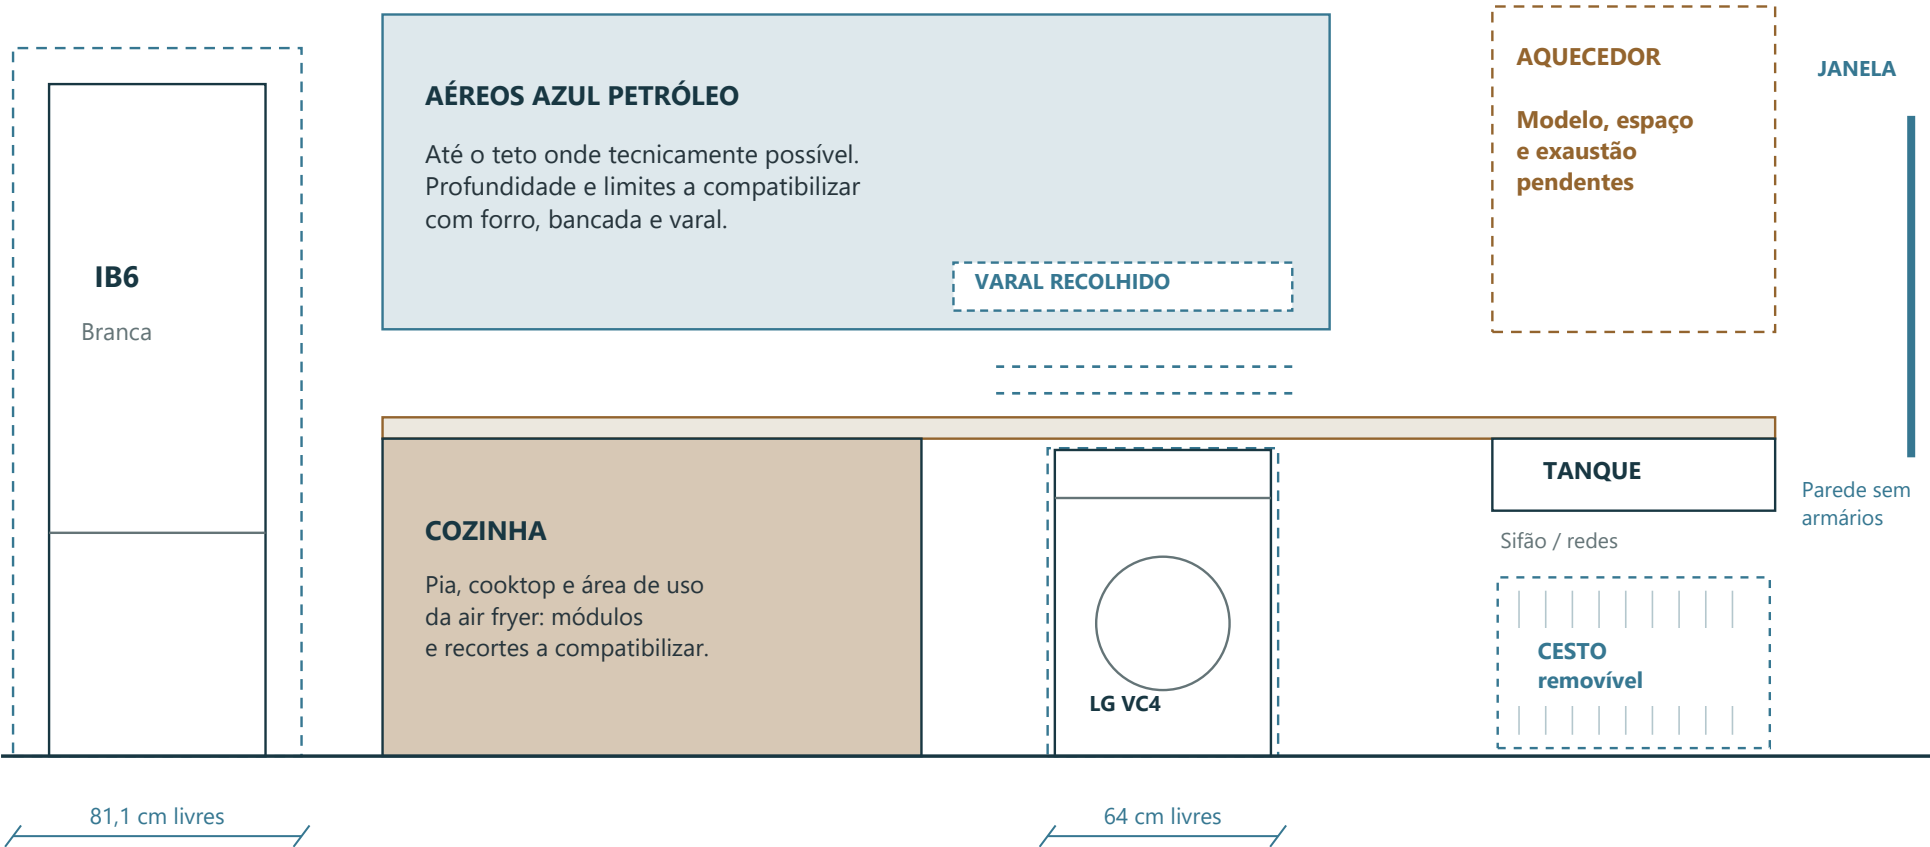

Branco Itaúnas com apoio independente da máquina. Altura final da pedra e espessura ainda a definir.

85,5 cm + nivelamento
Vão livre sob pedra e apoios.


A faixa em L, o cesto e o varal precisam ser testados com janela, redes e acessos.

Lava e seca: profundidade e uso da porta


Seções transversais de referência. Cotas em centímetros; dimensionamento documental, sem levantamento local.

A seção de 154 cm foi extraída de P01. As reservas abaixo acrescentam 10 cm atrás da VC4; conexões podem exigir mais espaço.

PORTA FECHADA

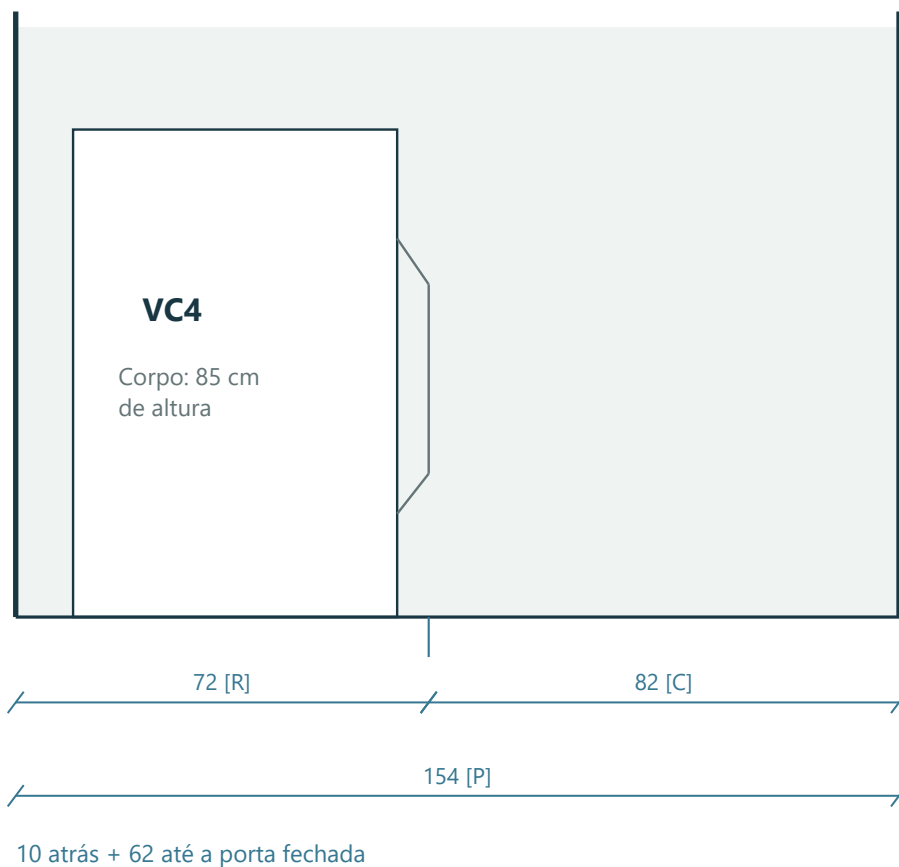

LIMITE COM PORTA A 90°

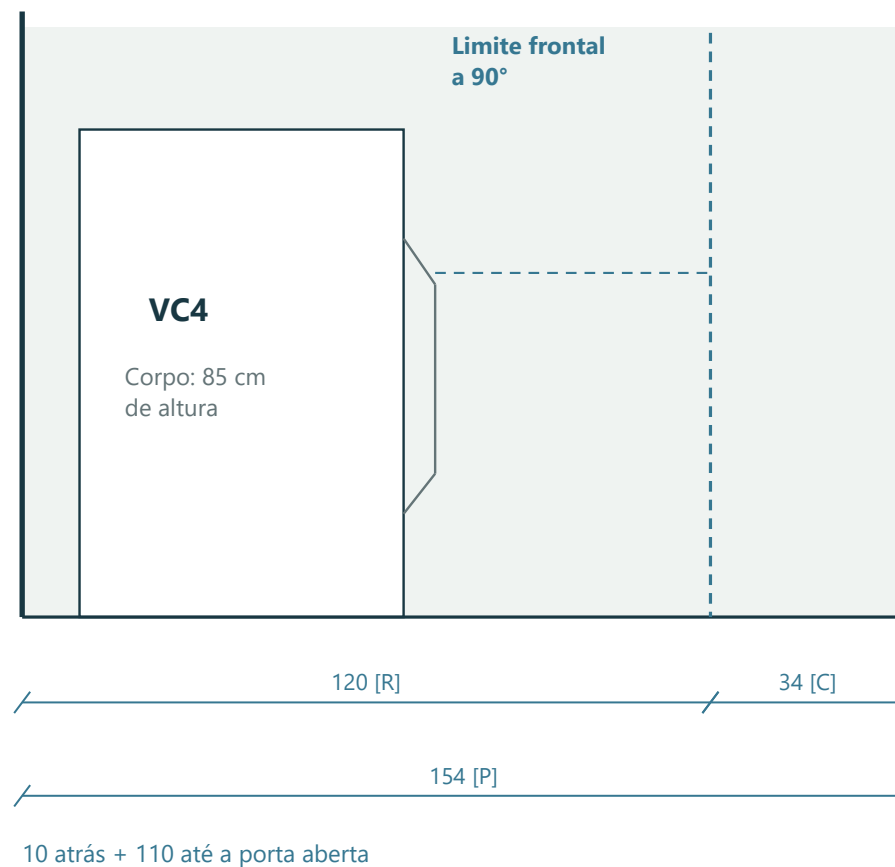


82 cm e 34 cm são sobras aritméticas. Não incluem a pessoa nem validam o giro completo da porta, o acesso ao filtro ou a retirada da máquina.

Geladeira: espaço instalado e circulação

IB6 branca, 400 L. Guia oficial: corpo de 60,1 x 186,6 x 74,75 cm e afastamento de 10 cm das paredes.


Reserva preliminar entre obstáculos laterais. Ventilação, abertura de portas e gavetas ainda precisam ser conciliadas com a entrada da cozinha.

VISTA FRONTAL

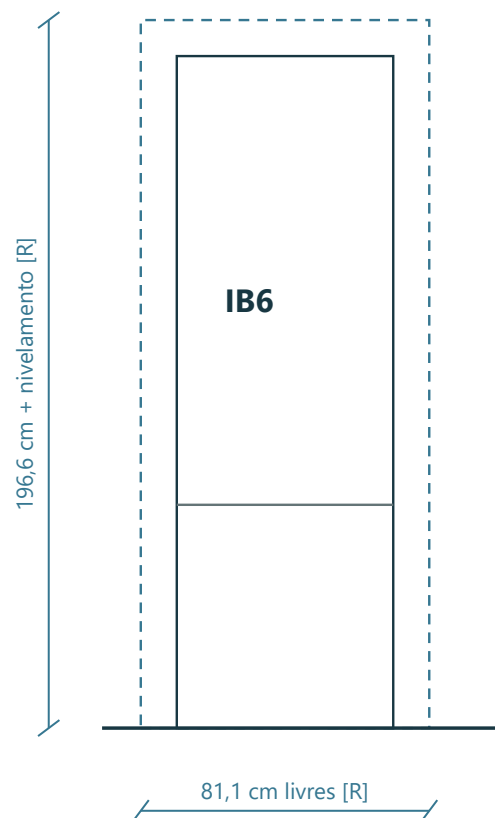

60,1 + 10 de cada lado.
Painéis fora da reserva.

SEÇÃO TRANSVERSAL / PORTAS FECHADAS

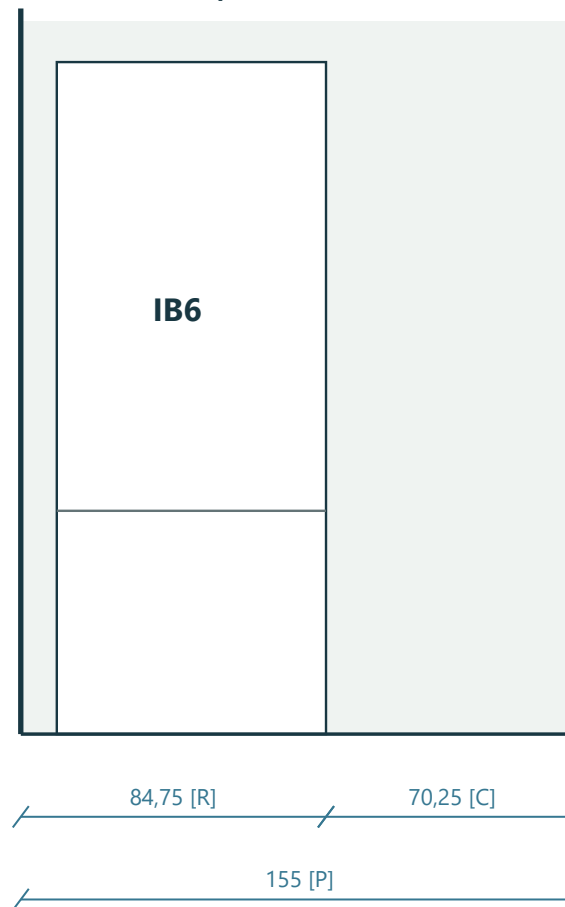

10 cm atrás
+ 74,75 cm
do produto.

70,25 cm é a diferença até a
parede oposta. A posição final
pode ser limitada pelo giro da
porta da entrada.

**Abertura da IB6 e extração de
gavetas: envelope ainda
pendente.**

Reservas térmicas não aprovam nicho fechado. Manter livre a ventilação e o acesso à conexão elétrica.

O que está definido e o que falta fechar

Elias informou que o apartamento ainda não foi entregue e que não recebeu o manual do proprietário.

Etapa	Resultado desta revisão
2 / Manuais	VC4: duas tensões conferidas. IB6: manual e guia conferidos. Reservas incorporadas às pranchas.
3 / Aquecedor	GN confirmado. Addra Livo Black Matte com desviador escolhida. Aquecedor ainda sem modelo definido.
4 / Medidas	Cotas documentais e quadro M01-M12 consolidados. Medições na unidade ficam para quando houver acesso.
5 / Desenhos	Planta de referência, elevação esquemática e seções com reservas. Implantação final e detalhamento dos móveis ainda pendentes.

DOCUMENTAÇÃO DA CONSTRUTORA

Para avançar antes da entrega, quando disponível:

1. Planta de instalações e cotas de pontos, forro, janela e shaft.
2. Dados da rede de água: pressão prevista e alimentação de água quente.
3. Capacidade de gás e solução prevista para ventilação e exaustão do aquecedor.

Banho mantido: 45 °C no inverno, água quente sem mistura; 37 °C no verão. A sensação de jato firme com a Addra Livo depende da vazão, da rede e da capacidade do aquecedor. Escolha da ducha registrada; compatibilização hidráulica pendente.

FONTES E LEITURA DAS COTAS

- [P]** Planta oficial P01 / A01.2 R00. Cotas escritas prevalecem sobre o desenho.
[R] Reserva calculada: dimensões do equipamento + folgas de instalação.
[C] Diferença aritmética; não comprova circulação ou manuseio.

- LG VC4:** manuais MFL71434602 e MFL71434601, pp. 10 e 12.
IB6: guia G0046764/003, pp. 2 e 6; manual G0040815/008, pp. 3 e 4.
Decisões: A04.2 R01 e registro A04.4 R00.

As instalações observadas no vídeo pertencem a outra unidade espelhada. Nenhuma dimensão física foi extraída desse vídeo para completar os campos pendentes.