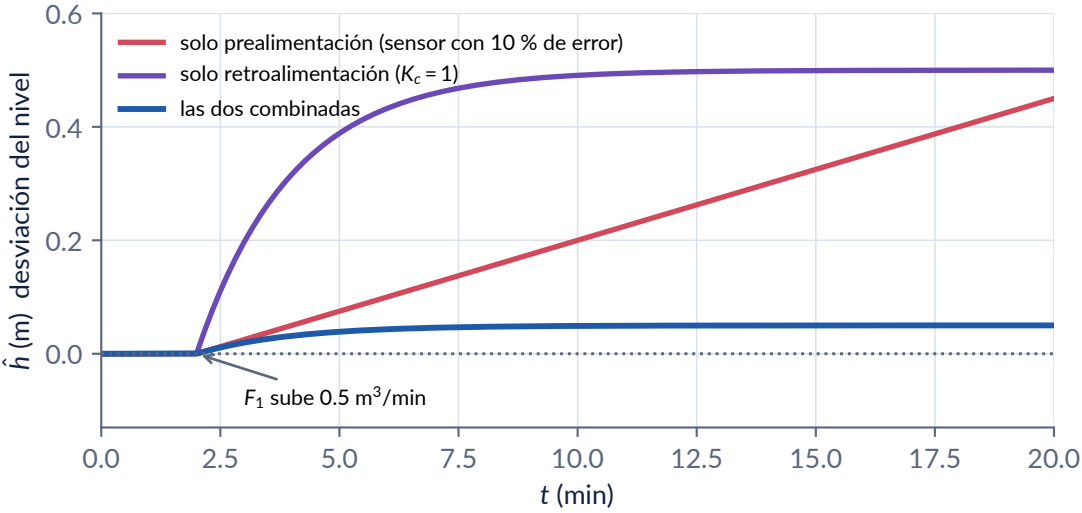
solo prealimentación (sensor con 10 % de error)
solo retroalimentación (K_c = 1)
las dos combinadas
$\hat{h}$ (m) desviación del nivel
0.6
0.4
0.2
0.0
F_1 sube 0.5 m^3/min
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
20.0
t (min)