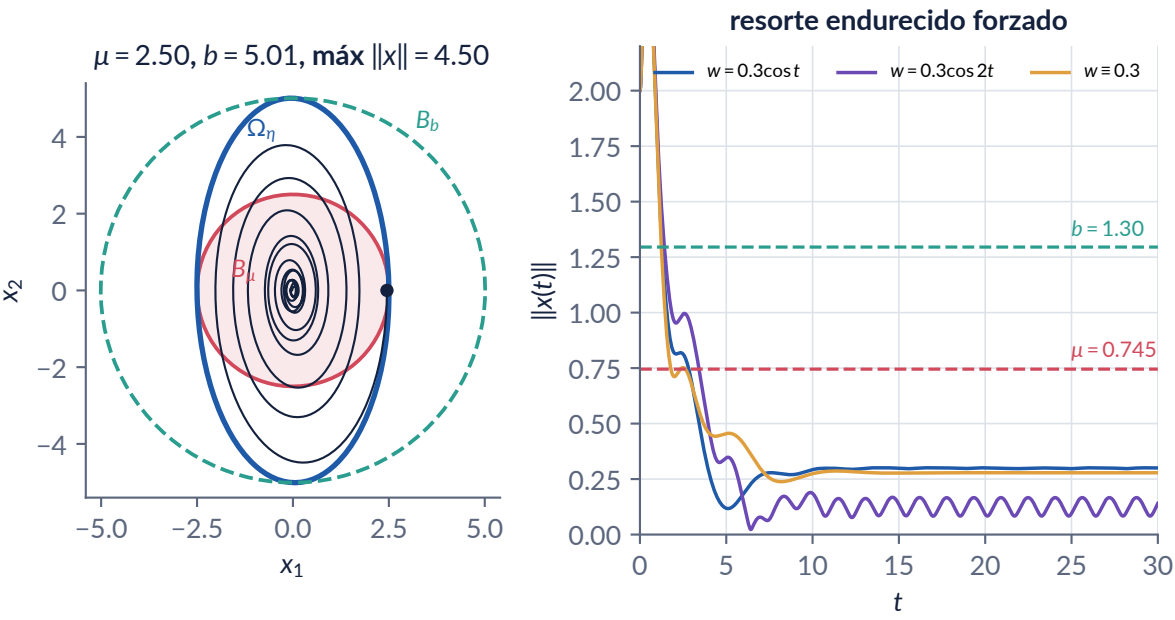
μ = 2.50, b = 5.01, máx ||x|| = 4.50
Ωη
Bb
Bμ
x2
x1
4
2
0
−2
−4
−5.0
−2.5
0.0
2.5
5.0
resorte endurecido forzado
w = 0.3cos t
w = 0.3cos 2t
w ≡ 0.3
b = 1.30
μ = 0.745
||x(t)||
t
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0
5
10
15
20
25
30