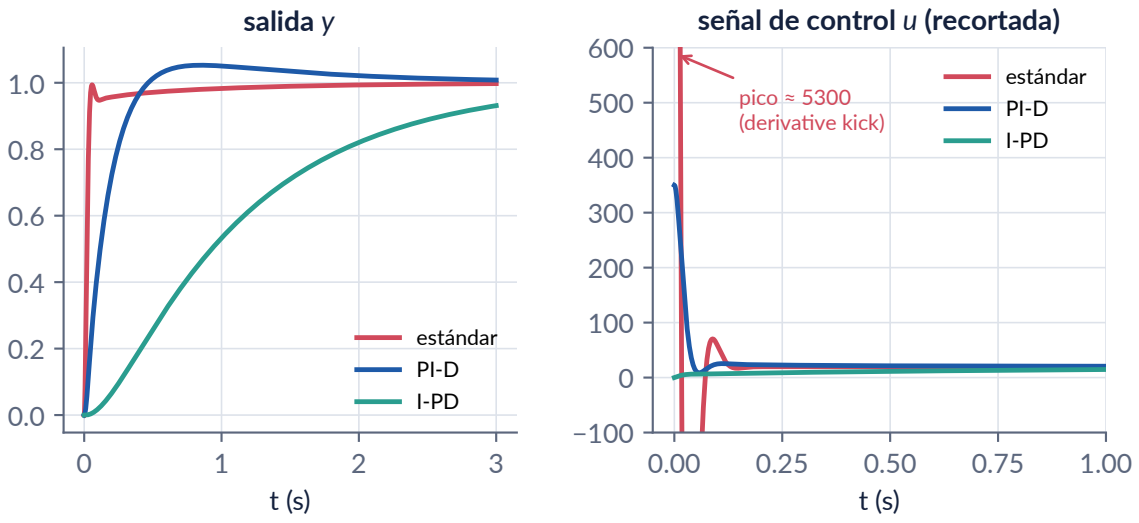
salida y
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0
1
2
3
t (s)
estándar
PI-D
I-PD
señal de control u (recortada)
600
500
400
300
200
100
0
−100
pico ≈ 5300
(derivative kick)
estándar
PI-D
I-PD
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
t (s)