


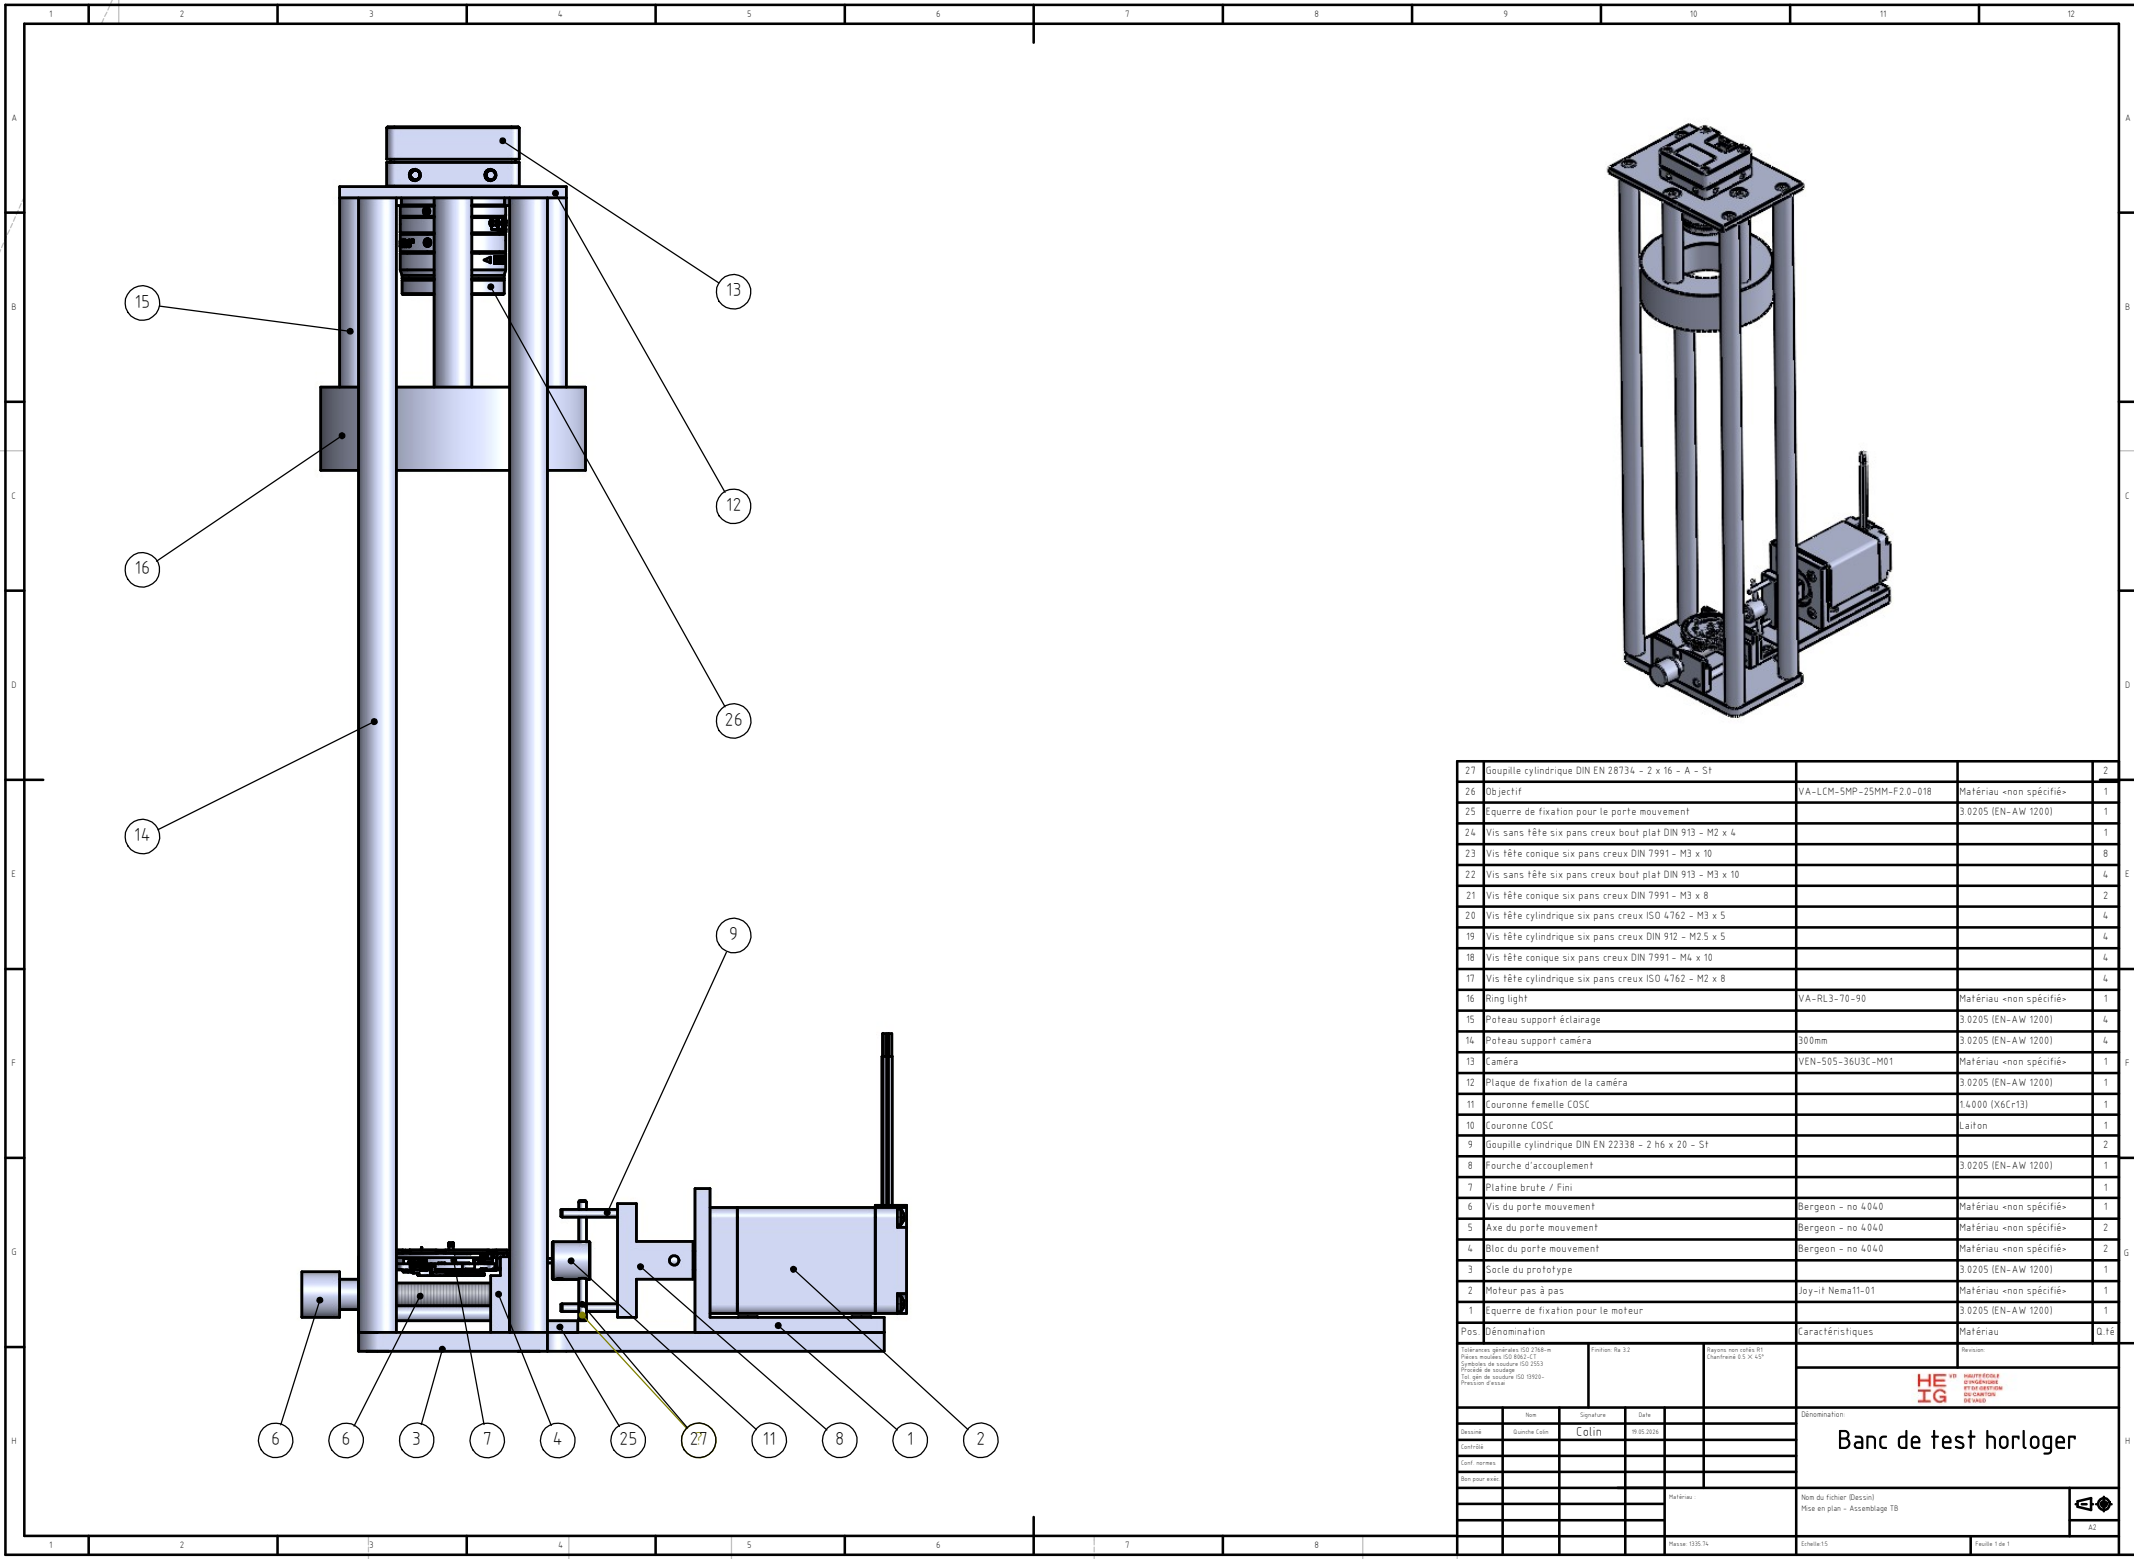

27	Goupille cylindrique DIN EN 28734 - 2 x 16 - A - St			2
26	Objetif	VA-LCM-SMP-25MM-F2.0-018	Matériau «non spécifié»	1
25	Équerre de fixation pour le porte mouvement		3 0205 (EN-AW 1200)	1
24	Vis sans tête six pans creux bout plat DIN 913 - M2 x 4			1
23	Vis tête conique six pans creux DIN 7991 - M3 x 10			8
22	Vis sans tête six pans creux bout plat DIN 913 - M3 x 10			6
21	Vis tête conique six pans creux DIN 7991 - M3 x 8			2
20	Vis tête cylindrique six pans creux ISO 4762 - M3 x 5			4
19	Vis tête cylindrique six pans creux DIN 912 - M2,5 x 5			6
18	Vis tête conique six pans creux DIN 7991 - M4 x 10			4
17	Vis tête cylindrique six pans creux ISO 4762 - M2 x 8			4
16	Ring light	VA-RL3-70-90	Matériau «non spécifié»	1
15	Poteau support éclairage		3 0205 (EN-AW 1200)	4
14	Poteau support caméra	300mm	3 0205 (EN-AW 1200)	4
13	Caméra	VEN-505-36U3C-M01	Matériau «non spécifié»	1
12	Plaque de fixation de la caméra		3 0205 (EN-AW 1200)	1
11	Couronne femelle COSC		1.4000 (X6Cr13)	1
10	Couronne COSC		Laiton	1
9	Goupille cylindrique DIN EN 22338 - 2 h6 x 20 - St			2
8	Fourche d'accouplement		3 0205 (EN-AW 1200)	1
7	Platine brute / Fini			1
6	Vis du porte mouvement	Bergeon - no 4040	Matériau «non spécifié»	1
5	Axe du porte mouvement	Bergeon - no 4040	Matériau «non spécifié»	2
4	Bloc du porte mouvement	Bergeon - no 4040	Matériau «non spécifié»	2
3	Sortie du prototype		3 0205 (EN-AW 1200)	1
2	Moteur pas à pas	Joy-it Nema11-01	Matériau «non spécifié»	1
1	Équerre de fixation pour le moteur		3 0205 (EN-AW 1200)	1
Pos.	Dénomination	Caractéristiques		0.16
Sérialisation générale ISO 2768-m Pièces moulées ISO 2042-C1 Tolérances de montage ISO 1313 Finition de montage Finition de montage ISO 1313-1 Finition d'essai		Indice: Rev 2.2	Requis: non requis: 01 Caractéristique 0.5 X 45°	Version
		 HEIG Association horlogère et de montres de Suisse		
		Dénomination:		
		Banc de test horloger		
		Matériau:		
		Nom du fichier (Dessin)		
		Mise en plan - Assemblage TB		
				
		A2		
		Fusée 1200-16		
		Série 115		
		Fusée 1200-16		