

Machine de test horloger pour la détermination accélérée de la Réserve de marche

Travail de Bachelor

CONFIDENTIEL

Institut de conception mécanique et technologie des matériaux

Département TIN

Filière Microtechniques

Orientation Mécatronique

Colin Quinche

10 juillet 2026

Supervisé par :
Bernard Feuillard

Préambule

Ce travail de Bachelor (ci-après **TB**) est réalisé en fin de cursus d'études, en vue de l'obtention du titre de Bachelor of Science HES-SO en Ingénierie.

En tant que travail académique, son contenu, sans préjuger de sa valeur, n'engage ni la responsabilité de l'auteur, ni celles du jury du travail de Bachelor et de l'École.

Toute utilisation, même partielle, de ce TB doit être faite dans le respect du droit d'auteur.


HEIG-VD
Le Chef du Département

Yverdon-les-Bains, le 10 juillet 2026

Authentication

Je soussigné, Colin Quinche, atteste par la présente avoir réalisé seul ce travail et n'avoir utilisé aucune autre source que celles expressément mentionnées.

Colin Quinche

A handwritten signature in black ink. It features a large, stylized 'C' followed by the word 'Colin' in a cursive script. The 'C' and 'C' of 'Colin' are connected, and there is a diagonal stroke at the end.

Yverdon-les-Bains, le 10 juillet 2026

Résumé

Ce travail de bachelor, en partenariat avec l'entreprise Breitling SA, a porté sur la conception d'un banc de test horloger permettant de mesurer la réserve de marche d'un mouvement de montre mécanique de manière accélérée. La méthode classique de mesure, basée sur l'observation du fonctionnement du mouvement jusqu'à son arrêt après un remontage complet, est malheureusement très chronophage. En effet, certaines montres de la marque fonctionnent pendant plus de 100 heures. L'approche de mesure accélérée, étudiée puis proposée par Breitling pour ce travail, consiste à analyser uniquement les 24 dernières heures de la réserve de marche, et fait ainsi office de solution concrète à la problématique évoquée précédemment.

Le projet a consisté à analyser le besoin réel du client afin de définir les exigences fonctionnelles et techniques du projet, puis à concevoir une solution intégrant un posage adaptable, un système motorisé servant à remonter et à dévider de manière contrôlée le mouvement par sa tige de remontoir, ainsi qu'un dispositif de détection automatisé de l'arrêt du mouvement.

Finalement, la réalisation du prototype fonctionnel et de son logiciel de commande a permis d'aboutir à un travail de référence répondant aux attentes de l'entreprise. De plus, ce travail constitue une base solide sur laquelle l'entreprise pourra s'appuyer, qu'elle choisisse de s'en inspirer ou non pour finaliser les derniers ajustements nécessaires au développement de leur propre version industrielle.

✱
✱✱

Table des matières

Préambule	i
Authentification	iii
Résumé	v
1 Introduction	1
1.1 Contexte	1
1.2 Problématique	1
1.3 Objectifs	1
1.4 Description de l'entreprise partenaire - Breitling	2
2 Principes théoriques de base	3
2.1 La montre mécanique et sa réserve de marche	3
2.2 Fonctionnement d'un mouvement mécanique	3
2.3 Mesure accélérée de la réserve de marche par dévidage	8
3 Analyse du besoin	11
3.1 Description du processus de mesure souhaité	11
3.2 Cahier des charges	12
3.2.1 Fonctions de service	12
3.2.2 Fonctions de contrainte	14
4 État de l'art	17
4.1 Travaux existants	17
4.2 Solutions industrielles existantes	18
4.2.1 Chronoscope RDM	18
4.2.2 Chrono RMV d'Icoflex	19
4.2.3 Machine de remontage de montres d'UNIMEC SA	20
4.3 Technologies et méthodes existantes	21
4.3.1 Méthodes de détection du fonctionnement du mouvement	21
4.3.2 Méthodes de remontage/dévidage automatisé du mouvement	21
5 Présentation de la solution sélectionnée	23
5.1 Vue d'ensemble	23
5.2 Système de fixation	24
5.3 Système de motorisation	24
5.4 Système d'accouplement	25
5.5 Système d'acquisition optique	26

6	Dimensionnement & Choix du matériel	27
6.1	Système de fixation	27
6.2	Système de motorisation	27
6.2.1	Choix du moteur	27
6.2.2	Choix du driver	31
6.2.3	Alimentation du moteur	35
6.3	Système d'acquisition optique	36
6.3.1	Choix de la caméra	36
6.3.2	Choix de l'objectif	37
6.3.3	Système d'éclairage	39
6.4	Système d'accouplement fourche-T	42
6.4.1	Analyse de la saccade due au désalignement	42
6.4.2	Analyse des contraintes et déformations	43
7	Implémentation logicielle	45
7.1	Gestion du posage et sélection du mouvement	45
7.1.1	Saisie des informations de test	45
7.1.2	Base de données des mouvements	45
7.1.3	Chargement automatique des paramètres	46
7.2	Séquence de remontage et de dévidage	46
7.2.1	Vue d'ensemble de la séquence	46
7.2.2	Étape 1 : accouplement	46
7.2.3	Étape 2 : remontage du barillet	46
7.2.4	Étape 3 : dévidage partiel du barillet	47
7.2.5	Profil de mouvement trapézoïdal	47
7.2.6	Démarrage de la mesure	47
7.3	Pilotage du système d'acquisition optique	47
7.3.1	Initialisation de la caméra	47
7.3.2	Contrôle de l'éclairage par GPIO	48
7.3.3	Séquence d'acquisition et délais de stabilisation	48
7.3.4	Horodatage et sauvegarde sur disque	48
7.4	Détection de l'arrêt du mouvement	49
7.4.1	Principe général	49
7.4.2	Métrique de comparaison : le MSE	49
7.4.3	Séquence de mesure	49
7.4.4	Intervalle de capture : compromis entre précision et consommation	50
7.4.5	Détermination du temps de réserve de marche	50
7.4.6	Choix et calibration du seuil de détection	50
7.4.7	Robustesse et limites	50
8	Validation de la solution	51
8.1	Validation du posage et de la fixation mécanique	51
8.2	Validation du système de motorisation	51
8.2.1	Conformité de la séquence de commande	51
8.2.2	Validation de la protection du mouvement	52
8.3	Validation du système d'acquisition optique	52
8.4	Validation de l'algorithme de détection	52
8.4.1	Simulation d'un mouvement arrêté	52
8.4.2	Simulation d'un mouvement en marche (cas critique)	52
8.4.3	Résultats	53

Table des matières

8.5	Validation de la mesure de réserve de marche	53
8.5.1	Précision temporelle de la mesure	53
8.5.2	Reproductibilité de la mesure	53
8.6	Validation de l'interface utilisateur	53
8.7	Validation du mode vieillissement	54
8.8	Validation de l'autonomie et des tests simultanés	54
8.9	Synthèse de la validation	54
9	Conclusion	55
	Appendices	61

Table des figures

1.1	Chronomat Automatic 36 South Sea [1]	2
2.1	Transmission de l'énergie dans un mouvement de montre [4]	4
2.2	Illustration d'un barillet [8]	5
2.3	Ressort du barillet désarmé et armé [4]	5
2.4	Mécanisme de remontage : rochet et cliquet d'armage [5]	6
2.5	Échappement à ancre suisse [6]	7
2.6	Balancier-spiral [6]	7
2.7	Évolution du couple fourni par le barillet en fonction du temps [4]	8
3.1	Mouvement dans la configuration de mesure COSC	11
4.1	Chronoscope RDM de Witschi Electronic [10]	18
4.2	Chrono RMV d'Icoflex [11]	19
4.3	Machine de remontage de montres d'UNIMEC SA [12]	20
5.1	Vue d'ensemble du module de test assemblé	23
5.2	Porte-mouvement avec un calibre en position de test	24
5.3	Moteur pas à pas NEMA 11 monté sur la structure	25
5.4	Accouplement fourche-T assemblé entre le moteur et la tige du mouvement	25
5.5	Caméra et ring light positionnées au-dessus du mouvement en test	26
6.1	Illustration du porte mouvement N° 4040 issue de la datasheet disponible en annexe [13]	27
6.2	Illustration des différentes tailles de moteur pas à pas [14]	29
6.3	Moteur pas à pas NEMA11-01 de Joy-IT [16]	30
6.4	Courbes couple-vitesse des moteurs NEMA	31
6.5	Plages de couple et régimes de fonctionnement du moteur	33
6.6	Driver de moteur pas à pas TMCM-1021 [17]	34
6.7	Convertisseur USB vers RS485 SBC-TTL-RS485 de Joy-IT [19]	35
6.8	Bloc d'alimentation à découpage RS-25-24 de Mean Well [20]	35
6.9	Caméra USB 3.0 5 MP VEN-505-36U3C-M01 [21]	37
6.10	Objectif C-mount VA-LCM-5MP-25MM-F2.0-018 [22]	38
6.11	Ring light industrielle VA-RL3-70-90W [23]	40
6.12	Contrôleur d'éclairage industriel VA-PS2-A4-60W-24V [24]	40
6.13	Feuille polarisante VA-LFT-LPOL-300x200 (gauche) [25] et filtre polarisant d'objectif VA-LFT-LPOL-M35.5 (droite) [26]	41
6.14	Profil de vitesse trapézoïdal 1/3-1/3-1/3 avec saccade périodique due au désalignement de l'accouplement fourche-T.	42

Liste des tableaux

3.1	Fonctions de service	12
3.3	Fonctions de contrainte	14
4.1	Caractéristiques dimensionnelles des mouvements [9]. Ø : diamètre; H. Totale : hauteur totale; H. Tige : hauteur de la tige depuis appui cadran; L. Tige : longueur de tige.	17
4.2	Caractéristiques fonctionnelles des mouvements [9]. Rés. Marche : réserve de marche totale; Rapport : ratio entre tige et barillet; Tours 24h : nombre de tours à dévider pour conserver 24 heures de réserve.	18
6.1	Caractéristiques du moteur pas à pas NEMA11-01	30
6.2	Couple requis calculé pour chaque mouvement	32
6.3	Caractéristiques du driver TMCM-1021	34
6.4	Caractéristiques du convertisseur USB-RS485 SBC-TTL-RS485	35
6.5	Caractéristiques de l'alimentation RS-25-24	36
6.6	Caractéristiques de la caméra VEN-505-36U3C-M01	37
6.7	Caractéristiques de l'objectif VA-LCM-5MP-25MM-F2.0-018	38
6.8	Caractéristiques de la ring light VA-RL3-70-90W	40
6.9	Caractéristiques du contrôleur VA-PS2-A4-60W-24V	41
6.10	Composants de filtration polarisante	41
7.1	Paramètres des mouvements horlogers configurés dans le système	45
8.1	Résultats de la validation de la détection	53

Liste des codes sources

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte

Dans le cadre de son travail de bachelor, l'étudiant a été mandaté par l'entreprise Breitling pour concevoir une machine permettant de mesurer la réserve de marche (RM) d'un mouvement de montre mécanique de manière accélérée.

Afin de réduire les temps de mesure et d'optimiser les ressources de production, l'entreprise souhaite mettre en place une méthode de mesure réduite, basée sur l'analyse des derniers tours de barillet uniquement. Cette approche permettrait de caractériser la réserve de marche de manière plus rapide.

1.2 Problématique

La mesure classique de la réserve de marche d'un mouvement mécanique consiste à laisser fonctionner la montre jusqu'à son arrêt complet après un remontage total. Cette méthode présente l'inconvénient majeur d'être très chronophage. Par exemple, selon le site internet de Breitling [1], le modèle « Chronomat Automatic 36 South Sea » dispose d'une réserve de marche de 42 heures. Ce qui signifie que la mesure de la réserve de marche de ce modèle prend au minimum 42 heures.

Dans un contexte industriel, ces durées de mesure élevées impliquent l'immobilisation prolongée des machines de test, ce qui oblige l'entreprise à multiplier les postes de mesure afin de maintenir un rythme de production acceptable. Cette situation engendre des coûts supplémentaires ainsi qu'une complexification de l'organisation des tests.

1.3 Objectifs

L'objectif principal de ce travail de bachelor est de concevoir une machine capable de mesurer la réserve de marche d'un mouvement de montre mécanique de manière accélérée, tout en conservant une précision suffisante pour une utilisation industrielle.

Plus précisément, ce travail vise à :

- concevoir un système permettant de remonter et de dévider le barillet de manière contrôlée ;
- proposer et intégrer un posage adaptable à différents types de mouvements ;

- intégrer un système de détection fiable de l'arrêt du mouvement ;
- proposer une solution globale reproductible et utilisable en environnement industriel.

1.4 Description de l'entreprise partenaire - Breitling

Fondée en 1884 en Suisse, Breitling est une maison horlogère de renommée mondiale spécialisée dans les montres de luxe de haute précision. Historiquement liée aux univers de l'aviation, de la navigation et de la performance technique, la marque s'est imposée comme une référence en matière de chronographes professionnels.

Breitling se distingue par son savoir-faire horloger suisse, combinant tradition artisanale et innovation technologique. Une grande partie de ses mouvements sont certifiés chronomètres par le COSC [2], garantissant une précision élevée.

Aujourd'hui, la marque est présente à l'international et est représentée par des célébrités telles que le footballeur Erling Haaland [3].



Figure 1.1 – Chronomat Automatic 36 South Sea [1]

Chapitre 2

Principes théoriques de base

2.1 La montre mécanique et sa réserve de marche

Une montre est un instrument servant à mesurer le temps et qui est généralement porté au poignet. À l'intérieur d'une montre, il y a un système appelé mouvement. On distingue deux grandes familles de mouvements :

- Les mouvements à quartz : alimentés par une pile, ils utilisent les vibrations d'un cristal de quartz pour mesurer le temps avec précision.
- Les mouvements mécaniques : ils ne nécessitent pas de pile. L'énergie est fournie par un ressort que l'on remonte manuellement ou, pour les montres automatiques, par le mouvement du poignet. Ce type de mouvement fait l'objet du présent travail.

La réserve de marche d'un mouvement mécanique est la durée pendant laquelle il continue de fonctionner depuis un armage complet, sans apport d'énergie supplémentaire. Elle peut aller de quelques dizaines à plusieurs centaines d'heures selon le mouvement.

2.2 Fonctionnement d'un mouvement mécanique

Remarque : la section suivante a été rédigée en prenant pour référence les documents suivants : le livre « Théorie d'horlogerie » [4], le site « Horopedia » [5], le site « Worldtempus » [6] et le site « Élégance et Précision » [7].

Un mouvement mécanique convertit l'énergie potentielle élastique d'un ressort en un mouvement rotatif régulier, lequel entraîne les aiguilles. Ce processus implique quatre organes principaux : le barillet, le train de rouages, l'échappement et le balancier-spiral.

L'énergie suit un chemin ordonné depuis le barillet jusqu'au balancier-spiral, en passant par le train de rouages et l'échappement, comme l'illustre la figure 2.1.

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Barillet | 7. Roue de seconde |
| 2. Pignon de centre | 8. Pignon d'échappement |
| 3. Roue de centre | 9. Roue d'échappement |
| 4. Pignon moyenne | 10. Ancre |
| 5. Roue moyenne | 11. Balancier-spiral |
| 6. Pignon de seconde | |

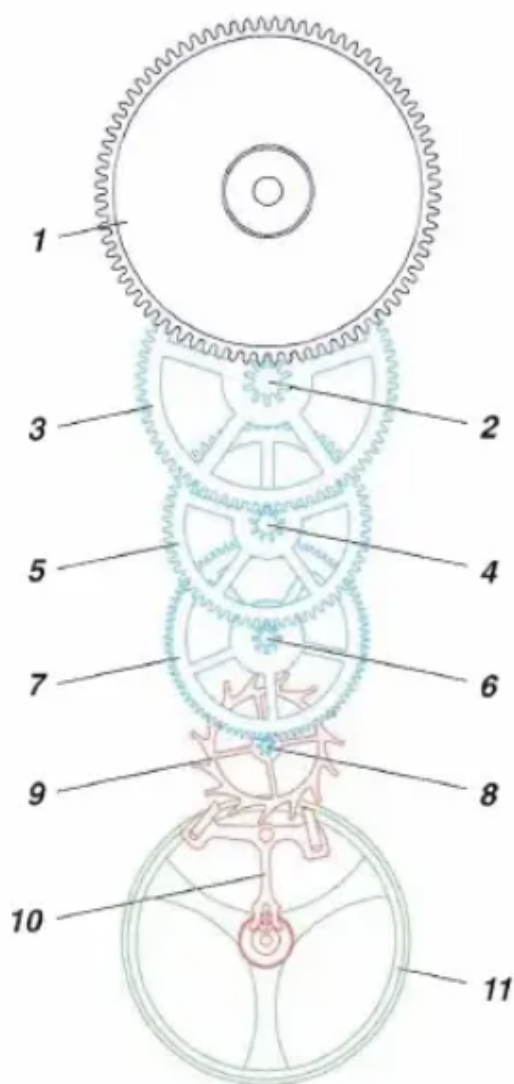


Figure 2.1 – *Transmission de l'énergie dans un mouvement de montre [4]*

Le barillet est la source d'énergie du mouvement. Il se compose d'un tambour cylindrique, d'un couvercle, d'un arbre central et d'un ressort plat enroulé à l'intérieur (figure 2.2).

2.2. Fonctionnement d'un mouvement mécanique



Figure 2.2 – *Illustration d'un barillet [8]*

Lorsque la couronne est actionnée, elle transmet sa rotation via la tige de remontoir au rochet, une roue dentée fixée sur l'arbre du barillet. Les dents asymétriques du rochet, combinées au cliquet d'armage, ne permettent à l'arbre de tourner que dans un seul sens, ce qui comprime progressivement le ressort contre cet arbre. Les états désarmé et armé du ressort sont illustrés à la figure 2.3.

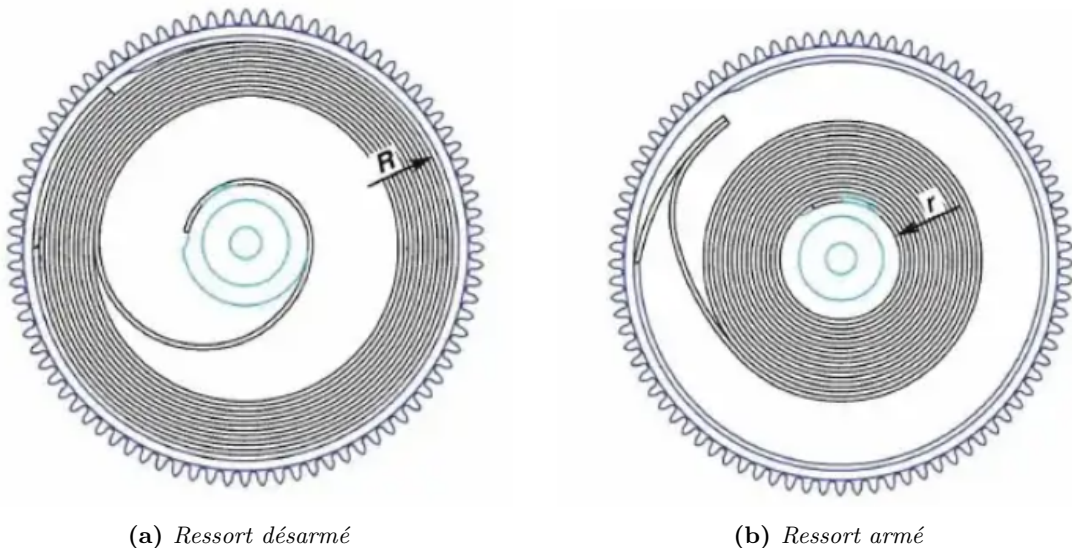


Figure 2.3 – *Ressort du barillet désarmé et armé [4]*

Lorsque le ressort est entièrement armé, la bride glissante entre en action. Il s'agit d'un mécanisme de fixation de l'extrémité extérieure du ressort à la paroi du tambour. Elle permet au ressort de glisser contre la paroi intérieure du tambour plutôt que de forcer davantage. Ce glissement limite le couple maximal transmissible et protège le mouvement contre tout surarmage. Le mécanisme de remontage complet (rochet et cliquet d'armage)

est visible à la figure 2.4.

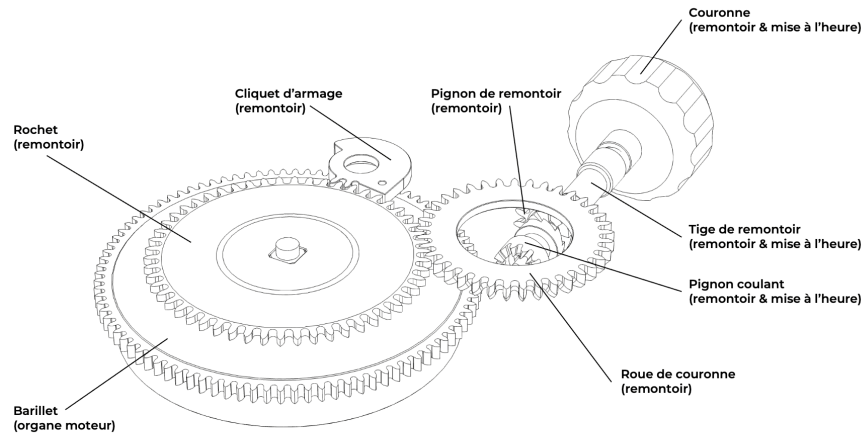


Figure 2.4 – Mécanisme de remontage : rochet et cliquet d’armage [5]

Une fois remonté, le ressort du barillet cherche à se détendre, ce qui génère une force dans le train de rouages. Celui-ci est retenu d'un côté par le cliquet d'armage ; de l'autre côté, l'échappement à ancre suisse permet au barillet de se dévider, mais uniquement sous la forme de petites impulsions. La figure 2.5 illustre un échappement à ancre suisse.

2.2. Fonctionnement d'un mouvement mécanique

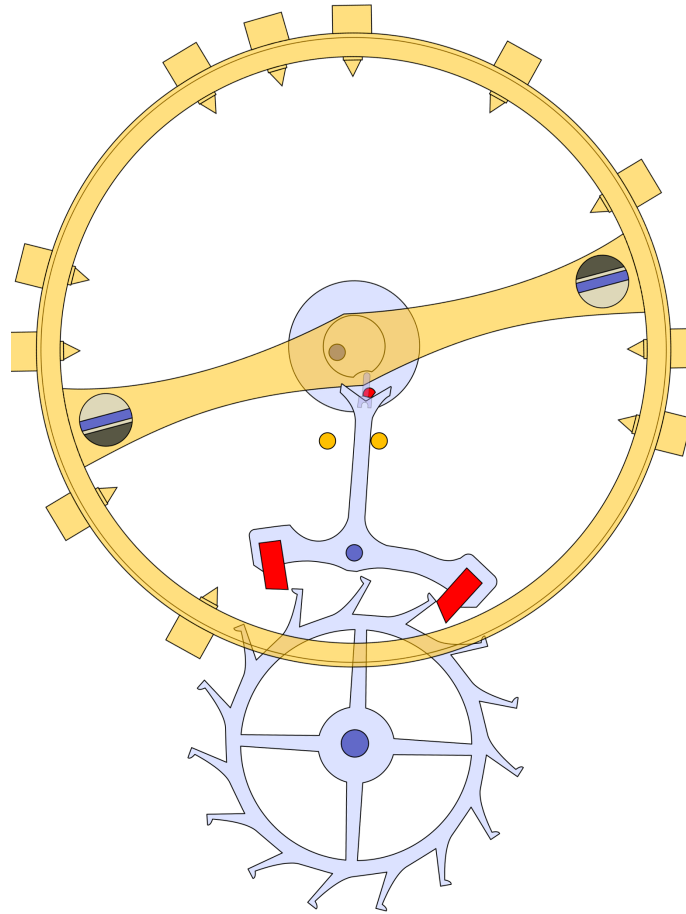


Figure 2.5 – Échappement à ancre suisse [6]

Ces impulsions font tourner le balancier de quelques tours autour de son axe, avant que celui-ci ne soit rappelé par son ressort spiral. Ce mouvement se répète, faisant osciller le balancier à une fréquence quasi constante qui permet de battre la seconde, et ce jusqu'à ce que le ressort du barillet soit entièrement détendu, ce qui empêche le balancier d'osciller et la montre de fonctionner. La figure 2.6 illustre un balancier-spiral.

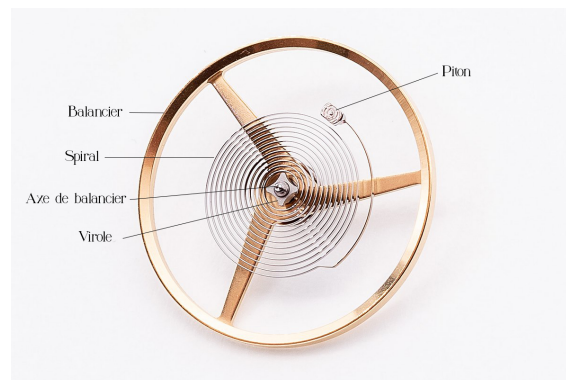


Figure 2.6 – Balancier-spiral [6]

La détente progressive du ressort du barillet dure plusieurs heures et correspond à la réserve de marche du mouvement, jusqu'à ce que l'énergie restante ne suffise plus à vaincre les

inerties et les frottements du mécanisme, entraînant l'arrêt de la montre.

2.3 Mesure accélérée de la réserve de marche par dévidage

Le couple fourni par le barillet varie en fonction du temps avec une allure similaire à la courbe théorique présentée à la figure 2.7.

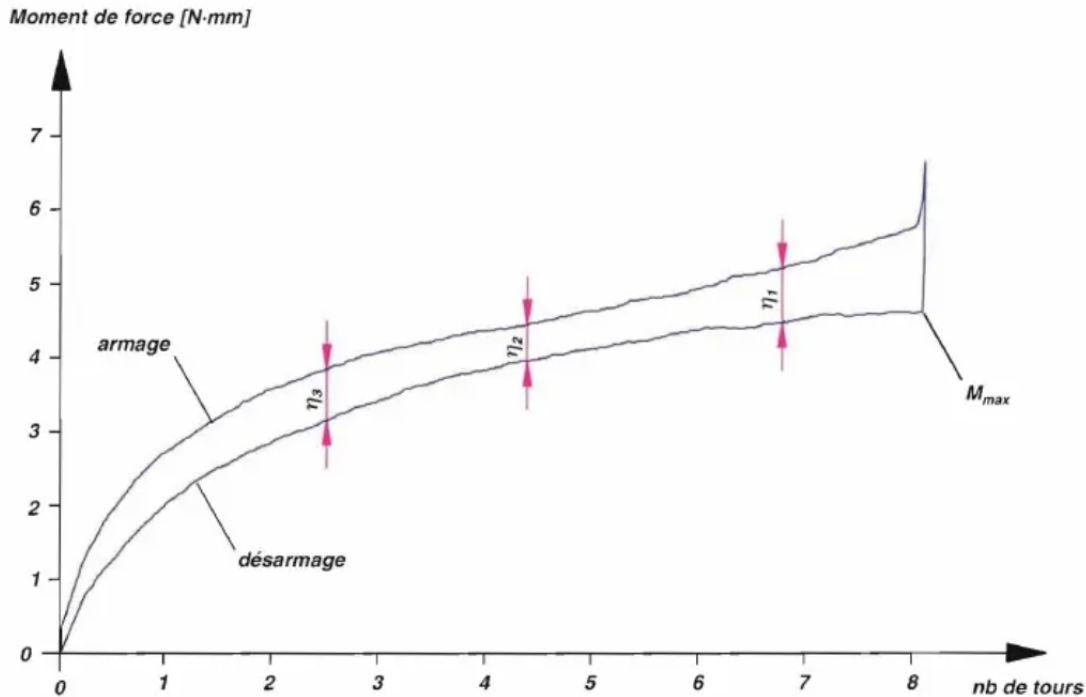


Figure 2.7 – Évolution du couple fourni par le barillet en fonction du temps [4]

La fréquence d'oscillation du balancier dépend directement du couple transmis par le ressort du barillet à travers le train de rouages et l'échappement. Durant la majeure partie de la réserve de marche, ce couple est élevé et quasi constant, ce qui rend la fréquence d'oscillation régulière et donc la marche de la montre précise : le barillet se dévide alors d'un nombre de tours connu et constant par heure de fonctionnement. En revanche, durant les 24 dernières heures de la réserve de marche, le couple chute fortement, ce qui rend le comportement de la montre moins prévisible. C'est donc cette dernière portion de la réserve de marche qui varie de manière significative d'un mouvement à l'autre.

Le principe de la méthode de mesure accélérée, utilisée lors de ce travail de Bachelor, consiste à ne mesurer que cette portion variable, en dévidant artificiellement le barillet plutôt qu'en laissant le mouvement fonctionner normalement durant plusieurs dizaines d'heures. Pour cela, le cliquet d'armage, qui empêche normalement le barillet de se dévider, est retiré du mouvement. Ce retrait supprime toutefois la retenue qui maintient le ressort sous tension : sans elle, celui-ci se détendrait instantanément et de manière incontrôlée. Il est donc nécessaire de retenir la tige de remontoir pendant toute la durée de la mesure, afin de ne libérer le ressort que progressivement.

En pratique, la mesure se déroule de la manière suivante : le mouvement est d'abord remonté jusqu'à armage complet, puis le barillet est dévidé d'un nombre de tours connu, calculé à partir de cette relation, de manière à atteindre le point où il reste normalement

2.3. Mesure accélérée de la réserve de marche par dévidage

environ 24 heures de réserve de marche. La tige de remontoir est alors bloquée et le mouvement est laissé libre de fonctionner normalement, ce qui permet d'observer et de mesurer directement la durée pendant laquelle il continue de battre, correspondant à cette dernière portion non linéaire de la réserve de marche. Cette durée mesurée est ensuite additionnée à celle de la phase linéaire, connue par calcul, pour obtenir la réserve de marche totale du mouvement.

Ainsi, le temps de mesure de la réserve de marche se retrouve réduit à environ 24 heures.

Chapitre 3

Analyse du besoin

3.1 Description du processus de mesure souhaité

La séquence de mesure souhaitée est la suivante :

- Le mouvement sans cliquet d'armage et avec la configuration de mesure souhaitée est placé manuellement par un horloger dans un posage adaptable à différents mouvements.
- La machine remonte le mouvement d'un nombre défini de tours afin de garantir un armage complet du barillet.
- La tige de remontoir est ensuite bloquée en rotation, laissant le mouvement fonctionner librement.
- La machine dévide artificiellement le barillet d'un nombre défini de tours, correspondant à la partie linéaire de la réserve de marche totale.
- La tige est à nouveau bloquée laissant le mouvement fonctionner jusqu'à son arrêt.
- Le moment de l'arrêt est détecté automatiquement et le système en déduit la réserve de marche.
- La machine dévide les derniers tours de barillet afin de s'assurer que la pression restante dans le ressort n'endommage pas le mouvement lors du démontage.

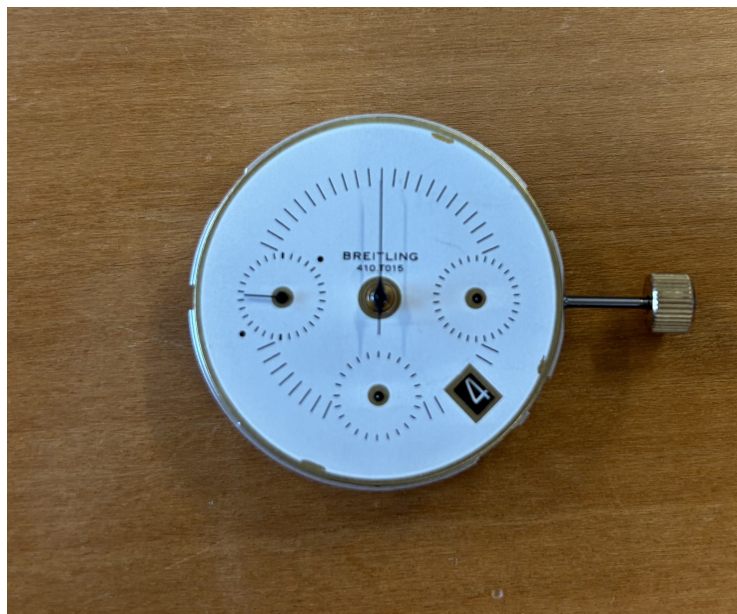


Figure 3.1 – *Mouvement dans la configuration de mesure COSC*

3.2 Cahier des charges

3.2.1 Fonctions de service

Table 3.1 – *Fonctions de service*

ID	Fonction de service	Description	Exigences
FS1	Mesurer la réserve de marche	Déterminer la durée de fonctionnement du mouvement après remontage complet	E1 La mesure est déclenchée automatiquement après remontage
			E2 Précision ≤ 15 min (intervalle photo)
			E3 Résultat reproductible à ± 15 min sur 3 mesures consécutives dans les mêmes conditions
FS2	Remonter le mouvement automatiquement	Entraîner la couronne pour remonter le barillet	E4 Nombre de pas paramétrable
			E5 Vitesse ≤ 50 tr/min
			E6 Sens de rotation sélectionnable (horaire / anti-horaire)
			E7 Remontage s'arrête automatiquement en fin de cycle
FS3	Permettre le montage du mouvement	Fixer le mouvement sur la machine pour la durée du test	E8 Compatible avec les 7 mouvements du tableau fabricant
			E9 Montage effectué en < 2 min
			E10 Aucune marque laissée sur le mouvement après démontage
FS4	Détecter si le mouvement fonctionne	Vérifier automatiquement si le mouvement est toujours en marche	E11 Prise d'image toutes les $15 \text{ min} \pm 30 \text{ s}$
			E12 Arrêt du mouvement détecté dans les 15 min suivant l'arrêt effectif
			E13 Aucune fausse détection d'arrêt sur mouvement en marche

Table 3.2 (suite)

ID	Fonction de service	Description	Exigences
FS5	Fournir une interface utilisateur	Permettre le contrôle et le suivi de la machine depuis un ordinateur	E14 Les 7 types de mouvements (tableau fabricant) sont sélectionnables sur l'interface
			E15 Le mode de test est sélectionnable (Réserve de marche ou Vieillessement)
			E16 La réserve de marche est affichée en heures et minutes
FS6	Simuler le vieillissement	Solliciter le mouvement par impulsions de rotation répétées pour reproduire un remontage à la main	E17 Impulsions < 2 tr
			E18 Vitesse 350 tr/min
			E19 Accélération ≤ 5000 tr/min ²

3.2.2 Fonctions de contrainte

Table 3.3 – Fonctions de contrainte

ID	Fonction de contrainte	Description	Exigences
FC1	Protéger le mouvement	Empêcher tout dommage mécanique pendant le test	E1 Couple limité par contrôle du courant moteur (valeur min. issue du tableau fabricant et valeur maximum de 15 mN m)
			E2 Vitesse ≤ 50 tr/min en mode réserve de marche, ≤ 350 tr/min en mode vieillissement
			E3 Aucun effort radial ou axial exercé sur la tige
FC2	Assurer la précision de mesure	Garantir la fiabilité de la mesure de réserve de marche	E4 Intervalle entre deux prises d'image stable à ± 30 s
			E5 Horloge interne dérive ≤ 1 s/jour
			E6 Images enregistrées sans perte sur toute la durée du test
FC3	Garantir la sécurité de l'opérateur	La machine ne présente pas de risque lors de l'utilisation	E7 Les couples appliqués et les formes des pièces ne peuvent pas blesser l'opérateur
FC4	Assurer la compatibilité des mouvements	Accepter les différents calibres sans modification majeure	E8 Dimensions compatibles avec les 7 mouvements du tableau donné par le fabricant
			E9 Support réglable sans outillage
FC5	Fonctionner de manière autonome	Effectuer la mesure complète sans intervention de l'opérateur	E10 Fonctionnement continu ≥ 30 h sans intervention
			E11 Stockage local d'au moins 1 200 images (10 mouvements $\times$ 120 images)
			E12 Fonctionnement assuré hors réseau

Table 3.4 (suite)

ID	Fonction de contrainte	Description	Exigences
FC6	Mesurer plusieurs mouvements simultanément	Permettre des tests en parallèle	E13 10 mouvements testés simultanément
			E14 Chaque emplacement fonctionne indépendamment (l'arrêt de l'un n'interrompt pas les autres)
FC7	Respecter un encombrement maximal	La machine tient sur un plan de travail standard	E15 Dimensions $\leq 800 \text{ mm} \times 800 \text{ mm}$ et $\leq 1000 \text{ mm}$ en hauteur
			E16 L'utilisateur ne doit pas avoir besoin d'accéder à des éléments disposés à plus de 700 mm au-dessus de la table
FC8	Assurer un éclairage indépendant du milieu	Garantir que les photos prises soient utilisables quelles que soient les conditions de l'atelier	E17 Les images sont utilisables à toutes les luminosités

Chapitre 4

État de l'art

4.1 Travaux existants

À la connaissance de l'auteur, il n'existe pas de projet ou de solution industrielle standardisée permettant de mesurer uniquement une portion de la réserve de marche par dévidage contrôlé du barillet, comme demandé par Breitling dans le cadre de ce projet.

Toutefois, l'entreprise Breitling a étudié le sujet avant de proposer ce travail de Bachelor. Leurs recherches ont permis de valider la méthode de mesure accélérée et de déterminer le nombre de tours à dévider afin de ne conserver que les 24 dernières heures de réserve de marche.

L'entreprise a transmis des tableaux de référence détaillant les caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles de chaque mouvement à évaluer. Ces tableaux regroupent les paramètres nécessaires à la conception du système de mesure : dimensions du mouvement, réserve de marche, nombre de tours du barillet et nombre de tours à dévider pour accéder aux 24 dernières heures de réserve de marche.

Mouvement	Forme	Ø [mm]	H. Totale [mm]	H. Tige [mm]	L. Tige [mm]
Mvt19	Ronde	30	8,73	4,1	10,75
Mvt01	Ronde	30	7,23	2,8	10,75
Mvt200	Ronde	30	6,63	2,2	10,75
Mvt200.1	Ronde	30	8,63	4,2	10,75
Mvt110	Ronde	31,4	3,80	1,5	9,905
Mvt111	Rectangulaire	27×17,5	3,05	1	11,51

Table 4.1 – *Caractéristiques dimensionnelles des mouvements [9]. Ø : diamètre ; H. Totale : hauteur totale ; H. Tige : hauteur de la tige depuis appui cadran ; L. Tige : longueur de tige.*

Mouvement	Rés. Marche [h]	Tours Barillet	Rapport Tige/Barillet	Tours 24h —	Couple [N · mm]
Mvt19	100	14,15	3,33	35,8	6,7
Mvt01	80	10,3	3,33	24	10,8
Mvt200	90	13,2	3,33	32,3	7,9
Mvt200.1	90	13,2	3,33	32,3	7,9
Mvt110	90	24	2,84	51,7	6,81
Mvt111	89	14	2,96	30,26	4,06

Table 4.2 – Caractéristiques fonctionnelles des mouvements [9]. Rés. Marche : réserve de marche totale ; Rapport : ratio entre tige et barillet ; Tours 24h : nombre de tours à dévider pour conserver 24 heures de réserve.

4.2 Solutions industrielles existantes

4.2.1 Chronoscope RDM

Le Chronoscope RDM (Réserve De Marche) de Witschi Electronic est un appareil commercial dédié à la mesure automatisée de la réserve de marche des mouvements et montres mécaniques.

Caractéristiques et principes de fonctionnement

Le Chronoscope RDM effectue un test automatique de la réserve de marche avec une précision à la minute près [10]. Il est équipé d'un écran tactile résistif de 4,3 pouces affichant l'avancement du test et les résultats en temps réel. L'appareil peut mesurer des réserves de marche jusqu'à 999 heures sans intervention manuelle.

L'appareil adopte un format empilable permettant de tester jusqu'à 10 mouvements simultanément par module. Il est possible de retirer individuellement un mouvement en cours de test sans interrompre les autres [10].

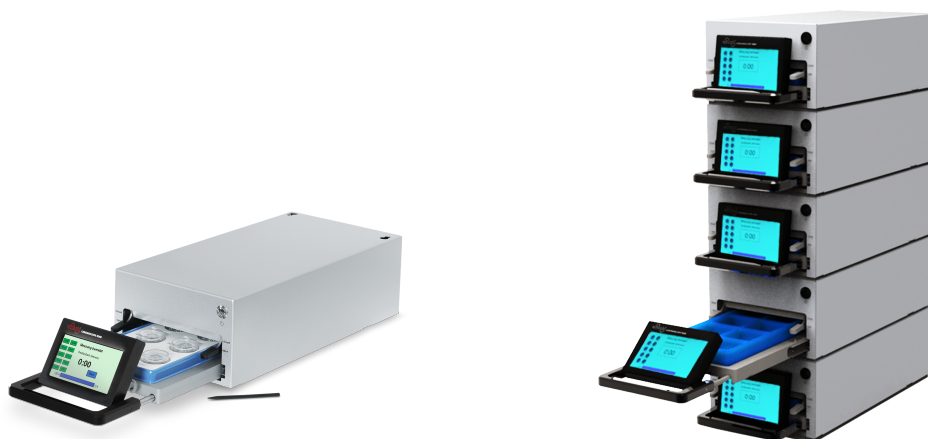


Figure 4.1 – Chronoscope RDM de Witschi Electronic [10]

Avantages

- Capacité de test simultané : jusqu'à 10 mouvements par module, avec retrait individuel possible en cours de test.

4.2. Solutions industrielles existantes

- Détection acoustique : la méthode de détection par analyse sonore permet de traiter des mouvements de types différents sans adaptation mécanique.
- Précision de mesure : la résolution est d'une minute sur une plage allant jusqu'à 999 heures [10].

Inconvénients

- Durée de test égale à la réserve de marche complète : l'appareil mesure la totalité de la réserve de marche. Pour un mouvement de 80 heures de réserve, le test dure 80 heures.

4.2.2 Chrono RMV d'Icoflex

Le Chrono RMV (Réserve de Marche Vision) d'Icoflex est un appareil de mesure de la réserve de marche basé sur la détection optique par analyse vidéo [11].

Caractéristiques et principes de fonctionnement

Le Chrono RMV détermine l'état de fonctionnement des mouvements par analyse d'images vidéo [11]. Le système peut tester jusqu'à 20 mouvements simultanément. Une photographie du calibre est capturée au départ et à l'arrêt du mouvement pour documenter le test.

L'appareil intègre une base de données interne pour la gestion des calibres et l'organisation des résultats [11]. Les données peuvent être exportées au format CSV ou vers une base de données externe. Le système est empilable et peut être adapté à des barquettes de positionnement existantes.



Figure 4.2 – Chrono RMV d'Icoflex [11]

Avantages

- Capacité de test simultané : jusqu'à 20 mouvements en parallèle [11].
- Détection optique sans contact : la méthode vidéo n'implique aucune interaction mécanique avec le mouvement pendant la mesure.

- Export des données : les résultats sont exportables en CSV ou vers une base de données externe [11].
- Adaptabilité au positionnement : le système peut être configuré pour des barquettes existantes.

Inconvénients

- Durée de test égale à la réserve de marche complète : comme pour le Chronoscope RDM, la mesure couvre l'intégralité de la réserve de marche du mouvement.

4.2.3 Machine de remontage de montres d'UNIMEC SA

La machine de remontage d'UNIMEC SA est un équipement dédié au remontage automatisé des mouvements et montres par entraînement de la couronne [12].

Caractéristiques et principes de fonctionnement

La machine permet le remontage automatique de 1 à 10 montres par l'entraînement de la couronne via une table rotative [12]. La vitesse de rotation, le nombre de tours et les limites de couple sont paramétrables pour chaque configuration. Le système peut stocker jusqu'à 31 profils de plateaux distincts, avec reconnaissance automatique du plateau en cours d'utilisation. Un embrayage sur la couronne limite le couple appliqué afin d'éviter le surremontage.

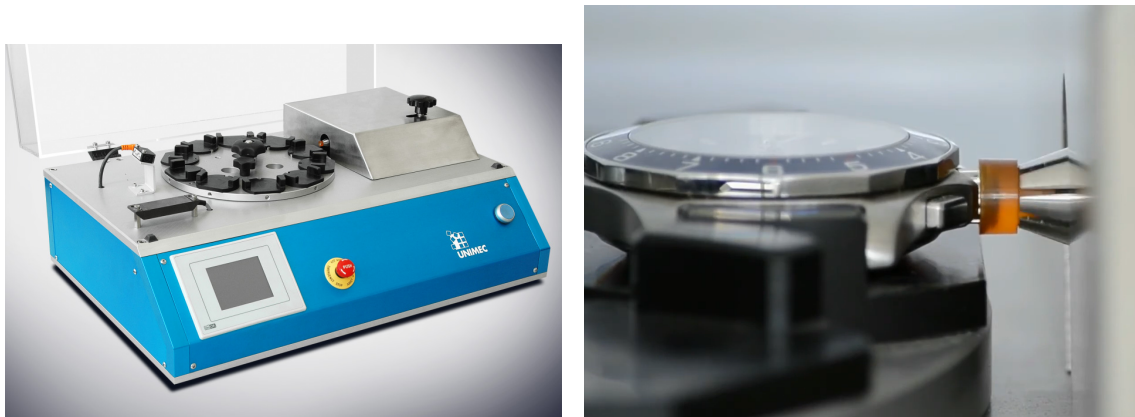


Figure 4.3 – Machine de remontage de montres d'UNIMEC SA [12]

Avantages

- Contrôle du remontage : le nombre de tours, la vitesse et le couple limite sont paramétrables, permettant une standardisation des conditions initiales de test.
- Stockage de profils : 31 plateaux programmables avec reconnaissance automatique.
- Protection par embrayage : le couple appliqué à la couronne est limité mécaniquement.

Inconvénients

- Fonction limitée au remontage : l'appareil ne comporte pas de fonction de mesure de réserve de marche ni de détection d'arrêt.
- Conçu pour montres complètes : le système de fixation et d'embrayage est dimensionné pour des boîtiers de montre et non pour des mouvements nus. L'embrayage exerce une pression axiale sur la couronne, ce qui peut être incompatible avec certaines configurations de mouvements.

4.3 Technologies et méthodes existantes

L'analyse des solutions industrielles de la section précédente, combinée à une revue des principes d'ingénierie applicables, a permis d'identifier les approches disponibles pour chacune des deux fonctions principales du système.

4.3.1 Méthodes de détection du fonctionnement du mouvement

Deux méthodes se distinguent pour détecter l'arrêt d'un mouvement horloger :

- Détection acoustique : Le fonctionnement du mouvement génère un signal sonore périodique dont la disparition indique l'arrêt. Elle ne nécessite pas de contact avec le mouvement, mais sa fiabilité dépend du niveau de bruit ambiant [10].
- Détection optique : L'acquisition d'images à intervalles réguliers permet de détecter le déplacement des aiguilles ou d'éléments mobiles. L'absence de variation entre deux images successives indique l'arrêt. Elle requiert un positionnement fixe de la caméra et un éclairage stable, mais est insensible au bruit ambiant [11].

4.3.2 Méthodes de remontage/dévidage automatisé du mouvement

Deux approches sont envisageables pour entraîner mécaniquement un mouvement horloger :

- Entraînement motorisé par la tige de remontoir : Un moteur entraîne directement la tige de remontoir. Cette approche permet de contrôler précisément le nombre de tours appliqués et d'obtenir des conditions initiales reproductibles [12].
- Simulation de la masse oscillante : Pour les mouvements automatiques, un dispositif met le mouvement en déplacement afin d'entraîner la masse oscillante. Cette méthode ne permet pas un contrôle précis du nombre de tours effectivement transmis au barillet.

Chapitre 5

Présentation de la solution sélectionnée

5.1 Vue d'ensemble

La solution retenue est un module de test unitaire conçu pour mesurer automatiquement la réserve de marche d'un mouvement horloger. Le prototype complet est visible à la figure 5.1.

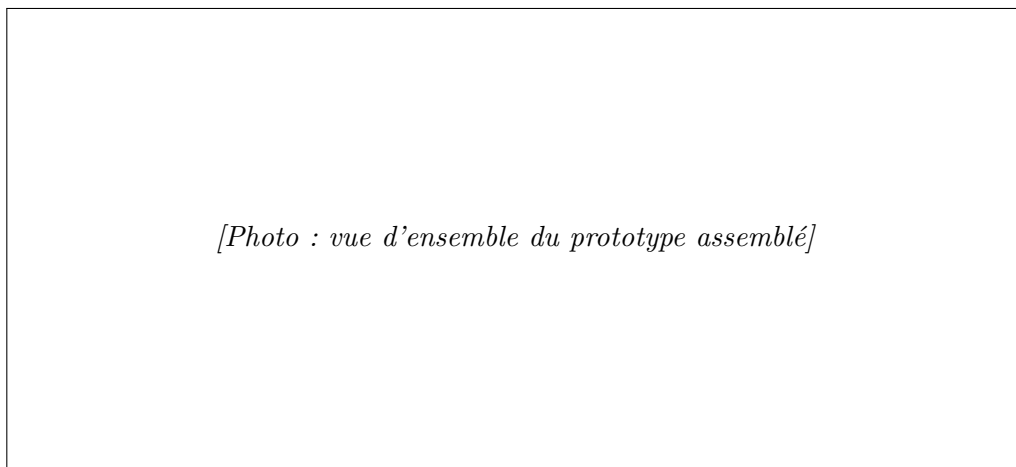


Figure 5.1 – *Vue d'ensemble du module de test assemblé*

Le module est articulé autour de quatre sous-systèmes fonctionnels complémentaires :

1. Système de fixation : maintien du mouvement en position stable pendant toute la durée du test.
2. Système de motorisation : entraînement contrôlé de la tige de remontoir, avec limitation du couple appliqué sur le mouvement.
3. Système d'accouplement : liaison mécanique entre l'arbre moteur et la tige du mouvement, sans transmission d'efforts radiaux.
4. Système d'acquisition optique : prise de vue périodique du mouvement permettant de détecter automatiquement son arrêt.

L'ensemble est piloté depuis un ordinateur via un script Python, sans microcontrôleur intermédiaire.

5.2 Système de fixation

Le mouvement est maintenu en place par un porte-mouvement industriel (figure 5.2). Il accueille l'ensemble des calibres définis dans le cahier des charges et permet un montage en moins de deux minutes, sans outillage et surtout sans endommager les composants du mouvement.

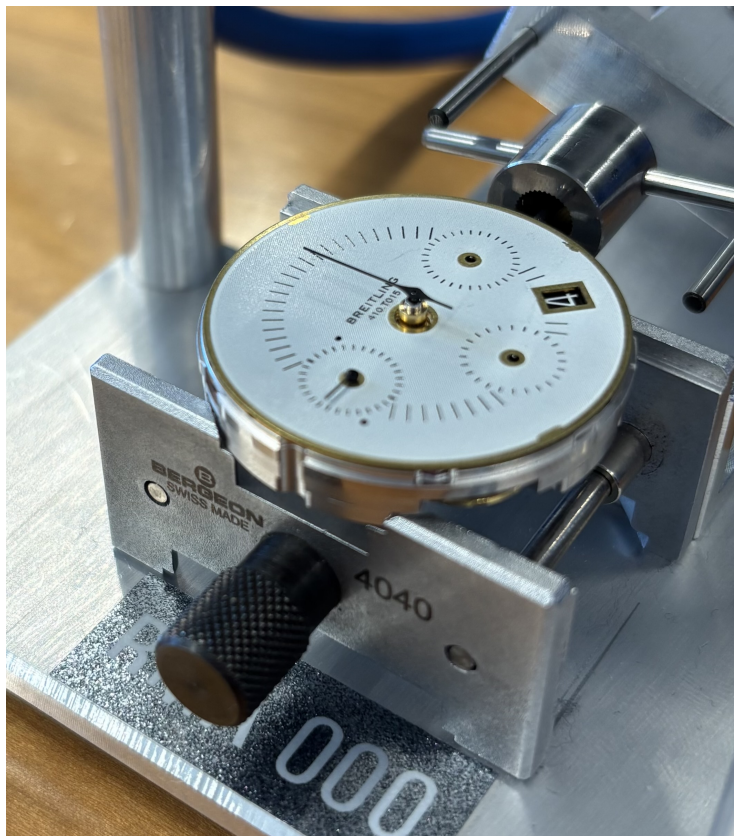


Figure 5.2 – Porte-mouvement avec un calibre en position de test

Cette solution est déjà utilisée régulièrement et a même été recommandé par Breitling. Par conséquent, cette solution de fixation semble idéal pour le projet.

5.3 Système de motorisation

Un moteur pas à pas de format NEMA 11 entraîne la tige de remontoir (figure 5.3). Ce type de moteur a été retenu pour sa capacité à contrôler précisément la position angulaire et à maintenir une position bloquée sans alimentation — deux propriétés indispensables pour les phases de remontage et d'attente du test.

5.4. Système d'accouplement

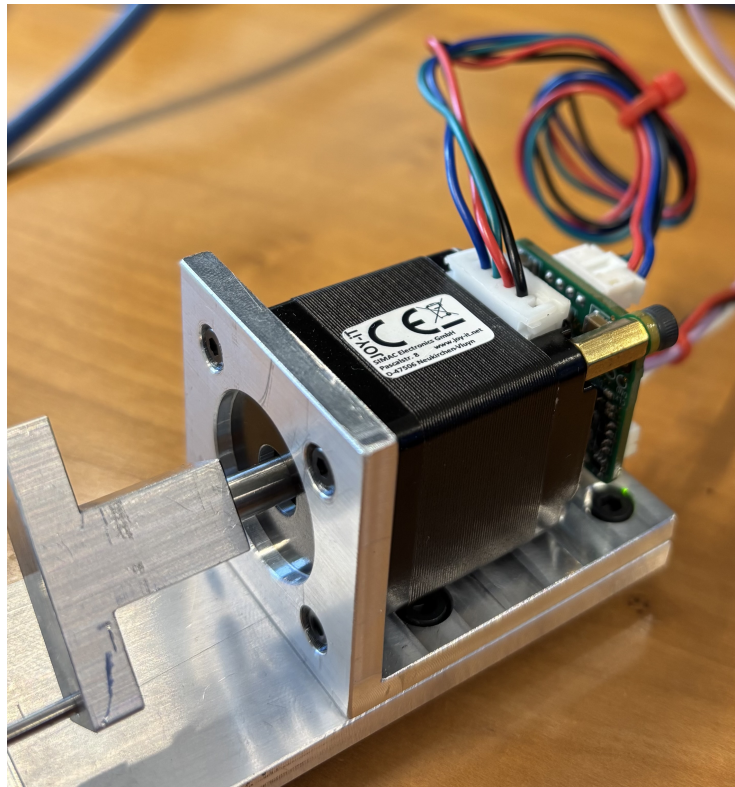


Figure 5.3 – Moteur pas à pas NEMA 11 monté sur la structure

Le driver électronique, monté directement à l'arrière du moteur, est raccordé à l'ordinateur via une liaison RS485. Il assure la limitation de courant, et donc du couple transmis à la tige, garantissant que le mouvement n'est jamais sollicité au-delà des limites définies dans le cahier des charges.

5.4 Système d'accouplement

La liaison entre l'arbre moteur et la tige de remontoir est réalisée par un accouplement de type fourche-T (figure 5.4). Une pièce en forme de T solidaire de l'arbre s'engage dans une fourche à deux ergots montée sur la tige.

[Photo : accouplement fourche-T assemblé]

Figure 5.4 – Accouplement fourche-T assemblé entre le moteur et la tige du mouvement

Ce principe transmet le couple de rotation tout en découplant les axes radiaux : les charges radiales et les légères erreurs d'alignement entre les deux axes ne sont pas transmises à la tige, protégeant ainsi le mouvement.

5.5 *Système d'acquisition optique*

Une caméra industrielle est fixée au-dessus du mouvement à une distance de travail de 300 mm (figure 5.5). Toutes les 15 minutes, une photo est prise. Un algorithme de traitement d'image compare chaque nouvelle image à la précédente : dès que les aiguilles n'ont plus bougé, l'arrêt du mouvement est détecté et la réserve de marche est calculée.

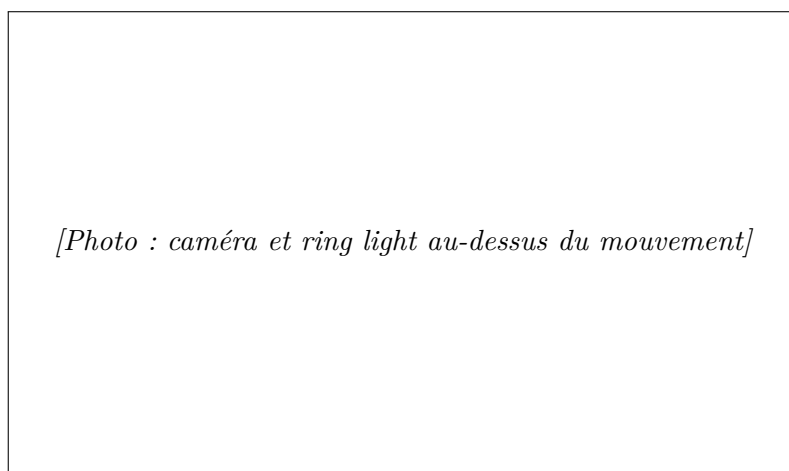


Figure 5.5 – *Caméra et ring light positionnées au-dessus du mouvement en test*

Une ring light coaxiale à l'objectif, combinée à un filtre polarisant croisé, supprime les reflets spéculaires sur les composants métalliques du mouvement. Cet éclairage garantit une qualité d'image constante indépendante des conditions lumineuses de l'atelier, conformément à la contrainte FC8 du cahier des charges.

Chapitre 6

Dimensionnement & Choix du matériel

6.1 *Système de fixation*

Le porte-mouvement retenu est le modèle métallique industriel N° 4040 de la marque Bergeon. Sa large compatibilité lui permet d'accueillir l'ensemble des calibres définis dans le cahier des charges. Par ailleurs, son utilisation avérée dans les ateliers de Breitling atteste de son adéquation aux exigences d'un environnement de production horloger professionnel.

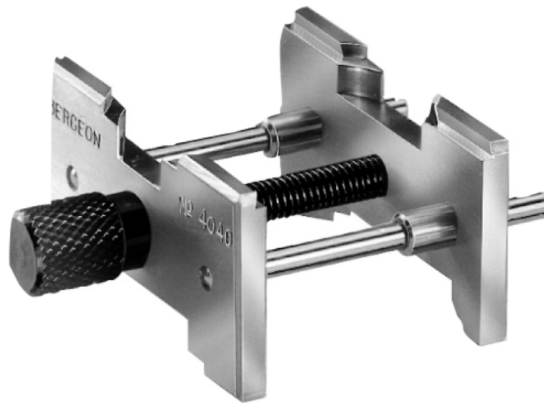


Figure 6.1 – *Illustration du porte mouvement N° 4040 issue de la datasheet disponible en annexe [13]*

6.2 *Système de motorisation*

6.2.1 *Choix du moteur*

Modes de fonctionnement

Le moteur constitue l'actionneur central du banc de test. Il doit répondre aux exigences de deux modes de fonctionnement distincts :

- Mode vieillissement accéléré : le moteur effectue des impulsions de rotation répétées, chacune inférieure à 2 tours, afin de simuler le remontage manuel d'une montre. Ces impulsions sont réalisées à une vitesse de 350 tours/min avec une accélération pouvant

atteindre 5000 tours/min², ce qui impose au moteur des démarrages et arrêts dynamiques fréquents.

- Mode réserve de marche : ce mode se déroule en deux phases. Dans un premier temps, le moteur entraîne la tige du mouvement à 50 tours/min pour remonter le barillet complètement puis le dévider du nombre de tours souhaité. Dans un second temps, le moteur se maintient en position bloquée pendant environ 24 heures, empêchant toute rotation du système pendant que la caméra enregistre le déroulement du barillet.

Justification du choix : moteur pas à pas

Un moteur pas à pas a été retenu. Ce choix se justifie par trois critères majeurs :

- Contrôle précis de la position angulaire : Le nombre de tours doit être connu avec précision. En considérant une résolution minimale requise de 0,02 tour (soit 7,2°), un moteur pas à pas standard à 200 pas/tour offre un pas de 1,8°, soit une résolution quatre fois meilleure que celle exigée.
- Maintien statique : En mode réserve de marche, la phase de blocage sur 24 heures nécessite de retenir le mouvement afin d'éviter qu'il se dévide tout seul. Les moteurs pas à pas ont un couple de détente pouvant retenir naturellement la position même une fois hors tension, ce qu'aucun autre type de moteur ne peut faire.
- Commande simple et reproductible : Le nombre de pas envoyés détermine directement l'angle parcouru, sans calibration préalable.

Sélection du format et du modèle

Parmi les formats normalisés de moteurs pas à pas à 200 pas/tour, il existe plusieurs tailles différentes (NEMA 8, NEMA 11, NEMA 17). Le format NEMA 11 a été retenu pour optimiser la compacité.

6.2. Système de motorisation

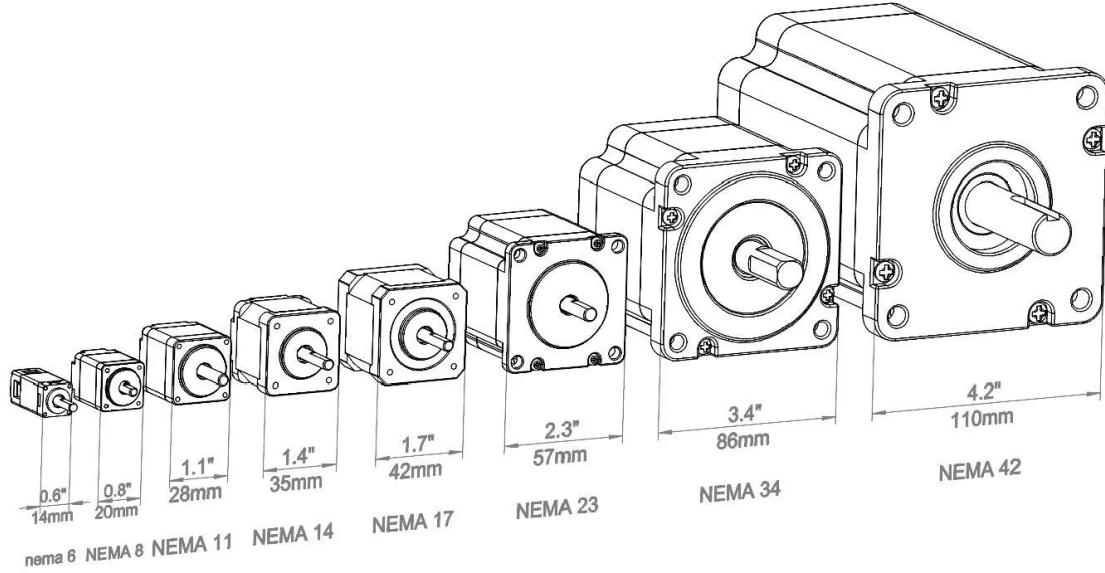


Figure 6.2 – Illustration des différentes tailles de moteur pas à pas [14]

D'après les données techniques fournies, le couple maximal que le barillet peut exercer est de $10,8 \text{ mN} \cdot \text{m}$. Compte tenu d'un rapport de réduction de 3,33 entre la tige et le barillet, le couple que le moteur doit exercer pour remonter le mouvement est de $3,24 \text{ mN} \cdot \text{m}$. En appliquant une marge de sécurité pour les frottements mécaniques et les variations de charge, le couple minimal requis est fixé à :

$$C_{\text{requis}} = 4 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.1)$$

où C_{requis} est le couple minimal requis pour maintenir le système et éviter qu'il se décharge spontanément sous l'effet du ressort. Pour le calcul du couple dynamique, le moment d'inertie de la fourche est estimé à $8,67 \text{ g} \cdot \text{cm}^2$ d'après les mesures SolidWorks. Le système complet est estimé à environ $15 \text{ g} \cdot \text{cm}^2$. L'accélération angulaire maximale de 5000 tr/min^2 est convertie en unités SI :

$$\alpha = 5000 \frac{\text{tr}}{\text{min}^2} \times \frac{2\pi}{\text{tr}} \times \frac{1}{3600} \frac{\text{min}^2}{\text{s}^2} \approx 8,73 \text{ rad/s}^2 \quad (6.2)$$

Le couple dynamique requis est donc :

$$C_{\text{dynamique}} = J_{\text{système}} \times \alpha = 15 \times 10^{-7} \times 8,73 \approx 1,31 \times 10^{-5} \text{ N} \cdot \text{m} = 0,013 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.3)$$

où $J_{\text{système}} = 15 \text{ g} \cdot \text{cm}^2 = 15 \times 10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ et $\alpha \approx 8,73 \text{ rad/s}^2$. Cette valeur est négligeable au vu de son ordre de grandeur. On cherche donc un moteur pas à pas de format NEMA 11 ayant un couple de détente supérieur au couple requis. Finalement, le moteur retenu est le NEMA11-01 de Joy-IT (référence 28SHD4201-20) [15, 16]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.1 :

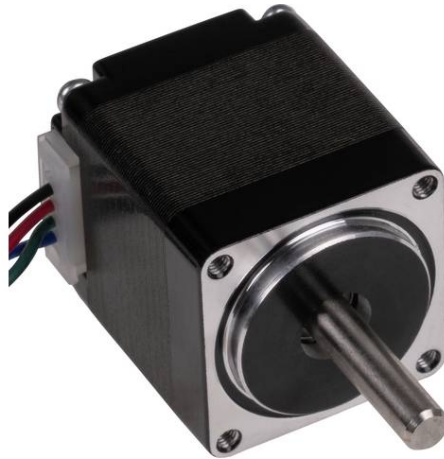


Figure 6.3 – Moteur pas à pas NEMA11-01 de Joy-IT [16]

Table 6.1 – Caractéristiques du moteur pas à pas NEMA11-01

Paramètre	Valeur
Couple de maintien	55 mN · m
Couple de détente	5 mN · m
Courant nominal	0,42 A
Tension nominale	5,0 V
Angle de pas	$1,8^\circ \pm 5\%$
Résistance de phase	11,9 Ω
Inductance de phase	7,8 mH

La courbe couple-vitesse a été établie en se référant aux données du fabricant MOONS', dont les moteurs présentent des spécifications électriques et mécaniques similaires au NEMA11-01. L'étudiant a fait ce choix, car le fabricant ne fournissait pas la courbe couple-vitesse de son moteur.

6.2. Système de motorisation

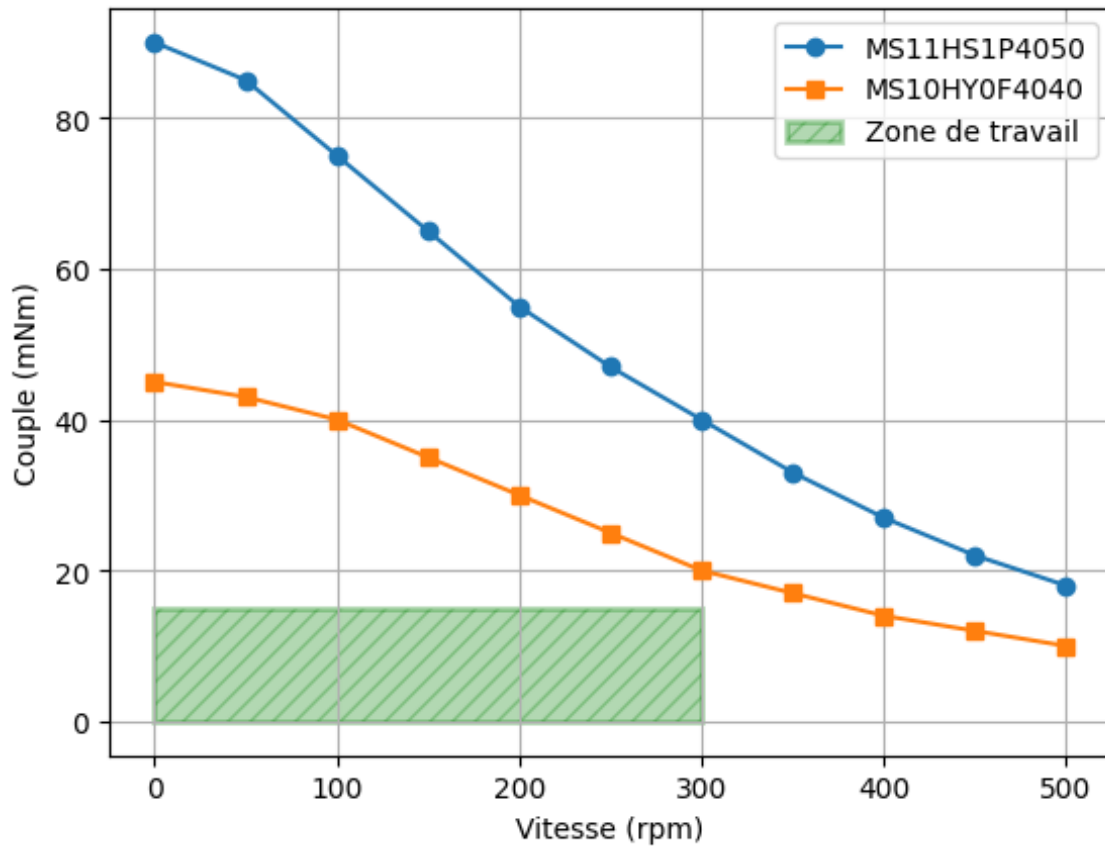


Figure 6.4 – Courbes couple-vitesse des moteurs NEMA

6.2.2 Choix du driver

Critères de sélection

Le driver doit satisfaire trois critères : la compatibilité mécanique avec le moteur, une plage de courant adaptée à la précision requise, et la capacité à piloter plusieurs axes depuis un ordinateur.

Compatibilité mécanique

Le moteur NEMA 11 a des dimensions de 28 x 28 mm. Le driver doit être montable directement à l'arrière d'un tel moteur.

Calculs des couples

Plusieurs couples distincts interviennent dans le dimensionnement du système de motorisation. Il est important de bien les distinguer pour configurer correctement les niveaux de courant du driver et garantir la sécurité du mouvement.

Couple de détente $C_{\text{détente}}$

Couple résistif généré par les aimants permanents du moteur, présent qu'il soit alimenté ou non. Il s'oppose à toute rotation et représente le seuil minimal à franchir pour que l'arbre du moteur commence à tourner, donné par la datasheet du moteur :

$$C_{\text{détente}} = 5 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.4)$$

Couple requis C_{requis}

Couple net additionnel (au-delà de $C_{\text{détente}}$) que le moteur doit transmettre à la tige pour entraîner le mouvement, c'est-à-dire vaincre le couple du barillet ramené sur la tige. La valeur est calculée pour chaque mouvement :

$$C_{\text{requis},i} = \frac{C_{\text{barillet},i}}{r_i} \quad (6.5)$$

où $C_{\text{barillet},i}$ est le couple maximal du barillet du mouvement i et r_i le rapport de réduction tige/barillet. Le tableau 6.2 présente les résultats pour l'ensemble des mouvements.

Table 6.2 – Couple requis calculé pour chaque mouvement

Mouvement	C_{barillet} [mN · m]	r (tige/bar.)	C_{requis} [mN · m]
Mvt19	6,7	3,33	2,01
Mvt01	10,8	3,33	3,24
Mvt200	7,9	3,33	2,37
Mvt200.1	7,9	3,33	2,37
Mvt110	6,81	2,84	2,40
Mvt111	4,06	2,96	1,37

Le cas critique est le Mvt01 ($C_{\text{barillet}} = 10,8 \text{ mN} \cdot \text{m}$, $r = 3,33$), qui donne le C_{requis} le plus élevé :

$$C_{\text{requis}} = \frac{C_{\text{barillet,max}}}{r} = \frac{10,8}{3,33} \approx 3,24 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.6)$$

Couple maximal admissible sur la tige $C_{\text{max,tige}}$

Couple maximal autorisé sur la tige de remontoir, imposé par le cahier des charges(FC1, E1) afin d'éviter tout dommage mécanique au mouvement :

$$C_{\text{max,tige}} = 15 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.7)$$

Couple de maintien moteur C_{maintien}

Couple maximal développé par le moteur lorsqu'il est alimenté au courant nominal à vitesse nulle, donné par la datasheet :

$$C_{\text{maintien}} = 55 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.8)$$

À partir de ces valeurs, deux régimes de courant sont définis pour le driver, séparés par une zone morte entre 0 et $C_{\text{détente}}$ où aucun mouvement n'est possible :

- Régime accouplement ($C_{\text{détente}} < C < C_{\text{détente}} + C_{\text{requis}}$) : le couple moteur dépasse le seuil de détente, l'arbre tourne, mais le couple net transmis à la tige reste inférieur à C_{requis} . Le moteur s'accouple mécaniquement sans entraîner le mouvement.
- Régime remontage / dévidage ($C_{\text{détente}} + C_{\text{requis}} < C < C_{\text{max,tige}}$) : le couple net transmis dépasse C_{requis} et le moteur entraîne activement la tige, permettant le remontage ou le dévidage contrôlé du barillet.

La figure 6.5 illustre la position de chaque valeur et les plages correspondant aux deux régimes.

6.2. Système de motorisation

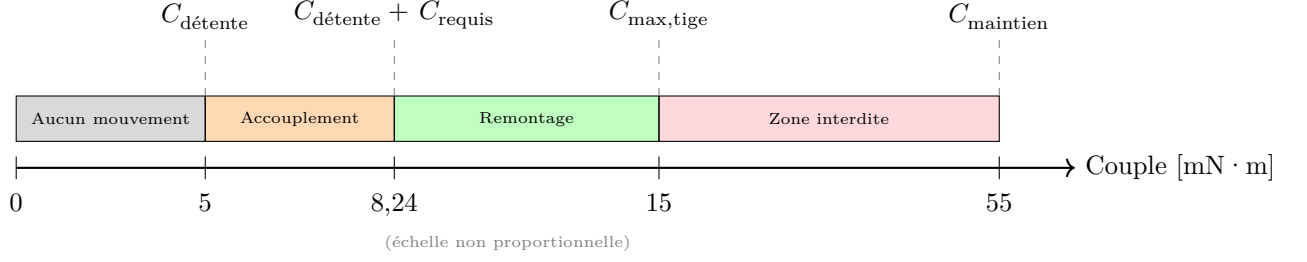


Figure 6.5 – Plages de couple et régimes de fonctionnement du moteur

Ces régimes ne sont réalisables que si la résolution du driver est suffisante pour positionner le couple dans chaque plage sans risque de chevauchement. Il est donc nécessaire de calculer la précision de notre limitation de couple. Avec 32 niveaux de courant (0 à 31), l'échelon de courant minimal vaut :

$$\Delta I = \frac{I_{\max}}{31} = \frac{0,7}{31} \approx 22,6 \text{ mA} \quad (6.9)$$

où $I_{\max} = 0,7 \text{ A}$ (courant maximal du driver) et 31 est le nombre d'incréments disponibles. Le nombre de niveaux utiles jusqu'au courant nominal du moteur est :

$$N_{\text{utiles}} = \left\lfloor \frac{I_{\text{nom}}}{\Delta I} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{0,42}{0,0226} \right\rfloor \approx 18 \text{ niveaux} \quad (6.10)$$

où $I_{\text{nom}} = 0,42 \text{ A}$ (courant nominal du moteur). En tenant compte du couple de maintien du moteur, la précision de limitation du couple est :

$$\Delta C = \frac{C_{\text{maintien}}}{N_{\text{utiles}}} = \frac{55}{18} \approx 3 \text{ mN} \cdot \text{m} \quad (6.11)$$

où $C_{\text{maintien}} = 55 \text{ mN} \cdot \text{m}$ (couple de maintien du moteur) et $N_{\text{utiles}} = 18$ niveaux. Cette précision de $\pm 3 \text{ mN} \cdot \text{m}$ est suffisante pour l'application visée.

Driver sélectionné : TMCM-1021

Le TMCM-1021 a été retenu [17]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.3 :

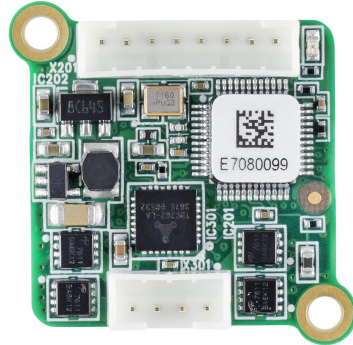


Figure 6.6 – Driver de moteur pas à pas TMC2101 [17]

Table 6.3 – Caractéristiques du driver TMC2101

Paramètre	Valeur
Format	28 x 28 mm (NEMA 11)
Plage de courant basse	0,7 A RMS (programmable)
Tension d'alimentation	9 à 28 V
Interface de communication	RS485 (protocole TMCL)
Capteur intégré	SensOstep (encodeur magnétique)
Fonctionnalités avancées	stallGuard2, coolStep, stealthChop

Avantages du TMC2101

- Pilotage multi-axes : Le bus RS485 permet de connecter jusqu'à 255 modules sur un seul câble. Chaque driver se voit attribuer une adresse unique, permettant au script Python de les commander indépendamment via un simple adaptateur USB/RS485. Cette architecture est adaptée à une évolution vers un système multi-axes.
- Interface série : Le TMC2101 peut être contrôlé directement depuis un script Python sans microcontrôleur intermédiaire. Le fabricant Trinamic (ADI) propose une gamme intégrant le contrôleur, le driver et la communication, programmables via le langage TMCL et la bibliothèque Python PyTrinamic [18].

Convertisseur USB-RS485

La liaison entre l'ordinateur et le bus RS485 du (ou des) driver(s) TMC2101 est assurée par le convertisseur SBC-TTL-RS485 de Joy-IT [19]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.4 :

6.2. Système de motorisation



Figure 6.7 – *Convertisseur USB vers RS485 SBC-TTL-RS485 de Joy-IT [19]*

Table 6.4 – *Caractéristiques du convertisseur USB-RS485 SBC-TTL-RS485*

Paramètre	Valeur
Interface hôte	USB 2.0 type A
Interface bus	RS485 (câble 2 fils)
Alimentation	Bus USB (alimenté par l'hôte)
Compatibilité	Raspberry Pi, Arduino, PC

6.2.3 Alimentation du moteur

L'alimentation du moteur est assurée par le bloc secteur RS-25-24 (Mean Well) [20].

Caractéristiques de l'alimentation

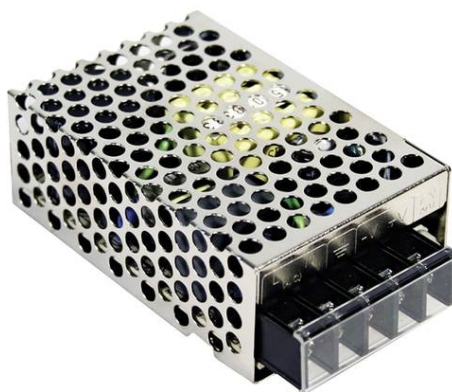


Figure 6.8 – *Bloc d'alimentation à découpage RS-25-24 de Mean Well [20]*

Table 6.5 – Caractéristiques de l'alimentation RS-25-24

Paramètre	Valeur
Tension de sortie	$V_{\text{alim}} = 24 \text{ V DC}$
Courant maximal	$I_{\text{max}} = 1,1 \text{ A}$
Puissance maximale	26 W

Vérification de la compatibilité

La puissance disponible est :

$$P_{\text{alim}} = V_{\text{alim}} \times I_{\text{max}} = 24 \times 1,1 = 26,4 \text{ W} \quad (6.12)$$

où $V_{\text{alim}} = 24 \text{ V}$ (tension de sortie) et $I_{\text{max}} = 1,1 \text{ A}$ (courant maximal disponible). La puissance consommée par le moteur en fonctionnement nominal est :

$$P_{\text{moteur}} = V_{\text{moteur}} \times I_{\text{moteur}} = 24 \times 0,42 = 10,1 \text{ W} \quad (6.13)$$

où $V_{\text{moteur}} = 24 \text{ V}$ (tension moteur) et $I_{\text{moteur}} = 0,42 \text{ A}$ (courant nominal du moteur). L'alimentation fournit donc une marge de sécurité de :

$$\text{Marge} = \frac{P_{\text{alim}} - P_{\text{moteur}}}{P_{\text{alim}}} \times 100\% = \frac{26,4 - 10,1}{26,4} \times 100\% \approx 62\% \quad (6.14)$$

Cette marge permet d'accommoder des pics de consommation ou d'alimenter jusqu'à deux moteur simultanément.

6.3 Système d'acquisition optique**6.3.1 Choix de la caméra****Dimensionnement et calcul de résolution**

La caméra doit assurer une détection fiable du fonctionnement du mouvement de montre. Pour ce faire, l'élément le plus fin à détecter est la largeur de l'aiguille des secondes, estimée à 0,15 mm. Pour garantir une détection fiable par traitement d'image, au moins 5 pixels doivent couvrir cette dimension. La résolution requise est donc :

$$R_{\text{requis}} = \frac{d_{\text{min}}}{N_{\text{pixels}}} = \frac{0,15}{5} = 0,030 \text{ mm/pixel} \quad (6.15)$$

où d_{min} est la largeur minimale à détecter en [mm] et N_{pixels} est le nombre minimal de pixels requis sur cette distance. Cela correspond à environ 33 pixels/mm. Le mouvement de montre le plus grand à observer fait 30 mm de diamètre. On souhaite que la zone observée par la caméra soit légèrement plus large, soit 40 × 40 mm. Le nombre minimal de pixels du capteur en horizontal est donc :

$$N_{\text{capteur}} = \frac{\text{Zone de travail}}{R_{\text{requis}}} = \frac{40}{0,030} \approx 1333 \text{ pixels} \quad (6.16)$$

où Zone de travail = 40 mm (dimension du champ inspecté) et $R_{\text{requis}} = 0,030 \text{ mm/pixel}$ (résolution spatiale requise).

6.3. Système d'acquisition optique

Caméra sélectionnée

Le modèle retenu est le VEN-505-36U3C-M01 [21], équipé d'un capteur Sony IMX335 de format 1/2,8". Cette résolution de 2592 x 1944 pixels (5 MP) dépasse largement l'exigence minimale de 1333 pixels, offrant une excellente marge de confort. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.6 :



Figure 6.9 – Caméra USB 3.0 5 MP VEN-505-36U3C-M01 [21]

Table 6.6 – Caractéristiques de la caméra VEN-505-36U3C-M01

Paramètre	Valeur
Capteur	Sony IMX335
Format du capteur	1/2,8"
Résolution	2592 x 1944 pixels (5 MP)
Largeur du capteur	5,37 mm
Hauteur du capteur	4,04 mm
Interface	USB 3.0
Connecteur caméra	C-mount

6.3.2 Choix de l'objectif

Dimensionnement de l'objectif

La zone d'inspection souhaitée est un champ de 40 x 40 mm. Le grandissement optique nécessaire est déterminé par la dimension limitante (largeur du capteur par rapport à la largeur du champ) :

$$m = \frac{W_{\text{capteur}}}{\text{Champ d'inspection}} = \frac{5,37}{40} = 0,134 \quad (6.17)$$

où $W_{\text{capteur}} = 5,37$ mm (largeur du capteur) et Champ d'inspection = 40 mm. La distance de travail est fixée à $WD = 300$ mm pour permettre un montage pratique du système de motorisation et d'éclairage. À partir du grandissement calculé et de cette distance de travail, la focale requise de l'objectif est déterminée par la relation de conjugaison pour un objectif à focale fixe :

$$f = \frac{WD}{1 + \frac{1}{m}} = \frac{300}{1 + \frac{1}{0,134}} = \frac{300}{8,46} \approx 35,5 \text{ mm} \quad (6.18)$$

où $WD = 300$ mm (distance de travail) et $m = 0,134$ (grandissement). Une focale de 35 mm est donc requise pour satisfaire ces contraintes.

Objectif sélectionné

L'objectif retenu est le VA-LCM-5MP-25MM-F2.0-018 [22]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.7 :



Figure 6.10 – Objectif C-mount VA-LCM-5MP-25MM-F2.0-018 [22]

Table 6.7 – Caractéristiques de l'objectif VA-LCM-5MP-25MM-F2.0-018

Paramètre	Valeur
Focale fixe	25 mm
Ouverture	F/2.0
Monture	C-mount
Optimisation	Capteurs format 1" et 1/2,8"
Distance de travail	300 mm

Mise au point et profondeur de champ

Les différents mouvements horlogers présentent des hauteurs totales variables (tableau 4.1), ce qui déplace axialement la face observée par la caméra d'un mouvement à l'autre. Afin d'éviter de refaire la mise au point à chaque changement de mouvement, la profondeur de champ de l'objectif doit couvrir cet écart. L'écart de hauteur totale entre le mouvement le plus épais (Mvt19, 8,73 mm) et le plus fin (Mvt111, 3,05 mm) vaut :

$$\Delta h = h_{\max} - h_{\min} = 8,73 - 3,05 = 5,68 \text{ mm} \quad (6.19)$$

La taille de pixel du capteur est déterminée à partir de sa largeur physique et de sa résolution horizontale :

$$p = \frac{W_{\text{capteur}}}{N_{\text{pixels}}} = \frac{5,37}{2592} \approx 0,00207 \text{ mm} = 2,07 \text{ } \mu\text{m} \quad (6.20)$$

En retenant un cercle de confusion égal à deux fois la taille d'un pixel, seuil couramment utilisé en vision industrielle pour définir la limite de flou acceptable, on obtient :

$$c = 2p \approx 4,14 \text{ } \mu\text{m} = 0,00414 \text{ mm} \quad (6.21)$$

6.3. Système d'acquisition optique

où $p = 2,07 \mu\text{m}$ est la taille d'un pixel. À partir de la focale $f = 25 \text{ mm}$, de la distance de travail $do \approx 300 \text{ mm}$ et du nombre d'ouverture N réglé par le diaphragme, la distance hyperfocale s'écrit :

$$H(N) = f + \frac{f^2}{Nc} \quad (6.22)$$

d'où les limites de netteté proche et éloignée :

$$D_n = \frac{H \cdot do}{H + (do - f)} \quad D_f = \frac{H \cdot do}{H - (do - f)} \quad (6.23)$$

Avec l'ouverture native de l'objectif ($N = 2$, soit F/2.0), la profondeur de champ obtenue est :

$$\text{DOF}(2) = D_f - D_n \approx 301,1 - 298,9 = 2,2 \text{ mm} \quad (6.24)$$

ce qui est insuffisant pour couvrir l'écart $\Delta h = 5,68 \text{ mm}$ calculé précédemment : un réglage du diaphragme est donc nécessaire. L'iris de l'objectif est gradué de F/2.0 à une position complètement fermée, l'avant-dernière graduation numérotée étant F/11. La profondeur de champ maximale atteignable, obtenue à cette ouverture $N = 11$, vaut :

$$\text{DOF}(11) = D_f - D_n \approx 306,1 - 294,1 = 12,0 \text{ mm} \quad (6.25)$$

Cette profondeur de champ maximale de 12,0 mm dépasse largement l'écart $\Delta h = 5,68 \text{ mm}$ à couvrir : le système est donc compatible, avec une marge confortable, et il n'est pas nécessaire de refaire la mise au point d'un mouvement à l'autre. En pratique, il n'est pas utile de fermer le diaphragme jusqu'à cette valeur extrême, ce qui limiterait inutilement la quantité de lumière atteignant le capteur. En résolvant $\text{DOF}(N) = \Delta h$, on trouve $N \approx 5,2$, arrondi à la graduation normalisée $N = 5,6$ disponible sur l'objectif, pour laquelle :

$$\text{DOF}(5,6) = D_f - D_n \approx 303,1 - 297,0 = 6,1 \text{ mm} \quad (6.26)$$

ce qui couvre déjà la totalité de l'écart de hauteur entre mouvements. Un réglage du diaphragme de F/2.0 à F/5.6 est donc retenu comme valeur de travail, suffisant pour conserver l'ensemble des mouvements du cahier des charges nets dans le champ de la caméra, quelle que soit leur hauteur totale. La perte de luminosité associée à cette fermeture du diaphragme est compensée par la puissance disponible de la ring light (90 W), présentée à la section suivante.

6.3.3 Système d'éclairage

Justification du choix d'une ring light

L'observation du mouvement de montre en fonctionnement requiert un éclairage homogène et sans ombres. La ring light, montée coaxialement à l'objectif, fournit un éclairage diffus et uniforme du champ observé. À une distance de travail de 300 mm, un diamètre interne de 70 mm est requis pour ne pas obstruer le champ de vue de $40 \times 40 \text{ mm}$. Un angle d'émission de 90° (horizontal) produit un éclairage rasant favorable à la mise en évidence des reliefs du mouvement.

Ring light sélectionnée

La ring light sélectionnée est le modèle VA-RL3-70-90W [23]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.8 :



Figure 6.11 – Ring light industrielle VA-RL3-70-90W [23]

Table 6.8 – Caractéristiques de la ring light VA-RL3-70-90W

Paramètre	Valeur
Diamètre interne	70 mm
Angle d'émission des LEDs	90° (émission horizontale)
Puissance	90 W
Type d'éclairage	Éclairage rasant
Montage	Coaxial à l'objectif

Contrôleur d'éclairage

Le contrôleur retenu est le VA-PS2-A4-60W-24V [24]. Ses caractéristiques principales sont présentées au tableau 6.9 :



Figure 6.12 – Contrôleur d'éclairage industriel VA-PS2-A4-60W-24V [24]

6.3. Système d'acquisition optique

Table 6.9 – Caractéristiques du contrôleur VA-PS2-A4-60W-24V

Paramètre	Valeur
Nombre de canaux	4 canaux indépendants
Tension d'alimentation	24 V
Puissance maximale	60 W
Réglage d'intensité	Gradateur intégré
Entrée trigger	Oui
Canaux utilisés dans ce projet	1 canal

Filtration polarisante

Les composants du mouvement de montre étant en métal poli, leur surface est fortement réfléchissante (réflexion spéculaire). Afin d'éliminer les reflets parasites et améliorer le contraste, une configuration en polarisation croisée est mise en place. Ce montage bloque la lumière directement réfléchi (composante spéculaire) et ne laisse passer que la composante diffuse, améliorant significativement le contraste de l'image. Cette configuration réduit le flux lumineux d'environ 20%, ce qui est compensé par la puissance de la ring light (90 W). Les composants optiques de filtration sélectionnés sont présentés au tableau 6.10 :



Figure 6.13 – Feuille polarisante VA-LFT-LPOL-300x200 (gauche) [25] et filtre polarisant d'objectif VA-LFT-LPOL-M35.5 (droite) [26]

Table 6.10 – Composants de filtration polarisante

Composant	Référence	Fonction
Feuille polarisante	VA-LFT-LPOL-300x200 [25]	Devant ring light
Filtre polarisant	VA-LFT-LPOL-M35.5 [26]	Sur objectif (90°)

Résumé de l'acquisition : Le système optique offre une résolution de $15,4 \mu\text{m}/\text{pixel}$ sur un champ de $40 \times 40 \text{ mm}$, avec une distance de travail de 300 mm et un éclairage rasant homogène. Ces caractéristiques permettent une détection fiable et reproductible du mouvement.

6.4 Système d'accouplement fourche-T

L'accouplement entre la tige du mouvement horloger et l'arbre moteur est réalisé au moyen d'un système à ergots de type fourche-T. D'un côté, une pièce en forme de T solidaire de l'arbre moteur vient s'engager dans une fourche à deux ergots espacés de 25 mm, montée sur la tige du mouvement. Ce principe d'accouplement à jeu angulaire transmet le couple de rotation tout en découplant les axes radiaux : les forces parasites susceptibles d'endommager le mouvement (charges radiales, bending) ne sont pas transmises, et une certaine tolérance au désalignement angulaire et radial est assurée naturellement par le jeu entre les ergots et le T.

6.4.1 Analyse de la saccade due au désalignement

En revanche, un désalignement résiduel entre les deux axes introduit une variation périodique du rapport de transmission instantané, se traduisant par une légère saccade superposée au profil de vitesse théorique. Pour un profil trapézoïdal 1/3-1/3-1/3 (accélération, vitesse constante, décélération), cette saccade se manifeste principalement en début et en fin de mouvement, là où la dérivée de vitesse est non nulle. Afin de maintenir l'erreur de vitesse en dessous de 5 %, le défaut d'alignement radial maximal admissible doit être rigoureusement contrôlé lors du montage.

Profil de vitesse avec saccade de désalignement

La Figure 6.14 illustre la superposition de la saccade périodique sur le profil de vitesse trapézoïdal théorique pour un accouplement fourche-T. Le désalignement radial a été dimensionné pour que l'erreur de vitesse n'excède jamais 5 %.

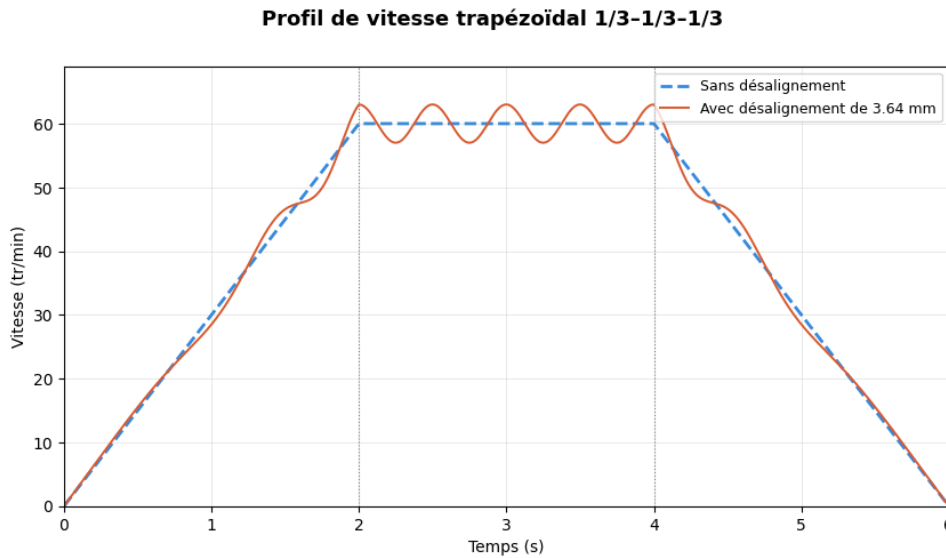


Figure 6.14 – Profil de vitesse trapézoïdal 1/3-1/3-1/3 avec saccade périodique due au désalignement de l'accouplement fourche-T.

Dimensionnement du désalignement maximal admissible

La relation reliant l'erreur relative de vitesse ε au désalignement e et au rayon effectif R_{eff} est donnée par :

$$\varepsilon_{\text{max}} = \frac{e^2}{2R_{\text{eff}}^2} \times 100 \text{ (\%)}$$

6.4. Système d'accouplement fourche-T

En inversant cette formule, on obtient le désalignement maximal admissible pour un seuil d'erreur de 5 % et un rayon effectif $R_{\text{eff}} = 11,5 \text{ mm}$:

$$e_{\text{max}} = R_{\text{eff}} \sqrt{2 \cdot \frac{\varepsilon_{\text{seuil}}}{100}} = 11,5 \times \sqrt{2 \times 0,05} \approx 3,64 \text{ mm}$$

Analyse des tolérances de montage entre mouvements

Les différents mouvements n'ayant pas les mêmes dimensions la hauteur de la tige peut varier lors du montage dépendamment du mouvement.

Mouvement 1 : $8,73 - 4,1 = 4,63 \text{ mm}$

Mouvement 2 : $7,23 - 2,8 = 4,43 \text{ mm}$

Mouvement 3 : $6,63 - 2,2 = 4,43 \text{ mm}$

Mouvement 4 : $8,63 - 4,2 = 4,43 \text{ mm}$

Mouvement 5 : $3,80 - 1,5 = 2,30 \text{ mm}$

Mouvement 6 : $3,05 - 1,0 = 2,05 \text{ mm}$

Mouvement 7 : $9,33 - 4,1 = 5,23 \text{ mm}$

La différence entre la hauteur maximale (Mouvement 7 : 5,23 mm) et minimale (Mouvement 6 : 2,05 mm) s'élève à :

$$\Delta h = 5,23 - 2,05 = 3,18 \text{ mm}$$

Cette variation de 3.18 mm entre les différents mouvements étant inférieur au 3.64 mm de désalignement acceptable pour ne pas dépasser les 5 % d'erreur, cette méthode de montage ne constitue donc pas un problème majeur pour le système.

6.4.2 Analyse des contraintes et déformations

Données du problème

La masse rapportée en bout de tige est un cylindre de fonte grise ($\rho = 7,2 \text{ g/cm}^3$) d'un volume de $825,35 \text{ mm}^3$, ce qui donne une masse de :

$$m = \rho \cdot V = 7,2 \times 10^{-3} \times 825,35 \times 10^{-3} = 5,94 \text{ g}$$

La tige est modélisée comme une poutre encastree-libre en acier inoxydable ($E = 200 \text{ GPa}$), de diamètre $d = 1,2 \text{ mm}$ et de longueur $L = 10,75 \text{ mm}$.

Propriétés de la section transversale

Le moment quadratique et le module de résistance d'une section circulaire pleine sont :

$$I = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi \times 1,2^4}{64} \approx 0,1018 \text{ mm}^4 \quad W = \frac{\pi d^3}{32} \approx 0,1696 \text{ mm}^3$$

Efforts générés

La force appliquée en bout correspond au poids de la masse :

$$F = m \cdot g = 5,94 \times 10^{-3} \times 9,81 \approx 58,3 \text{ mN}$$

Le moment fléchissant maximal, situé à l'encastrement, vaut :

$$M_{\text{max}} = F \cdot L = 58,3 \times 10^{-3} \times 10,75 \approx 0,627 \text{ N mm}$$

Flèche en bout de tige

En appliquant la formule de la poutre encastrée chargée en bout :

$$f = \frac{FL^3}{3EI} = \frac{58,3 \times 10^{-3} \times 10,75^3}{3 \times 200\,000 \times 0,1018} \approx 3,8 \times 10^{-3} \text{ } \mu\text{m}$$

La déflexion est donc de l'ordre du nanomètre, ce qui est négligeable au regard de toute tolérance mécanique en horlogerie.

Contrainte de flexion

La contrainte normale maximale, à l'encastrement, est :

$$\sigma_{max} = \frac{M_{max}}{W} = \frac{0,627}{0,1696} \approx 3,7 \times 10^{-3} \text{ MPa}$$

La limite élastique d'un acier inoxydable courant étant de l'ordre de 300 MPa, la marge de sécurité est supérieure à $\times 80\,000$. La tige ne présente aucun risque de déformation plastique.

Chapitre 7

Implémentation logicielle

7.1 Gestion du posage et sélection du mouvement

7.1.1 Saisie des informations de test

Avant de lancer une mesure, l'opérateur renseigne dans l'interface quatre informations obligatoires : la référence du test, le numéro de série de la montre, le nom de l'opérateur et le type de mouvement horloger. Le bouton de démarrage reste désactivé tant que les trois premiers champs textuels ne sont pas remplis, empêchant tout lancement sans identification complète du test. Ces informations sont ensuite intégrées au rapport PDF généré en fin de mesure.

7.1.2 Base de données des mouvements

Les paramètres mécaniques de chaque mouvement sont centralisés dans une base de données de configuration. À chaque référence de mouvement correspond un ensemble de quatre paramètres :

- N_{total} : nombre de tours du barillet nécessaires pour atteindre la pleine charge du ressort moteur ;
- r : rapport de transmission entre l'axe d'entraînement et le barillet ;
- $N_{24\text{h}}$: nombre de tours de l'axe d'entraînement à dévider pour qu'il ne reste que 24 heures de réserve de marche ;
- C_{max} : couple maximal du barillet (mN·m), utilisé pour calculer le couple moteur à appliquer.

Le tableau 7.1 présente les valeurs configurées pour les mouvements actuellement disponibles dans le système.

Table 7.1 – Paramètres des mouvements horlogers configurés dans le système

Mouvement	N_{total} (tr)	r	$N_{24\text{h}}$ (tr)	C_{max} (mN·m)
Mvt19	14,15	3,33	35,8	6,70
Mvt01	10,30	3,33	24,0	10,80
Mvt200	13,20	3,33	32,3	7,90
Mvt200.1	13,20	3,33	32,3	7,90
Mvt110	24,00	2,84	51,7	6,81
Mvt111	14,00	2,96	30,26	4,06

7.1.3 Chargement automatique des paramètres

Lorsque l'opérateur sélectionne un mouvement dans la liste déroulante, l'identifiant du mouvement est immédiatement enregistré dans l'état interne du module. Les paramètres associés ne sont pas affichés à l'écran mais sont chargés automatiquement au moment du lancement du test, à la demande des étapes de remontage et de dévidage décrites à la section précédente.

Ce mécanisme de chargement à la demande garantit que les calculs de tours et de couple sont toujours cohérents avec le mouvement sélectionné au moment du démarrage, sans risque de décalage si l'opérateur modifie sa sélection après une première tentative.

La liste des mouvements disponibles peut être étendue par l'opérateur directement depuis l'interface, via la fenêtre de paramètres. Les mouvements ainsi ajoutés sont persistés dans un fichier de configuration JSON et rechargés automatiquement à chaque démarrage de l'application, au même titre que les mouvements intégrés.

7.2 Séquence de remontage et de dévidage

7.2.1 Vue d'ensemble de la séquence

Avant de démarrer la phase de mesure, le système exécute une séquence préparatoire en trois étapes successives : l'accouplement, le remontage et le dévidage. Ces étapes sont pilotées par un moteur pas à pas TMCM-1021 (Trinamic) connecté au système via une liaison RS485.

7.2.2 Étape 1 : accouplement

L'accouplement est une phase préliminaire dont le but est d'engager mécaniquement le moteur avec le mécanisme de remontoir de la montre avant d'appliquer un couple significatif. Le moteur effectue une rotation horaire de 0,5 tour à vitesse réduite (10 tr/min) et à faible couple ($\approx 6 \text{ mN}\cdot\text{m}$), insuffisant pour entraîner le barillet mais suffisant pour engager le mécanisme d'accouplement.

Cette précaution évite un choc mécanique lors du démarrage du remontage, qui pourrait endommager l'accouplement, mais surtout cela garantit que le nombre de tours effectué par le moteur soit le même que celui effectué par la tige du mouvement.

7.2.3 Étape 2 : remontage du barillet

Le remontage consiste à remonter le ressort moteur (barillet) jusqu'à son niveau maximal. Le moteur effectue une rotation horaire dont l'amplitude est définie à partir des caractéristiques mécaniques du mouvement sélectionné :

$$\theta_{\text{remontage}} = N_{\text{total}} \times r \quad (7.1)$$

où N_{total} est le nombre de tours du barillet nécessaires pour atteindre la pleine charge et r le rapport de transmission entre l'axe d'entraînement et le barillet. Ces paramètres sont définis pour chaque référence de mouvement dans la base de données de configuration du système.

Le couple appliqué lors du remontage est calculé dynamiquement à partir du couple maximal du barillet et du rapport de transmission, puis plafonné à une valeur de sécurité de $15 \text{ mN}\cdot\text{m}$ afin de protéger le mouvement :

7.3. Pilotage du système d'acquisition optique

$$C_{\text{moteur}} = \min\left(\frac{C_{\text{barillet}}}{r} + C_{\text{détente}}, C_{\text{max}}\right) \quad (7.2)$$

où $C_{\text{détente}} = 5 \text{ mN}\cdot\text{m}$ est le couple résistif magnétique à vaincre et $C_{\text{max}} = 15 \text{ mN}\cdot\text{m}$ la limite de sécurité. La vitesse de rotation est fixée à 50 tr/min pour tous les mouvements.

7.2.4 Étape 3 : dévidage partiel du barillet

À l'issue du remontage, une pause de 5 secondes est observée pour laisser le mécanisme se stabiliser. Le moteur effectue ensuite une rotation anti-horaire afin de consommer une partie de l'énergie stockée dans le barillet, de manière à ce qu'il reste exactement 24 heures de réserve de marche :

$$\theta_{\text{dévidage}} = N_{24\text{h}} \quad (7.3)$$

où $N_{24\text{h}}$ est le nombre de tours de l'axe d'entraînement à dévider pour qu'il ne reste que 24 heures de réserve de marche. Ce paramètre est défini pour chaque référence de mouvement dans la base de données de configuration.

Le couple et la vitesse appliqués lors du dévidage sont identiques à ceux du remontage.

7.2.5 Profil de mouvement trapézoïdal

Pour les deux phases de rotation (remontage et dévidage), le contrôleur moteur applique un profil de vitesse trapézoïdal : le moteur accélère linéairement jusqu'à sa vitesse nominale, maintient cette vitesse sur la majeure partie du déplacement, puis décélère symétriquement avant de s'arrêter. Ce profil permet de limiter les à-coups mécaniques transmis au mouvement horloger tout en minimisant la durée totale de la séquence.

La durée théorique de chaque phase est estimée par le système selon :

$$t_{\text{total}} = \begin{cases} 2t_{\text{acc}} + t_{\text{cst}} & \text{si } d > 2d_{\text{acc}} \\ 2\sqrt{d/a} & \text{sinon} \end{cases} \quad (7.4)$$

où $t_{\text{acc}} = v_{\text{max}}/a$ est la durée de la phase d'accélération, $d_{\text{acc}} = \frac{1}{2}at_{\text{acc}}^2$ la distance parcourue pendant cette phase, t_{cst} la durée à vitesse constante, d le déplacement total et a l'accélération. Cette estimation est utilisée pour afficher la progression en temps réel dans l'interface.

7.2.6 Démarrage de la mesure

À l'issue du dévidage, le moteur est mis hors tension. L'accouplement fourche-T reste en place et la tige du mouvement demeure solidaire de l'arbre moteur. C'est le couple de détente du moteur (5 mN·m) qui suffit à maintenir la tige bloquée en rotation, empêchant le barillet de se dévider spontanément pendant la durée du test. La phase de mesure démarre immédiatement.

7.3 Pilotage du système d'acquisition optique

7.3.1 Initialisation de la caméra

La caméra utilisée est une Daheng VEN-505-36U3C, pilotée via le SDK Galaxy (gxipy). Son initialisation est effectuée au démarrage de l'application et configure les paramètres suivants :

- Résolution : 2592×1944 pixels (résolution maximale du capteur), afin de disposer du niveau de détail le plus élevé possible pour la comparaison d'images ;
- Temps d'exposition : 15 000 μ s, réglé expérimentalement pour obtenir une image correctement exposée dans les conditions d'éclairage contrôlé du banc de mesure ;
- Gain : 10 dB, choisi en complément du temps d'exposition pour équilibrer luminosité et bruit numérique ;
- Balance des blancs : mode *Once*, déclenchée une seule fois à l'initialisation. Ce mode permet au capteur d'effectuer une compensation automatique des couleurs sur la première image, puis de figer ces coefficients pour toutes les captures suivantes, garantissant ainsi une cohérence colorimétrique entre images successives.

En l'absence de la caméra ou du SDK, l'application bascule automatiquement en mode simulation : des images de test synthétiques sont générées, ce qui permet de développer et tester le logiciel sans matériel connecté.

7.3.2 Contrôle de l'éclairage par GPIO

L'éclairage du banc est piloté directement via le GPIO de la caméra (broche Line2), configurée en sortie numérique. Ce choix présente deux avantages : il n'exige aucun câblage supplémentaire ni microcontrôleur dédié, et il garantit une synchronisation exacte entre l'allumage de l'éclairage et la séquence d'acquisition, puisque les deux sont pilotés par la même interface logicielle.

L'éclairage est activé uniquement pendant la durée nécessaire à chaque capture, puis immédiatement éteint. Cette stratégie réduit l'exposition thermique du mouvement horloger à la chaleur dégagée par la source lumineuse et évite tout éclairage parasite entre deux captures.

7.3.3 Séquence d'acquisition et délais de stabilisation

Chaque capture suit une séquence rigoureuse destinée à garantir la qualité et la reproductibilité des images :

1. Allumage de l'éclairage via le GPIO ;
2. Attente de stabilisation de 500 ms, permettant à l'exposition automatique résiduelle de converger et à l'éclairage d'atteindre son régime permanent ;
3. Vidage du buffer d'acquisition (*flush_queue*), afin d'éliminer les trames accumulées pendant le délai de stabilisation et de s'assurer que l'image capturée correspond bien à l'instant courant ;
4. Acquisition de l'image brute depuis le flux de la caméra, avec jusqu'à 10 tentatives espacées de 50 ms en cas d'échec ;
5. Conversion de l'image du format Raw SDK vers un tableau NumPy en espace colorimétrique BGR ;
6. Extinction de l'éclairage.

Le délai de stabilisation de 500 ms a été retenu comme compromis entre la qualité d'image et la durée totale de la séquence de capture. Il constitue le principal facteur limitant pour la fréquence minimale d'acquisition.

7.3.4 Horodatage et sauvegarde sur disque

Immédiatement après l'acquisition, l'heure exacte de la prise de vue est gravée directement dans l'image sous la forme d'un bandeau semi-transparent en haut du cadre, affichant la date et l'heure au format **JJ/MM/AAAA HH:MM:SS**. Cette information est ainsi indissociable de l'image elle-même, quelle que soit la façon dont elle est consultée ultérieurement.

7.4. Détection de l'arrêt du mouvement

L'image est ensuite sauvegardée sur disque au format JPEG selon la convention de nommage suivante :

`module{id}_{AAAAMJJ}_{HHMSS}.jpg`

où `{id}` est l'identifiant numérique du module de test et `{AAAAMJJ}_{HHMSS}` l'horodatage de la capture. Ce nommage permet un tri chronologique naturel des fichiers et l'extraction automatique de l'heure de prise de vue à partir du nom de fichier seul, sans métadonnées supplémentaires.

L'ensemble des images d'un test est regroupé dans un répertoire `captures/` situé à la racine de l'application. Aucune organisation par sous-dossier n'est appliquée : le préfixe `module{id}` dans le nom de fichier suffit à distinguer les captures issues de modules différents lorsque plusieurs mouvements sont testés en parallèle.

7.4 Détection de l'arrêt du mouvement

7.4.1 Principe général

La détection de l'arrêt du mouvement repose sur la comparaison d'images successives. Le système capture une photographie du cadran à intervalles réguliers, et la compare à la précédente. Tant que le mouvement est en marche, les aiguilles se déplacent entre les deux captures et par conséquent, les images diffèrent. Lorsque le mouvement s'arrête, les aiguilles restent immobiles et les images deviennent donc quasiment identiques. Cette différence peut être calculée et quantifiée par une métrique mathématique appelée MSE (*Mean Squared Error*, erreur quadratique moyenne).

7.4.2 Métrique de comparaison : le MSE

Le MSE est une mesure de la différence pixel par pixel entre deux images. Pour deux images I_1 et I_2 de N pixels, le MSE est défini par :

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (I_1(i) - I_2(i))^2 \quad (7.5)$$

Le programme effectue également une conversion préalable en niveaux de gris. Cette dernière élimine les variations de teinte liées aux légères fluctuations d'éclairage, tout en conservant suffisamment d'informations pour détecter le déplacement des aiguilles.

Un MSE élevé indique que les deux images sont significativement différentes. En revanche, un MSE proche de zéro indique que les images sont quasiment identiques.

7.4.3 Séquence de mesure

La phase de mesure démarre immédiatement après la phase de dévidage. Le système effectue une première capture à $t = 0$, qui sert de référence initiale. À chaque intervalle de capture, une nouvelle image est acquise et comparée à la précédente selon la séquence suivante :

1. Allumage de l'éclairage ;
2. Attente de stabilisation de l'exposition ;
3. Capture d'une image en résolution maximale (2592×1944 px) ;
4. Conversion en niveaux de gris et calcul du MSE avec l'image précédente selon l'équation (7.5) ;

5. Estampillage horodaté et sauvegarde de l'image ;
6. Extinction de l'éclairage.

Si le MSE calculé est inférieur au seuil de détection, l'arrêt est confirmé et la réserve de marche est enregistrée. Sinon, l'image courante devient la nouvelle référence pour la prochaine comparaison.

7.4.4 Intervalle de capture : compromis entre précision et consommation

Le choix de l'intervalle entre deux captures résulte d'un compromis entre deux exigences antagonistes. D'une part, un intervalle court améliore la précision temporelle de la mesure : l'erreur maximale sur la réserve de marche est directement égale à la durée d'un intervalle. D'autre part, un intervalle court implique un allumage fréquent de l'éclairage et une sollicitation régulière de la caméra et du processeur, ce qui augmente la consommation du système et peut poser problème lors de tests de longue durée.

En pratique, des intervalles de l'ordre de 10 à 15 minutes constituent un bon équilibre : pour une réserve de marche typique de 40 à 70 heures, l'erreur de mesure reste inférieure à 0,4 %, ce qui est largement suffisant pour caractériser un mouvement horloger.

7.4.5 Détermination du temps de réserve de marche

L'arrêt du mouvement est détecté lorsque la comparaison entre l'image actuelle I_n et l'image précédente I_{n-1} donne un MSE inférieur au seuil fixé. Cela signifie que les aiguilles occupent la même position à t_n et à t_{n-1} , ce qui signifie que la montre s'est arrêtée dans l'intervalle $[t_{n-2}, t_{n-1}]$. Par conséquent, le seul instant pour lequel le système peut garantir avec certitude que le mouvement fonctionnait encore est t_{n-2} .

La réserve de marche mesurée est donc définie par :

$$R = t_{n-2} - t_0 \quad (7.6)$$

où t_0 est l'instant où la mesure a débuté.

7.4.6 Choix et calibration du seuil de détection

Le seuil de détection (paramètre `MOVEMENT_DETECTION_THRESHOLD`) est la valeur critique du MSE en dessous de laquelle deux images consécutives sont considérées comme identiques. Sa calibration répond à deux exigences contradictoires :

- Seuil trop élevé : risque de faux positifs. Un déplacement d'aiguille faible, par exemple lorsque la trotteuse est proche de sa position de la capture précédente, pourrait produire un MSE inférieur au seuil et déclencher une détection d'arrêt erronée.
- Seuil trop faible : risque de faux négatifs. Le bruit numérique du capteur de la caméra et les micro-vibrations environnementales génèrent un MSE résiduel non nul, même lorsque la scène est parfaitement immobile.

La valeur retenue a été déterminée expérimentalement à partir de plusieurs essais.

7.4.7 Robustesse et limites

La méthode est robuste aux variations d'exposition grâce à la conversion en niveaux de gris et à l'éclairage contrôlé et reproductible. Une limite a néanmoins été identifiée : des vibrations mécaniques extérieures importantes, provoquées par exemple par un choc ou une machine voisine, peuvent modifier légèrement la position relative du cadran dans le champ de la caméra et élever artificiellement le MSE, masquant temporairement un arrêt réel.

Chapitre 8

Validation de la solution

8.1 Validation du posage et de la fixation mécanique

Cette section valide les fonctions de service FS3 (permettre le montage du mouvement) et la fonction de contrainte FC4 (compatibilité des mouvements). Elle doit couvrir les points suivants :

- **FS3-E8 / FC4-E8** : montrer expérimentalement que le posage est compatible avec les 7 calibres du tableau fabricant ; présenter un tableau récapitulatif indiquant pour chaque mouvement si le montage a pu être réalisé sans modification du posage ;
- **FS3-E9** : mesurer le temps effectif de montage et de démontage pour un ou plusieurs calibres et vérifier qu'il reste inférieur à 2 minutes ;
- **FS3-E10** : décrire la procédure d'inspection visuelle réalisée après démontage pour s'assurer qu'aucune marque ou rayure n'a été laissée sur le mouvement ; indiquer les résultats obtenus ;
- **FC4-E9** : confirmer que le réglage en hauteur et en position du support s'effectue sans outillage (à la main).

8.2 Validation du système de motorisation

8.2.1 Conformité de la séquence de commande

Cette sous-section valide les exigences de la fonction de service FS2 (remontage automatique) et de la fonction de contrainte FC1 (protection du mouvement). Elle doit démontrer les points suivants :

- **FS2-E4** : montrer que le nombre de tours de remontage et de dévidage est bien chargé depuis la base de données de configuration et correspond aux valeurs du tableau fabricant pour chaque mouvement testé ;
- **FS2-E5 / FC1-E2** : mesurer la vitesse effective du moteur pendant la phase de remontage et confirmer qu'elle ne dépasse pas 50 tr/min ;
- **FS2-E6** : vérifier que le sens de rotation est correctement appliqué (horaire pour le remontage, anti-horaire pour le dévidage) par observation directe ou par relevé de la commande envoyée au driver ;
- **FS2-E7** : confirmer que la séquence complète (accouplement → remontage → dévidage) s'arrête automatiquement sans intervention de l'opérateur.

8.2.2 Validation de la protection du mouvement

Cette sous-section valide la fonction de contrainte FC1 (protéger le mouvement). Elle doit couvrir :

- **FC1-E1** : présenter la valeur de courant appliquée pour chaque mouvement testé et montrer qu'elle correspond bien au couple calculé selon l'équation (7.2), en restant dans la plage $[C_{\min}, 15 \text{ mN}\cdot\text{m}]$ définie au cahier des charges ;
- **FC1-E3** : décrire comment la conception mécanique de l'accouplement (fourche-T) garantit l'absence d'effort radial ou axial sur la tige du mouvement, et indiquer si une vérification expérimentale a été possible.

8.3 Validation du système d'acquisition optique

Cette section valide la fonction de contrainte FC8 (éclairage indépendant du milieu). Elle doit démontrer que les images produites par le système sont exploitables quelle que soit la luminosité ambiante de l'atelier. Elle doit couvrir :

- **FC8-E17** : présenter des exemples d'images capturées dans différentes conditions d'éclairage ambiant (lumière naturelle forte, lumière artificielle, obscurité totale) et montrer que la qualité des images — et par extension la valeur du MSE calculée — reste stable ;
- Décrire les paramètres retenus pour l'exposition et la balance des blancs, et expliquer pourquoi ils assurent cette robustesse ;
- Évaluer si des variations d'éclairage résiduel ont engendré des artéfacts sur le MSE lors des tests réels.

8.4 Validation de l'algorithme de détection

Pour tester l'algorithme, il aurait fallu pouvoir contrôler à quel moment le mouvement s'arrête, ce qui n'est pas possible en pratique : il faut attendre que le barillet se décharge naturellement, soit entre 40 et 100 heures selon le calibre. Attendre à chaque test n'était pas envisageable.

La solution trouvée est d'exploiter la périodicité de l'aiguille des secondes, qui est le seul élément visible en mouvement sur les calibres testés. En jouant sur l'intervalle entre deux captures, on peut simuler les deux états que l'algorithme doit distinguer.

8.4.1 Simulation d'un mouvement arrêté

En prenant des photos toutes les 60 secondes, l'aiguille des secondes a effectué exactement un tour complet entre deux captures et se retrouve au même endroit. Les deux images sont donc pratiquement identiques et le MSE obtenu est proche de zéro, ce qui correspond exactement à ce qu'on observe quand un mouvement est à l'arrêt.

8.4.2 Simulation d'un mouvement en marche (cas critique)

Pour le cas inverse, des photos ont été prises toutes les 59 secondes. L'aiguille des secondes est alors décalée d'une seconde par rapport à la capture précédente, soit 6° de rotation. C'est le plus petit déplacement possible à mesurer avec les paramètres de capture du système, et donc le cas où le MSE sera le plus bas tout en restant non nul.

C'est le cas le plus difficile à détecter. Si l'algorithme le détecte correctement, il fonctionnera sans problème pour tous les déplacements plus grands. Il aurait été possible de tester à

8.5. Validation de la mesure de réserve de marche

1 seconde d'intervalle, qui constitue également un cas critique, mais les délais fixes du système (stabilisation de la caméra, sauvegarde de l'image) ne permettent pas un intervalle aussi court sans modifier le code.

8.4.3 Résultats

Le tableau 8.1 présente les résultats des deux tests.

Table 8.1 – Résultats de la validation de la détection

Scénario	Intervalle	MSE mesuré	Résultat
Arrêt simulé (aiguille alignée)	60 s	≈ 0	Arrêt détecté
Mouvement simulé (décalage de 1 s)	59 s	$>$ seuil	Mouvement détecté

Les deux tests ont donné le résultat attendu. Le seuil est donc calibré de façon à distinguer un déplacement d'une seconde d'une image fixe, ce qui couvre tous les cas rencontrés en utilisation normale.

8.5 Validation de la mesure de réserve de marche

8.5.1 Précision temporelle de la mesure

Cette sous-section valide les exigences FS1-E1, FS1-E2 et FC2-E4. Elle doit démontrer que :

- **FS1-E1** : la mesure démarre automatiquement dès la fin de la séquence de dévidage, sans action de l'opérateur ;
- **FS1-E2** : l'erreur maximale sur la durée de réserve de marche est inférieure ou égale à 15 min, en lien direct avec l'intervalle de capture choisi ; présenter le calcul ou la vérification expérimentale confirmant ce point ;
- **FC2-E4** : montrer que l'intervalle entre deux prises d'image est stable à ± 30 s sur l'ensemble d'un test (par exemple en analysant les horodatages des fichiers images sauvegardés) ;
- **FC2-E5** : vérifier la dérive de l'horloge interne du Raspberry Pi sur une durée représentative (≥ 24 h) et s'assurer qu'elle reste inférieure à 1 s/jour ;
- **FC2-E6** : confirmer qu'aucune image n'a été perdue lors des tests (vérification du nombre de fichiers enregistrés par rapport au nombre attendu).

8.5.2 Reproductibilité de la mesure

Cette sous-section valide l'exigence FS1-E3. Elle doit présenter les résultats de mesures répétées sur un même mouvement (au minimum 3 mesures consécutives dans des conditions identiques) et calculer l'écart entre les valeurs obtenues. Le résultat est conforme si l'ensemble des mesures se situent dans un intervalle de ± 15 min autour de la valeur médiane. Présenter un tableau avec les durées mesurées, la moyenne, et l'écart maximal constaté.

8.6 Validation de l'interface utilisateur

Cette section valide la fonction de service FS5 (fournir une interface utilisateur). Elle doit couvrir les trois exigences suivantes :

- **FS5-E14** : montrer, par capture d'écran ou description illustrée, que les 7 types de mouvements du tableau fabricant sont bien accessibles et sélectionnables depuis l'interface ;
- **FS5-E15** : montrer que l'opérateur peut choisir entre le mode réserve de marche et le mode vieillissement depuis l'interface, et que ce choix conditionne correctement le comportement du système ;
- **FS5-E16** : vérifier que la réserve de marche mesurée est affichée à l'écran sous la forme heures et minutes à l'issue du test.

8.7 Validation du mode vieillissement

Cette section valide la fonction de service FS6 (simuler le vieillissement). Elle doit démontrer que les paramètres d'impulsion appliqués par le moteur respectent les contraintes définies au cahier des charges :

- **FS6-E17** : vérifier que chaque impulsion de rotation est inférieure à 2 tours, que ce soit par lecture de la consigne envoyée au driver ou par mesure directe ;
- **FS6-E18** : mesurer ou relever la vitesse effective du moteur en mode vieillissement et confirmer qu'elle est de 350 tr/min ;
- **FS6-E19** : vérifier que l'accélération configurée dans le profil de mouvement est $\leq 5000 \text{ tr/min}^2$.

Indiquer si des tests de durée ont été réalisés en mode vieillissement et, le cas échéant, présenter les résultats (nombre d'impulsions effectuées, état du mouvement après le test).

8.8 Validation de l'autonomie et des tests simultanés

Cette section valide les fonctions de contrainte FC5 (fonctionnement autonome) et FC6 (mesure simultanée de plusieurs mouvements). Elle doit couvrir :

- **FC5-E10** : présenter un test de fonctionnement continu d'une durée $\geq 30 \text{ h}$ (ou justifier par calcul que l'architecture logicielle le permet) sans aucune intervention de l'opérateur ;
- **FC5-E11** : calculer ou mesurer l'espace disque occupé par 1 200 images (10 mouvements $\times$ 120 captures) et montrer que le stockage disponible sur le Raspberry Pi est suffisant ;
- **FC5-E12** : confirmer que le système fonctionne correctement sans connexion réseau active (mode hors-ligne) ;
- **FC6-E13** : décrire comment 10 postes peuvent fonctionner simultanément (architecture logicielle multi-thread ou multi-processus) et vérifier expérimentalement qu'ils fonctionnent bien en parallèle ;
- **FC6-E14** : vérifier que l'arrêt d'un mouvement sur un poste n'interrompt pas les mesures en cours sur les autres postes.


8.9 Synthèse de la validation

Cette section conclut le chapitre par un tableau de synthèse récapitulant toutes les exigences du cahier des charges, le résultat de la vérification (conforme / non conforme / non testé) et une brève justification. Le tableau doit référencer les sections du présent chapitre où chaque vérification est détaillée. Exemple de colonnes : ID exigence — Description — Critère — Résultat — Référence. Terminer par un paragraphe de conclusion indiquant le nombre d'exigences validées sur le total et les éventuels points restants à vérifier.

Chapitre 9

Conclusion

Colin Quinche

A handwritten signature in black ink. It features a large, stylized 'C' that loops around the word 'Colin'. The 'C' starts with a small upward hook, goes down and around to the left, then curves back up and around to the right, enclosing the word 'Colin'. The word 'Colin' is written in a cursive script. A long, thin diagonal stroke extends from the bottom right of the 'C'.

Bibliographie

- [1] BREITLING. *Chronomat Automatic 36 Swatch South Sea*. 2026. URL : <https://www.breitling.com/ch-fr/professional/chronomat-automatic-36-swatch-south-sea-ab015837a592442pxp/>. (consulté le 23.02.2026) (cf. p. 1, 2).
- [2] COSC. *Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres - Certification de précision*. 2026. URL : <https://www.cosc.ch/>. (consulté le 23.02.2026) (cf. p. 2).
- [3] WIKIPÉDIA. *Erling Haaland*. 2026. URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Erling_Haaland. (consulté le 08.07.2026) (cf. p. 2).
- [4] ÉCOLE TECHNIQUE DE LA VALLÉE DE JOUX. *Théorie d'horlogerie*. Le Sentier, Suisse : CETEH (cf. p. 3-5, 8).
- [5] HOROPEDIA. *Le rochet*. 2025. URL : <https://horopedia.org/fr/le-rochet/>. (consulté le 15.06.2026) (cf. p. 3, 6).
- [6] WORLDTEMPUS. *Tout ce que vous devez savoir – Régulateurs, partie IV*. Consulté le 15.06.2026 (cf. p. 3, 7).
- [7] ROMAIN. *Fonctionnement d'une montre mécanique*. (Consulté le 15.06.2026) (cf. p. 3).
- [8] GENERALE RESSORTS. *Générale ressorts - fabricant de ressorts pour l'horlogerie*. 2026. URL : <https://generaleressorts.com/produits/>. (consulté le 15.06.2026) (cf. p. 5).
- [9] BREITLING SA. *Tableaux de référence des mouvements – caractéristiques dimensionnelles et fonctionnelles*. Communication interne, fournie dans le cadre du travail de Bachelor. 2025 (cf. p. 17, 18).
- [10] WITSCHI ELECTRONIC AG. *Chronoscope RDM - Mesure de réserve de marche automatisée*. 2026. URL : <https://www.witschi.com/fr/products/chronoscope-rdm-2/>. (consulté le 04.05.2026) (cf. p. 18, 19, 21).
- [11] ICOFLEX SÀRL. *Chrono RMV - Système compact de mesure par analyse vidéo de la réserve de marche*. 2026. URL : <https://icoflex.ch/fr/produits/horlogerie/chronorm/chrono-rmv>. (consulté le 21.05.2026) (cf. p. 19-21).
- [12] UNIMEC SA. *Machine de remontage de montres - Remontage de montre manuelle ou automatique*. 2026. URL : <https://www.unimecsa.ch/Mesure-et-vieillissement/Remontage-de-montres>. (consulté le 21.05.2026) (cf. p. 20, 21).
- [13] BERGEON. *Catalogue des pièces horlogères et outillage*. Catalogue commercial. 2026 (cf. p. 27).
- [14] ROTERO. *NEMA Stepper Motor Dimensions*. 2025. URL : <https://rotero.com/wp-content/uploads/nema-maten-stappenmotor.jpg.webp>. (consulté le 09.06.2026) (cf. p. 29).
- [15] MOONS' INDUSTRIES. *NEMA 11 Standard Hybrid Stepper Motors - MS11HS1P4050-000004611110015848*. 2026. URL : <https://www.moonsindustries.com/p/>

- nema-11-standard-hybrid-stepper-motors/ms11hs1p4050-000004611110015848. (consulté le 17.04.2026) (cf. p. 29).
- [16] JOY-TECHNIK / MOONS' INDUSTRIES. *NEMA 11 Hybrid Stepper Motor - 28SHD4201-20*. Fiche technique. 2020. URL : <https://www.conrad.ch/fr/p/joy-it-moteur-pas-a-pas-nema11-01-0-055-nm-0-42-a-diametre-de-l-arbre-5-mm-2435972.html>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 29, 30).
- [17] TRINAMIC MOTION CONTROL / ANALOG DEVICES. *TMCM-1021 Stepper Motor Controller Module*. Fiche technique. 2020. URL : <https://www.analog.com/en/products/tmcm-1021.html>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 33, 34).
- [18] TRINAMIC MOTION CONTROL. *PyTrinamic - Python Library for Trinamic Motion Control Modules*. 2026. URL : <https://github.com/trinamic/PyTrinamic>. (consulté le 17.04.2026) (cf. p. 34).
- [19] JOY-IT. *SBC-TTL-RS485 - Convertisseur USB vers RS485*. 2026. URL : <https://www.conrad.ch/fr/p/convertisseur-usb-rs485-joy-it-sbc-ttl-rs485-raspberry-pi-arduino-1x-usb-2-0-type-a-male-1x-cable-a-2-fils-noir-2149078.html>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 34, 35).
- [20] MEAN WELL. *RS-25-24 - Bloc d'alimentation à découpage 24 V DC, 1,1 A, 26 W*. 2026. URL : <https://www.conrad.ch/fr/p/mean-well-rs-25-24-bloc-d-alimentation-a-decoupage-24-v-dc-1-1-a-26-w-1297291.html>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 35).
- [21] VA-IMAGING. *Caméra USB 3.0 5MP - VEN-505-36U3C-M01*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/fr/products/usb3-0-pcb-oem-camera-module-5mp-color-sony-imx335-ven-505-36u3c>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 37).
- [22] VA-IMAGING. *Objectif 25mm F2.0 - VA-LCM-5MP-25MM-F2.0-018*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/fr/products/lens-c-mount-5mp-25mm-f2-0-1-018-va-lcm-5mp-25mm-f2-0-018>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 38).
- [23] VA-IMAGING. *Ring Light 70mm 90W - VA-RL3-70-90W*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/fr/products/industrial-ring-light-bright-field-va-rl3-90-70-w>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 39, 40).
- [24] VA-IMAGING. *Contrôleur d'éclairage 4 canaux 60W 24V - VA-PS2-A4-60W-24V*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/fr/products/power-supply-industrial-illumination-va-ps2-a4-60w-24v>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 40).
- [25] VA-IMAGING. *Feuille polarisante linéaire 300x200mm - VA-LFT-LPOL-300x200*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/fr/products/polarizing-filter-lft-lpol-300x200>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 41).
- [26] VA-IMAGING. *Filtre polarisant M35.5 - VA-LFT-LPOL-M35.5*. 2026. URL : <https://va-imaging.com/fr/products/polarizing-filter-lft-lpol>. (consulté le 09.07.2026) (cf. p. 41).

Annexes

Colophon :

La qualité de cet ouvrage repose que le moteur $\text{\LaTeX}$. La mise en page et le format sont inspirés d’ouvrages scientifiques tels que le modèle de thèse de l’EPFL et celui des publications O’Reilly.

Les diagrammes et les illustrations sont édités depuis l’outil en ligne draw.io. Certaines illustrations ont été reprises dans Adobe Illustrator. Les représentations 3D sont exportées de SolidWorks et certains graphiques sont générés à la volée depuis un code source Python.

L’autrice fictive de ce document *Maria Bernasconi* est un nom emprunté, par amusement, aux spécimens publiés par Postfinance.

Ce document a été compilé avec $\text{\LuaTeX}$.

La famille de police de caractères utilisée est *Computed Modern* créée par Donald Knuth avec son logiciel METAFONT.

Le Colophon est le dernier élément d’un document qui contient des notes de l’auteur concernant la mise en page et l’édition du document : il est parfaitement optionnel et sans doute inutile pour un rapport de projet de bachelor. Il reste néanmoins populaire et de tradition chez les éditeurs de livres et de revues scientifiques.