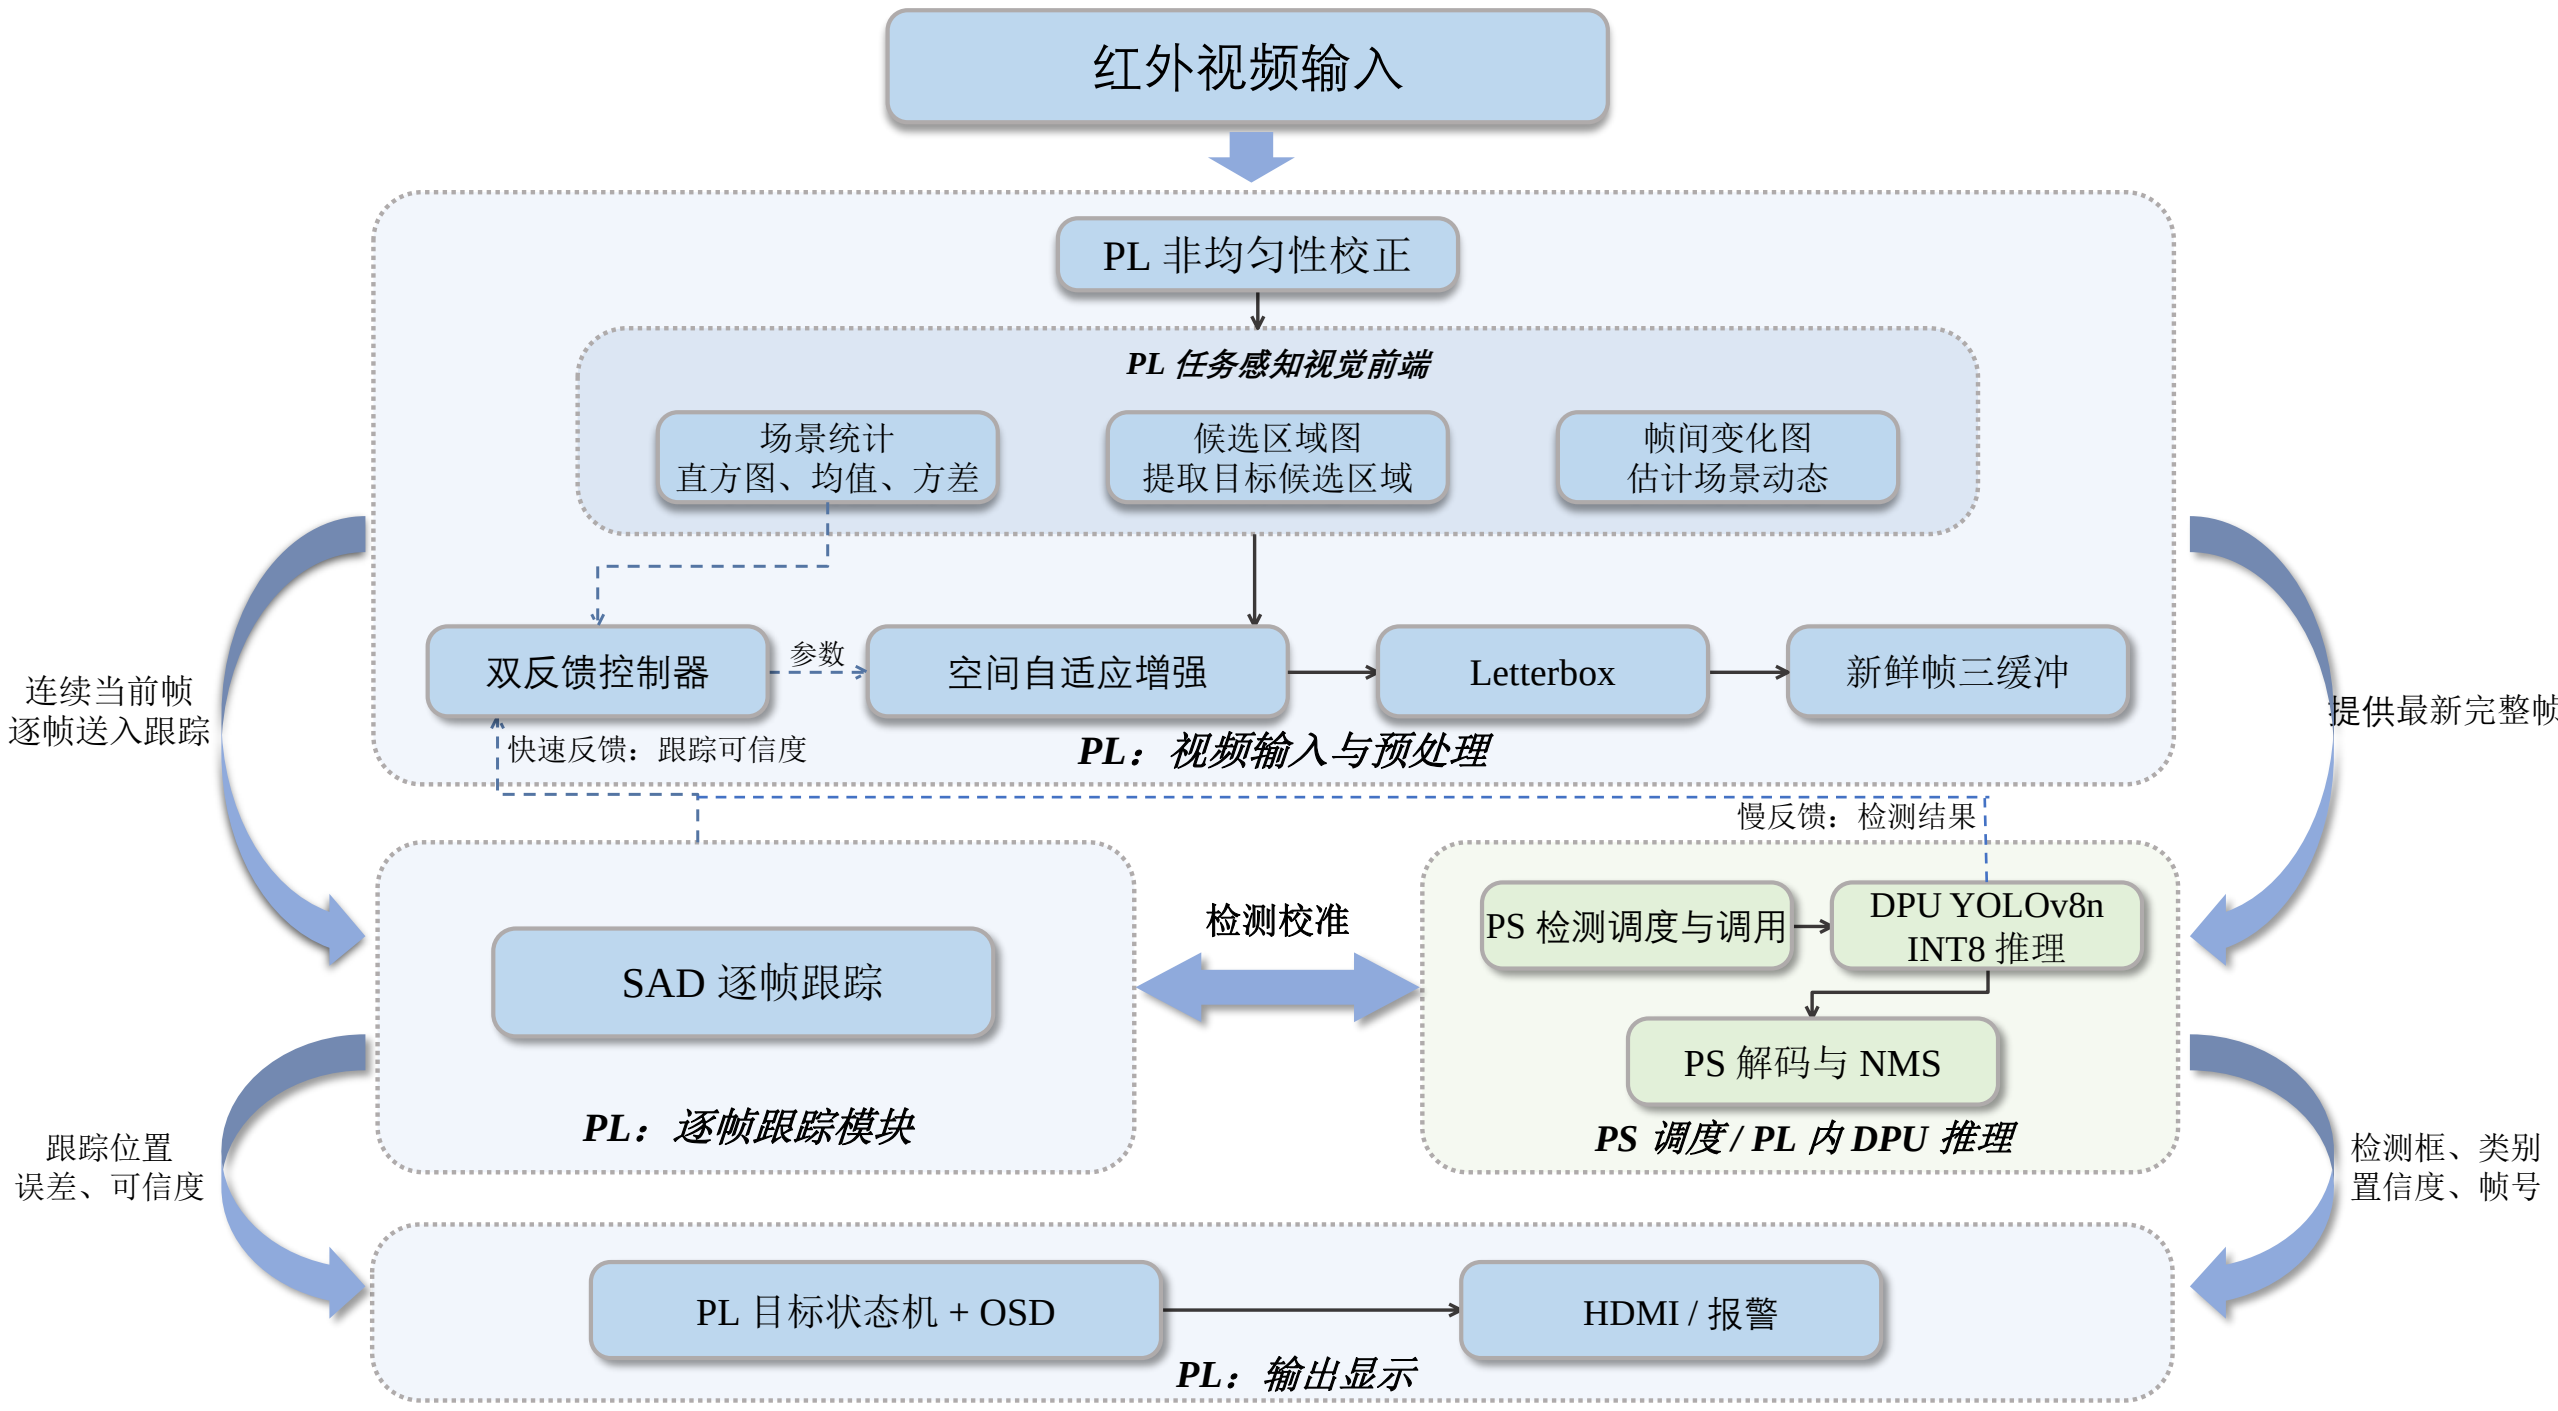

红外视频输入
PL 非均匀性校正
PL 任务感知视觉前端
场景统计
直方图、均值、方差
候选区域图
提取目标候选区域
帧间变化图
估计场景动态
双反馈控制器
参数
空间自适应增强
Letterbox
新鲜帧三缓冲
快速反馈：跟踪可信度
PL：视频输入与预处理
连续当前帧
逐帧送入跟踪
提供最新完整帧
慢反馈：检测结果
SAD 逐帧跟踪
检测校准
PS 检测调度与调用
DPU YOLOv8n
INT8 推理
PS 解码与 NMS
PL：逐帧跟踪模块
PS 调度 / PL 内 DPU 推理
跟踪位置
误差、可信度
检测框、类别
置信度、帧号
PL 目标状态机 + OSD
HDMI / 报警
PL：输出显示