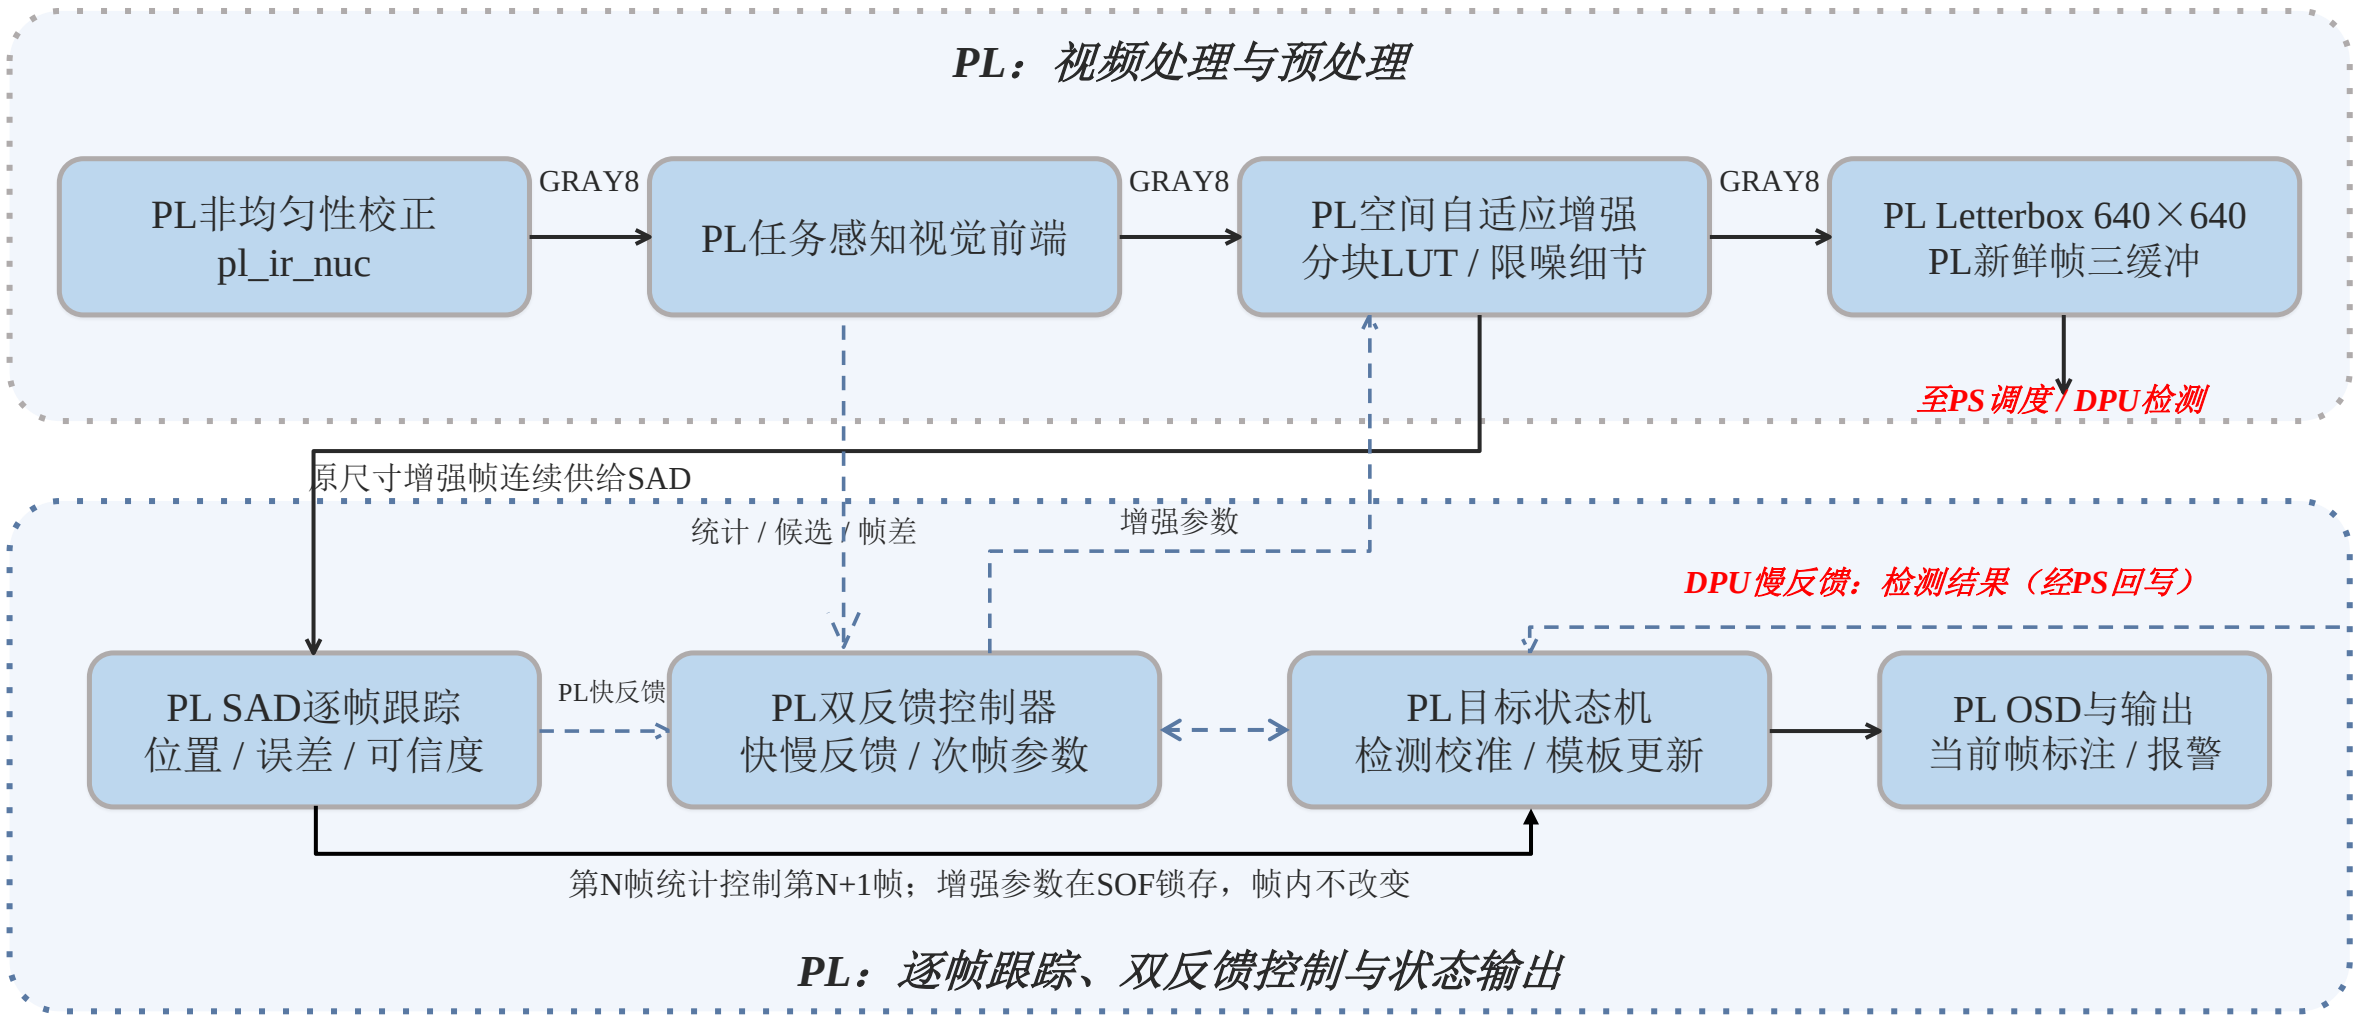

PL：视频处理与预处理
PL非均匀性校正
pl_ir_nuc
GRAY8
PL任务感知视觉前端
GRAY8
PL空间自适应增强
分块LUT / 限噪细节
GRAY8
PL Letterbox 640×640
PL新鲜帧三缓冲
至PS调度 / DPU检测
原尺寸增强帧连续供给SAD
统计 / 候选 / 帧差
增强参数
DPU慢反馈：检测结果（经PS回写）
PL SAD逐帧跟踪
位置 / 误差 / 可信度
PL快反馈
PL双反馈控制器
快慢反馈 / 次帧参数
PL目标状态机
检测校准 / 模板更新
PL OSD与输出
当前帧标注 / 报警
第N帧统计控制第N+1帧；增强参数在SOF锁存，帧内不改变
PL：逐帧跟踪、双反馈控制与状态输出