



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir

Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

Riggy Fahmi Abyan - 5024241045

21 Mei 2026


1 Langkah-Langkah Percobaan

Langkah pertama adalah menyalakan IPv6 pada router di winbox. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah melakukan konfigurasi berupa routing statis di mikrotik. Konfigurasi dilakukan dengan cara memberikan address pada fitur addresses di winbox. Lalu, selanjutnya dilakukan routing statis, yaitu membuat jalur dari alur data dengan cara menuliskan masing-masing IP yang akan dilewati. Apabila sudah, maka dilakukan ping untuk menguji keberhasilan device terkoneksi.

2 Analisis Hasil Percobaan

Dari hasil percobaan pada praktikum, semua device belum bisa tersambung dikarenakan pada salah satu laptop terjadi error pada saat akan mengatur IP sehingga tidak bisa tersambung pada IPv6.

3 Hasil Tugas Modul

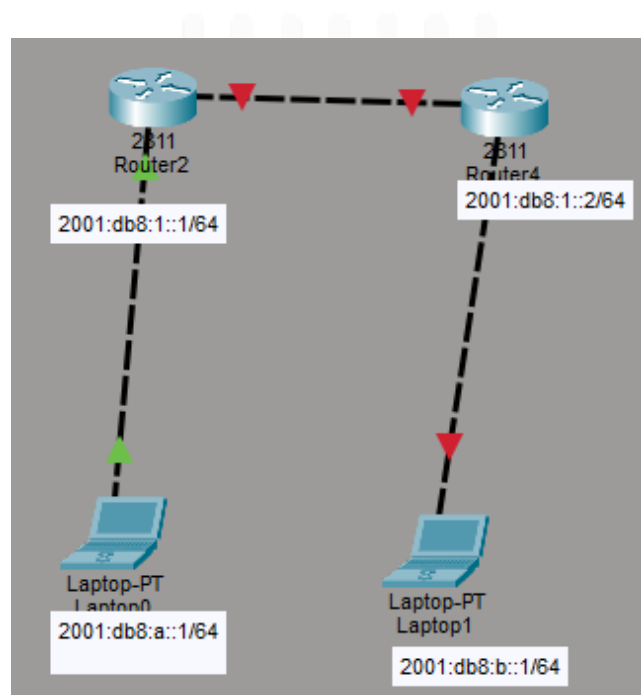

Gambar 1: tugas modul

4 Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa diambil adalah proses konfigurasi IPv6 dan IPv4 tidak jauh berbeda, begitu pula dengan cara routingnya.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

```

[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:1::1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME                        STATUS
0 2001:db8:1::1                        56 255 583us                        echo reply
1 2001:db8:1::1                        56 255 523us                        echo reply
2 2001:db8:1::1                        56 255 632us                        echo reply
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=523us avg-rtt=579us max-rtt=632us

[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:1::2
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME                        STATUS
0 2001:db8:1::2                        56 64 388us                        echo reply
1 2001:db8:1::2                        56 64 435us                        echo reply
2 2001:db8:1::2                        56 64 452us                        echo reply
3 2001:db8:1::2                        56 64 445us                        echo reply
sent=4 received=4 packet-loss=0% min-rtt=388us avg-rtt=430us max-rtt=452us


[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:b::100
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME                        STATUS
0 2001:db8:b::100                      56 128 669us                        echo reply
1 2001:db8:b::100                      56 128 928us                        echo reply
2 2001:db8:b::100                      56 128 793us                        echo reply
sent=3 received=3 packet-loss=0% min-rtt=669us avg-rtt=796us max-rtt=928us

[admin@MikroTik] > ping 2001:db8:a::1
SEQ HOST                                SIZE TTL TIME                        STATUS
0                                         no route to host
1                                         no route to host
2                                         no route to host
3                                         no route to host
sent=4 received=0 packet-loss=100%

[admin@MikroTik] >

```

Gambar 2: ping statis

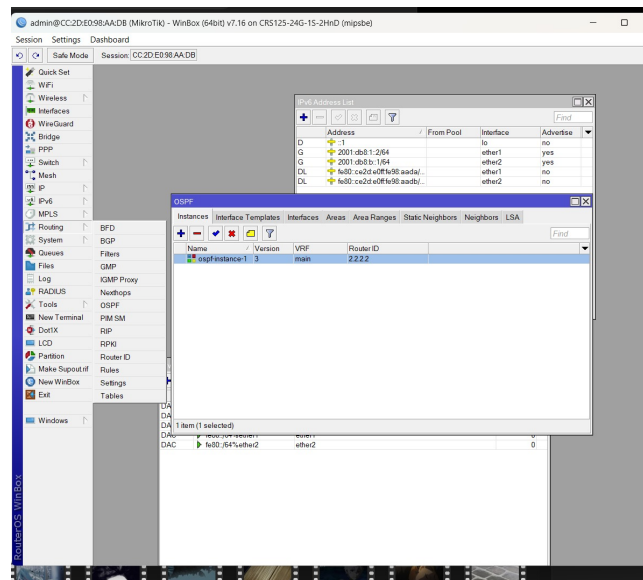

Gambar 3: kendala tidak bisa dinamis karena tidak ada ospfv3