


Hochdruck-Stahlschweißmuffen

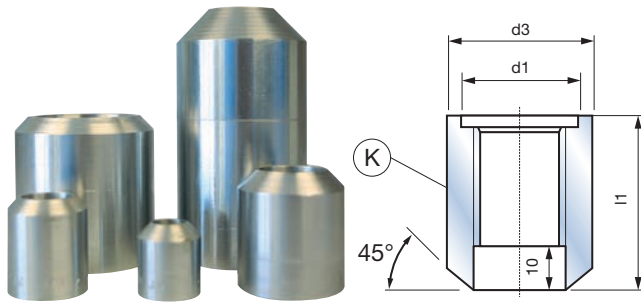

Gewinde G	Werkstoff	l1 mm	d3~ mm	d1 mm	Gewicht in g	Bestellnr.
¼"	ST 35.8 I	30	21	19	60	HDM 01403001
¼"	S355J2H	30	21	19	60	HDM 01403002
⅜"	ST 35.8 I	30	26,5	23	100	HDM 03803001
⅜"	S355J2H	30	26,5	23	100	HDM 03803002
½"	ST 35.8 I	40	33	27	150	HDM 01204001
½"	S355J2H	40	33	27	150	HDM 01204002
¾"	ST 35.8 I	50	42	33	200	HDM 03405001
¾"	S355J2H	50	42	33	200	HDM 03405002
1"	ST 35.8 I	50	48	40	400	HDM 10005001
1"	S355J2H	50	48	40	400	HDM 10005002
1 ¼"	ST 35.8 I	55	60	50	550	HDM 11405501
1 ¼"	S355J2H	55	60	50	550	HDM 11405502
1 ½"	ST 35.8 I	70	70	56	700	HDM 11207001
1 ½"	S355J2H	70	70	56	700	HDM 11207002
2"	ST 35.8 I	70	76	69	900	HDM 20007001
2"	S355J2H	70	76	69	900	HDM 20007002

Kenndaten*

Standard-Werkstoffe: **ST 35.8 I** **S355J2H**

Techn. Lieferbedingung: **DIN 17175** **DIN 1629**


AD-Merkblatt: **W4** **W4**

- Werkstoffbezeichnung nach AD-Merkblatt
- Schweißfase 45° und eingedrehte Dichtfläche
- zulässige Druckbeanspruchung 100 bar
- Berechnungsgrundlage AD-Merkblatt B10
- komplette Stempelung (K) und Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1
- Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1 oder 3.1C (3.2) je Auftragsposition

*Andere Werkstoffe, Sonderlängen und Ausführungen auf Anfrage

Verschlussschrauben & CU-Dichtringe

für Hochdruck-Stahlschweißmuffen mit eingedrehter Dichtfläche



Verschlussschrauben**

Gewinde G	Werkstoff	DIN-Norm	SW	Gewicht in g	Bestellnr.
¼"	Stahl	910	13	40	VS 014910
⅜"	Stahl	910	17	50	VS 038910
½"	Stahl	910	19	75	VS 012910
¾"	Stahl	910	24	100	VS 034910
1"	Stahl	910	27	200	VS 100910
1 ¼"	Stahl	910	30	250	VS 114910
1 ½"	Stahl	910	30	300	VS 112910
2"	Stahl	910	36	372	VS 200910

**Auch in Werkstoff S355 und mit Abnahmeprüfzeugnis DIN EN 10204 3.1 lieferbar

CU-Dichtringe

Gewinde	Werkstoff	DIN-Norm	Maße	Gewicht in g	Bestellnr.
¼"	Kupfer	7603	18x14x1,5	15	CU 014
⅜"	Kupfer	7603	21x17x1,5	20	CU 038
½"	Kupfer	7603	26x21x1,5	23	CU 012
¾"	Kupfer	7603	32x27x2	25	CU 034
1"	Kupfer	7603	39x33x2	30	CU 100
1 ¼"	Kupfer	7603	49x42x2	40	CU 114
1 ½"	Kupfer	7603	55x48x2	50	CU 112
2"	Kupfer	7603	68x60x2,5	65	CU 200

Kenndaten*

Verschlussschrauben
Dichtringe

Festigkeitsklasse: **5.8**

Werkstoffe: **Stahl, verzinkt** **Kupfer**

Techn. Lieferbedingung: **DIN 910** **DIN 7603**

*Andere Werkstoffe und Ausführungen auf Anfrage

Faxantwort

Fax +49 (0) 26 01_92 03 40



Fon +49 (0)26 01_92 03 14
Westerwaldstraße 20
D-56170 Bendorf-Stromberg
www.tecon-systemtechnik.de
info@tecon-systemtechnik.de

☐ Angebot

Bitte erstellen Sie uns ein Angebot über

☐ Bestellung

Hiermit bestelle ich folgende Artikel

☐ Absender:

Firma

Vorname, Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon

Telefax

E-Mail

Datum

Unterschrift

☐ Wir interessieren uns für Ihr Sortiment

Bitte senden Sie uns Ihre kompletten
Verkaufsunterlagen

☐ Wir interessieren uns für Ihre Leistungen

Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf

☐ persönlich

☐ per Fax

☐ per Telefon

☐ per E-Mail

☐ Sonstige Mitteilungen
