




typec-5V供电，H1和H7两个跳线帽一定要接，否则芯片无法芯片无法正常工作

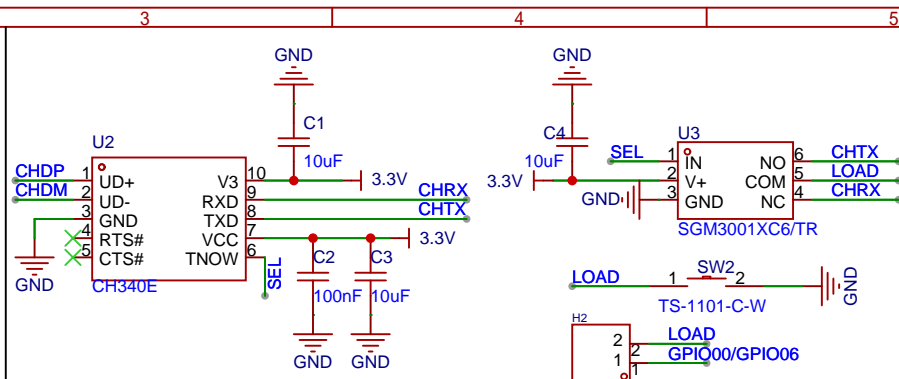



板载串口半双工下载电路  
H2通过跳线帽连接，否则  
芯片无法正常下载

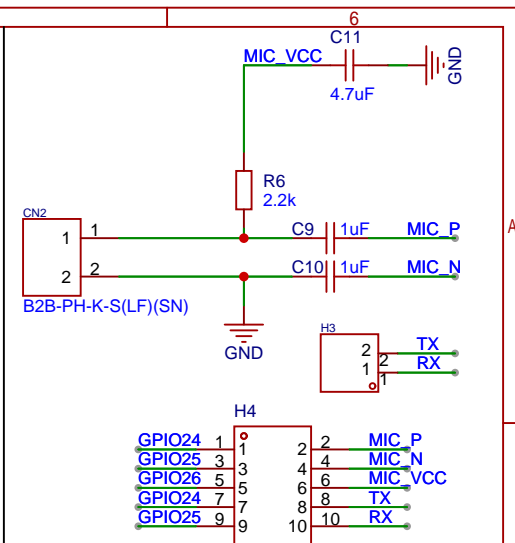


识别功能，连接  
GOIO24-MIC\_P  
GOIO25-MIC\_N  
GOIO26-MIC\_VCC  
UART1功能，连接  
GOIO24-TX  
GOIO25-RX  
两功能不能同时使用

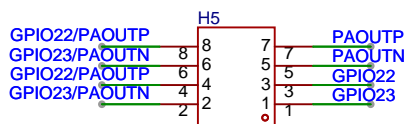

喇叭功能，连接  
GPIO22/PAOUTP - PAOUTP  
GPIO23/PAOUTN - PAOUTN  
指示灯功能，连接  
GPIO22/PAOUTP - GPIO22  
GPIO23/PAOUTN - GPIO23

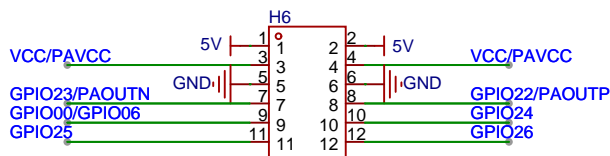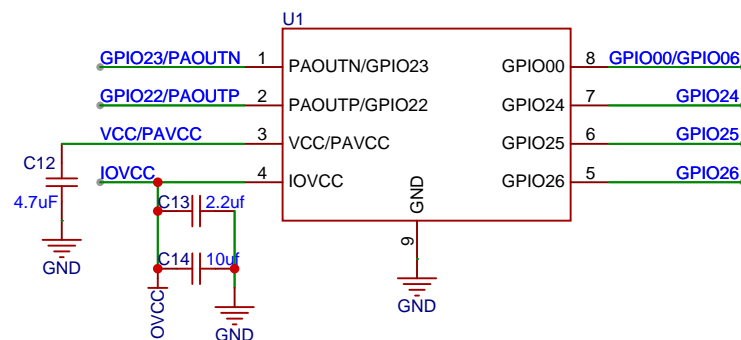

原理图	Schematic1			更新日期	2023-09-27
				创建日期	2023-09-25
图页	P1			物料编码	
绘制		SPV120A4_ESOP8_demo			
审阅					
		版本	尺寸	页	1 共 1
		V1.0	A4	嘉立创EDA	