
Porcelanato Dolomite White 60x120 cm

Porcelanato esmaltado look piedra con terminación natural de 60x120 cm, para piso y muro.

CÓDIGO	DOLOMITE WHITE 60X120
SERIE	Dolomite
MARCA	GDO
ORIGEN DE LA MARCA	China
MEDIDA	60x120 cm
ESPESOR	9 mm
TERMINACIÓN	Natural
USO	Piso y muro
ZONA DE APLICACIÓN	Interior y exterior
GRAFICAS DISTINTAS	6 caras
ABSORCIÓN DE AGUA	≤0.3%



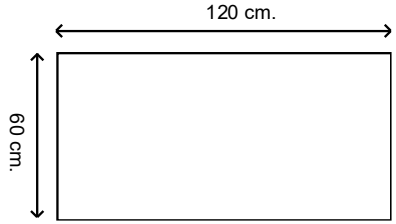

VARIACIÓN TONAL:
V2 (Variación Ligera)

R9

TERMINACIÓN:
Natural (R9)

RECTIFICADO

RECTIFICADO

PEI IV

CLASE PIE:
4

Información técnica

Descripción de ensayo	Método estándar	Requisito estándar	Especificación producto
Calidad superficial	BS EN ISO 10545-2	Mín. 95% sin defectos visibles	Mín. 97% sin defectos visibles
Longitud y ancho	BS EN ISO 10545-2	±0,6%	±0,15%
Espesor	BS EN ISO 10545-2	±5%	±2%
Rectitud de lados	BS EN ISO 10545-2	±0,5%	±0,15%
Rectangularidad	BS EN ISO 10545-2	±0,5%	±0,15%
Planitud central	BS EN ISO 10545-2	±0,5%	±0,15%
Curvatura de borde	BS EN ISO 10545-2	±0,5%	±0,15%
Alabeo	BS EN ISO 10545-2	±0,5%	±0,15%
Absorción de agua	BS EN ISO 10545-3	≤0,5%	≤0,3%
Resistencia a la rotura	BS EN ISO 10545-4	≥1300 N	≥2000 N
Módulo de ruptura	BS EN ISO 10545-4	≥35 N/m²	≥40 N/m²
Resistencia a abrasión superficial	BS EN ISO 10545-7	Fabricante declara clase	PEI Clase 2~5
Coef. expansión térmica lineal	BS EN ISO 10545-8	Método disponible	$\leq 7\times10^{-6}$/°C
Resistencia al choque térmico	BS EN ISO 10545-9	Método disponible	Sin defectos visibles
Resistencia al cuarteo	BS EN ISO 10545-11	Requerido	Sin cuarteo
Resistencia a heladas	BS EN ISO 10545-12	Requerido	Sin daño visible
Resistencia a químicos domésticos y sales piscina	BS EN ISO 10545-13	Mínimo clase GLA	Sin defecto visible
Resistencia a bajas concentraciones	BS EN ISO 10545-13	Fabricante declara clasificación	Clase GLA
Resistencia a manchas	BS EN ISO 10545-14	Mínimo clase 3	Mínimo clase 4, manchas removidas
Resistencia al deslizamiento (rampa)	DIN 51130	-	R9