
DIAGRAMA DE COMANDO

Comandos funcionais separados, seleção local/remoto e STO

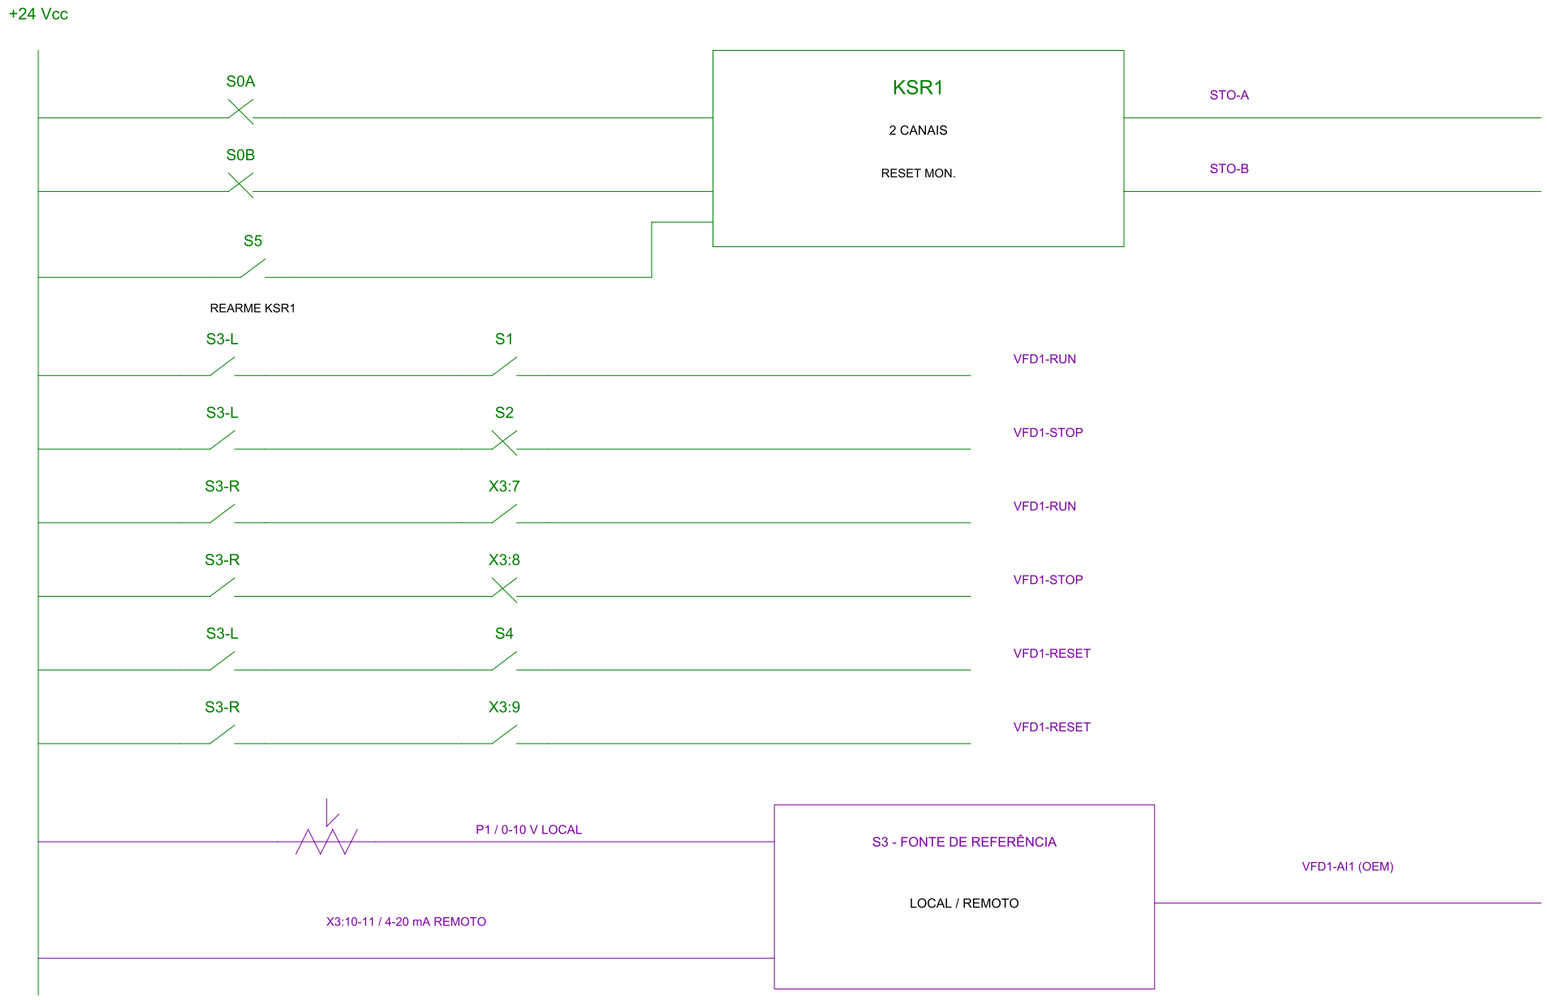

SINALIZAÇÃO

- H1 — PAINEL ENERGIZADO
- H2 — VFD PRONTO
- H3 — MOTOR EM MARCHA
- H4 — FALHA VFD

H2/H3/H4 comandadas por RO/DO de VFD1

DI/STO E PINAGEM: DEFINIR CONFORME MANUAIS DO VFD1 E KSR1

LEGENDA

S: botão/seletor | H: sinalizador | KSR: relé de segurança | DI/AI/RO: I/O

NOTAS DA PRANCHA

S5 rearma KSR1; S4/X3:9 reiniciam falha do VFD.
Pinagem e categoria de segurança dependem de seleção e análise.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
03	2026-11-06	REVISAO VISUAL 03	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

DIAGRAMA DE COMANDO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	03	03/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
03_diagrama_comando.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.