
DIAGRAMA DE POTÊNCIA

Circuito trifásico do alimentador ao motor

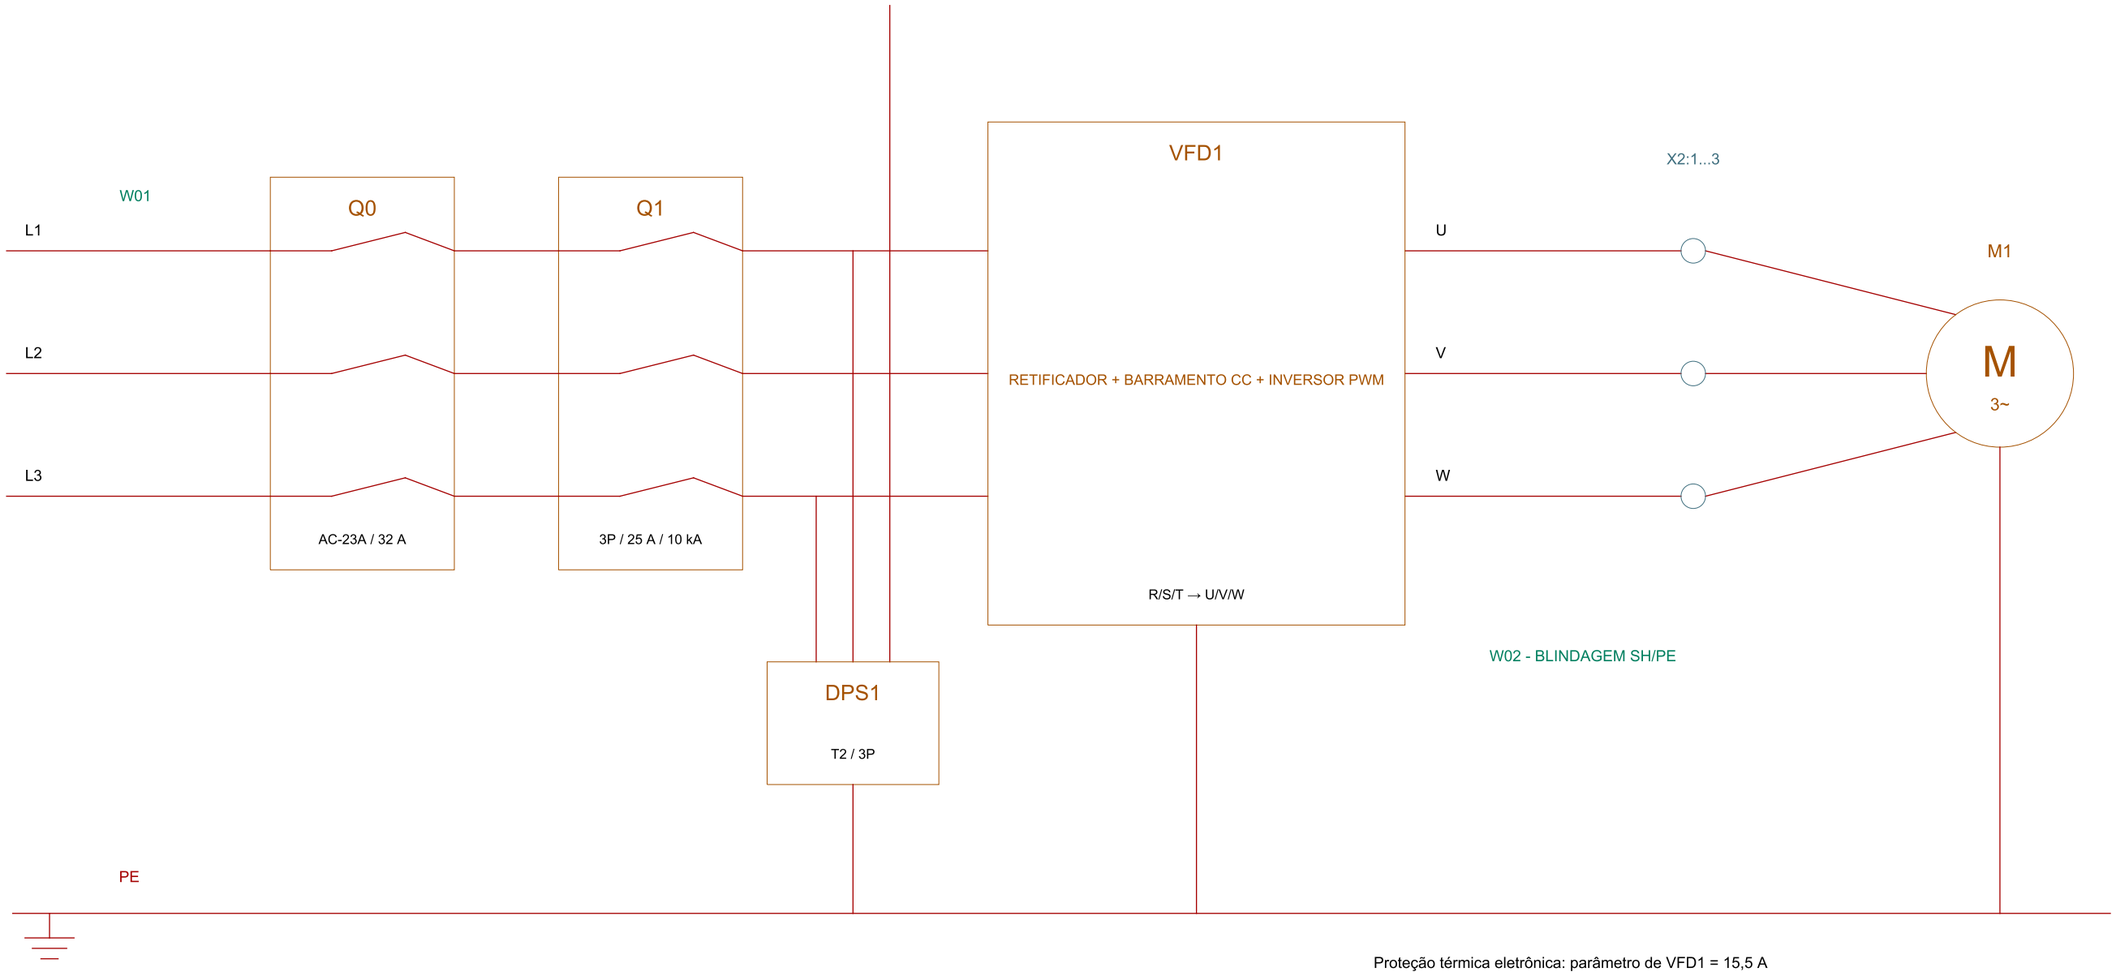

Proteção térmica eletrônica: parâmetro de VFD1 = 15,5 A

LEGENDA

L1/L2/L3: fases | U/V/W: saída PWM | PE: proteção | SH: blindagem

NOTAS DA PRANCHA

Não manobrar o circuito entre VFD1 e M1 com o inversor em operação.
Blindagem de W02 terminada em 360 graus nas duas extremidades.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
02	2026-11-05	REVISAO VISUAL 02	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

DIAGRAMA DE POTÊNCIA

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-05	02	02/07

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
02_diagrama_potencia.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.