

DIAGRAMA DE INSTRUMENTAÇÃO

Quatro malhas analógicas e duas entradas digitais de processo

MALHAS ANALÓGICAS DE DOIS FIOS — 4 A 20 mA

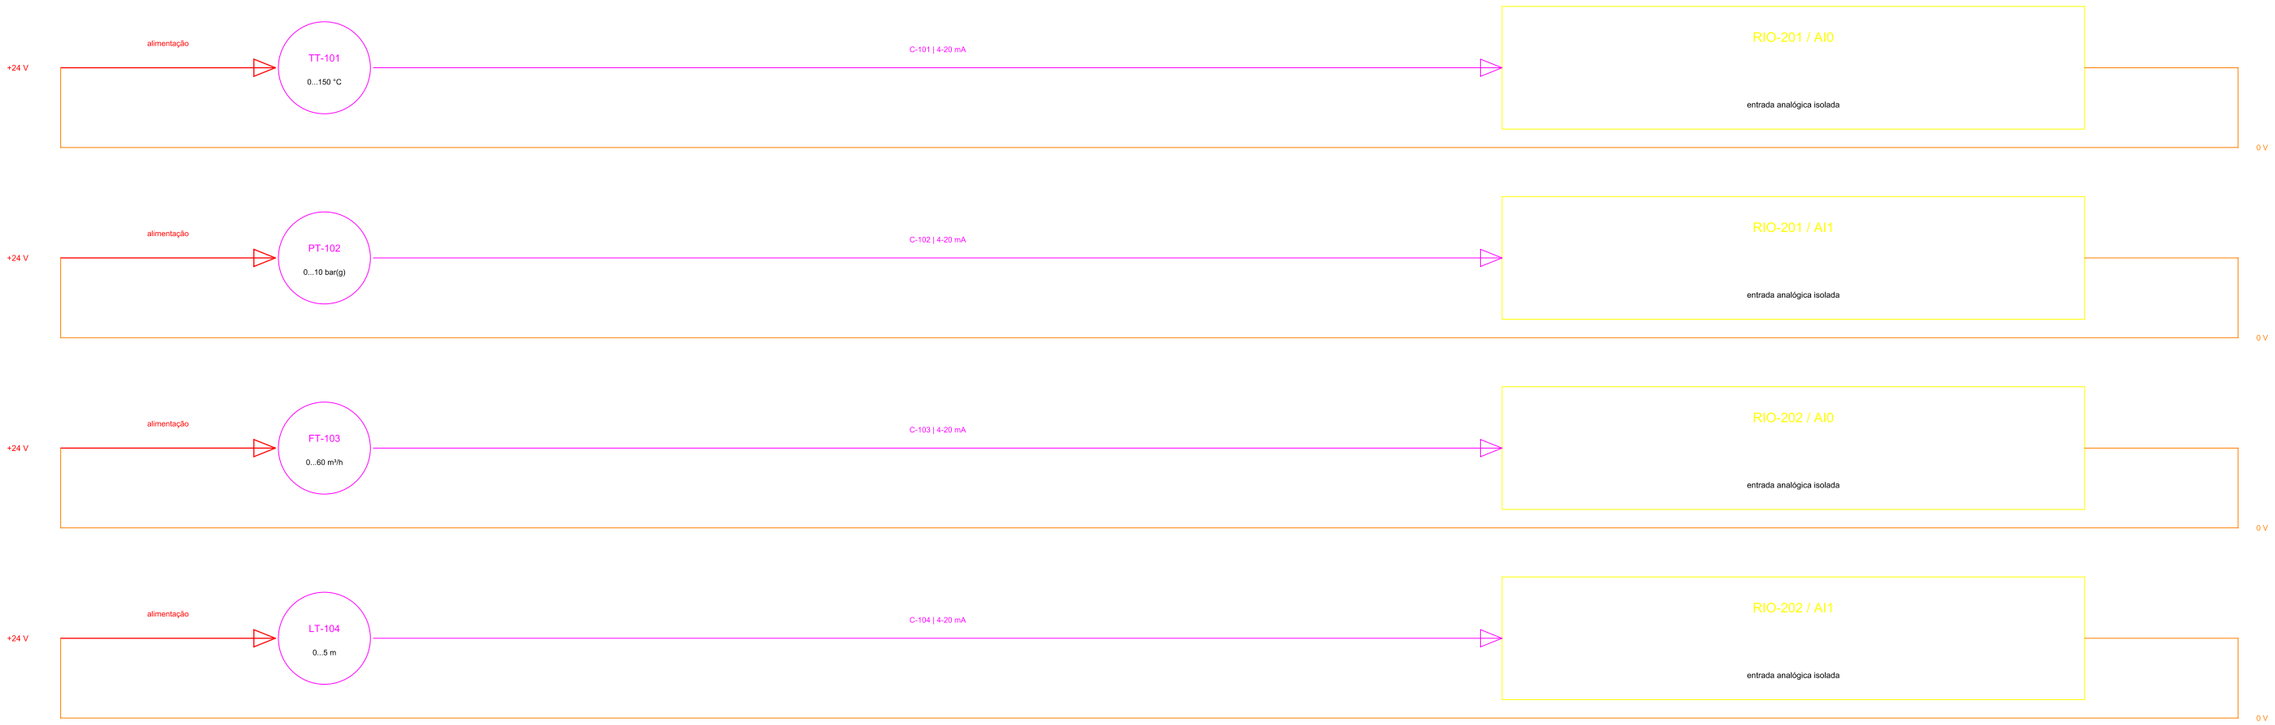

ENTRADAS DIGITAIS — ESTADO 24 Vcc



LEGENDA

TT: temperatura | PT: pressão | FT: vazão | LT/LSH: nível | PSL: pressão

NOTAS DA PRANCHA

Transmissores de dois fios são alimentados pela malha 24 Vcc e entregam 4-20 mA.
Chaves digitais representam somente estado; não transportam valor contínuo de engenharia.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
00	2026-09-10	EMISSÃO INICIAL DO PROJETO 10	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

DIAGRAMA DE INSTRUMENTAÇÃO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-09-10	00	02/06

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
02_diagrama_instrumentacao.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.