
# DIAGRAMA DE POTÊNCIA

Circuito trifásico do alimentador ao motor

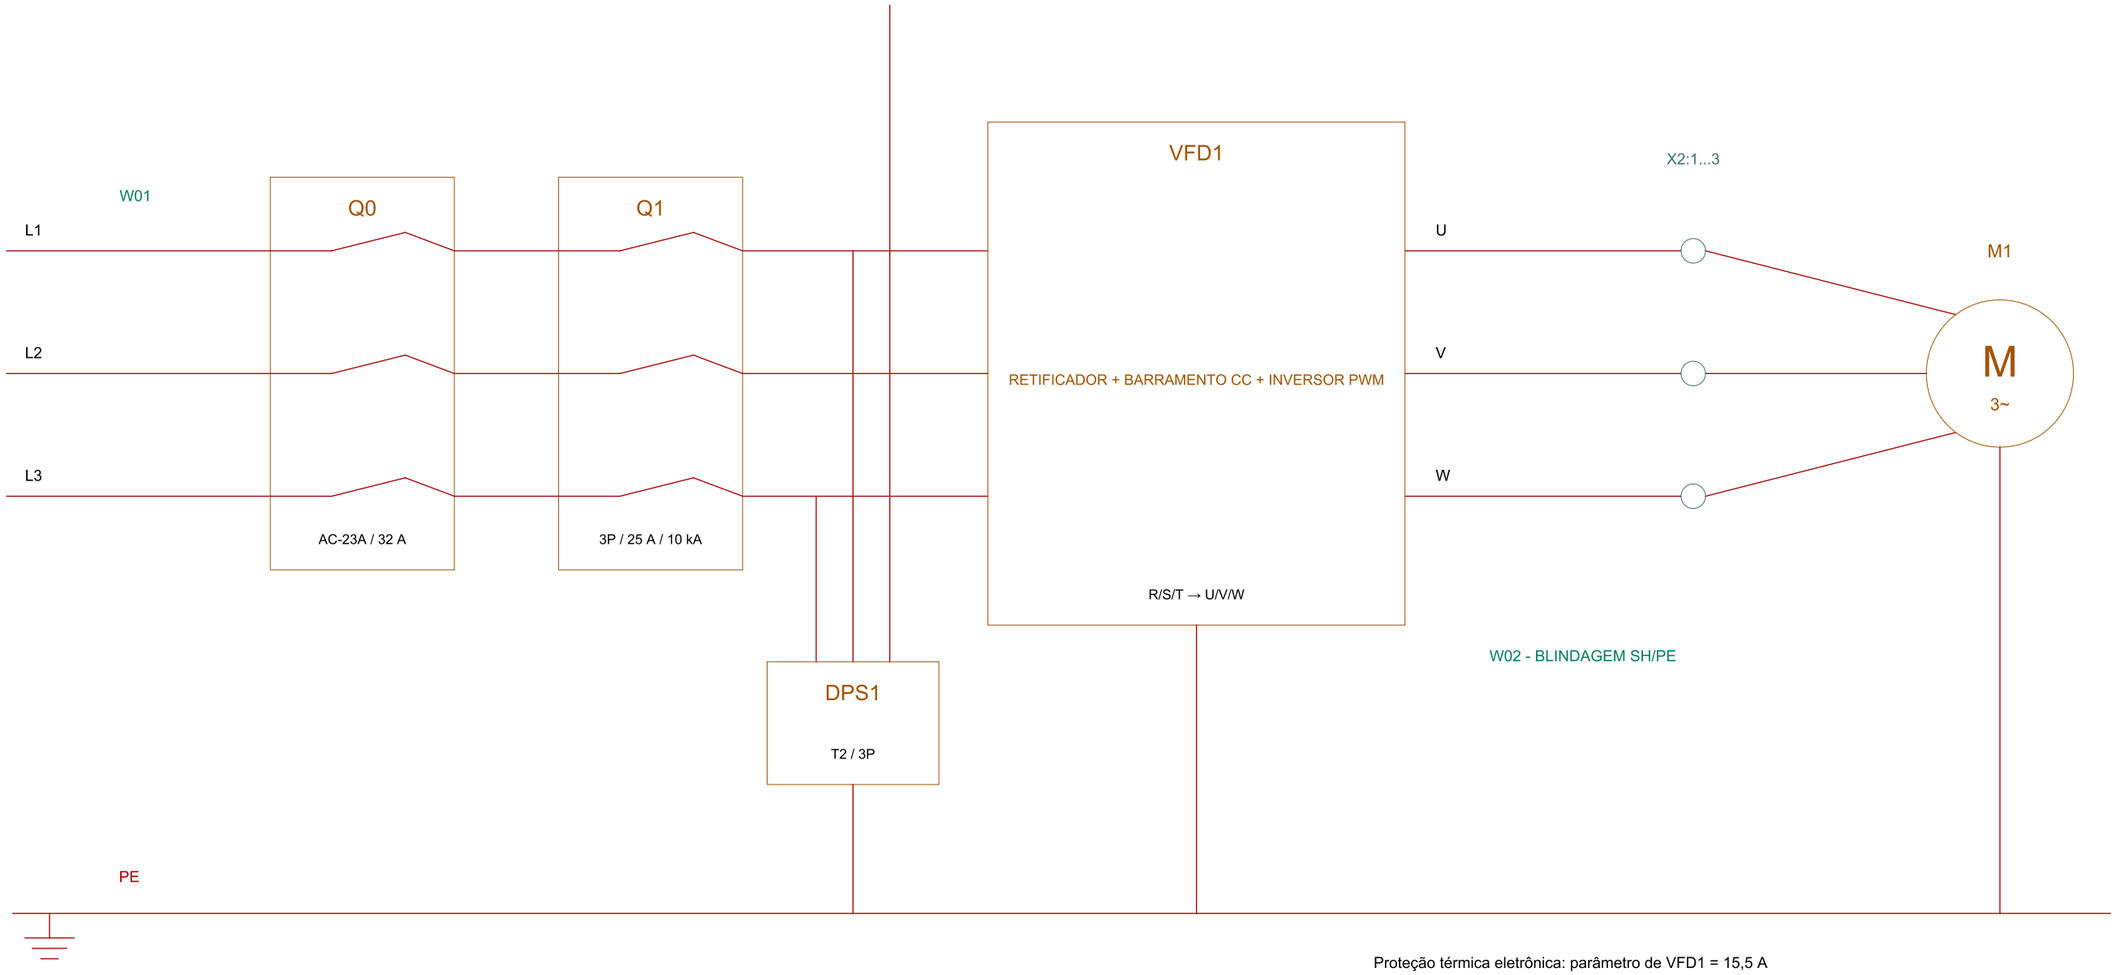


Proteção térmica eletrônica: parâmetro de VFD1 = 15,5 A

## LEGENDA

L1/L2/L3: fases | U/V/W: saída PWM | PE: proteção | SH: blindagem

## NOTAS DA PRANCHA

Não manobrar o circuito entre VFD1 e M1 com o inversor em operação.
Blindagem de W02 terminada em 360 graus nas duas extremidades.

## AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

| REV. | DATA | DESCRIÇÃO | RESP. |
|---|---|---|---|
| 02 | 2026-11-05 | REVISAO VISUAL 02 | R.E.M.M. |

**PORTFOLIO DE**
**ENGENHARIA ELETRICA**
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

**A3**
PAISAGEM

TITULO

DIAGRAMA DE POTÊNCIA

| AUTOR | DATA | REV. | PRANCHA |
|---|---|---|---|
| Rogério Eduardo Moreira Menegueli | 2026-11-05 | 02 | 02/08 |

| ARQUIVO | UNIDADES | ESCALA | FOLHA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| 02_diagrama_potencia.dxf | mm | S/ESC. | A3 | CONCEIT. |