
LAYOUT DOS COMPONENTES

Implantação conceitual em vista superior e segregação de rotas

VISTA SUPERIOR CONCEITUAL - FRENTE À DIREITA

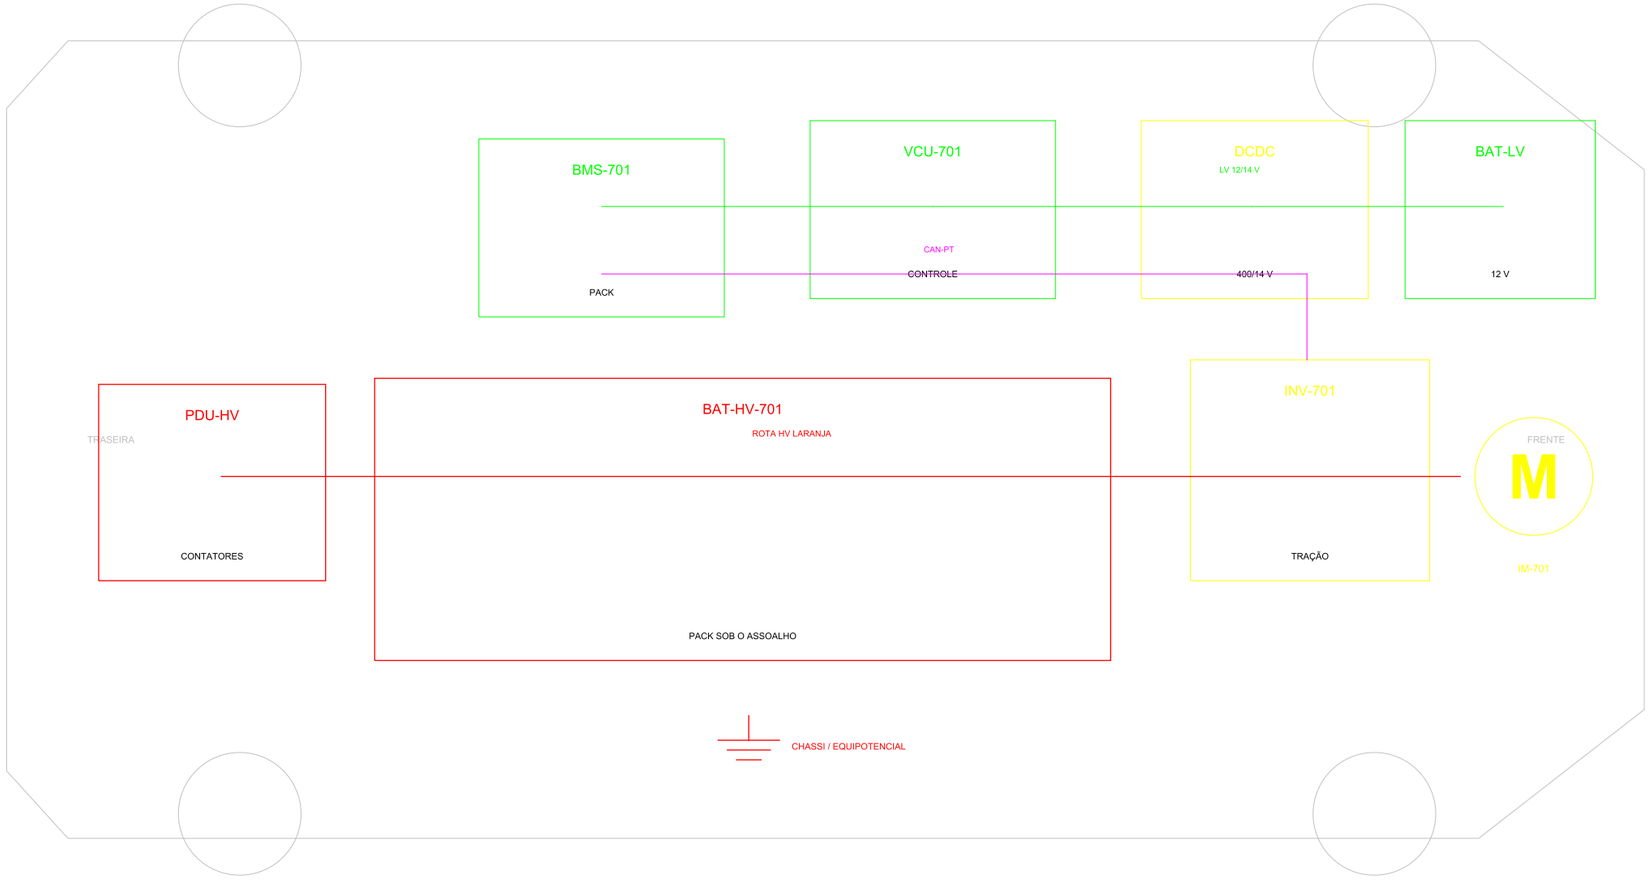

CRITÉRIOS DE IMPLANTAÇÃO

1. Pack em zona protegida
2. MSD acessível p/ serviço
3. HV afastado de LV/CAN
4. Cabos HV em laranja
5. Inversor próximo ao motor
6. Rotas sem arestas/abrasão
7. Conectores no HVIL
8. Carcaças ao chassi
9. Refrigeração não modelada
10. Crash e IP não validados

LEGENDA

Laranja/vermelho: HV | Azul: LV | Verde: CAN | Cinza: envelope | CH: chassi

NOTAS DA PRANCHA

Envelope, massas, fixações, proteção IP, crash e refrigeração não dimensionados.
Rotas devem ser revistas por isolamento, EMC, abrasão e acesso de serviço.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-09-09	EMISSAO INICIAL DO PROJETO 07	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

LAYOUT DOS COMPONENTES

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-09-09	00	08/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
08_layout_componentes.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.